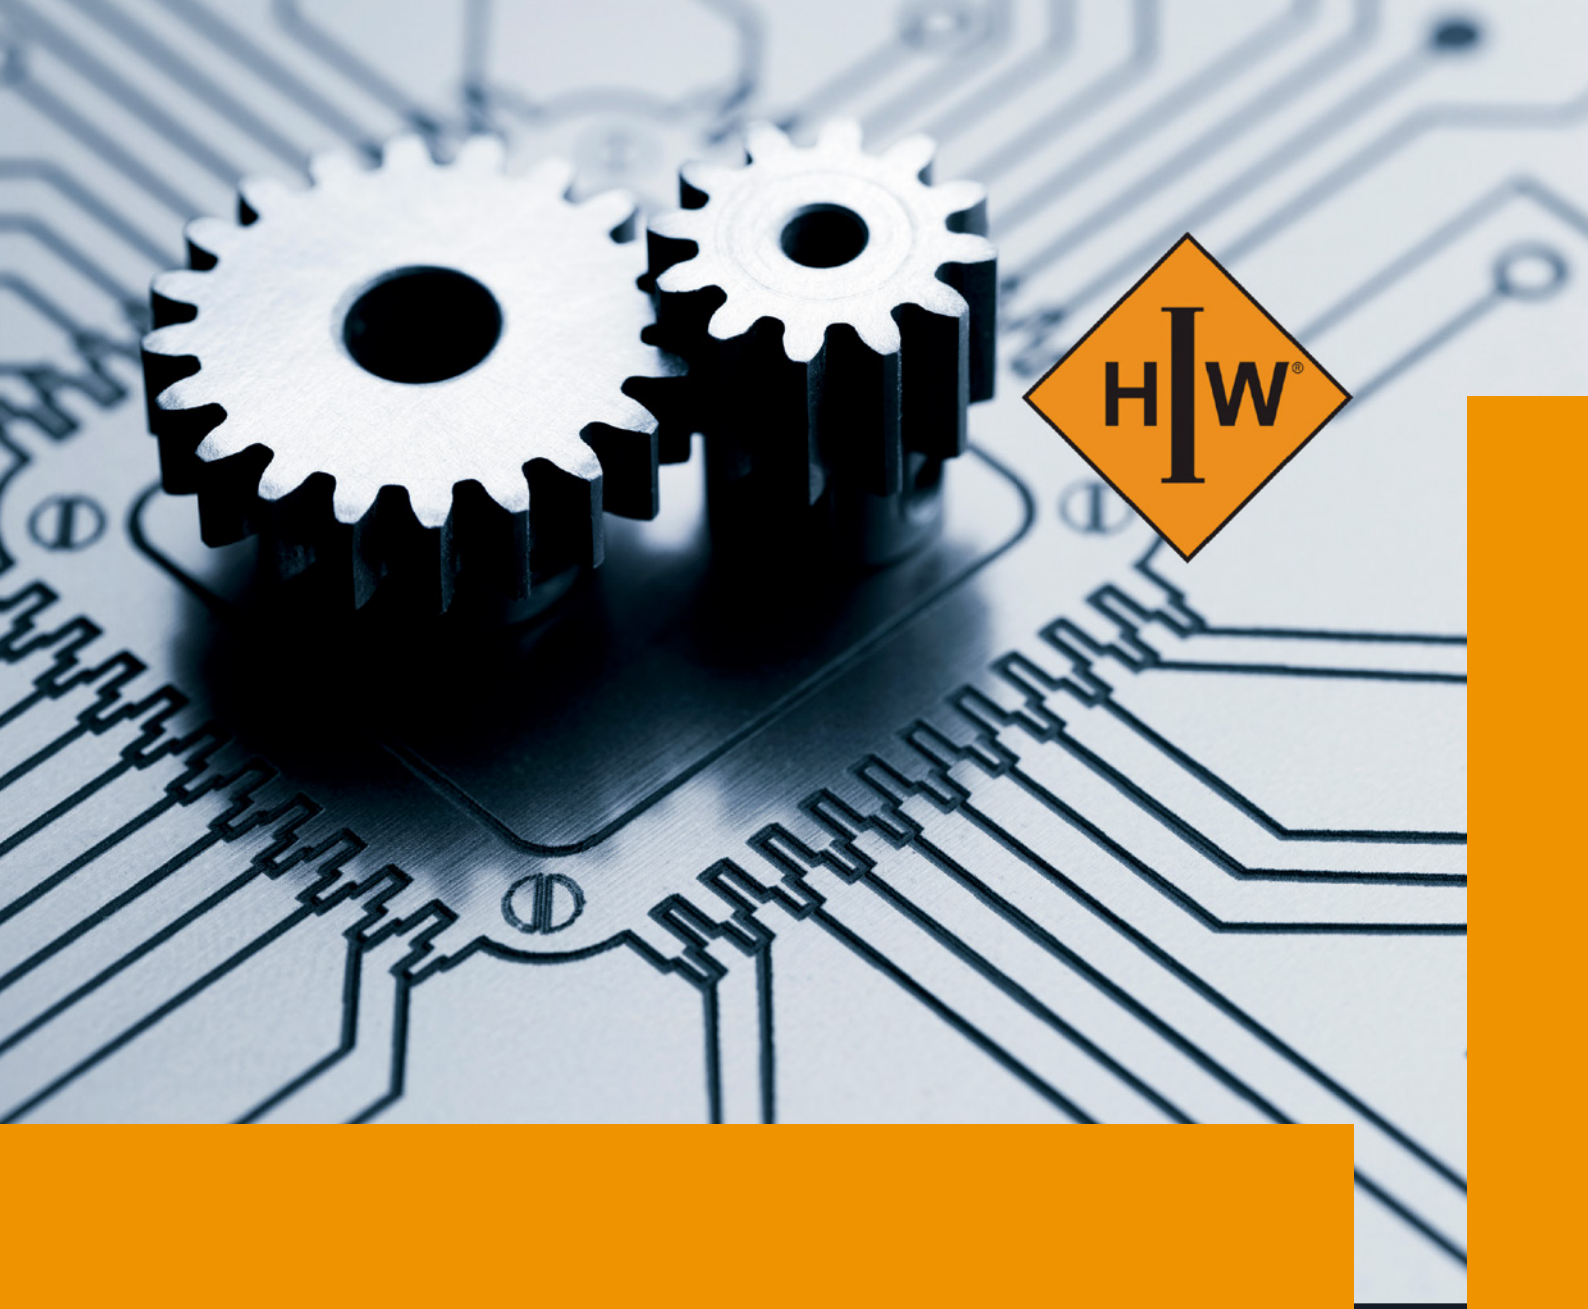

Elektrowerkzeug

Zuverlässige Lösungen für Handwerk, Industrie und kommunale Einsatzbereiche

Regional für Sie da: Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

Unser Sortiment für Ihre professionelle Anforderung

In Ihrem Arbeitsalltag im Handwerk, in der Industrie, auf dem Betriebshof oder in anderen technischen Bereichen, brauchen Sie Produkte, auf die Sie sich verlassen können. Wenn Material kurzfristig benötigt wird, Abläufe funktionieren müssen und Entscheidungen schnell getroffen werden, stehen wir Ihnen mit passenden Lösungen zur Seite.

Bei HIW bieten wir Ihnen deshalb ein leistungsstarkes Sortiment, persönliche Beratung und zuverlässige Unterstützung für den professionellen Bedarf. Neben Premiummarken und einer verlässlichen Lieferung profitieren Sie von unserer Erfahrung seit 50 Jahren, sowie von durchdachten Lösungen rund um Beschaffung und effiziente Abläufe.

Neben Elektrowerkzeug bieten wir Ihnen auch passende Lösungen für:

- Premiumwerkzeug
- Betriebseinrichtung
- Arbeitsschutz
- Antriebstechnik
- Befestigungstechnik
- Schweißtechnik
- C-Teile-Management

Mehr Informationen erhalten Sie in unserem Onlineshop:

www.hiw.de

Direkt für Sie vor Ort:

HIW GmbH
Uhlandstraße 68
22087 Hamburg

040 / 21 90 84-0

hamburg@hiw.de

Standort Arnsberg:
Möhnestrasse 122
59755 Arnsberg

02932/ 9771-0

arnsberg@hiw.de

Mehrwert durch ZUSAMMENARBEIT

Professionelle Fachhandelskompetenz verzahnt mit Systemleistungen der PREMIUM FORMAT GROUP. Wir schaffen in der Gruppe Mehrwerte, von denen unsere Kunden in Industrie und Handwerk tagtäglich profitieren.

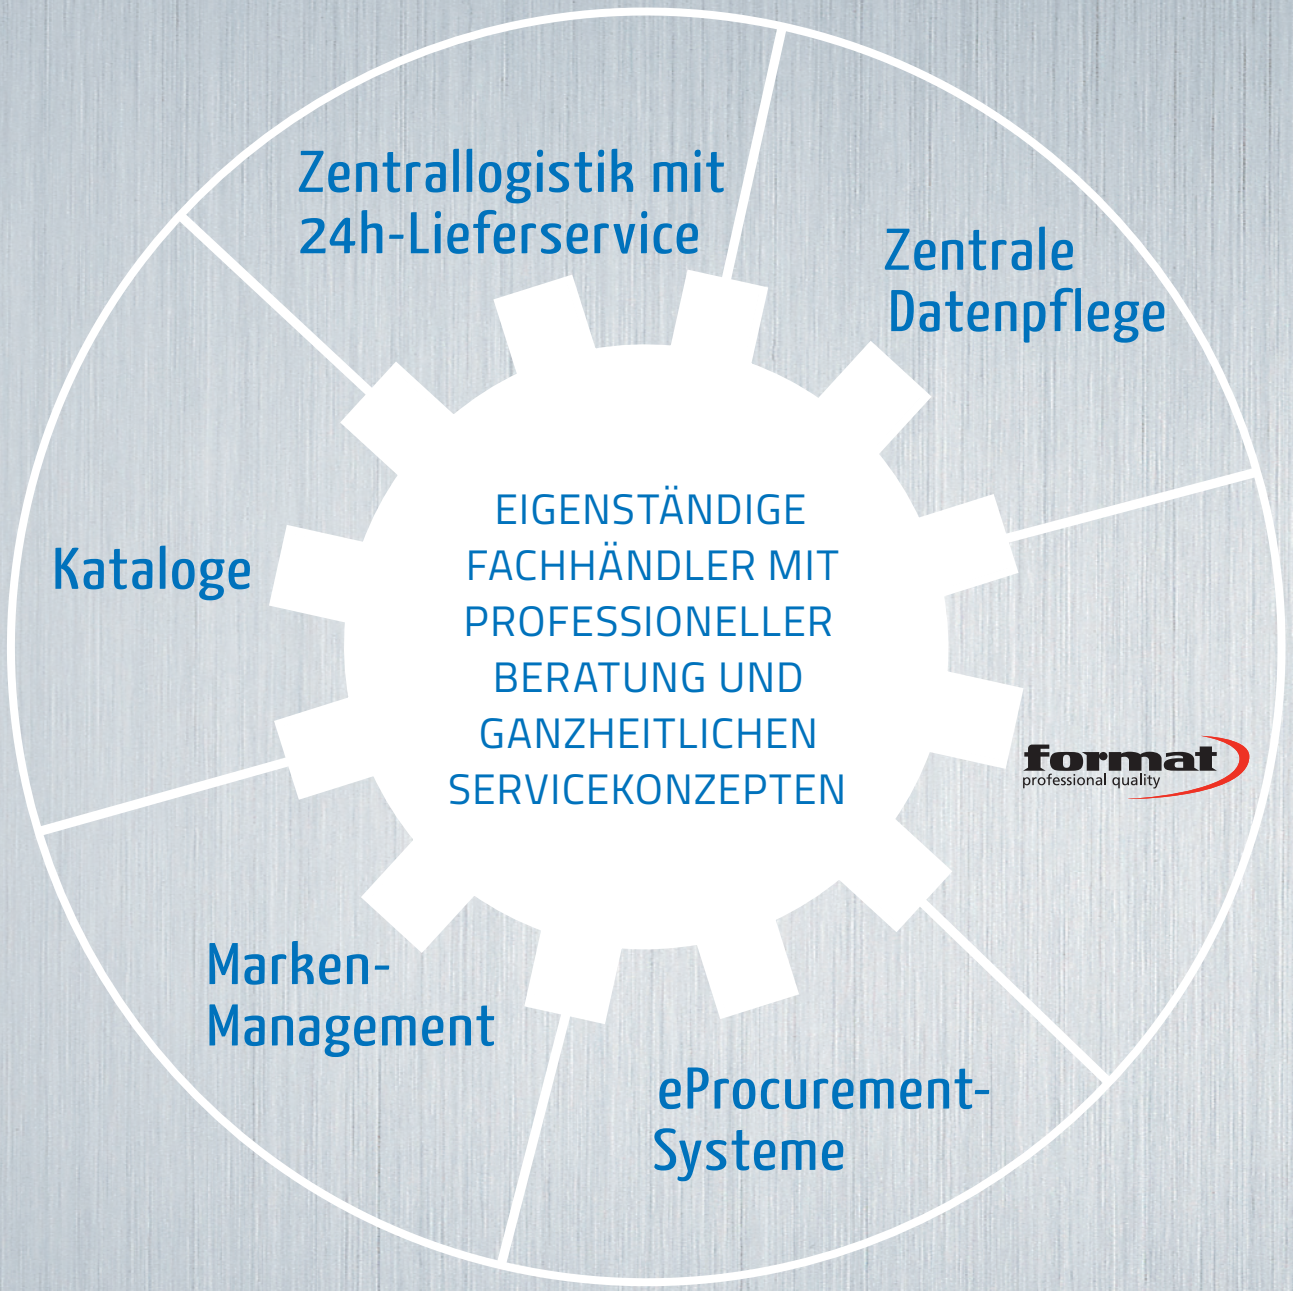

www.premium-format.com

PREMIUM format GROUP



Professionelle Lösungen
FÜR IHREN GESAMTEN BEDARF

Unser PREMIUM Gesamtsortiment ruht auf 4 Säulen: Werkzeuge, Betriebseinrichtungen, Elektrowerkzeuge und Arbeitsschutz. Damit decken wir nahezu alle Bedarfe unserer professionellen Kunden aus Industrie und Handwerk ab.

Unsere Leistung HAT SYSTEM

- Professionelle Kataloge mit langfristiger Preisgarantie
- Zentrales, strategisches Produktmanagement
- Enge, strategische Zusammenarbeit mit der herstellenden Industrie
- Individuelle Online-Shops der PREMIUM Partner mit zusätzlichen Sortimenten



UNSERE **PREMIUM Sortimente**

Elektrowerkzeuge

- Handgeführte Elektrowerkzeuge
- Halbstationäre Metallmaschinen
- Sanitärtechnik
- Intelligente Messtechnik
- Drucklufttechnik
- Reinigungstechnik
- Pumpentechnik
- Halbstationäre Holzmaschinen

Werkzeuge

- Mono-Zerspanung
- Modulare Zerspanung
- Spanntechnik
- Messtechnik
- Handwerkzeuge
- Schleifmittel
- Löten-Schweißen
- Werkstattbedarf

Betriebseinrichtungen

- Betrieb
- Lager
- Steigtechnik
- Transport
- Umwelt
- Verpackung/ Werkstattmaterial
- Büro

Arbeitsschutz

- Kopfschutz
- Atemschutz
- Handschutz
- Berufskleidung
- Wetterschutz
- PSA-Kleidung
- Fußschutz
- Betrieblicher Arbeitsschutz

Wir setzen auf MARKENQUALITÄT

Was zählt sind verlässliche Produkte, mit denen Sie Ihre tägliche Arbeit wirtschaftlich und sicher meistern können.
Wir arbeiten daher mit führenden Markenherstellern zusammen, deren Produkte absoluter Industriequalität entsprechen.

Intelligente Sortimente

In der PREMIUM FORMAT GROUP bringen alle Partner ihr umfassendes Produktwissen ein. Wir bilden Sortimente, die aus bestens bewährten und hoch innovativen Produkten bestehen, die sich perfekt ergänzen.





Top-Marken DIESES KATALOGS



BDS MASCHINEN
BERG & SCHMID SÄGETECHNIK
BOSCH
Chicago Pneumatic
DAREX
Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät
EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge
FEIN FLOTT Werkzeugmaschinen
format professional quality
GESIPA
HAZET
HEGNER
JEPSON Leading Through Innovation POWER GERMANY
Makita
metabo
Milwaukee
NILFISK
novus
OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY
RED ROOSTER
REMS
SCANGRIP INNOVATION FROM DENMARK
schneider airsystems
steinel TOKU
TRUMPF
YOKOTA


format
format

Professional Quality

Unsere Exklusivmarke FORMAT garantiert seit über 30 Jahren kompromisslose Qualität für Industrie und Handwerk.



IN ALLEN **Anwendungsbereichen**

- **Strenge Qualitätskontrollen**
- **Höchste Lieferfähigkeit**
- **24h-Lieferservice**
- **Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis**
- **Lösung zur Verbesserung Ihrer Produktivität und Produktionssicherheit**
- **Bedarfsgerechte Sortiments-Entwicklung durch die Experten der PREMIUM FORMAT GROUP**



Über 14.000 FORMAT ARTIKEL



- Betriebseinrichtungen
- Modulare Zerspanungswerkzeuge
- Mono-Zerspanungswerkzeuge
- Spanntechnik
- Messtechnik
- Handwerkzeuge
- Schleifmittel
- Werkstattwagen
- Leuchten
- Arbeitsschutz

format professional quality — Professionelle Qualität für anspruchsvolle Aufgaben in Industrie und Handwerk

fortis — Zuverlässige Basics mit besonders attraktivem Preis

Folgen Sie FORMAT Quality!

WWW.FORMAT-QUALITY.COM

Mehr Nähe.

MEHR INDIVIDUELLE LÖSUNGEN.

Termindruck. Kostendruck. Und alles muss perfekt funktionieren. Der Alltag unserer Kunden in Industrie und Handwerk ist geprägt von großen Anforderungen. Das Liefern der richtigen Produkte ist dabei nur ein Teil der Lösung.

Wir hören Ihnen zu, denken weiter. Durch unsere Berater erhalten Sie individuelle Serviceleistungen, die Ihre Arbeit einfacher, wirtschaftlicher und sicherer machen. Wir sind in Ihrer Region zu Hause und sprechen Ihre Sprache. Das macht vieles einfacher. Oft kennen wir unsere Kunden seit langer Zeit. Manchmal gehören wir fast mit zur Familie.
PREMIUM FORMAT GROUP heißt für Sie:
Wir verbinden die Stärke einer großen Leistungsgemeinschaft mit regional verwurzelter Fachhandelskompetenz.

- Persönliche Betreuung durch spezialisierte Fachberater
- Individuelle Servicekonzepte für Ihren Bedarf





Das richtige Produkt
FÜR IHREN BEDARF

Unsere Berater empfehlen Ihnen das, was perfekt passt.



Individuelle
LOGISTIK-KONZEPTE

Damit Sie prozessoptimiert und sicher versorgt arbeiten können.



Das Know-how
FÜR KONKRETE ANWENDUNGSFÄLLE

Unsere Berater sind echte Problemlöser, die Sie nicht im Stich lassen.



Digitale LÖSUNGEN

Wir liefern nach Ihrem Bedarf Produkt- und Prozess-Daten für Ihre Systeme.



Mehr Sicherheit –
WENIGER PROZESSKOSTEN

Perfekt organisiertes C-Teile-Management



1 ANALYSE

Welche C-Teile benötigen Sie wann, in welchen Mengen und an welchen Orten? Eine gemeinsame, gründliche Analyse Ihrer Bedarfe steht bei einem optimierten Materialmanagement immer an erster Stelle. Eine ganzheitliche Betrachtung macht Sinn.
Wenn Sie Ihren C-Teile-Bedarf automatisiert steuern, sparen Sie Aufwände, Sie gewinnen mehr Sicherheit und eine hohe Nachvollziehbarkeit.

- Integrative Analyse Ihrer Prozesse und Systeme
- Einsparungspotenziale erkennen und nutzen
- Bestellaufwände reduzieren
- Senkung der Kapitalbindung

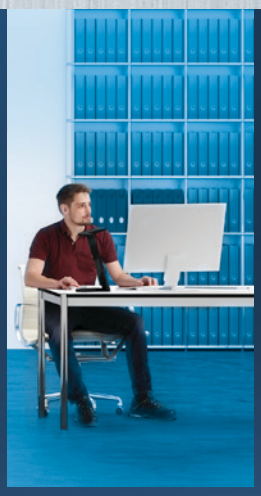

2 KONZEPT-ENTWICKLUNG

Auf Basis der gemeinsamen Analyse erarbeiten unsere Experten ein integratives Konzept, welches Ihre C-Teile-Versorgung sichert und Ihre Prozesskosten nachhaltig senkt.

Für alle Arten von Produkten und alle räumlichen Voraussetzungen können wir Ihnen Lösungen anbieten.

- Anbindung Ihres ERP-Systems
- Berücksichtigung Ihrer vorhandenen Intralogistik
- Einbindung von Warenausgabeautomaten
- Schaffung von Freigabeprozessen per Software



3 PRÄSENTATION

Im Rahmen der Angebotspräsentation zeigen wir Ihnen, wie Sie mit unserem Konzept Ihr C-Teile-Management sicher und wirtschaftlich organisieren können.

- Maximale Kostentransparenz
- Berechnung des ROI
- Planungs- und Investitionssicherheit
- Verschiedene Finanzierungsmodelle bei Einsatz von Ausgabeautomaten



4 SYSTEM-INSTALLATION

In Abstimmung mit Ihrer Betriebsleitung und Ihrer IT-Abteilung integrieren wir z. B. Materialmanagement-Systeme physisch und elektronisch in Ihr Unternehmen.

- Detaillierte Projektpläne zum Installationsprozess
- Qualitätsmanagement für reibungslose Abläufe



5 SCHULUNG

Ein neues C-Teile-Management verändert Abläufe in Ihrem Unternehmen. Einen reibungslosen Start gewährleisten wir durch ein bedarfsgerechtes Schulungskonzept.

- Einbindung aller involvierten Mitarbeiter Ihres Unternehmens
- Unsere Berater leisten professionellen Support vor und nach der System-Installation



6 SYSTEMBETRIEB

Das neu organisierte Materialmanagement wird Ihre interne Abläufe schnell verschlanken. Mit umfassenden Statistiken werden wir dies belegen.

Unsere Systeme sind darüber hinaus auch nach Inbetriebnahme skalierbar.

- Anbindung weiterer Bedarfsträger
- Bedarfsanpassungen
- Systemerweiterungen
- Update-Service



Zentrale Logistik

FÜR MEHR ALS 110.000 PRODUKTE

Die gemeinsame, zentralisierte Logistik der PREMIUM FORMAT GROUP beschleunigt Lieferungen, optimiert Lieferquoten sowie die Lieferqualität. Wir arbeiten dadurch besser und wirtschaftlicher für Sie.

- 24h-Lieferservice für Werkzeuge und zahlreiche Produkte anderer Sortimente
- Maximale Versorgungssicherheit für unsere Kunden

UNSER LOGISTIK-CENTER in Zahlen:

- Über **170.000 Lagerplätze**
- Über **8.000 Pakete** täglich
- Rund **400 Mitarbeiter**
- Rund **35.000 Positionen** pro Tag
- Vollautomatisches **Kleinteilelager**

WIR MACHEN ES MÖGLICH:
Unsere Services



Reparatur-Service FÜR ELEKTROWERKZEUGE

In vielen Fällen lohnt es sich, defekte Elektrowerkzeuge wieder instand zu setzen. Wir reparieren in unserer eigenen Werkstatt oder in Zusammenarbeit mit dem Hersteller.



Nachschleifen und BESCHICHTEN

Zahlreiche Zerspanungswerkzeuge lassen sich durch unseren professionellen Service weiter nutzen. Gerne rechnen wir Ihnen vor, wie wirtschaftlich diese Lösung sein kann.



Messmittel-KALIBRIERUNG

Messwerkzeuge müssen in festgelegten Abständen neu kalibriert werden. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Prüfmittelmanagement für alle Fabrikate. Unser Service garantiert kurze Prüfzeiten und nachvollziehbare Sicherheit.



Textil-VEREDELUNG

Mit einem Logo oder Schriftzug wird Ihre Arbeitskleidung perfektioniert. Wir können zahlreiche Textilien mit Patches, Stickereien, Transfers und weiteren Techniken für Sie veredeln.



PSA-BERATUNG

Welche Schutzausrüstung ist für welche Arbeitssituation vorgeschrieben? Was ist darüber hinaus sinnvoll? Unsere PSA Experten unterstützen Sie bei der Wahl der konformen Produkte.



Regal-INSPEKTIONEN

Regalsysteme müssen jährlich durch einen Regalinspekteur geprüft werden. Mit unserem Service sind Sie auf der sicheren Seite.



Lager-PLANUNG

Unsere Experten entwickeln für Sie Konzepte für hochfunktionale, prozessoptimierte und sichere Lagerungstechnik. Nennen Sie uns Ihren Bedarf. Wir sind Ihr Partner von der Planung (2D/3D) bis zur Umsetzung.

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge — Seite 1/1–1/396


1/184


1/283


1/295


1/327

2 Halbstationäre Metallmaschinen — Seite 2/1–2/18


2/2


2/3


2/9


2/14

3 Sanitärtechnik — Seite 3/1–3/22


3/3


3/5


3/7


3/8

4 Intelligente Messtechnik — Seite 4/1–4/18


4/2


4/7


4/11


4/13

5 Drucklufttechnik — Seite 5/1–5/40


5/8


5/19


5/26


5/38

6 Reinigungstechnik — Seite 6/1–6/32


6/4


6/9


6/23


6/26

7 Pumpentechnik — Seite 7/1–7/10


7/2


7/2


7/6


7/7

8 Halbstationäre Holzmaschinen — Seite 8/1–8/14


8/2


8/10


8/12


8/13

V Verzeichnisse — Seite V/1–V/34

Impressum V/2

Inhaltsverzeichnis V/2–V/19

Bestellnummernverzeichnis V/20–V/31


1/370


1/395

Akku-Maschinen 1/8
Netz-Maschinen 1/223

Seite 1/1–1/396

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge


2/16


2/17

Schleifmaschinen 2/2
Säulenbohrmaschinen 2/10
Drehmaschinen 2/16
Bandsägen 2/17

Seite 2/1–2/18

2 Halbstationäre Metallmaschinen


3/16


3/19

Inspektionssysteme 3/2
Rohrreinigung 3/5
Radialpresstechnik 3/7
Trenntechnik 3/14
Gewindeschneidtechnik 3/16
Rohrbiegetechnik 3/16
Spül-. Füll-, und Prüftechnik 3/18
Rohreinfriertechnik 3/22

Seite 3/1–3/22

3 Sanitärtechnik


4/14


4/18

Wärmemessgeräte 4/2
Linienlaser 4/5
Entfernungsmesser 4/10
Ortungsgeräte 4/12
Neigungs- und Winkelmesser 4/13

Seite 4/1–4/18

4 Intelligente Messtechnik


5/39


5/40

Kompressoren 5/3
Druckluftwerkzeuge 5/16
Schlauchaufroller 5/40

Seite 5/1–5/40

5 Drucklufttechnik


6/28


6/30

Hochdruckreiniger 6/2
Nass- und Trockensauger 6/9
Industriesauger 6/21
Sicherheitssauger 6/25
Bodenreinigungsmaschinen 6/28

Seite 6/1–6/32

6 Reinigungstechnik


7/7


7/9

Akku-Pumpen 7/2
Tauchpumpen 7/3
Gartenpumpen 7/7
Hauswasserwerke 7/9

Seite 7/1–7/10

7 Pumpentechnik


8/14


8/14

Kapp- und Gehrungssägen 8/2
Tischkreissägen 8/7
Bandsägen 8/10
Dekupiersägen 8/11
Abricht- und Dickenhobel 8/12
Absauganlagen 8/12

Seite 8/1–8/14

8 Halbstationäre Holzmaschinen

Impressum V/2
Inhaltsverzeichnis V/2–V/19
Bestellnummernverzeichnis V/20–V/31

Seite V/1–V/34

V Verzeichnisse

GARANTIEÜBERSICHT

Marke	Garantie (bei gewerblicher Nutzung)	Garantie (nach Online Registrierung)	Besonderheiten	Pfad für die Online-Registrierung
BERG & SCHMID SÄGETECHNIK	**1 Jahr** Gewährleistung	–	–	Nicht notwendig
BOSCH	**1 Jahr**	**3 Jahre*** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Bei Li-Io Akku-Geräten ersten **2 Jahren** ProService (Garantie und kostenlose Reparatur bei Verschleiß auf Maschine, Akku und Ladegerät). Im 3. Jahr gelten die Standard Garantiebedingungen. *Ausgenommen sind Hochfrequenzwerkzeuge, Industrie-Akkuschrauber und Druckluftwerkzeuge, mitgeliefertes Zubehör sowie Akku-Packs und die Verwendung durch Power-User.	www.bosch-professional.com/warranty
brennenstuhl®	**2, 3, 5, 10 Jahre** (Siehe Produktkennzeichnung)	–	Die Herstellergarantie erstreckt sich auf bei der Herstellung des Gerätes unterlaufene Material- und Fabrikationsfehler und unsere Garantieleistung besteht darin, dass wir solche Fehler nach Zusendung des Gerätes durch Reparatur oder Ersatzlieferung kostenlos beheben. Akkus, Batterien und Leuchtmittel sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.	Nicht notwendig
Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät	**1 Jahr** Gewährleistung ab dem Lieferscheindatum	–	Dies gilt für die Marke **Drill Doktor.**	Nicht notwendig
EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge	**1 Jahr**	**2 Jahre**	Durch Formular „Garantieverlängerung" wird die Garantiezeit um ein weiteres Jahr verlängert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Diese Zusatzgarantie ist nur gültig für Kunden mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland & Österreich. Bei Inanspruchnahme der Garantieverlängerung ist das Gerät direkt an den Hersteller einzusenden.	https://www.eibenstock.com/de/service/garantieverlaengerung
FEIN	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Bitte beachten Sie die Ausnahmen die Sie in der FEIN Herstellergarantieerklärung unter https://warranty.fein.com finden.	https://warranty.fein.com
FLOTT Werkzeugmaschinen	**1–3 Jahre** je nach Produkt	**2 Jahre** Entgeltlich und Produktabhängig	Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen	Nicht notwendig
GESIPA®	**2 Jahre** auf Geräte **3 Jahre** auf CAS-Akkus	–	Garantiebedingungen finden Sie auf der Homepage unter https://www.gesipa.de/service/herstellergarantie/	Nicht notwendig
HAZET	**1 Jahr** Gewährleistung	–	HAZET gewährt auf alle Werkzeuge eine Vollgarantie bei Material- und Fertigungsfehlern. Ausgeschlossen von der Vollgarantie sind Adapter. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.hazet.de/de/verkaufs-lieferungs- und-zahlungsbedingungen	Nicht notwendig
HEGNER	**3 Jahre** **1 Jahr** auf Motoren und Elektronik	–	Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile.	Nicht notwendig
JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation	**1 Jahr**	–	Ausgenommen von der Garantie: Verschleißteile wie Schalter, Flansche, Kohlebürsten, Stützen und Schneidwerkzeuge (Sägeblätter, Hartmetalleinsätze, Bohrer und Schleifmittel) sowie elektronische Einheiten. Sonstige Teile, die einem gebrauchsbedingten oder natürlichen Verschleiß unterliegen.	Nicht notwendig
makita	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Nur für Elektrowerkzeuge (Benzingeräte und Zubehör ausgeschlossen) **Verlängerung der Garantie auf 2 Jahre für Li-Ion Akkus** nur für Käufer mit Wohnsitz in Deutschland	www.makita.de
metabo	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	**3 Jahre** Garantie auf Akkus auch ohne Registrierung (ab Kaufdatum)	www.metabo-service.com
Milwaukee®	**1 Jahr**	**3 Jahre** Milwaukee Werkzeuge **2 Jahre** MX Fuel Werkzeuge, MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus, einschließlich MX FUEL™-Akkus (bei Registrierung innerhalb 30 Tage ab Kaufdatum)	Die Standard-Garantiezeit für MILWAUKEE-berechtigte Werkzeuge kann von 1 Jahr auf maximal 3 Jahre (1+2) verlängert werden. Mit Ausnahme von MX FUEL™ Werkzeugen, für die die Garantie nur von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1+1) verlängert werden kann. Die Standard-Garantiezeit für berechtigte MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus, einschließlich MX FUEL™-Akkus, kann auf maximal 2 Jahre (1+1) verlängert werden. Für alle Garantieverlängerungen ist eine Online-Registrierung der neu erworbenen Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum erforderlich. Garantieverlängerungen werden für MILWAUKEE® Elektrowerkzeuge und REDLITHIUM®-Akkus nur gewährt, wenn sie über einen autorisierten MILWAUKEE-Händler erworben werden, wie auf der Website unter https://www.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ angegeben.	https://warranty.milwaukeetool.eu/de-de/home
NILFISK	**1 Jahr** ab dem Datum der Rechnungsstellung	–	–	Nicht notwendig
OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY	**1 Jahr** Gewährleistung	–	Garantieausnahmen sind auf der Homepage von Stürmer einsehbar	Nicht notwendig
SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK	**1 Jahr** Gewährleistung	**3 Jahre*** (bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum)	*Gilt nicht auf CAS-Akkus. Besonderheiten auf der Homepage einsehbar: https://www.scangrip.com/de-de/kontakt/3-jahre-garantie-formular	
schneider airsystems	**1 Jahr**	**3 Jahre** (Bei Registrierung eines 1+2 Artikels innerhalb 30 Tagen ab Kaufdatum)	**10 Jahre Garantie gegen Durchrosten** auf Kompressoren Behälter, ausgenommen Serie Base. **15 Jahre Garantie gegen Durchrosten auf innenbeschichtete Behälter** und auf Kompressoren-Behälter mit 2 Komponenten-Innenbeschichtung (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet).	www.schneider-airsystems.de
steinel	Garantie abhängig vom Sortiment	–	STEINEL Intelligent technology: DIY Tools Sortiment Heißluft, Heißkleben **3 Jahre** STEINEL Professional: Tools Profi-Sortiment, Heißluft, Heißkleben **1 Jahr** NOVUS Befestigungstechnik: Blindnietenzangen **5 Jahre** Handtacker, Akkutacker, Elektrotacker, Drucklufttacker, Hammertacker **2 Jahre**	Nicht notwendig
TRUMPF	**1 Jahr**	**5 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Ausgenommen sind Auflageleistenreiniger TSC 100, Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Verschleißteile.	www.warranty-powertool.trumpf.com
YOKOTA	**1 Jahr**	–	Für YOKOTA, RED ROOSTER und TOKU Akku-, Elektro- und Druckluft-Werkzeuge und für RED ROOSTER Hebezüge und Winde.	Nicht notwendig


1/11


1/120


1/184


1/224


1/243


1/269


1/283


1/295


1/321


1/327


1/328


1/332


1/335


1/338


1/370


1/379


1/384


1/395

Akku-Maschinen		
Brennenstuhl 18,0 Volt	**1/71**	
Bosch 12,0 Volt	**1/9**	
Bosch 18,0 Volt	**1/33**	
Fein 18,0 Volt	**1/65**	
Makita 18,0 Volt	**1/80**	
Makita 40,0 Volt	**1/114**	
Metabo 18,0 Volt	**1/133**	
Milwaukee 12,0 Volt	**1/18**	
Milwaukee 18,0 Volt	**1/180**	
Gesipa 18,0 Volt	**1/164**	1/8–
Scangrip 18,0 Volt	**1/166**	1/222
Bohrmaschinen	**1/223**	
Kernbohrmaschinen	**1/229**	
Schlagbohrmaschinen	**1/247**	
Bohr-/Meißelhämmer	**1/250**	
Rührwerke	**1/268**	1/223– 1/275
Mauernutfräsen	**1/276**	
Beton-/Renovierungsschleifer	**1/279**	
Geradschleifer	**1/284**	
Winkelschleifer	**1/289**	
Bandfeilen	**1/309**	
Satiniermaschinen	**1/311**	
Metallkreissägen	**1/317**	
Blech-/Schlitzscheren	**1/322**	
Blechnibbler	**1/324**	1/276– 1/327
Fügepressen	**1/327**	
Kantenfräsen	**1/328**	
Schweißkantenformer	**1/330**	
Auflagenleistenreiniger	**1/331**	
Paneel-Cutter	**1/332**	
Trumpf-Zubehör	**1/332**	1/327– 1/333
Schleifmaschinen	**1/334**	
Multifunktionswerkzeuge	**1/338**	
Stichsägen	**1/346**	
Säbelsägen	**1/356**	
Fuchsschwanzsägen	**1/369**	
Handkreissägen	**1/370**	1/334– 1/376
Fräsen	**1/377**	
Hobel	**1/379**	
Heißluftgebläse	**1/380**	
Heißklebepistolen	**1/386**	
Tacker	**1/391**	1/377– 1/396



Mit verschiedenen Marken arbeiten?

Einfach mit einem CAS Akku.

CAS. Das Multi-Marken-Akkusystem.

Mehr als 45 starke Hersteller haben sich zusammengeschlossen, damit Maschinen, Akkupacks und Ladegeräte 100 % miteinander kombinierbar sind. CAS Akkus werden in Deutschland entwickelt und bestehen dank führender Akku-Technologie auch im härtesten Arbeitseinsatz.

Ein Akku, viele Vorteile.

- → Weniger Akkus kaufen
- → Umwelt schonen
- → Geld sparen

cordless-alliance-system.com

Komplettabsicherung für volle Kostenkontrolle.

Dieses Full Service Paket bietet einen Rundum-Schutz durch fair kalkulierte Servicepauschalen. Alle Reparaturkosten innerhalb von 3 Jahren sind damit komplett abgedeckt, selbst Verschleiß-reparaturen. Abgeschlossen wird der Full Service Vertrag gleich beim Kauf der Metabo Maschine. Reparierte Full Service Maschinen verlassen noch am selben Arbeitstag den Metabo Reparaturservice.

Die Vorteile

- ✓ Kostenlose Verschleißreparaturen
- ✓ Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit*
- ✓ Garantie auf Material und Herstellfehler**
- ✓ Akku- und Ladegerät inkludiert
- ✓ Absicherung bei Diebstahl

* auf Anforderung. Nur in Deutschland.

** Der Garantienehmer hat unbeschadet dieser Garantien die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere Gewährleistungsrechte oder Produkthaftung. Nähere Infos unter metabo.com/garantie-erklaerung

Höchste Priorität bei der Reparatur

EXPRESS

Defekte Full Service Maschinen erhalten bereits beim Eingang des Reparatur-auftrags einen „Express"-Status. Das heißt, die Mitarbeiter im Servicecenter sind bereits über alle Details informiert, wenn die Maschine eintrifft, und behandeln sie mit höchster Priorität. So wird sichergestellt, dass Full Service Maschinen noch am selben Arbeitstag den Reparaturservice verlassen.

Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag für Netzmaschinen kann auch gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen werden. Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien. Ein Rundum-sorglos-Schutz ist bereits für ca. 1 EUR im Monat erhältlich.

FULL FS1



Best.-Nr. 0178 0950
€/Stück 39,00

FULL FS2



Best.-Nr. 0178 0951
€/Stück 59,00

FULL FS3



Best.-Nr. 0178 0952
€/Stück 79,00

FULL FS4



Best.-Nr. 0178 0953
€/Stück 99,00

Mehr Informationen zum Full Service sowie die Leistungsbedingungen finden Sie auf metabo.com/services

Der kostenlose Full Service gilt nur für Metabo Akku-Produkte, die bei einem teilnehmenden Metabo LiHD Partner gekauft wurden und innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum auf www.metabo-service.com registriert wurden. Für Akkupacks und Ladegeräte bedarf es keiner Registrierung. Nicht zu verwechseln ist der Full Service mit der XXL-Garantie. Die XXL-Garantie erweitert die herkömmliche Garantie auf 3 Jahre, während der Full Service auch alle verschleißbedingten Reparaturen beinhaltet.

DAS ENTWICKELN UND PRODUZIEREN VON **PROFESSIONELLEN ELEKTRO-WERKZEUGEN** GEMÄSS UNSEREM LEITSPRUCH **NOTHING BUT HEAVY DUTY™** IST NUR EIN BESTANDTEIL **UNSERES MILWAUKEE®-VERSPRECHENS.**

MILWAUKEE® Tool ist bestrebt, alle internationalen und europäischen Normen sowie Richtlinien für Ergonomie und Sicherheit nicht nur zu erfüllen, sondern im Sinne des Anwenders weiterzuentwickeln. Unsere nachhaltigen Forschungs- und Entwicklungsprogramme zielen speziell darauf ab, zukünftige Markttrends zu erkennen und Lösungen zu gestalten. MILWAUKEE® Tool ist, neben anderen Herstellern, ein aktives Mitglied der EPTA (European Power Tool Association) und stolz darauf, dass alle von der Organisation vereinbarten Standards eingehalten werden.



MÖCHTEN SIE VON UNSERER VERLÄNGERTEN GARANTIE PROFITIEREN? REGISTRIEREN SIE IHRE GERÄTE EINFACH UND SCHNELL ONLINE UNTER WWW.MILWAUKEETOOL.DE

HEAVY DUTY GARANTIE:

3 YEAR WARRANTY JAHRE GARANTIE ANNÉES GARANTIE

2 JAHRE GARANTIE MX FUEL EQUIPMENT SYSTEM

2 JAHRE GARANTIE REDLITHIUM AKKU

*Ab dem 1. Februar 2024 wird die verlängerte Garantie für MILWAUKEE® Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und REDLITHIUM®-Akkus nur gewährt, wenn das Produkt neu (originalverpackt) ist und über einen autorisierten MILWAUKEE®-Händler erworben wurde. Das Gleiche gilt für die Garantie für MILWAUKEE®-Handwerkzeuge. Die Berechtigungen, die bereits vor dem 1. Februar 2024 erworben wurden, bleiben hiervon unberührt.

Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter folgendem Link: https://www.milwaukeetool.eu/service/

Auf alle MILWAUKEE® Akkugeräte, Akku-Gartengeräte und Akkus gewähren wir eine Standardgarantie von 1 Jahr. Garantieverlängerungen sind unter folgendem Link möglich : www.milwaukeetool.eu.

Der Garantiezeitraum für MILWAUKEE® Akkugeräte und Akku- Gartengeräte kann von 1 Jahr auf bis zu 3 Jahre (1 + 2) verlängert werden. Mit Ausnahme der MX FUEL™-Geräte, für die die Garantie von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Einschließlich aller MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus . MX FUEL™-Akkus werden standardmäßig mit einer 1-Jahres- Garantie geliefert, die auf bis zu 2 Jahre (1 + 1) verlängert werden kann.

Für alle Garantieverlängerungen ist eine Online-Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum erforderlich.

Jedes MILWAUKEE® Gerät wird vor Verlassen des Werks nach einem umfassenden, zertifizierten Verfahren geprüft und ist garantiert NOTHING BUT HEAVY DUTY™ qualifiziert. Bei Milwaukee Tool sind wir sehr stolz auf die Produkte und Dienstleistungen, die wir unseren professionellen Anwendern anbieten.

Die Garantieverlängerung ist nur in den Ländern verfügbar, die auf unserer Website zur Garantieregistrierung aufgeführt sind. Von der Garantieverlängerung ausgeschlossen sind Geräte, die in der Verleihindustrie verwendet werden, Akku-Ladegeräte und geliefertes Zubehör*.

Fehlerhafte Milwaukee®-Handwerkzeuge können im Rahmen einer lebenslangen Garantie kostenlos ersetzt werden, sollte bei normalem Gebrauch ein Defekt aufgrund von Material- oder Herstellungsfehlern entstehen. Ausgeschlossen sind Handwerkzeuge ohne offensichtlichen Fehler, die abgenutzt, aber noch funktionstüchtig, verrostet, geschliffen, geschweißt oder auf andere Weise modifiziert wurden, sowie Werkzeuge, die für andere Zwecke als den normalen Gebrauch verwendet oder durch Nachlässigkeit bzw. vorsätzlich zerstört wurden.

MILWAUKEE® Wasserwaagen 30-jährige Genauigkeitsgarantie

Die folgenden Milwaukee® Produkte werden mit einer 30-jährigen Genauigkeitsgarantie verkauft: REDSTICK™ BACKBONE™ PREMIUM-Wasserwaagen, REDSTICK™ COMPACT-Wasserwaagen, TORPEDO 360° Wasserwaage

MILWAUKEE® Wasserwaagen 10-jährige Genauigkeitsgarantie

Die folgenden Milwaukee® Produkte werden mit einer 10-jährigen Genauigkeitsgarantie verkauft: Slim-Wasserwaage, REDCASTTM Gusseisen-Wasserwaage, Minibox Wasserwaage, Torpedo 45° Kompakt-Wasserwaage, Doppel-T-Profil-Wasserwaage

*Die vollständigen Garantiebedingungen für jede der oben genannten Garantien finden Sie unter dem nachstehenden Link; https://www.milwaukeetool.eu/service/

BOSCH

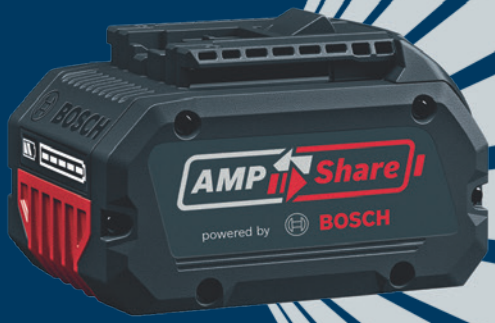

AAT · Klauke · Rothenberger
aircraft · Kummert · Signode
Almi · Ledlenser · Sonlux Lighting
BEPo · Leister · steinel
Bosch Professional · Lena Lighting · strapex
brennenstuhl · mato · Titan
Budak Tools · Mesto · Transpak
cleancraft · MK (A medmix brand) · Wagner
COX (A medmix brand) · Orgapack · ... and more to come
FEIN · PERFECTPRO · AMPShare.com
fischer · Planum ·
Honsel · rexroth (A Bosch Company) ·

VIELE MARKEN. VIELE MASCHINEN. EIN AKKUSYSTEM.

Power für Profis: AMPShare ist das Akkusystem, mit dem du viele Werkzeuge von vielen Profimarken mit nur einem gemeinsamen Akku verwenden kannst – dank führender Akkutechnologie von Bosch Professional.

AMP Share

Powered by BOSCH

Mehr erfahren auf **AMPShare.com**

PRO SERVICE



IMMER VOLLE LEISTUNG. EGAL, WAS KOMMT.

Deine Vorteile:

- Für jede Serviceanforderung die richtige Lösung
- Kostensicherheit bei Reparaturen und Diebstahl
- Starke Leistung für volle Performance
- Bosch Reparaturservice mit original Ersatzteilen
- Einfache und schnelle Bearbeitung über die PRO360-App für Mobil- und Desktop-Geräte

1

Bosch Professional Werkzeuge kaufen

Kaufe Produkte aus dem Bosch Professional Portfolio – kabellose Werkzeuge, kabelgebundene Werkzeuge, Starter-Sets oder Messwerkzeuge.

2

Wähle deinen PRO Service – stelle dir 3 Fragen:

Für welches Werkzeug ist es gedacht?

Welche Serviceangebote sind für mich wichtig?

Wie lange brauche ich das Service-angebot?

Wähle den passenden Service für deine Anforderungen.

3

Aktiviere in PRO360

Aktiviere deinen PRO Service mit dem Code auf der Karte innerhalb von 4 Wochen nach dem Kauf deiner Produkte über die PRO360 Mobile- oder Web-App.

pro360.de/proservice

pro360.at/proservice

Erhältlich für das umfangreiche Bosch Professional Portfolio:
Akku-Geräte, kabelgebundene Geräte, Starter-Sets und Messgeräte.*



Serviceumfang	PRO SERVICE GO **PRO SERVICE GO für Kit**	PRO SERVICE COMPACT **PRO SERVICE COMPACT für Gerät**	PRO SERVICE COMFORT **PRO SERVICE COMFORT für Gerät**
Gilt für	1 Gerät, 2 Akkus, 1 Ladegerät, die zusammen als Kit verkauft wurden	1 Gerät, 2 Akkus, 1 Ladegerät	1 Gerät, 2 Akkus, 1 Ladegerät
Laufzeit	5 Jahre	3 Jahre	3–4 Jahre
Preisrahmen UVP	**16,80* €**	**69* € – 159* €**	**99* € – 249* €**
Registrierung in PRO360	Innerhalb von 4 Wochen	Innerhalb von 4 Wochen	Innerhalb von 4 Wochen
30 % Rabatt auf Reparaturen	✓	✗	✗
Kostenlose Verschleißreparaturen	✗	✓	✓
Neugerät/Starter-Set zum Vorteilspreis bei gemeldeten Diebstahl	✗	✗	✓
Leihgerät während der Reparatur	✗	✗	✓
DGUV V3 Prüfung	✗	✓	✓
Kalibrierung Messgeräte	✗	✓	✓

* Eine Übersicht über alle teilnehmenden Tools findest du unter: pro360.com/proservice

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
Alle Angebote gültig, nur solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

KOFFER — Maschinen sind bei der Lieferung in einem Koffer verpackt

metaBOX — Maschinen sind bei der Lieferung in einem metaBOX-Koffer verpackt

TOTMANN-SCHALTER — Maschinen mit höchstem Anwenderschutz. Sofortiger Stillstand.

L-BOXX — Maschinen sind bei der Lieferung in einer L-BOXX verpackt

TRUMPF BOX — Spezielle Verpackung für TRUMPF Produkte

Maschinen besitzen ein werkzeugloses Schnellwechselsystem

TASCHE — Maschinen sind bei der Lieferung in einer Tasche verpackt

MOTOR-BREMSE — Die Motoren sind mit einer automatischen Motorbremse konzipiert

EXKLUSIV — Diese Produkte finden Sie so nur in diesem Katalog

MAKPAC — Maschinen sind bei der Lieferung in einem MAKPAC-Koffer verpackt

BÜRSTENLOSER MOTOR — Maschinen mit verschleißarmem, bürstenlosem Motor

Akku-Schrauber PRO GO — 3,6 V/1,5 Ah

6,3 mm 1/4" | MOTOR-BREMSE | KOFFER

BOSCH

Vielseitiger Akku-Schrauber mit Hochpräzisionskupplung und 7 Drehmomentstufen für die Anwendung auf empfindliche Materialien.
Produkteigenschaften:
- Doppelter Aktivierungsmodus per Einschalttaste oder durch Berührung der Oberfläche
- Motorbremse
- Universal-Bitsperre sichert die Schrauberbits
- LED-Ring als Arbeitslicht und Akku-Statusanzeige

Lieferumfang: Maschine mit fest verbautem Akku, USB-C-Kabel, Bit-Set 8-tlg., Bithaltererweiterung, Koffer



Spannung	V	3,6	
Kapazität	Ah	1,5	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	306–396	
Drehmoment weich/hart	Nm	2,5/5	
Schrauben-Ø	mm	5	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht inkl. Akku	kg	0,32	
	€/Stück	89,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1521	

Akku-Knickschrauber DF012DSE — 7,2 V/1,5 Ah

6,3 mm 1/4" | KOFFER

makita

Ein kleiner und leichter 7,2 V Akku-Knickschrauber und leicht für Bohr- und Schraubarbeiten auf engem Raum.
Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Verriegelungshebel zur Verwendung des Werkzeugs als Handschrauber
- Spindelarretierung
- Blinkende LED zeigt nachlassende Akkukapazität an
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 7,2 V/1,5 Ah, Ladegerät DC10WA, PH Bit 2x50, Koffer



Spannung	V	7,2	
Kapazität	Ah	1,5	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–200/0–650	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	6/5	
Drehmoment weich/hart	Nm	3,6/5,6	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	0,4	
	€/Stück	190,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 1357	

INFO

Drehmoment 5,6 Nm

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-35 FC

12 V/2,0 Ah NEU

6,3 mm 1/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX

BOSCH

Dieser Akku-Bohrschrauber bietet komfortables Arbeiten auch bei engsten Platzverhältnissen. Perfekt für Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und in Kombination mit dem FlexiClick-Hammerbohraufsatz sogar in Beton, Mauerwerk und Stein.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Maximale Flexibilität dank der größten Auswahl an Aufsätzen und Kombinationen
- Einfache und schnelle Fixierung der Aufsätze dank FlexiClick-Schnittstelle
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-20, 4 FlexiClick-Aufsätze (Metallbohrfutteraufsatz GFA 12-M, Winkelaufsatz GFA 12-W, Exzenteraufsatz GFA 12-E, Bithalteraufsatz GFA 12-X), L-BOXX





Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–460/0–1750	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	21/32	
Werkzeugaufnahme		FlexiClick	
Gewicht ohne Akku	kg	0,6	
	€/Stück	366,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1982	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-35 FC

12 V/2,0 Ah NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 FlexiClick-Aufsätze (Metallbohrfutteraufsatz GFA 12-M, Bohrhammeraufsatz GFA 12-H)

	€/Stück	405,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1983	

FlexiClick Bohrfutteraufsatz PRO GFA 12-M

NEU

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Robustes Vollmetall-Schnellspannbohrfutter
- Auto-Lockfunktion
- Mit Winkelaufsatz GFA 12-W auch für Winkelanwendungen geeignet
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)



Bohrfutterspannbereich mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
0,8–10	47,00 (E001)	0100 1984

FlexiClick Bitaufsatz PRO GFA 12-X

6,3 mm 1/4"

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Bithalter mit Arretierung
- Schrauben-Ø: max. 7 mm
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)



Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	28,00 (E003)	0175 2541

FlexiClick Winkelaufsatz PRO GFA 12-W

6,3 mm 1/4"

BOSCH

Produkteigenschaften:
- 16 Arbeitspositionen einstellbar
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)



Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	40,00 (E003)	0175 0243

FlexiClick Exzenteraufsatz PRO GFA 12-E

6,3 mm 1/4"

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht exaktes, randnahes Schrauben
- 16 Arbeitspositionen einstellbar
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)



Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	43,00 (E003)	0175 0244

FlexiClick Hammerbohraufsatz PRO GFA 12-H

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zum Hammerbohren bis 10 mm in Beton und 16 mm in Mauerwerk/Stein
- Maximale Schlagenergie von 0,9 J
- Passend zu allen 12 V FlexiClick-Bohrschraubern (FC)

Lieferumfang: Hammerbohraufsatz, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Werkzeugaufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
SDS-plus	141,00 (E003)	0100 0387

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-15

12,0 V/2,0 + 4,0 Ah

MOTOR-BREMSE | TASCHE

BOSCH

Handlich, kräftig und flexibel: Dieser Akku-Schrauber steht mit 169 mm für eine besonders kurze Bauform. Damit lässt er sich gerade auch bei Bohr- und Schraubanwendungen über Kopf und an engen Stellen verwenden.

Produkteigenschaften:
- Kompakter 2-Gang-Bohrschrauber
- Motorbremse
- Elektronische Drehzahlregulierung
- ECP: Electronic Cell Protection, schützt den Akku vor Überhitzung, Überlastung und Tiefenentladung
- Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-20, 39tlg. Bit- und Bohrerset, Tasche



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0/4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1300	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	19/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	15/30	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht ohne Akku	kg	0,75	
	€/Stück	215,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0111**	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-15

12,0 V/2,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, ohne Zubehör

	€/Stück	173,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0112**	

Akku-Winkelschrauber PRO GWB 12V-10

12,0 V/2,0 Ah

MOTOR-BREMSE | L-BOXX

BOSCH

Diese Akku-Winkelbohrmaschine kombiniert hohe Leistung mit einer kompakten Bauform. Das empfiehlt sie für Einsätze bei wenig Platz.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- 5-fach verstellbarer Kopf mit vollwertigem Auto-Lock-Bohrfutter und 11 cm Kopflänge
- Haltegriff mit Softgrip-Auflage und langem Gasgebeschalter
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung
- Ladestandanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, L-BOXX



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1300	
Bohr-Ø Holz (max.)	mm	10	
Drehmoment weich/hart	Nm	3/11	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	255,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0235**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Stichsäge PRO GST 12V-70

12,0 V/3,0 Ah

L-BOXX

BOSCH

Diese extrem kompakte und leichte Akku-Stichsäge lässt sich sehr gut handhaben und ist besonders kurvengängig.
Produkteigenschaften:
- Optimierte Schnittpräzision – kompakter und schnittnaher Handgriff ermöglicht Schnitte auch von unten nach oben
- Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl
- Pendelhubfunktion
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Kompatibel mit dem Click & Clean-Staubabsaugsystem
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Stichsägeblatt T 144 D Speed for Wood, Stichsägeblatt T 308 B Extraclean for Hard Wood, Absaug-Set, Gleitschuh, Spanreißschutz, L-BOXX



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1500–2800	
Sägeblatthub	mm	18	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	70/3/3	
Neigung Fußplatte	°	0–45	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	293,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0145 2522**	

INFO

Konstantelektronik

Akku-Winkelschleifer PRO GWS 12V-76

12,0 V/3,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR

L-BOXX

BOSCH

Dieser Akku-Winkelschleifer lässt sich vielseitig einsetzen – in verschiedenen Materialien.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen auf der Baustelle
- Spindelarretierung für einfachen Scheibenwechsel
- Einfache Verstellung der Schutzhaube ohne Werkzeuge
- Schnelles Abbremsen der Scheibe

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, HM-Trennscheibe Carbide Multi Wheel, 2 Trennscheiben Expert for Inox, Schutzhaube, L-BOXX



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	19500	
Schleifscheiben-Ø	mm	76	
Aufnahmebohrung	mm	10	
Spindelgewinde		M5	
Gewicht ohne Akku	kg	0,5	
	€/Stück	313,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2459**	

Akku-Winkelschleifer PRO GWS 12V-76

12,0 V/2,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit HM-Trennscheibe Carbide Multiwheel, Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, Schleifscheibe Expert for Inox, Tasche

	€/Stück	283,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2462**	

Trennscheibe Expert for Inox

Produkteigenschaften:
- Schleifscheiben-Ø 76 mm
- Schleifscheibenstärke 1 mm
- Aufnahmebohrung 10 mm

BOSCH



Typ	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Expert for Inox	5	10,10 (E005)	**0175 0343**

Akku-Rotationswerkzeug PRO GRO 12V-35

12,0 V/2,0 Ah

BOSCH

L-BOXX

Das Akku-Rotationswerkzeug bietet verschiedene professionelle Anwendungsmöglichkeiten. Seine kompakte Bauweise erlaubt besonders das Schneiden, Schleifen, Fräsen, Polieren oder Bohren an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl
- Drehzahlvorwahl für unterschiedliche Zubehöre und Arbeitsmaterialien
- Spindelarretierung
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung
- Batterie-Ladestandanzeige mit 3 LEDs
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Aufspanndorn, Gehäuseaufsatz, Schlüssel, Spannzange, 5 Trennscheiben, Zubehör-Box, L-BOXX

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000–35000	
Spannzangen-Ø	mm	3,2	
Gewicht ohne Akku	kg	0,45	
	€/Stück	264,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 2495**	



Dremel Schneidset SpeedClic SC690

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zum leichten Trennen und für schnelle Schnitte in Metall und Kunststoff

Lieferumfang: 10 SpeedClic Trennscheiben mit 38 mm Durchmesser, 1 Aufspanndorn



	€/Stück	23,32	(E003)
Bestell-Nr.		**0175 5075**	

Dremel Mehrzweckfräser-Set 660

BOSCH

Produkteigenschaften:
- HSS
- Zur Bearbeitung von Ecken, Kanten, Geraden und zum Erstellen von Schlüssellöchern und Schriftzeichen
- Für Hart- und Weichholz, Sperrholz und Laminat

Lieferumfang: Abrundfräser 640 Ø 9,4 mm, Abrundfräser 615 Ø 9,5 mm, V-Nutenfräser 640 Ø 6,4 mm, Fräser 650 Ø 3,2 x 36 mm, Fräser 652 Ø 4,8 x 36 mm, Schaftfräser 654 Ø 6,4 x 36 mm, Fräser 655 Ø 8 mm, Holzbox



	€/Stück	41,78	(E003)
Bestell-Nr.		**0100 1522**	

Dremel Mehrzweck-Zubehörset

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zum leichten Trennen und Schleifen von Metall und Kunststoff
- Mit EZ SpeedClic Zubehöre für einen schnellen und einfachen Zubehörwechsel

Lieferumfang: 150 Zubehöre, Koffer



	€/Stück	48,34	(E003)
Bestell-Nr.		**0100 0389**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/17

BOSCH

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-15



Leerlaufrehzahl 1./2. Gang	0–400/0–1300	min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	19/10	mm
Drehmoment weich/hart	15/30	Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10	mm
Gewicht ohne Akku	0,75	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	112,00	0175 2420
Karton	92,00	0175 0205
	(E001)	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-32

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–475/1800	min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/10	mm
Drehmoment weich/hart	21/32	Nm
Schrauben-Ø	8	mm
Bohrfutterspannbereich	0,8–10	mm
Gewicht ohne Akku	0,7	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	149,00	0100 1985
Karton	123,00	0100 1986
	(E001)	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-35 FC

NEU

6,3 mm 1/4" · BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750	min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10	mm
Drehmoment weich/hart	21/32	Nm
Werkzeugaufnahme	FlexiClick	
Gewicht ohne Akku	0,6	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	139,00	0100 1987
	(E001)	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-35 FC

NEU

6,3 mm 1/4" · BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX





Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750	min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10	mm
Drehmoment weich/hart	21/32	Nm
Werkzeugaufnahme	FlexiClick	
Gewicht ohne Akku	0,6	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	391,00	0100 1988
	(E001)	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 12V-35 HX

6,3 mm 1/4" · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–460/0–1750	min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	32/10	mm
Drehmoment weich/hart	20/35	Nm
Werkzeugaufnahme	6,3	mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4	"
Gewicht ohne Akku	0,57	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	181,00	0175 2433
	(E001)	

Akku-Winkelbohrmaschine PRO GWB 12V-10

MOTOR-BREMSE · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	0–1300	min^{-1}
Eckmaß	113	mm
Bohr-Ø Holz	10	mm
Drehmoment weich/hart	3/11	Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10	mm
Gewicht ohne Akku	1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	166,00	0175 2455
	(E001)	

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/17

BOSCH

Akku-Schlagbohrschraube PRO GSB 12V-15

MOTOR-BREMSE · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–380/0–1300 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	19500 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	19/10/10 mm
Drehmoment weich/hart	15/30 Nm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	125,00 (E001)	0175 2425

Akku-Schlagschrauber PRO GDR 12V-105

6,3 mm 1/4" · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	0–2600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3100 min^{-1}
Drehmoment	105 Nm
Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	167,00 (E001)	0175 2435

Akku-Schlagschrauber PRO GDR 12V-110

6,3 mm 1/4" · BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–1200/0–2600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	0–2700/0–3100 min^{-1}
Drehmoment	110 Nm
Schrauben-Ø	M4–M12 mm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	195,00 (E001)	0175 2431

Akku-Ratsche PRO GRC 12V-60 1/2 SN

NEU

12,7 mm 1/2" · BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–230 min^{-1}
Drehmoment	60 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	216,00 (E001)	0100 1989

Akku-Stichsäge PRO GST 12V-70

L-BOXX



Leerlaufhubzahl	1500–2800 min^{-1}
Sägeblatthub	18 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/ Stahl	70/3/3 mm
Neigung Fußplatte	0–45 °
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	170,00 (E001)	0175 2465

Akku-Säbelsäge PRO GSA 12V-14-2

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX



Leerlaufhubzahl	0–3100 min^{-1}
Sägeblatthub	14,5 mm
Schnittleistung Metallrohre/ Profile/Holz	50/50/65 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	170,00 (E001)	0100 2405

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/17

BOSCH

Akku-Handkreissäge PRO GKS 12V-26

L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	0–1400 min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	26,5/17 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	85/15 mm
Gewicht ohne Akku	1,23 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	178,00 (E001)	0175 2555

Akku-Exzenterschleifer PRO GEX 12V-77

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	4500–9500 min^{-1}
Leerlaufschwingzahl	9000–19000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	3 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	330,00 (E001)	0100 1990

Akku-Hobel PRO GHO 12V-20

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX



INFO

3,0 Ah Akku empfohlen

Leerlaufdrehzahl	0–14500 min^{-1}
Hobelbreite	40–56 mm
Spanabnahme	0–2 mm
Falztiefe	0–17 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	298,00 (E001)	0175 2508

Akku-Kantenfräse PRO GKF 12V-8

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



INFO

3,0 Ah Akku empfohlen

Leerlaufdrehzahl	0–13000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6/8 mm + 1/4"
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	211,00 (E001)	0175 2519

Akku-Universalschere PRO GUS 12V-300

L-BOXX



Leerlaufhubzahl	700 min^{-1}
Schneidleistung mit einer Akku-Ladung	(in 4 mm PVC) 300 m
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	182,00 (E001)	0175 2445

Akku-Winkelschleifer PRO GWS 12V-76

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

MOTOR-BREMSE

L-BOXX



INFO

3,0 Ah Akku empfohlen

Leerlaufdrehzahl	0–19500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Spindelgewinde	M5
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	185,00 (E001)	0175 2458

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/17

BOSCH

Akku-Multitool PRO GOP 12V-28

BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX · STARLOCK



Schwingungen	5000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 1,4 (2,8) °
Werkzeugaufnahme	Starlock
Gewicht ohne Akku	0,81 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	179,00 (E001)	0175 2493

Akku-Rotationswerkzeug PRO GRO 12V-35

L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	5000–35000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	3,2 mm
Gewicht ohne Akku	0,45 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	158,00 (E001)	0175 2475

Akku-Schwingschleifer PRO GSS 12V-13

L-BOXX



Leerlaufschwingzahl	12000–20000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte 1/4; 1/6	80 x 130; 113 x 101 mm
Delta-Schleifplatte	100 x 150 mm
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	244,00 (E001)	0100 0390

Akku-Winkelpolierer PRO GWG 12V-50 S

BÜRSTENLOSER MOTOR · TOTMANN-SCHALTER · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	5000/7500/ 10000/12500/ 15000 min^{-1}
Scheiben-Ø	50 mm
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	0,53 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	250,00 (E001)	0100 0391

Akku-Lampe PRO GLI 12V-330



Lichtstrom	330 lm
Leuchtdauer	180 min/Ah
Abmessung (L x B x H)	90 x 178 x 70 mm
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	88,00 (E001)	0175 2400

Akku-Lampe PRO GLI 12V-300



Lichtstrom	300 lm
Leuchtdauer	180 min/Ah
Abmessung (L x B x H)	79 x 197 x 67 mm
Gewicht ohne Akku	0,16 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	62,00 (E001)	0175 2250

Akku-Handsauger PRO GAS 12V

L-BOXX



Saugleistung	900 l/min
Unterdruck	45 mbar
Behältervolumen	0,35 l
Filterfläche	408 cm^2
Abmessung (L x B x H)	273 x 77 x 170 mm
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	136,00 (E001)	0175 2480

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Starter-Set PRO GAL 12V

12,0 V/2,0–6,0 Ah

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Sehr kompakt
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen Bosch PRO 12V Akkus

Lieferumfang: Akkus 12 V, Ladegerät GAL 12V-40



2,0/3,0 Ah



4,0 Ah



6,0 Ah

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	2	107,00	0175 0416
2,0 + 4,0	je 1	132,00	0175 0419
3,0	2	132,00	0175 0417
6,0	2	193,00	0175 0418

(E001)


GAL 12V-40

Ersatzakku PRO GBA 12V

12,0 V/2,0–6,0 Ah

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Akku ist kompatibel mit allen Bosch PRO 10,8-V- und 12,0-V-Maschinen



2,0/3,0 Ah



6,0 Ah

Kapazität Ah	Bosch-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	1600Z0002X	54,00	0175 0843
3,0	1600A00X79	66,00	0175 2270
6,0	1600A00X7H	96,00	0175 2280

(E001)

Akku-Ladegerät PRO GAL 12V-40

Produkteigenschaften:
- Für alle Bosch PRO GBA 12 V Akkus

BOSCH



Akkuladespannung	V	10,8–12	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	4,0	
	€/Stück	53,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 3581	

Akku-Bohrschrauber M12 BLDDRC-402C — 12,0 V/4,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR · KOFFER

Für den Einsatz bei wenig Platz: Der Akku-Bohrschrauber hat ein sehr kompaktes Design – mit 137 mm Länge.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Elektronik
- 10 mm Hochleistungsbohrfutter für schnellen und sicheren Bitwechsel
- Mechanische Kupplung mit 13 Drehmomenteinstellungen
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, Transportkoffer



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–470/0–1550	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/10	
Drehmoment	Nm	40	
Bohrfutterspannbereich	mm	10	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	239,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1525**	

Akku-Bohrschrauber M12 BLDDRC-202C — 12,0 V/2,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Akkus 12 V/2,0 Ah

	€/Stück	189,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1524**	

Akku-Bohrschrauber M12 FDDXKIT-202X — 12,0 V/2,0 Ah

HEX · BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX

Kompakt-Bohrschrauber mit Wechselkopfsystem für höchste Flexibilität.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 1/4" Hex-Aufnahme unter dem Bohrfutter
- Magnetischer Bithalter

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 10 mm Metallbohrfutter, Winkelschraubvorsatz, Exzentervorsatz, 6 mm Hex-Aufsatz, HD-Box



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1600	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	28/10	
Drehmoment	Nm	34	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht ohne Akku	kg	0,7	
	€/Stück	354,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0396**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagbohrschrauber M12 BLPDRC-202C

12,0 V/2,0 Ah NEU

KOFFER

Ein handlicher Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Baulänge von 190 mm.

Produkteigenschaften:

- REDLINK Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- 10 mm-Hochleistungsfutter
- 13 Drehmomenteinstellungen
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2 Ah, Ladegerät C12 C, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Transportkoffer



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/1500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	23250	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	32/10/10	
Drehmoment	Nm	40	
Bohrfutterspannbereich	mm	10	
Gewicht ohne Akku	kg	0,73	
	€/Stück	199,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1991**	

Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPDXKIT-202X

12,0 V/2,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX

Die REDLINK PLUS-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Metall-Planetengetriebe
- 6-in-1-Schraublösung
- Abnehmbares Bohrfutter-System mit 3 Vorsätzen für höchste Flexibilität
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Exzentervorsatz, Winkelvorsatz, HD-Box





Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–450/0–1700	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	25500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	35/13/13	
Drehmoment	Nm	37	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	339,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0397**	

Akku-Schlagschrauber M12 FCIWF12G3-502X — 12,0 V/5,0 Ah

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX

Kompakter und leistungsstarker 12-Volt-Schlagschrauber mit einem Befestigungsdrehmoment von 542 Nm und einem Drehmoment von 745 Nm zum Lösen von Muttern.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 4 Schaltstufen
- REDLINK PLUS Elektronik
- FUEL-Technologie
- DRIVE CONTROL für einen schnellen Wechsel der Schaltstufen
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/5,0 Ah, Ladegerät, HD Box



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–930/0–2100/ 0–3000/0–1300	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1500/ 0–3000/0–3300/–	
Drehmoment	Nm	271/406/542/20	
Lösemoment	Nm	746	
Schrauben-Ø		M16	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	399,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0961	

Akku-Kombihammer M12 FHAC16-502X — 12,0 V/5,0 Ah

SDS plus | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX

Kompakter und ausgewogener Akku-Bohrhammer mit 1,15 J Schlagenergie.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 3 Betriebsarten: drehbarer Hammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock)
- Anti Vibrations System (AVS)
- REDLINK PLUS-Technologie

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/5,0 Ah, Ladegerät C 12 C, HD-Box



INFO

Vibrationsarm

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1200	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	4410	
Einzelschlagenergie	J	1,15	
Bohr-Ø Beton	mm	16	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	429,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1527	

Akku-Ratsche M12 IR-201B 1/4" — 12,0 V/2,0 Ah

6,3 mm 1/4" | TASCHE

Kompakte Ratsche mit speziell verstärktem Gehäuse und REDLINK Elektronik.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Überlanger Metall-Gasgebeschalter
- Einzelzellenüberwachung
- Akku-Ladestandsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Werkzeugtasche



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–250	
Drehmoment	Nm	40	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Innenvierkant 1/4	
Länge	mm	274	
Gewicht ohne Akku	kg	0,7	
	€/Stück	254,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0401	

Akku-Ratsche M12 FIR38-201B — 12,0 V/2,0 Ah

9,5 mm 3/8" | BÜRSTENLOSER MOTOR | TASCHE

Mit bis zu 75 Nm Drehmoment und 200 min^{-1} ist dieses Werkzeug eine ideale Lösung für Anwendungen im Automotive- und Wartungssektor.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- FUEL-Technologie
- Überlanger Metall-Gasgebeschalter
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 1/4"-Adapter, Werkzeugtasche



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–200	
Drehmoment	Nm	75	
Werkzeugaufnahme	mm	9,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8	
Länge	mm	281	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	279,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0400	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Drehmomentschlüssel M12 ONEFTR12-201C — 12,0 V/2,0 Ah

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | KOFFER

Dieser digitale Akku-Bohrschrauber hat einen bürstenlosen Motor für längere Lebensdauer. Schnelle Drehmoment-Reportings mittels ONE-KEY zur Erstellung von Berichten für Prüfer oder Eigentümer.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle
- Einstellbares Anziehdrehmoment
- 4-fache Signalgebung (Akustik, LED-Licht, Displayanzeige und Vibration)

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Koffer

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–100	
Drehmoment	Nm	203,4	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Länge	mm	596,9	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	884,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0402	



Akku-Fettpresse M12 GG-401B — 12,0 V/4,0 Ah

TASCHE

Ausbalancierte Akku-Fettpresse mit 12-V-Motor und 562 bar Betriebsdruck.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Bis zu 7 Kartuschen pro Akkuladung
- Entlüftungsventil für schnellen Arbeitsfortschritt
- Integrierte Schlauchhalterung und Einhängevorrichtung für Schultergurt
- 3-Wege-Befüllung: Direktbefüllung, Gebinde, Kartusche
- Fassungsvermögen: Gebinden 454 g, Kartusche 411 g
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, flexibler 914 mm Schmierschlauch mit Standardaufnahme, Werkzeugtasche

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	4,0	
Länge	mm	355	
max. Betriebsdruck	bar	562	
Gewicht ohne Akku	kg	2,8	
	€/Stück	289,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0403	



Akku-Presswerkzeug M12 ONEHPT-202C — 12,0 V/2,0 Ah

KOFFER

Ein kleines, leichtes Presswerkzeug mit hervorragendem Pressbereich bis zu 35 mm Metall und 40 mm Verbundrohren.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle
- FORCE-LOGIC Druckanzeige
- 4 stufige und präzise Akkuladestandsanzeige
- 180° drehbarer Kopf
- Patentierte Einhandbedienung

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C 12C, 3 Presszangen (U16, U20, U25), Koffer

Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Mehrschicht-Verbund Ø	mm	40	
Metall Ø	mm	35	
Presskraft	kN	19	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	1309,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1528	



Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-201X — 12,0 V/2,0 Ah

HD BOX

Dieses Akku-Blindnietgerät bietet ein handliches Design für maximalen Komfort bei der Arbeit. Mit einer Akkuladung verarbeitet das Gerät bis zu 325 Edelstahl-Blindnieten (4,8 mm).

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Für Aluminium-, Stahl-, Edelstahl- und Kupfer-Blindnieten bis 4,8 mm
- Werkzeugloser Zugang für einfache Entleerung des Behälters
- Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, 4 Mundstücke, Gürtelclip, HD-Box



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Gerätehub	mm	20,32	
Setzkraft	N	9000	
Niet-Ø	mm	2,4–4,8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	424,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0404	

Akku-Multimaterialschneider M12 FCOT-422X — 12,0 V/2,0 + 4,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX

Der 12-Volt-Akku-Winkelschleifer ermöglicht flexibles Arbeiten. Optimiert für den Einhandeinsatz bei nur 1,1 kg Gewicht und einer Länge von 226 mm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Einfach verstellbare Schutzhaube
- Einfach zu entfernender Absaugschuh

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, Staubabsaugung, Diamantblatt, HM-Schleifblatt, Metallschneiderad, HD-Box



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0/4,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	20000	
max. Trenntiefe	mm	16,3	
Schleifscheiben-Ø	mm	76	
Spindelgewinde		M10	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	339,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0405	

Akku-Lötkolben M12 SI-201C — 12,0 V/2,0 Ah

KOFFER

Ein Akku-Lötkolben mit zweifarbigen LEDs, das grüne Blinken zeigt, dass das Gerät anheizt, grünes Leuchten zeigt, dass das Gerät einsatzbereit ist, und rotes Leuchten zeigt, dass das Gerät aus ist, die Lötspitze aber noch heiß ist.

Produkteigenschaften:
- Erreicht Einsatztemperatur in nur 20–30 Sekunden
- Kopf in 3 Positionen arretierbar –0°, 45°, 90°
- Lötspitzen werkzeuglos austauschbar
- Zweifarbige LED
- Temperaturüberwachung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Akku 12 V/2,0 Ah, Ladegerät C12 C, Spitze, Meißelspitze, Transportkoffer



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0	
Heizleistung	W	90	
Temperaturbereich	°C	400	
Gewicht ohne Akku	kg	0,3	
	€/Stück	174,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0406	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/31

Akku-Bohrschrauber M12 BLDDRC-0

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–470/0–1550 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	40/10 mm
Drehmoment	40 Nm
Bohrfutterspannbereich	10 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E013)	0100 1529

Akku-Bohrschrauber M12 FDD2-0

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1550 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm
Drehmoment	45 Nm
Bohrfutterspannbereich	13 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0408

Akku-Winkelbohrschrauber C12 RAD-0



Leerlaufdrehzahl	0–800 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	22/10 mm
Drehmoment	12 Nm
Bohrfutterspannbereich	10 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E013)	0100 0962

Akku-Winkelbohrschrauber M12 BRAID-0

HEX



Leerlaufdrehzahl	0–2425 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3300 min^{-1}
Drehmoment	68 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Hex 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E013)	0100 0963

Akku-Schlagbohrschrauber M12 FPD2-0

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–450/0–1550 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–22500 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	35/13/13 mm
Drehmoment	45 Nm
Bohrfutterspannbereich	13 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	184,00 (E013)	0100 0409

INFO

High Output Akkus empfohlen

Akku-Schlagschrauber M12 FID2-0

HEX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1700/0–2900/ 0–3600/0–3600 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	1300/3500/4000/ 0–4000 min^{-1}
Drehmoment	170 Nm
Schrauben-Ø	M14
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	1/4 Hex "
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	184,00 (E013)	0100 0410

INFO

High Output Akkus empfohlen

Akku-Schlagschrauber M12 FCIWF38G3-0

9,5 mm 3/8" · BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–930/0–2100/ 0–3000/0–1300 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–1500/0–3000/ 0–3300/- min^{-1}
Drehmoment	271/406/542/20 Nm
Lösemoment	746 Nm
Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	229,00 (E013)	0100 0964

INFO

High Output Akkus empfohlen

Akku-Schlagschrauber M12 BLIDRC-0

6,3 mm 1/4" · BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–3200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3600 min^{-1}
Drehmoment	135 Nm
Schrauben-Ø	M14
Werkzeugaufnahme	1/4 Hex "
Gewicht ohne Akku	0,58 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	129,00 (E013)	0100 1532

INFO

High Output Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/31

Akku-Kombihammer M12 FHAC16-0X

SDS plus | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | KOFFER



INFO

High Output Akkus empfohlen

Leerlaufdrehzahl	0–1200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	4410 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,15 J
Bohr-Ø Beton	16 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	274,00 (E013)	0100 1533

Akku-Winkelschlagschrauber M12 FRAIWF12-0

12,7 mm 1/2" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1150/0–2300/ 0–3000/0–3000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1350/ 0–2700/0–3600 min^{-1}
Drehmoment	270 Nm
Schrauben-Ø	M16 mm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Innenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	264,00 (E013)	0100 0414

Akku-Drehmomentschlüssel M12 ONEFTR12-0C

12,7 mm 1/2" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | KOFFER | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	0–100 min^{-1}
Drehmoment	203,4 Nm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Länge	586,7 mm
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	829,00 (E013)	0100 0415

Akku-Ratsche M12 FHIR14-0

6,3 mm 1/4" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–450 min^{-1}
Drehmoment	47 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innenvierkant 1/4 "
Länge	272 mm
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	234,00 (E013)	0100 0416

Akku-Ratsche M12 FHIR14LR-0

6,3 mm 1/4" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–450 min^{-1}
Drehmoment	47 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innenvierkant 1/4 "
Länge	348 mm
Gewicht ohne Akku	0.9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	229,00 (E013)	0100 0418

Akku-Ratsche M12 FIR38-0

9,5 mm 3/8" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–200 min^{-1}
Drehmoment	75 Nm
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Länge	281 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	214,00 (E013)	0100 0419

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/31

Akku-Ratsche M12 FHIR38LR-0

9,5 mm 3/8" | BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–450 min⁻¹
Drehmoment	47 Nm
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Länge	363 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	229,00 (E013)	0100 0420

Akku-Ratsche M12 FIR12-0

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–175 min⁻¹
Drehmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Länge	290 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	214,00 (E013)	0100 0421

Akku-Ratsche M12 FPTR-0

HEX



INFO

Für Durchgangssteckнüsse

Leerlaufdrehzahl	0–350 min⁻¹
Drehmoment	81 Nm
Werkzeugaufnahme	14,4 mm
Länge	386 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	299,00 (E013)	0100 1534

Akku-Ratsche M12 FHIR38-0

9,5 mm 3/8" | BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–450 min⁻¹
Drehmoment	47 Nm
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Länge	272 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	234,00 (E013)	0100 0967

Akku-Ratsche M12 FIR38LR-0

9,5 mm 3/8"



Leerlaufdrehzahl	0–200 min⁻¹
Drehmoment	75 Nm
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Länge	363 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	234,00 (E013)	0100 0968

Akku-Ratsche M12 FIR12G2-0 NEU

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–300 min⁻¹
Drehmoment	108 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Länge	290 mm
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	259,00 (E013)	0100 1994

Akku-Ratsche M12 FIR38-0 NEU

9,5 mm 3/8" | BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–400 min⁻¹
Drehmoment	95 Nm
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Länge	303 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	259,00 (E013)	0100 1995

Softgrip-Ummantelung NEU

Produkteigenschaften:
- Passgenau
- Schützt Werkzeug und Arbeitsfläche



passend für	€/ Stück	Bestell-Nr.
M12 FIR12G2	11,90 (E015)	0100 1996
M12 FIR38G2	11,90 (E015)	0100 1997

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/31

Akku-Geradschleifer M12 FDGA-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–10000/0–15000/ 0–20000/0–24500 min^{-1}
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	0,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	179,00 (E013)	0100 0422

Akku-Geradschleifer M12 FDGS-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–10000/0–15000/ 0–21000 min^{-1}
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	0,54 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	194,00 (E013)	0100 0423

Akku-Multimaterialschneider M12 FCOT-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



INFO

High Output Akkus empfohlen

Leerlaufdrehzahl	20000 min^{-1}
Trenntiefe	16,3 mm
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	204,00 (E013)	0100 0424

Akku-Stichsäge M12 FJS-0

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufhubzahl	800–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	22 mm
Schnitttiefe Alu/Holz/Stahl	3/70/3 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	219,00 (E013)	0100 1998

Akku-Exzenterschleifer M12 FROS5-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



INFO

High Output Akkus empfohlen

Leerlaufdrehzahl	3200–12000 min^{-1}
Schwingzahl	6400–24000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	0,95 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	279,00 (E013)	0100 1536

Akku-Exzenterschleifer M12 FROS2.5-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



INFO

High Output Akkus empfohlen

Leerlaufdrehzahl	3200–12000 min^{-1}
Schwingzahl	6400–24000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	0,95 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	279,00 (E013)	0100 1535

Akku-Handkreissäge M12 FCS442-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	3600 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	44/33 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	140/20 mm
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	299,00 (E013)	0100 0971

INFO

High Output Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/31

Akku-Bandfeile M12 FBFL10-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–7200/ 0–14500 min^{-1}
Bandgeschwindigkeit	0–550/0–1110 m/min
Bandlänge	330 mm
Bandbreite	10 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	249,00 (E013)	0100 0426

Akku-Bandfeile M12 FBFL13-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–7200/ 0–14500 min^{-1}
Bandgeschwindigkeit	0–560/0–1105 m/min
Bandlänge	457 mm
Bandbreite	13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	259,00 (E013)	0100 0427

Akku-Blindnietgerät M12 BPRT-0



Gerätehub	20,32 mm
Setzkraft	9000 N
Niet-Ø	2,4–4,8 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	354,00 (E013)	0100 0428

Akku-Fettpresse M12 GG-0



max. Betriebsdruck	562 bar
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0429

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/310C-0



Kartuschengröße	310 ml
Auspresskraft	1780 N
Auspressdruck	182 kg
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	199,00 (E013)	0100 0430

Akku-Kartuschenpresse M12 PCG/600A-0

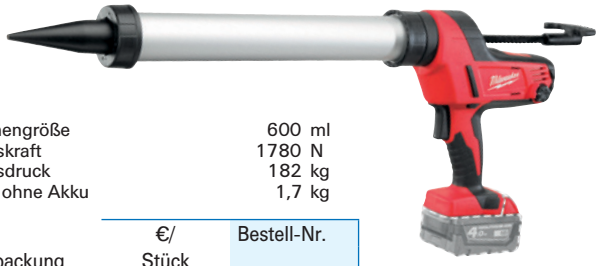

Kartuschengröße	600 ml
Auspresskraft	1780 N
Auspressdruck	182 kg
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	209,00 (E013)	0100 0431

Akku-Knabber M12 FNB16-0X

HD BOX



Leerlaufhubzahl	1400–2200 min^{-1}
Schnittleistung Baustahl/ Edelstahl/Aluminium	1,6/0,7/2,1 N/mm^2
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	409,00 (E013)	0100 0425

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/31

Akku-Tacker M12 BCST-0



Klammerlänge	25,4 mm
Magazinkapazität	45 Stück
Rückenbreite	19 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	269,00 (E013)	0100 0432

Heftklammern für Elektrokabel

Produkteigenschaften:
- Passend für M12 BCST
- Zur Befestigung aller Arten Elektro-/Datenkabel in Holzbalken und -konstruktionen
- Nicht geeignet zur Befestigung in Beton
- Mit Kunststoffsteg auf der Innenseite zur sicheren Befestigung von Elektrokabeln
- Geeignet für den Einsatz im Innenbereich



Länge mm	Breite mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
25	19	600	20,00 (E015)	0100 0433

Akku-Lötkolben M12 SI-0



Heizleistung	90 W
Temperaturbereich	400 °C
Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	114,00 (E013)	0100 0434

Akku-Rohrschneider C12 PC-0

INFO

Für Kupferrohre



Leerlaufdrehzahl	0–500 min^{-1}
Rohr-Ø	28 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0435

Akku-Rohrschneider C12 PPC-0

INFO

Für PEX-/PP-Rohre



Leerlaufdrehzahl	0–500 min^{-1}
Rohr-Ø	50 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	194,00 (E013)	0100 0436

Akku-Rohrschneider M12 PCSS-0

INFO

Für Edelstahl-Rohre



Rohr-Ø	12, 15, 18, 22, 28 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	259,00 (E013)	0100 0973

Akku-Rohrschneider M12 PCSS54-0

BÜRSTENLOSER MOTOR

INFO

Für Edelstahl-Rohre



Rohr-Ø	35, 42, 54 mm
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	549,00 (E013)	0100 1537

Schneidrad PCSSW

NEU

Produkteigenschaften:
- Passend für M12 PCSS54
- Geeignet für Edelstahlrohre



Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	39,00 (E017)	0100 1999

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/31

Akku-Rohrreinigungsgerät M12 HSFSM-0

MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	600–1900 min^{-1}
Rohr-Ø	32–50 mm
Spiral-Ø	6 mm
Gewicht ohne Akku	3,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	1149,00 (E013)	0100 1538

Akku-Presswerkzeug M12 ONEHPT-0C

KOFFER

ONE KEY



INFO

Mit 3 Presszangen: U16, U20, U25

Mehrschicht-Verbund Ø	40 mm
Metall Ø	35 mm
Presskraft	19 kN
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1209,00 (E013)	0100 1261

Akku-Kompressor M12 BI-0



Leistung	120 W
Füllleistung	24,9 l/min
max. Betriebsdruck	8,27 bar
Abmessung (L x B x H)	165 x 165 x 190 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	114,00 (E013)	0100 0438

Akku-/Netz-Radio M12 RCDAB+-0

DAB+ USB



Empfangsfrequenz	DAB+, UKW (FM), MW (AM)
Anschlüsse	USB, Bluetooth®
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	179,00 (E013)	0100 0439

Akku-Transferpumpe M12 BSWP-0

BÜRSTENLOSER MOTOR



Durchflussmenge	2040 l/h
Förderhöhe	4,5 m
max. Wassertemperatur	60 °C
Anschlussgewinde	3/4" AG
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	214,00 (E013)	0100 0440

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/31

Akku-Ventilator M12 AF-0



Luftgeschwindigkeit	300/450/680 m³/h
Betriebszeit	2 Stunden/Ah
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	114,00 (E013)	0100 0441

Akku-Strahler M12 PAL-0



Lichtstrom	700 lm
Schutzklasse	IP 54
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	104,00 (E013)	0100 0975

Akku-Strahler M12 AL-0



Lichtstrom	200/400/1000 lm
Schutzklasse	IP 54
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E013)	0100 0976

Akku-Astsäge M12 FHS-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Schwertlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	5 m/s
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	229,00 (E014)	0100 0977

Akku-Astschere M12 BLPRS-0



Schnittstärke	16–32 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	269,00 (E014)	0100 0978

Akku-Heckenschere M12 FHT20-0



Leerlaufdrehzahl	2700 min⁻¹
Schnittlänge	200 mm
Schnittstärke	12,5 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	129,00 (E014)	0100 0979

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Starter-Set M12 — 12,0 V/2,0–6,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Systemkompatibel zum M12-Programm

Lieferumfang: 2 Akkus 12 V, Ladegerät C12 C



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	2	114,00	0100 0443
3,0	2	134,00	0100 0444
4,0	2	159,00	0100 0445
6,0	2	184,00	0100 0446
		(E019)	

Ersatzakku M12 — 12,0 V/2,0–6,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Systemkompatibel zum M12-Programm



2,0 Ah 3,0 Ah

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	4932430064	64,00	0100 0447
3,0	4932451388	74,00	0100 0448
4,0	4932430065	84,00	0100 0449
6,0	4932451395	104,00	0100 0450
		(E019)	

Ersatzakku M12 HIGH OUTPUT — 12,0 V/2,5–5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Liefert bis zu 25 % mehr Kraft im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-Technologien
- Gehäuse ist resistent gegen Lösungsmittel, Öle und Fette



2,5 Ah 5,0 Ah

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,5	4932480164	64,00	0100 0451
5,0	4932480165	94,00	0100 0452
		(E019)	

Ladegerät M12 C4

Produkteigenschaften:
- Lädt bis zu 4 Akkus nacheinander
- Für 12 V Li-Ion-Akkus der Typen C12 und M12



Ausgangsspannung	V	12	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–6,0	
Ladestrom	A	3,0	
Ladezeit	min	40–130	
	€/Stück	119,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0453	

Ladegerät C12 C

Produkteigenschaften:
- Für 12 V Li-Ion-Akkus der Typen C12 und M12



Ausgangsspannung	V	12	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–6,0	
Ladestrom	A	3,0	
Ladezeit	min	40–130	
	€/Stück	84,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0454	

Schnellladegerät M12-18 FC

Produkteigenschaften:
- Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
- Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen



INFO

Lädt 12 V und 18 V Akkus

Ausgangsspannung	V	12–18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladestrom	A	6/4,5	
Ladezeit	min	26–130	
	€/Stück	119,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0455	

BOSCH
Invented for life

EXPERT

EXPERT PRODUKTE DAS BESTE FÜR DEN JOB

Mit EXPERT wählst Du die besten Geräte und Zubehöre für den Job.

UNSERE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Performance
EXPERT Gerärte bieten außergewöhnliche Leistung in Ihrer Kategorie für die anspruchstvollsten Aufgaben

Anwenderschutz
EXPERT Geräte sind leicht, ergonomisch und bieten herausragenden Schutz

Vereinfachung
Durchdachte und innovative Funktionen machen die Aufgaben so leicht wie noch nie

Langlebigkeit
Dank der fortschrittlichsten Technologie halten EXPERT Geräte extrem lange durch

NUR BEI AUSGEWÄHLTEN HÄNDLERN



EXTRA Garantie



3 JAHRE GARANTIE
Werkzeuge
Akkus
Ladegeräte

PRO



TOP PERFORMANCE MIT TOP GARANTIE

5 JAHRE GARANTIE
Werkzeuge
Akkus
Ladegeräte

EXPERT

PRO SERVICE

Service, auf den du dich verlassen kannst.

Unser Bosch Professional Service Center gewährleistet höchste Qualitätsstandards durch spezialisiertes Wissen, Kalibrier-werkzeuge und Originalteile.

Mit unserer PRO360 App kann die Garantie für Werkzeuge, Akkus und Ladegeräte problemlos kostenlos verlängert werden.

Mehr Informationen findest du hier:

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 18V-52 — 18,0 V/2,0 + 4,0 Ah NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · L-BOXX

BOSCH

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit 52 Nm Drehmoment und kurzer Kopflänge für Bohren und Schrauben in Holz, Metall und Mauerwerk.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• Robustes 13 mm Metallfutter
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, 1 Akku 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0 + 4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	25/52	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	0,92	
	€/Stück	299,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2407	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 18V-52 — 18,0 V/2,0 Ah NEU

• Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-20, L-Case

	€/Stück	236,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2406	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 18V-65 — 18,0 V/4,0 Ah

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · L-BOXX

BOSCH ProCORE 18V

Dieser kompakte Akku-Bohrschrauber eignet sich für Arbeiten an engen Stellen. Er meistert mühelos schwierige Schraub- und Bohranwendungen dank verbessertem Drehmoment.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• KickBack Control
• 2-Gang-Getriebe
• 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	35/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	31/63	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,06	
	€/Stück	387,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1541	

Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-90 — 18,0 V/4,0 Ah NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · L-BOXX

BOSCH EXPERT HIGH POWER

Kraftvoller Allround-Akku-Bohrschrauber mit schaltbarem KickBack Control und Metallbohrfutter für Bohr- und Schraubarbeiten in Holz und Metall.
Produkteigenschaften:
• Bürstenloser Motor
• KickBack Control (ein/aus), Präzisionskupplung (ein/aus)
• 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter
• LED-Arbeitslicht
Lieferumfang: Maschine, 2 EXBA Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–630/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	68/13	
Schrauben-Ø	mm	13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/65	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	440,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2000	

Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-90FC

18,0 V/4,0 Ah NEU

6,3 mm 1/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX

BOSCH EXPERT HIGH POWER

Kompakter Akku-Bohrschrauber mit 6-in-1-FlexiClicksystem für vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Holz und Metall, dank optionalen Hammeraufsatz sogar in Beton.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control (ein/aus), Präzisionskupplung (ein/aus)
- Maximale Flexibilität dank der größten Auswahl an Aufsätzen und Kombinationen
- Einfache und schnelle Fixierung der Aufsätze dank FlexiClick-Schnittstelle
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 EXBA Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V/18V-30, 4 FlexiClick-Aufsätze (Metallbohrfutteraufsatz GFA 18-M, Bohrhammeraufsatz GFA 18-H, Winkelaufsatz GFA 18-W, Exzenteraufsatz GFA 18-E), Zusatzhandgriff, Tiefenmaß, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–630/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	68/13	
Schrauben-Ø	mm	13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/65	
Werkzeugaufnahme		FlexiClick	
Gewicht ohne Akku	kg	0,92	
	€/Stück	841,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2001**	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 18V-110 C

18,0 V/4,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX | Bluetooth®

BOSCH ProCORE 18V

Der kompakte 2-Gang-Bohrschrauber ist mit einem Bluetooth® Chip ausgerüstet. Es ermöglicht ein intelligentes Bestands- und Gerätemanagement via App.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Präzisionskupplung
- Robustes 13 mm Metallfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Zusatzhandgriff, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–480/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	82/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	47/85/110	
Schrauben-Ø	mm	12	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	492,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 5505**	

Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-150

18,0 V/8,0 Ah NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX

BOSCH EXPERT BITURBO BRUSHLESS HIGH POWER

Extrem leistungsstarker Akku-Bohrschrauber mit BITURBO-Technologie für anspruchsvolle Anwendungen. Ideal für große Bohrdurchmesser in Holz und Metall sowie kraftvolles Schrauben bis 150 Nm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control (ein/aus)
- Metall-Schnellspannbohrfutter und -Getriebe
- Electronic Angle Detection – unterstützt beim Schrauben an geneigten Flächen
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus EXBA 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V/18V-30, Zusatzhandgriff, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–2200	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	150/16	
Schrauben-Ø	mm	13	
Drehmoment weich/hart/max.	Nm	84/100/150	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	717,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2002**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagbohrschrauber PRO GSB 18V-45

18,0 V/3,0 Ah

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · L-BOXX

BOSCH

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber lässt sich leicht handhaben und bietet eine kraftvolle Leistung.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überladung, Überhitzung und Tiefenentladung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18V/3,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	35/10/10	
Drehmoment weich/hart	Nm	21/45	
Schrauben-Ø	mm	8	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	305,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0458**	

Akku-Schlagbohrschrauber PRO GSB 18V-65

18,0 V/4,0 Ah

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · L-BOXX

BOSCH ProCORE 18V

Robuster Akku-Schlagbohrschrauber für schwere Schraubanwendungen für Tischler, Elektriker, Metallbauer oder auf dem Bau.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Robustes 13 mm Metallfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–2100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–27000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	35/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	31/65	
Schrauben-Ø	mm	10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,12	
	€/Stück	404,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1542**	

Akku-Schlagbohrschrauber EXPERT EXSB18V-90

18,0 V/4,0 Ah NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · L-BOXX

BOSCH EXPERT HIGH POWER

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber lässt sich leicht handhaben und bietet eine kraftvolle Leistung.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Präzisions-Rutschkupplung
- 13 mm Metallbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, 2 EXBA Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–630/0–2300	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	68/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/64	
Schrauben-Ø	mm	12	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	449,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2003**	

Akku-Schlagbohrschrauber EXPERT EXSB18V-150 — 18,0 V/8,0 Ah NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX

BOSCH EXPERT BITURBO BRUSHLESS HIGH POWER

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber überzeugt durch seine beeindruckende Leistung und Vielseitigkeit, was ihn zum idealen Begleiter für anspruchsvolle Aufgaben macht.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Electronic Angle Detection – unterstützt beim Schrauben an geneigten Flächen
- Robustes 13 mm Metallfutter

Lieferumfang: Maschine, 2 EXBA Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V/18V-30, Zusatzhandgriff, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–2200	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–30000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	150/16	
Drehmoment weich/hart/max.	Nm	84/100/150	
Schrauben-Ø	mm	13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	726,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2004	

Akku-Schlagschrauber PRO GDS 18V-330 HC — 18,0 V/4,0 Ah

12,7 mm 1/2" · BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX · Bluetooth

BOSCH ProCORE 18V

Kompakter und leichter Akku-Schlagschrauber mit einstellbaren Betriebsarten für vielseitige Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B) per Toolbox App einstellbar, weitere können individuell eingestellt werden
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- 1/2"-Aufnahme mit Sprengring und Sicherungsbohrung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCore-Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX





INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1200/1900/2800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–2400/3100/3800	
Drehmoment 1./2./3. Gang	Nm	200/260/330	
Losbrechmoment	Nm	560	
Schrauben-Ø		M8–M18	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	533,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0460	

Akku-Schlagschrauber PRO GDS 18V-450 HC — 18,0 V/4,0 Ah

12,7 mm 1/2" · BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX · Bluetooth

BOSCH ProCORE 18V

Leistungsstarker 1/2"-Akku-Schlagschrauber mit zwei Standardbetriebsarten am User Interface für Metallschrauben/Muttern und Holzschrauben für eine kontrollierte Anwendung und einem Losbrechmoment von 800 Nm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik, Drehzahlvorwahl
- Zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B) per Toolbox App einstellbar, weitere können individuell eingestellt werden
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX





INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1000/1500/2300	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1900/2500/3300	
Drehmoment 1./2./3. Gang	Nm	0-250/330/450	
Losbrechmoment	Nm	800	
Schrauben-Ø		M10–M20	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	565,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0461	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagschrauber PRO GDS 18V-750 C

18,0 V/8,0 Ah

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX

BOSCH ProCORE 18V

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber in kompakter Bauweise für den Einsatz in Metallwerkstätten oder Schlossereien, die industrielle Metallverarbeitung, Fahrzeuginstandhaltung und Bauarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Zwei Betriebsarten: Metall (A) und Holz (B) per Toolbox App einstellbar, weitere können individuell eingestellt werden
- Secure Socket Release Funktion (Aktivierung per App) verhindert das Steckenbleiben des Einsatzwerkzeuges in der Schraube/Mutter
- Connected Ready
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity Modul GCY 42, L-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–800/1500/2400	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1500/2300/3000	
Drehmoment 1./2./3. Gang	Nm	270/380/750	
Losbrechmoment	Nm	1000	
Schrauben-Ø		M12–M22	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	733,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1543**	

Akku-Schlagschrauber PRO GDS 18V-1000

18,0 V/8,0 Ah

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX

BOSCH BITURBO BRUSHLESS ProCORE 18V

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet das höchste Drehmoment seiner Klasse. Er eignet sich damit für härteste Schraubanwendungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- 1/2"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Leiterclip, L-Boxx



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1750	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2600	
Drehmoment	Nm	1000	
Losbrechmoment	Nm	1600	
Schrauben-Ø		M14–M24	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	2,9	
	€/Stück	767,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0289**	

Akku-Schlagschrauber PRO GDS 18 V-1050 H

18,0 V/8,0 Ah

19 mm 3/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX

BOSCH BITURBO BRUSHLESS ProCORE 18V

Dieser Akku-Schlagschrauber bietet das höchste Drehmoment seiner Klasse. Er eignet sich damit für härteste Schraubanwendungen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung
- Electronic Motor Protection (EMP) – Schützt den Motor vor Überhitzung
- 3/4"-Werkzeugaufnahme mit Sprengring plus Sicherungsbohrung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Leiterclip, L-Boxx



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1750	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2600	
Drehmoment	Nm	1050	
Losbrechmoment	Nm	1700	
Schrauben-Ø	mm	M14–M24	
Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Gewicht ohne Akku	kg	2,9	
	€/Stück	767,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0287**	

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-26 F

18,0 V/5,5 Ah

SDS plus | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

BOSCH ProCORE 18V

Dieser akkubetriebene Bohrhammer besitzt nahezu die Schlagstärke eines kabelgebundenen Gerätes und ist mit einer Staubabsaugung ausgestattet und bietet eine in sich geschlossene HEPA-Staublösung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- KickBack Control
- Vibration Control
- Überlastkupplung
- Electronic Cell Protection (ECP) – Schützt den Akku vor Überhitzung und Tiefenentladung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCore-Akkus 18 V/5,5 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Staubabsaugsystem GDE 18V-16, Wechselfutter SDS-plus, Schnellwechselbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,5	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–890	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4350	
Einzelschlagenergie	J	2,6	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	30/13/26	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s^2	13	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	853,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0464**	





INFO

Konstantelektronik

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-28 CF

18,0 V/8,0 Ah

SDS plus | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

BOSCH ProCORE 18V

Dieser Akku-Kombihammer eignet sich zum Hammerbohren und Meißeln in Beton und Mauerwerk.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- KickBack Control
- Vibration Control
- Kompatibel mit der Staubabsaugung GDE 18V-16
- Drei verschiedene Arbeitsmodi (Auto, Favorit, Weich) über das User Interface einstellbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Schnellwechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Reinigungstuch, L-BOXX

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4220	
Einzelschlagenergie	J	3,4	
Bohr-Ø Beton	mm	28	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	m/s^2	14	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	925,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0465**	





Staubabsaugung PRO GDE 18V-16

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Motorbetriebener Akku-Staubsauger
- Einfache Handhabung
- Sauberes Arbeiten dank herausnehmbaren Staubbehälter mit HEPA-Filter für bis zu 40 Löchern (6 x 40 mm)

Bohrer-Ø	mm	16	
Bohrerlänge	mm	165	
Bohrtiefe	mm	100	
Gewicht	kg	1,2	
	€/Stück	149,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0663**	



INFO

Passend zu allen Kombihämmern PRO GBH 18V-26 C/CF

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kombihammer EXPERT EXBH18V-32F

18,0 V/8,0 Ah NEU

SDS plus | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | XL-BOXX

BOSCH EXPERT BITURBO BRUSHLESS HIGH POWER

Robuster Akku-Kombihammer mit SDS-plus zum Bohren von Löchern mit großen Durchmesser und hohen Bohrtiefen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- KickBack Control, Vibration Control
- 2 Arbeitsmodi: 100 % für hohe Leistung, 70 % für empfindliche Materialien
- Akku-Schutzbügel
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 EXBA Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät EXAL 18V-160, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Fetttube, Maschinentuch, XL-BOXX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–790	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4300	
Einzelschlagenergie	J	4,5	
Bohr-Ø Beton	mm	6–32	
Gewicht ohne Akku	kg	4,2	
	€/Stück	1126,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2005**	

INFO
Konstantelektronik

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-36 C

18,0 V/8,0 Ah

SDS max | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | KOFFER

BOSCH BITURBO BRUSHLESS ProCORE 18V

Akku-Kombihammer mit besonders gutem Leistungs-/Gewichtsverhältnis dank innovativer BITURBO Technologie.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf
- Konstantelektronik
- KickBack Control
- Vibration Control
- Intelligenter Werkzeugstatus mit Anzeige in Echtzeit über das User Interface
- Individuelle Einstellungen per Bluetooth® über die Bosch Toolbox App
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 ProCORE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät GAL 1880 CV, Connectivity-Modul GYC42, Zusatzhandgriff, Fetttube, Maschinentuch, Koffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0-2900	
Einzelschlagenergie	J	7,0	
Bohr-Ø Beton	mm	14–35	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht ohne Akku	kg	5,1	
	€/Stück	1201,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 0662**	

INFO
Konstantelektronik

Staubabsaugung PRO GDE MAX

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Kompatibel mit fast alle SDS-max Hämmern
- Meißelwechsel ohne Abnehmen der Staubabsaugung
- Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System

Lieferumfang: Befestigung, Adapter, Stockerplatte

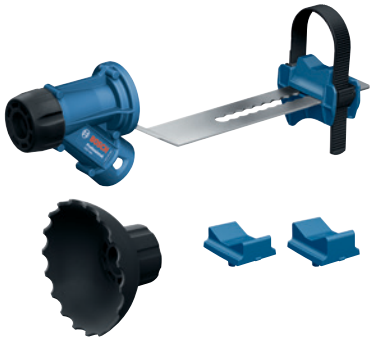

Gewicht	kg	0,76	
	€/Stück	172,00	(E003)
Bestell-Nr.		**0100 1544**	

INFO
Kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System

INDUSTRIEWERKZEUGE

Konsistente, zuverlässige und erschwingliche 18V Smart-Lösungen
Für industrielle Montagelinien gemacht: ergonomisch, langlebig, robust, effizient.
Mehr schaffen mit den richtigen Werkzeug – sprechen Sie uns an.









INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 18V-52

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1900 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/10 mm
Drehmoment weich/hart	25/52 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,92 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	149,00 (E001)	0100 2408

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 18V-65

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	35/13 mm
Drehmoment weich/hart	31/63 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,06 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	174,00	0100 1545
Karton	148,00 (E001)	0100 1546

Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-90

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–630/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Schrauben-Ø	13 mm
Drehmoment weich/hart	36/65 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	211,00 (E001)	0100 2006

Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-90FC

NEU

6,3 mm 1/4" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–630/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Schrauben-Ø	13 mm
Drehmoment weich/hart	36/65 Nm
Werkzeugaufnahme	FlexiClick
Gewicht ohne Akku	0,92 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	231,00 (E001)	0100 2007

Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-90FC

NEU

6,3 mm 1/4" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT





Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–630/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Schrauben-Ø	13 mm
Drehmoment weich/hart	36/65 Nm
Werkzeugaufnahme	FlexiClick
Gewicht ohne Akku	0,92 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	451,00 (E001)	0100 2008

Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-90FC

NEU

6,3 mm 1/4" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT





Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–630/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Schrauben-Ø	13 mm
Drehmoment weich/hart	36/65 Nm
Werkzeugaufnahme	FlexiClick
Gewicht ohne Akku	0,92 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	416,00 (E001)	0100 2009

FlexiClick Winkelaufsatz PRO GFA 18-W

6,3 mm 1/4"



Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "

€/ Stück	Bestell-Nr.
87,00 (E001)	0175 3095

FlexiClick Exzenteraufsatz PRO GFA 18-E

6,3 mm 1/4"



Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "

€/ Stück	Bestell-Nr.
82,00 (E001)	0175 3105

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

FlexiClick Bohrfutteraufsatz PRO GFA 18-M



Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm

€/ Stück	Bestell-Nr.
87,00	0175 3115
(E001)	

FlexiClick Hammerbohraufsatz PRO GFA 18-H



Werkzeugaufnahme	SDS-plus

€/ Stück	Bestell-Nr.
152,00	0175 3080
(E001)	

Akku-Bohrschrauber PRO GSR 18V-110 C

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/ 0–2100 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	82/13 mm
Drehmoment weich/hart	47/85/110 Nm
Schrauben-Ø	12 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	272,00	0175 3116
Karton	246,00	0175 3117
	(E001)	

INFO

Connected ready

Akku-Bohrschrauber EXPERT EXSR18V-150

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX

EXPERT

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/ 0–2200 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	150/16 mm
Schrauben-Ø	13 mm
Drehmoment weich/hart/max.	84/100/150 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	334,00	0100 2010
	(E001)	

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelbohrmaschine PRO GRD 18V-127

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/1800 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	70/100 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	368,00	0100 2030
	(E001)	

Akku-Schlagbohrschrauber PRO GSB 18V-65

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/ 0–2100 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–27000 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	35/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	31/65 Nm
Schrauben-Ø	10 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,12 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	184,00	0100 1548
Karton	158,00	0100 1547
	(E001)	

Akku-Schlagbohrschrauber EXPERT EXSB18V-90

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX

EXPERT



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–630/ 0–2300 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	68/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	36/64 Nm
Schrauben-Ø	12 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	221,00	0100 2011
	(E001)	

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Schlagbohrschrauber PRO GSB 18V-110 C

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–480/ 0–2100 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	82/13/16 mm
Drehmoment weich/hart/max.	47/85/110 Nm
Schrauben-Ø	12 mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	282,00	0175 5580
Karton	257,00	0175 5581
	(E001)	

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Schlagbohrschraube
EXPERT EXSB18V-150

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/ 0–2200	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–30000	min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	150/16	mm
Drehmoment weich/hart/max.	84/100/150	Nm
Schrauben-Ø	13	mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Gewicht ohne Akku	2,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	344,00 (E001)	0100 2012

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Schlagschrauber
EXPERT EXDX18V-210

NEU

6,3 mm 1/4" | 12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4./5. Gang	0–800/1600/2300/ 2900/3400	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2200/3300/100	min^{-1}
Drehmoment	210	Nm
Losbrechmoment	370	Nm
Schrauben-Ø	M6–M16	
Werkzeugaufnahme	6,3 + 12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 + Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	297,00 (E001)	0100 2013

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Schlagschrauber
PRO GDS 18V-330 HC

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1200/1900/2800	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2400/3100/3800	min^{-1}
Drehmoment 1./2./3. Gang	200/260/330	Nm
Losbrechmoment	560	Nm
Schrauben-Ø	M8–M18	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	261,00 (E001)	0100 0476

Akku-Schlagschrauber
PRO GDS 18V-330 HC

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1200/1900/2800	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–2400/3100/3800	min^{-1}
Drehmoment 1./2./3. Gang	200/260/330	Nm
Losbrechmoment	560	Nm
Schrauben-Ø	M8–M18	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	304,00 (E001)	0100 0475

Akku-Schlagschrauber
PRO GDS 18V-450 HC

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–1000/1500/2300	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1900/2500/3300	min^{-1}
Drehmoment 1./2./3. Gang	0-250/330/450	Nm
Losbrechmoment	800	Nm
Schrauben-Ø	M10–M20	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,6	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	333,00	0100 0478
Karton	294,00 (E001)	0100 0477

Akku-Schlagschrauber
PRO GDS 18V-750 C

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–800/1500/2400	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1500/2300/3000	min^{-1}
Drehmoment 1./2./3. Gang	270/380/750	Nm
Losbrechmoment	1000	Nm
Schrauben-Ø	M12–M22	
Werkzeugaufnahme	12,7	mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2	"
Gewicht ohne Akku	1,7	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	334,00 (E001)	0100 1549

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Schlagschrauber PRO GDS 18V-750 C

12,7 mm 1/2" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–800/1500/2400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1500/2300/3000 min^{-1}
Drehmoment 1./2./3. Gang	270/380/750 Nm
Losbrechmoment	1000 Nm
Schrauben-Ø	M12–M22
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	378,00	0100 1550

(E001)

Akku-Schlagschrauber PRO GDS 18 V-1000

12,7 mm 1/2" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	0–800/1200/1750 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–1600/2400/2600 min^{-1}
Drehmoment	1000 Nm
Losbrechmoment	1600 Nm
Schrauben-Ø	M14–M24
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	383,00	0175 0601
Karton	357,00	0175 0602

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Schlagschrauber PRO GDS 18 V-1050H

19 mm 3/4" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	0–1750 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2600 min^{-1}
Drehmoment	1050 Nm
Losbrechmoment	1700 Nm
Schrauben-Ø	M14–M24
Werkzeugaufnahme	19 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4 "
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	383,00	0175 0443
Karton	357,00	0175 0446

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Schlagschrauber EXPERT EXDR18V-230

NEU

6,3 mm 1/4" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4./5. Gang	0–800/1600/2300/ 2900/3400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4000 min^{-1}
Drehmoment	230 Nm
Schrauben-Ø	M6–M16
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	282,00	0100 2014

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-18

SDS plus | BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–5000 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,5 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	18/10/18 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	180,00	0100 1551

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-22

SDS plus | BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–1050 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4675 min^{-1}
Einzelschlagenergie	1,9 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	20/13/22 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	286,00	0100 0986
Karton	257,00	0100 0987

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

AMPShare Powered by BOSCH

BOSCH

Staubabsaugung PRO GDE 18V-12



Bohrer-Ø	4–12 mm
Bohrerlänge	165 mm
Bohrtiefe	100 mm
Gewicht	1,1 kg

€/ Stück	Bestell-Nr.
87,00	0100 0989

(E001)

INFO

Passend zu allen Kombihämmern PRO GBH 18V-22

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-24 C

SDS plus · BÜRSTEN-LOSER MOTOR · Bluetooth



Leerlaufdrehzahl	0–980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,4 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/24 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	348,00	0100 0481
Karton	308,00	0100 0482

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-26

SDS plus · BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,6 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren	13 m/s^2
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	389,00	0175 0442
Karton	359,00	0175 0734

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-26 F

SDS plus · BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–980 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,6 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDSplus
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	430,00	0100 0990
Karton	390,00	0175 0735

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-28 C

SDS plus · BÜRSTEN-LOSER MOTOR · Bluetooth



Leerlaufdrehzahl	0–950 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4220 min^{-1}
Einzelschlagenergie	3,4 J
Bohr-Ø Beton	28 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	450,00	0100 0483
Karton	426,00	0100 0484

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-28 CF

SDS plus · BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–950 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4220 min^{-1}
Einzelschlagenergie	3,4 J
Bohr-Ø Beton	28 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	486,00	0100 0485

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Staubabsaugung PRO GDE 18V-16



Bohrer-Ø	16 mm
Bohrerlänge	165 mm
Bohrtiefe	100 mm
Gewicht	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
	149,00 (E001)	0175 0663

INFO

Passend zu allen Kombihämmern PRO GBH 18V-24 und PRO GBH 18V-26

Akku-Kombihammer EXPERT EXBH18V-32F

NEU

SDS plus · BÜRSTEN-LOSER MOTOR · XL-BOXX

EXPERT BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	0–790 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4300 min⁻¹
Einzelschlagenergie	4,5 J
Bohr-Ø Beton	6–32 mm
Gewicht ohne Akku	4,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	655,00 (E001)	0100 2015

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-36 C

SDS max · BÜRSTEN-LOSER MOTOR · KOFFER · Bluetooth

BITURBO BRUSHLESS





Leerlaufdrehzahl	0–500 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0-2900 min⁻¹
Einzelschlagenergie	7 J
Bohr-Ø Beton	14–35 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht ohne Akku	5,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	757,00 (E001)	0175 0444

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer PRO GBH 18V-40

NEU

SDS max · BÜRSTEN-LOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · XL-BOXX · Bluetooth



Leerlaufdrehzahl	0–360 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–3130 min⁻¹
Einzelschlagenergie	9 J
Bohr-Ø Beton	40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht ohne Akku	7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	849,00 (E001)	0100 2409

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer EXPERT EXBH18V-45

NEU

XL-BOXX

EXPERT BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	0–300 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–2740 min⁻¹
Einzelschlagenergie	12,5 J
Bohr-Ø Beton	45 mm
Gewicht ohne Akku	8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	1143,00 (E001)	0100 2016

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Diamantbohrmaschine EXPERTEXDB18V2-180

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · L-BOXX

EXPERT BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–650/0–1500 min⁻¹
Bohr-Ø Mauerwerk	182 mm
Aufnahme	G 1/2" + 1 1/4" UNC
Gewicht ohne Akku	5,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	1383,00 (E001)	0100 2017

INFO

2 Akkus benötigt EXBA18V Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Bohrständer PRO GCR 180 (II)

NEU

Produkteigenschaften:
- Bohrerzentrierer und Wasserwaage zur exakten Ausrichtung
- Bohrtiefenskala
- Fuß per Anker oder Vakuum fixierbar



Hub	mm	495
Neigung	°	0–45
Bohr-Ø	mm	180
Spannhals-Ø	mm	60
Abmessung (L x B x H)	mm	532 x 267 x 842
Gewicht	kg	13,2
	€/Stück	769,00 (E001)
Bestell-Nr.		0100 2018

Akku-Meißelhammer PRO GSH 18V-5

SDS max | BÜRSTENLOSER MOTOR | XL-BOXX



Leerlaufschlagzahl 3050 min⁻¹
Einzelschlagenergie 8,5 J
Werkzeugaufnahme SDS-max
Gewicht ohne Akku 5,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	679,00 (E001)	0100 1552

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer PRO GWS 18V-8

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl 11000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Spindelgewinde M14
Gewicht ohne Akku 1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	188,00	0100 1554
Karton	162,00 (E001)	0100 1553

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer PRO GWS 18V-11 S

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl 3000–9000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Spindelgewinde M14
Gewicht ohne Akku 1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	233,00	0100 1556
Karton	209,00 (E001)	0100 1555

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer PRO GWS 18V-11 PS

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER



Leerlaufdrehzahl 3000–9000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Spindelgewinde M14
Gewicht ohne Akku 1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	236,00	0100 2020
Karton	214,00 (E001)	0100 2019

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer PRO GWS 18V-11

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl 9000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø 125 mm
Spindelgewinde M14
Gewicht ohne Akku 1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	221,00	0100 1558
Karton	196,00 (E001)	0100 1557

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

AMPShare Powered by BOSCH · BOSCH

Akku-Winkelschleifer EXPERT EXWS18V-15S

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · L-BOXX

EXPERT BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	3400–11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	385,00 (E001)	0100 2021

INFO
EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer EXPERT EXWS18V-15PS

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · L-BOXX

EXPERT BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	3400–11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,24 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	395,00 (E001)	0100 2022

INFO
EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer EXPERT EXWS18V-180P

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · TOTMANN-SCHALTER · L-BOXX

EXPERT BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	6100 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	395,00 (E001)	0100 2023

INFO
Paddelschalter
EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer EXPERT EXWS18V2-230P

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · TOTMANN-SCHALTER · XL-BOXX

EXPERT BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Bohrungs-Ø	22,23 mm
Gewicht ohne Akku	4,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	569,00 (E001)	0100 2024

INFO
2 Akkus benötigt
EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer PRO GWX 18V-11 S

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · L-BOXX

X-LOCK



Leerlaufdrehzahl	3000–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	252,00 (E001)	0100 1559

INFO
EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer EXPERT EXWX18V-15S

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · L-BOXX

EXPERT BITURBO BRUSHLESS

X-LOCK



Leerlaufdrehzahl	3400–11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht ohne Akku	2,24 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	405,00 (E001)	0100 2025

INFO
EXBA18V Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

AMPShare Powered by BOSCH

BOSCH

Akku-Winkelschleifer EXPERT EXWX18V-15PS

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX

EXPERT BITURBO BRUSHLESS X-LOCK



Leerlaufdrehzahl	3400–11000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Aufnahme	X-LOCK
Gewicht ohne Akku	2,24 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	416,00 (E001)	0100 2026

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Nager PRO GNA 18V-16 E

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	1400 min^{-1}
Kurvenradius	40 mm
Schneidbreite	5 mm
Schneidleistung Stahl 400 Nm/mm^2	1,6 mm
Schneidleistung Stahl 800 Nm/mm^2	0,7 mm
Schneidleistung Aluminium	2 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	600,00 (E001)	0100 0497

Akku-Blechschere PRO GSC 18V-16 E

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufhubzahl	3200 min^{-1}
Kurvenradius	20 mm
Schneidleistung Stahl 400 Nm/mm^2	1,6 mm
Schneidleistung Stahl 800 Nm/mm^2	0,7 mm
Schneidleistung Aluminium	2,2 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	551,00 (E001)	0100 0498

Akku-Bandsäge PRO GCB 18V-63



Bandgeschwindigkeit	162 m/min
Sägeblattabmessung	733 x 12,7 x 0,35 mm
Schnitttiefe	63,5 x 63,5 mm
Gewicht ohne Akku	3,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	301,00	0175 5621
Karton	264,00 (E001)	0175 5095

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Bandsägeblatt PRO CB

HSS BIMETALL

Produkteigenschaften:
- Leistungsstark und vibrationsarm
- Zum Sägen von Rohren und Profilen aus Metall und NE-Metalle
- Ideal für Metallarbeiter, Klempner, Heizungsinstallateure und Bodenleger



Länge mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
733	0,5	14–18	2	57,85	0100 0993
733	0,5	24	2	57,85 (E005)	0100 0994

Akku-Metallhandkreissäge PRO GKM 18V-50



Leerlaufdrehzahl	0–4250 min^{-1}
Schnitttiefe 90° Metall	50 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	136/20 mm
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	332,00	0100 0500
Karton	319,00 (E001)	0100 0499

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Metalltrennsäge PRO GCD 18V-355

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	1300 min^{-1}
Schnitttiefe vertikal	127 mm
Schnitttiefe horizontal	194 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	355/25,4 mm
Gewicht ohne Akku	19,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	854,00 (E001)	0100 1560

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Gewindestangenschneider PRO GGC 18V-12

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX



Gewindestangen	M6–M12
Gewicht ohne Akku	3,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	696,00 (E001)	0100 2028

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Betonschleifer PRO GBR 18V-15 S

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	2600–8500 min^{-1}
Schleiftopf-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	635,00 (E001)	0100 2029

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Transferpumpe PRO GTP18V-28

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Fördermenge	2800 l/h
Förderhöhe	20 m
Ansaughöhe	5 m
max. Wassertemperatur	60 °C
Anschlussgewinde	G 3/4"
Schutzart	IP 54
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	267,00 (E001)	0100 2031

Akku-Geradschleifer PRO GGS 18 V-23 LC

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	0–23000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	8 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	304,00 (E001)	0175 3473

Akku-Geradschleifer PRO GGS 18V-10 SLC

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	10500 min^{-1}
Spannzangen-Ø	8 mm
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	433,00	0145 3477
Karton	407,00	0145 3476
	(E001)	

Akku-Säbelsäge PRO GSA 18V-24

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufhubzahl	0–3100 min^{-1}
Sägeblatthub	24 mm
Schnittleistung Metallrohre/ Profile/Holz	150/150/230 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	212,00	0100 2032
Karton	192,00	0100 2033
	(E001)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Säbelsäge PRO GSA 18V-280

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufhubzahl	0–3100 min^{-1}
Sägeblatthub	28 mm
Schnittleistung Metallrohre/ Holz/Stahl	150/230/20 mm
Gewicht ohne Akku	2,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	210,00	0100 2410
Karton	174,00	0100 2034

(E001)

Akku-Säbelsäge PRO GSA 18V-28

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufhubzahl	0–2900 min^{-1}
Sägeblatthub	28 mm
Schnittleistung Metallrohre/ Profile/Holz	150/150/230 mm
Gewicht ohne Akku	3,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	345,00	0100 0502
Karton	304,00	0100 0501

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Säbelsäge EXPERT EXSA18V-32

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX



EXPERT

BITURBO BRUSHLESS

Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Schnitttiefe Holz/Metallprofile	250/250 mm
Gewicht ohne Akku	3,66 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	512,00	0100 2035

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Stichsäge PRO GST 18V-125 S

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX



Leerlaufhubzahl	500-3500 min^{-1}
Sägeblatthub	26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/ Stahl	125/20/10 mm
Schrägstellung	–45 bis +45 °
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	274,00	0100 0503

(E001)

Akku-Stichsäge EXPERT EXST18V-155S

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX



EXPERT

Leerlaufhubzahl	0–3800 min^{-1}
Sägeblatthub	26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/ Stahl	155/20/10 mm
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	339,00	0100 2036

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Stichsäge PRO GST 18V-125 B

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufhubzahl	0–3500 min^{-1}
Sägeblatthub	26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/ Stahl	125/20/10 mm
Schrägstellung	–45 bis +45 °
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	274,00	0100 0505
Karton	249,00	0100 0507

(E001)

Akku-Stichsäge EXPERT EXST18V-155B

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX

Leerlaufhubzahl	0–3800 min^{-1}
Sägeblatthub	26 mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/ Stahl	155/20/10 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	339,00	0100 2037

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

NEU

EXPERT



INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Tacker EXPERT EXTH18V-50M

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | XL-BOXX

EXPERT



Klammerbreite	10,88/11,3 mm
Klammerlänge	25–50 mm
Magazinwinkel	0 °
Magazinkapazität	150 Stück
Gewicht ohne Akku	3,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	954,00 (E001)	0100 2038

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Tacker PRO GTH 18V-14

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX



Klammerbreite	10,6 mm
Klammerlänge	6–14 mm
Magazinwinkel	0 °
Magazinkapazität	100 Stück
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	380,00 (E001)	0100 2043

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Nagler EXPERT EXNH18V-90MD

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT



Nagelschaft-Ø	2,8–3,3 mm
Nagellänge	50–90 mm
Magazinwinkel	34 °
Magazinkapazität	58 Stück
Gewicht ohne Akku	4,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	737,00 (E001)	0100 2039

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Nagler EXPERT EXNH18V-90D

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT



Nagelschaft-Ø	2,8–3,3 mm
Nagellänge	50–90 mm
Magazinwinkel	34 °
Magazinkapazität	58 Stück
Gewicht ohne Akku	4,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	737,00 (E001)	0100 2040

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Nagler EXPERT EXNH18V-90MR

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT



Nagelschaft-Ø	2,8–3,3 mm
Nagellänge	50–90 mm
Magazinwinkel	21 °
Magazinkapazität	37 Stück
Gewicht ohne Akku	4,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	737,00 (E001)	0100 2041

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Nagler EXPERT EXNH18V-90R

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

EXPERT



Nagelschaft-Ø	2,8–3,3 mm
Nagellänge	50–90 mm
Magazinwinkel	21 °
Magazinkapazität	37 Stück
Gewicht ohne Akku	4,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	737,00 (E001)	0100 2042

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Betonnagler PRO GNB 18V-40

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX



Nagelschaft-Ø	2,7–3 mm
Nagellänge	13–40 mm
Magazinwinkel	0 °
Magazinkapazität	22 Stück
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	1008,00 (E001)	0100 1565

INFO

Für Elektroinstallation/ Kabelschächte

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Betonnägel NB

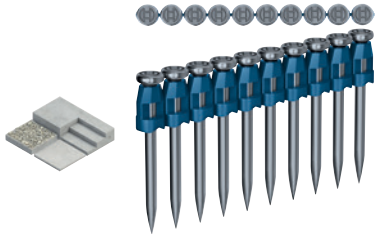

Schaft-Ø mm	Kopf-Ø mm	Länge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2,7	6,25	16	1000	138,00	0100 1008
2,7	6,25	19	1000	140,00	0100 1009
2,7	6,25	25	1000	142,00	0100 1010
2,7	6,25	32	1000	143,00	0100 1011
2,7	6,25	38	1000	147,00	0100 1012
2,7	6,25	35	1000	145,00	0100 1013
2,7	6,25	40	1000	159,00	0100 1580

(E001,E003)

Metall-/Stahlnägel NM

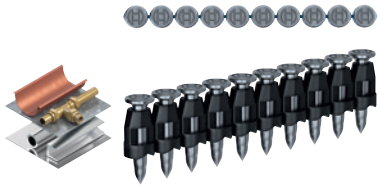

Schaft-Ø mm	Kopf-Ø mm	Länge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
3	6,25	13	1000	137,00	0100 1014
3	6,25	16	1000	138,00	0100 1015
3	6,25	19	1000	140,00	0100 1016

(E001)

Rohrclip PRO EPC



Rohr-Ø mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
16	100	31,00	0100 1566
20	100	36,00	0100 1567
25	100	41,00	0100 1568
32	50	24,00	0100 1569
40	50	31,00	0100 1570

(E003)

Kabelbügel PRO EPB



Kapazität	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
8 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²	100	95,00	0100 1571
16 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²	50	68,00	0100 1572

(E003)

Kabelhalter PRO EPH

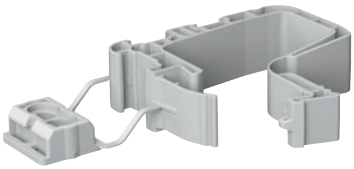

Kapazität	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
20 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²	100	152,00	0100 1573
40 Kabel NYM 3 x 1,5 mm²	50	167,00	0100 1574

(E003)

Kabelbindersockel PRO EPT



Kapazität	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Querschnitt Außenbinder 1,7 x 7,6 mm	100	38,00	0100 1575
Ø 16–32 mm	100	51,00	0100 1576
Ø 32–63 mm	100	41,00	0100 1577

(E003)

Distanzstück PRO FPW-20



Ø mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
20	100	15,00	0100 1578

(E003)

Lochband PRO FMS-19



Breite mm	Länge m	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
19	10	10	293,00	0100 1579

(E003)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Einzel-Kabelklemme PRO EMS NEU



Kabel-Ø mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	200	37,00	0100 2044
8	200	37,00	0100 2045
10	200	43,00	0100 2046
12	200	43,00	0100 2047
16	200	48,00	0100 2048
20	200	55,00	0100 2049
22	200	53,00	0100 2050
25	200	63,00	0100 2051
28	200	68,00	0100 2052
32	100	34,00	0100 2053
40	100	48,00	0100 2054
		(E003)	

Doppel-Kabelklemme PRO EMD NEU



Kabel-Ø mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	100	32,00	0100 2055
8	100	32,00	0100 2056
10	100	32,00	0100 2057
12	100	34,00	0100 2058
16	50	20,00	0100 2059
20	50	20,00	0100 2060
22	50	23,00	0100 2061
25	50	25,00	0100 2062
28	50	33,00	0100 2063
		(E003)	

Halter PRO FME NEU



Gewinde	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
M8	100	39,00	0100 2064
		(E003)	

Halter PRO FMI NEU



Gewinde	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
M6/M8	100	114,00	0100 2065
		(E003)	

Kabelbinderhalter PRO EMT-B NEU



Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
100	91,00	0100 2066
	(E003)	

Unterlegscheibe PRO FMW-25 NEU



Ø mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
25	1000	118,00	0100 2067
		(E003)	

Deckenhalter PRO FMH NEU



Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
100	44,00	0100 2068
	(E003)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

AMPShare Powered by BOSCH

BOSCH

Akku-Mauernutfräse PRO GNF 18V-40

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	4700 min^{-1}
Trenntiefe	10–40 mm
Nutbreite	2–3,9 mm
Scheiben-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	4,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	590,00 (E001)	0100 2027

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kabelschneider PRO GKH 18V-50

USB | XL-BOXX



Schnittkraft	50 kN
Schnittleistung	40 mm
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	2614,00 (E001)	0100 1563

Akku-Kabelpresse PRO GPH 18V-60

USB | XL-BOXX



Crimpbereich	6–300 mm^2
Hublänge	17 mm
Presskraft	60 kN
Presszyklen	20000
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	2908,00 (E001)	0100 1564

INFO

Für alle gängigen Pressen (zulassungsfrei)

Akku-Heißluftgebläse PRO GHG 18V-50



Temperaturbereich	300/500 °C
Luftstrom	175 l/min
Gewicht ohne Akku	0,59 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	230,00	0175 3474
Karton	205,00 (E001)	0175 3471

Akku-Exzenterschleifer PRO GEX 18V-150-3

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	5000–10000 min^{-1}
Schleifhub	3 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	373,00	0100 1582
Karton	343,00 (E001)	0100 1581

Akku-Exzenterschleifer EXPERT EXEX18V-150-5

NEU

EXPERT

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	5000–10000 min^{-1}
Leerlaufschwingzahl	10000–20000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	5 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ wStück	Bestell-Nr.
L-BOXX	381,00	0100 2069
Karton	350,00 (E001)	0100 2070

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Handkreissäge PRO GKS 18V-57-2

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	0–5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	57/41 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	275,00 (E001)	0100 0508

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Handkreissäge PRO GKS 18V-57-2 GX

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	0–5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	57/41 mm
Schrägstellung	0-50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	378,00 (E001)	0100 1583

INFO

Führungsschienen-tauglich
EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Handkreissäge PRO GKS 18V-57-2 GX

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	0–5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	57/41 mm
Schrägstellung	0-50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	528,00 (E001)	0100 1584

INFO

Mit Führungsschiene für Querschnitte
EXBA18V Akkus empfohlen

Führungsschiene PRO FSN X

Produkteigenschaften:
- Führungsschiene für Querschnitte
- Präzise Winkeleinstellung von –45° bis +60°
- Robuster Spanreißschutz
- Rutschfeste Haftbeschichtung
- Passend zu Kreissäge GX



Typ	Schnittlänge 90° mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
FSN 300 X	300	194,00	0100 1585
FSN 440 X	440	211,00	0100 1586
FSN 740 X	740	256,00 (E003)	0100 1587

Akku-Handkreissäge PRO GKS 18V-68-2

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	5225–5775 min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	69/47 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht ohne Akku	3,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	353,00 (E001)	0100 2071

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Handkreissäge PRO GKS 18V-57 G

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	2500–5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90/45°	68/50 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/20 mm
Gewicht ohne Akku	4,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	462,00 (E001)	0100 2072

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Handkreissäge EXPERT EXKS18V-68GX

NEU

EXPERT

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	2500–5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	68/45,8 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht ohne Akku	4,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	533,00 (E001)	0100 2073

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Tauchsäge EXPERT EXKT18V-52G

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX

EXPERT

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	2800–5500 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	32/26 mm
Schrägstellung	–1 bis + 47 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	140/20 mm
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	554,00 (E001)	0100 2074

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Paneelsäge PRO GCM 18V-216 D

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Gehrungswinkel links/rechts	48/48 °
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °
Schnittbereich 90°/90°	305 x 66 mm
Schnitttiefe 90°/45°	42 mm
Schnittbreite 45°/90°	215 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30 mm
Gewicht ohne Akku	15,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	602,00 (E001)	0100 0509

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Paneelsäge PRO GCM 18V-254 D

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	4500 min^{-1}
Gehrungswinkel links/rechts	48/48 °
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °
Schnittbereich 90°/90°	305 x 90 mm
Schnitttiefe 90°/45°	55 mm
Schnittbreite 45°/90°	215 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	254/30 mm
Gewicht ohne Akku	16,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	815,00 (E001)	0100 0511

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Paneelsäge PRO GCM 18V-305 GDC

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

BITURBO BRUSHLESS





Leerlaufdrehzahl	2550–4000 min^{-1}
Gehrungswinkel links/rechts	52/60 °
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °
Schnittbereich 90°/90°	341 x 104 mm
Schnittbereich 45°/45°	240 x 104 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305/30 mm
Gewicht ohne Akku	26,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	1452,00 (E001)	0175 5073

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Tischkreissäge PRO GTS 18V-70

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

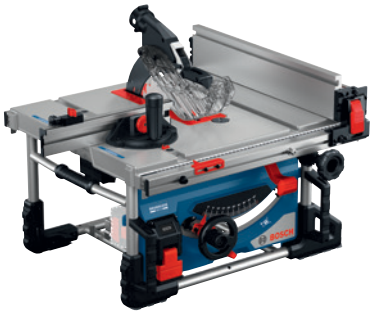

Leerlaufdrehzahl	5500 min^{-1}
Sägeblattneigung	–2 bis +47 °
Schnitthöhe 90°	70 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30 mm
Auflagefläche	593 x494 mm
Gewicht ohne Akku	21,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	902,00	0100 2075

(E001)

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Untergestell PRO GTA 571

NEU

Produkteigenschaften:
- Vollstahlkonstruktion
- Leicht zu transportieren
- Verriegelungssystem
- Maximale Stabilität durch breite Füße
- Halterung zum sicheren Fixieren
- Passend für alle Tischkreissägen von Bosch



Tragkraft kg	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
85	967 x 778 557	6,3	102,00	0100 2076

(E001)

Akku-Flachdübelfräse PRO GFF 18V-22

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	11000 min^{-1}
Fräser-Ø	105 mm
Frästiefe	22 mm
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	445,00	0100 1589
Karton	408,00	0100 1588

(E001)

Akku-Kantenfräse PRO GKF 18V-8

BÜRSTEN-LOSER MOTOR





Leerlaufdrehzahl	10000–30000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6/8 mm + 1/4"
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	323,00	0100 1595
Karton	277,00	0100 1594

(E001)

Akku-Kantenfräse PRO GKF 18V-8

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX





Leerlaufdrehzahl	10000–30000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6/8 mm + 1/4"
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	460,00	0100 1596

(E001)

INFO

Mit Führungssystem

Akku-Multitool PRO GOP 18V-34

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

STARLOCK PLUS



Schwingungen	8000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 1,7 °
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	280,00	0100 1019
Karton	256,00	0100 1020

(E001)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

AMPShare Powered by BOSCH

BOSCH

Akku-Multitool PRO GOP 18V-34

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX

STARLOCK PLUS



Schwingungen	8000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 1,7 °
Werkzeugaufnahme	StarlockPlus
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	353,00 (E001)	0100 1021

Akku-Multitool EXPERT EXOP18V-40

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX

EXPERT

STARLOCK MAX



Schwingungen	10000–20000 min^{-1}
Oszillationswinkel	2 x 2 °
Werkzeugaufnahme	StarlockMax
Gewicht ohne Akku	1,24 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	307,00 (E001)	0100 2077

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Rohrschere PRO GPC 18V-32 P

NEU



Rohr-Ø	32 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	184,00 (E001)	0100 2078

Akku-Schwingschleifer PRO GSS 18V-13

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX



Leerlaufschwingzahl	6000–10000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte 1/4; 1/6	80 x 130; 100 x 110 mm
Delta-Schleifplatte	100 x 150 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	301,00 (E001)	0100 0514

Akku-Bandschleifer PRO GBS 18V–75

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

L-BOXX



Bandgeschwindigkeit	200–320 m/min
Bandabmessung (B x L)	75 x 533 mm
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	334,00 (E001)	0100 2079

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Rührwerk PRO GRW 18V-120

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–600 min^{-1}
max. Rührkorb-Ø	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14 innen
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	299,00 (E001)	0100 1592

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Rührwerk PRO GRW 18V-160

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–720 min^{-1}
max. Rührkorb-Ø	160 mm
Werkzeugaufnahme	M14 innen
Gewicht ohne Akku	4,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	407,00 (E001)	0100 1593

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kartuschenpresse PRO GCG 18V-310



Auspresskraft	3,5 kN
Kartuschengröße	310 ml
Vorschubgeschwindigkeit	max. 7 mm/s
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	359,00 (E001)	0175 3472

Akku-Kartuschenpresse PRO GCG 18V-600



Auspresskraft	3500 N
Kartuschengröße	310/400 ml
Schlauchbeutel	300/400/600 ml
Vorschubgeschwindigkeit	7 mm/s
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	382,00 (E001)	0145 3475

Akku-Fettpresse PRO GFP 18V-10

NEU

XL-BOXX



max. Betriebsdruck	690 bar
Kartuschengröße	40 g
Schlauchlänge	1200 mm
Gewicht ohne Akku	4,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	380,00 (E001)	0100 2080

INFO

Zugelassen für Fetttyp NLGI 0–2

Akku-Sauger PRO GAS 18V-1



Saugleistung	600 l/min
Unterdruck	60 mbar
Behältervolumen brutto/netto	1/0,7 l
Saugschlauchlänge	0,8 m
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	107,00 (E001)	0175 0703

Akku-Sauger PRO GAS 18V-6LS

NEU

L



Saugleistung	2160 l/min
Unterdruck	129 mbar
Behältervolumen brutto/netto	6/4,5 l
Nennweite Ø	30 mm
Saugschlauchlänge	0,5–2,8 m
Gewicht ohne Akku	4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	177,00 (E001)	0100 2081

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Sauger PRO GAS 18V-10 L

L



Saugleistung	1440 l/min
Unterdruck	115 mbar
Behältervolumen brutto/netto	10/6 l
Staubklasse	L
Saugschlauchlänge	1,6 m
Schalldruckpegel	k79 dB(A)
Gewicht ohne Akku	4,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	193,00 (E001)	0175 5650

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Nass-/Trockensauger PRO GAS 18V-12 MC

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

M

BITURBO BRUSHLESS



Saugleistung	1800 l/min
Unterdruck	170 mbar
Behältervolumen brutto/netto	12/8 l
Staubklasse	M
Filterfläche	3200 cm^2
Saugschlauchlänge	3 m
Gewicht ohne Akku	7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	574,00 (E001)	0100 1022

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

AMPShare Powered by BOSCH

BOSCH

Akku-Kompressor PRO GKO 18V-51

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

ÖL



Ansaugleistung	110 l/min
Füllleistung	51 l/min
Betriebsdruck	8 bar
Behältervolumen	4,5 l
Gewicht ohne Akku	9,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	451,00 (E001)	0100 2082

Akku-Baustellenradio PRO GPB 18V-3 SC

NEU

DAB+



Empfangsfrequenz	UKW (FM), DAB+
Anschlüsse	Bluetooth®, Multi-Speaker
Schutzart	IP54
Gewicht ohne Akku	1,99 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	204,00 (E001)	0100 2083

Akku-Baustellenradio PRO GPB 18V-6 SRC

DAB+



Empfangsfrequenz	UKW (FM), DAB+
Speicherplätze	10
Anschlüsse	3,5 mm AUX-Eingang
Schutzart	IP54
Gewicht ohne Akku	8,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	481,00 (E001)	0100 1598

INFO

Mit Akkuladefunktion (12 & 18 Volt)

Akku-Lampe PRO GLI 18V-300



Lichtstrom	300 lm
Leuchtdauer	250/300 min/Ah
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	70,00 (E001)	0175 2260

Akku-Lampe PRO GLI 18V-800



Lichtstrom	800 lm
Leuchtdauer	150 min/Ah
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	100,00 (E001)	0100 1023

Akku-Baustrahler PRO GLI 18V-1500

NEU



Lichtstrom	1500/800 lm
Schutzart	IP 64
Stativaufnahme	1/4 "
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	122,00 (E001)	0100 2084

Akku-Baustrahler PRO GLI 18V-3000

NEU



Lichtstrom	3000/2000/1000 lm
Schutzart	IP 64
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	168,00 (E001)	0100 2085

Akku-Baustrahler PRO GLI 18V-5000

NEU



Lichtstrom	5000/2500/1000 lm
Schutzart	IP 54
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	229,00 (E001)	0100 2086

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Baustrahler PRO GLT 18 V-5000

NEU



Lichtstrom	1000/2500/5000 lm
Schutzart	IP 54
Stativaufnahme	ohne
max. Höhe	2200 mm
Gewicht ohne Akku	6,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	450,00 (E001)	0100 2087

Akku-Lampe PRO GLA 18VH-7500



Lichtstrom	7500 lm
Leuchtdauer	45 min/Ah
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht ohne Akku	4,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	376,00 (E001)	0100 1599

INFO

Rundumbeleuchtung

Leuchtenstativ PRO GLT 300-40

Produkteigenschaften:
- Stabilität und hohe Standfestigkeit durch Gummifüße
- Schnell und einfach aufgestellt
- Mit Kabelclip
- Traglast max. 10 kg



Arbeitshöhe mm	Stativaufnahme "	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
121–300	5/8	4	180,00 (E001)	0100 1024

Akku-Rasenmäher PRO GRA 18V2-46

BÜRSTENLOSER MOTOR

BITURBO BRUSHLESS



Leerlaufdrehzahl	2400–3300 min^{-1}
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	30–70 mm
Flächenleistung	1400 m^2
Fangkorbvolumen	60 l
Gewicht ohne Akku	23 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	506,00 (E001)	0100 1025

INFO

2 Akkus benötigt EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Rasenmäher PRO GRA 18V2-46 SP

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	2400–3300 min^{-1}
Schnittbreite	46 cm
Schnitthöhe	30–70 mm
Flächenleistung	1400 m^2
Fangkorbvolumen	60 l
Antriebsgeschwindigkeit	2–6,4 km/h
Gewicht ohne Akku	31,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	615,00 (E001)	0100 2088

INFO

Mit Fahrantrieb
2 Akkus benötigt EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Freischneider PRO GFR 18V-25BH

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	3300–5300 min^{-1}
Schnittkreis Messer/Faden	25/40 cm
Messerdicke	1,8 mm
Fadenstärke	2,4 mm
Bohrungs-Ø	25,4 mm
Gewicht ohne Akku	5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	345,00 (E001)	0100 2089

INFO

Für große Personen geeignet

Akku-Rasentrimmer PRO GRT 18V-33

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	4500–6400 min^{-1}
Schnittkreis	33 cm
Fadenstärke	2,4 mm
Gewicht ohne Akku	3,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	282,00 (E001)	0100 1027

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Rasentrimmer PRO GRT 18V-40

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	3300–5300 min^{-1}
Schnittkreis	40 cm
Fadenstärke	2,4 mm
Gewicht ohne Akku	4,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	324,00 (E001)	0100 1600

Akku-Heckenschere PRO GHE 18V-50 (II)

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufhubzahl	2800 min^{-1}
Schnittlänge	500 mm
Schnittstärke	23 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	230,00 (E001)	0100 1601

Akku-Heckenschere PRO GHE 18V-50 TP

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufhubzahl	3400 min^{-1}
Schnittlänge	500 mm
Schnittstärke	24 mm
Gewicht ohne Akku	4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	333,00 (E001)	0100 1602

INFO

Teleskopierbar

Akku-Heckenschere PRO GHE 18V-60

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufhubzahl	3000 min^{-1}
Schnittlänge	600 mm
Schnittstärke	20 mm
Gewicht ohne Akku	3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	225,00 (E001)	0100 1028

Akku-Heckenschere PRO GHE 18V-60 (II)

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufhubzahl	2800 min^{-1}
Schnittlänge	600 mm
Schnittstärke	23 mm
Gewicht ohne Akku	3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	239,00 (E001)	0100 1603

Akku-Gebläse PRO GBL 18V-120



Luftgeschwindigkeit	270 km/h
Luftdurchsatz	120 m^3/h
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	100,00 (E001)	0175 2405

Akku-Gebläse PRO GBL 18V-750

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

BITURBO BRUSHLESS



Luftgeschwindigkeit	198 km/h
Luftdurchsatz	780 m^3/h
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	215,00 (E001)	0100 1029

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Gebläse PRO GBL 18V-800

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Luftdurchsatz	800 m^3/h
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	246,00 (E001)	0100 1604

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Gebläsedüsen-Set PRO GBL

Produkteigenschaften:
- Ideal zum Reinigen großer, ebener Flächen
- Passend zu GBL 18V-800

Lieferumfang: Flachdüse, mittlere Gebläsedüse



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Mittlere und flache Gebläsedüse	43,00 (E003)	0100 1605

Gebläsedüse PRO GBL



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Detaildüse	22,00	0100 1606
Flachdüse	22,00 (E003)	0100 1607

Akku-Kettensäge PRO GKE 18V-15

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE



Schwertlänge	15 cm
Kettengeschwindigkeit	6,4 m/s
Kettenteilung	3/8 "
Gewicht ohne Akku	1,75 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	246,00 (E001)	0100 1609

Akku-Kettensäge PRO GKE 18V-25 TP

BITURBO BRUSHLESS

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE



Schwertlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Kettenteilung	3/8 "
Gewicht ohne Akku	4,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	412,00 (E001)	0100 1610

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Kettensäge PRO GKE 18V-40

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

BITURBO BRUSHLESS



Schwertlänge	40 cm
Kettengeschwindigkeit	12,4 m/s
Kettenteilung	3/8 "
Gewicht ohne Akku	4,92 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	366,00 (E001)	0100 1608

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Sägekette Oregon

Produkteigenschaften:
- Verchromt
- Niedrigprofil
- Für Elektro-/Akku-Kettensägen



für Schwertlänge mm	Ketten-teilung "	Schienen-nutbreite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
250	3/8	1,1	39,00	0100 1611
400	3/8	1,1	53,00 N (E005)	0100 2090

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



Akku-Multimaster AMM 500 Plus Top AS

L-BOXX

FEIN STARLOCK PLUS

AMPShare Powered by BOSCH

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Metall-Getriebe
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
- Anti-Vibrationssystem

Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 65 mm, HM-Sägeblatt, HM-Raspel, Spachtel, Absaugung, Schleifplatte (gelocht), je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/341

Spannung	V	18	
Schwingungen	min^{-1}	11000–18500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Werkzeugwechsel		QuickIN	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	259,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 0512	

Akku-Multimaster AMM 500 Plus AS

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Universal-sägeblatt E-Cut Long-Life 44 mm, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	239,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 1030	

Akku-Multimaster AMM 700 Max Top AS

BÜRSTENLOSER MOTOR

L-BOXX

FEIN STARLOCK MAX

AMPShare Powered by BOSCH

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Metall-Getriebe
- Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
- Anti-Vibrationssystem

Lieferumfang: Maschine, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35 mm, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 65 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 35 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 65 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 32 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 42 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert Ø 85 mm, HM Segmentsägeblatt, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K 60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/341

Spannung	V	18	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Werkzeugwechsel		QuickIN	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	359,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 0513	

Akku-Multimaster AMM 700 Max AS

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt 44 mm, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	309,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 1031	

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

AMP Share Powered by BOSCH FEIN

Akku-Bohrschrauber ABS 18 Q AS

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	450/2000 min^{-1}
Drehmoment weich/hart	38/60 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl	50/13 mm
Schrauben-Ø	8 mm
Gewindebohren	M10
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,09 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	259,00 (E028)	0100 1613

Akku-Bohrschrauber ASCM 18 QSW AS

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	400/700/1400/2500 min^{-1}
Drehmoment weich/hart	30/40 Nm
Bohr-Ø Holz/Stahl	40/13 mm
Schrauben-Ø	8 mm
Gewindebohren	M8
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	245,00 (E027)	0100 1471

Akku-Bohrschrauber ASCM 18-4 QM AS

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	430/850/2000/4000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	60/13 mm
Drehmoment weich/hart/max.	50/70/130 Nm
Schrauben-Ø	10 mm
Gewindebohren	M14
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	339,00 (E028)	0100 1472

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-300 W2 AS

12,7 mm 1/2" · BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	1700 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	3400 min^{-1}
Drehmoment	290 Nm
Lösemoment	320 Nm
Schrauben-Ø	M18
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	297,00 (E028)	0100 1614

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-200 W4 AS

6,3 mm 1/4" · BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	1500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	3000 min^{-1}
Drehmoment	210 Nm
Lösemoment	230 Nm
Schrauben-Ø	M18
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	287,00 (E028)	0100 1615

Akku-Schlagschrauber ASCD 18-1000 W34 AS

19 mm 3/4" · BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	0–1800 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–1800 min^{-1}
Drehmoment	1050 Nm
Schrauben-Ø	M27 mm
Werkzeugaufnahme	19,05 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4 "
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	444,00 (E028)	0100 1616

Akku-Schlagbohrschrauber ASB 18 Q AS

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	450/2000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	7360/32000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	50/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	38/60 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,19 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	279,00 (E028)	0100 1612

Akku-Schlagbohrschrauber ASCM 18-4 QMP AS

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · L-BOXX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	430/850/2000/4000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	6450/12750/30000/60000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	60/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	50/70 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	359,00 (E028)	0100 1617

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

AMPShare Powered by BOSCH FEIN

Bithalter QuickIN/QuickIN MAX NEU

6,3 mm 1/4"



Werkzeug-aufnahme mm	Werkzeug-aufnahme "	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,3	1/4	QuickIN/ QuickIN MAX	41,90	0127 0306

(E033)

Stecknuss-Adapter NEU

12,7 mm 1/2"



Werkzeug-aufnahme mm	Werkzeug-aufnahme "	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
12,7	1/2	QuickIN/ QuickIN MAX	41,90	0127 0307

(E033)

Schnellspannbohrfutter QuickIN/QuickIN MAX NEU



Dreh-moment Nm	Bohrfutter-spannbereich mm	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
60	1,5–13	QuickIN/ QuickIN MAX	41,90	0127 0302

(E033)

Schnellspannbohrfutter QuickIN/QuickIN MAX NEU

HM



Drehmoment Nm	Bohrfutter-spannbereich mm	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	1,5–13	QuickIN/ QuickIN MAX	55,90	0127 0303

(E033)

Schnellspannbohrfutter QuickIN/QuickIN MAX NEU



INFO

Selbst nachspannend

Dreh-moment Nm	Bohrfutter-spannbereich mm	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
60	1,5–13	QuickIN/ QuickIN MAX	109,00	0127 0304

(E033)

Winkelkopf QuickIN/QuickIN MAX NEU



Abtrieb	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN	QuickIN/QuickIN MAX	119,90	0127 0309

(E033)

Vario-Adapter QuickIN NEU



INFO

Bis 12 mm Bohr-Ø in Stahl

Abtrieb	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
Vario Bit-Schaft	QuickIN	49,99	0100 2097

(E033)

Tiefenanschlag QuickIN, mit Einschraubhülse NEU

6,3 mm 1/4"



Werkzeug-aufnahme mm	Werkzeug-aufnahme "	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,3	1/4	QuickIN	90,90	0100 2098

(E033)

Gewindeschneidvorsatz QuickIN NEU



Gewinde-Ø	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
M14	QuickIN	121,90	0100 2099

(E033)

Lochsägen-Adapter NEU



INFO

Für Lochsägen bis Ø 40 mm

Abtrieb	Antrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN Plus	QuickIN	93,90	0127 0308

(E033)

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Zubehörset QuickIN

NEU



INFO

Mit 7 QuickIN-Zubehören: Bithalter 1/4", Stecknussadapter 1/2", Gewindebohr-Aufsatz, Gewindebohr-Spannzangen 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, Exzentervorsatz, Winkelkopf, i-BOXX

	€/Stück	437,90 (E033)
Bestell-Nr.		0100 2101

Gewindebohr-Spannzange QuickIN/QuickIN MAX

NEU



Gewindebohrer-Ø mm	Vierkant mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
3,5	2,7	59,00	0100 2102
6	4,9	59,00	0127 2990
7	5,5	59,00	0100 2104
8	6,2	59,00	0127 2995
9	7	59,00	0127 3000
10	8	59,00	0127 3005
11	9	59,00 (E033)	0100 2108

Akku-Bohrhammer ABH 18 Select

SDS plus | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	0–980 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min⁻¹
Einzelschlagenergie	2,6 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton/ Mauerwerk	30/13/26/68 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	3,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	363,00 (E028)	0100 1618

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-12 AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	2500–8500 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	379,30 (E028)	0100 1619

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-12 PD AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANNSCHALTER | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	2500–8500 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	379,30 (E028)	0100 1620

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-12 PD-SEC AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANNSCHALTER | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	2500–8500 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	469,00 (E028)	0100 1621

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer CCG 18-125-15 AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	3400–9800 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	399,00 (E027)	0100 0935

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 BL AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	9000–28000 min⁻¹
Spannzangen-Ø	max. 8 mm
Schleifkörper-Ø	50 mm
Polierkörper-Ø	50 mm
max. Fräser-Ø	12 mm
Gewicht ohne Akku	1,35 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	299,00 (E028)	0100 1622

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-90 LBL AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | XL-BOXX



Leerlaufdrehzahl	2900–9000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	8 mm
Schleifkörper-Ø	50 mm
Polierkörper-Ø	80 mm
max. Fräser-Ø	12 mm
Gewicht ohne Akku	1,77 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
XL-BOXX	409,00 (E028)	0100 1624

Akku-Geradschleifer AGSZ 18-280 LBL AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	9000–28000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	max 8 mm
Schleifkörper-Ø	50 mm
Polierkörper-Ø	50 mm
max. Fräser-Ø	12 mm
Gewicht ohne Akku	1,77 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	349,00 (E028)	0100 1623

Akku-Schlitzschere ABSS 18 1.6 E AS

L-BOXX



Leerlaufhubzahl	2200–3500 min^{-1}
Schneidspurbreite	5 mm
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	2 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	1,2 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit	5–8 m/min
Kleinster Kurvenradius	48 mm
Startloch-Ø	15 mm
Gewicht ohne Akku	1,24 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	620,30 (E028)	0100 1625

Akku-Blechschere ABLS 18 1.6 E AS

L-BOXX



Leerlaufhubzahl	2200–3500 min^{-1}
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	2 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	1,2 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	1 mm
Kleinster Kurvenradius	15 mm
Gewicht ohne Akku	1,44 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	525,50 (E028)	0100 1626

Akku-Knabber ABLK 18 1.3 CSE AS

L-BOXX



Leerlaufhubzahl	1000–1600 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	1,9 m/min
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	2 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	1,3 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	0,8 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	0,6 mm
Schneidspurbreite	4 mm
Startloch-Ø	19 mm
Kleinster Radius	15/20 mm
Gewicht ohne Akku	1,68 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	515,00 (E028)	0100 1627

Akku-Knabber ABLK 18 1.6 E AS

L-BOXX



Leerlaufhubzahl	850–1350 min^{-1}
Arbeitsgeschwindigkeit	1,5 m/min
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	2,5 mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	1,6 mm
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	1 mm
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	0,7 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Startloch-Ø	22 mm
Kleinster Radius	30/35 mm
Gewicht ohne Akku	1,71 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	557,10 (E028)	0100 1628

Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	2400–7500 min^{-1}
Fasenlänge 45°	5 mm
Fasenhöhe 45°	3,5 mm
Radius	2,5 mm
Auflagenteller-Ø	98 mm
Gewicht ohne Akku	2,52 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	1133,60 (E028)	0100 1629

Akku-Kantenfräse AKFH 18-5 AS Basis Set

BÜRSTENLOSER MOTOR | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	2400–7500 min^{-1}
Fasenlänge 45°	5 mm
Fasenhöhe 45°	3,5 mm
Radius	2,5 mm
Auflagenteller-Ø	98 mm
Gewicht ohne Akku	2,52 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	1599,00 (E028)	0100 1158

INFO

Mit 10 Wendeplatten und Führungsrolle

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Metallkreissäge AHKS 18-57 AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | L-BOXX



Leerlaufdrehzahl	1300–2800	min^{-1}
Sägeblatt-Ø/Bohrung	150/20	mm
Schnittleistung Alu 250 N/mm^2	40	mm
Schnittleistung Stahl 400 N/mm^2	24	mm
Schnitttiefe	57	mm
Gewicht ohne Akku	3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	381,30 (E028)	0100 1032

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen

Akku-Stichsäge F-IRON Jig 26 AS

L-BOXX



Leerlaufhubzahl	700–3000	min^{-1}
Sägeblatthub	26	mm
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	150/24/12	mm
Gewicht ohne Akku	2,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX	325,40 (E028)	0100 1633

Kreissägeblatt

Produkteigenschaften:
- Hochverschleißfestes Hartmetall-Substrat
- Hervorragende Ergebnisse beim Trockenschnitt



Baustahl



Edelstahl



NE-Metalle

Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/Blattstärke mm	Zähnezahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
Baustahl	150 x 20	1,2	30	67,40	0100 1630
NE-Metalle	150 x 20	1,6	32	62,10	0100 1631
Edelstahl	150 x 20	1,2	30	104,20 (W249)	0100 1632

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | KOFFER



Leerlaufdrehzahl	130–520	min^{-1}
HM-Kernbohr-Ø	35	mm
HSS-Kernbohr-Ø	35	mm
Kernbohrer Bohrtiefe	50	mm
max. Spiralbohrer-Ø	18	mm
Gewindeschneiden	M14	
Senk-Ø	30	mm
Reiben-Ø	18	mm
Hub	135	mm
Hubbereich gesamt	260	mm
Kernbohraufnahme	QuickIN	
Werkzeugaufnahme	MK 2	
Magnetfuß-Abmessung	195 x 70	mm
Magnethaltekraft	9000	N
Gewicht ohne Akku	12,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1549,00 (E028)	0100 1033

INFO

QuickIN-Aufnahme

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS

BÜRSTENLOSER MOTOR | KOFFER



Leerlaufdrehzahl	130–520	min^{-1}
HM-Kernbohr-Ø	35	mm
HSS-Kernbohr-Ø	35	mm
Kernbohrer Bohrtiefe	50	mm
max. Spiralbohrer-Ø	18	mm
Gewindeschneiden	M14	
Senk-Ø	30	mm
Reiben-Ø	18	mm
Hub	135	mm
Hubbereich gesamt	260	mm
Kernbohraufnahme	3/4 Weldon	
Werkzeugaufnahme	MK 2	
Magnetfuß-Abmessung	195 x 70	mm
Magnethaltekraft	9000	N
Gewicht ohne Akku	12,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1549,00 (E028)	0100 1034

INFO

Weldon-Aufnahme

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Baustrahler 4000 MA

18,0 V

Extrem robuster und leuchtstarker Akku-Strahler mit
4 Schaltstufen für den Einsatz auf Baustellen.
Produkteigenschaften:
- Punktlicht 1 fest verbaute COB-LED, Lebensdauer ca. 30000 h
- Leuchtstärke in 4 Stufen (100/75/50/25 %) stufenlos einstellbar
- Metallgehäuse
- Kippschutz
- Abnehmbare Akkuschutzkappe
- Schutzart IP 65, Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Kompatibel mit 18 Volt Akkus verschiedener Hersteller (weitere Adapter optional erhältlich)

Lieferumfang: Strahler, 4 Akku-Adapter
(Bosch, DeWalt, Makita, CAS und Milwaukee),
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Lichtstrom	lm	4500/3375/2250/1125	
Farbtemperatur	K	6500	
Brenndauer/Ah	h	0,5–2	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme		M6	
Abmessung (L x B x H)	mm	150 x 235 x 245	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	154,50	(W910)
Bestell-Nr.		9044 0050	

Hybrid-Baustrahler 6050 MH

18,0/230 V

Leuchtstarker Hybrid-Strahler zum wahlweisen Betrieb mit 18 V Akku oder per Netzkabel in rauer Umgebung im Innen- und Außenbereich.
Produkteigenschaften:
- Punktlicht 1 fest verbaute COB-LED, Lebensdauer ca. 30000 h
- Leuchtstärke in 4 Stufen (100/75/50/25 %) stufenlos einstellbar
- Metallgehäuse
- Kippschutz
- Abnehmbare Akkuschutzkappe
- Plugin-Kabelanschluss
- Stativmontage möglich
- Schutzart IP 65, Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Kompatibel mit 18 Volt Akkus verschiedener Hersteller (weitere Adapter optional erhältlich)

Lieferumfang: Strahler, 4 Akku-Adapter
(Bosch, DeWalt, Makita, CAS und Milwaukee), 5 m Netzkabel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/230	
Lichtstrom	lm	6200/4650/3100/1550	
Farbtemperatur	K	6500	
Brenndauer/Ah	h	0,4–1,4	
Schutzart		IP65	
Stativaufnahme	"	M6	
Abmessung (L x B x H)	mm	160 x 260 x 265	
Gewicht ohne Akku	kg	3,26	
	€/Stück	216,00	(W910)
Bestell-Nr.		9044 0055	

Akku-Baustrahler 5000 MA

18,0 V

Robuster und leistungsstarker Akku-Strahler mit gummierten Eckenschutz für perfektes Licht im Handwerk. Geeignet für den Einsatz bei rauem Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Produkteigenschaften:
- 2 Leuchtstufen (50/100 %)
- Dimmbar von 10 % bis 100 %
- Robustes Gehäuse, rutschfest durch gummierten Eckschutz
- Klappbügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ
- Mit USB Powerbank-Funktion
- Schutzart IP55, Einsatz im Innen- und Außenbereich

Lieferumfang: Strahler, Schrauben-Set für Stativbefestigung, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

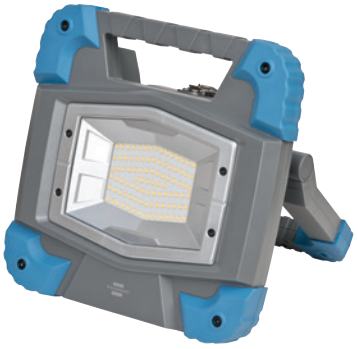

Spannung	V	18	
Lichtstrom	lm	6000/3000	
Farbtemperatur	K	5000	
Brenndauer/Ah	h	0,5–1	
Schutzart		IP55	
Stativaufnahme		M6	
Abmessung (L x B x H)	mm	276 x 163 x 276	
Gewicht ohne Akku	kg	2,28	
	€/Stück	149,50	(W910)
Bestell-Nr.		**9044 0075**	

Hybrid-Baustrahler 8050 MH

18,0/230 V

Leuchtstarker Hybrid-Strahler zum wahlweisen Betrieb mit 18 V Akku oder per Netzkabel in rauer Umgebung im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:
- Hauptlicht fest verbaute OSRAM-LED, Lebensdauer ca. 30000 h
- 2 Leuchtstufen (100/50 %) und von 10 % bis 100 % dimmbar
- Kunststoff-Metallgehäuse
- Gummierter Eckenschutz
- Plug-in-Kabelanschluss
- Klappbügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ
- Schutzart IP55, Einsatz im Innen- und Außenbereich

Lieferumfang: Strahler, Schrauben-Set für Stativbefestigung, 5 m Netzkabel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

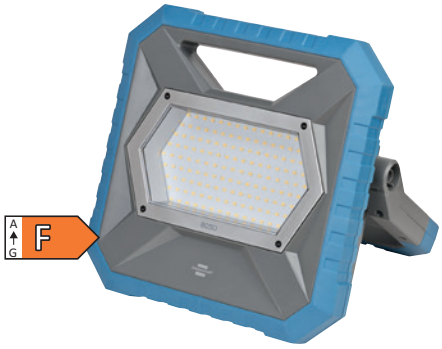

Spannung	V	18/230	
Lichtstrom	lm	7900/3950	
Farbtemperatur	K	5000	
Brenndauer/Ah	h	0,5–1	
Schutzart		IP55	
Stativaufnahme		M6	
Abmessung (L x B x H)	mm	310 x 310 x 180	
Gewicht ohne Akku	kg	4,6	
	€/Stück	251,50	(W910)
Bestell-Nr.		**9044 0060**	

Hybrid-Baustrahler 12050 MH

18,0/230 V

360° Hybrid-Baustrahler zum wahlweisen Betrieb mit 18 V Akku oder per Netzkabel in rauer Umgebung im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:
- 4 Leuchtstufen (100/75/50/25 %)
- Kunststoff-Metallgehäuse
- Plug-in-Kabelanschluss
- Rundum-Griffe und Aufhängehaken
- Schutzart IP54, Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Kompatibel mit 18 Volt Akkus verschiedener Hersteller (weitere Adapter optional erhältlich)

Lieferumfang: Strahler, 4 Akku-Adapter (Bosch, DeWalt, Makita, CAS und Milwaukee), 5 m Netzkabel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18/230	
Lichtstrom	lm	12000/9000/6000/3000	
Farbtemperatur	K	6500	
Brenndauer/Ah	h	0,2–0,8	
Stativaufnahme	"	M6	
Schutzart		IP %$	
Abmessung (L x B x H)	mm	286 x 28 x 378	
Gewicht ohne Akku	kg	4,98	
	€/Stück	310,50	(W910)
Bestell-Nr.		**9044 0080**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

MAXIMALE LEISTUNG

EXPERT Akkus: Das Beste kommt

Alle Akkus, Akku-Sets und Starter Sets findest du ab Seite 1/74

- **Maximale Leistung:** bis zu 2.400 W[1] Maximalleistung für anspruchsvolle Anwendungen
- **Ultimative Laufzeit** mit bis zu 15Ah Kapazität und Tabless Zelltechnologie im EXBA18V-40/-80
- **FlexTemp Charging:** für geringe Ausfallzeiten, dank Ladetemperaturbereich von –10 °C bis 55 °C[2]
- **Kompatibel** mit dem Bosch Professional 18V System und der AMPShare Akkuallianz



NEU! TABLESS CELL



Tabless-Zellen

EXPERT AKKU
EXBA18V-40

0100 2115 / **113,00 €**

- **Hohe Leistung:** bis zu 2.000 W[3] maximale Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- **Hochleistungs-Tabless-Zellen:** weniger Innenwiderstand für hohe Leistung und hervorragende Energiedichte

Kapazität: 4.0Ah
Zellformat/Zelltyp: 21700/Tabless

NEU! 21700 HIGH POWER CELL



EXPERT AKKU
EXBA18V-55

0100 2117 / **171,00 €**

- **Hohe Leistung:** bis zu 2.000 W[3] maximale Leistung für anspruchsvolle Anwendungen
- **Hochleistungszellen:** hohe Leistung und hervorragende Energiedichte

Kapazität: 5.5Ah
Zellformat: 21700

NEU! TABLESS CELL



Tabless-Zellen

EXPERT AKKU
EXBA18V-80

0100 2118 / **197,00 €**

- **Extreme Laufzeit:** außergewöhnliche Laufzeit bei harten Anwendungen
- **Hochleistungs-Tabless-Zellen:** weniger Innenwiderstand für maximale Leistung bis 2.400 W[3]

Kapazität: 8.0Ah
Zellformat/Zelltyp: 21700/Tabless

NEU! 21700 HIGH POWER CELL



EXPERT AKKU
EXBA18V-150

0100 2120 / **431,00 €**

- **Ultimative Laufzeit:** außergewöhnliche Laufzeit bei harten Anwendungen
- **Hochleistungszellen:** neueste 5.0Ah-Zelle für maximale Leistung bis 2.400 W[3]

Kapazität: 15.0Ah
Zellformat: 21700

TAB DESIGN

Bei Tabless-Zellen fließt der Strom über unzählige Strompfade auf beiden Seiten entlang der gesamten Länge von Anode und Kathode



Niedrigerer Innenwiderstand führt zu weniger Wärmeentwicklung, wodurch sich die Laufzeit von Akkus mit Tabless-Zellen erhöht

[1] gilt für EXBA18V-80/-150
[2] gilt nur in Kombination von EXPERT Akkus und EXPERT Lader
[3] interner Labortest, sofortige Maximalleistung, vollgeladener neuer Akku
[4] interne Testlabordaten basierend auf 18V 8.0Ah Werkzeugakku

Akku-Starter-Set GBA

18,0 V/5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Schnelle Aufladezeit mit dem GAL 1880 CV: Aufladen eines GBA 18V 5.0Ah-Akkus bis zu 80 % in nur 35 Minuten
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Ladegerät GAL 1880 CV



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	2	245,00 (E001)	0175 2655

Akku-Starter-Set EXPERT EXBA18V

10,0 V/4,0–15,0 Ah NEU

Produkteigenschaften:
- Kompakte Bauform mit hoher Energiedichte
- Mit Coolpack 2.0 und Tabless Zelltechnologie
- LED-Ladestandsanzeige und Defect Risk Detection

Lieferumfang: 2 EXBA18V Akkus, Schnellladegerät




GAL 12V/18V-80


EXAL18V-160

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Ladegerät	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	2	GAL 12V/18V-80	278,00	0100 2109
5,5	2	GAL 12V/18V-80	387,00	0100 2110
8,0	2	EXAL18V-160	497,00	0100 2111
15,0	2	EXAL18V-160	769,00 (E001)	0100 2113

Akku-Starter-Set EXPERT EXBA18V

18,0 V/8,0 Ah NEU

L-BOXX

Produkteigenschaften:
- Kompakte Bauform mit hoher Energiedichte
- Mit Coolpack 2.0 und Tabless Zelltechnologie
- LED-Ladestandsanzeige und Defect Risk Detection

Lieferumfang: 2 EXBA18V Akkus 18 V/8,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät EXAL18V2-320, L-BOXX



INFO

Mit Doppel-Schnellladegerät

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
8,0	2	637,00 (E001)	0100 2112

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Ersatz-Akku PRO GBA 18 V — 18,0 V/2,0–5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Mit Ladestandanzeige
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare Akku-Maschinen



2,0 Ah



4,0 Ah



5,0 Ah

Kapazität Ah	Bosch-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	1600A03K19	61,00 N	0100 2114
4,0	1600Z00038	89,00	0175 0391
5,0	1600A002U5	97,00	0175 0905
		(E001)	

Ersatz-Akku EXPERT EXBA18V — 18,0 V/4,0–8,0 Ah NEU

Produkteigenschaften:
- Kompakte Bauform mit hoher Energiedichte
- Mit Coolpack 2.0 und Tabless Zelltechnologie
- LED-Ladestandsanzeige und Defect Risk Detection

Lieferumfang: 2 EXBA18V Akkus

INFO

2er Akku-Set



4,0 Ah



8,0 Ah

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Bosch-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	2	1600A03738	215,00	0100 2116
8,0	2	1600A0373D	375,00	0100 2119
			(E001)	

Ersatz-Akku EXPERT EXBA18V — 18,0 V/4,0–15,0 Ah NEU

Produkteigenschaften:
- Kompakte Bauform mit hoher Energiedichte
- Mit Coolpack 2.0 und Tabless Zelltechnologie
- LED-Ladestandsanzeige und Defect Risk Detection



5,5 Ah



4,0 Ah



15,0 Ah



8,0 Ah

Kapazität Ah	Bosch-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	1600A036YW	113,00	0100 2115
5,5	1600A036Z6	171,00	0100 2117
8,0	1600A036ZB	197,00	0100 2118
15,0	1600A036ZM	341,00	0100 2120
		(E001)	

Akku-Ladegerät PRO GAL 12V/18V-80

Produkteigenschaften:
- Wandmontierbar und kompakt
- Aktive Kühlung der Akkus während des Ladevorganges
- Kompatibel mit allen 12 V und 18 V Akkus



INFO

Lädt 12 V und 18 V Akkus

Ausgangsspannung	V	12/18	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	8,0	
	€/Stück	85,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1634	

Akku-Ladegerät PRO GAL 18V-40

Produkteigenschaften:
- Schnelles Aufladen dank optimierter Ladezeit
- Sehr kompakt dank modernstem Design
- Flexible Einsatzmöglichkeiten dank hundertprozentiger Kompatibilität mit allen 14,4 V und 18 V Akkus



Ausgangsspannung	V	14,4/18	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	4,0	
	€/Stück	53,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 3582	

Akku-Ladegerät EXPERT EXAL18V-160 NEU

Produkteigenschaften:
- Active Air Cooling 2.0 und FlexTemp Charging für EXPERT-Akkus
- 3 Lademodi: Standard, Boost und Long Life
- Ladezustandsanzeige
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare-Akkus



Ausgangsspannung	V	18	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	16	
	€/Stück	129,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2121	

Akku-Doppelladegerät EXPERT EXAL18V2-320 NEU

L-BOXX

Produkteigenschaften:
- Lädt 2 Akkus parallel
- Laden, Transportieren und Aufbewahren in angepasster L-BOXX
- 3 Lademodi: Standard, Boost und Long Life
- Active Air Cooling 3.0 und FlexTemp Charging für EXPERT-Akkus
- Ladezustandsanzeige
- Kompatibel mit allen 18 V AMPShare-Akkus



INFO

Lädt 2 Akkus parallel

Ausgangsspannung	V	18	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	16	
	€/Stück	277,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2122	

Akku-Ladegerät PRO GAL 3680 CV

Produkteigenschaften:
- Multivolt-Schnellladegerät für alle Li-Ion-Akkus von 14,4–36 Volt



Ausgangsspannung	V	14,4–36	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	8,0	
	€/Stück	132,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 2620	

Akku-Multi-Ladegerät PRO GAL 18V6-80

Kontinuierliches Aufladen für unterbrechungsfreies Arbeiten – mit mehreren Fächern ausgestattetes Ladegerät mit 6 Akkuschnittstellen.

Produkteigenschaften:
- Schnelles Laden mit 8A Ladestrom
- 2 Ladezyklen für kontinuierliches Laden der Akkus, zunächst sequentiell auf 80 %, danach sequentiell auf 100 %
- Lade-Priorisierung mit dem Priority-Start-Knopf



INFO

Lädt bis zu 6 Akkus nacheinander

Ausgangsspannung	V	14,4–18	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	8,0	
	€/Stück	143,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 3585	

Connectivity Modul PRO GCY 42

Lieferumfang: Bluetooth® Modul, ohne Software



	€/Stück	35,00	(E001)
Bestell-Nr.		0175 3625	

Anschlussgerät PRO GCA 30-42 + PRO GCT 30-42 T

Produkteigenschaften:
- Zum automatischen, kabellosen Start des Saugers durch Vibrationssensor
- Koppeln von Maschine und Sauger per Tastendruck
- Kompatibel mit dem Großteil des BOSCH Sortiments und anderen handelsüblichen Saugern

Lieferumfang: Auto-Start-Stecker GCA 30-42, Auto-Start-Modul GCT 30-42, 3 flexible Gummibänder, Batterie 3 V (CR2032)



Schutzart	€/ Stück	Bestell-Nr.
IP54	180,00 (E001)	0100 1040

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Anschlussgerät PRO GCT 30-42 T

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Zur Befestigung am Elektrowerkzeug
- Zum automatischen, kabellosen Start des Saugers durch Vibrationssensor
- Koppeln von Maschine und Sauger per Tastendruck
- Kompatibel mit dem Großteil des BOSCH Sortiments und anderen handelsüblichen Saugern

Lieferumfang: Auto-Start-Modul GCT 30-42, 3 flexible Gummibänder, Batterie 3 V (CR2032)



Schutzart	€/ Stück	Bestell-Nr.
IP 54	55,00 (E001)	0100 1041

L-BOXX Contractor Set 3

NEU

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungs- und Transportsystem
- Ausziehbarer Trolleygriff
- Schlagfest
- Metallverstärkte Ecken
- Boxen mit seitliche Griffen
- Schnellverschlusssystem für sicheres Stapeln und Transportieren
- Große Räder für jedes Gelände
- Kompatibel mit L-BOXX, L-BOXX Contractor und ProClick

Lieferumfang: Koffer klein L-BOXX Contractor 170, Koffer groß L-BOXX Contractor 322, Trolley Koffer L-BOXX Contractor 476, 2 Werkzeugeinlagen



INFO

Sortimo-kompatibel

Belastbarkeit kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	559 x 530 x 936	498,00 (E005)	0100 2123

L-BOXX Contractor 476

NEU

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungs- und Transportsystem
- Stapelbar
- Schlagfest
- Metallverstärkte Ecken
- Seitliche Griffe und Frontgriff
- Vollständig einziehbarer Teleskopgriff
- Große Räder
- Kompatibel mit L-BOXX, L-BOXX Contractor und ProClick

Lieferumfang: Koffer L-BOXX Contractor 476



INFO

Sortimo-kompatibel

Belastbarkeit kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
113	559 x 530 x 476	318,00 (E005)	0100 2124

L-BOXX Contractor 170

NEU

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungs- und Transportsystem
- Stapelbar
- Schlagfest
- Metallverstärkte Ecken
- Seitliche Griffe
- Kompatibel mit L-BOXX, L-BOXX Contractor und ProClick

Lieferumfang: Koffer L-BOXX Contractor 170



INFO

Sortimo-kompatibel

Belastbarkeit kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	559 x 432 x 170	149,00 (E005)	0100 2125

L-BOXX Contractor 322

NEU

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungs- und Transportsystem
- Stapelbar
- Schlagfest
- Metallverstärkte Ecken
- Seitliche Griffe und Frontgriff
- Kompatibel mit L-BOXX, L-BOXX Contractor und ProClick

Lieferumfang: Koffer L-BOXX Contractor 322



INFO

Sortimo-kompatibel

Belastbarkeit kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	559 x 432 x 322	184,00 (E005)	0100 2126

L-BOXX Contractor Drawer 3

NEU

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungs- und Transportsystem
- Stapelbar
- Stoßfest
- Metallverstärkte Ecken
- Seitliche Griffe
- 2 niedrige und 1 hohe Schublade
- Kompatibel mit L-BOXX, L-BOXX Contractor und ProClick

Lieferumfang: Koffer L-BOXX Contractor 322



INFO

Sortimo-kompatibel

Belastbarkeit kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	559 x 432 x 476	395,00 (E005)	0100 2127

L-BOXX Contractor Rack 2

NEU

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungs- und Transportsystem
- Zur Aufnahme von zwei Standard L-BOXXen
- Schiebeelement zum vollständigen Öffnen der L-BOXXen
- Metallverstärkte Ecken und seitliche Griffe
- Stapelbar
- Kompatibel mit L-BOXX, L-BOXX Contractor und ProClick

Lieferumfang: Gehäuse L-BOXX Contractor Rack 2



INFO

Sortimo-kompatibel

Belastbarkeit kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	559 x 432 x 476	274,00 (E005)	0100 2128

L-BOXX Contractor Crate

NEU

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungs- und Transportsystem
- Stapelbar
- Stoßfest
- Seitliche Griffe
- Kompatibel mit L-BOXX, L-BOXX Contractor und ProClick

Lieferumfang: L-BOXX Contractor Crate, **ohne Deckel**



INFO

Sortimo-kompatibel

Belastbarkeit kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	559 x 432 x 322	118,00 (E005)	0100 2129

L-BOXX Contractor Backpack

NEU

Der L-BOXX Contractor Backpack ist die perfekte Lösung für Handwerker, die ihre Werkzeuge sicher, organisiert und komfortabel transportieren möchten. Ideal für den mobilen Einsatz auf Baustellen und unterwegs.

Produkteigenschaften:
- Ergonomisch
- Zwei Fächer: Für Werkzeug und Dokumente
- Wasserabweisendes Außenmaterial
- Stapelbar auf L-BOXX Contractor Koffern
- Kompatibel mit L-BOXX, L-BOXX Contractor und ProClick

Lieferumfang: Rucksack L-BOXX Backpack



Belastbarkeit kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	391 x 210 x 500	287,00 (E005)	0100 2130

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Koffersystem L-BOXX

Produkteigenschaften:
- Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung
- Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO
- Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material (ABS) und verbesserten Verschlussbügeln
- Geeignet für alle Arten von Elektrowerkzeugen
- Ladegewicht bis 25 kg und von außen gleichmäßig belastbar mit 100 kg

BOSCH



L-BOXX 102



L-BOXX 136



L-BOXX 238



L-BOXX 374

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX 102	442 x 357 x 117	1,8	65,00	0175 5005
L-BOXX 136	442 x 357 x 151	1,9	75,00 (E001)	0175 5010

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
L-BOXX 238	442 x 357 x 253	2,4	88,00	0175 5015
L-BOXX 374	442 x 357 x 389	3	106,00 (E001)	0175 5020

Koffersystem L-BOXX 306

Produkteigenschaften:
- Kompakt verpackt: Werkzeuge, Kleinteile und Zubehör platzsparend in einer Einheit verstauen
- Praktische Schubfächer für schnellen Zugriff: Individuell bestückbar mit i-BOXXen und Schubladen, die sich transportsicher einrasten lassen
- Transportieren mit System: Verbinden und trennen mehrerer BOXXen untereinander durch die patentierte Klick-Verbindung

BOSCH



Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
442 x 357 x 273	5,5	104,00 (E001)	0175 5025

Koffersystem i-BOXX

Produkteigenschaften:
- Einfache Entnahme aus LS-BOXX und Rack
- Integrierter Griff zum bequemen Tragen

BOSCH



i-BOXX 53



i-BOXX 72

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
i-BOXX 53	367 x 313 x 53	1,2	27,00	0175 5030
i-BOXX 72	357 x 313 x 72	1,4	27,00 (E001)	0175 5035

Koffersystem L-BOXX 102

Produkteigenschaften:
- Einfaches Öffnen gestapelter Boxen und verbesserter L-BOXX-Klick-Mechanismus für bequeme Handhabung
- Volle Flexibilität dank hoher Kompatibilität mit L-BOXX-Varianten und Werkzeugeinlagen sowie dem Fahrzeugsystem von SORTIMO
- Robuste Bauweise dank zuverlässigem L-BOXX-Material und verbesserten Verschlussbügeln

BOSCH



Inhalt Stück	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
6 Boxen	357 x 442 x 117	2,8	104,00	0175 5060
12 Boxen	357 x 442 x 117	2,9	113,00	0175 5055
13 Boxen	357 x 442 x 117	2,9	109,00 (E001)	0175 5050

Alu-Caddy

Produkteigenschaften:
- Stabile und robuste Aluminium-Konstruktion
- Klappbarer Handgriff sowie klappbare Räder
- Flexible Auflagefläche und elastisches Band für sicheren Transport von L-BOXX-Elementen
- Ideal für den Transport von bis zu 125 kg auf dem Boden und 60 kg auf Treppen

BOSCH



Traglast gerade Fläche kg	Traglast Treppe kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	60	508 x 523 x 1071	232,00 (E001)	0175 5061

Akku-Bohrschrauber DDF482RFJ

18,0 V/3,0 Ah

MOTOR-BREMSE · MAKPAC

Dieser Akku-Bohrschrauber kann auch im Außenbereich verwendet werden. Er verfügt über ein schmutz- und spritzwassergeschütztes Gehäuse (Xtreme Protection Technology).

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit, MAKPAC



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/62	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	256,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0101**	

Akku-Bohrschrauber DDF484RTJ

18,0 V/5,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · MAKPAC

Dieser leichte Akku-Bohrschrauber ist mit nur 172 mm Gehäuselänge besonders kurz. Durch seine kompakte Bauweise ist er gut über Kopf und in engen Bereichen einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Motorbremse
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Akku-Kapazitätsanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel, MAKPAC



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/54	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	499,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0108**	

Akku-Bohrschrauber DDF485RTJ

18,0 V/5,0 Ah

MAKPAC

Besonders handlicher Akku-Bohrschrauber durch kompakte, kurze Bauform. Mit feinfühlig regelbarer Drehzahl. Der bürstenlose Motor sorgt bei diesen Akku-Schrauber für mehr Ausdauer, und eine längere Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip, MAKPAC



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	336,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0308**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bohrschrauber DDF490RFJ

18,0 V/3,0 Ah NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | MAKPAC

Kraftvoller, kompakter Akku Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor für präzises Schrauben und Bohren. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten in Werkstatt, Montage und Renovierung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Zwei Modi: Schrauben und Bohren
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	254,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2131**	

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC



Akku-Bohrschrauber DDF492RTJ

18,0 V/3,0 Ah NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | MAKPAC

Extrastarker Akku Bohrschrauber mit Metall-Bohrfutter und Seitengriffmit bürstenlosem Motor für präzises Schrauben und Bohren. Ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Drehmoment benötigt wird.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Metall-Schnellspannbohrfutter
- Zwei Modi: Schrauben und Bohren
- LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	76/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	65/130	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	527,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2133**	

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Seitengriff, Schraube, Einhängebügel, Bithalter, Doppelbit PH/LS, MAKPAC



Akku-Bohrschrauber DDF489RTJ

18,0 V/5,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | MAKPAC

Kraftvoller, kompakter Akku-Bohrschrauber zum Bohren und Schrauben für den universellen Einsatz in Holz und Stahl.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Elektronik mit Regelung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0-1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	51/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/73	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	520,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1042**	

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Einhängebügel, Kontaktschutzkappe, PH/LS-Doppelbit, MAKPAC



Akku-Schlagbohrschrauber DHP484RTJ

18,0 V/5,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | MAKPAC

Dieser Akku-Schlagbohrschrauber empfiehlt sich für den Einsatz auf engstem Raum: Mit nur 182 mm Gehäuselänge ist er sehr handlich und kompakt.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse, Überlastschutz
- Elektronik mit Regelung
- XPT (Xtreme Protection Technology) –Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2000	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–7500/0–30000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/54	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	511,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3110**	

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit, MAKPAC



Akku-Schlagbohrschrauber DHP492RTJ

18,0 V/5,0 Ah NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | MAKPAC

Extra starker Akku Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle Bohr- und Schraubarbeiten mit hoher Drehmomentleistung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse
- Metall-Schnellspannbohrfutter
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/2100	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–8250/31500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	76/13/16	
Drehmoment weich/hart	Nm	65/130	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	546,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2134**	

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, Einhängebügel, Schraube, PH/LS Doppelbit, Bithalter, MAKPAC



Akku-Schlagschrauber DTW300RTJ

18,0 V/5,0 Ah

12,7 mm 1/2" | MAKPAC

Kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber mit vier Drehzahleinstellungen.

Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen regelbar
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1000/1800/2600/3200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1800/2600/3400/4000	
Drehmoment 1./2./3./4. Stufe	Nm	100/160/210/330	
Lösedrehmoment	Nm	580	
Schrauben-Ø		M10–M20	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	609,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3115**	

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18,0 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, MAKPAC



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kombihammer DHR243RTJW — 18,0 V/5,0 Ah

SDS plus | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | MAKPAC

Bürstenloser Kombihammer zum Meißeln, Bohren und Hammerbohren mit Schnellwechselfutter.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Rutschkupplung
- Motorbremse
- Elektronik mit Regelung
- 40-fache Meißelverstellung
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Mit Anschluss für Staubabsaugung DX07

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0Ah, Schnellladegerät DC18RC, Staubabsaugung DX07, Filterelement, Schnellwechselfutter, Schnellwechselfutter SDS-plus, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißelfett, MAKPAC



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4700	
Einzelschlagenergie	J	2,0	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	27/13/24	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	15,8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	758,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0184**	

Akku-Kombihammer DHR243RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Staubabsaugung DX07, ohne Filterelement und ohne Bohrer-/Meißelfett

	€/Stück	640,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0204**	

Akku-Winkelschleifer DGA511RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | MAKPAC

Handlicher Akku-Winkelschleifer mit XPT (Xtreme Protect Technology) mit optimalen Schutz gegen Staub- und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.

Produkteigenschaften:
- AFT (Active Feedback sensing Technology)
  – stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
  – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Sanftanlauf
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Spannflansch, Stirnlochschlüssel, 6 mm INOX-Schruppscheibe, MAKPAC



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	462,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0627**	

INFO

Konstantelektronik

Akku-Winkelschleifer DGA513RTJ — 18,0 V/5,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | MAKPAC

Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit:
Die Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist. Die AFT (Active Feedback Sensing Technology) schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe gezwungen ist zu stoppen.

Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology)
  – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Bürstenloser Motor
- ADT (Automatic torque Drive Technology)
  – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung, während die Motorbelastung kontrolliert wird
- Motorbremse

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Aufnahmeflansch, Kontaktschutzscheibe, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm, MAKPAC



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	474,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0628	

INFO
Konstantelektronik

Akku-Baustellenradio DMR112 — 7,2–18,0 V

DAB+ | USB

Dieses robustes hochleistungsfähige Akku-Bluetooth®-Radio kann zur dauerhaften Stromversorgung mit dem mitgelieferten Netzteil an eine Steckdose angeschlossen werden (dient nicht zum Laden der Akkus).

Produkteigenschaften:
- Bluetooth®
- Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Ein Aux-Anschluss für MP3-Kompatibilität und einen USB-Anschluss um Ihr Mobilgerät zu laden
- Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2 bis 18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus, **nicht mit maktec- oder G-Serie-Akkus**
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64

Lieferumfang: Radio, Netzteil, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	7,2–18	
Empfangsfrequenz		DAB, DAB+, UKW (FM)	
Anschlüsse		AUX-Eingang, USB, Bluetooth®	
Schutzart		IP64	
Abmessung (L x B x H)	mm	282 x 163 x 294	
Gewicht ohne Akku	kg	4	
	€/Stück	209,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0625	

Akku-Baustellenradio DMR115 — 12,0–18,0 V

DAB+ | USB

Der ideale Begleiter für die Baustelle mit kräftigem Subwoofer für besten Hi-Fi-Sound.

Produkteigenschaften
- DAB, DAB+ und FM-Empfang, AUX-Anschluss
- Bluetooth®
- USB-Anschluss zum Laden von Mobilgeräten
- Großflächiges, digitales Display
- Schutzklasse IP65

Lieferumfang: Radio, Netzteil (dient nicht zum Laden der Akkus), **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
Mit integriertem Subwoofer

Spannung	V	12–18	
Empfangsfrequenz		DAB, DAB+, FM	
Anschlüsse		AUX-Eingang, USB, Bluetooth®	
Schutzart		IP65	
Abmessung (L x B x H)	mm	268 x 164 x 295	
Gewicht ohne Akku	kg	4,8	
	€/Stück	276,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0617	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bohrschrauber DDF482Z — 18,0 V

MOTOR-BREMSE

Der Akku-Bohrschrauber ist durch seinen speziellen Staub- und Spritzwasserschutz (Xtreme Protection Technology) für die Verwendung im Außenbereich geeignet.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Planetengetriebe mit Metallzahnrädern
- Elektronik, Motorbremse und zwei Bohrstufen
- Regelbare Drehzahl
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	36/62	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	96,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0633**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	**0179 3676**
		(E104)	

Akku-Bohrschrauber DDF485Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR — MOTOR-BREMSE

Besonders handlich durch kompakte, kurze Bauform.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, PH/LS Doppelbit, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	126,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0632**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	**0179 3676**
		(E104)	

Akku-Bohrschrauber DDF490Z — 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR — MOTOR-BREMSE

Kraftvoller, kompakter Akku Bohrschrauber mit bürstenlosem Motor für präzises Schrauben und Bohren. Ideal für anspruchsvolle Arbeiten in Werkstatt, Montage und Renovierung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Zwei Modi: Schrauben und Bohren
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	100,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2136**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	**0179 3676**
		(E104)	

Akku-Bohrschrauber DDF492Z — 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR — MOTOR-BREMSE

Extrastarker Akku Bohrschrauber mit Metall-Bohrfutter und Seitengriffmit bürstenlosem Motor für präzises Schrauben und Bohren. Ideal für Anwendungen, bei denen ein hohes Drehmoment benötigt wird.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Metall-Schnellspann-bohrfutter
- Zwei Modi: Schrauben und Bohren
- LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schraube, Einhängebügel, Bithalter, Doppelbit PH/LS,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	76/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	65/130	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	267,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2137**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	**0179 3676**
		(E104)	

Akku-Bohrschrauber DDF484Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Der kompakte Akku-Bohrschrauber ist nur 172 mm lang. Damit ist er besonders gut verwendbar in beengten Bereichen oder bei Arbeiten über Kopf.

Produkteigenschaften:
- Robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Bürstenloser Motor
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/54	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	181,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3401**	

Lieferumfang: Maschine, PH/LS-Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837670-0	11,40	**0179 3682**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Akku-Bohrschrauber DDF489Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Kraftvoller, kompakter Akku-Bohrschrauber zum Bohren und Schrauben für den universellen Einsatz in Holz und Stahl.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Elektronik mit Regelung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2 Gang	min^{-1}	0–500/0-1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	51/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/73	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	224,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1043**	

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel, PH/LS-Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Akku-Schlagbohrschrauber DHP490Z — 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Leistungsstarker Akku Schlagbohrschrauber mit 2 Gang Vollmetallgetriebe und abschaltbarem Schlagwerk für anspruchsvolle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Stahl und Mauerwerk.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse
- Vollmetallgetriebe
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/1900	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–7500/28500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	107,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2138**	

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 20 mm	P-84268	13,90	**0179 4020**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagbohrschrauber DHP489Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTORBREMSE

Kraftvoller und kompakter Akku-Schlagbohrschrauber zum Bohren und Schrauben mit zuschaltbarem Schlagwerk.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronik mit Regelung
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–8250/27000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/16	
Drehmoment weich/hart	Nm	40/73	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	240,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1044**	

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip, PH/LS Doppelbit, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Akku-Schlagbohrschrauber DHP492Z — 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTORBREMSE

Extra starker Akku Schlagbohrschrauber für anspruchsvolle Bohr- und Schraubarbeiten mit hoher Drehmomentleistung.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse
- Metall-Schnellspannbohrfutter
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/2100	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–8250/31500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	76/13/16	
Drehmoment weich/hart	Nm	65/130	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	286,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2139**	

Lieferumfang: Maschine, Seitenhandgriff, Tiefenanschlag, Einhängebügel, Schrauber, PH/LS Doppelbit, Bithalter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Akku-Schlagbohrschrauber DHP485Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Ein kraftvoller bürstenloser, allgemein einsetzbarer Schlagbohrschrauber zum Schrauben und Bohren.
Produkteigenschaften:
- Regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–1900	
Leerlaufschlagzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–7500/0–28500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	38/13/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	27/50	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	144,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0634**	

Lieferumfang: Maschine, PH/LS Doppelbit, Gürtelclip, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837916-4	11,40	**0179 3704**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Akku-Kombihammer DHR243Z — 18,0 V

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

Dieser Akku-Kombihammer lässt sich zum Bohren, Hammerbohren und Meißel. Die Maschine verfügt über eine Motorbremse.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Schnellwechsel-Bohrfutter für zylindrische Bohrer
- Rutschkupplung
- 40-fache Meißelverstellung
- Anschluss für Staubabsaugung DX07

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter, Tiefenanschlag, Seitengriff,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4700	
Einzelschlagenergie	J	2,0	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	27/13/24	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	15,8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	311,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3430	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837649-1	11,40	0179 3723
MAKPAC-Koffer Gr. 4	821552-6	63,00 (E104)	0179 3680

Akku-Bohrhammer DHR171Z — 18,0 V

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR

Dieser Akku-Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren hat einen bürstenlosen Motor für mehr Ausdauer und eine längere Lebensdauer. Durch seine kompakte und kurze Bauform ist er besonders handlich.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Integrierte Temperaturüberwachung, Überlastschutz und Tiefentladeschutz
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Auf geringe Vibrationen ausgelegte Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Griffhalter, Tiefenanschlag,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–680	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4800	
Einzelschlagenergie	J	1,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	13/10/17	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	11,2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	187,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3410	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	839387-1	11,40	0179 3724
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00 (E104)	0179 3678

Akku-Kombihammer DHR281ZJ — 2 x 18,0 V

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · MAKPAC

Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln. Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- SoftNoLoad – weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
- Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechselfutter SDS-plus, Schnellwechselfutter 13 mm, Seitengriff, Tiefenanschlag, Bohrer-/Meißel-Fett 100 ml, MAKPAC,
ohne Akku, Ladegerät



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–980	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–5000	
Einzelschlagenergie	J	2,9	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	32/13/28	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Vibration Hammerbohren in Beton	m/s^2	9,5	
Gewicht ohne Akku	kg	3,7	
	€/Stück	465,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3910	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 40 mm	P-84274	16,30	0179 4025
MAKPAC-Koffer Gr. 4	821552-6	63,00 (E104)	0179 3680

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Winkelbohrmaschine DDA350Z 18,0 V

MOTOR-BREMSE

Diese Akku-Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt – mit nur 66 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante, bei geöffnetem Bohrfutter. Sie empfiehlt sich damit zum Bohren und Schrauben in engsten Winkeln und Nischen.
Produkteigenschaften:
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Elektronik und Motorbremse
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Bohrfutterschlüssel, Zahnkranzbohrfutter, Seitengriff,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Eckmaß	mm	66	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	203,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3610**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	838040-6	11,40	**0179 3706**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Akku-Winkelbohrmaschine DDA351Z 18,0 V

MOTOR-BREMSE

Kompakte Bauweise zum Bohren und Schrauben in Winkeln und Nischen: Mit nur 88 mm von der Bohrfutterspitze bis zur Getriebe-Oberkante steht diese Akku-Winkelbohrmaschine für bestmögliche Handlichkeit und sichere Führung.
Produkteigenschaften:
- 4-poliger Gleichstrommotor, leicht und kompakt
- Elektronik und Motorbremse
- LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schnellspannbohrfutter,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–10	
Eckmaß	mm	88	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	208,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3612**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	838040-6	11,40	**0179 3706**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Akku-Schlagschrauber DTD153Z 18,0 V

6,3 mm 1/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Dieser Schlagschrauber mit Akkutechnik beansprucht beim Transport und bei der Arbeit wenig Platz: Das Werkzeug ist besonders handlich und kurz.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3400	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3600	
Drehmoment	N	170	
Schrauben-Ø		M5–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Innensechskant 1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	156,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3440**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837670-0	11,40	**0179 3682**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Akku-Schlagschrauber DTD173Z 18,0 V

6,3 mm 1/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Akku-Schlagschrauber mit vier Schraubmodi, für Holz, Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Vier Schraubmodi: Holzmodus, Modus für Maschinenschrauben und zwei weitere T-Modi
- Bitaufnahme mit zwei Kugellager für einen sicheren Halt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Gürtelclip,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1100/2100/3200/3600	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1100/2600/3600/3800	
Drehmoment	N	20/50/170/180	
Schrauben-Ø	mm	M5–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Außensechskant 1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	225,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1636**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837670-0	11,40	**0179 3682**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Akku-Schlagschrauber DTW300Z — 18,0 V

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber mit vier Drehzahleinstellungen.
Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Dreh- und Schlagzahl in 4 Stufen regelbar
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1000/1800/2600/3200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1800/2600/3400/4000	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	N	100/160/210/330	
Schrauben-Ø		M10–M20	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	290,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3455	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837670-0	11,40	0179 3682
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	0179 3676
		(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTW701Z — 18,0 V

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit einem Anziehdrehmoment von bis zu 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Höchstdrehzahlmodus
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- 4 Geschwindigkeitsstufen und 4 zusätzliche Programme
- **1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung**
- Auto-Stop nach Start des Schlagbetriebs
- Doppel-LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–500/0–1200/0–1900/0–2200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1000/0–1700/0–2400/0–2700	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	150/200/320/700	
Standardschrauben		M10–M24	
Hochfeste Schrauben		M10–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	369,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 4030	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837645-9	11,40	0179 3692
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTW1001Z — 18,0 V

19 mm 3/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Dieser kraftvolle Akku-Schlagschrauber ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronik mit Regelung
- Elektronische Motorbremse
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–900/0–1000/0–1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1800/0–2000/0–2200	
Drehmoment 1./2./3. Gang	N	300/600/1050	
Schrauben-Ø		M12–M30	
Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Gewicht ohne Akku	kg	3,1	
	€/Stück	445,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3460	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837645-9	11,40	0179 3692
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTW1002Z — 18,0 V

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Dieser Akku-Schlagschrauber beansprucht bei der Arbeit wenig Platz. Er ist handlich konstruiert und bietet eine sehr kurze Bauform.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Elektronik mit Regelung
- LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–900/0–1000/0–1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1800/0–2000/0–2200	
Drehmoment 1./2./3. Gang	N	300/600/1000	
Schrauben-Ø		M12–M30	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	3	
	€/Stück	422,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3470	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837645-9	11,40	0179 3692
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Winkelschlagschrauber DTL300Z 18,0 V NEU

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Kompakter Akku-Winkelschlagschrauber mit bis zu 530 Nm Lösemoment für schwer zugängliche Stellen auf der Montage oder im Kfz-Bereich mit präziser Drehzahlkontrolle.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Auto-Stopp-Funktion
- Vierkantaufnahme mit C-Ring
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1000/1500/3200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1800/2800/4000	
Drehmoment	Nm	340	
Losbrechmoment	Nm	530	
Standardschrauben		M10–M20	
Hochfeste Schrauben		M10–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	247,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2135	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 20 mm	P-84268	13,90	0179 4020
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Schlagschrauber DTW1005Z 18,0 V NEU

19 mm 3/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit Langschaftaufnahme und hohen Drehmoment, ideal für Montagearbeiten und Service an Nutzfahrzeugen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, wenn die Schraube ausreichend gelöst oder angezogen ist
- Vier Vorwärts- und zwei Rückwärtsmodi
- 138 mm Langschaftaufnahme
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

138 mm Langschaftaufnahme

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–800/900/1000/1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1600/1800/2200	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	N	50/150/450/1360	
Schrauben-Ø		M12–M33	
Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Gewicht ohne Akku	kg	3,6	
	€/Stück	419,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2412	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837645-9	11,40	0179 3692
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Geradschleifer DGD800Z 18,0 V

Dieser Akku-Schleifer mit langer Schleifspindel ist sehr handlich. Dafür sorgt sein geringer Gehäusedurchmesser.

Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff
- Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- Ohne Kunststoffschutz im Bohrständer einsetzbar
- Runde Spannmutter reduziert Oberflächenbeschädigungen
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Einmaulschlüssel SW13, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	26000	
Schleifkörper-Ø	mm	38	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	144,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3638	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837806-1	11,40	0179 3686
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	0179 3676
		(E104)	

Akku-Winkelschleifer DGA511Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Der Akku-Winkelschleifer hat eine einstellbare Drehzahl im Bereich von 3000–8500 min^{-1}.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe: konstante Anwendung bei kontrollierter Motorbelastung
- Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine wenn der Akku eingesetzt wird und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm INOX,
ohne Akku,
ohne Ladegerät



INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	192,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3485	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	839252-4	11,40	0179 3725
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00 (E104)	0179 3678

Akku-Winkelschleifer DGA513Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- Elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe ermöglicht eine konstante Anwendung, während die Motorbelastung kontrolliert wird

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Seitengriff, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe Ø 126 x 6 mm INOX,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	216,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3495	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	839252-4	11,40	0179 3725
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00 (E104)	0179 3678

Akku-Winkelschleifer DGA517Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Antivibration-Seitengriff, Aufnahmeflansch mit Mutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm INOX, Akku-Winkelschleifer mit systematischer Sicherheit: Die Anlaufsperre mit Warnlampe verhindert das Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird – und schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronisch regelbare Drehzahl
- Motorbremse, Sanftanlauf
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	222,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0637	

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Antivibration-Seitengriff, Aufnahmeflansch mit Mutter, Stirnlochschlüssel, Schruppscheibe Ø 125 x 6 mm INOX,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO
Konstantelektronik

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	839252-4	11,40	0179 3725
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00 (E104)	0179 3678

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Winkelschleifer DGA519Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

Leistungsfähiger Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Drehzahl zum Trennen und Schleifen.

Produkteigenschaften:
- Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Motorbremse
- **Mit X-Lock für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel**

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schutzhaube, Schruppscheibe X-LOCK Ø 125 x 6 mm, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min⁻¹	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	271,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 4050	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	839252-4	11,40	0179 3725
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Knabber DJN161Z — 18,0 V

Vielseitig: Dieser Akku-Knabber eignet sich zur Bearbeitung von Tafel-, Well- und Trapezblech.

Produkteigenschaften:
- Stufenlos verstellbare Matrize um 360° drehbar mit 90° Arretierung
- Extra lange Matrize zum Trennen von Trapezblechen
- Einfacher Austausch von Kerbstift und Matrize
- Messnuten zur Überprüfung der Materialdicke
- Anti-Restart-Funktion verhindert unbeabsichtigtes Einschalten nach Akku-Wechsel

Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel, Montagewerkzeug, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min⁻¹	0–1900	
Schnittleistung Alu 200 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,2	
Kleinster Radius	mm	45	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	380,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3644	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837678-4	11,40	0179 3684
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Säbelsäge DJR183Z — 18,0 V

MOTOR-BREMSE

Kompakte Reciprosäge für leichte Sägearbeiten auf engem Raum.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- Zwei separate Einschalter für mehr Flexibilität
- Tiefentladeschutz
- Verstellbarer Führungsschuh zur optimalen Ausnutzung des Sägeblatts
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Arbeitslicht



Lieferumfang: Maschine, Sechskantstiftschlüssel 3 mm, Reciprosägeblatt BIM 100/18Z Metall, Reciproblatt BIM 100/6Z, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min⁻¹	0–3000	
Sägeblatthub	mm	13	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	50/50	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	120,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1639	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837897-2	11,40	0100 1640
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	0179 3676
		(E104)	

Akku-Säbelsäge DJR189Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

Besonders leistungsstark und kompakt durch eine neue Bauform.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, 3 Säbelsägeblätter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min⁻¹	0–3100	
Sägeblatthub	mm	22	
Schnittleistung Rohre/Holz	mm	130/255	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	231,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0518	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	839458-4	11,40	0179 3716
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Säbelsäge DJR188Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

Besonders handlich durch eine kompakte, kurze Bauform:
Diese Akku-Säbelsäge ist ebenso zügig wie sicher zu benutzen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Stufenlos regelbare Hubzahl und Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)
- Werkzeugloser Blattwechsel
- LED-Licht mit Vor- und Nachleuchtfunktion

Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt TC 152/8T, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	20	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	130/255	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	214,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3650**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	839458-4	11,40	**0179 3716**
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00 (E104)	**0179 3678**

Akku-Säbelsäge DJR186ZK — 18,0 V

MOTOR-BREMSE · KOFFER

Bei dieser akkubetriebenen Säbelsäge verhindert ein Staubschutz das Eindringen von Staub und Schmutz.
Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- Werkzeugloser Blattwechsel, verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, Säbelsägeblatt BIM 130/6, 4Z, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	32	
Schnittleistung Metallrohre/Holz	mm	130/255	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	191,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3260**	

Akku-Stichsäge DJV181Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

Diese Stichsäge ist leicht gebaut und arbeitet mit einer geringen Geräuschentwicklung und mit exzellenter Vibrationsdämpfung.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, je 1 Stichsägeblatt B-10/B-22/BR-13, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3500	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Neigung links/rechts	°	45/45	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	263,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3500**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837789-5	11,40	**0179 3702**
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00 (E104)	**0179 3678**

Akku-Stichsäge DJV182Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

Mit dieser Akku-Pendelhubstichsäge ist einfach und schnell zu arbeiten. Sie hat ein geringes Gewicht, sägt lärmreduziert und sehr gut vibrationsgedämpft.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Gleitschuh Kunststoff, Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, je 1 Stichsägeblatt B-10/B-22/BR-13, Absaugstutzen, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3500	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Neigung links/rechts	°	45/45	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	263,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 3510**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837639-4	11,40	**0179 3720**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00 (E104)	**0179 3676**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Stichsäge DJV185Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Leistungsfähige Akku-Stichsäge mit Pendelhub und werkzeuglosem Sägeblattwechsel.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- SoftNoLoad- Funktion – Reduzierung der Drehzahl im Leerlauf
- LED-Arbeitslicht (regelbar)

Lieferumfang: Maschine, 3 Stichsägeblätter, Absaugstutzen, Kunststoff-Gleitschuh, Schutzabdeckung, Sechskant-Stiftschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3000	
Sägeblatthub	mm	23	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Neigung links/rechts	°	45/45	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	211,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1049	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	8357K1-6	11,40	0100 1050
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Multifunktionswerkzeug DTM52ZJX2 — 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MAKPAC

Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren mit schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz,
- AVT (Anti-Vibrations-Technologie)
- Ummantelter Handgriff
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugungsset, 33-teiliges Zubehörset in Box, MAKPAC,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Vibrationsarm Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/341

Spannung	V	18	
Schwingungen	min^{-1}	10000-20000	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,8	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	434,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2140	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 20 mm	P-84268	13,90	0179 4020
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Handkreissäge DSS501Z — 18,0 V

MOTOR-BREMSE

Diese Akku-Handkreissäge empfiehlt sich besonders für Arbeiten an Wänden und Decken: Sie hat ein geringes Gewicht und verfügt über einen anwenderfreundlichen Handgriff.
Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
- Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
- Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt
Ø 136 x 20 mm 16Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3600	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	51/35	
Max. Gehrung links/rechts	°	0–50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	136 / 20	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	187,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3520	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837628-9	11,40	0179 3688
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Handkreissäge DHS630Z — 18,0 V

MOTOR-BREMSE

Diese Akku-Handkreissäge empfiehlt sich besonders für den Einsatz bei Dacharbeiten und im Innenausbau.
Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- Tiefentladeschutz
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Stufenlose Winkelverstellung von 0°–45°
- Blasvorrichtung hält die Schnittstelle frei von Späne
- Doppel-LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt
Ø 165 x 20 mm 24Z, Parallelanschlag, Sechskant-Stiftschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3100	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	66/46	
Max. Gehrung links/rechts	°	0/45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht ohne Akku	kg	2,7	
	€/Stück	335,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3540	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 40 mm	P-84274	16,30	0179 4025
MAKPAC-Koffer Gr. 4	821552-6	63,00	0179 3680
		(E104)	

Akku-Handkreissäge DHS660Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Die Akku-Handkreissäge mit ADT (Automatic torque Drive Technology) reguliert während des Betriebs automatisch die Drehzahl.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektrische Motorbremse
- Neigungseinstellung bis 50°
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Anzeigelampe blinkt bei Überlastung, gekoppelt mit ADT
- Optimierte Sicht, durch Positionswechsel des Frontgriffs
- Blasvorrichtung
- Mit leuchtstarker Doppel-LED

Lieferumfang: Maschine, EFFICUT Sägeblatt 165 mm x 20 mm 25Z, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	57/41	
Max. Gehrung links/rechts	°	0/50	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht ohne Akku	kg	2,6	
	€/Stück	303,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0641	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	839752-4	11,40	0179 0643
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Führungsschiene

Produkteigenschaften:
- Führungsschienen passend zu Makita Handkreissägen (außer DSS501Z), Tauchsägen, Stichsägen usw.
- Spanreißschutz
- Haftbeschichtung an der Unterseite



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
1400	106,00 (E104)	0179 3546

Adapter für Führungsschiene

Produkteigenschaften:
- Passend für Akku-Pendelhubstichsäge sowie Pendelhubstichsäge, Akku-Handkreissäge sowie Handkreissäge



Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
197252-3	81,70 (E104)	0179 3548

Akku-Tauchsäge DSP601ZJU — 2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MAKPAC

Mit bürstenlosem Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und eine kompaktere Bauweise: Diese Akku-Tauchkreissäge ermöglicht professionelles Arbeiten mit der ADT (Automatic torque Drive Technology). Während des Betriebs wird damit die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung bestmögliche Leistungen zu erzielen.
Produkteigenschaften:
- AWS (Auto-Start Wireless System)
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle
- Winkelschnelleinstellung für –1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalem Kippwinkel
- Eine Führungsschiene ist optional verwendbar
- Elektronisch regelbare Drehzahl

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 165 x 20 mm 56Z EFFICUT, Sechskant-Stiftschlüssel, Funk-Adapter, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–6300	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	56/40	
Max. Gehrung links/rechts	°	-1–48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht ohne Akku	kg	4,1	
	€/Stück	672,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 1532	

Akku-Kantenfräse DRT50ZJX2 — 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MAKPAC

Kompakte, bürstenlose Akku-Multifunktionsfräse für präzises Kanten-, Ober- und Winkelfräsen. Ideal für Tischler- und Holzarbeiten, vielseitig dank austauschbarer Module.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik, Sanftanlauf
- Getriebegehäuse und Grundplatte aus Aluminium-Druckguss
- Variable Geschwindigkeitseinstellung
- Fremdabsaugung anschließbar
- LED-Arbeitslicht



Lieferumfang: Maschine, Oberfräsenmodul, Winkelfräsmodul, Kantenfräsenmodul, Seitengriff, Führungsrolle, Parallelanschlag, Führungshalter, Spannzange Ø 8 mm, 2 Kopierhülsen (10 und 16 mm), 2 Absaugstutzen, 2 Einmaulschlüssel (SW13 und SW 22), MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–30000	
Eintauchtiefe	mm	0–40	
Werkzeugaufnahme	mm	6/8	
Absaugstutzen-Ø innen/außen	mm	32/37	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	340,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2413	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Exzenterschleifer DBO180Z — 18,0 V

MOTOR-BREMSE

Ist bei der Oberflächenbearbeitung ein Finish von hoher Qualität gefragt, kommt dieser Akku-Exzenterschleifer zum Einsatz. Das handliche Gerät lässt sich gut und sicher führen, da die Exzenterausrichtung zur Maschinenmitte für sehr geringe Vibration sorgt.

Produkteigenschaften:
- Motorbremse
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Schleifpapierbefestigung mit KLETT-Verschluss
- Staubabsaugung durch die Grundplatte oder Fremdabsaugung anschließbar

Lieferumfang: Maschine, Schleifpad, Staubsammelbox, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7000–11000	
Schwingkreis-Ø	mm	2,8	
Schleifteller-Ø (Klett)	mm	125	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	114,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3668	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837809-5	11,40	0179 3700
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	0179 3676
		(E104)	

Akku-Bandfeile DBS180Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR — MOTOR-BREMSE

Handliche Maschine mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit und Motorbremse. Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Schneller und einfacher Wechsel des Schleifbands
- Zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen

Lieferumfang: Maschine, Schleifarm 9 mm, Absaugadapter, Seitengriff, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Absaugadapter, Seitengriff,
Handliche Maschine mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit und Motorbremse. Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Schneller und einfacher Wechsel des Schleifbands
- Zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen



Spannung	V	18	
Bandgeschwindigkeit	m/min	600–1700	
Schleifband (B x L)	mm	9 x 533	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	324,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 4055	

Schleifarm für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Gerade Ausführung
- Passend für DBS 180

für Bandbreite mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	125157-7	74,00	0179 4056
9	125158-5	61,00	0179 4057
13	125159-3	87,00	0179 4058
		(E104)	

Akku-Kartuschenpresse DCG180ZX — 18,0 V

Eine professionelle Kartuschenpistole für große Dichtungsmittelmengen und Patronen.

Produkteigenschaften:
- Kein nachträgliches Auslaufen des Kartuschen-Inhaltes nach Lösen des Einschalters
- 5 Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Kartuschenhalter 300 ml, Beutelhalter 600 ml, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Kartuschengröße	ml	300/600/800	
Auspresskraft	N	5000	
Vorschubgeschwindigkeit	mm/s	0–28	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	276,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0886	

Akku-Fettpresse DGP180Z — 18,0 V

Diese Akku-Fettpresse dient zum einfachen Befüllen von schmierstoffgeführten Lagern über Schmiernippel.

Produkteigenschaften:
- Mit dem langen Schlauch sind auch schwer zugängliche Schmiernippel erreichbar
- Arretierbarer Schalter
- 2 Auspressgeschwindigkeiten
- Automatische Regulierung der Auspressgeschwindigkeit in Stufe 2
- Für Schmiernippel und Mundstücke mit 1/8" NPT-Gewinde

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Fettschlauch, Zylinder für 400 g Kartuschen oder loses Fett, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
max. Druck	bar	690	
max. Auspressgeschwindigkeit	ml/min	145/290	
Schlauchlänge	m	1,2	
Gewicht ohne Akku	kg	4,5	
	€/Stück	370,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0888**	

Akku-Tacker DST630Z — 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR

Kompakter Akku-Tacker mit pneumatischem Federmechanismus für präzise Heftklammerbefestigungen bis 38 mm – ideal für Innenausbau, Montage und professionelle Anwendungen ohne Druckluft.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Wiederanlaufschutz
- Trockenschuss-Sperre bei leerem Magazin
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Tiefeneinstellung per Drehrad
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Oberflächenschützer, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Klammerbreite	mm	5,7–6,35	
Klammerlänge	mm	9,5–38	
Magazinwinkel	°	0	
Magazinkapazität	Stück	110	
Gewicht ohne Akku	kg	2,5	
	€/Stück	527,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2141**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	837640-9	11,40	**0179 3722**
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	**0179 3676**
		(E104)	

Akku-Druckreiniger DHW180Z — 18,0 V

Leichter handgeführter Druckreiniger für kleinere Waschaufgaben auf Baustellen oder für den Hausgebrauch.

Produkteigenschaften:
- Externe Wasserversorgung durch Anschluss eines Schlauchs möglich
- Zwei Leistungsmodi (hoch/niedrig)
- Sehr handlich und leicht transportabel
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Verlängerungsrohr 350 mm, Variodüse (5-fach verstellbar), Filter, Sieb, Düsenreinigungsnadel, Schlauch 6 m, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Arbeitsdruck	bar	8–24	
Fördermenge	l/h	150	
Gewicht	kg	2,3	
	€/Stück	144,54	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1643**	

Schaumdüse

Produkteigenschaften:
- Passend für Akku-Druckreiniger DHW180



Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
LX00000001	10,90	**0100 1644**
	(E103)	

Unterbodensprühlanze

Produkteigenschaften:
- Passend für Akku-Druckreiniger DHW180



Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
LX00000002	15,90	**0100 1645**
	(E103)	

Felgenbürste

Produkteigenschaften:
- Passend für Akku-Druckreiniger DHW180



Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
LX00000003	11,90	**0100 1646**
	(E103)	

Wasserflaschenadapter

Produkteigenschaften:
- Adapter mit Gewinde für handelsübliche Einwegflaschen
- Passend für Akku-Druckreiniger DHW180



Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
LX00000004	5,90	**0100 1647**
	(E103)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Staubsauger DCL284F — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Sehr leiser Staubsauger mit vierstufig einstellbarer Saugkraft mit Memory-Funktion.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Geräuscharm
- 4 Saugstufen
- Beutellos
- Für die Beseitigung von Schmutz und Staub in Autos oder Treppenhäusern

Lieferumfang: Maschine, Bodendüse, Fugendüse, Verlängerungsrohr, Halter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Saugleistung	m³/min	1,2	
Unterdruck	mbar	180	
Behältervolumen	l	0,73	
Gewicht ohne Akku	kg	0,81	
	€/Stück	182,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1648	

Akku-Staubsauger DVC750LZX3 — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Kompakter, transportabler Akku-Staubsauger mit 7,5 l Staubsack, HEPA-Filter und Blasfunktion für den Nass- und Trockenbetrieb.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Auch als Gebläse einsetzbar
- Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt
- Flexibler Schlauch – von 0,5 bis 2,5 m ausziehbar
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch, HEPA-Filter, Nassfilter, Schultergurt, Breitschlitzdüse, Fugendüse, **ohne Akku, ohne Ladegerät.**



Spannung	V	18	
Saugleistung	m³/h	78/96	
Unterdruck	mbar	67	
Staubklasse		L	
Behältervolumen	l	7,5	
Saugschlauchlänge	m	0,4–2	
Gewicht ohne Akku	kg	4,2	
	€/Stück	233,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0663	

Akku-Rucksacksauger DVC261ZX15 — 2 x 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Der Akku-Rucksacksauger hat eine Memory-Funktion, bei Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten.
Produkteigenschaften:
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bürstenloser Motor
- Bequeme Gurte und geringes Gewicht machen die Arbeit komfortabel
- Teleskopierbares Saugrohr
- Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

Lieferumfang: Sauger, Filterelement HEPA, Filtersack, Saugschlauch Ø 28 mm, Schlauchklemme, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendüse, Runddüse-Gummi, Polsterdüse, Fugendüse schwarz, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Saugleistung	m³/min	2	
Unterdruck	mbar	110	
Behältervolumen	l	2	
Saugschlauchlänge	m	1	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	336,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3925	

Filtersack-Set

Produkteigenschaften:
- Filtersack für TrockensaugerDVC261

Volumen l	Inhalt Stück	Makita-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
2	10	197903-8	24,80 (E104)	0179 3930

Akku-Staubsauger DCL182Z — 18,0 V

Dieser Akku-Sauger empfiehlt sich zur Reinigung von Polstermöbeln und Treppenstufen. Auch für den Werkstatteinsatz ist er geeignet.
Produkteigenschaften:
- Mit 2 Saugstufen
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil

Lieferumfang: Sauger, Verlängerungsrohr, Halter, Bodendüse, Fugendüse, Papierfilter,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Saugleistung	m³/min	1,0	
Unterdruck	mbar	40	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	83,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 3013	

Papierfilterbeutel-Set

Produkteigenschaften:
- Papierfilterbeutel für Akku-Handstaubsauger
- Durch die rechteckige Bodenform und lässt sich der Papierfilterbeutel leichter und schneller entfalten

Volumen ml	Inhalt Stück	Makita-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
300	5	198745-3	5,20 (E104)	0100 0523

Akku-Staubsauger DVC155LZX2 — 2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Solider Nass-/Trockensauger für alle Bereiche.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- XPT (Xtreme Protection Technology)
- Drehbarer Schlauchanschluss am Sauger

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, Teleskoprohr, Handrohr (gebogen), Bodendüse, Fugendüse, Box für Düsen und Kabel, 10 Stück Poly Sack Set,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	2 x 18	
Saugleistung	m³/h	126	
Unterdruck	mbar	110	
Behältervolumen	l	15	
Saugschlauchlänge	m	1,7	
Gewicht ohne Akku	kg	7,2	
	€/Stück	466,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 4001	

INFO
2 Akkus benötigt

Funk-Adapter WUT02U

Produkteigenschaften:
- AWS Auto-start Wireless System
- Drahtlose Ein- und Ausschalt-kommunikation zwischen Werkzeug und Staubabsaugung
- Für alle netzbetriebenen Staubsauger mit Einschaltautomatik über die Gerätesteckdose



	€/Stück	218,00	(E104)
Bestell-Nr.		0179 4015	

Entsorgungssack

Produkteigenschaften:
- Für Sauger DVC



Volumen l	Inhalt Stück	Makita-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
45	10	195432-5	9,10 (E104)	0179 4010

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Lampe DEBDML802 — 18,0 V

Diese besonders helle Akku-Lampe wird zumeist zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen verwendet.
Produkteigenschaften:
- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- LED-Technik
- Leicht zu transportieren

Lieferumfang: Lampe,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	14,4/18	
Lichtstrom	lm	180	
Beleuchtungsstärke	lx	4000	
Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah)	h	27	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,3	
	€/Stück	65,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0410	

Akku-Lampe DEBDML808 — 18,0 V

Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von schwer zugänglichen Arbeitsplätzen.
Produkteigenschaften:
- Zoom/ Fokus Funktion
- 4,9-W-LED mit 190 Lumen
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2W)
- Verstellbarer Lichtkegel
- Facettenreflektor für gleichmäßige Lichtverteilung bei hoher Sichtbarkeit
- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium

Lieferumfang: Lampe,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	14,4/18	
Lichtstrom	lm	190	
Beleuchtungsstärke	lx	4500	
Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah)	h	32	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,4	
	€/Stück	75,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0401	

Akku-Lampe DML815 — 18,0 V

Leichte, handliche Akku-Handleuchte mit vier 0,5 W hellen LEDs.
Produkteigenschaften:
- Eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
- Ummantelter Handgriff
- Tiefentladeschutz
- Sehr helles Licht

Lieferumfang: Lampe,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	14,4/18	
Lichtstrom	lm	160	
Beleuchtungsstärke	lx	3000	
Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah)	h	54	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,3	
	€/Stück	53,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0425	

Akku-Baustrahler DEADML809 — 18,0/230 V

LED-Baustrahler mit 96 tageslichtweißen LED zur optimalen Ausleuchtung. Er kann mit 14,4-Volt-, 18-Volt-Akkus oder mit 230 Volt Netzspannung versorgt werden.
Produkteigenschaften:
- 96 LED mit je 1,05 W sorgen für bestmögliche Ausleuchtung
- 3 Helligkeitsstufen
- Lichtabdeckung jeweils 10 m nach vorne und zu den Seiten
- Mit 2 Akku-Steckplätzen zur Verdopplung der Leuchtdauer
- Korpus von –30° bis 210° vertikal verstellbar
- Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	14,4–18/230	
Lichtstrom	lm	10000/4000/2000	
Beleuchtungsstärke	lx	3800/1500/800	
Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah)	h	8,5	
Stativaufnahme		M8	
Gewicht ohne Akku	kg	5,4	
	€/Stück	373,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0402	

Akku-Baustrahler DEADML811 — 18,0/230 V

Dieser Akku-Baustrahler mit 30 tageslichtweißen LED eignet sich zur optimalen Ausleuchtung von Arbeitsplätzen.
Produkteigenschaften:
- 30 LED mit je 1,05 W
- 3 Helligkeitsstufen
- Korpus von –30° bis 210° vertikal verstellbar
- Bis zu 13 Stunden Leuchtdauer im Low-Modus mit einer Akkuladung (18 V/6,0 Ah)

Lieferumfang: Baustrahler, Netzanschlussleitung,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	14,4–18/230	
Lichtstrom	lm	3000/1500/750	
Beleuchtungsstärke	lx	1800/800/350	
Leuchtdauer (18 V/6,0 Ah)	h	3/7/13	
Stativaufnahme		M8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	256,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0403	

Akku-Baustrahler ML003G — 18,0/40,0 V

Leistungsstarker Akku-Baustrahler zur ausdauernden Beleuchtung des Arbeitsplatzes.
Produkteigenschaften:
- 20 LED mit je 0,6 W
- 2 Helligkeitsstufen
- Korpus um 240° vertikal verstellbar
- Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer im High-Modus mit einer Akkuladung (XGT 40 V/4,0 Ah)

Lieferumfang: Baustrahler,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/40	
Lichtstrom	lm	1100/450	
Beleuchtungsstärke	lx	1900/800	
Leuchtdauer (40 V/4,0 Ah)	h	10/22	
Stativaufnahme		M8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	174,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0405	

Akku-Heckenschere DUH507Z — 18,0 V NEU

MOTOR-BREMSE

Kompakten Akku-Heckenschere mit vibrationsarmen Handgriff und geringen Geräuschpegel für Zweige bis 15 mm Durchmesser
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Gummierter und ergonomischer Griff

Lieferumfang: Maschine, Messerschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2700	
Schnittlänge	mm	500	
Schnittstärke	mm	15	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	130,25	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2143	

Akku-Heckenschere DUH502Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR MOTOR-BREMSE

Für den Einsatz in geräuschsensiblen Umfeldern, wie zum Beispiel Krankenhäuser, Seniorenheime, Ferienanlagen oder Schulen, ist diese Akku-Heckenschere gedacht.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- Elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für hohe Hubzahl auch unter Last
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Maschine, Messerschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2000–4400	
Schnittlänge	mm	500	
Schnittstärke	mm	21,5	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	364,71	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2221	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Heckenschere DUH601Z — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Neue Messerzahnform
- Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Konstantelektronik für hohe Hubzahl auch unter Last

Lieferumfang: Maschine, Messerschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2000/3600/4400	
Schnittlänge	mm	600	
Schnittstärke	mm	23,5	
Gewicht ohne Akku	kg	3,5	
	€/Stück	396,64	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 2460**	

Akku-Grasschere DUM604ZX — 18,0 V

Leicht und handlich: Mit wenigen Handgriffen ist die Akku-Grasschere als Strauchschere umzurüsten.
Produkteigenschaften:
- Beidseitig geschliffenes Messer
- Rostfreies Scherblatt
- Griffverlängerung zum aufrechten Arbeiten optional lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Grasscherblatt 160 mm, Scherblatt 200 mm, 2 Schnittgutsammler 160/200 mm, Scherblattschutz Messerseite, Aufbewahrungsbehälter-Set,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2500	
Schnittkreis	mm	160	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	103,36	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 2303**	

Griffverlängerung für Akku-Gras-/ Strauchscheren

Produkteigenschaften:
- Zur einfachen Montage an die Akku-Gras- und Strauchscheren
- Für komfortables Arbeiten durch aufrechte Haltung
- Mit Rolle



Länge mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1140	198516-8	70,10 (E103)	**0179 2500**

Akku-Rasentrimmer DUR193Z — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Ein leichter und handlicher Rasentrimmer mit Teleskopschaft.
Produkteigenschaften:
- Neu gestalteter Frontgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, Fadenkopf, Schultergurt, Mähfaden Four-Leaf,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7800	
Schnittbreite	mm	260	
Abmessung (L x B x H)	mm	1248–1436 x 265 x 358	
Gewicht ohne Akku	kg	2,6	
	€/Stück	108,40	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1652**	

1-Fadenkopf Tap & Go

Produkteigenschaften:
- Für Modell DUR181



Faden-Ø mm	Gewinde	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1,6	Aufsteck	195858-1	6,80 (E103)	**0179 0356**

Akku-Rasentrimmer DUR190UZX9

18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Leichter Akku Trimmer für präzises Schneiden von Grünflächen. Mit automatischer Drehzahlregulierung, bürstenlosem Motor und ergonomischem Zweihandgriff ideal für anspruchsvolle Pflegearbeiten rund ums Grundstück.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, Sechskantstiftschlüssel, Zubehörbeutel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	U/min	3500/5100/6000	
Schnittbreite	cm	23/25,5/30	
Faden-Ø	mm	2	
Spindelgewinde		M10 x 1,25 LH	
Gewicht ohne Akku	kg	2,7	
	€/Stück	274,79	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2144	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Kunststoff-Messerkopf	198383-1	23,00	0179 2480
2-Fadenkopf Tap&Go, flach	1914R6-0	22,00 (E103)	0100 2147

Akku-Freischneider DUR368AZX3

2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Mit asymmetrischem Zweitgriff
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Lieferumfang: Maschine, 2-Fadenkopf Tap&Go, Schlagmesser, Messerkopf Kunststoff, Schultergurt, Steckschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Zubehörtasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–3500/0–5300/0–6500	
Schnittkreis	mm	230/255/350	
Bohrungs-Ø	mm	25,4	
Spindelgewinde		M10 x 1,25 LH	
Abmessung (L x B x H)	mm	1758 x 615 x 442	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	416,81	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1654	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Kunststoff-Messerkopf	198383-1	23,00	0179 2480
2-Fadenkopf Tap&Go, flach	1914R6-0	22,00 (E103)	0100 2147

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Freischneider DUR369AZX6 — 2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung und Leistungsstarkem 1.000 Watt-Motor.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Mit asymmetrischem Zweitgriff
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehzahl werden automatisch angepasst
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Lieferumfang: Maschine, 2-Fadenkopf Tap&Go, Schlagmesser, Messerkopf Kunststoff, Hosenträgergurt, Steckschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Zubehörtasche,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–4600/0–5500/0–7000	
Schnittkreis	mm	255/305/430	
Bohrungs-Ø	mm	25,4	
Spindelgewinde		M10 x 1,25 LH	
Abmessung (L x B x H)	mm	1846 x 628 x 530	
Gewicht ohne Akku	kg	5,2	
	€/Stück	522,69	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1655	

Kunststoff Messerkopf

Produkteigenschaften:
- Mit 3 beweglichen Kunststoffmessern
- Für Flächen- und Ausputzarbeiten



Messerkopf-Ø mm	Zähnezahl	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
255	3	198383-1	23,00 (E103)	0179 2480

Akku-Gebläse DAS180Z — 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR

Sehr kompaktes und leistungsstarkes Akku-Gebläse mit vierstufig einstellbaren Luftvolumen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 3 Runddüsen (Ø 3/7/13 mm), Spritzdüse, Breitstrahldüse, Zubehörbeutel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	720	
Luftdurchsatz	m^3/h	66	
Gewicht ohne Akku	kg	0,8	
	€/Stück	218,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2145	

Akku-Gebläse DUB184Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Dieses kräftige Akku-Gebläse mit langem Blasrohr beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit.
Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Bürstenloser Motor
- Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen
- Rutschfester, gummierter Handgriff

Lieferumfang: Maschine, Schultergurt, Blasrohr, Flachdüse,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	188	
Luftdurchsatz	m^3/min	780	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	168,07	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2309	

Akku-Gebläse/Sauger DUB187Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

2 in 1 Akku-Laubsauger mit Häcksler- und Gebläsefunktion zur Beseitigung von Laub. Der gummierte Griff sorgt für mehr Komfort während der Arbeit.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- Stufenlos regelbare Geschwindigkeit
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Laufrollen am Ende des Saugers zum kräfteschonenden Führen

Lieferumfang: Maschine, Fangsack 25 l, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	230	
Luftdurchsatz	m³/h	252	
Saugleistung	m³/h	366	
Gewicht ohne Akku	kg	3	
	€/Stück	231,93	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1052	

Akku-Gebläse DUB362Z — 2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Dieses leistungsfähige Akku-Gebläse arbeitet geräuscharm und lässt sich in entsprechend sensiblen Bereichen einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichem Umfeld wie Krankenhäusern, Seniorenheimen, Ferienanlagen oder Schulen
- 3-fach verstellbares Teleskop-Blasrohr
- Starkes Gebläse mit regelbarem Luftvolumen und Luftgeschwindigkeit

Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, Flachdüse, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	195	
Luftdurchsatz	m³/h	804	
Gewicht ohne Akku	kg	2,8	
	€/Stück	301,68	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2320	

Akku-Gebläse/Sauger DUB363ZV — 2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Sowohl als Gebläse, als auch Sauger mit Häckselfunktion einsetzbar: Das Absaugset (Vakuum-Kit) häckselt das Sauggut zur Verringerung des Volumens.

Produkteigenschaften:
- Zur Verwendung als Gebläse und Laubsauger
- Ideal für mittelgroße Flächen
- Beseitigt Blätter und Schmutz mit Leichtigkeit
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Bürstenloser Motor
- Elektronik-Schalter
- Sanftanlauf
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Konstantdrehzahlregulierung, sowie Regelhebel für Feststellbetrieb

Lieferumfang: Maschine, Absaugset für Akku-Laubbläser, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	234	
Luftdurchsatz	m³/h	804	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	384,03	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2322	

Akku-Astsäge DUC101Z — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR — MOTORBREMSE

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte mit werkzeugloser Kettenspannung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Beweglicher Kettenschutz
- Automatische Kettenschmierung

Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene, Sägekette, Sägekettenöl, Sägekettenschutz, Feilenhalter mit Rundfeile, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	100	
Kettengeschwindigkeit	m/s	8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	231,93	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1053	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Astsäge DUC150Z

18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Leicht zu bedienende Akku-Astsäge mit werkzeugloser Kettenspannung, ideal zum Ausasten und Korrekturschnitte.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Automatische Kettenschmierung
- Öltank mit Sichtfenster

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, 100 ml Sägekettenöl, Rundfeile mit Halter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	150	
Kettengeschwindigkeit	m/s	8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,35	
	€/Stück	253,78	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2146	

Akku-Hochentaster DUA200Z

18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Leistungsfähige Akku-Kettensäge für Arbeiten in größere Höhen bequem vom Boden aus, ohne Leiter.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung werkzeuglos
- Automatische Kettenschmierung
- Schmaler Sägekopf erlaubt einfaches Platzieren in der Baumkrone
- Winkel des Kopfs in 9 Stufen verstellbar
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, Sägekettenöl, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	200	
Kettengeschwindigkeit	m/s	6,7	
Teleskopgriff	m	1,62–2,52	
Gewicht ohne Akku	kg	2,8	
	€/Stück	273,11	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1517	

HM-Sägekette 200 mm

Kettenteilung "	Schienennutbreite mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3/8	1,1	1914S1-7	21,50 (E104)	0100 1657

Sägeschiene

Produkteigenschaften:
- Schiene mit Umlenkstern

Länge mm	Nutbreite mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
200	1,1	1914S3-3	16,90 (E104)	0100 1658

Akku-Kettensäge DUC254Z

18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Diese handliche Kettensäge mit kraftvollem Motor bietet Xtreme Protection Technology (XPT) zum optimalen Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen.
Produkteigenschaften:
- Akku-Kettensäge, nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung
- Bürstenloser Motor
- Leistungsverstärker erhöht auf Knopfdruck die Leistung (Torque Boost Mode) bei besonders schweren Anforderungen
- Automatische Ölpumpe mit einstellbarer Fördermenge
- Ketten- und Motorbremse
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

INFO

Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel, Zubehörtasche, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	250	
Kettenteilung	"	3/8	
Schienennutbreite	mm	1,1	
Kettenöltank	ml	140	
Gewicht ohne Akku	kg	2,5	
	€/Stück	338,66	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2510	

HM-Sägekette 250 mm

Kettenteilung "	Schienennutbreite mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3/8	1,3	191H08-4	18,00 (E103)	0100 0525

Akku-Kettensäge DUC353Z — 2 x 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Kraftvoller Motor, hohe Kettengeschwindigkeit, schnelle Schnitte, leicht im Umgang.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Zum Entasten von Hölzern, Kaminholz bis ca. 30 cm
- XTP (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Feinfühlig regelbare Drehzahl
- Werkzeugloses Wechseln und Spannen der Sägekette
- Ketten- und Motorbremse
- Gummierter Handgriff für mehr Komfort und besseres Handling

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Schienenschutz,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Schwertlänge	mm	350	
Kettenteilung	"	3/8	
Schienennutbreite	mm	1,1–1,3	
Kettenöltank	ml	200	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	374,79	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2230	

HM-Sägekette 350 mm

Kettenteilung "	Schienennutbreite mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3/8	1,1	191H02-6	19,00 (E103)	0100 0526

Sägeketten-Haftöl UWS

Produkteigenschaften:
- Mehrzweck-Schmieröle für Kettensägen aller Hersteller
- Garantiert optimale Haftfähigkeit und schützt vor Korrosion
- Biologisch abbaubar (CEC L-33-T82 > 90 %).



Inhalt ml	€/ Stück	Bestell-Nr.
1000	11,25 (E091)	0100 0932

Akku-Multifunktionsantrieb DUX60Z — 2 x 18,0 V

Der vielseitige 2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb kann mit den folgenden optional lieferbaren Aufsätze genutzt werden: Sense, Trimmer, Heckenschere, Rasenkantenschneider, Kultivator, Kehrbürste, Kehrwalze, Kettensäge und Schaftverlängerung. Diese sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- Mit höhenverstellbarem Rundgriff
- XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- Rundgriff

Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug, Sechskant-Stiftschlüssel 4 mm, Schultergurt, Zubehörtasche,
ohne Akku, ohne Ladegerät,
ohne Zubehör, ohne Aufsätze



Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–5700/0–8200/0–9700	
Gewicht ohne Akku	kg	3,3	
	€/Stück	336,97	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2405	

INFO

2 Akkus benötigt

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Sensenaufsatz EM404MP

Produkteigenschaften:
- Für Fadenkopf, Metallschneideblatt oder Kunststoffmesserkopf
- Teilbare Schutzhaube

Lieferumfang: Aufsatz, 2-Fadenkopf Tap&Go Ø 2 mm, Steckschlüssel 17 mm



Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
198768-1	109,00 (E103)	0179 2410

Kettensägenaufsatz EY403MP

Produkteigenschaften:
- Kraftvoller Aufsatz zum Entasten und Sägen
- Integrierter Öltank (160 ml) zur automatischen Kettenschmierung
- Metallgetriebe
- Verlängerbar mit der Schaftverlängerung LE400MP um 100 cm (optionales Zubehör)



Sägeschiene mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
300	191T38-7	251,00 (E103)	0179 2422

2-Fadenkopf Tap&Go NEU

Produkteigenschaften:
- Doppelt so schnelles Aufwickeln des Fadens durch Tap&Go Funktion

Lieferumfang: Spule, 4 m Four-Leaf Mähfaden Ø 2 mm



Faden-Ø mm	Gewinde	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,4	Aufsteck	1914R6-0	22,00 (E103)	0100 2147

HM-Sägekette 250 mm



Kettenteilung "	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3/8	191H20-4	19,00 (E103)	0100 0527

Heckenscherenaufsatz EN410MP

Produkteigenschaften:
- Kurzer Schaft und gummierter Handgriff
- Anstoßschutz
- Schneidet Äste bis Ø 22 mm



Schnittlänge Ø mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
490	197726-4	219,00 (E103)	0179 2430

Heckenscherenaufsatz EN401MP

Produkteigenschaften:
- Um 135° verstellbar und einklappbar für den Transport
- Anstoßschutz
- Schneidet Äste bis Ø 21,5 mm



Schnittlänge Ø mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
490	196256-2	340,00 (E103)	0100 0952

Schaftverlängerung LE400MP

Produkteigenschaften:
- Kompatibel mit DUX60 und EX2650
- Verlängerung um 100 cm



Abmessung (L x B x H) mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1157 x 80 x 80	191E24-8	120,00 (E103)	0179 2446

Kehrbürstenaufsatz BR400MP

Produkteigenschaften:
- Zum Reinigen von unebenen Flächen und Pfaden
- Entfernt Sand, Splitt und Schnittgut, bis hin zu groben oder festsitzenden Schmutz



Abmessung (L x B x H) mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1145 x 600 x 362	199318-5	400,00 (E103)	0179 2450

Akku-Rasenmäher DLM330RM — 18,0 V/4,0 Ah

MOTOR-BREMSE

Dieser geräuscharme Akku-Rasenmäher ist für enge Orte ausgelegt dank des leichten Kunststoffgehäuses.
Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Zentrale 8-fache Schnitthöhenverstellung
- Mulchfunktion
- Niedriger Geräuschpegel – geeignet für den Einsatz in Wohngebieten
- Soft-Start für weiches Anlaufen
- Mit Motorbremse
- Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC18RC, Grasfangkorb, 300 mm Messer, Mulchkeil, Montageschlüssel



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4300	
Schnittbreite	cm	33	
Schnitthöhe	mm	20–75	
Flächenleistung	m^2	270	
Fangkorbvolumen	l	30	
Abmessung (L x B x H)	mm	775 x 375 x 520	
Gewicht ohne Akku	kg	10,1	
	€/Stück	294,12	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1660	

Akku-Rasenmäher DLM330Z — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	218,49	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1659	

Akku-Rasenmäher DLM382PM2 — 2 x 18,0 V/4,0 Ah

MOTOR-BREMSE

Sehr geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck und leichter Bedienbarkeit für kleine bis mittlere Rasenflächen.
Produkteigenschaften:
- Motorbremse, Sanftanlauf
- Höhenverstellbarer Holm für unterschiedliche Körpergrößen
- Kompaktes Staumaß und integrierter Tragegriff
- Knebelverschluss mit Schnellspannhebeln
- Grasfangsack mit Füllstandsanzeige

Lieferumfang: Rasenmäher, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Sichelmesser



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3700	
Schnittbreite	cm	38	
Schnitthöhe	mm	20–75	
Flächenleistung	m^2	560	
Fangkorbvolumen	l	40	
Abmessung (L x B x H)	mm	1410 x 450 x 1005	
Gewicht ohne Akku	kg	15,5	
	€/Stück	510,92	(E101)
Bestell-Nr.		0179 2353	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Rasenmäher DLM432PT2

2 x 18,0 V/5,0 Ah

MOTOR-BREMSE

Dieser Akku-Rasenmäher ist für kleine und mittlere Rasenflächen ausgelegt.
Produkteigenschaften:
- Motorbremse, Sanftanlauf
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Kugelgelagerte Räder
- Zentrale 13-fache Schnitthöhenverstellung
- Tragegriff in der Haube
- Klappbarer Griffbügel zum platzsparenden Transport
- Mulchkeil optional erhältlich

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC18RD, Grasfangkorb, 430 mm Messer



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3600	
Schnittbreite	cm	43	
Schnitthöhe	mm	20–75	
Flächenleistung	m^2	575	
Fangkorbvolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	1435–1490 x 460 x 1005–1045	
Gewicht ohne Akku	kg	16,1	
	€/Stück	565,55	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 2354**	

Akku Rasenmäher DLM465Z

2 x 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR

Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck und leichter Bedienbarkeit zum Mähen, Sammeln und Mulchen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse, Überlastschutz
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Ideal für mittelgroße Rasenflächen
- Fangkorb mit Füllstandsanzeige
- Geräuscharmer Modus mit reduzierter Leerlaufdrehzahl
- 4 Akku-Steckplätze zur Verdopplung der Reichweite

Lieferumfang: Rasenmäher, Mulchkeil, Sichelmesser, Spannknebel 6, Steckschlüssel SW17, Steckschlüssel SW13, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Mit Fahrantrieb
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500/3300	
Schnittbreite	cm	46	
Schnitthöhe	mm	20–100	
Flächenleistung	m^2	1900	
Fangkorbvolumen	l	60	
Antriebsgeschwindigkeit	km/h	2,5–5	
Abmessung (L x B x H)	mm	1690 x 535 x 1095	
Gewicht ohne Akku	kg	34,4	
	€/Stück	1062,18	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2148**	

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/3,0–6,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Akkus mit LED-Ladestandanzeige

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V, Ladegerät DC18RC



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
3,0	2	MAKPAC	196,00	0179 3935
5,0	2	Karton	224,00	0179 0630
6,0	2	Karton	235,00	0179 0631
			(E102)	

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/5,0–6,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V, |Doppel-Schnellladegerät DC18RD



INFO

Mit Doppel-Schnellladegerät

Kapazität Ah	Anzahl Akkus	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	2	272,00	0179 3900
6,0	2	284,00	0179 3955
		(E102)	

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/5,0 Ah

Lieferumfang: 4 Akkus 18 V/5,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät DC18RD



INFO

Mit Doppel-Schnellladegerät

Kapazität Ah	Anzahl Akkus	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	4	425,00	0179 3905
		(E102)	

Ersatzakku 18 V — 18,0 V/3,0–12,0 Ah

Produkteigenschaften:
- 18 V Ersatzakku eignet sich für alle entsprechenden Akku-Maschinen von Makita
- Mit LED-Ladestandanzeige



3,0 Ah 5,0 Ah 12,0 Ah

Kapazität Ah	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3,0	197599-5	74,00	0179 3075
4,0	197265-4	89,00	0179 0554
5,0	197280-8	108,00	0179 0552
6,0	197422-4	119,00	0179 0548
9,0	1915H4-0	179,00 N	0100 2149
12,0	1915J2-8	209,00 N	0100 2150
		(E101,E102)	

Akku-Ladegerät DC18RC — 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Für Akkus der LXT-Serie mit 14,4 V und 18 V geeignet



Ausgangsspannung	V	14,4–18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	1,3–12,0	
	€/Stück	85,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 0588	

Akku-Ladegerät DC18RD — 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Ladegerät für Makita Akkus der LXT-Serie mit 14,4 V und 18 V geeignet
- Zum gleichzeitigen Laden von 2 Akkus



Ausgangsspannung	V	14,4–18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	1,3–12,0	
	€/Stück	147,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 3030	

Vierfach-Ladegerät DC18SF — 18,0 V

Produkteigenschaften:
- Zum Laden von 4 Akkus
- Einfach in jeden Ladeschacht einen leeren Akku, unabhängig der Ah-Klasse, stecken und schon lädt das Ladegerät jeweils zwei Akkus gleichzeitig auf



Ausgangsspannung	V	14,4–18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	1,3–12,0	
	€/Stück	190,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 3040	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



Abb. TW001G

Abb. HS013G

Abb. UC030G

DAS 40V MAX. AKKU-SYSTEM VON MAKITA FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Mit dem 40V max. Akku-System bringt Makita kabelloses Arbeiten auf ein neues Leistungsniveau. Anwendungen, die bislang benzinbetriebenen oder netzgebundenen Geräten vorbehalten waren, lassen sich mit kompromissloser Makita Akku-Power bewältigen – effizient und emissionsfrei. Dank jahrzehntelanger Erfahrung in der Akku-Technologie hat sich Makita als starker Partner für Bau, Handwerk, Industrie, Garten- und Landschaftsbau sowie im Facility Management etabliert.

XTREME POWER für extreme Anforderungen – ohne Kompromisse

Die XTREME POWER Akku-Maschinen aus dem 40V max. System stehen für extreme Leistung, extreme Einsätze, extrem Makita. Die robuste Bauweise und höchste Widerstandsfähigkeit machen sie zu zuverlässigen Partnern selbst unter härtesten Arbeitsbedingungen. Für Profis, die die volle Kontrolle und Freiheit über ihre Arbeit suchen und überall maximale Leistung fordern – ohne Kompromisse! Kabellose Kraftpakete wie Abbruchhammer, Handkreissäge, Trennschleifer, Kettensäge und mehr liefern Leistungen, die mit XTREME POWER beeindrucken.

XGT 40V max Li-ion

XGT 40Vmax + 40Vmax 80Vmax

Sie wollen XTREME POWER erleben?

Dann besuchen Sie makita.de und entdecken Sie das volle Potenzial des 40V max. Akku-Systems von Makita.

#NURMITMAKITA



Akku-Bohrschrauber DF002GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Kompakter, leistungsstarker Akku-Bohrschrauber – besonders handlich durch kurze Bauform.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Robust dank Aluminium-Druckguss Komponenten
- Das Drehmoment von 64 Nm ist in 21 Stufen einstellbar
- LED-Arbeitslicht
- XPT – Xtreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Schraube M4 x 12, Einhängebügel, PH/LS Doppelbit,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2200	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	30/64	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	151,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0531	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 20 mm	P-84268	13,90	0179 4020
MAKPAC-Koffer Gr. 2	821550-0	41,00	0179 3676
		(E104)	

Akku-Schlagschrauber TW008GZ — 40,0 V

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungspin und vier einstellbaren Schraubmodi.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 3 Reaktionszeitmodi für die Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- Automatischer Maschinen-Stopp nach Schrauben/Mutter-Lösung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät
Schrauben/Mutter-Lösung



INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–600/1200/ 1900/2300	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1200/1900/ 2700/2900	
Anziehdrehmoment	N	760	
Lösemoment	Nm	1100	
Standardschrauben		M10–M24	
Hochfeste Schrauben		M10–M16	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	302,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 6035	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 20 mm	P-84268	13,90	0179 4020
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Akku-Schlagschrauber TW001GZ — 40,0 V

19 mm 3/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Leistungsstarker und robuster Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motorbremse
- Konstantelektronik
- Schlagschrauber mit 4 Geschwindigkeitsstufen
- Automatischer Maschinen-Stopp nach Schrauben/Mutter-Lösung

Lieferumfang: Maschine, Schraube M4 x 12, Einhängebügel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–950/0–1150/ 0–1400/0–1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1900/0–2200/ 0–2400/0–2500	
Anziehdrehmoment	N	1800	
Lösemoment	Nm	2050	
Standardschrauben		M12–M36	
Hochfeste Schrauben		M10–M27	
Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	351,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 6030	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 20 mm	P-84268	13,90	0179 4020
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	0179 3678
		(E104)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagschrauber TW002GZ 40,0 V

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Akku-Schlagschrauber mit 3 Modi zur automatischen Abschaltung bei Vor- und Rückwärtslauf für anspruchsvolle Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Dreistufige Auto-Stopp-Funktion stoppt die Maschine, wenn die Schraube ausreichend gelöst oder angezogen ist
- LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–850/900/1000/1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1700/1800/2000/2400	
Anziehdrehmoment	Nm	280/630/1100/1700	
Lösemoment	Nm	2200	
Standardschrauben		M12–M36	
Hochfeste Schrauben		M10–M27	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	351,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1661**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	835K85-1	11,40	**0100 1662**
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	**0179 3678**
		(E103,E104)	

Akku-Schlagschrauber TW003GZ 40,0 V

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Leistungsstarker und vielseitiger Akku-Schlagschrauber für jegliche Anwendungen im Bereich Schwerindustrie, im Baugewerbe sowie in der Kfz-Werkstatt, insbesondere die Arbeit mit großen Schrauben und Muttern.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Auto-Stopp-Funktion stoppt die Maschine, wenn die Schraube ausreichend gelöst oder angezogen ist
- LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–800/1000/1200/1800	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1600/2000/2300/2400	
Anziehdrehmoment	Nm	200/400/820/1360	
Lösemoment	Nm	1600	
Standardschrauben		M12–M36	
Hochfeste Schrauben		M10–M27	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	3,1	
	€/Stück	351,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1664**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	835K85-1	11,40	**0100 1662**
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00	**0179 3678**
		(E103,E104)	

Akku-Schlagschrauber TW011GZ 40,0 V NEU

19 mm 3/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Vierkantaufnahme und extra hohem Drehmoment. Ideal zum Lösen und Anziehen großer Schrauben, auch in tiefen Bereichen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse
- Vier Vorwärts- und zwei Rückwärtsmodi mit Auto-Stopp-System
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Einhängebügel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

138 mm Langschaftaufnahme

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–500/700/1100/1800	
Leerlaufschlagzahl 2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1400/2000/2600	
Anziehdrehmoment	N	1500	
Lösemoment	Nm	1900	
Standardschrauben		M12–M36	
Hochfeste Schrauben		M10–M27	
Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Gewicht ohne Akku	kg	3,6	
	€/Stück	380,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2153**	

Akku-Kombihammer HR012GZ

40,0 V NEU

SDS plus | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit 3,3 J Schlagenergie für anspruchsvolle Bohr- , Hammerbohr- und leichte Meißelarbeiten. Ideal für Beton, Stein und vielseitige Bauanwendungen, mit Vibrationsreduktion und digitaler Steuerung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AVT (Anti-Vibration-Technologie) – Geringe Vibration
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff, Tiefenanschlag, Meißelfett,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1130	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–5000	
Einzelschlagenergie	J	3,3	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	32/13/28	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	kg	3,1	
	€/Stück	389,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2414**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 40 mm	P-84274	16,30	**0179 4025**
MAKPAC-Koffer Gr. 4	821552-6	63,00 (E104)	**0179 3680**

Akku-Abbruchhammer HM004GZ01

2 x 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Akku-Abbruchhammer mit 72,8 J Einzelschlagstärke und Anti Vibrationstechnologie für schwere Abbrucharbeiten.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik, Sanftanlauf
- Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AVT (Anti-Vibration-Technologie) – Geringe Vibration
- SoftNoLoad- Funktion – Reduzierung der Drehzahl im Leerlauf
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, AWS Funkadapter, Spitzmeißel, Sechskantschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 40	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	870	
Einzelschlagenergie	J	72,8	
Werkzeugaufnahme		Innensechskant 28,6 mm	
Triaxialer Vibrationswert Meißeln	m/s^2	6,5	
Gewicht ohne Akku	kg	28,3	
	€/Stück	2081,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1489**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Winkelschleifer GA005GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Kraftvoller und robuster Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten.
Produkteigenschaften:
- Schaltertyp: Schiebeschalter mit Arretierung
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Spannflansch, Flanschmutter, Schutzhaube, Stirnlochschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht inkl. Akku	kg	3,6	
	€/Stück	215,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1668**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schaumstoffeinlage 40 mm	P-84274	16,30	**0179 4025**
MAKPAC-Koffer Gr. 4	821552-6	63,00 (E104)	**0179 3680**

Akku-Winkelschleifer GA041GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

XLOCK

Leistungsstarker und robuster Akku-Winkelschleifer für schwere Trenn- und Schrupparbeiten mit Schiebeschalter.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schutzschaube, Schruppscheibe,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	242,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 0532**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	835E79-0	11,40	**0100 0533**
MAKPAC-Koffer Gr. 4	821552-6	63,00 (E104)	**0179 3680**

Akku-Multifunktionswerkzeug TM001GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

STARLOCK MAX

Vielseitiges Akku-Multifunktionswerkzeug zum Sägen, Schleifen und Polieren mit schnellen und werkzeuglosen Zubehörwechsel.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- AVT (Anti-Vibration-Technologie) – Geringe Vibration
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Fremdabsaugung anschließbar
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/355



Spannung	V	40	
Schwingungen	min^{-1}	10000–20000	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,8	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	230,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1494**	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	836313-1	11,40	**0100 1670**
MAKPAC-Koffer Gr. 3	821551-8	48,00 (E104)	**0179 3678**

Akku-Bandschleifer BS001GZ — 40,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Dieser komfortable und handliche Bandschleifer mit AWS-Schnittstelle hat einen einfach verstellbaren Handgriff und verschiedene Arbeitspositionen zu ermöglichen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit in 5 Stufen
- Handgriff werkzeuglos verstellbar
- Mit Staubsack, Verbindung mit AWS-Staubsauger möglich
- Optimale Gewichtsverteilung durch perfekte Akku-Positionierung
- Schalterarretierung für Dauerbetrieb
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	40	
Bandgeschwindigkeit	m/min	120–470	
Bandlänge	mm	533	
Bandbreite	mm	76	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	320,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1672	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	836103-2	11,40	0100 1673
MAKPAC-Koffer Gr. 4	821552-6	63,00 (E104)	0179 3680

Akku-Oberfräse RP001GZ — 40,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Leichte und kompakte Akku-Oberfräse mit satter Durchzugskraft auch in harten Materialien.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik, Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- Leuchtstarke Doppel-LED

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Kopierhülse 16 mm, je eine Spannhülse 6 und 8 mm, Stange 8 mm, Doppelmaulschlüssel SW 8/24, Absaugstutzen, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000–25000	
Eintauchtiefe	mm	0–60	
Werkzeugaufnahme	mm	6/8/12	
Gewicht ohne Akku	kg	3,3	
	€/Stück	321,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1495	

Typ	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
MAKPAC-Einlage	836138-3	11,40	0100 1676
MAKPAC-Koffer Gr. 4	821552-6	63,00 (E104)	0179 3680

Akku-Heißluftgebläse HG001GZ01 — 40,0 V NEU

KOFFER

Leistungsfähiges Akku-Heißluftgebläse mit stufenlos einstellbarer Temperatur und vierstufigen Volumenstrom. Ideal für Schrumpfarbeiten, Lackentfernung und vielseitige Montage und Reparaturanwendungen.
Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- Stufenlos einstellbare Temperatur
- Werkzeugloser Düsenwechsel
- LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion

Lieferumfang: Maschine, Glasschutzdüse, Breitschlitzdüse, Reflektordüse, Reduzierdüse, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	40	
Temperaturbereich	°C	50–600	
Luftstrom	l/min	120/150/180/200	
Gewicht ohne Akku	kg	0,8	
	€/Stück	163,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2151	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Bewehrungsverbinder TR001GZ 40,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MAKPAC

Schneller Akku-Bewehrungsverbinder für besonders feste Bindungen und geringem Drahtverbrauch.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Wiederanlaufschutz
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Digitales Display zur präzisen und materialgerechten Einstellung der Bindekraft
- 0,7 Sekunden pro Bindung

Lieferumfang: Maschine, Schmieröl 30 ml, Sechskantstiftschlüssel, MAKPAC,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Bindekapazität 2 Stäbe	mm	25 x 29	
Bindekapazität 4 Stäbe	mm	16 x 16	
Bindedraht-Ø	mm	1,6	
Gewicht ohne Akku	kg	2,6	
	€/Stück	1277,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2152	

Akku-Nass-/Trockensauger VC013GLZ03 40,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | L

Kompakter Akku-Nass /Trockensauger mit HEPA Filter, stufenloser Saugleistung und Gebläsefunktion, ideal für Baustellen und Innenausbau.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Wiederanlaufschutz
- Zertifiziert nach Staubklasse L
- Automatische Filterreinigung
- Stufenlose einstellbare Saugleistung
- HEPA-Filter
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 38 mm, HEPA-Filter, Nassfilter, 10 Papier-Staubbeutel, Vorfilterset, Breitschlitzdüse, Schultergurt,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Saugleistung	l/min	2000	
Unterdruck	mbar	150	
Laufzeit (40 V/5,0 Ah)	min	22–120	
Behältervolumen	l	7,5	
Staubklasse		L	
Saugschlauchlänge	m	0,5–2	
Schutzart		IPX4	
Gewicht ohne Akku	kg	16,9	
	€/Stück	277,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2155	

Akku-Handkreissäge HS013GZ 40,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Extrem leistungsstarke Akku Handkreissäge mit beeindruckender Schnitttiefe bis 160 mm, ideal für professionelle Holzarbeiten.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Robuste Grundplatte aus Metall

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Efficut Ø 415 x 30 mm 35Z, Absaugstutzen, Schutzständer, Sechskantstiftschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2100	
Schnitttiefe 45°/90°	mm	106/160	
Sägeblatt Ø x Bohrung	mm	415/25,4	
Staubabsaugung-Ø	mm	35	
Gewicht ohne Akku	kg	11	
	€/Stück	796,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2158	

Akku-Handkreissäge HS009GZ

40,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Bürstenlose Akku-Handkreissäge mit einer Schnitttiefe bis zu 85 mm.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- Kompatibel mit Führungsschiene, ohne Verwendung eines Adapter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Efficut Ø 235 x 2,2 x 30 24Z, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4000	
Schnitttiefe 45°/90°	mm	61/85	
Sägeblatt Ø x Bohrung	mm	235 x 25/30	
Staubabsaugung-Ø	mm	35	
Gewicht ohne Akku	kg	4,4	
	€/Stück	472,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2159**	



INFO
Konstantelektronik

Akku-Exzenterschleifer BO001CGZ

40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Sehr handlicher und leichter Akku-Exzenterschleifer, wahlweiser Betrieb mit 40 V Akku oder PDC-Connector-Akku.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- Staubabsaugung durch die Grundplatte in die integrierte Staubbox oder über eine Fremdabsaugung

Lieferumfang: Maschine, Akku-Adapter 1,6 m, Netzschleifmittel Klett A120 Ø 125 mm, Schleiftellerschutz Klett Ø 125 mm, Armschlaufe, Staubsack, WKZ-Muffe 22,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6000–10000	
Schwingkreis-Ø	mm	5	
Schleifteller-Ø (Klett)	mm	125	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	234,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1496**	



INFO
Konstantelektronik

Akku-Exzenterschleifer BO003CGZ

40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Sehr handlicher und leichter Akku-Exzenterschleifer, wahlweiser Betrieb mit 40 V Akku oder PDC-Connector-Akku.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- Staubabsaugung durch die Grundplatte in die integrierte Staubbox oder über eine Fremdabsaugung

Lieferumfang: Maschine, Akku-Adapter 1,6 m, Netzschleifmittel Klett A120 Ø 125 mm, Schleiftellerschutz Klett Ø 125 mm, Armschlaufe, Staubsack, WKZ-Muffe 22,
ohne Akku, ohne Ladegerät

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6000–10000	
Schwingkreis-Ø	mm	3	
Schleifteller-Ø (Klett)	mm	125	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	234,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1679**	



INFO
Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schwingschleifer BO005CGZ

40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Sehr handlicher und leichter Akku-Schwingschleifer, wahlweiser Betrieb mit 40 V Akku oder PDC-Connector-Akku.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- Staubabsaugung durch die Grundplatte in die integrierte Staubbox oder über eine Fremdabsaugung

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6000–10000	
Schwingkreis-Ø	mm	3	
Schleifplatte	mm	80 x 130	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	234,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1499**	

Lieferumfang: Maschine, Akku-Adapter 1,6 m, Netzschleifmittel Klett A120 80 x 130 mm, Schleiftellerschutz Klett 80 x 130 mm, Armschlaufe, Staubsack, WKZ-Muffe 22,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Akku-Deltaschleifer BO006CGZ

40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Sehr handlicher und leichter Akku-Deltaschleifer, wahlweiser Betrieb mit 40 V Akku oder PDC-Connector-Akku.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers
- Staubabsaugung durch die Grundplatte in die integrierte Staubbox oder über eine Fremdabsaugung

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6000–10000	
Schwingkreis-Ø	mm	3	
Schleifplatte	mm	100 x 150	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	234,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1500**	

Lieferumfang: Maschine, Akku-Adapter 1,6 m, Netzschleifmittel Klett A120 100 x 150 mm, Schleiftellerschutz Klett 100 x 150 mm, Armschlaufe, Staubsack, WKZ-Muffe 22,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Akku-Kehrsaugmaschine VS001GZ

40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Akkubetriebene Kehrsaugmaschine mit Haupt- und Seitenbürste für den Innen- und Außeneinsatz.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik, Wiederanlaufschutz
- Regulierbare Bürstengeschwindigkeit
- HEPA-Filtersystem
- Filterreinigungssystem
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Leichte Entleerung des Staubbehälters durch integrierten Handgriff
- LED-Arbeitslicht

Spannung	V	40	
Arbeitsbreite	mm	480/650	
max. Flächenleistung	m^2/h	1920/2600	
Behältervolumen	l	24	
Schutzart		IPX4	
Gewicht ohne Akku	kg	29,2	
	€/Stück	1749,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1501**	

Lieferumfang: Maschine, Hauptbürstenset, Seitenbürste, HEPA-Filter,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Akku-Trennschleifer CE003GZ02 — 40,0 V

MOTOR-BREMSE

Leichter und vibrationsarmer Akku-Trennschleifer für den täglichen Einsatz. Durch den integrierten Wasseranschluss ist staubfreies Arbeiten möglich.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor versehentliches Einschalten
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Verstellbare Schutzhaube
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, INOX-Trennscheibe Ø 230 x 2 mm, Schlauchkupplung 1/2", Steckschlüsselhalter, Steckschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schnitttiefe	mm	88	
Sägeblatt-Ø	mm	230	
Bohrung	mm	17/22,23	
Gewicht ohne Akku	kg	5,7	
	€/Stück	534,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1504	

INFO
Konstantelektronik



Akku-Trennschleifer CE004GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Kraftvoller Akku-Trennschleifer mit Active Feedback-Sensortechnologie für Nass- und Trockenschnitte bis 121 mm.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Wiederanlaufschutz
- Sicherheitsschalter zum Schutz vor versehentliches Einschalten
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Motorstopp bei Werkzeugblockade
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schlauchkupplung 1/2", Adapterringset, Steckschlüsselhalter, Steckschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Schnitttiefe	mm	121	
Sägeblatt-Ø	mm	305	
Bohrung	mm	20/25,4	
Gewicht ohne Akku	kg	6	
	€/Stück	568,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1505	

INFO
Konstantelektronik



Akku-Multifunktionsfräse RT001GZ10 — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MAKPAC

Leistungsfähige Akku-Multifunktionsfräse mit leuchtstarker Doppel-LED und mit AWS-Schnittstelle.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektrische Bremse
- Verstellbare Drehzahl
- Gehäuse aus Aluminium für hohe Haltbarkeit und lange Lebensdauer
- Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Mit Sanftanlauf
- AWS (Auto Start Wireless System) – Automatischer Start des Saugers beim Einschalten der Akku-Maschine (nur möglich mit AWS fähigen Maschinen)

Lieferumfang: Maschine, Führungsrolle, Seitengriff, 2 Absaugstutzen, Führungshalter, Winkelfräsmodul, Oberfräsmodul, Kantenfräsmodul, 2 Einmalschlüssel, 2 Spannzangen, Parallelanschlag, Kopierhülse, MAKPAC, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–31000	
Frästiefe max.	mm	40	
Werkzeugaufnahme	mm	6/8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	394,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0534	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Säbelsäge JR002GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

Akku-Säbelsäge mit Pendelhub und werkzeuglosen Sägeblattwechsel zum Trennen von Holz und Metall.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- Rutschkupplung
- AVT (Anti-Vibration-Technologie) – Geringe Vibration
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 3 Säbelsägeblätter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	40	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	32	
Schnittleistung Holz/Rohr	mm	255/130	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	332,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1057	

INFO
Konstantelektronik

Akku-Stichsäge JV001GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE

Leistungsfähige Akku-Stichsäge mit Pendelhub und werkzeuglosem Sägeblattwechsel.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- Arretierbarer Schalter für Dauerbetrieb
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- SoftNoLoad- Funktion – Reduzierung der Drehzahl im Leerlauf
- LED-Arbeitslicht (regelbar)

Lieferumfang: Maschine, 3 Stichsägeblätter, Spanreißschutz, Sechskant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	40	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3500	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	135/20/10	
Neigung links/rechts	°	45/45	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	276,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1058	

INFO
Konstantelektronik

Akku-Handstrahler ML007G — 40,0 V

Handlicher Akku-Handstrahler mit drei Leucht-Modi: Spot, Flutlicht, Spot+Flutlicht und zusätzlich ein Stroboskop-Modus.
Produkteigenschaften:
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt
- Ummantelter Handgriff
- Tiefentladeschutz
- Als Referenz: Natürliches Tageslicht erreicht an wolkenfreien Sommertagen bis zu 100.000 Lux

Lieferumfang: Lampe, Schultergurt mit Haken, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	40	
Lichtstrom	lm	600/1000/1250	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	165,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0535	

Akku-Baustrahler ML005G — 18,0/40,0 V

LED-Akku-Baustrahler zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.
Produkteigenschaften:
- Kann auf einem optional verfügbaren Stativ montiert werden
- Schwenkbar um 210°
- Sehr helles Licht dank 40 tageslichtweiße LEDs
- Memory-Funktion
- IP 65-Gehäuseschutzklassifizierung für den harten Baustelleneinsatz zwischen Staub und Wasser

Lieferumfang: Strahler, Blendschutzfolie, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18/40	
Lichtstrom	lm	900–3600	
Stativaufnahme		ohne	
Gewicht ohne Akku	kg	4,6	
	€/Stück	274,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0536	

Akku-Stableuchte ML012G — 40,0 V

Klappbare LED-Stableuchte mit Teleskophalterung und 3 Beleuchtungsmodi für eine großflächige Ausleuchtung.
Produkteigenschaften:
- Teleskophalterung zur individuellen Befestigung
- Klappbar
- Beleuchtungswinkel durch Drehen der LED-Lichtleiste einstellbar
- Leuchtstärke steigt beim Starten langsam, um die Belastung der Augen zu reduzieren

Lieferumfang: Lampe,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Farbtemperatur	K	5000	
Lichtstrom	lm	1700/800/400	
Beleuchtungsstärke	lx	2000/800/450	
Abmessung (L x B x H)	mm	1067 x 85 x 154	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	259,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1492	

Akku-Baustellenradio MR004GZ — 40,0 V

DAB+

Robustes Akku-Baustellenradio zum Betrieb mit 12 bis 40 (max. 4,0 Ah) V Akkus oder Netzteil.
Produkteigenschaften:
- DAB+ und FM-Empfang
- Bluetooth® zur drahtlosen Verbindung eines Mobilgeräts, um Musik abzuspielen
- Schutz vor Staub und allseitigem Spritzwasser (IP65)
- Je fünf Speicherplätze für DAB+/FM

Lieferumfang: Radio, Netzteil
(dient nicht zum Laden der Akkus),
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	12–40	
Empfangsfrequenz		FM, DAB+	
Anschlüsse		Bluetooth®, AUX	
Schutzart		IP 65	
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 171 x 298	
Gewicht ohne Akku	kg	4	
	€/Stück	246,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1060	

Bluetooth-Lautsprecher MR014G — 18,0/40,0/230 V

Bluetooth®-Lautsprecher zum Streamen und beste Hörbarkeit im Umkreis von 30 m.
Produkteigenschaften
- Großer Tieftöner und passiver Radiator für eine gute Soundqualität
- Mikrofonbuchse für den Einsatz als Mikrofonverstärkerlautsprecher
- Bis zu 10 Lautsprecher können in Reihe gekoppelt werden
- USB-Ladebuchse zum Laden von mobilen Geräten
- Bis zu 32 Stunden Laufzeit (40 V/4,0 Ah Akku)

Lieferumfang: Radio, Netzteil,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/40/230	
Ausgangsleistung Lautsprecher	W	20	
Schutzart		IP65	
Abmessung (L x B x H)	mm	243 x 235 x 205	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	246,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1686	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kettensäge UC012GZ 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTORBREMSE

Für die professionelle Baumpflege bis 40 cm.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motor- und Kettenbremse
- Auto-Stopp-Funktion
- Automatische Kettenschmierung
- Sichtfenster zur schnellen Kontrolle des Ölstands
- IPX4-Wasserbeständigkeit

Lieferumfang: Maschine, Sternschiene, Sägekette, Sägekettenschutz, Schraubenschlüssel 13-16,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Schwertlänge	mm	400	
Kettengeschwindigkeit	m/s	25,5	
Schienennutbreite	mm	1,1	
Gewicht ohne Akku	kg	5	
	€/Stück	496,64	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0943	

Akku-Kettensäge UC022GZ 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTORBREMSE

Leistungsstarke Akku-Kettensäge mit 0,2 l Öltank und werkzeuglosen Kettenwechsel.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Motor- und Kettenbremse
- Werkzeuglose Kettenspannung
- Automatische Kettenschmierung
- Gut sichtbare Fälllinie zur Bestimmung der Fallrichtung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenöl, Sägekettenschutz, Kombischlüssel 13/16,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Schwertlänge	mm	350	
Kettenteilung	"	3/8	
Schienennutbreite	mm	1,1	
Gewicht ohne Akku	kg	4,4	
	€/Stück	467,23	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1509	

Akku-Kettensäge UC030GZ03 40,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTORBREMSE

Leistungsstarke Akku-Kettensäge für schwerste Anwendungen wie Fällen, Entasten und Ablängen großer Stammhölzer. Mit hoher Kettengeschwindigkeit, robustem XGT System und 50 cm Schiene.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motor- und Kettenbremse, Wiederanlaufschutz
- Automatische Kettenschmierung
- Gut sichtbare Fälllinie zur Bestimmung der Fallrichtung
- 3 Kettengeschwindigkeiten (ECO/Medium/High)
- Einfache Bedienung mit Symbolen und leuchtstarken LED
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Sägeschiene, Sägekettenschutz, Rundfeile mit Feilenhalter, Kombischlüssel 13/16,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Schwertlänge	mm	400	
Kettenteilung	"	3/8	
Schienennutbreite	mm	1,3/1,6	
Schutzart		IPX4	
Gewicht ohne Akku	kg	5,7	
	€/Stück	615,13	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2154	

Akku-Heckenschere UH007GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Leistungsstarke Akku-Heckenschere mit neuer Messerform für dicke Zweige bis Ø 25 mm.
Produkteigenschaften:
- Mit elektronisch regelbarer Hubzahl in 3 Stufen
- Dreiseitig geschliffene Kanten und abgeschrägte Zähne
- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- Rückwärtslauf

Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsbehälter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2000/ 0–3000/0–4000	
Schnittlänge	mm	750	
Schnittstärke	mm	25	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	515,13	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0946	

Akku-Heckenschere UH006GZ — 40,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 600 mm Schnittlänge

	€/Stück	484,03	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0945	

Akku-Heckenschere UH020GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Kraftvolle Akku-Heckenschere für eine Zweige und Äste bis 20 mm.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- Funktion zum Entfernen von Grasbüscheln
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt

Lieferumfang: Maschine, Aufbewahrungsbehälter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	4200	
Schnittlänge	mm	500	
Schnittstärke	mm	20	
Schutzart		IPX4	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	230,25	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1506	

Akku-Hochentaster UA004GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Akku-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft zum Entfernen von Ästen in großer Höhe.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse
- Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenschmierung
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – Stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub und Spritzwasser geschützt

Lieferumfang: Maschine, Sternschiene, Tragegurt, Sägekette, Sägekettenschutz, 6-kant-Stiftschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	40	
Schwertlänge	mm	300	
Kettenteilung	"	3/8	
max. Arbeitslänge	m	3,8	
Gewicht ohne Akku	kg	6,9	
	€/Stück	643,70	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0941	

Akku-Stab-Heckenschere UN001GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Leichte und sehr leistungsstarke Stab-Heckenschere mit 6 Winkeleinstellungen für tiefe und hohe Hecken.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- Rückwärtslauf befreit das Messer bei Blockade von dicken Ästen
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Winkelverstellbarer Heckenscherenkopf von 45° bis 70°

Lieferumfang: Maschine, Tragegurt, Aufbewahrungsbehälter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2000/3000/4000	
Schnittlänge	mm	600	
Schnittstärke	mm	25	
Schutzart		IPX4	
Gewicht ohne Akku	kg	4	
	€/Stück	510,08	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1507	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Multifunktionsantrieb UX01GZ01 — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Der vielseitige 40 V max. Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörteilen für den Garten- und Landschaftsbau.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Motorbremse
- Werkzeugloser Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- 3-stufige elektronische Drehzahleinstellung
- Einfache Entfernung von Grasschnitt durch Drehrichtungsumkehr (Sense/Rasentrimmer)
- Mit höhenverstellbarem Rundgriff
- XPT (Xtreme Protect Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- AFT (Active Feedback sensing Technology) – stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser

Lieferumfang: Multifunktionswerkzeug, Sechskant-Stiftschlüssel, Zubehörtasche, Schultergurt, Sensenaufsatz, 4-Zahn-Schlagmesser, 2-Fadenkopf Tap & Go,
ohne Akku, ohne Ladegerät,



INFO

Aufsätze und weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 1/109

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–5700/0–8200/0–9700	
Gewicht ohne Akku	kg	4,7	
	€/Stück	405,04	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0950	

Akku-Gebläse UB001GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Leistungsfähiges und kompaktes Akku-Gebläse für anspruchsvolle Einsätze. Das maximale Luftvolumen kann durch vollständiges Drücken des Schalters aktiviert werden (Boost-Modus)

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- Arretierung für Dauerbetrieb am Handgriff möglich, von beiden Seiten bedienbar
- Ideal für den Einsatz an geräuschempfindlichen Orten wie Schulen, Krankenhäuser und Wohngebiete

Lieferumfang: Maschine, Blasrohr Endstück rund, Flachdüse gebogen, Verbindungsrohr 85-72, Runddüse 80, Schultergurt,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	40	
Luftgeschwindigkeit	km/h	191/230	
Luftdurchsatz	m^3/h	810/960	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	298,32	(E101)
Bestell-Nr.		0100 0942	

Akku-Gebläse UB002GZ01 — 40,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR

Kompaktes, leistungsstarkes Akku Blasgerät mit variabler 3 Stufen Regelung für flexible Reinigungsarbeiten. Ideal für Baustelle, Werkstatt und Grundstückspflege – leicht, handlich und präzise steuerbar.

Produkteigenschaften:
- Luftgeschwindigkeit dreistufig regelbar
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- Zum Sauger umrüstbar (optionales Zubehör)

Lieferumfang: Maschine, Gebläsedüse konisch, Gebläsedüse abgewinkelt,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Luftgeschwindigkeit	km/h	356	
Luftdurchsatz	m^3/h	216	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	96,64	(E101)
Bestell-Nr.		0100 2156	

Akku-Schneefräse SN001GZ

40,0 V NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Kompakte Akku Schneefräse mit 53 cm Räumbreite, starkem Motor und 180° Auswurfsteuerung. Ideal für schnelle, komfortable Schneeräumung auf Einfahrten und Wegen – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen dank integrierter LED Beleuchtung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Drehzahlregelung
- 180° Auswurfrichtung, am Griff verstellbar
- Einklappbarer Griff
- Manueller Schnee- und Eisentferner
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400–2100	
Räumbreite	mm	530	
Räumhöhe	mm	300	
Schutzart		IPX4	
Abmessung (L x B x H)	mm	1370 x 540 x 975	
Gewicht ohne Akku	kg	16,9	
	€/Stück	441,18	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 2157**	

Akku-Erdbohrer DG002GZ

40,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

Akku-Erdbohrer zum Bohren von Löchern bis Ø 200 mm in Sandboden und Ø 150 mm in Lehmboden.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Motorbremse, Rutschkupplung
- XPT (Xtreme Protection Technology) – Staub- und Spritzwassergeschützt
- ADT (Automatic torque Drive Technology) – Automatische Drehzahlregulierung
- Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung: 0–1500 min^{-1} für schnelle Bohrungen in sandigen Boden oder 0–400 min^{-1} für schweren Lehmboden
- Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer
- Doppel-LED-Arbeitslicht mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Mit Tiefenentladeschutz

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät

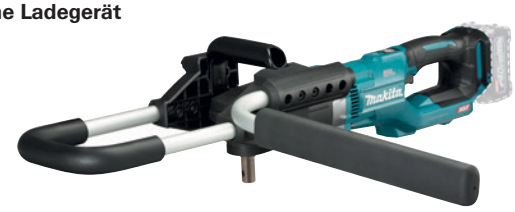

Spannung	V	40	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–1500	
Bohr-Ø Sand-/Lehmboden	mm	200/150	
Drehmoment weich/hart	Nm	136/55	
Bohrfutterspannbereich	mm	2–13	
Gewicht ohne Akku	kg	6,1	
	€/Stück	600,84	(E101)
Bestell-Nr.		**0100 1690**	

Erdbohrer

NEU

Produkteigenschaften:
- Zum Bohren von Löchern ins Erdreich für Stecklinge, Pfähle, Zäune usw. ohne Vorarbeiten
- 2 unterschiedliche und austauschbare Messer auf der Bohrerspitze durchbohren sowohl Grasnarbe als auch Erde und Sand

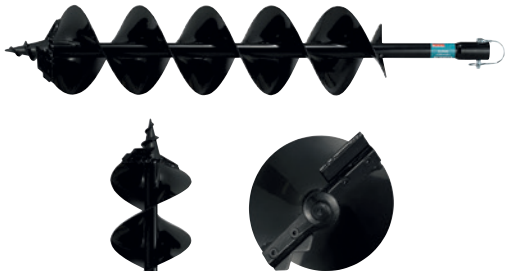

Ø mm	Länge mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	800	E-25513	55,00	**0100 2415**
150	800	E-25529	63,00	**0100 2416**
200	800	E-25535	69,00	**0100 2417**
			(E104)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kompressor AC001GZ — 40,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · ÖL

Mobiler Akku-Kompressor mit Kessel zum Betrieb von Druckluftwerkzeugen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Ölfrei
- Leicht und einfach zu Transportieren

Lieferumfang: Kompressor, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	40	
Füllleistung	l/min	34	
Betriebsdruck	bar	7,2 –9,3	
Behältervolumen	l	7,6	
Abmessung (L x B x H)	mm	302 x 434 x 382	
Gewicht ohne Akku	kg	10,8	
	€/Stück	451,00	(E101)
Bestell-Nr.		0100 1063	

Akku-Starter-Set 40 V — 40,0 V/4,0 Ah

MAKPAC

Lieferumfang: 2 Akkus 40 V/4,0 Ah, Schnellladegerät DC40RA, MAKPAC



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	2	459,00 (E102)	0100 0538

Akku-Starter-Set 40 V — 40,0 V/5,0–8,0 Ah

MAKPAC

Lieferumfang: 2 Akkus 40 V, Doppel-Schnellladegerät DC40RB, MAKPAC



INFO

Mit Doppel-Schnellladegerät

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	2	597,00	0100 0539
8,0	2	753,00 (E102)	0100 0540

Ersatzakku 40 V — 40,0 V/2,5–8,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Li-ion-Akku der XGT-Serie
- Schnell aufladbar
- Vier grüne LED zeigen die Restkapazität
- Stabiles Akku-Gehäuse (IP64-Schutzstandard)



Kapazität Ah	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,5	191B36-3	127,00	0179 0561
4,0	191B26-6	178,00	0179 0551
5,0	191L47-8	209,00	0100 0541
8,0	191X65-8	293,00 (E102)	0100 0542

Ersatzakku 40 V Tabless — 40,0 V/4,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Hochleistungsfähige Tabless-Zellen für hohe Spitzenströme
- Bis zu 35 % mehr Leistung gegenüber herkömmlichen Akkus
- Aktives Kühlsystem
- Digitale Kommunikation zwischen Akku und Maschine
- Vier grüne LED zeigen die Restkapazität



Kapazität Ah	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	1910N6-8	195,00 (E101)	0100 1691

Schnellladegerät DC40RA

Produkteigenschaften:
- Ein Schnellladegerät für alle 40V max. XGT-Akkus
- Mit wählbarer Melodie
- Ausgestattet mit zwei Lüfter
- Wandmontage möglich
- In Verbindung mit dem Ladeadapter ADP10 (nicht im Lieferumfang) können 18 V LXT-Akkus geladen werden



Ausgangsspannung	V	40	
Eingangsspannung	V	230	
Ladezeit	min	28–45 (2,5–4,0 Ah)	
Makita-Nr.		191E07-8	
	€/Stück	105,00	(E102)
Bestell-Nr.		0179 3045	

MAKPAC-Systemkoffer

Produkteigenschaften:
- Zum Aufbewahren von Maschinen und Zubehör
- Erhältlich in 4 verschiedenen Größen
- Aus Kunststoff
- Ohne Einsatz



Größe 1



Größe 2



Größe 3



Größe 4

Größe	Abmessung außen mm	Abmessung innen mm	Gewicht kg	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	110 x 395 x 295	72 x 377 x 277	1,4	821549-5	36,00	0179 3674
2	163 x 395 x 295	124 x 377 x 277	1,7	821550-0	41,00	0179 3676
3	215 x 395 x 295	176 x 377 x 277	1,9	821551-8	48,00	0179 3678
4	320 x 395 x 295	281 x 377 x 277	2,6	821552-6	63,00 (E104)	0179 3680

MAKPAC Polster-Set

Produkteigenschaften:
- Einlage für Makita MAKPAC-Koffer Größe 1 bis 4
- Zum Schutz von Maschine und Zubehör
- Ausschnitte im Boden zur Aufnahme je eines 18 V Akkus



Höhe mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	P-84268	13,90	0179 4020
40	P-84274	16,30 (E104)	0179 4025

MAKPAC-Trolley

Produkteigenschaften:
- Perfekt für den Transport der MAKPAC-Systemkoffer
- Robuste und leichte Rahmenkonstruktion
- Gummierte und kugelgelagerte Räder
- Sackkarrenfunktion und Treppengängigkeit
- Höhenverstellbarer Teleskopauszug
- Gummierte Handgriffe für besondere Griffigkeit
- Mit Sicherungsgurt, werkzeuglos montierbar und in der Höhe verstellbar
- Werkzeuglos klappbar, dadurch handlich zu transportieren



Abbildung mit Zubehör

Traglast gerade Fläche kg	Trag-last Treppe kg	Abmessung (L x B x H) aufgebaut mm	Makita-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	60	570 x 495 x 1125	TR00000001	198,00 (E104)	0179 3970

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich werden!



Mehr Infos:

Wir haben Lösungen für die sichere Lagerung von Akkus. Sprechen Sie uns an!

Komplettabsicherung für volle Kostenkontrolle.

m SERVICE FULL

Dieses Full Service Paket bietet einen Rundum-Schutz durch fair kalkulierte Servicepauschalen. Alle Reparaturkosten innerhalb von 3 Jahren sind damit komplett abgedeckt, selbst Verschleiß-reparaturen. Abgeschlossen wird der Full Service Vertrag gleich beim Kauf der Metabo Maschine. Reparierte Full Service Maschinen verlassen noch am selben Arbeitstag den Metabo Reparaturservice.

Die Vorteile

- ✓ Kostenlose Verschleißreparaturen
- ✓ Ersatzgerät während der kurzen Reparaturzeit*
- ✓ Garantie auf Material und Herstellfehler**
- ✓ Akku- und Ladegerät inkludiert
- ✓ Absicherung bei Diebstahl

* auf Anforderung. Nur in Deutschland.

** Der Garantienehmer hat unbeschadet dieser Garantien die gesetzlichen Rechte des Käufers, insbesondere Gewährleistungsrechte oder Produkthaftung. Nähere Infos unter metabo.com/garantie-erklaerung

Höchste Priorität bei der Reparatur

EXPRESS

Defekte Full Service Maschinen erhalten bereits beim Eingang des Reparatur-auftrags einen „Express“-Status. Das heißt, die Mitarbeiter im Servicecenter sind bereits über alle Details informiert, wenn die Maschine eintrifft, und behandeln sie mit höchster Priorität. So wird sichergestellt, dass Full Service Maschinen noch am selben Arbeitstag den Reparaturservice verlassen.

Unsere Full Service Pauschalen: so einfach – so fair

Der Full Service Vertrag für Netzmaschinen kann auch gleich beim Kauf der Metabo Maschine abgeschlossen werden. Die Servicepauschalen gibt es in 4 knapp kalkulierten Preiskategorien. Ein Rundum-sorglos-Schutz ist bereits für ca. 1 EUR im Monat erhältlich.

FULL FS1



Best.-Nr. 0178 0950
€/Stück 39,00

FULL FS2



Best.-Nr. 0178 0951
€/Stück 59,00

FULL FS3



Best.-Nr. 0178 0952
€/Stück 79,00

FULL FS4



Best.-Nr. 0178 0953
€/Stück 99,00

Mehr Informationen zum Full Service sowie die Leistungsbedingungen finden Sie auf metabo.com/services

Der kostenlose Full Service gilt nur für Metabo Akku-Produkte, die bei einem teilnehmenden Metabo LiHD Partner gekauft wurden und innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum auf www.metabo-service.com registriert wurden. Für Akkupacks und Ladegeräte bedarf es keiner Registrierung. Nicht zu verwechseln ist der Full Service mit der XXL-Garantie. Die XXL-Garantie erweitert die herkömmliche Garantie auf 3 Jahre, während der Full Service auch alle verschleißbedingten Reparaturen beinhaltet.

metabo

Li HD PARTNER

EXCLUSIVE
AUFBRUCH IN DIE KABELLOSE FREIHEIT.

% AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTIO

Akku-Bohrschrauber

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I SE

Max. Drehmoment weich	65 Nm
Max. Drehmoment hart	130 Nm
Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz	68 mm

Bestell-Nr. **0100 1694**
€ 346,00

Lieferumfang
- Schnellspannbohrfutter, Bitdepot, Zusatzhandgriff und Gürtelhaken
- 2 LiPOWER Akkus 18 V/5,2 Ah
- Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“
- metaBOX 145 in schwarz



18V CAS BRUSHLESS

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL SE

Max. Drehmoment weich	34 Nm
Max. Drehmoment hart	75 Nm
Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz	38 mm

Bestell-Nr. **0100 1693**
€ 244,00



Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot
- 2 LiPOWER Akkus 18 V/4,0 Ah
- Ladegerät ASC 55 „AIR COOLED“
- metaBOX 145 in schwarz

18V CAS BRUSHLESS

Akku-Bohrschrauber BS 18 L SE

Max. Drehmoment weich	26 Nm
Max. Drehmoment hart	60 Nm
Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz	36 mm

Bestell-Nr. **0100 1692**
€ 162,00



Lieferumfang:
- Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot
- 1 LiPOWER Akku 18 V/2,0 Ah
- 1 LiPOWER Akku 18 V/4,0 Ah
- Ladegerät SC 36
- metaBOX 145 in schwarz

18V CAS

IHR SPEZIALIST FÜR KABELLOSES ARBEITEN

Unsere exklusive 18-Volt Produktserie ist ein echter Blickfang in schwarzer metaBox.

Überzeugen Sie sich selbst und schauen Sie genauer hin bei Ihrem teilnehmenden LiHD Partner.

% AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTIO

Akku-Stichsäge ST 18 LT 130 BL SE

Schnitttiefe Holz	130 mm
Schnitttiefe Stahlblech	10 mm
Schwenkbereich von/bis	–45/+45 °
Gewicht ohne Akku	1,5 kg



Bestell-Nr. **0100 1698**

€ 172,00

Lieferumfang:
- metaBOX 145 L in schwarz
- ohne Akku, ohne Ladegerät

18V CAS BRUSHLESS

Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q SE

Scheibendurchmesser	125 mm
Max. Schnitttiefe	33 mm
Spindelgewinde	M 14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg



Bestell-Nr. **0100 1697**

€ 213,00

Lieferumfang:
- Schutzhaube und Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff
- Staubschutzfilter
- metaBOX 165 L in schwarz
- ohne Akku, ohne Ladegerät

18V CAS BRUSHLESS

Schnellladegeräte



Schnellladegerät ASC 145 „Air Cooled“

Bestell-Nr. **0100 1702**

€ 109,00



Schnellladegerät ASC 290 „Air Cooled“

Bestell-Nr. **0100 1703**

€ 136,00



Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO „Air Cooled“

Bestell-Nr. **0178 1505**

€ 170,00

Akku-Starter-Sets



2 LiHD Akkus 18 V/4,0 Ah + Ladegerät ASC 55

Bestell-Nr. **0100 1699**

€ 204,00



2 LiHD Akkus 18 V/5,5 Ah + Schnellladegerät ASC 145

Bestell-Nr. **0178 3460**

€ 328,00

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

metabo

LiHD PARTNER

EXCLUSIVE

AUFBRUCH IN DIE KABELLOSE FREIHEIT.

% AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AKTION % AK

Akku-Schlagschrauber SSW18 LTX 550 BL SE

Max. Schraubengröße	M 20
Max. Schlagzahl	3600 min-1
Max. Drehmoment	550 Nm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg



Bestell-Nr. **0100 2160**

€ 264,00

Lieferumfang:
- Gürtelhaken
- metaBOX 145
- ohne Akku, ohne Ladegerät

18V CAS BRUSHLESS

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 SE

Max. Schlagzahl	4750 min^{-1}
Bohrdurchmesser Stahl	13 mm
Bohrdurchmesser Weichholz	30 mm
Gewicht ohne Akku	2,7 kg



Bestell-Nr. **0100 1696**

€ 240,00

Lieferumfang:
- Zusatzhandgriff
- Tiefenanschlag
- metaBOX 165 L in schwarz
- ohne Akku, ohne Ladegerät

18V CAS BRUSHLESS

LiHDX Akkus auf einen Blick

LiHDX



4,0 Ah

18 V/LiHDX 4,0 Ah

Bestell-Nr. **0100 1706**

€ 136,00



8,0 Ah

18 V/LiHDX 8,0 Ah

Bestell-Nr. **0100 1705**

€ 240,00

LiHD Akkus auf einen Blick

LiHD



4,0 Ah

18 V/LiHD 4,0 Ah

Bestell-Nr. **0178 3490**

€ 120,00



5,5 Ah

18 V/LiHD 5,5 Ah

Bestell-Nr. **0178 3500**

€ 191,00



8,0 Ah

18 V/LiHD 8,0 Ah

Bestell-Nr. **0178 3510**

€ 215,00



10,0 Ah

18 V/LiHD 10,0 Ah

Bestell-Nr. **0178 3520**

€ 237,00

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

18,0 V/4,0 Ah NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX

metabo CAS

Dieser handliche Bohrschrauber ist ein starker Allrounder und ist mit dem bürstenlosen Motor für anspruchsvolle Bohr- und Schraubanwendungen geeignet.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Überlastschutz
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Integriertes LED-Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/75	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	417,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 2163**	

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

18,0 V/4,0 Ah

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX

metabo LiHD CAS

Mit seinem bürstenlosen Motor bietet dieser Akku-Bohrschrauber einen schnellen Arbeitsfortschritt und sehr hohe Effizienz beim Bohren und Schrauben.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Mit Gürtelhaken und Bithalter, wahlweise rechts oder links fixierbar
- Akkus mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstelle

Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD-Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55, Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken, Bitdepot, metaBOX



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	38/13	
Drehmoment weich/hart	Nm	34/75	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	473,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0178 3540**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	40/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/65 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	176,00 (E209)	0100 1068

Akku-Bohrschrauber BS 18 L BL Q

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	40/13 mm
Drehmoment weich/hart	28/65 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	208,00 (E201)	0100 1069

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/75 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	237,00 (E209)	0178 1635

Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL Q

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–600/0–2100 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	38/13 mm
Drehmoment weich/hart	34/75 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	291,00 (E209)	0178 1645

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL I

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	266,00 (E209)	0178 1715

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX BL Q I

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	302,00 (E201)	0178 3065

Akku-Bohrschrauber BS 18 LTX-3 BL Q I Metall

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	0–450/ 0–2000/0–4000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/16 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	365,00 (E201)	0178 3075

Quick Winkeladapter für L

6,3 mm 1/4"

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/ Linkslauf geeignet, bis max. 28 Nm
- Passend für alle Metabo BS/SB 18 L-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen



Drehmoment Nm	Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
28	1/4	33,00 (E203)	0178 1425

Quick Winkeladapter für LT

6,3 mm 1/4"

Produkteigenschaften:
- Zum Bohren und Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/Linkslauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 100 Nm
- Passend für alle Metabo BS/SB 18 LT-Klasse und PowerMaxx Quick Maschinen



Drehmoment Nm	Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	Innensechskant 1/4	64,00 (E203)	0178 1420

Quick Winkeladapter für LTX

6,3 mm 1/4"

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloses, schnelles und komfortables Befestigen des Winkeladapters
- Quick-Spindel zum Anbringen des Schnellwechselbohrfutters und -bithalters
- Magnetische Bit-Aufnahme mit 1/4" (6,35 mm) Sechskantschaft
- Für Rechts-/Linkslauf geeignet
- Geeignet für Akku-Maschinen bis maximal 110 Nm
- Passend für alle Metabo Quick LTX Schrauber mit Spannhals-Ø 43 mm



Drehmoment Nm	Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
110	Innensechskant 1/4	90,00 (E203)	0178 0276

Quick Bithalter für L/LT/LTX

6,3 mm 1/4"

Produkteigenschaften:
- Schneller Wechsel des Bithalters
- Bithalter geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb
- Passend für alle Metabo L/LT und LTX Quick und PowerMaxx Quick Maschinen



Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	41,60 (E203)	0178 3081

Quick Exzenteraufsatz-Set für LTX

6,3 mm 1/4"

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht kanten- und wandnahes Arbeiten
- Das Eckmaß beträgt 11mm
- 12 verschiedene Positionen einstellbar
- Verriegelbarer 1/4"-Universalbithalter für alle gängigen Schrauberbits
- Passend für Metabo LTX Quick Maschinen

Lieferumfang:
Quick Exzentervorsatz,
Antivibrationshandgriff, Distanzbolzen



Werkzeugaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
Innensechskant 1/4	98,50 (E203)	0178 0278

Drehmomentvorsatz Power X3 DC für LTX

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht dreifache Leistungssteigerung der Maschine (Drehmoment)
- Werkzeugaufnahme mit 1/2"- Außenvierkant und 1/4" (6,35 mm) Innensechskantschaft
- Mit Zahnkranzbohrfutter und Zwischenstück zum Anpassen der Handgrifflänge
- Passend für alle Metabo Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagbohrschrauber und Bohrmaschinen mit Metabo Quick-Schnellwechselsystem in Verbindung mit 43 mm Spannhals
- Achtung: Verwenden Sie den PowerX3 DC nur in Verbindung mit den folgenden Maschinen und der drehmomentabhängig vorgeschriebenen Länge des Handgriffs:
  Alle Akku-Bohrschrauber und -Schlagbohrmaschinen LTX "Quick" sowie Bohrmaschine BE 75 Quick: 640 mm Grifflänge;
  Bohrmaschine BE 1300 Quick: 380 mm Grifflänge



Bohrfutterspannbereich mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
3–16	334,00 (E203)	0178 0279

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 L BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–1700	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	25500	min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	40/13/13	mm
Drehmoment weich/hart	28/65	Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Gewicht ohne Akku	0,9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	176,00 (E201)	0100 1070

Akku-Schlagbohrschrauber SB 18 LTX BL Q I

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–2000	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	38000	min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	68/13/16	mm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13	mm
Drehmoment weich/hart	65/130	Nm
Impulsdrehmoment	65	Nm
Gewicht ohne Akku	1,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	302,00 (E201)	0178 3165

Akku-Kombihammer KH 18 LTX 24

SDS plus | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–1400	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	5200	min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,1	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/24	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	2,6	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	224,00 (E209)	0178 1801

INFO

LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q

SDS plus | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–1280	min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	4750	min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,2	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/24	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	323,00 (E209)	0178 1806

INFO

LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Staubabsaugung ISA 24 für KH 18 LTX BL 24 Q

Produkteigenschaften:
- Gesundheitsschonendes Arbeiten durch HEPA-Filter für kleinste Staubpartikel
- Exakt einstellbar für verschiedene Bohrtiefen und Bohrerlängen
- Werkzeuglos austauschbarer Absaugkopf mit verschleißarmen Bürsten
- 3 Sekunden Nachlaufzeit zur Absaugung des Reststaubes aus dem Bohrloch
- 100 % Bohrleistung bei aktiver Staubabsaugung dank Antrieb durch eigenen Motor

Lieferumfang: Staubabsaugung, Austausch-Absaugkopf



INFO

Passend zu Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q

Leistung	W	65	
Bohrer-Ø	mm	5–16	
max. Bohrerlänge	mm	160	
Gewicht	kg	1,1	
	€/Stück	160,00	(E201)
Bestell-Nr.		0178 1596	

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–1280 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	4750 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,2 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/24 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	455,00 (E201)	0178 1595

INFO

LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–1000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	4470 min^{-1}
Einzelschlagenergie	3 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/28 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	375,00 (E201)	0178 1597

INFO

LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Staubabsaugung ISA 28 für KH 18 LTX BL 28 Q

Produkteigenschaften:
- HEPA-Filter für kleinste Staubpartikel
- 100 % Bohrleistung bei aktiver Staubabsaugung dank Antrieb durch eigenen Motor



INFO

Passend zu Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 28 Q

Bohrer-Ø	mm	5–16	
max. Bohrerlänge	mm	160	
Gewicht	kg	1,1	
	€/Stück	160,00	(E201)
Bestell-Nr.		0178 1598	

Akku-Kombihammer KH 18 LTX BL 35 Q

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–810 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4350 min^{-1}
Einzelschlagenergie	4,2 J
Bohr-Ø Hammerbohren/ Bohrkrone	32/82 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus
Gewicht ohne Akku	4,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	642,00 (E201)	0100 1712

INFO

LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 40

SDS max · BÜRSTENLOSER MOTOR · KOFFER



Leerlaufdrehzahl	450–580 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	3200 min^{-1}
Einzelschlagenergie	8,6 J
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	105/40 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max
Gewicht ohne Akku	6,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	652,00 (E201)	0178 1799

INFO

LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LT 300 BL

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–3050 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3900 min^{-1}
Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	168,00 (E201)	0178 1849

Akku-Schlagschrauber SSD 18 LTX 200 BL

6,3 mm 1/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–2900 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4000 min^{-1}
Drehmoment	200 Nm
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Innensechskant 1/4 "
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	266,00 (E201)	0178 1845

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 300 BL

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–2650 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–3750 min^{-1}
Drehmoment	300 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	291,00 (E209)	0178 1842

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 800 BL

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–2575 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	3300 min^{-1}
Drehmoment	800 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	322,00 (E201)	0100 0543

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1450 BL

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–1500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2250 min^{-1}
Drehmoment	1450 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	365,00 (E201)	0178 1856

Akku-Schlagschrauber SSW 18 LTX 1750 BL

19 mm 3/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	0–1650 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–2450 min^{-1}
Drehmoment	1750 Nm
Werkzeugaufnahme	19 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/4 "
Gewicht ohne Akku	3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	375,00 (E201)	0178 1857

Akku-Fettpresse FP 18 LTX



Auspressdruck	690/414 bar
Auspressgeschwindigkeit	100/290 g/min
Schlauchlänge	1200 mm
Gewicht ohne Akku	4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	329,00 (E201)	0100 0544

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Magnetsystem, gummiert für FP 18 LTX

Produkteigenschaften:
- Dient zur Befestigung der Akku-Fettpresse auf metallischen Oberflächen
- Gummiertes Magnetsystem mit Außengewinde M8
- Magnetisierung N42
- Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX



Halte-kraft kg	Verschiebe-kraft kg	max. Einsatz-temperatur °C	Gewicht g	€/ Stück	Bestell-Nr.
130	25	80	260	40,80 (E203)	0100 0545

Klemmkupplung für FP 18 LTX

Produkteigenschaften:
- Vier gehärtete Backen aus Werkzeugstahl für sicheren Halt auf jedem Schmiernippel
- Extrem langlebig durch hochwertiges Hydraulik-Mundstück
- Kein Festhalten des Schlauchendes beim Schmieren erforderlich
- Sicheres Abkoppeln und Abschmieren
- Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX



Anschlussgewinde "	€/ Stück	Bestell-Nr.
1/8	36,70 (E203)	0100 0546

LED-Leuchte für FP 18 LTX

Produkteigenschaften:
- Geeignet zum Arbeiten im Innen- und geschützten Außenbereich zum Ausleuchten von kleinen Arbeitsstellen
- LED schaltet nach 15 Sekunden automatisch aus
- Die LED-Leuchte kann mit Hilfe einer Silikon-schlaufe z.B. am Schlauch befestigt werden
- Batterie: 2 x CR1620
- Geeignet z.B. für die Fettpresse FP 18 LTX



Stativgewinde	€/ Stück	Bestell-Nr.
nein	16,70 (E203)	0100 0547

Adapter für Schraubkartusche FP 18 500G

Produkteigenschaften:
- Adapter zum Umrüsten von Fettbehälter auf 500 g Schraubkartusche
- Schnelle Montage, einfach einschrauben und arbeiten
- Einfaches, schnelles und absolut sauberes Laden und Entnehmen der Kartusche ohne Öffnen der Presse
- Geeignet für die Fettpresse FP 18 LTX



	€/Stück	27,20	(E203)
Bestell-Nr.		0100 0548	

Akku-Gewindebohrer GB 18 LTX BL Q I

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–2000 min^{-1}
Bohr-Ø Holz/Stahl	68/13 mm
Max. Gewinde-Ø	M12 mm
Drehmoment weich/hart	65/130 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	399,00 (E201)	0178 3049

Schnellwechsel-Gewindebohrfutter Futuro Plus Quick

Produkteigenschaften:
- Zur Aufnahme von Gewindebohrern mit Vierkant und zylindrischen Bohrern
- Einfacher, schneller und komfortabler Wechsel des Bohrfutters durch Metabo Schnellwechselsystem Quick
- Ausführung mit Kunststoffhülse; 1-hülsig; nicht schlagbohrfest; für Rechts- und Linkslauf geeignet



Gewinde	Spannweite mm	Vierkant-aufnahme mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
M4–M6	1,5– 8	3,5/5	80,00	0178 3046
M8–M12	1,5–13	6/8,1	80,00 (E203)	0178 3047

Akku-Winkelschleifer CC 18 LTX BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	20000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	76 mm
Spindelgewinde	M5
Gewicht ohne Akku	0,64 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	176,00 (E209)	0178 0343

INFO

Inkl. 4 Trennscheiben und einer Schrupp-scheibe

Akku-Winkelschleifer W 18 7-125

metaBOX



Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	141,00 (E209)	0100 0549

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Winkelschleifer W 18 L BL 9-125

BÜRSTENLOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	10000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	198,00 (E201)	0100 0550

Akku-Winkelschleifer W 18 LT 11-125

BÜRSTENLOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	10000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	224,00 (E209)	0178 1892

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Q Inox

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	2000–7600 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	300,00 (E201)	0178 1901

INFO

Für die Edelstahlbearbeitung
Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LT BL 11-125 Q

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	2800–10000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	267,00 (E201)	0178 1902

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Winkelschleifer WPB 18 LT BL 11-125 Q

BÜRSTENLOSER MOTOR | TOTMANN-SCHALTER | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	10000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	267,00 (E201)	0178 2141

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Winkelschleifer WB 18 LT BL 11-125 Q

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	10000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	257,00 (E209)	0178 2142

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-125 Q

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	10000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	340,00 (E201)	0100 0551

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Winkelschleifer WVB 18 LTX BL 15-125 Q

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	2500–10000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	350,00 (E201)	0100 0552

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Winkelschleifer WPBA 18 LTX BL 15-125 Q DS

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	10000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	375,00 (E201)	0100 0553

INFO

Mit Sicherungsbügel DS

Akku-Winkelschleifer WB 18 LTX BL 15-180 Q

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	7500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	371,00 (E201)	0100 0554

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Winkelschleifer WPB 36-18 LTX BL 24-230 Q

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER | KOFFER



Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	4,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	495,00 (E201)	0178 2143

INFO

2 Akkus benötigt

Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WVBF 18 LT BL 11-125 Q

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	2000–8000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	336,00 (E201)	0100 2164

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Flachkopf-Winkelschleifer WVBF 18 LTX BL 15-125 Q

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	2000–8000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,15 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	417,00 (E201)	0100 2165

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-7 HT

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	1500–7000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	413,00 (E201)	0100 1072

INFO

Für schwere Schleifanwendungen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	8000–28000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	329,00 (E201)	0100 1071

INFO

Zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen

Akku-Geradschleifer GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	8000–28000 min^{-1}
Spannzangen-Ø	6 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	270,00 (E201)	0100 1073

INFO

Zum Entgraten, Fräsen, Schleifen und Trennen

Akku-Nietpistole NP 18 LTX BL 5.0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Gerätehub	25 mm
Setzkraft	10000 N
Niet-Ø	2,4–5 mm
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	722,00 (E201)	0178 3570

Akku-Nietmutternpistole NMP 18 LTX BL M10

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Gerätehub	10 mm
Setzkraft	15000 N
Max. Nietmutter in Alu	M10
Max. Nietmutter in Stahl	M8
Max. Nietmutter in Edelstahl	M6
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	1298,00 (E201)	0178 3571

Akku-Kehlnahtschleifer KNSVB 18 LTX BL 150

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	1000 – 3600 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	754,00 (E201)	0100 1714

INFO

Akku in 90°-Grad-Schritten drehbar

Akku-Satiniermaschine SVB 18 LTX BL 200

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	600–2500 min^{-1}
Schleifkörper-Ø	200 mm
Schleifkörperbreite	50–100 mm
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	617,00 (E201)	0100 1715

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Rohrbandschleifer RBVB 18 LTX BL 180

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · metaBOX

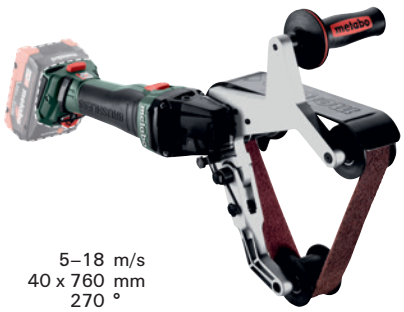

Bandgeschwindigkeit	5–18 m/s
Bandabmessung (B x L)	40 x 760 mm
Umschlingungswinkel	270 °
max. Rohr-Ø	180 mm
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	968,00 (E201)	0100 1716

Akku-Bandfeile BFVB 18 LTX BL 90

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · metaBOX



Bandgeschwindigkeit	3–12 m/s
Schleifband (B x L)	6–19 x 457 mm
Nutzbare Schleifarmlänge	90 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	580,00 (E201)	0100 1717

Akku-Kantenfräse KFMVB 18 LTX BL 4 RF

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · metaBOX



Leerlaufdrehzahl	4000–8600 min^{-1}
Fasenhöhe 45°	4 mm
Radien	R2 / R3
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	1117,00 (E201)	0100 1718

Akku-Stichsäge ST 18 L 90

MOTOR-BREMSE



Leerlaufhubzahl	750–3000 min^{-1}
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	90/25/10 mm
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45 °
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	162,00 (E209)	0100 1074

Akku-Stichsäge STA 18 LTX 150 BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR · metaBOX



Leerlaufhubzahl	1000–3500 min^{-1}
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	150/35/10 mm
Neigung Fußplatte	beidseitig bis 45 °
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	329,00 (E201)	0100 1076

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT

metaBOX



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	214,00 (E209)	0100 1077

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LT BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufhubzahl	0–3000	min⁻¹
Sägeblatthub	32	mm
Gewicht ohne Akku	3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	277,00 (E201)	0100 1078

Akku-Säbelsäge SSE 18 LTX Compact

metaBOX



Leerlaufhubzahl	0–3100	min⁻¹
Sägeblatthub	13	mm
Gewicht ohne Akku	1,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	208,00 (E201)	0178 3190

Akku-Säbelsäge SSEP 18 LTX BL MVT

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufhubzahl	0–3000	min⁻¹
Sägeblatthub	32	mm
Gewicht ohne Akku	3,9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	387,00 (E201)	0178 3176

Akku-Nagler NFR 18 LTX 90 BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Nagelschaft-Ø	2,9–3,3	mm
Nagellänge	50–90	mm
Magazinwinkel	30–34	°
Magazinkapazität	47	Stück
Gewicht ohne Akku	4,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	574,00 (E201)	0100 0555

Halbkopf-Streifennägel für NFR 18 LTX 90 BL

Produkteigenschaften:
- Papiermagazinierung für rückstandslose Verarbeitung
- Streifennägel mit 34° Neigung
- Eurocode 5
- Geeignet für Nagler NFR 18 LTX 90 BL



Länge mm	Ausführung	Schaft-Ø mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
50	Ring, galvanisiert G12	2,8	4000	97,50	0100 0556
50	blank-Ring	2,8	4000	72,50	0100 0557
63	Ring, galvanisiert G12	2,8	4000	112,00	0100 0558
63	blank-Ring	2,8	4000	85,50	0100 0559
75	Ring, galvanisiert G12	2,8	4000	121,00	0100 0560
75	blank-Ring	2,8	4000	107,00	0100 0561
90	Ring, galvanisiert G12	3,1	3000	125,00	0100 0562
90	blank-Ring	3,1	3000	113,00 (E203)	0100 0563

Akku-Metallhandkreissäge MKS 18 LTX BL 58

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX



INFO

LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Leerlaufdrehzahl	3600	min⁻¹
Schnitttiefe 90°	58	°
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	2,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	393,00 (E201)	0100 1719

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57

MOTOR-BREMSE metaBOX



Leerlaufdrehzahl	4600	min^{-1}
Schwenkbereich von/bis	0/50	°
Schnitttiefe 45°	43	mm
Schnitttiefe 90°	57	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	2,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	291,00 (E209)	0178 1925

INFO
LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 57 BL

BÜRSTENLOSER MOTOR MOTOR-BREMSE metaBOX



Leerlaufdrehzahl	5000	min^{-1}
Schwenkbereich von/bis	0/50	°
Schnitttiefe 45°	43	mm
Schnitttiefe 90°	57	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	2,7	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	298,00 (E201)	0100 0564

INFO
LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Akku-Handkreissäge KS 18 LTX 66 BL

BÜRSTENLOSER MOTOR MOTOR-BREMSE metaBOX



Leerlaufdrehzahl	4800	min^{-1}
Schwenkbereich von/bis	0/46	°
Schnitttiefe 45°	43	mm
Schnitttiefe 90°	66	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	3,5	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	390,00 (E201)	0178 1931

INFO
LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Akku-Tauchsäge KT 18 LTX 66 BL

BÜRSTENLOSER MOTOR MOTOR-BREMSE metaBOX



Leerlaufdrehzahl	2250–5000	min^{-1}
Schwenkbereich	–1 bis +46	°
Schnitttiefe 45°	43	mm
Schnitttiefe 90°	66	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20	mm
Gewicht ohne Akku	4,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	533,00 (E201)	0178 1932

INFO
LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 216 mit Zugfunktion

BÜRSTENLOSER MOTOR MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	5000	min^{-1}
Drehtellereinstellung	50/50	°
Neigungswinkel links/rechts	47/2	°
Schnittbereich 90°/90°	305 x 70	mm
Schnittbereich 45°/45°	215 x 40	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	216/30	mm
Gewicht ohne Akku	14,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	365,00 (E201)	0100 0565

INFO
LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 254 mit Zugfunktion

BÜRSTENLOSER MOTOR MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	4000	min^{-1}
Drehtellereinstellung	50/50	°
Neigungswinkel links/rechts	47/2	°
Schnittbereich 90°/90°	305 x 92	mm
Schnittbereich 45°/45°	215 x 47	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	254/30	mm
Gewicht ohne Akku	14,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	491,00 (E201)	0100 0566

INFO
LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Kappsäge
KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	3700 min^{-1}
Drehtellereinstellung	50/60 °
Neigungswinkel links/rechts	47/47 °
Schnittbereich 90°/90°	305 x 110 mm
Schnittbereich 45°/45°	215 x 67 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	305/30 mm
Gewicht ohne Akku	17,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	626,00 (E201)	0100 0567

INFO

LiHD/LiHDX Akkus empfohlen

Akku-Kantenfräse
FMV 18 LTX BL 8

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	4800–29000 min^{-1}
Hubhöhe	40 mm
Spannzangen-Ø	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	250,00 (E201)	0100 1720

Akku-Oberfräse
OFV 18 LTX BL 12

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	11000–25000 min^{-1}
Frästiefe	50 mm
Spannzangen-Ø	6/8/12 mm
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	397,00 (E201)	0100 1721

Akku-Exzenterschleifer
SXA 18 LTX 125 BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	4000–10000 min^{-1}
Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	272,00 (E209)	0178 1945

Akku-Exzenterschleifer
SXA 18 LTX 150 BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	4000–10000 min^{-1}
Schleifteller-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	3 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	290,00 (E209)	0100 0568

Akku-Multischleifer
SM 18 LTX BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | metaBOX



Leerlaufdrehzahl	4000–10000 min^{-1}
Leerlaufschwingzahl	8000–20000 min^{-1}
Schleifplatte	100 x 150 mm
Schwingkreis-Ø	2 mm
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	270,00 (E201)	0100 1722

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 120

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl	0–820 min^{-1}
Mischmenge	30 l
max. Rührkorb-Ø	120 mm
Werkzeugaufnahme	M14 innen
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	234,00 (E201)	0100 1723

Akku-Rührwerk RW 18 LTX BL 140-2

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–280/610 min^{-1}
Mischmenge	50 l
max. Rührkorb-Ø	140 mm
Werkzeugaufnahme	M14 innen
Gewicht ohne Akku	4,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	285,00 (E201)	0100 1724

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 400



Aufnahmegröße	400 ml
Auspresskraft	7259 N
Vorschubgeschwindigkeit	1–10 mm/s
Gewicht ohne Akku	2,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	366,00 (E201)	0178 1952

Akku-Kartuschenpistole KPA 18 LTX 600



Aufnahmegröße	600 ml
Auspresskraft	7259 N
Vorschubgeschwindigkeit	1–10 mm/s
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	403,00 (E201)	0178 1954

Akku-Heißluftgebläse HG 18 LTX 500

metaBOX



Luftstrom	200/160 l/min
Luftstrom-Einstellung	2-stufig
Temperaturbereich	300/500 °C
Temperatur-Einstellung	2-stufig
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX	196,00 (E201)	0178 1957

Akku-Blaspistole BP 18 LTX BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Luftgeschwindigkeit	439 km/h
Luftdurchsatz	0,7 m³/min
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	101,00 (E201)	0100 1725

INFO

Mit 3-teiligen Düsensatz

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Nass-/Trockensauger AS 18 L PC Compact



Saugleistung	2100	l/min
max. Unterdruck	120	mbar
Behältervolumen	6	l
Staubklasse	L	
Saugschlauchlänge	0,5–2,5	m
Schalldruckpegel	69	dB(A)
Gewicht ohne Akku	3,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	153,00 (E201)	0178 2003

Akku-Nass-/Trockensauger AS 18 HEPA PC Compact



Saugleistung	2100	l/min
max. Unterdruck	120	mbar
Behältervolumen	6	l
Saugschlauchlänge	0,5–2,5	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht ohne Akku	3,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	165,00 (E201)	0178 2004

Akku-Nass-/Trockensauger AS 36-18 L 20 PC



Saugleistung	3300	l/min
max. Unterdruck	140	mbar
Behältervolumen	20	l
Staubklasse	L	
Saugschlauchlänge	3,2	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht	9,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	282,00 (E201)	0100 1079

INFO

2 Akkus benötigt

Akku-Nass-/Trockensauger AS 36-18 L 30 PC-CC



Saugleistung	3300	l/min
max. Unterdruck	140	mbar
Behältervolumen	30	l
Staubklasse	L	
Saugschlauchlänge	3,2	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht	9,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	396,00 (E201)	0100 1080

INFO

2 Akkus benötigt

Akku-Nass-/Trockensauger AS 36-18 M 30 PC-CC



Saugleistung	3300	l/min
max. Unterdruck	140	mbar
Behältervolumen	30	l
Staubklasse	M	
Saugschlauchlänge	3,2	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht	10,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	479,00 (E201)	0100 1081

INFO

2 Akkus benötigt

Akku-Nass-/Trockensauger AS 36-18 H 30 PC-CC



Saugleistung	3300	l/min
max. Unterdruck	140	mbar
Behältervolumen	30	l
Staubklasse	H	
Saugschlauchlänge	3,2	m
Schalldruckpegel	72	dB(A)
Gewicht	10,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	553,00 (E201)	0100 1082

INFO

2 Akkus benötigt

Vorabscheider für Allessauger

NEU

Produkteigenschaften:
- Zyklon-Technologie zur Vorabscheidung von feinem und grobem Sauggut sowie Flüssigkeiten
- Transparenter Füllbehälter
- Arretierung durch MetaBOX-Aufnahmesystem
- Zwei seitlich angebrachte Griffe



	€/Stück	222,00	(E203)
Bestell-Nr.		0100 2166	

Faltenfilter

L M H



Staub-klasse	passend für	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
L, M	AS 20 M PC, ASA 30 M PC	635419000	21,70	0100 1083
H	ASA 30 H PC	635420000	21,70	0100 1084
			(E203)	

Vlies-Filterbeutel

Produkteigenschaften:
- Verbesserte mechanische Festigkeit und leicht entfaltbar
- Für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen, wie z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser
- Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw.



Fassungs-vermögen l	passend für	Inhalt Stück	Metabo-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
20/30	AS 20/25/30 M/L PC	5	635424000	30,50	0100 1085
				(E203)	

PE-Entsorgungsbeutel

M

Produkteigenschaften:
- 20-faches Fassungsvermögen gegenüber den Papierfilterbeuteln
- Kein Zusetzen mit Feinststäuben (insbesondere Quarzstäube)
- Entsprechen den Anforderungen für die M-Klasse bei den Saugern
- Saubere, einfache und schnelle Entnahme und Entsorgung
- Ideal beim Einsatz von Beton- und Steinbearbeitungsmaschinen
- Gut geeignet für Anwendungen, bei denen große Mengen von Feinstaub entstehen, wie z.B. Abfräsen von Putzflächen, An- und Abschleifen von Estrichen usw.



Fassungsvermögen l	passend für	Inhalt Stück	Metabo-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
20	AS 20 L PC, AS 20 M PC, ASA 20 L PC	5	635425000	37,60	0100 1086
30	ASA 30 M PC, ASA 30 L PC	5	635426000	37,60	0100 1087
				(E203)	

Vliesfiltertüte AS 18 L PC

L

Produkteigenschaften:
- Staubklasse L



Fassungs-vermögen l	passend für	Inhalt Stück	Metabo-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
7,5	AS 18 L PC	5	630173000	17,70	0178 2006
				(E203)	

Vliesfiltertüte AS 18 L PC Compact

Produkteigenschaften:
- Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln
- Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten)
- Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungs-maschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern
- Verbesserte mechanische Festigkeit



Fassungs-vermögen l	passend für	Inhalt Stück	Metabo-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
6	AS 18	5	630164000	17,30	0178 2009
				(E203)	

Flachfaltenfilter für AS 18 L PC Compact

L

Produkteigenschaften:
- Staubklasse L



passend für	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
AS 18 L PC	630212000	18,20	0178 2007
		(E203)	

Flachfaltenfilter AS 18 HEPA PC Compact

L

Produkteigenschaften:
- Staubklasse L
- HEPA Filter für höchsten Gesundheitsschutz
- Hält 99,995% der Feinstäube über 0,3 µm zurück



passend für	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
AS 18 HEPA PC Compact	630213000	21,20	0178 2008
		(E203)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Kompressor Power 160-5 18 LTX BL OF

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

ÖL



Ansaugleistung	120 l/min
Füllleistung	70 l/min
Betriebsdruck	8 bar
Behältervolumen	5 l
Abmessung (L x B x H)	340 x 315 x 380 mm
Gewicht ohne Akku	8,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	371,00 (E201)	0178 1965

Akku-Kompressor AK 18 Multi

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

ÖL



Füllleistung	16 l/min
Betriebsdruck	11 bar
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	152,00 (E201)	0100 1088

INFO

Betrieb auch mit 12,0 V Kfz-Kabel und 18,0 V

Akku-Gebläse AG 18



Luftgeschwindigkeit	266 km/h
Luftdurchsatz	156 m³/min
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	124,00 (E201)	0178 1960

Akku-Ventilator AV 18



Luftgeschwindigkeit	1,8/2,8/3,8 m/s
Rotor-Ø	355 mm
Betriebszeit	80 min/Ah
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	124,00 (E201)	0178 1970

Akku-Kühlbox KB 18 BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



max. Warmhaltetemperatur	60 °C
Gewicht ohne Akku	5,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	156,00 (E201)	0178 0515

INFO

Kühlt max. 17 °C unter Umgebungstemperatur

Akku-Lampe ULA 14.4-18 LED



Lichtstrom	280 lm
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	59,00 (E201)	0178 1370

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/171

CAS metabo

Akku-Lampe SLA 14.4-18 LED



Lichtstrom	440 lm
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	71,00 (E201)	0178 1380

Akku-Baustrahler BSA 18-1000



Lichtstrom	500/1000 lm
Schutzart	IP 30
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	70,00 (E201)	0100 1726

Akku-Baustrahler BSA 18 LED 4000



Lichtstrom	4000 lm
Leuchtdauer	ca. 35 min/Ah
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	182,00 (E201)	0178 1172

Akku-Baustrahler BSA 18 LED 10000



Lichtstrom	10000 lm
Leuchtdauer	ca. 15 min/Ah
Stativaufnahme	5/8 "
Gewicht ohne Akku	4,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	279,00 (E201)	0178 1173

Akku-Baustellenradio R 12-18 DAB+ BT

DAB+



Empfangsfrequenz	AM, FM, DAB+
Anschlüsse	Bluetooth®
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	141,00 (E201)	0178 0044

INFO

Betrieb mit 12/18 V oder 230 V

Akku-Baustellenradio RC 12-18 32W BT DAB

DAB+



Empfangsfrequenz	DAB+, FM
Anschlüsse	Bluetooth®, AUX
Schutzart	IP 54
Gewicht ohne Akku	6,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	344,00 (E201)	0100 1089

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Heckenschere HS 18 LTX 65 — 18,0 V

MOTOR-BREMSE

metabo CAS

Extrem leichte und leise Akku-Heckenschere zum kräfteschonenden Trimmen von Hecken und Sträuchern. Saubere Schnitte durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer.

Produkteigenschaften:

- Hohe Schnittleistung durch spezielle Tropfenform der Messerzähne: kein Entweichen der Zweige während des Schnitts
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe vor Rückschlägen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe
- Hoher Anwenderschutz durch zusätzlichen Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp (in 0,08 Sekunden)
- Angenehmes Arbeiten durch perfekte Balance, vibrationsarmen Lauf und Softgrip-Handgriff
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse im Messerschutzköcher

Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Schnellstopp 0,08 s

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	2600	
Schnittlänge	mm	630	
Schnittstärke	mm	19	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	139,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0088	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX 55 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 530 mm Schnittlänge

€/Stück	129,00	(E201)
Bestell-Nr.	0194 0087	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX 45 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 430 mm Schnittlänge

€/Stück	117,00	(E201)
Bestell-Nr.	0194 0086	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 75 — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

metabo CAS

Kraftvolle, bürstenlose Akku-Heckenschere mit drehbarem Griff für komfortablen Trimm- und Rückschnitt.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Dual-Schnittsystem mit beidseitig diamantgeschliffene, lasergeschnittene Messerzähne
- Drehbarer Handgriff mit 5 Positionen für sicheres und flexibles Führen der Heckenschere
- Komfortable Zweihand-Bedienung durch langen Schalterdrücker und innenliegenden Bügelgriffschalter
- Sicheres Arbeiten durch perfekte Balance, Softgrip-Handgriff, Griffschutz am Messer und Schnellstopp (in 0,2 Sekunden)
- Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Sicherheitskupplung schützt Messer und Getriebe bei Blockieren durch Fremdkörper
- Anstoßschutz
- Aufhängeöse

Lieferumfang: Maschine, Messerschutzköcher, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Schnellstopp 0,2 s

Spannung	V	18	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	3400	
Schnittlänge	mm	700	
Schnittstärke	mm	21	
Gewicht ohne Akku	kg	4,4	
	€/Stück	290,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0571	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 65 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 600 mm Schnittlänge

€/Stück	267,00	(E201)
Bestell-Nr.	0100 0570	

Akku-Heckenschere HS 18 LTX BL 55 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit 500 mm Schnittlänge

€/Stück	247,00	(E209)
Bestell-Nr.	0100 0569	

Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q — 18,0 V

MOTOR-BREMSE · metaBOX

Akku-Strauch- und Grasschere für präzise Formschnitte an Büschen und Grasschere für saubere Rasenkanten.

Produkteigenschaften:
- Metabo Quick-System: werkzeugloser Schnellwechsel der beiden Messeraufsätze für flexibles Arbeiten
- Beste Schnittergebnisse durch lasergeschnittene, diamantgeschliffene Messer
- Hoher Anwenderschutz durch Sicherheitsschalter und Messer-Schnellstopp
- Leichtgewicht mit maximaler Laufruhe für ermüdungsarmes, gesundheitsschonendes Arbeiten
- Schlanker, gummierter Griffbereich für komfortables und sicheres Führen der Strauch- und Grasschere

Lieferumfang: Maschine, Strauchmesser, Grasmesser, Aufbewahrungsschuber, metaBOX,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Schnittlänge mit Strauchscherenmesser	cm	20	
Schnittstärke mit Strauchscherenmesser	mm	8	
Schnittbreite Grasmesser	cm	11,5	
Gewicht ohne Akku	kg	0,8	
	€/Stück	130,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0305	

Akku-Strauch- und Grasschere SGS 18 LTX Q — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch im Karton

	€/Stück	117,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0310	

Grasmesser

Produkteigenschaften:
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Metabo Quick-System – werkzeugloser Schnellwechsel
- Für PowerMaxx SGS 12 Q



Schnittbreite cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
11,5	24,20 (E203)	0194 0315

Strauchmesser

Produkteigenschaften:
- Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer
- Metabo Quick-System – werkzeugloser Schnellwechsel
- Für PowerMaxx SGS 12 Q



Schnittlänge cm	Schnittstärke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	8	31,70 (E203)	0194 0320

Teleskopstab

Produkteigenschaften:
- Stabiler Teleskopstab
- Einfaches Anbringen ohne Werkzeug
- Arbeitswinkel um 125° verstellbar
- Für rückenschonendes, exaktes Schneiden von Rasenkanten



Gesamtlänge cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
90–102	61,50 (E203)	0194 0325

Akku-Laubbläser LB 18 LTX BL — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Kraftvolles und leises Akku-Blasgerät zum zügigen Entfernen von Laub und Schmutz von Plätzen und Wegen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstante Blaskraft im Dauerbetrieb durch stufenlos arretierbaren Gasgebeschalter
- Schlanke und gut ausbalancierte Leichtbauweise mit gummiertem Griffbereich für ermüdungsarmes Arbeiten
- Mit gepolstertem Schultergurt für eine gesundheitsschonende Arbeitsposition
- Robustes und einfach abnehmbares Blasrohr mit Metallschutzring
- Platzsparende Aufbewahrung an der Wand durch praktische Aufhängeöse

Lieferumfang: Maschine, Blasrohr, Schultergurt,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	150	
Luftdurchsatz	m³/h	650	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	189,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0380	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

metabo CAS

Leichter und kompakter Akku-Rasentrimmer **mit kompaktem Rundgriff** für Mäh-, Trimm- und Ausputzarbeiten. Durch den zweiteiligen Schaft mit Schnellkupplung bietet dieser Trimmer einen einfachen Transport und platzsparende Lagerung.

Produkteigenschaften:

- Metabo Quick Fadenwechsel
- Bürstenloser Motor
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
- Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung für flexibles Arbeiten
- Klappbarer Schutzbügel als Abstandshalter zu Hindernissen
- Langlebig und robust durch Motorgehäuse aus Metall und Aufprallschutz für den Akkupack
- Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Gewicht durch verstellbaren Rundgriff und Schultergurt
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- Gummierter Griffbereich und zusätzlicher Sicherheitsschalter

Lieferumfang: Maschine, Rundgriff, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), Schultergurt, Schutzhaube, Innensechskantschlüssel, Kreuzschlitzschraubendreher, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–6500	
Schnittbreite	cm	30	
Fadenstärke	mm	2	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	171,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0179 1058**	

INFO

Mit kompaktem Rundgriff

Akku-Freischneider FSB 36-18 LTX BL 40 — 2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | TOTMANNSCHALTER

metabo CAS

Leiser Akku-Freischneider **mit verstellbarem Zweihandgriff** zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen.

Produkteigenschaften:

- Doppelfadenspule für Grasschnitte
- Metabo Quick Fadenwechsel
- Bürstenloser Motor
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Gummierter Griffbereiche
- Totmannschalter
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36 Volt Betrieb mit zwei 18 Volt Akkus

Lieferumfang: Maschine, Zweihandgriff, Rückentragegurt, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Arretierstift, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

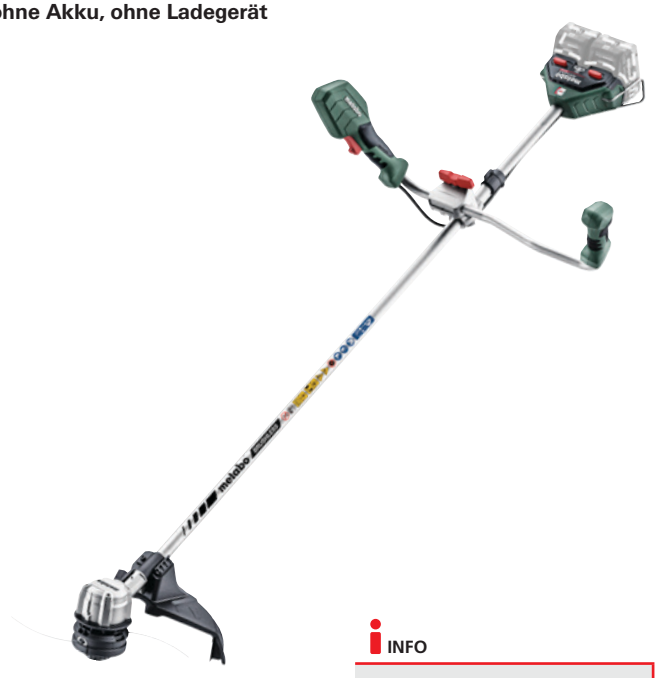

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6000	
Schnittbreite	cm	40	
Fadenstärke	mm	2	
Gewicht ohne Akku	kg	3,9	
	€/Stück	356,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0194 0340**	

INFO

Mit verstellbarem Zweihandgriff
2 Akkus benötigt

Schultergurt

Produkteigenschaften:
- Für kräfteschonendes und sicheres Arbeiten
- Weiches Polster im Schulterbereich
- Schnelles Anbringen durch praktischen Karabiner



	€/Stück	9,40	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0345	

Ersatzspule mit Schnur

Produkteigenschaften:
- Für Mäh- und Ausputzarbeiten
- Zweifädiges System für schnellen Arbeitsfortschritt
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
- Metabo Quick Fadenwechsel
- Passend für die Akku-Freischneider FSD und FSB 36-18 LTX BL 40, Akku-Rasentrimmer RTD 18 LTX BL 30 und den Freischneider-Aufsatz MA-FS 40



	€/Stück	20,60	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0355	

Rückentragegurt

Produkteigenschaften:
- Gepolstert im Rücken- und Schulterbereich für ideale Lastverteilung
- Schnelles Anbringen durch praktischen Karabiner
- Für ergonomisches und sicheres Arbeiten auch im Dauerbetrieb



	€/Stück	31,40	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0350	

Ersatzfaden für Fadenköpfe

Produkteigenschaften:
- Wellenförmiger Mähfaden für Gras, leichtes Unkraut und Ausputzarbeiten
- Energiesparendes Fadenprofil für leistungsstarke Schnitte bei maximaler Laufzeit pro Akkuladung
- Passend für marktübliche Fadenköpfe

Lieferumfang: Ersatzfaden 30 m



Faden-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2	6,15 (E203)	0194 0360

Dickichtmesser 3-flügelig

Produkteigenschaften:
- Zum Auslichten und Beseitigen von dichtem Gestrüpp oder verfilztem Gras
- Zum Zurückschneiden von Dornenhecken



Durchmesser mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
255	25,4	18,60 (E203)	0194 0365

Grasmesser 4-flügelig

Produkteigenschaften:
- Für Flächenarbeiten in starkem, trockenem Gras oder starkem Unkraut
- Auch geeignet für Schilf und dünne Büsche



Durchmesser mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
254	25,4	21,20 (E203)	0194 0370

Messeradapter

Produkteigenschaften:
- Zur Montage von Gras- oder Dickichtmessern auf den Akku-Freischneidern



	€/Stück	9,85	(E203)
Bestell-Nr.		0194 0375	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Multifunktionsantrieb MA 36-18 LTX BL Q

18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

metabo CAS



Leistungsstarker Akku-Antrieb für die Aufsätze des Metabo Multifunktionssystems, die All-in-one-Lösung für viele Gartenarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Variable Arbeitsgeschwindigkeit dank zwei vorwählbaren Drehzahlbereichen und stufenlosem Gasgebeschalter
- Metabo Quick Schnellkupplungssystem für werkzeuglosen Aufsatzwechsel
- Verstellbaren Rundgriff und Schultergurt
- Gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Aufhängeöse für platzsparende Aufbewahrung

Lieferumfang: Maschine, Rundgriff, Sechskantschlüssel, Schultergurt, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–7000/0–8200	
Länge	mm	1052	
Gewicht ohne Akku	kg	3,0	
	€/Stück	224,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0575	

INFO

2 Akkus benötigt

Heckenscheren-Aufsatz MA-HS 50

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Dual-Schnittsystem mit beidseitig diamantgeschliffene und lasergeschnittene Messerzähne
- Messerbalken werkzeuglos schwenkbar um 215° in 13 Stufen
- Anstoßschutz schützt Anwender und Getriebe
- Robust im Einsatz durch langlebiges Metallgetriebe

Lieferumfang: Aufsatz, Messerschutzköcher



Messerlänge	mm	500	
Schnittlänge	mm	480	
max. Schnittstärke	mm	22	
Schnittzahl bei Leerlauf	1/min	0–2600/0–3100	
Länge	mm	1645	
Länge mit Antrieb	mm	2620	
Gewicht	kg	2,8	
	€/Stück	166,00	(E203)
Bestell-Nr.		0100 0576	

Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Schaftverlängerung zur Erhöhung der Reichweite um 88 cm als Zubehör erhältlich
- Automatische Kettenschmierung
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Stabiler Anschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
- Integrierter Haken zum Entfernen abgesägter Äste aus der Baumkrone
- Halbtransparenter Öltank zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls

Lieferumfang: Aufsatz, Sägekette 25 cm (3/8" LP/1,3 mm), Sägeschiene 25 cm, Sägekettenschutz, Kombischlüssel



Schienenlänge	mm	250	
Schnittlänge	mm	240	
max. Kettengeschwindigkeit Stufe 1/Stufe 2	m/s	16/18	
Sägekette Zahnform		Halbmeißel/Niederprofil	
Anzahl Treibglieder	Stück	39	
Ölbehältervolumen	ml	120	
Länge	mm	1230	
Länge mit Antrieb	mm	2005	
Gewicht	kg	1,7	
	€/Stück	166,00	(E203)
Bestell-Nr.		0100 0577	

Freischneider-Aufsatz MA-FS 40

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Aufsatzwechsel
- Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer fürs Unterholz
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
- Metabo Quick Fadenwechsel

Lieferumfang: Aufsatz, Schutzhaube, Doppelfadenspule (Faden Ø 2 mm, 4 m), 3-flügeliges Dickichtmesser, Adapter für Messer, Kombischlüssel, Sechskantschlüssel



Schnittkreis-Ø	mm	400	
Leerlaufdrehzahl	1/min	0–5300/0–6000	
Faden-Ø	mm	2	
Länge	mm	990	
Länge mit Antrieb	mm	1960	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	103,00	(E203)
Bestell-Nr.		0100 0578	

Schaftverlängerung Garten-Multifunktionssystem

Produkteigenschaften:
- Stabile Schaftverlängerung für den Hochentaster-Aufsatz
- Erhöhung der Reichweite um 88 cm
- Mit werkzeuglosem Schnellkupplungssystem
- Geeignet für Hochentaster-Aufsatz MA-MS 25



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
950	54,50 (E203)	0100 0579

Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15 — 18,0 V

metaBOX

Handliche Akku-Gehölzsäge mit rückschlagarmer Kette, ideal für den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Schutzhaube, Griffschutz, Sicherheitsschalter
- Wechseln und Spannen der Sägekette per Schnellverschluss
- Bis zu 60 Schnitte in Hartholz mit einer Akkuladung (2,0 Ah)
- Kompatibel mit dem Teleskopstab MS

Lieferumfang: Maschine, Sägeschiene 15 cm, Sägekette 15 cm, Kettenschutz, 100 ml Bio-Sägekettenöl, metaBOX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Kettengeschwindigkeit	m/s	5	
Schwertlänge	mm	150	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	156,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1090	

Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch im Karton

	€/Stück	135,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1091	

Teleskopstab MS

Produkteigenschaften:
- Zur Verlängerung der Reichweite der Akku-Gehölzsäge MS 18 LTX 15
- Stabile Schiebesitzverbindung mit Sicherungsschraub
- Glasfaserstab mit gummierten Griffbereich
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Mit Schultergurt



Länge cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
120–180	83,00 (E203)	0100 1093

Sägekette 150 mm

Produkteigenschaften:
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Energiesparende Kette für den Akkubetrieb
- Passend für die Akku-Kettensäge MS 18 LTX 15



für Schwertlänge	mm	150	
Kettenteilung	Zoll	1/4	
Anzahl Treibglieder	Stück	39	
Treibgliedstärke	mm	1,1	
	€/Stück	13,40	(E203)
Bestell-Nr.		0100 1092	

Akku-Kettensäge MS 18 LTX BL 25 — 18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR

Diese leichte und schnittstarke Akku-Kettensäge bietet die perfekte Balance für die komfortable Baumpflege.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Leichtes Wechseln und Spannen der Sägekette
- Automatische Kettenschmierung und transparenter Öltank zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen
- Robuster Krallenanschlag aus Metall
- Bis zu 80 Schnitte in Hartholz Ø 80 mm mit einer Akkuladung (18 V/4 Ah)

Lieferumfang: Maschine, 25 cm Sägeschiene, 25 cm Sägekette Typ 0,325" LP 1,1 mm, Sägekettenschutz, Kombischlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	250	
Kettenteilung		3/8" LP	
Triebgliedstärke	mm	1,1	
Kettenöltank	ml	80	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	195,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 2167	

Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40 — 2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE

Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Stufenlose Geschwindigkeitssteuerung
- Rückschlagarme Kette
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Automatische Kettenschmierung
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss
- Krallenanschlag aus Metall

Lieferumfang: Maschine, Oregon Sägeschiene 40 cm, Oregon Sägekette 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Schwertlänge	mm	400	
Kettenteilung		3/8" LP	
Triebgliedstärke	mm	1,1	
Kettenöltank	ml	200	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	333,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0572	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Oregon Sägekette

Produkteigenschaften:
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Energiesparende Kette für den Akkubetrieb
- Passend für die Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40



für Schwertlänge	mm	400	
Kettenteilung	Zoll	3/8	
Anzahl Treibglieder	Stück	56	
Treibgliedstärke	mm	1,1	
	€/Stück	22,20	(E203)
Bestell-Nr.		**0100 0573**	

Oregon Sägeschiene

Produkteigenschaften:
- Hochwertige Schiene mit Umlenkstern und schmaler Spitze für geringe Reibung und reduzierten Rückschlag
- Passend für die Akku-Kettensäge MS 36-18 LTX BL 40



Länge mm	Nutbreite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
400	1,1	28,80 (E203)	**0100 0574**

Sägeketten-Haftöl UWS

Produkteigenschaften:
- Mehrzweck-Schmieröle für Kettensägen aller Hersteller
- Garantiert optimale Haftfähigkeit und schützt vor Korrosion
- Biologisch abbaubar (CEC L-33-T82 > 90 %).



Inhalt ml	€/ Stück	Bestell-Nr.
1000	11,25 (E091)	**0100 0932**

Akku-Tauch- und Regenfasspumpe TPF 18 LTX 2200

18,0 V

Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe.

Produkteigenschaften:
- Schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1–2 mm
- Externe Akkubox zum Schutz des Akkus vor Feuchtigkeit, fixierbar an Wand oder Behälter
- Timerfunktion mit drei Laufzeiten ab Start
- Geeignet für eine Vielzahl von Behältern dank schlanker Bauform (Ø 142 mm) und langem Kabel zur Akkubox
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Waschbarer Filter
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Kabelaufwicklung und Tragegriff

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, 1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Regulier-/Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung, Befestigungshaken,
ohne Akku, ohne Ladegerät





Spannung	V	18	
Fördermenge	l/h	2200	
Förderhöhe	m	22	
Eintauchtiefe	m	2	
Druck	bar	2,2	
Druckanschluss	"	AG 1	
Korngröße	mm	1	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	99,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 0580**	

Akku-Tauchpumpe TPF 18 LTX 7000

18,0 V

metabo CAS

Flachabsaugende Akku-Tauchpumpe zum Auspumpen von Klarwasser aus Behältern, Wasserbecken und überschwemmten Kellern.

Produkteigenschaften:

- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1–2 mm
- Externe Akkubox zum Schutz des Akkus vor Feuchtigkeit, fixierbar an Wand oder Behälter
- Intuitive Bedienung durch übersichtliches Bedienpaneel
- Flexible Dosierung von Druck und Fördermenge durch 3 Leistungsstufen
- Geeignet für eine Vielzahl von Behältern dank schlanker Bauform (Ø 142 mm) und 7 m langem Kabel zur Akkubox
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Kabelaufwicklung und Tragegriff

Lieferumfang: Pumpe, Akku-Box, Befestigungshaken, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Fördermenge	l/h	7000	
Förderhöhe	m	9	
Eintauchtiefe	m	6	
Druck	bar	0,9	
Druckanschluss	"	AG 1	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Schutzart Pumpe		IP X8	
Schutzart Akku-Box		IP X4	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	93,00	(E204)
Bestell-Nr.		0100 1727	

Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46

2 x 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

metabo CAS

Leiser Akku-Rasenmäher zum effizienten Mähen, Sammeln und Mulchen von Grundstücken bis 800 m².

Produkteigenschaften:

- Mähgut wird optional hinten ausgeworfen, im flexiblen Fangsack gesammelt oder sofort gemulcht
- Bürstenloser Motor
- Automatische Anpassung der Motorleistung je nach Grashöhe für maximale Akku-Laufzeiten
- Zentrale, einfach bedienbare Schnitthöheneinstellung in 7 Stufen
- Robust und langlebig dank Metalldeck und hochwertigem Sichelmesser
- Doppelter Schutz vor unbeabsichtigtem Starten durch Sicherheitsschlüssel und Sicherheitsschalter
- Einfacher Transport und platzsparende Lagerung durch Tragegriffe und zweifach klappbaren Bügel
- Gut sichtbare Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Akku-Ladezustandes
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse – kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkus

Lieferumfang: Maschine, Fangsack, Sichelmesser, Mulchkeil, Sicherheitsschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800	
Schnittbreite	cm	46	
Schnitthöhe	mm	25–80	
Flächenleistung	m^2	800	
Fangkorbvolumen	l	55	
Gewicht ohne Akku	kg	24,5	
	€/Stück	509,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 0385	

Sichelmesser 46 cm

Produkteigenschaften:

- Hochwertiges Sichelmesser zum Mähen und Mulchen
- Passend für den Akku-Rasenmäher RM 36-18 LTX BL 46



Schnittbreite cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
46	21,20 (E203)	0194 0390

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Cordless Alliance System: Ein Akku für alles

100 % Kompatibilität für über 500 Maschinen in der 18 V-Klasse!

Das Cordless Alliance System (CAS) macht Sie unabhängig von der Steckdose! Sie können jetzt Maschinen, Akkus und Ladegeräte von über 50 unterschiedlichen Herstellern problemlos miteinander kombinieren.
Damit sind eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch in Akku möglich – von Standard- bis Spezialaufgaben.

TRUMPF



Akku-Schlitzschere
TruTool C 250
0100 2223

Seite 1/322



Akku-Profilnibbler
TruTool PN 200
0100 2232

Seite 1/325



Akku-Fügepresse
TruTool TF 350
0100 2236

Seite 1/327

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation



Akku-Metallhandkreissäge
Hand Dry Cutter 8320E
0100 2219

Seite 1/318

GESIPA®



Akku-Blindnietmutternsetzgerät
FireBird Pro
9340 2020

Seite 1/165

steinel



Akku-Heißklebepistole
MobileGlue 5011
0100 0862

Seite 1/387

NOVUS®



Akku-Tacker J-551
0100 1169

Seite 1/394

SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK



Akku-Baustrahler
VEGA 4 CONNECT
9043 0365

Seite 1/168



Akku-Klappbaustrahler
TOWER COMPACT
CONNECT
5700 2168

Seite 1/169

metabo



Akku-Starter-Set 18 V LiHD
0178 3460

Seite 1/171



Akku-Starter-Set 18 V
0178 1141

Seite 1/171

Akku-Blindnietsetzgerät Birdie

18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät ist das kleinste und leichteste seiner Leistungsklasse.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Kugelgelagerte Komponenten in der Antriebseinheit
- Ergonomisches Design: Klein und handlich
- Für Blindniete bis Ø 5 mm aller Werkstoffe (Alu bis Ø 6 mm), max. Dorn-Ø 3,5 mm
- Farbig gekennzeichnete Mundstücke
- Rekuperation für mehr Ausdauer
- Transparenter Auffangbehälter mit Click & Twist Funktion
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 4 Mundstücke (17/24, 17/27, 17/29, 17/32), **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	25	
Setzkraft	N	10000	
Niet-Ø	mm	5/6	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	628,00	(W952)
Bestell-Nr.		9320 2015	

Akku-Blindnietsetzgerät AccuBird Pro

18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum Setzen von Blindnieten aller Werkstoffe.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Für Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 6 mm aller Werkstoffe, max. Dorn-Ø 3,7mm
- BULB-TITE-Blindniete bis Ø 4 mm und 5,2 mm Alu und Stahl
- G-Bulb-Blindniete bis Ø 4,8 mm aller Werkstoffe
- Gleicher Vor- und Rücklaufgeschwindigkeit des Greifmechanismus
- Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte
- Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang

Lieferumfang: Maschine, 7 Mundstücke (17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40), Druckbuchse >5 mm, Montageschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	25	
Setzkraft	N	13000	
Niet-Ø	mm	2,4–6	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	834,00	(W952)
Bestell-Nr.		9320 2011	

Akku-Blindnietsetzgerät PowerBird Pro Gold Edition

18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum Setzen von Blindnieten aller Werkstoffe.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Für Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe, max. Dorn-Ø 4,3 mm
- BULB-TITE-Blindniete bis Ø 7,7 mm aller Werkstoffe
- MEGA GRIP und G-Bulb-Blindniete bis Ø 6,4 mm aller Werkstoffe
- Variable Setzstellenbeleuchtung im Stellring
- Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang
- Temperatur- und Überlastschutz
- Bis zu 4-mal schneller als vergleichbare Nietgeräte
- Mit Handschutz und abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter

Lieferumfang: Maschine, 4 Mundstücke (17/32, 17/36, 17/40, 17/45), Druckbuchse <5 mm, Montageschlüssel, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	25	
Setzkraft	N	20000	
Niet-Ø	mm	2,4–6,4	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	1374,00	(W952)
Bestell-Nr.		9318 2020	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird Pro — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum schnellen Nieten in Aluminium, Stahl und Edelstahl.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang
- Temperatur- und Überlastschutz
- LED-Arbeitslicht
- Versenkbarer Aufhängebügel
- Mit Handschutz und abnehmbaren Nietdorn-Auffangbehälter

Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	10	
Setzkraft	N	15000	
Niet-Ø Aluminium		M10	
Niet-Ø Stahl		M8	
Niet-Ø Edelstahl		M6	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	1246,00	(W952)
Bestell-Nr.		**9340 2020**	

Lieferumfang: Maschine, 3 Gewindedorne und 3 Mundstücke (M4, M5, M6), Innensechskant-Schlüssel, Doppelmaulschlüssel SW 24/27, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird Pro Gold Edition — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum schnellen Nieten in Aluminium, Stahl und Edelstahl.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang
- Temperatur- und Überlastschutz
- LED-Arbeitslicht
- Versenkbarer Aufhängebügel
- Mit Handschutz und abnehmbarem Nietdorn-Auffangbehälter

Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	10	
Setzkraft	N	20000	
Niet-Ø Aluminium		M12	
Niet-Ø Stahl		M12	
Niet-Ø Edelstahl		M10	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	2022,00	(W952)
Bestell-Nr.		**9340 2025**	

Lieferumfang: Maschine, 3 Gewindedorne und 3 Mundstücke (M6, M8, M10), Innensechskant-Schlüssel, 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 und SW 27/30, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Mechanische und stufenlose Setzhubeinstellung

Akku-Blindnietmutternsetzgerät FireBird Pro S Gold Edition — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Dieses Akku-Blindnietsetzgerät eignet sich zum schnellen Nieten in Aluminium, Stahl und Edelstahl.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Elektronische Steuerung
- Mechanische Setzhubeinstellung
- Temperatur- und Überlastschutz
- LED-Arbeitslicht
- Versenkbarer Aufhängebügel
- Mit Handschutz und abnehmbarem Nietdorn-Auffangbehälter

Spannung	V	18	
Gerätehub	mm	10	
Setzkraft	N	20000	
Niet-Ø Aluminium		M12	
Niet-Ø Stahl		M12	
Niet-Ø Edelstahl		M10	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	2022,00	(W952)
Bestell-Nr.		**9340 2030**	

Lieferumfang: Maschine, 3 Gewindedorne und 3 Mundstücke (M6, M8, M10), Innensechskant-Schlüssel, 2 Doppelmaulschlüssel SW 24/27 und SW 27/30, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Akku-Arbeitsleuchte NOVA 2 CONNECT 18,0/20,0 V

Eine leistungsstarke, kompakte, Universalarbeitsleuchte für den professionellen Anwender.

Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 110°
- COB-LED-Hochleistungstechnologie
- Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku´s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Flexible Stütze und eingebauter Hake
- Eingebaute Powerbank mit USB-Buchse
- Gehäuse aus Alu-Spritzguss
- Staub- und wasserdicht (IP30)

Lieferumfang: Leuchte, integrierter Reserveakku, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

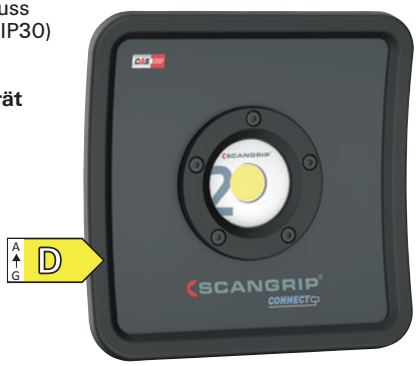

Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	200–2000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	5,75–58 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	161 x 164 x 78	
Gewicht ohne Akku	kg	0,72	
	€/Stück	99,90	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0335	

Akku-Arbeitsleuchte NOVA 4 CONNECT 18,0/20,0 V

Die leistungsstarke und Akku-betriebene Leuchte bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 4000 Lumen Lichtstrom als die vielseitige Universalarbeitsleuchte für den anspruchsvollen Fachmann an.

Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 110°
- COB-LED-Hochleistungstechnologie
- Bluetooth® Lichtsteuerungs-App
- Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku´s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Anzeige für Akkustand und Lichtleistung
- Eingebaute Powerbank
- Mit integriertem Tragegriff und Stellfuß
- Staub- und wasserdicht (IP65)

Lieferumfang: Maschine, integrierter Reserveakku, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	400–4000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	3–31 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	263 x 230 x 119	
Gewicht ohne Akku	kg	2,35	
	€/Stück	190,00	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0340	

Akku-Arbeitsleuchte NOVA 10 CONNECT NOVA 10 CONNECT 18,0/20,0 V

Eine leistungsstarke und robuste Arbeitsleuchte bietet sich mit der modernsten COB-LED-Technologie und 10000 Lumen Lichtstrom als die vielseitige Universalarbeitsleuchte für den anspruchsvollen Fachmann an.

Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 110°
- Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Mit einem integrierten Reserveakku
- Bluetooth® Lichtsteuerungs-App
- Mit eingebauter Powerbank
- Kompaktes Design
- Integrierter Tragegriff und Stellfuß
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku´s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Staub- und wasserdicht (IP65)

Lieferumfang: Leuchte, integrierter Reserveakku, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	1000–10000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	1,25–12 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	304 x 292 x 131	
Gewicht ohne Akku	kg	3,72	
	€/Stück	300,00	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0345	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Arbeitsleuchte AREA 6 CONNECT — 18,0/20,0 V

Eine Akku-betriebene Arbeitsleuchte mit hoher Flexibilität und zwei Lichtstufen (50-100 %) womit man je nach Arbeitsaufgabe den Lichtstrom einstellen kann.

Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 360°
- Haken für flexible Platzierungsmöglichkeiten
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	3000–6000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	360	
Betriebsdauer	h	1,75–6,5 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	195 x 195 x 363	
Gewicht ohne Akku	kg	1,97	
	€/Stück	180,00	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0350	

Akku-Arbeitsleuchte AREA 10 CONNECT — 18,0/20,0/230 V

Hocheffiziente 360°-Arbeitsleuchte bietet ein diffuses und einheitliches Arbeitslicht von bis zu 10.000 Lumen und ist ideal für den Fachmann, der kräftige und effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes für Reparaturen, Malerarbeiten oder Bauarbeiten aller Art benötigt.

Produkteigenschaften:
- Abstrahlwinkel von 360° oder 180° wählbar
- Eingebaute Dimmfunktion mit fünf verschiedenen Lichtstufen
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Mit einem integrierten Reserveakku
- Bluetooth® Lichtsteuerungs-App
- Mit eingebauter Powerbank mit USB-Buchse
- Kompaktes Design
- Integrierter Tragegriff
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Staub- und wasserdicht (IP65)

Lieferumfang: Leuchte,
integrierter Reserveakku,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20/230	
Lichtstrom	lm	1000–10000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	360/180	
Betriebsdauer	h	1–22 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	395 x 200 x 212	
Gewicht ohne Akku	kg	3,7	
	€/Stück	305,00	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0355	

Akku-Baustrahler VEGA 2 CONNECT — 18,0/20,0 V

Ein kompakter und handlicher LED-Flutlichtstrahler für den professionellen Anwender. Die leistungsstarken LEDs erzeugen ein diffuses, blendfreies und angenehmes Arbeitslicht mit einer einheitlichen Lichtintensität und großer Lichtstreuung, perfekt für Maler- und Installationsarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Zwei Lichtstufen (50-100 %)
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku´s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
- Integrierter Handgriff und Stellfuß
- Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Staub- und wasserdicht (IP54)

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	1000–2000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	100	
Betriebsdauer	h	4,5–9 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Stativgewinde		zylindrisch	
Abmessung (L x B x H)	mm	200 x 208 x 78	
Gewicht ohne Akku	kg	0,85	
	€/Stück	84,90	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0360	

Akku-Baustrahler VEGA 4 CONNECT — 18,0/20,0 V

Diese Akku-LED-Bauleuchte ist kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18 V und allen anderen 18/20-V-Akku´s führender Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarke LEDs
- Zwei Lichtstufen (50-100%)
- Stromversorgung SCANGRIP POWER SUPPLY für unbegrenzte Lichtverfügbarkeit kann angeschlossen werden
- Integrierter Handgriff und Stellfuß
- Robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Staub- und wasserdicht (IP54)

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	2000–4000	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	100	
Betriebsdauer	h	2,25–4,5 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Stativgewinde		zylindrisch	
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 289 x 103	
Gewicht ohne Akku	kg	2,02	
	€/Stück	135,00	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0365	

Akku-Arbeitsleuchte BASIC CONNECT — 18,0/20,0 V

Kleiner und einfacher Universalbaustrahler für beengte Stellen.

Produkteigenschaften:
- Hauptlicht 30 fest verbaute SMD-LED
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar
- Lampenkopf 2-achsig drehbar um 180°, auf- und zusammengeklappt und zur Seite gedreht
- Verstellbarer Standfuß, mit einziehbaren Haken, um 360° drehbar für flexible Positionierung
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku´s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	1000/500	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	9/18 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Stativgewinde		nein	
Abmessung (L x B x H)	mm	158 x 79 x 62	
Gewicht ohne Akku	kg	0,34	
	€/Stück	59,90	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0480	

Akku-Handgriff MULTILIGHT BODY CONNECT — 18,0/20,0 V

Handgriff zur Aufnahme eines Akkus und mehrerer austauschbarer Leuchtenköpfen der CONNECT-Serie.

Produkteigenschaften:
- Flexibler Teil des Gehäuses kann in einem Winkel von 120° verstellt werden
- Magnet zur Befestigung an metallischen Oberflächen
- Kompatibel mit dem METABO/CAS Akkusystem 18-V und alle anderen 18/20-V-Akku´s unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR

Lieferumfang: Handgriff,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Modulares System

Spannung	V	18/20	
Abmessung (L x B x H)	mm	202 x 114 x 82	
Gewicht ohne Akku	kg	0,34	
	€/Stück	54,90	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0420	

Inspektionsleuchtkopf FLEX HEAD CONNECT — 18,0/20,0 V

Produkteigenschaften:
- Drehbar in alle Richtungen
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar
- Passend zu Akku-Handgriff MULTILIGHT BODY CONNECT

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	750/375	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	12,5/26	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Stativgewinde		nein	
Abmessung (L x B x H)	mm	244 x 41 x 41	
Gewicht ohne Akku	kg	0,1	
	€/Stück	44,90	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0425	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Arbeitsleuchtenkopf AREA HEAD CONNECT 18,0/20,0 V

Produkteigenschaften:
- 360°-Licht 1 fest verbaute COB-LED
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar
- Ausziehbaren Haken für flexible Positionierung
- Passend zu Akku-Handgriff MULTILIGHT BODY CONNECT

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	2500/1250	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	170x360	
Betriebsdauer	h	4,5/9 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (Ø x H)	mm	110 x 173	
Gewicht ohne Akku	kg	0,51	
	€/Stück	69,90	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0435	

Flutlichtkopf FLOOD HEAD CONNECT 18,0/20,0 V

Produkteigenschaften:
- Punktlicht 1 fest verbaute COB-LED
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar
- Passend zu Akku-Handgriff MULTILIGHT BODY CONNECT

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	1500/750	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	110	
Betriebsdauer	h	6,5/13 (15 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	116 x 106 x 54	
Gewicht ohne Akku	kg	0,33	
	€/Stück	49,90	(W914)
Bestell-Nr.		9043 0430	

Akku-Klappbaustrahler DUO CONNECT 18,0/20,0 V

Extrem leistungsstarker Akku-Baustrahler mit zwei klappbaren Leuchten und in zwei Stufen einstellbarer Lichtleistung.

Produkteigenschaften:
- 80 fest verbaute SMD-LED
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar
- Kunststoffgehäuse mit zwei unabhängig drehbaren Strahlern
- Ausklappbarer Haken und Stativaufnahme zur Befestigung
- Schutzart IP30, Einsatz im Innenbereich
- Kompatibel mit Metabo/CAS 18 Volt Akkus
- Kompatibel mit 18/20 Volt Akkus führender Elektrowerkzeugmarken unter Verwendung eines Schnittstellen-Adapters der Connector-Serie

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	2500/1250	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	180	
Betriebsdauer	h	max. 1,8 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	224 x 91 x 78	
Gewicht ohne Akku	kg	0,62	
	€/Stück	79,90	(W914)
Bestell-Nr.		5700 2167	

Akku-Klappbaustrahler TOWER COMPACT CONNECT 18,0/20,0 V

Extrem leistungsstarker Akku-Baustrahler mit zwei klappbaren Leuchten mit in zwei Stufen einstellbarer Lichtleistung und Stativ.

Produkteigenschaften:
- 80 fest verbaute SMD-LED
- Leuchtstärke in 2 Stufen (100/50 %) einstellbar
- Kunststoffgehäuse mit zwei unabhängig drehbaren Strahlern
- Stativ mit Quick-Release-Funktion für sekundenschnelles Ein- und Ausklappen
- Kann vom Stativ abgenommen werden
- Ausklappbarer Haken und Stativaufnahme zur Befestigung
- Schutzart IP30, Einsatz im Innenbereich
- Kompatibel mit Metabo/CAS 18 Volt Akkus
- Kompatibel mit 18/20 Volt Akkus führender Elektrowerkzeugmarken unter Verwendung eines Schnittstellen-Adapters der Connector-Serie

Lieferumfang: Leuchte,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18/20	
Lichtstrom	lm	2500/1250	
Farbtemperatur	K	6000	
Abstrahlwinkel	°	180	
Betriebsdauer	h	max. 1,8 (18 V/5,2 Ah)	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	956 x 78 x 91	
Gewicht ohne Akku	kg	2,74	
	€/Stück	170,00	(W914)
Bestell-Nr.		5700 2168	

Schnittstellen-Adapter für Arbeitsleuchten CONNECT

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht die Verwendung von 18/20-V-Akkus an Leuchten der CONNECT-Serie



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schnittstellen-Adapter für Bosch	9,90	9043 0375
Schnittstellen-Adapter für Dewalt	9,90	9043 0380
Schnittstellen-Adapter für Festool	9,90	9043 0390
Schnittstellen-Adapter für Makita	9,90	9043 0400
Schnittstellen-Adapter für Milwaukee	9,90	9043 0405
	(W914)	

Netzanschluss für Arbeitsleuchten CONNECT

Produkteigenschaften:
- Ermöglicht den Netzbetrieb von Leuchten der CONNECT-Serie durch direkte Verbindung mit der Leuchte



Kabellänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
5	84,90	9043 0415
	(W914)	

Akku-Baustrahler BatterySwitch 18,0 V

Leistungsstarker Baustrahler für ein großflächige und blendfreie 360°-Ausleuchtung mit warmem oder kaltem Licht.

Produkteigenschaften:
- Hochwertige SMD-LED
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Seitlicher Tragegriff
- Ausklappbarer Haken und Stativadapter
- Kompatibel mit 18 V Akkus von Bosch (AMPShare), Makita, Metabo (CAS), Milwaukee

Lieferumfang: Leuchte, 2 Schnittstellenadapter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Lichtstrom	lm	10000/5000/2500/1200	
Farbtemperatur	K	2700/3500/4500/5500/6500	
Abstrahlwinkel	°	360	
Brenndauer/Ah	h	0,25–2	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	278 x 256 x 333	
Gewicht ohne Akku	kg	3,65	
	€/Stück	141,00	(W911)
Bestell-Nr.		9247 0175	

Akku-Arbeitsleuchte BatterySwitch 18,0 V

Leistungsstarke Arbeitsleuchte für eine großflächige und blendfreie Ausleuchtung mit warmem oder kaltem Licht.

Produkteigenschaften:
- Hochwertige SMD-LED
- Bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Seitlicher Tragegriff
- Standfuß um 150° klappbar
- Stehend, hängend und auf Stativ einsetzbar
- Kompatibel mit 18 V Akkus von Bosch (AMPShare), Makita, Metabo (CAS), Milwaukee

Lieferumfang: Leuchte, 2 Schnittstellenadapter, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Lichtstrom	lm	5000/2500/1500/750	
Farbtemperatur	K	2700/3500/4500/5500/6500	
Abstrahlwinkel	°	110	
Brenndauer/Ah	h	0,4–4	
Betriebstemperatur	°C	–10 bis +40	
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 148 x 280	
Gewicht ohne Akku	kg	1,98	
	€/Stück	89,40	(W911)
Bestell-Nr.		9247 0180	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/2,0 Ah

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30

metabo CAS



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	2	105,00 (E202)	0178 1141

Akku-Starter-Set 18 V — 18,0 V/4,0 Ah

Produkteigenschaften:
- AIR COOLED-Ladetechnologie

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät ASC 55

metabo CAS



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	2	206,00 (E202)	0178 3232

Akku-Starter-Set 18 V LiHD — 18,0 V/4,0 Ah

Produkteigenschaften:
- AIR COOLED-Ladetechnologie

Lieferumfang: LiHD Akkus 18 V, Ladegerät ASC 55

metabo LiHD CAS



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	3	259,00	0178 3450
4,0	2	204,00 (E202)	0100 1699

Akku-Starter-Set 18 V LiHD — 18,0 V/5,5 Ah

Produkteigenschaften:
- AIR COOLED-Ladetechnologie

Lieferumfang: 2 LiHD Akkus 18 V/5,5 Ah, Schnellladegerät ASC 145

metabo LiHD CAS



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,5	2	328,00 (E202)	0178 3460

Akku-Starter-Set 18 V LiHD – Doppelladegerät — 18,0 V/10,0 Ah

metaBOX

Produkteigenschaften:
- Universal-Doppel-Schnellladegerät – zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkus
- AIR COOLED-Ladetechnologie

Lieferumfang: 4 LiHD Akkus 18 V/10 Ah, Ladegerät ASC 145 Duo, metaBOX

metabo LiHD CAS



INFO

Mit Doppel-Schnellladegerät

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
10,0	4	783,00 (E202)	0178 3489

Ersatzakku 18 V Li-Power — 18,0 V/2,0–5,2 Ah

Produkteigenschaften:
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden

metabo CAS



2,0 Ah



4,0 Ah



5,2 Ah

Kapazität Ah	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	625026000	61,00	0178 0696
4,0	625027000	123,00	0178 0676
5,2	625028000	160,00 (E202)	0178 0677

Ersatzakku 18 V LiHD — 18,0 V/4,0–10,0 Ah

Produkteigenschaften:
- LiHD-Akku für hohe Leistung und extrem lange Anwendung bei minimaler Temperaturentwicklung
- AIR COOLED-Ladetechnologie
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
- Prozessorgesteuertes Lade- und Entlademanagement
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung



4,0 Ah 5,5 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah

Kapazität Ah	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	625367000	123,00	0178 3490
5,5	625368000	195,00	0178 3500
8,0	625369000	220,00	0178 3510
10,0	625549000	242,00	0178 3520
		(E202)	

Ersatzakku 18 V DS LiHD — 18,0 V/4,0–10,0 Ah

Produkteigenschaften:
- LiHD Akkus für ultimative Leistung und extrem lange Anwendung
- Permanente elektronische Einzelzellenüberwachung (ESCP) beim Laden
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllzustands
- Lange Lagerfähigkeit bei nahezu keiner Selbstentladung
- Mit Absturzsicherungsbügel

INFO
Mit Sicherheitsbügel





4,0 Ah 5,5 Ah 10 Ah

Kapazität Ah	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	624989000	135,00	0178 3800
5,5	624990000	207,00	0178 3810
10,0	624991000	254,00	0178 3820
		(E202)	

Ersatzakku 18 V LiHDX — 18,0 V/4,0–8,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Mit Tabless-Technologie
- Hochleistungsakku für lange Laufzeiten
- Bis 85 % mehr Laufzeit bei extremen Anwendungen



4,0 Ah 8,0 Ah

Kapazität Ah	Metabo-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4,0	624974000	136,00	0100 1706
8,0	624975000	240,00	0100 1705
		(E202)	

Ladegerät LC 24

Produkteigenschaften:
- Kompakte Bauweise
- Ladezeit 2,0/4,0 Ah: 60/120 Minuten



Ausgangsspannung	V	10,8–12	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	2,3	
	€/Stück	38,00	(E202)
Bestell-Nr.		0100 1731	

Schnellladegerät ASC 145

Produkteigenschaften:
- AIR COOLED-Ladetechnologie:
- Zum Aufladen aller Li-Ion und LiHD Schiebesitz-Akkus (12 V–36 V)
- Prozessorgesteuertes Lademanagement für schonendes Laden und maximale Anzahl der Ladezyklen



Ausgangsspannung	V	12–36	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	8	
	€/Stück	109,00	(E202)
Bestell-Nr.		0100 1702	

Schnellladegerät ASC 290

Produkteigenschaften:
- Schnellladegerät für schnellste Ladezeiten
- Anzeige des Ladefortschritts
- USB-C Anschluss zum Laden externer Geräte (20 W)
- Geringer Standby-Stromverbrauch
- Austauschbarer Stecker zum weltweiten Einsatz

INFO
Mit USB-C Anschluss



Ausgangsspannung	V	12–36	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	16	
	€/Stück	136,00	(E202)
Bestell-Nr.		0100 1703	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Doppel-Schnellladegerät ASC 145 DUO

Produkteigenschaften:
- Für alle Li-Power- und LiHD-Schiebesitz-Akkus (12–36 V)
- AIR COOLED-Ladetechnologie
- Zwei USB Anschlüsse mit jeweils 1,5 A Ladestrom
- Lademanagement für schonendes Laden und maximale Ladezyklen
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner



INFO

Mit USB-C Anschluss

Ausgangsspannung	V	12–36	
Eingangsspannung	V	230	
Ladestrom	A	8	
	€/Stück	170,00	(E202)
Bestell-Nr.		0178 1505	

Schnellladestation ASC 55 MULTI 8

Produkteigenschaften:
- Tragegriff für den mobilen Einsatz vor Ort
- AIR COOLED-Ladetechnologie – Akkukühlung beim Laden für deutlich reduzierte Ladezeiten
- 8 vollwertige Ladeplätze mit prozessorgesteuertem Lademanagement für jeden einzelnen Akku
- Vereinfachte Wartung, weil nur eine jährlich wiederkehrende BGVa3-Prüfung für das eine Anschlusskabel nötig ist
- Zum Aufladen aller Akkus der CAS Partner
- Ein-/Ausschalter für die gesamte Ladestation

Lieferumfang: Ladegerät, **ohne Akku**



INFO

Lädt bis zu 8 Akkus parallel

Eingangsspannung	V	230	
Ausgangsspannung	V	12–36	
Ladestrom	A	3	
	€/Stück	807,00	(E202)
Bestell-Nr.		0178 1515	

Akku-Power-Adapter PC 18-65

NEU

Produkteigenschaften:
- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladegerät, Powerbank (mit Einsatz eines 18 V Akkus) und Lampe
- Akku aufschieben, die Stromquelle mit Netzstecker und/oder USB-C Kabel verbinden und Ladevorgang starten
- Lädt 2 Geräte parallel per USB-C Kabel oder eines solange der Akku aufgeladen wird
- Schlüssellochbohrung, Gürtelhaken und Öse am Gehäuse für vielseitige Befestigungsmöglichkeiten
- Helles LED-Arbeitslicht für den Nahbereich

Lieferumfang: Adapter, Netzstecker, USB-C Kabel



Ausgangsspannung	V	18	
Eingangsspannung	V	18/230	
	€/Stück	79,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 2162	

Akku-Power-Adapter PA 14.4-18 LED-USB

Produkteigenschaften:
- Kompakter Multifunktionsadapter, einsetzbar als Ladestation, Energiequelle und Lampe
- 2 USB-Anschlüsse zum Laden und Betreiben von USB-Geräten (max. Ladestrom 2 A)
- 12 Volt Anschluss für die Metabo Heizjacke
- Betrieb mit allen Li-Power und LiHD Schiebesitz-Akkus mit 14,4 und 18 V



Ausgangsspannung	V	2 x USB 5/12	
Eingangsspannung	V	14,4–18	
Ladestrom	A	2	
	€/Stück	35,00	(E201)
Bestell-Nr.		0178 0690	

Start/Stop-Set CordlessControl

Zum automatischen starten des angeschlossenen Netzsaugers über das Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges.

Produkteigenschaften:
- Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern
- Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
- Funktion "Vibration Detection" am Sender ermöglicht das automatische Ein-/Ausschalten des Staubsaugers durch die Wahrnehmung von Vibrationen
- Bei zu geringen Vibrationen kann der Sender mit dem Multiband direkt am abzusaugenden Werkzeug angeschlossen werden
- Multiband zur Befestigung des Senders an allen gängigen Schlauchdurchmessern
- Start/Stop-Set CordlessControl ersetzt bei einem Netzsauger die Funktion der integrierten Gerätesteckdose

Lieferumfang:
Empfängersteckdose,
Sender,
3 Multibänder,
Batterie CR2032



Eingangsspannung V	€/ Stück	Bestell-Nr.
230	112,00 (E203)	0178 2001

Werkzeugtracker

NEU

Behalte deine Werkzeuge jederzeit im Blick – ob auf der Baustelle oder unterwegs. Mit diesem smarten Tracker findest du deine Geräte schnell und zuverlässig.

Produkteigenschaften:
- Weltweites Tracking über das Apple Find My-Netzwerk, Apple Carplay oder Android kompatible Lösungen
- Tracking im Nahbereich durch laute Signaltöne (120 dB)
- Aktivierbare Push-Nachricht bei Distanzüberschreitung zum Tracker
- Robustes Gehäuse mit hohem Staub- und Wasserschutz (IP 67)
- 3 Jahre Batterielaufzeit mit Info, wenn Austausch erforderlich
- Zahlreiche Fixiermöglichkeiten des Trackers am Objekt
- Nahezu unsichtbares Einklipsen des Trackers in jede metaBOX
- Idealer Überblick mit der Metabo App: registrierte Metabo Tracker und Elektrowerkzeuge können verknüpft werden

Lieferumfang: Tracker



INFO

Für iOS und Android

Kompatibilität		iOS/Android	
Abmessung (L x B x H)	mm	58 x 45 x 9	
Gewicht	g	29	
	€/Stück	30,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1735	

Immer alles im Blick.

NEU



NEU: FÜR APPLE UND ANDROID

Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc, eingetragen in den USA und anderen Ländern. IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet. Google, Android und Works with Find Hub Badge sind Marken von Google LLC.

Metabo Tracker Pro für iOS / Android

→ Abmessungen: 58×45×9 mm
→ inkl. Batterie

Bestell-Nr. 0100 1735

€ 30,^{00}

Works with Apple Find My

Works with Android Find Hub



Du hast den Überblick mit deinem Android-Smartphone oder deinem iPhone.

Einfach den Tracker am Produkt befestigen und mit der App verbinden.

Weltweit auffindbar
Dank der "Wo ist?" App von Apple oder der "Mein Gerät finden" App von Android

Einfaches Anbringen
Mit einem Klick wird der Tracker fest an der metaBOX angebracht. Weitere Befestigungs-möglichkeiten auch direkt am Werkzeug.

Mehr Infos

für iOS

für Android

metabo

Werkzeugtasche

Robustes Material: Diese Werkzeugtasche ist aus wasserabweisendem und reißfestem 600D Polyester gefertigt.
Produkteigenschaften:
- Stabile, integrierte Bodenplatte mit aufgesetzten Standleisten zum Schutz des Tascheninhalts
- Komfortable Seitenpolster und gepolsterter Schultergurt
- Im Innenbereich befinden sich Taschenunterteilungen mit Klettverschluss-Riemen
- Zusätzliche Taschen an der Außenseite

Abmessung (L x B x H) mm	Taschen-unterteilung innen	Taschen außen	€/ Stück	Bestell-Nr.
460 x 260 x 280	3	1 große/ 2 kleine	22,40	0178 1470
670 x 290 x 325	5	2 große/ 3 kleine	32,00	0178 1480

(E209)



Kleine Ausführung

metaBOX Systemkoffer

Produkteigenschaften:
- Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
- Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
- Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
- Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
- Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
- Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
- Max. Traglast Deckel: 125 kg
- Material: ABS

Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze



metaBOX 118



metaBOX 145



metaBOX 215



metaBOX 340

Typ	Abmessung (B x T x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX 118	396 x 296 x 118	34,60	0178 4000
metaBOX 145	396 x 296 x 145	36,00	0178 4020
metaBOX 145 L	496 x 296 x 145	37,10	0178 4040
metaBOX 165 L	496 x 296 x 165	38,40	0178 4090
metaBOX 215	396 x 296 x 215	40,70	0178 4110
metaBOX 340	396 x 296 x 340	48,20	0178 4120

(E203)

metaBOX Systemkoffer mit Einsatz

Produkteigenschaften:
- Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
- Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
- Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
- Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
- Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
- Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
- Max. Traglast Deckel: 125 kg
- Material: ABS

Lieferumfang: metaBOX, Rippenlayout



metaBOX 118

Typ	Einsatz für	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX 118	PowerMaxx 12 V / BS / SB / SSD / SSW	34,60	0178 4010
metaBOX 145	Akku-Schrauber L + LT Klasse / BS / SB	36,00	0178 4030
metaBOX 145 L	Akku-Schrauber LTX Klasse BS / SB	37,10	0178 4050
metaBOX 145 L	Akku-Bohrhammer SBE / KHE / UHE	37,10	0178 4060
metaBOX 165 L	Winkelschleifer bis Scheiben-Ø 125 mm	38,40	0178 4100

(E203)

metaBOX Toolbox

Geräumige Transport- und Aufbewahrungsbox für Handwerkzeug, Zubehör oder Verbrauchsmaterial bis 25 kg Traglast.

Produkteigenschaften:
- Viel Platz, auch für sperrige Gegenstände, dank großem Volumen und schwenkbarem Tragegriff
- Durchdachte Details wie z.B. Transportbohrungen für Schraubendreher oder Klemmrahmen zum Ausschlagen der Box mit einem Beutel
- Praktischer Frontgriff zum Hervorziehen aus dem Regal und extrabreiter Bügelgriff zum komfortablen Tragen
- Sicheres, schaukelfreies Tragen und Abstellen durch automatische Arretierung des Bügelgriffs beim Anheben
- Schnelles und einfaches Koppeln der Toolbox auf einer beliebigen metaBOX
- Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung

Lieferumfang: metaBOX, ohne Einsätze

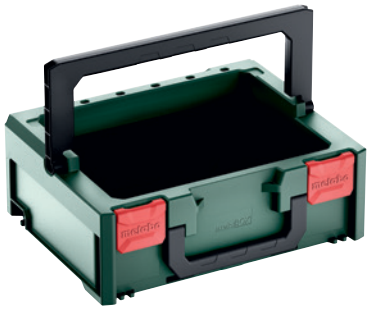

Typ	Abmessung (B x T x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
Toolbox 145	396 x 296 x 153,5	48,10	0100 0581
Toolbox 340	396 x 296 x 348,5	59,00	0100 0582
		(E203)	

metaBOX Schaumstoffeinlage

Produkteigenschaften:
- 4-teiliges Set bestehend aus: Noppenschaum selbstklebend für den Deckel (25 mm), 1x Schaumstoff ohne Perforation und 2x Schaumstoff mit Perforation (16 x 16 x 25 mm)



passend für	Abmessung mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
metaBOX 145	396 x 296	31,20	0178 4080
metaBOX 145 L	496 x 296	36,10	0178 4070
		(E203)	

metaBOX 118 Organizer

Produkteigenschaften:
- Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für mobiles Arbeiten
- Extrem robust und bruchsicher durch Material und Formgebung für maximale Belastbarkeit
- Optimaler Schutz von Maschinen und Zubehör gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
- Schnelles und einfaches Stapeln und Koppeln der Boxen in allen Systembreiten
- Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
- Komfortabler Frontgriff für körpernahes Tragen und breiter Deckelgriff zum Tragen von mehreren Boxen im Stapel
- Max. Traglast Deckel: 125 kg
- Material: ABS



Abmessung (B x T x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
396 x 296 x 118	1,3	61,50	0178 4130
		(E203)	

metaBOX 63 XS Organizer

Produkteigenschaften:
- Intelligentes Transport- und Aufbewahrungssystem für Kleinteile und Zubehör
- Transparenter Deckel für ideale Übersicht
- Entnehmbare Trennstege für perfekte Ordnung
- Robust und bruchsicher durch Material und Formgebung
- Optimaler Schutz von Zubehör und Kleinteilen gegen Schmutz und Feuchtigkeit (IP43)
- Einfaches Stapeln und Koppeln auf jeder metaBOX
- Komfortabler Deckelgriff zum Tragen von mehreren Organizer 63 XS im Stapel
- Eine Box im Stapel kann einfach geöffnet werden ohne diese zu entkoppeln
- Als Lunchbox verwendbar dank lebensmittelechtem, spülmaschinengeeignetem Kunststoff



Abmessung (B x T x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
252 x 167 x 63	0,41	19,40	0178 4132
		(E203)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

metaBOX Adapterplatte für Sortimo Fahrzeugeinrichtung

Produkteigenschaften:
- Zur Sicherung und geordneten Platzierung der Boxen im Fahrzeug
- Passend für Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5
- Einfache Entnahme der metaBOX durch Anheben am Griff
- Geeignet für metaBOX und metaBOX L
- Einfache und schnelle Fixierung in der Fahrzeugeinrichtung durch die mitgelieferten Schrauben

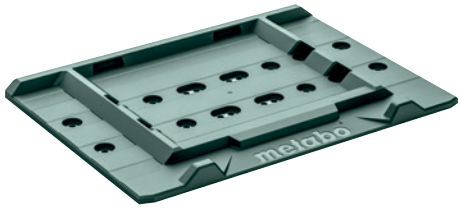

	€/Stück	23,60	(E203)
Bestell-Nr.		0178 4140	

metaBOX Multi-Adapterplatte für Sortimo Fahrzeugeinrichtung

Produkteigenschaften:
- Zur Fixierung aller gängigen Werkzeugbox-Systeme auf der metaBOX
- Passend für Metabo MetaLOC, Systainer Classic/T-LOC, Hikoki HIK-System, Makita MAKPAC, Sortimo/Bosch L-BOXX und DeWALT T-STAK
- Geeignet zur Sicherung aller genannten Werkzeugbox-Systeme in Sortimo Fahrzeugeinrichtungen Globelyst und SR5



	€/Stück	28,50	(E203)
Bestell-Nr.		0178 4134	

metaBOX Trolley

Produkteigenschaften:
- Leichter, treppengängiger Trolley für maximale Mobilität in jedem Arbeitsumfeld
- Einfacher Transport von metaBOXEN und Arbeitsmaterial bis 125 kg, auf Treppen bis 50 kg
- Stabile Rahmenkonstruktion und großflächige Bodenplatte für vielseitige Transporteinsätze
- Flexibel fixierbarer Spanngurt zum schnellen Sichern des Transportguts
- Geeignet für alle metaBOX Systembreiten



max. Traglast kg	Gewicht g	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	5,56	167,00 (E203)	0100 0583

metaBOX Rollbrett

Produkteigenschaften:
- Maximale Mobilität in der Werkstatt und auf der Baustelle
- Hohe Flexibilität durch 4 gummierte, 360°drehbare Lenkrollen und 2 Feststellbremsen
- Komfortables Koppeln der unteren metaBOX mit dem Rollbrett durch Fußbedienung
- Seitliche Griffe für einfaches Tragen
- Aussparungen zum Einhängen von Spanngurten zur Ladungssicherung
- Geeignet für metaBOX und metaBOX L



max. Traglast kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	73,50 (E203)	0178 4150

Milwaukee



NÄCHSTE GENERATION

M18 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M18 FUEL™ DER NÄCHSTEN GENERATION. LEISTUNGSSTÄRKER. NEU ENTWICKELTES BOHRFUTTER. KOMPAKTERE BAUFORM.

Der M18™ Next Generation FUEL™ bietet eine stärkere Leistung in einem kleineren Paket. Noch kompakter und dennoch leistungsfähiger, ist die Baureihe perfekt für schwer zugängliche Bereiche und aufgrund der geringeren Größe und des geringeren Gewichts, der besseren Balance und der einfacheren Handhabung ideal für Arbeiten in der Höhe.

Stellen Sie die M18™ Next Generation FUEL™ auf die Probe und setzen Sie Ihre Erwartungen an 18-V-Werkzeuge neu fest.

SCANNEN SIE HIER FÜR DIE

NEUE GENERATION

1

POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR



2

REDLINK PLUS™ ELEKTRONIK



3

REDLITHIUM™-AKKUS





NEW!

KOMPAKTER. PRÄZISER. LEISTUNGSSTÄRKER.

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Webseite: www.milwaukeetool.de

DER EINFACHSTE WEG, DEN ÜBERBLICK ÜBER DAS INVENTAR ZU BEHALTEN



ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

☑ Bluetooth® ☑ STANDORT

NACHVERFOLGEN. VERWALTEN. PLANEN.

Mit ONE-KEY™ können Sie Ihre Werkzeuge und Ausrüstung unabhängig von der Marke zu Ihrem Inventar hinzufügen und erhalten einen vollständigen Überblick über ALLE Ihre Vermögenswerte.

Fügen Sie kostenlos eine unbegrenzte Anzahl von Anwendern hinzu, weisen Sie Werkzeuge verschiedenen Mitarbeitern zu und sehen Sie, welche Werkzeuge gerade im Einsatz sind, einsatzbereit oder vielleicht im Service-Center sind.

Verfolgen Sie die digitale Spur, wann, wo und wie Ihre Werkzeuge benutzt wurden, um die Effizienz und Nutzung zu optimieren, oder sperren Sie Ihre Werkzeuge und Geräte, wenn sie fehlen.

Drucken Sie professionelle Berichte und erhalten Dokumentation der Werkzeugqualität und -nutzung.

All dies und noch viel mehr **KOSTENLOS!**

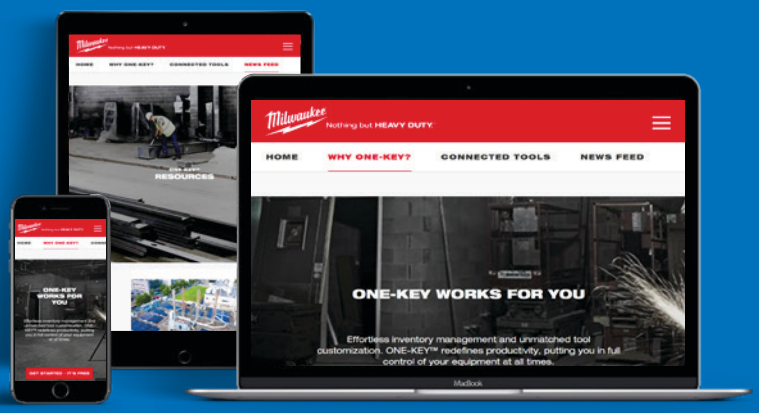

FÜGEN SIE ONE-KEY IN NUR 2 MINUTEN HINZU

SCHRITT 1

LADEN SIE DIE KOSTENLOSE MILWAUKEE ONE-KEY™ APP HERUNTER

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

SCHRITT 2



MELDEN SIE SICH SCHNELL & EINFACH AN

SCHRITT 3



FERTIG! SIE SIND NUN BEREIT, ONE-KEY™ ZU NUTZEN

Weitere technische Details finden Sie auf unserer Webseite: www.milwaukeetool.de

Akku-Bohrschrauber M18 FDD3-502X — 18,0 V/5,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX

Kompakter und leichter Bohrschrauber mit geringem Gewicht und einer Baulänge von nur 173 mm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- AUTOSTOP
- Feinmechanische Kupplung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	89/16	
Drehmoment	Nm	158	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	489,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0585	

Akku-Bohrschrauber M18 BLDDRC-202C — 18,0 V/2,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | KOFFER

Kompakter Akku Bohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Metallbohrfutter
- REDLINK Elektronik
- Wendbarer Gürtelclip aus Metall

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Koffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–1700	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	mm	52/13/16	
Drehmoment	Nm	60,5	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	269,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1094	

Akku-Schlagbohrschrauber M18 BLPDRC-402X — 18,0 V/4,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX

Kompakter bürstenloser Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 145 mm für den Zugang zu engen Räumen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Metallbohrfutterfutter
- REDLINK Elektronik
- Mit wendbaren Gürtelclip aus Metall
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/4,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Gürtelclip, HD-Box



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	4,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–550/0–1700	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	25500	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	52/13/17	
Drehmoment	Nm	60,5	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,513	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	309,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1095	

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-502X — 18,0 V/5,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX

Extrem kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit einer Länge von 175 mm für optimalen Zugang in engen Räumen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Elektronik
- AUTOSTOP
- 13 mm Metallspannfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, seitlicher Handgriff, HD-Box



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–500/0–2100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–33000	
Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk	mm	89/16/16	
Drehmoment	Nm	158	
Bohrfutterspannbereich	mm	13	
Gewicht ohne Akku	kg	1,5	
	€/Stück	499,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0586	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F12-502X — 18,0 V/5,0 Ah

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX

Ein leistungsstarker Akku-Schlagschrauber in einem kompakten Design zum präzisen Arbeiten, ohne dabei Schäden an Schraube oder Material zu verursachen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Elektronik
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- Automatische Abschaltsteuerung
- 1/2" Vierkantaufnahme mit Sprengring
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–900/0–1650/ 0–2400/0–1200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–1000/ 0–2400/0–3400	
Drehmoment	Nm	339	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	594,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0940	

Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F12-502X — 18,0 V/5,0 Ah

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX

Das DRIVE CONTROL ermöglicht bei diesem Akku-Schlagschrauber einen schnellen Wechsel zwischen den 4 Schaltstufen. Durch sein kompaktes Design bietet er auch auf engstem Raum Zugang und ein hohen Befestigungsdrehmoment.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS Elektronik
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- Automatische Abschaltsteuerung
- 1/2"-Vierkantaufnahme mit Sprengring
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1200/1950/ 2575/1325	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0-900/2100/3100	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	475/610/745/47	
Lösemoment	Nm	881	
Schrauben-Ø		M22	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	644,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0587	

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF12-502X — 18,0 V/5,0 Ah

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX

Der Schlagschrauber bietet ein kraftvolles Drehmoment von mehr als 1356 Nm – bei einer kompakten Bauform von nur 213 mm Länge.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS Elektronik
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle
- 1/2"-Vierkantaufnahme mit Sprengring

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Gürtelclip, HD-Box



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–550/0–1400/ 0–1750/0–1750	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–950/0–1750/ 0–2100/0–2100	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	130/400/1356/1356	
Lösemoment	Nm	1898	
Schrauben-Ø		M33	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Gewicht ohne Akku	kg	2,6	
	€/Stück	684,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0588	

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-802X — 18,0 V/8,0 Ah

25,4 mm 1" | HD BOX

Kraftvoller 1" Akku-Schlagschrauber als Ersatz für Kabel-, Benzin-, und Druckluftgeräte.

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–1000/0–1100/ 0–1400/0–1650	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	1330/1620/2100/2450	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	530/1020/1800/2033	
Lösemoment	Nm	2400	
Schrauben-Ø		M42	
Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Gewicht ohne Akku	kg	3,74	
	€/Stück	1049,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1736**	

Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- Integrierte Schlagzahlkontrolle
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle

Lieferumfang: Maschine, 2 FORGE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box



INFO

Konstantelektronik

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1D-121C — 18,0 V/12,0 Ah

25,4 mm 1" | KOFFER

Der leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit Sprengring und verlängertem 150 mm Schaft liefert einen hohen Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte.

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	12,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–600/0–700/ 0–900/0–1200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–750/0–930/ 0–1200/0–1440	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	0–1180/0–1254/ 0–1966/0–2576	
Lösemoment	Nm	2711	
Schrauben-Ø		M42	
Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Gewicht ohne Akku	kg	11,19	
	€/Stück	1549,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1737**	

Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle
- Integrierte Schlagzahlkontrolle
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 FORGE Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1DS-121C — 18,0 V/12,0 Ah

25,4 mm 1" | KOFFER

Der leistungsstarke Akku-Schlagschrauber mit Sprengring und verlängertem 150 mm Schaft liefert einen hohen Anziehdrehmoment und ersetzt Kabel-, Benzin- und Druckluftgeräte.

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	12,0	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–600/0–700/ 0–900/0–1200	
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	0–750/0–930/ 0–1200/0–1440	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	0–1180/0–1254/ 0–1966/0–2576	
Lösemoment	Nm	2711	
Schrauben-Ø		M42	
Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Gewicht ohne Akku	kg	9,5	
	€/Stück	1549,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1738**	

Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- DRIVE CONTROL – Vier unterschiedliche Geschwindigkeits- und Drehmomenteinstellungen
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle
- Integrierte Schlagzahlkontrolle
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 FORGE Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG125XB2-802X — 18,0 V/8,0 Ah

MOTOR-BREMSE · HD BOX

Dieser Akku-Winkelschleifer liefert die Kraft zum Schruppen mit austauschbaren Staubschutzgitter.
Produkteigenschaften:
- Kickback Control, Motorbremse, Wiederanlaufschutz
- RAPIDSTOP – Auslaufbremse
- FIXTEC System –Schlüsselloser Scheibenwechsel
- Austauschbares Staubschutzgitter
- Schiebeschalter
- Schlüssellos verstellbare Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, 2 FORGE Akkus 18 V/8,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, AVS-Zusatzhandgriff, FIXTEC-Mutter, 2 Staubschutzgitter, Schutzhaube, HD-Box



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	779,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1739**	

Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230XPDB-121C — 18,0 V/12,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · TOTMANN-SCHALTER · KOFFER

Bei geringem Gewicht bietet dieser Akku-Winkelschleifer genügend Kraft zum Schruppen und Trennen von Edelstahlrohre.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- FIXTEC System – schlüsselloser Scheibenwechsel
- Scheibenbremse, Totmannschalter, Wiederanlaufschutz
- Austauschbare Staubschutzgitter
- Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang: Maschine, 1 FORGE Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Schnellverstellbare Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, FIXTEC-Mutter, 2 Staubschutzgitter, Schlüssel, Koffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	12,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	869,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1740**	

Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-502X — 18,0 V/5,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · HD BOX

Ein bürstenloser Akku-Winkelschleifer mit schlankem Griffdesign und einer vergleichbaren Leistung eines kabelgebundenen Winkelschleifers.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Elektronik
- FIXTEC System – schlüsselloser Scheibenwechsel
- RAPIDSTOP – Auslaufbremse
- Wiederanlaufschutz, Anti-Kickback-Control
- Austauschbares Staubschutzgitter
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Staubschutzgitter, Schutzhaube, AVS-Seitenhandgriff, Flansch, Flanschmutter, Schraubenschlüssel, Schnellspanner, HD-Box



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2	
	€/Stück	614,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0592**	

Akku-Kombihammer M18 FHAC16-302X — 18,0 V/3,0 Ah

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · HD BOX

Milwaukee · HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

Kompakter und ausgewogener Akku-Bohrhammer mit 1,7 J Schlagenergie.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- AUTOSTOP – Automatische Motorbremse
- 4 Betriebsarten: drehbarer Hammer, nur Hammer, nur Rotation und wählbare Arbeitsposition des Meißels (Variolock)
- Anti Vibrations System (AVS)
- REDLINK PLUS-Technologie
- Kompatibel mit der Staubabsaugung M18 FDDEC

Lieferumfang: Maschine, 2 HIGH OUTPUT Akkus 18 V/3,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, HD-Box



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	3,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1400	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	5080	
Einzelschlagenergie	J	1,7	
Bohr-Ø Beton	mm	16	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	499,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1741	

Akku-Kombihammer M18 FHM-121C — 18,0 V/12,0 Ah

SDS max · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · KOFFER

Milwaukee · ONE KEY · M18 REDLITHIUM FORGE

Diese Maschine vereint die Leistung einer Kabelmaschine mit der Flexibilität des M18-Programms und bietet eine hohe Leistung, lange Lebensdauer und Auto-Tracking mit der ONE-KEY Tool-Tracker & Security App.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- AUTOSTOP
- ONE-KEY Tool-Tracker & Security
- Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten

Lieferumfang: Maschine, 1 FORGE Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, AVS-Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	12,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–380	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2900	
Einzelschlagenergie	J	11	
Bohr-Ø Bohr-Ø Beton/ Bohrkrone/Tunnelbohrer	mm	45/150/65	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht ohne Akku	kg	8,5	
	€/Stück	1259,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1742	

Akku-Kombihammer M18 CHM-121C — 18,0 V/12,0 Ah

SDS max · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · KOFFER

Milwaukee · ONE KEY · M18 REDLITHIUM FORGE

Leistungsstarker Akku-Kombihammer der 5 kg Klasse mit SDS-max Aufnahme.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Technologie
- VARIOLOCK für Arretierung des Meißels in 12 Positionen
- Robustes Magnesiumgehäuse
- Dauerlaufarretierung für Meißelarbeiten

Lieferumfang: Maschine, 1 FORGE Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, AVS-Zusatzhandgriff, Koffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	12,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–450	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3000	
Einzelschlagenergie	J	6,1	
Bohr-Ø Bohr-Ø Beton/ Bohrkrone/Tunnelbohrer	mm	40/100/65	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht ohne Akku	kg	5,6	
	€/Stück	899,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1743	

Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/600A-201B — 18,0 V/2,0 Ah

TASCHE

Milwaukee

Starke Akku-Kartuschenpresse mit REDLINK Elektronik der Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen geeignet.

Produkteigenschaften:
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Automatischer Rücklauf der Druckstange
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät, Aluminium-Folienbeutelaufnahme, Druckstange, Transporttasche



INFO

Für 600 ml Folienbeutel

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0	
max. Druckkraft	N	4500	
Kartuschengröße	ml	–	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	464,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0593	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kartuschenpresse C18 PCG/310C-201B — 18,0 V/2,0 Ah

TASCHE

Starke Akku-Kartuschenpresse mit REDLINK Elektronik der Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für lange Lebensdauer. Für alle gängigen Kleb- und Dichtstoffe, auch bei kühleren Temperaturen geeignet.

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Automatischer Rücklauf der Druckstange
- Elektronische Regelung der Auspressgeschwindigkeit über ein Stellrad mit 6 Geschwindigkeitsstufen
- Konstanter Fluss des Dichtungsmittels
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät, Druckstange, 310 ml Kartuschenaufnahme, Werkzeugtasche



INFO

Für 310 ml Standardkartuschen

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0	
max. Druckkraft	N	4500	
Kartuschengröße	ml	310	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	464,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0594	

Akku-Nagler M18 FFNS-502C — 18,0 V/5,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR — KOFFER

Kraftvoller Nagler für problemloses Eintreiben der Nägel in Hartholz: immer einsatzbereit durch der „Ready to Fire" Technologie.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS Elektronik
- Ready to Fire-Technologie
- Keine Gaskartuschen und kaum Wartung notwendig
- Einzelschussmodus – präzises Abfeuern von Nägeln
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung
- Trockenschussverhinderung bei leerem Magazin
- Für alle gängigen Nägel, welche in ein 30°- oder 34°-Magazin passen
- Leichter Zugang zum einfachen Entfernen eingeklemmter Nägel im Schusskanal
- LED-Arbeitsleuchte

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Innensechskantschlüssel, Transportkoffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,0	
Nagelschaft-Ø	mm	2,8–3,3	
Nagellänge	mm	50–90	
Magazinwinkel	°	30/34	
Magazinkapazität	Stück	51	
Gewicht ohne Akku	kg	4,4	
	€/Stück	889,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0595	

D-Kopf-Nagel 34°

Produkteigenschaften:
- Ringschaft blank
- Passend für M18 FFN(S)

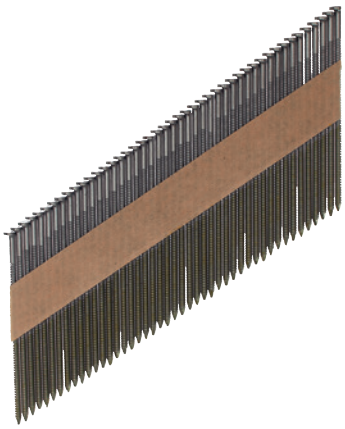

Kopf- Ø mm	Nagellänge mm	Nagelstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
7,4	50	2,8	2200	58,70	0100 0596
7,4	63	2,8	2200	69,40	0100 0597
7,4	75	2,8	2200	75,80	0100 0598
7,4	80	2,8	2200	78,00	0100 0599
7,4	90	3,1	2200	96,00	0100 0600
7,4	63	2,8	2200	81,70	0100 0601
7,4	75	2,8	2200	91,90	0100 0602
7,4	80	3,1	2200	113,40	0100 0603
7,4	90	3,1	2200	118,60	0100 0604

(E015)

Akku-Kettenzug M18 BLCHTO-121 — 18,0 V/12,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR

Dieser bürstenlose Akku-Kettenzug wird zum Heben einer Vielzahl von Materialien verwendet. Durch die niedrige Bauhöhe ist er für Arbeiten in Deckennähe geeignet.

Produkteigenschaften
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Elektronik
- Micromovement, Sanftanlauf
- ONE-KEY Werkzeugkontrolle
- Auto- und Ketten-Stopp
- Fernsteuerung für sichere Anwendung

Lieferumfang: Maschine, 1 FORGE Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC, Kettentasche



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	12,0	
Hubgeschwindigkeit	m/min	2,4	
Hubkapazität	kg	1000	
max. Hubhöhe	m	18,3	
Kettengröße	mm	6,35 x 19,05	
Gewicht ohne Akku	kg	22	
	€/Stück	3699,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1756	

MÜHELOSE INSTALLATIONEN. *WENIGER* AUSFALLZEITEN. *VERBESSERTE* MOBILITÄT.

OPTIMAL GEEIGNET ZUM ANHEBEN ODER INSTALLIEREN VON ROHRLEITUNGEN, VERTEILERKÄSTEN, SCHALTANLAGEN ODER BAUELEMENTEN MIT EINEM GEWICHT VON BIS ZU EINER TONNE

VIELSEITIGE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN





LAUFZEIT MIT 12,0-AH-AKKU



INSPEKTIONSERINNERUNG UND AUFZEICHNUNGSSPEICHERUNG



M18™ AKKU-LADESTANDANZEIGE

PRÜFINDIKATOR

Inspektionserinnerung, Datenspeicherung, Verfolgung, Verwaltung und Sicherung über ONE-KEY





BEFESTIGUNGSHAKEN



GEWICHTS-ÜBERSCHREITUNG

BEDIENERWARNUNG

VARIABLE GESCHWINDIGKEIT, HEBE- UND SENKKNOPF

KETTENHAKEN

Aufnahme einer breiten Palette von Anbaugeräten zum Heben und Senken

KETTENTASCHE

Robuste Kettentasche für einfachen Gebrauch und Transport

LIEFERUMFANG:

M18 BLCHTO	M18 FB12	M12-18 FC
		

REDLITHIUM™

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Bohrschrauber M18 BLDDRC-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1700 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	52/13/16 mm
Drehmoment	60,5 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	0,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	189,00 (E013)	0100 1096

Akku-Bohrschrauber M18 BLDD2-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–550/0–1800 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	76/13 mm
Drehmoment	82 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	234,00 (E013)	0100 0606

Akku-Bohrschrauber M18 FDD3-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/2100 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	89/16 mm
Drehmoment	158 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	269,00 (E013)	0100 0607

Akku-Bohrschrauber M18 ONEDD3-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–2100 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	89/16 mm
Drehmoment	158 Nm
Bohrfutterspannbereich	1,5–13 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	309,00 (E013)	0100 0608

Akku-Winkelbohrmaschine C18 RAD-0



Leerlaufdrehzahl	0–1500 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl	28/10 mm
Bohrfutterspannbereich	1–10 mm
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	184,00 (E013)	0100 1097

Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD3-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/0–2100 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–33000 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	89/16/16 mm
Drehmoment	158 Nm
Bohrfutterspannbereich	13 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	279,00 (E013)	0100 0610

Akku-Schlagbohrschrauber M18 ONEPD3-0X

MOTORBREMSE | HD BOX | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	0–500/2100 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–33000 min⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Mauerwerk	89/16/16 mm
Drehmoment	158 Nm
Bohrfutterspannbereich	13 mm
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	319,00 (E013)	0100 0611

Akku-Schlagschrauber M18 FID3-0X

6,3 mm 1/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	0–3900 min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4400 min⁻¹
Drehmoment	226 Nm
Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Hex 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	279,00 (E013)	0100 0612

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Schlagschrauber M18 FIDRQ-0X

NEU

6,3 mm 1/4" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	0–3200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–6300 min^{-1}
Drehmoment	113 Nm
Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Hex 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	309,00 (E013)	0100 2170

Akku-Schlagschrauber M18 ONEID3-0X

6,3 mm 1/4" | HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	1750/3000/ 4000/0–4000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–1400/0–3600/ 0–4400/0–4400 min^{-1}
Drehmoment	226 Nm
Schrauben-Ø	M16
Werkzeugaufnahme	6,3 mm
Werkzeugaufnahme	Hex 1/4 "
Gewicht ohne Akku	1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	319,00 (E013)	0100 0613

Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F38-0X

9,5 mm 3/8" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–800/0–1650/ 0–2400/0–1000 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1000/0–2400/ 0–3500 min^{-1}
Drehmoment	339 Nm
Schrauben-Ø	M18
Werkzeugaufnahme	9,5 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 3/8 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	294,00 (E013)	0100 0614

Akku-Schlagschrauber M18 FIW2F12-0X

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–900/0–1650/ 0–2400/0–1200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–1000/0–2400/ 0–3400 min^{-1}
Drehmoment	339 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	294,00 (E013)	0100 0616

Akku-Schlagschrauber M18 FMTIW2F12-0X

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–1250/0–1950/ 0–2575/0–1325 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3. Gang	0–900/0–2100/ 0–3100 min^{-1}
Drehmoment	745 Nm
Schrauben-Ø	M22
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0617

Akku-Schlagschrauber M18 ONEIWF12-0X

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–900/0–1400/ 0–1900/0–2500 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–1300/0–2100/ 0–2550/0–3200 min^{-1}
Drehmoment	40/120/220/ 300 Nm
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	1,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	319,00 (E013)	0100 0619

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF12-0X

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–550/0–1400/ 0–1750/0–1750 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–950/0–1750/ 0–2100/0–2100 min^{-1}
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	130/400/ 1356/1356 Nm
Lösemoment	1898 Nm
Schrauben-Ø	M33
Werkzeugaufnahme	12,7 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1/2 "
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	394,00	0100 0620

(E013)

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1-0X

25,4 mm 1" | HD BOX | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–950/0–1080/ 0–1370/0–1670 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–1350/0–1650/ 0–2100/0–2500 min^{-1}
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	530/1020/ 1800/2033 Nm
Schrauben-Ø	M42
Werkzeugaufnahme	25,4 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1 "
Gewicht ohne Akku	4,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	584,00	0100 0622

(E013)

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1D-0C

25,4 mm 1" | KOFFER | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–600/0–700/ 0–900/0–1200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–750/0–930/ 0–1200/0–1400 min^{-1}
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	0–1180/0–1254/ 0–1966/0–2576 Nm
Lösemoment	2711 Nm
Schrauben-Ø	M42
Werkzeugaufnahme	25,4 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1 "
Gewicht ohne Akku	11 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1079,00	0100 1745

(E013)

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Schlagschrauber M18 ONEFHIWF1DS-0C

25,4 mm 1" | KOFFER | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	0–600/0–700/ 0–900/0–1200 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl 1./2./3./4. Gang	0–750/0–930/ 0–1200/0–1440 min^{-1}
Drehmoment	2576 Nm
Lösemoment	2711 Nm
Schrauben-Ø	M42
Werkzeugaufnahme	25,4 mm
Werkzeugaufnahme	Außenvierkant 1 "
Gewicht ohne Akku	9,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1064,00	0100 1746

(E013)

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer M18 BLHX-0X

SDS plus | BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	0–1400 min^{-1}
Leerlaufschlagzahl	0–4900 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,3 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Beton	26/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus + reduzierter Schaft 13 mm
Gewicht ohne Akku	2,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	344,00	0100 0623

(E013)

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer M18 FHX-0X

SDS plus | BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | HD BOX



Leerlaufschlagzahl	0–4800 min^{-1}
Einzelschlagenergie	2,5 J
Bohr-Ø Holz/Stahl/ Beton	28/13/26 mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus + reduzierter Schaft 13 mm
Gewicht ohne Akku	3,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	459,00	0100 0624

(E013)

INFO

Forge Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Staubabsaugung M18 FCDDEXL-0

Produkteigenschaften:
- An-/Ausschaltautomatik
- HEPA-Filter
- Verstellbarer Tiefenbegrenzer



INFO

Passend zu Akku-Kombihämmer M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH und M18 ONEFHX

max. Bohrtiefe	mm	96	
max. Bohr-Ø	mm	26	
max. Bohrerlänge	mm	200	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	194,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0627	

Akku-Staubabsaugung M18 FDDEC-0

Produkteigenschaften:
- Automatikbetrieb
- HEPA-Filter
- Aluminiumrohr auf die Größe des Bohrers einstellbar



INFO

Passend zu Akku-Kombihammer M18 FHAC16

max. Bohrtiefe	mm	75	
max. Bohr-Ø	mm	16	
max. Bohrerlänge	mm	165	
Gewicht ohne Akku	kg	0,9	
	€/Stück	109,00	(E015)
Bestell-Nr.		0100 1749	

Akku-Kombihammer M18 ONEFHX-0X

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · HD BOX · ONE KEY



Leerlaufdrehzahl	0–1330	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4800	min⁻¹
Einzelschlagenergie	2,5	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	28/13/26	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	3,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	474,00 (E013)	0100 0626

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer M18 FHAC16-0X

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · HD BOX



Leerlaufdrehzahl	0–1400	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	5080	min⁻¹
Einzelschlagenergie	1,7	J
Bohr-Ø Beton	16	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	1,9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	289,00 (E013)	0100 1747

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer-Set M18 FHACDDE-0C

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · KOFFER



Leerlaufdrehzahl	0–1400	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	5080	min⁻¹
Einzelschlagenergie	1,7	J
Bohr-Ø Beton	16	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	1,9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1499,00 (E013)	0100 1748

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer M18 ONEFHP-0X

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · HD BOX · ONE KEY



Leerlaufdrehzahl	0–800	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4600	min⁻¹
Einzelschlagenergie	5,0	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/32	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	4,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	514,00 (E013)	0100 0628

INFO

Forge Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Absaugsystem M18 FPDDEXL-0

Produkteigenschaften:
- AUTOPULSE – Integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus
- HEPA-Filter
- Einstellbarer Tiefenanschlag



INFO

Passend zu Akku-Kombihämmer M18 ONEFHP und M18 ONEFHPX

max. Bohrtiefe	mm	230
max. Bohr-Ø	mm	32
max. Bohrerlänge	mm	260
Gewicht ohne Akku	kg	2
	€/Stück	204,00 (E013)
Bestell-Nr.		0100 0629

Akku-Staubabsaugung M18 FDDEL32-0

Produkteigenschaften:
- AUTOPULSE
- HEPA-Filter
- Einstellbarer Tiefenanschlag



INFO

Passend zu Akku-Kombihammer M18 FHACOD32

max. Bohrtiefe	mm	203
max. Bohr-Ø	mm	32
max. Bohrerlänge	mm	260
Gewicht ohne Akku	kg	1,9
	€/Stück	159,00 (E013)
Bestell-Nr.		0100 0632

Akku-Kombihammer M18 ONEFHPX-0X

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · HD BOX · Bluetooth · ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	0–800	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4600	min⁻¹
Einzelschlagenergie	5	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	30/13/32	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus + 13 mm Schaft	red.
Gewicht ohne Akku	4,2	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	559,00 (E013)	0100 1101

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer M18 BLHACD26-0X

SDS plus · BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX



Leerlaufdrehzahl	0–1270	min⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0–4600	min⁻¹
Einzelschlagenergie	2,6	J
Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton	28/13/26	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-plus	
Gewicht ohne Akku	2,4	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	259,00 (E013)	0100 0630

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Kombihammer M18 FHACO745-0C

NEU

SDS max · BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · KOFFER · Bluetooth · ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	347	min⁻¹
Einzelschlagenergie	15,2	J
Bohr-Ø Beton	45	mm
Werkzeugaufnahme	SDS-max	
Gewicht ohne Akku	9	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	829,00 (E013)	0100 2171

INFO

Forge Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Winkelschleifer M18 BLSAG125X-0

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE



Leerlaufdrehzahl	11000 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht ohne Akku	1,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	159,00 (E013)	0100 0633

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125X-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | TOTMANNSCHALTER | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	0–8500 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	294,00 (E013)	0100 0635

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer M18 FSAG125XB-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	0–8500 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	334,00 (E013)	0100 0636

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer M18 FSAGV125XB-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	3500–8500 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0637

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XB-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | HD BOX | Bluetooth

ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	0–8500 min⁻¹
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0638

INFO

Forge Akkus empfohlen

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Winkelschleifer M18 ONEFSAG125XPDB-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | TOTMANN-SCHALTER | MOTOR-BREMSE | HD BOX | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	0–8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0639

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer M18 FSAGF125XB-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	8500 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0640

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer M18 FLAG230XPDB-0C

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER | KOFFER



Leerlaufdrehzahl	6600 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	230 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	3,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	544,00 (E013)	0100 0642

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer M18 FHSAG125XB2-0X

MOTOR-BREMSE | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	2,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	359,00 (E013)	0100 1752

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Winkelschleifer M18 ONEFHSAGSVO125X-0X

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | HD BOX

ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	3000–9000 min^{-1}
Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	559,00 (E013)	0100 2173

INFO

Forge Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Schleifabsaughaube DSG125 NEU

Produkteigenschaften:
- Magnetische abnehmbare Frontabdeckung
- Click-System-Adapter
- Kompatibel mit AG 10, AG(V) 12, AGV 15 und M18 FUEL 125 mm Winkelschleifern



Scheiben-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
115/125	99,00 (E015)	0100 2174

Schleifabsaughaube DSG180 NEU

Produkteigenschaften:
- Magnetische abnehmbare Frontabdeckung
- Click-System-Adapter
- Kompatibel mit M18 FUEL 180 mm Durchmesser Winkelschleifern



Scheiben-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
180	109,00 (E015)	0100 2175

Akku-Polierer M18 FAP180-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	360–2200 min^{-1}
Scheiben-Ø	180 mm
Polierschwamm-Ø	180 mm
Spindelgewinde	M14
Gewicht ohne Akku	1,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	379,00 (E013)	0100 0643

INFO

Mit Rundgriff

Akku-Exzenter-Polierer M18 FROP21-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	2400–4500 min^{-1}
Hublänge	21 mm
Schwingkreis	21 mm
Stützteller-Ø	150 mm
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	369,00 (E013)	0100 0645

Akku-Geradschleifer M18 FDGRB-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	0–27000 min^{-1}
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	279,00 (E013)	0100 0646

Akku-Geradschleifer M18 FDGROVB-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | HD BOX | Bluetooth | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	8000–20000 min^{-1}
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	309,00 (E013)	0100 0647

Akku-Geradschleifer M18 FDGROVPDB-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER | HD BOX | Bluetooth | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	8000–20000 min^{-1}
Spannzange	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	309,00 (E013)	0100 0648

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Knabber M18 FNB35-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX · ONE-KEY



Leerlaufhubzahl	0–1200	min⁻¹
Schnittleistung Baustahl/ Edelstahl/Aluminium	3,5/2/4	N/ mm²
Schnittbreite	6,35	mm
kleinster Radius	57	mm
Gewicht ohne Akku	3,5	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	759,00 (E013)	0100 1754

Akku-Bandsäge M18 FBS127-0

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	0–168	min⁻¹
Blattlänge	1139,8	mm
Gewicht ohne Akku	5,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	489,00 (E013)	0100 1755

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Metallkreissäge M18 FMCS-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX



Leerlaufdrehzahl	0–3900	min⁻¹
Schnitttiefe	57	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	150/20	mm
Gewicht ohne Akku	2,1	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	394,00 (E013)	0100 0649

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Metallkreissäge M18 FMCS66-0C

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTORBREMSE · KOFFER



Leerlaufdrehzahl	0–4000	min⁻¹
Schnitttiefe 90°	66	mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	203/15,87	mm
Gewicht ohne Akku	5,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	594,00 (E013)	0100 0650

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Gewindeschneidkluppe M18 FPT114-0C

BÜRSTENLOSER MOTOR · KOFFER · ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	0–35	min⁻¹
Größe	1/8–1 1/4	"
Gewicht ohne Akku	4,8	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1024,00 (E013)	0100 0651

Akku-Magnetkernbohrmaschine M18 FMDP-0C

KOFFER



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	400/690	min⁻¹
Bohr-Ø Kernbohrern	38	mm
Bohr-Ø Vollbohrer	13	mm
Kernbohrer Bohrtiefe	50	mm
Hub	146	mm
Werkzeugaufnahme	Weldon	
Magnethaltekraft	8890	N
Gewicht ohne Akku	12,3	kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	1889,00 (E013)	0100 0652

INFO

Forge Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Fettpresse M18 GG-0



max. Betriebsdruck	690 bar
Schlauchlänge	1219 mm
Gewicht ohne Akku	3,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	294,00 (E013)	0100 0653

Akku-Säbelsäge C18 HZ-0

NEU



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	20 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	229,00 (E013)	0100 2176

Akku-Säbelsäge M18 FHZ-0X

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	22 mm
Gewicht ohne Akku	1,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	284,00 (E013)	0100 2177

Akku-Säbelsäge M18 FSZ-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Schnittleistung Weichholz/ Stahl/Aluminium	300/20/25 mm
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	384,00 (E013)	0100 0656

Akku-Säbelsäge M18 ONEFSZ-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTORBREMSE · HD BOX

ONE-KEY



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Schnittleistung Weichholz/ Stahl/Aluminium	300/20/25 mm
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	404,00 (E013)	0100 0657

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Säbelsäge M18 FSX-0C

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · KOFFER



Leerlaufhubzahl	0–3000 min^{-1}
Sägeblatthub	32 mm
Schnittleistung Alu/ Buntmetall/Metallrohre	25/25/150 mm
Gewicht ohne Akku	4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	466,00 (E013)	0100 1757

Akku-Stichsäge M18 BJS-0

MOTOR-BREMSE



Leerlaufhubzahl	0–2800 min^{-1}
Sägeblatthub	25 mm
Schnittleistung Holz/Stahl	135/10 mm
Gewicht ohne Akku	1,8 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	254,00 (E013)	0100 0658

Akku-Stichsäge M18 FBJS-0X

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTOR-BREMSE · HD BOX



Leerlaufhubzahl	800–3500 min^{-1}
Sägeblatthub	25 mm
Schnitttiefe Alu/Holz/Stahl	19/100/10 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	319,00 (E013)	0100 2178

Akku-Tauchsäge M18 FPS55-0P

BÜRSTENLOSER MOTOR · PACKOUT



Leerlaufdrehzahl	2500–5600 min^{-1}
Schnitttiefe 0°/45°	59/44 mm
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Neigungseinstellung	-1 bis 48 °
Gewicht ohne Akku	4,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
PACKOUT Box	559,00 (E013)	0100 0663

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Handkreissäge M18 BLCS66-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX



Leerlaufdrehzahl	5000 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	66/48 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht ohne Akku	3,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	329,00 (E013)	0100 0660

INFO

Forge Akkus empfohlen

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Handkreissäge M18 FCS552-0X

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | HD BOX



Leerlaufdrehzahl	6000 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	57/44 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht ohne Akku	6,35 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	409,00 (E013)	0100 1105

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Handkreissäge M18 FCS66GR3-0

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Schnitttiefe 90°/45°	68/53 mm
Schrägstellung	0–50 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht ohne Akku	4,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	499,00 (E013)	0100 1106

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Handkreissäge M18 FCSO190GR-0C

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | ONE-KEY



Leerlaufdrehzahl	6000 min^{-1}
Schnitttiefe 90°/45°	68/53 mm
Schrägstellung	0–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	190/30 mm
Gewicht ohne Akku	4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	539,00 (E013)	0100 2179

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Handkreissäge M18 FCSDC165-0

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	6000 min^{-1}
Schnitttiefe 90°	66 mm
Schrägstellung	-5–45 °
Sägeblatt-Ø/Bohrung	165/20 mm
Gewicht ohne Akku	6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	399,00 (E013)	0100 2180

Führungsschienenadapter GA-165

NEU

TASCHE

Produkteigenschaften:
- Führungsschienenadapter für die Verwendung der M18 FCSDC165 Akku-Kreissägen
- Einstellbare Anschläge
- Fasenmarkierungen bei 0°, 22,5° und 45°
- Vordere und hintere Stützen



	€/Stück	49,00	(E015)
Bestell-Nr.		0100 2181	

Akku-Exzenterschleifer M18 BOS125-0



Leerlaufdrehzahl	12000 min^{-1}
Schwingkreis-Ø	2,4 mm
Schleifteller-Ø	125 mm
Gewicht ohne Akku	0,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	184,00 (E013)	0100 0664

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Bandschleifer M18 FBTS75-0



Bandgeschwindigkeit	230–410 m/min
Bandabmessung (B x L)	75 x 457 mm
Gewicht ohne Akku	3,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	429,00 (E013)	0100 0665

Akku-Multitool M18 BMT-0



Leerlaufdrehzahl	12000–18000 min^{-1}
Oszilationswinkel links/rechts	1,7 °
Gewicht ohne Akku	1,3 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	209,00 (E013)	0100 0667

Akku-Multitool M18 FMT-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR



Leerlaufdrehzahl	10000–20000 min^{-1}
Oszilationswinkel links/rechts	2,1 °
Gewicht ohne Akku	1,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	304,00 (E013)	0100 0668

Akku-Kantenfräse M18 FTR8-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR · MOTORBREMSE · HD BOX



Leerlaufdrehzahl	10000–31000 min^{-1}
Tauchschnitt	50 mm
Spann-Ø	6/8 mm
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	354,00 (E013)	0100 0669

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Oberfräse M18 FR12-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX



Leerlaufdrehzahl	12000–25000 min^{-1}
max. Tauchschnitt	60 mm
Spann-Ø	12,7 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	499,00 (E013)	0100 1107

INFO

Forge Akkus empfohlen

Akku-Hobel M18 BP-0

MOTORBREMSE



Leerlaufdrehzahl	14000 min^{-1}
Hobelbreite	82 mm
Max. Trenntiefe	0–2 mm
Falztiefe	0–10,7 mm
Gewicht ohne Akku	2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	234,00 (E013)	0100 1108

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Nagler M18 FFN-0C

BÜRSTENLOSER MOTOR · KOFFER



Nagelschaft-Ø	2,8–3,3 mm
Nagellänge	50–90 mm
Magazinwinkel	30/34 °
Magazinkapazität	51 Stück
Gewicht ohne Akku	4,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	629,00 (E013)	0100 0670

Akku-Nagler M18 FN18GS-0X

HD BOX



Nagelschaft-Ø	1,2 mm
Nagellänge	16–54 mm
Magazinwinkel	0 °
Magazinkapazität	110 Stück
Gewicht ohne Akku	2,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	534,00 (E013)	0100 0671

Akku-Nagler M18 FN15GA-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX



Nagelschaft-Ø	1,8 mm
Nagellänge	32–64 mm
Magazinwinkel	34 °
Magazinkapazität	110 Stück
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	534,00 (E013)	0100 0688

Akku-Nagler M18 FN16GA-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR · HD BOX



Nagelschaft-Ø	1,6 mm
Nagellänge	32–64 mm
Magazinwinkel	20 °
Magazinkapazität	110 Stück
Gewicht ohne Akku	2,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	534,00 (E013)	0100 0697

Stauchkopfnagel 18 GA

Produkteigenschaften:
- Kopf-Ø 1,05 mm
- Nagelstärke 1,25 mm
- Winkel 0°
- Passend für M18 FN18GS



Material	Nagellänge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
verzinkt	16	10000	28,10	0100 0672
verzinkt	19	10000	30,70	0100 0673
verzinkt	25	5000	18,10	0100 0674
verzinkt	30	5000	20,70	0100 0675
verzinkt	32	5000	21,80	0100 0676
verzinkt	40	5000	24,40	0100 0677
verzinkt	45	5000	25,90	0100 0678
verzinkt	50	5000	27,20	0100 0679
Edelstahl	16	10000	94,60	0100 0680
Edelstahl	19	10000	110,60	0100 0681
Edelstahl	25	5000	63,10	0100 0682
Edelstahl	30	5000	74,70	0100 0683
Edelstahl	32	5000	86,90	0100 0684
Edelstahl	40	5000	96,20	0100 0685
Edelstahl	45	5000	106,50	0100 0686
Edelstahl	50	5000	115,30 (E015)	0100 0687

Stift-Nagel D-Kopf 15 GA

Produkteigenschaften:
- Nagelstärke 1,8 mm
- Winkel 34°
- Passend für M18 CN 15 GA und M18 FN15GA



Material	Nagellänge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
verzinkt	32	4000	75,50	0100 0689
verzinkt	38	2500	51,20	0100 0690
verzinkt	44	2500	55,70	0100 0691
verzinkt	50	2500	60,30	0100 0692
verzinkt	63	2200	65,00	0100 0693
Edelstahl	38	2500	128,90	0100 0694
Edelstahl	50	2500	152,30	0100 0695
Edelstahl	63	2200	163,40 (E015)	0100 0696

Stauchkopfnagel 16 GA

Produkteigenschaften:
- Kopf-Ø 1,35 mm
- Nagelstärke 1,61 mm
- Winkel 20°
- Passend für M18 CN16GA und M18 FN16GA



Material	Nagellänge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
verzinkt	32	2000	29,40	0100 0698
verzinkt	38	2000	31,90	0100 0699
verzinkt	45	2000	34,30	0100 0700
verzinkt	50	2000	36,80	0100 0701
verzinkt	64	2000	39,40 (E015)	0100 0702

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Blindnietgerät M18 ONEFPRT-0X

BÜRSTENLOSER MOTOR | HD BOX | ONE-KEY



max. Setzkraft	20000 N
max. Nietenanzahl	900 x 4,8/ 500 x 6,4 mm
Niet-Ø	4,8–7 mm
Hublänge	30 mm
Gewicht ohne Akku	2,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
HD-Box	1024,00 (E013)	0100 1109

Akku-Kabelschneider M18 HCC75-0C

BÜRSTENLOSER MOTOR | KOFFER | ONE-KEY



Schneidbacken	75 mm
Schneidkraft	77,8 kN
Schneidzeit	<10 s
Gewicht ohne Akku	7,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Koffer	2634,00 (E013)	0100 0703

Akku-Kompressor M18 FAC-0



Füllleistung	48 l/min
max. Betriebsdruck	9,31 bar
Tankinhalt	7,6 l
Gewicht ohne Akku	14 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	534,00 (E013)	0100 0704

Akku-Kompressor M18 BI-0



Füllleistung	40 l/min
max. Betriebsdruck	10,3 bar
Gewicht ohne Akku	3,1 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 0705

Akku-Heißluftgebläse M18 BHG-0



Luftdurchsatz	170 l/min
Temperaturbereich	470 °C
Umgebungstemperatur-bereich	–18 bis +52 °C
Gewicht ohne Akku	0,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	159,00 (E013)	0100 0706

Akku-Ventilator M18 AFG2-0



Luftgeschwindigkeit	32,98 km/h
Betriebszeit	3 Stunden (5,0 Ah)
Gewicht ohne Akku	1,91 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	139,00 (E013)	0100 1760

Akku-Transferpumpe M18 BTP-0



Fördermenge	1817 l/h
Förderhöhe	23 m
max. Wassertemperatur	60 °C
Anschlussgewinde	3/4" AG
Gewicht ohne Akku	3,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	294,00 (E013)	0100 0708

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Stabwasserpumpe M18 BLSWP-0



Fördermenge	5670 l/h
Förderhöhe	5,1 m
max. Wassertemperatur	60 °C
Anschlussgewinde	1 1/4" AG
Schutzart	IPX4
Gewicht ohne Akku	5,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	399,00 (E013)	0100 1761

Akku-Rucksacksauger M18 FBPV-0

BÜRSTENLOSER MOTOR



Luftmenge	1557 l/min
max. Unterdruck	189 bar
Staubklasse	L
Behältervolumen	3,6 l
Saugschlauchlänge	0,47 m
Schalldruckpegel	65 dB(A)
Gewicht ohne Akku	8,35 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	424,00 (E013)	0100 1110

Akku-Nass-/Trockensauger M18 VC2-0



Luftmenge	1300 l/min
max. Unterdruck	80 mbar
Behältervolumen	7,5 l
Saugschlauchlänge	0,47 m
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Gewicht ohne Akku	4,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	164,00 (E013)	0100 0710

Akku-Nass-/Trockensauger M18 F2VC23LG2-0

NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR



Luftmenge	3277 l/min
max. Unterdruck	199 bar
Behältervolumen	23 l
Saugschlauchlänge	2,7 m
Staubklasse	L
Schalldruckpegel	78 dB(A)
Gewicht ohne Akku	13 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	499,00 (E013)	0100 2182

INFO

2 Akkus benötigt

Akku-Nass-/Trockensauger M18 FPOVCL-0



Luftmenge	1416 l/min
max. Unterdruck	117 mbar
Behältervolumen fest/flüssig	9,5/7 l
Saugschlauchlänge	1,6 m
Schalldruckpegel	73 dB(A)
Gewicht ohne Akku	5,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	264,00 (E013)	0100 0712

INFO

PACKOUT kompatibel

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Trockenfilter HEPA Universell

Produkteigenschaften:
- Für M18 F2VC23L



Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4932479805	29,00 (E017)	0100 0713

Nassfilter Schaumstoff

Produkteigenschaften:
- Für M18 F2VC23L



Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
4932479806	29,00 (E017)	0100 0714

Vliesfilterbeutel

Produkteigenschaften:
- Für M18 F2VC23L



Inhalt Stück	Milwaukee-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	4932479807	19,00 (E017)	0100 0715

Akku-Baustellenradio M18 RADDAB+G2-0

DAB+ USB



Empfangsfrequenz	FM, AM, DAB+
Anschlüsse	USB-C, Bluetooth®
Gewicht ohne Akku	3,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	239,00 (E013)	0100 1111

Akku-/Netzradio mit Ladefunktion M18 RC-0

USB



Empfangsfrequenz	FM, AM
Anschlüsse	Bluetooth®, 3,5 mm AUX-Eingang, USB
Speicherplätze	10
Leistung Verstärker	40 W
Gewicht ohne Akku	7,7 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	304,00 (E013)	0100 0719

INFO

Akku-Ladefunktion

PACKOUT Akku-/Netz-Radio mit Ladefunktion M18 PRCDAB+

USB



Empfangsfrequenz	FM, AM, DAB+
Anschlüsse	Bluetooth®, USB
Gewicht ohne Akku	10,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	449,00 (E013)	0100 0720

INFO

PACKOUT kompatibel
Akku-Ladefunktion

Akku-Lampe M18 LL-0



Lichtstrom	700/350/70/700 lm
Leuchtdauer (5,0 Ah)	10/20/100/16 h
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,76 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	104,00 (E013)	0100 0756

Akku-Bauleuchte M18 ALIS-0



Lichtstrom	1000/500/250/85 lm
Leuchtdauer (5,0 Ah)	12/22/42/110 h
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	0,5 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	119,00 (E013)	0100 1762

INFO

Passende Starter-Sets, Akkus und Ladegeräte finden Sie auf Seite 1/213

Akku-Baustrahler M18 MDTL-0



Lichtstrom	1200/2000/4500 lm
Leuchtdauer (5,0 Ah)	3/6/11 h
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	3,05 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	259,00 (E013)	0100 1763

Akku-Flutstrahler M18 AL-0



Lichtstrom	780/1500 lm
Leuchtdauer (5,0 Ah)	5/10 h
Stativaufnahme	zylindrisch
Gewicht ohne Akku	1,4 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	194,00 (E013)	0100 0758

Akku-Flutstrahler M18 HOAL-0



Lichtstrom	4000/2000/1200 lm
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	2,6 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	274,00 (E013)	0100 0759

INFO

Hybridbetrieb – 18/230 Volt

Akku-Baustrahler M18 PAL2-0



Lichtstrom	500/1000/2000 lm
Leuchtdauer (5,0 Ah)	6/12/24 h
Stativaufnahme	ohne
Gewicht ohne Akku	2,2 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	169,00 (E013)	0100 1764

Akku-Baustrahler M18 SAL2-0



Lichtstrom	860/1300/2800 lm
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtdauer (5,0 Ah)	4,5/8,5/13,5 h
Schutzart	IP54
Stativaufnahme	zylindrisch
Höhe	1100–2200 mm
Gewicht ohne Akku	6,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	309,00 (E013)	0100 0761

Akku-Baustrahler M18 HOSALC-0



Lichtstrom	1700/4000/6000 lm
Leuchtdauer (5,0 Ah)	3,5/5/10 h
Schutzart	IP34
Stativaufnahme	zylindrisch
Höhe	1100–2200 mm
Gewicht ohne Akku	9,9 kg

Verpackung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Karton	534,00 (E013)	0100 0762

INFO

Hybridbetrieb mit integrierter Akku-ladefunktion

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Heckenschere M18 FHET60G2-0 — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Eine Akku-Heckenschere mit einem 60 cm langen, doppelt geschliffenen Messer für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- Konstantelektronik
- Handgriff in 5 Positionen drehbar
- Aufsetzbarer Schaft, um Schnittgut abzutragen
- Messerspitz-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung versehentlicher Beschädigungen
- Bis zu 1 Stunden Laufzeit mit einer Akkuladung (18 V/8,0 Ah)

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3200	
Schnittlänge	mm	670	
Schnittstärke	mm	25	
Gewicht ohne Akku	kg	4,3	
	€/Stück	369,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 1765**	

Akku-Heckenschere M18 FHET75G2-0 — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Eine Akku-Heckenschere mit einem 75 cm langen, doppelt geschliffenen Messer für saubere Schnitte und das Abtragen von dickerem Material.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- Konstantelektronik
- Handgriff in 5 Positionen drehbar
- Aufsetzbarer Schaft, um Schnittgut abzutragen
- Messerspitz-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung versehentlicher Beschädigungen
- Bis zu 55 Minuten Laufzeit mit einer Akkuladung (18 V/8,0 Ah)

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3200	
Schnittlänge	mm	810	
Schnittstärke	mm	25	
Gewicht ohne Akku	kg	4,3	
	€/Stück	409,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 1766**	

Akku-Rasentrimmer M18 BLLT-0 — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Der leistungsstarke Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Elektronik
- 2-Gang-Getriebe
- Einstellbare Schnittbreite von 35 bis 40 cm
- Einfaches Wechseln des Fadenkopfs und anpassbarer Zweithandgriff
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Elektronik

Lieferumfang: Maschine, Pin, T30 Torxschlüssel, Trimmerfaden,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Schnittbreite	cm	40	
Fadenstärke	mm	2,4	
Gewicht ohne Akku	kg	4,2	
	€/Stück	274,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 0723**	

Schneidfaden

Produkteigenschaften:
- Passend für BLLT



Ø mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2	45	29,50	**0100 0725**
2,4	76	47,30	**0100 0726**
		(E016)	

Akku-Freischneider M18 FBCU-0 — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Leistungsstarker Freischneider zur Beseitigung von Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL Technologie
- Maximale Geschwindigkeit in weniger als 1 Sekunde
- Ausgestattet mit einem Trimmerkopf
- Zwei Geschwindigkeitsmodi
- Ergonomischer Griff und zwei Schultergurte
- Optimiertes Design der Schutzabdeckung

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO
Mit Messerschneidekopf

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–4900/6200	
Schnittbreite Messer	cm	23	
Schnittbreite Fadenkopf	cm	40	
Gewicht ohne Akku	kg	4,9	
	€/Stück	419,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0727	

Akku-Stabheckenschere M18 FHETSP-0 — 18,0 V NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Diese Akku-Stabheckenschere ist mit ihrer Gesamtlänge von 180 cm perfekt geeignet für Arbeiten bei Standard-Trimmanwendungen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Technologie
- 13 verschiedene Positionen sowie um 270° schwenkbarer Kopf
- Drehbarer und gepolsterter Griff
- Messerspitz-Schutz zum Schutz des Messers und zur Verhinderung versehentlicher Beschädigungen
- Doppelt geschliffen Messer mit 25 mm Abstand

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3500	
Schnittlänge	mm	490	
Schnittstärke	mm	22	
Gesamtlänge	cm	180	
Gewicht ohne Akku	kg	4,6	
	€/Stück	429,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 2183	

Akku-Stabheckenschere M18 FHETE22-0 — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Diese manövrierfähige Akku-Stabheckenschere ist mit ihrer Gesamtlänge von 217 cm perfekt geeignet für Überkopfanwendungen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- REDLINK PLUS-Technologie
- 13 verschiedene Positionen sowie um 270° schwenkbarer Kopf
- Drehbarer, gepolsterter und abnehmbarer Griff
- Doppelt geschliffen Messer mit 25 mm Abstand
- Messerspitzenschutz
- Aufbewahrungsposition zum sicheren und platzsparenden Transport

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO
Teleskopierbar

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3500	
Schnittlänge	mm	650	
Schnittstärke	mm	22	
Gesamtlänge	cm	216	
Gewicht ohne Akku	kg	5,3	
	€/Stück	519,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1768	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Gebläse M18 BBL-0 — 18,0 V

Dieses Akku-Gebläse bietet eine platzsparende Aufbewahrung dank des abnehmbaren Gebläserohres und ist durch die kompakte Bauform für Arbeiten auf kleinerem Raum anwendbar.
Produkteigenschaften:
- 3-stufig einstellbare Geschwindigkeit
- Arretierbarer Schalter für Dauerlaufbetrieb
- Vielseitiges Zubehör
- Kompakte Bauform

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku,
ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	42,8	
Luftdurchsatz	m^3/h	174	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	124,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0728**	

Akku-Gebläse M18 FBLG3-0 — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Leistungsstarkes Akku-Gebläse mit einer konstanten Blaskraft von 12,2 N während der gesamt Akkuentladung.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS Elektronik
- Beidhändig bedienbare, variable Drehzahlsperre
- Auswechselbare Düsenaufsätze

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	193	
Luftdurchsatz	m^3/h	852	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	199,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 1114**	

Akku-Rucksack-Gebläse M18 F2BPB-0 — 2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Ein leistungsstarkes Gebläses mit gleichmäßiger Blaskraft von 20,5 N und bis zu 18,4 m^3/min Luftvolumen bei 249 km/h zur Beseitigung von Laub, Kies und Schotter.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS Elektronik
- FUEL-Technologie
- Bis zu vier Akkufächer
- Vollgas in weniger als 1 Sekunde
- Mit 3 Modi, variablem Geschwindigkeitsregler, werkzeugloser Griffverstellung und verstellbarer Teleskopdüse
- Auswechselbare Düsenaufsätze
- Gepolsterter Rückenbereich und gepolsterten, verstellbaren Gurten
- Haken für die vertikale Lagerung der Düse und des Tragegriffs

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku,
ohne Ladegerät



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	0–250	
Luftdurchsatz	m^3/h	1110	
Gewicht ohne Akku	kg	8,3	
	€/Stück	619,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 1115**	

Akku-Gebläse M18 F2BL-0 — 2 x 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Dieses Akku-Gebläse biete beste Kontrolle durch ein ausbalanciertes Design mit zweitem Griff für ein besseres Handling.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- FUEL Technologie
- Variable Drehzahlsteuerung
- Austauschbare Düsenaufsätze für verschiedene Anwendungen

Lieferumfang: Gebläse,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Luftgeschwindigkeit	km/h	233	
Luftdurchsatz	m^3/h	1020	
Gewicht ohne Akku	kg	2,7	
	€/Stück	354,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 0730**	

Akku-Astsäge M18 FHS20-0 — 18,0 V

Diese Akku-Astsäge liefert eine hervorragende Leistungsfähigkeit und ein hohes Drehmoment zum Schneiden von Hartholz, ohne zu stocken.

Produkteigenschaften:
- Leicht zugängliche Kettenspanner
- Stufenloser Geschwindigkeitsregler
- Metallischer Krallenanschlag
- Automatische Kettenschmierung
- Kompaktes Design

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	200	
Kettengeschwindigkeit	m/s	5	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	349,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0731	

Sägekette 200 mm

für Schwertlänge cm	Kettenteilung "	Treibgliederzahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	3/8	33	25,90 (E016)	0100 0732

Akku-Kettensäge M18 FCHSC-0 — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Kraftvolle Kettensäge mit der Kraft einer Benzin-Kettensäge.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL-Technologie
- Robustes Metallgetriebe
- Geschwindigkeitsregler
- Krallenanschlag aus Metall
- Einfache Kettenschmierung

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	300	
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4	
Gewicht ohne Akku	kg	4,7	
	€/Stück	399,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0733	

Sägekette 300 mm

für Schwertlänge cm	Kettenteilung "	Treibgliederzahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
30	3/8	45	29,50 (E016)	0100 0736

Akku-Teleskop-Astsäge M18 FTPS30-0 — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

Eine leistungsfähige Teleskop-Astsäge durch eine Kettengeschwindigkeit von 25,4 m/s hohes Drehmoment und 30 cm Schnittlänge für ein schnelles Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS Elektronik
- Stufenloser Geschwindigkeitsregler
- Auslaufsicherer Öltank mit leicht zugänglichem Behältnis und klarem Sichtfenster
- Seitlich zugänglicher Kettenspanner
- Mit einer Teleskopstange mit Vierkantprofil und einem Schnellverschluss
- Haken zum Entfernen von Ästen
- Kompatibel mit Schultergurten

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Kettengeschwindigkeit	m/s	25,4	
Schwertlänge	mm	300	
Gewicht ohne Akku	kg	6,8	
	€/Stück	699,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1770	

Akku-Kettensäge M18 FCHS35-0 — 18,0 V

Eine leistungsstarke Kettensäge aus extrem robusten Metallgetriebe und hohen Drehmoment für anspruchsvolle Kettensägenanwendungen.

Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- Hält die Geschwindigkeit bei härtesten Anwendungen
- Bis zu 150 Schnitte in 10 x 10 cm Kiefer (mit 12,0 Ah Akku)
- Feinfühlige Geschwindigkeitsregler
- Metallischer Krallenanschlag
- Einfache Kettenschmierung

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	350	
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4	
Gewicht ohne Akku	kg	4,7	
	€/Stück	409,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0734	

Sägekette 350 mm

für Schwertlänge cm	Kettenteilung "	Treibgliederzahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
35,6	3/8	52	20,00 (E016)	0100 0737

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Kettensäge M18 FCHS-0 — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Diese Akku-Kettensäge hat die Kraft einer Benzin-Kettensäge für nahezu alle typischen Anwendungen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Einfache Kettenschmierung
- Einfache Füllstandskontrolle

Lieferumfang: Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 80 ml Öl, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Konstantelektronik

Spannung	V	18	
Schwertlänge	mm	400	
Kettengeschwindigkeit	m/min	12,4	
Gewicht ohne Akku	kg	4,7	
	€/Stück	419,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 0735	

Akku-Kettensäge M18 F2CHS50-0 — 2 x 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Diese Akku-Kettensäge besitzt eine höhere Schnittgeschwindigkeit als vergleichbare Benzin-Kettensägen und besitzt ein 50 cm langes Schwert.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- FUEL Technologie
- REDLINK PLUS-Elektronik
- Zwei Arbeitsmodi: Höchste Leistung oder verlängerte Laufzeit
- Gut sichtbares Visier
- Doppelter Krallenanschlag aus Metall
- Einfache Kettenschmierung und Füllstandskontrolle

Lieferumfang:
Maschine, Sägekette, Schwertschutz, 76 ml Öl,
ohne Akku,
ohne Ladegerät



INFO

2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Schwertlänge	mm	500	
Kettengeschwindigkeit	m/min	14,3	
Gewicht ohne Akku	kg	9	
	€/Stück	729,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1771	

Sägekette 400 mm

für Schwert-länge cm	Kettenteilung "	Treibglie-derzahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	3/8	56	37,40 (E016)	0100 0738

Sägeketten-Haftöl UWS

Produkteigenschaften:
- Mehrzweck-Schmieröle für Kettensägen aller Hersteller
- Garantiert optimale Haftfähigkeit und schützt vor Korrosion
- Biologisch abbaubar (CEC L-33-T82 > 90 %).



Inhalt ml	€/ Stück	Bestell-Nr.
1000	11,25 (E091)	0100 0932

Akku-Outdoor Basiseinheit M18 FOPHLTKIT2-0 — 18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Eine Akku-Maschine mit variablen Aufsätzen, wodurch viele Anwendungen mit einem Gerät bearbeitet werden können. Für die Bedürfnisse der professionellen Garten- und Landschaftspflegen entwickelt.
Produkteigenschaften;
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Plus Elektronik
- QUIK-LOK Aufsatzsystem zur Aufnahme vieler variabler Aufsätze
- Drei Geschwindigkeitsstufen mit variablem Geschwindigkeitsregler
- Volle Leistung in weniger als einer Sekunde
- Mit verstellbarem Zusatzhandgriff, Tragegurt und Tragering



Lieferumfang:
Maschine, Rasentrimmer-aufsatz,
ohne Akku,
ohne Ladegerät

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–4600/0–5400/0–6200	
Schneidfaden Dicke	mm	2/2,4	
Gewicht ohne Akku	kg	4,9	
	€/Stück	459,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1116	

Akku-Outdoor Basiseinheit M18 FOPH2-0 — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Rasentrimmeraufsatz

	€/Stück	349,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1117	

QUIK-LOK Hochentaster-Aufsatz M18 FOPH-CSA

Produkteigenschaften:
- Automatische Kettenschmierung
- Seitlicher Zugang zum Kettenspanner für einfache Einstellung der Kette
- Abziehhaken zum Hebeln und Herausziehen von abgeschnittenen Ästen
- Perfekt zum Überkopfschneiden



Schwertlänge mm	Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
254	1,245	1,9	194,00 (E014)	0100 0741

QUIK-LOK Rasentrimmer-Aufsatz M18 FOPH-LTA

Produkteigenschaften:
- Hat die Leistungsfähigkeit dichte Büsche zu schneiden
- 38,6 cm Schnittwegbreite
- Einfacher Lasttrimmkopf mit Höckervorschub fasst eine 7,6 m auf 2 mm Schneidefadenspule oder eine 6,1 m auf 2,4 mm Schneidefadenspule



Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
1,02	1,7	134,00 (E014)	0100 0743

Sägekette 254 mm



für Schwert-länge cm	Ketten-teilung "	Treibglie-derzahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
25,4	3/8	40	28,40 (E016)	0100 0742

QUIK-LOK Kantenschneider-Aufsatz M18 FOPH-EA

Produkteigenschaften:
- Einstellbare Höhe
- Führungsrad



Schnitt-leistung mm	Sägeblatt-Ø mm	Länge cm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	203	96,5	2,4	144,00 (E014)	0100 0744

Ersatzblatt

Produkteigenschaften:
- Passend für Kantenschneider M18 FOPH-EA



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
203	23,50 (E016)	0100 0745

QUIK-LOK Heckenscheren-Aufsatz M18 FOPH-HTA

Produkteigenschaften:
- Gelenkkopf mit 12 Positionen von 0° bis 270°
- Geeignet zur Nutzung mit dem 91 cm Verlängerungsaufsatz



Schnittlänge mm	Schnitt-Ø mm	Länge cm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
508	25	152,4	2,6	194,00 (E014)	0100 0746

QUIK-LOK Heckenscheren-Aufsatz M18 FOPH-SHTA

Produkteigenschaften:
- Hervorragend für den Formschnitt von hohen und breiten Hecken geeignet
- Mit Messerspitzenschutz und Messerschutz



Schnittlänge mm	Schnittstärke mm	Länge cm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
508	19	100	2	229,00 (E014)	0100 1118

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

QUIK-LOK Kehrwalzen-Aufsatz M18 FOPH-RBA

Produkteigenschaften:
- Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
- Bietet die Möglichkeit, stehendes Wasser oder Schnee bis zu einer Höhe von 7,5 cm zu schieben
- Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender wegwirft
- Robuste Gummischaufeln



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min^{-1}	Bürstenkopf-Ø mm	Kehrbreite mm	Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
150/200	267	580	1,22	7,3	374,00 (E014)	0100 0748

QUIK-LOK Kehrbürsten-Aufsatz M18 FOPH-BBA

Produkteigenschaften:
- Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen
- Reinigt effektiv zwischen Fugen auf Gehwegen oder Terrassenplatten
- Gegenläufige Rotation der Walze, die das Material nach vorne und vom Anwender wegwirft
- Robuste Bürsten
- Geeignet für die Reinigung von Kunstrasen



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min^{-1}	Bürstenkopf-Ø mm	Kehrbreite mm	Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
150/200	254	580	1,22	6,5	344,00 (E014)	0100 0749

QUIK-LOK Sensen-Aufsatz M18 FOPH-BCA

Produkteigenschaften:
- Für die Rodung von hohem Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Gehölz
- 4-Zahn-Klinge mit 23 cm Durchmesser zum Schneiden von stark bewucherten Flächen
- Geschützte Antriebswelle und zweiter Handgriff
- Optimiertes Schutzschilddesign



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min^{-1}	Sägeblatt-Ø mm	Länge m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
4900/6200	230	1,03	1,6	169,00 (E014)	0100 0750

QUIK-LOK Bodenfräse-Aufsatz M18 FOPH-CA

Produkteigenschaften:
- Für beetbezogene Aufgaben wie das Auflockern von Oberflächen, die Bodenvorbereitung und die Erneuerung von Beeten
- Zum mühelosen Aufharken des Bodens
- Einfache Manövrierbarkeit auf engem Raum



Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang min^{-1}	Arbeitsbreite mm	Zinkenlänge mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
0–150/0–205	220	220	4,3	299,00 (E014)	0100 1119

QUIK-LOK Gebläse-Aufsatz M18 FOPH-BA

Produkteigenschaften:
- Zur effektiven Beseitigung von Laub, Kies und Schotter
- Säubert enge Winkel und schwer zugängliche Bereiche
- Kompatibel mit flachen und kegelförmigen Düsenaufsätzen



Luftgeschwindigkeit km/h	Luftdurchsatz m^3/h	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
193	852	2,1	179,00 (E014)	0100 1120

QUIK-LOK Kreiselscheren-Aufsatz M18 FOPH-RA

Produkteigenschaften:
- Zum Trimmen, Kantenschneiden und speziell für die Unkrautentfernung auf Schotter oder gepflasterten Flächen
- Zwei gegenläufige Messer, die das Aufwirbeln von Materialien verhindern
- Integrierter Trittschutz



Schnittbreite mm	Schnittstärke mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
230	13	2,4	419,00 (E014)	0100 1121

QUIK-LOK Verlängerung M18 FOPH-EXA

Produkteigenschaften:
- Verlängert die Basiseinheit um 91 cm



Gesamtlänge cm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
103	0,9	74,00 (E014)	0100 0747

Akku-Rucksack-Sprühgerät M18 BBPFP2-0 — 18,0 V

SWITCH TANK Akku-Rucksack-Sprühgerät mit austauschbaren Tanks und mehr Anwenderkomfort.
Produkteigenschaften:
- Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
- Spezifisch, wechselbare Tanks verhindern chemische Verunreinigungen
- 5 Durchflussraten von 0,4 bis 2,1 Liter

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
max. Betriebsdruck	bar	10,3	
Gewicht ohne Akku	kg	4,2	
	€/Stück	289,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1774	

SWITCH TANK Wassertank M18 BBPFP2-WST

Produkteigenschaften:
- Effiziente Wasserversorgung bei Schneid- und Bohranwendungen sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verdreckten Arbeitsbereichen
- Halbtransparenter Tank mit Messskala
- Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung
- Austauschbarer Schlauch mit Standard-Gartenschnellkupplung und Spritzdüse
- Integriertes Sieb

Lieferumfang: Tank, Schlauch, Schnellkupplung, Spritzdüse



max. Betriebsdruck	bar	4,14	
Tankinhalt	l	15	
Durchflussmenge	l/min	0–4,3	
Gewicht	kg	3,4	
	€/Stück	209,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1775	

SWITCH TANK Chemietank M18 BBPFP2-CST

Produkteigenschaften:
- Chemietank für z. B. Düngemittel, Pestizide, Fungizide, Pflanzenschutzmittel, Enteisungsmittel usw.
- Bis zu 7,4 m vertikaler Sprühweite
- Messskala zur Füllstandskontrolle
- Deckel-Tragegriff mit großer Öffnung
- Verstaumöglichkeit für Sprühstab
- Integriertes Sieb zum Schutz vor Schmutz

Lieferumfang: Chemietank, Sprühstab mit Anschlussschlauch



max. Betriebsdruck	bar	9,7	
Tankinhalt	l	15	
Durchflussmenge	l/min	0,4–3,1	
Gewicht	kg	3,7	
	€/Stück	229,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1776	

Akku-Rasenmäher M18 F2LM46-802 — 2 x 18,0 V

Ein Rasenmäher mit kompaktem Deck für mehr Manövrierfähigkeit in schwer zugänglichen Bereichen und zum Mulchen und Mähen.
Produkteigenschaften:
- Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit
- 3 in 1 Funktion: Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen
- Scheinwerfer vorne und an der Seite für 180° Beleuchtung
- 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5 cm bis 10 cm
- Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung

Lieferumfang: Maschine, 2 FORGE Akkus 18 V/8,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät M18 DBSC, Mulch-Kit, 60-Liter-Sack, Heckauswurf



INFO

Mit Fahrantrieb
2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Kapazität	Ah	8,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800	
Schnittbreite	cm	46	
Schnitthöhe	mm	25–100	
Flächenleistung	m^2	1600	
Fangkorbvolumen	l	60	
Antriebsgeschwindigkeit	km/h	0–6,5	
Gewicht ohne Akku	kg	32,5	
	€/Stück	1429,00	(E014)
Bestell-Nr.		0100 1778	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Rasenmäher M18 F2LM53-122 — 2 x 18,0 V

Ein Rasenmäher mit 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf und automatischer Anpassung der Messergeschwindigkeit an die erforderliche Leistung für mehr Effizienz.

Produkteigenschaften:
- FUEL-Technologie
- 53 cm Stahldeck und Messerdesign
- Sofortiger Start in hohem Gras
- 3-in-1-Funktion zum Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf
- Automatische Anpassung der Messergeschwindigkeit
- Einstellbarer Radantrieb mit 5 Geschwindigkeitsstufen
- Aktive Geschwindigkeitskontrolle
- Schneidet Flächen von bis zu 2000 m²
- Scheinwerfer vorne und an der Seite für 180° Beleuchtung
- 7 verschiedene Höheneinstellungen von 2,5 - 10 cm
- Klappgriffe und aufrechte Aufbewahrung

Lieferumfang: Maschine, 2 FORGE Akkus 18 V/12,0 Ah, Doppel-Schnellladegerät M18 DBSC, Mulch-Kit, 70-Liter-Sack, Seitenauswurf



INFO

Mit Fahrantrieb 2 Akkus benötigt

Spannung	V	2 x 18	
Kapazität	Ah	12,0	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3300	
Schnittbreite	cm	53	
Schnitthöhe	mm	25–100	
Fangkorbvolumen	l	70	
Antriebsgeschwindigkeit	km/h	0,16–6,4	
Gewicht ohne Akku	kg	35,1	
	€/Stück	1614,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 1777**	

Akku-Rasenmäher M18 F2LM53-0 — 2 x 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	999,00	(E014)
Bestell-Nr.		**0100 0754**	

Ersatz-Mähmesser

Produkteigenschaften:
- Passend für Rasenmäher M18 F2LM53 oder M18 F2LM46



Messerlänge cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
53	31,00 (E016)	**0100 1122**

Ersatz-Mähmesser High-Performance

Produkteigenschaften:
- Passend für Rasenmäher M18 F2LM53 oder M18 F2LM46



Messerlänge cm	€/ Stück	Bestell-Nr.
53	39,00 (E016)	**0100 1123**

Akku-Starter-Set M18 — 18,0 V/2,0–5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Akku mit Ladestandanzeige
- Systemkompatibel zum M18-Programm

Lieferumfang: 2 Akkus 18 V, Schnellladegerät M12-18 FC



M18 NRG-502

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	2	204,00	**0100 0763**
4,0	2	274,00	**0100 0764**
5,0	2	299,00 (E019)	**0100 0765**

Akku-Starter-Set M18 Chemie — 18,0 V/5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Gehäusematerial sorgt für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
- Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion
- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten

Lieferumfang: 2 chemieresistente Akkus 18 V/5,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC



INFO

Beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Fette

Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	2	299,00 (E019)	**0100 0766**

Akku-Starter-Set M18 HIGH OUTPUT — 18,0 V/3,0–5,5 Ah

Produkteigenschaften:
- Akkus mit Ladestandanzeige
- Systemkompatibel zum M18-Programm

Lieferumfang: 2 HIGH OUTPUT Akkus 18 V, Schnellladegerät M12-18 FC



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
3,0	2	284,00	0100 0767
5,5	2	384,00	0100 0768
		(E019)	

Akku-Starter-Set M18 FORGE — 18,0 V/8,0–12,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Gleiche Leistung bei 20 % weniger Gewicht und 30 % kleinerer Größe im Vergleich zum HIGH OUTPUT Akku
- Bester Schutz vor Baustellen-, Wetter- und Umweltbedingungen
- Widerstandsfähiges Gehäuse für erhöhten Schutz gegen gängige Öle, Lösungsmittel und Fette
- REDLINK-Technologie
- Integrierte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- Systemkompatibel zum M18-Programm

Lieferumfang: 2 FORGE Akkus 18 V, Schnellladegerät M12-18 FC



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
8,0	2	499,00	0100 1779
12,0	2	649,00	0100 1780
		(E019)	

Akku-Starter-Set M18 FORGE — 18,0 V/6,0–12,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Gleiche Leistung bei 20 % weniger Gewicht und 30 % kleinerer Größe im Vergleich zum HIGH OUTPUT Akku
- Bester Schutz vor Baustellen-, Wetter- und Umweltbedingungen
- Widerstandsfähiges Gehäuse für erhöhten Schutz gegen gängige Öle, Lösungsmittel und Fette
- REDLINK-Technologie
- Integrierte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung
- Systemkompatibel zum M18-Programm

Lieferumfang: 2 FORGE Akkus 18 V, Doppel-Schnellladegerät M18 DSBC

INFO

Mit Doppel-Schnellladegerät



Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,0	2	689,00	0100 1783
8,0	2	649,00	0100 1782
12,0	2	799,00	0100 1781
		(E019)	

Ersatzakku M18 — 18,0 V/2,0–5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten
- Mit LED-Ladestandanzeige



2,0 Ah — 4,0 Ah — 5,0 Ah

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,0	4932430062	114,00	0100 0771
4,0	4932430063	134,00	0100 0772
5,0	4932430483	159,00	0100 0773
		(E019)	

Chemiebeständiger Ersatzakku M18 B5-CR — 18,0 V/5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Gehäusematerial sorgt für Beständigkeit gegen Öle, Lösungsmittel und Fette
- Glasgefülltes Polymer verhindert chemische Korrosion
- Ersatz-Akku ist kompatibel mit allen 18 V Milwaukee Geräten
- Mit LED-Ladestandanzeige

INFO

Beständig gegen Öl, Lösungsmittel und Fette



Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
5,0	4932479265	169,00	0100 0774
		(E019)	

Ersatzakku M18 HIGH OUTPUT — 18,0 V/3,0–12,0 Ah

Produkteigenschaft:
- Liefert bis zu 50 % mehr Kraft im Vergleich zu anderen Milwaukee REDLITHIUM-ION-technologien
- Haltbarer Metallrahmen mit schockresistentem Abstandshalter
- Mit LED-Ladestandanzeige



3,0 Ah — 5,5 Ah

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
3,0	4932471069	139,00	0100 0775
5,5	4932464712	199,00	0100 0776
		(E019)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Ersatzakku M18 FORGE — 18,0 V/6,0–12,0 Ah

Produkteigenschaft:
- Gleiche Leistung bei 20 % weniger Gewicht und 30 % kleinerer Größe im Vergleich zum HIGH OUTPUT Akku
- Bester Schutz vor Baustellen-, Wetter- und Umweltbedingungen
- Widerstandsfähiges Gehäuse für erhöhten Schutz gegen gängige Öle, Lösungsmittel und Fette
- REDLINK-Technologie
- Integrierte Ladestandanzeige mit Ablesbarkeit auch bei direkter Sonneneinstrahlung


6,0 Ah


8,0 Ah


12,0 Ah

INFO

High Output Leistung bei kleinerer Größe und geringeren Gewicht

Kapazität Ah	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,0	4932492533	219,00	0100 1124
8,0	4932492131	239,00	0100 1784
12,0	4932492651	299,00 (E019)	0100 1785

Ladegerät M12-18C

Produkteigenschaften:
- Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
- Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
- Ladestrom **3 Ampere**



Ausgangsspannung	V	12–18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladestrom	A	3	
Ladezeit	min	40–180	
	€/Stück	94,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0779	

Schnellladegerät M12-18 FC

Produkteigenschaften:
- Lädt alle REDLITHIUM-ION Akkus von 12–18 V der Typen M12, M14 und M18
- Sequenzieller Ladevorgang: der zuerst eingesteckte Akku wird zuerst geladen
- Ladestrom **6 Ampere**



INFO

Lädt 12 V und 18 V Akkus

Ausgangsspannung	V	12–18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladestrom	A	6/4,5	
Ladezeit	min	26–130	
	€/Stück	119,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0455	

Auto-Ladegerät M12-18 AC

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss an 12 V Steckdosen
- Perfekt für unterwegs
- Lädt REDLITHIUM-ION Akkus vom Typ M12 bis M18



INFO

Betrieb mit 12 V Kfz-Kabel

Ausgangsspannung	V	12–18	
Eingangsspannung	V	12	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladezeit	min	40–180	
	€/Stück	114,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0782	

Akku-Zweifach-Schnellladegerät M18 DBSC M18 DBSC

Produkteigenschaften:
- CHARGE ADAPT – Adaptive, gleichzeitige Ladung für mehrere Akkus
- COOL CYCLE – Aktives Kühlsystem
- REDLINK Elektronik
- Lädt ein 8,0 Ah FORGE Akku in 15 Minuten auf 80 % auf



INFO

Lädt 2 Akkus parallel

Ausgangsspannung	V	18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladezeit	min	27–60	
	€/Stück	269,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 1125	

PACKOUT Akku-Sechsfach-Schnellladegerät M18 PC6

Produkteigenschaften:
- REDLINK Elektronik
- Kompatibel mit allen M18-Akkus
- Vollständig kompatibel mit dem modularem Aufbewahrungssystem PACKOUT
- Bietet 6 Akku-Steckplätze
- Maximiert die Produktivität durch simultanes Laden zweier Akkus
- Laden von mobilen elektronischen Geräten über den 2,4A USB-A-Anschluss
- Mit Ablagefächern und Tragegriff



INFO

PACKOUT kompatibel
Lädt 2 Akkus parallel

Ausgangsspannung	V	18	
Eingangsspannung	V	230	
Kapazität	Ah	2,0–12,0	
Ladezeit	min	26–130	
	€/Stück	269,00	(E019)
Bestell-Nr.		0100 0784	

Mobiler Generator IRPSUOP2500

NEU

Produkteigenschaften:
- Integrierter 2,5-kWh-Akku für hohe Leistungsreserven
- Mobiles Design mit Rädern und Teleskopgriff
- Gleichzeitiges Laden & Entladen möglich
- Mehrere Steckdosen inkl. USB-A & USB-C
- PACKOUT System
- Intelligenter Bildschirm für Status- & Leistungsinformationen
- ONE-KEY
- Robuster Überrollkäfig & Unterfahrschutz für harte Baustellenbedingungen
- Wartungsfrei



Dauerleistung	kW	3,6	
Kapazität	Wh	2500	
Ladezeit	min	180	
Gewicht	kg	47	
	€/Stück	4499,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 2419**	

Mobiler Generator IRPSUOP6000

NEU

Produkteigenschaften:
- Integrierter 6-kWh-Akku für hohe Leistungsreserven
- Lädt 43 M18 5-Ah-Akkus oder 30 M18 FORGE 8-Ah-Akkus auf
- Mobiles Design mit Rädern und Teleskopgriff
- Gleichzeitiges Laden & Entladen möglich
- Drei Steckdosen inkl. USB-A & USB-C
- PACKOUT System
- Intelligenter Bildschirm für Status- & Leistungsinformationen
- ONE-KEY
- Robuster Überrollkäfig & Unterfahrschutz für harte Baustellenbedingungen



Dauerleistung	kW	3,6	
Kapazität	Wh	6000	
Ladezeit	min	480	
Gewicht	kg	50	
	€/Stück	7999,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 2185**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

PACKOUT™

MODULARES AUFBEWAHRUNGSSYSTEM

Mit dem PACKOUT™ System revolutioniert MILWAUKEE® den Transport, die Organisation und die Aufbewahrung von Werkzeugen - so individuell kombinierbar wie die Anforderungen der unterschiedlichen Zielgruppen.

ÜBER *136* KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN



PACKOUT™

EIGENE LÖSUNG KONFIGURIEREN

- AUS STOSSFESTEM POLYMER-KUNSTSTOFF
- IP 65 SCHUTZ-KLASSE
- INDIVIDUELLE AUFBEWAHRUNGS-MÖGLICHKEITEN

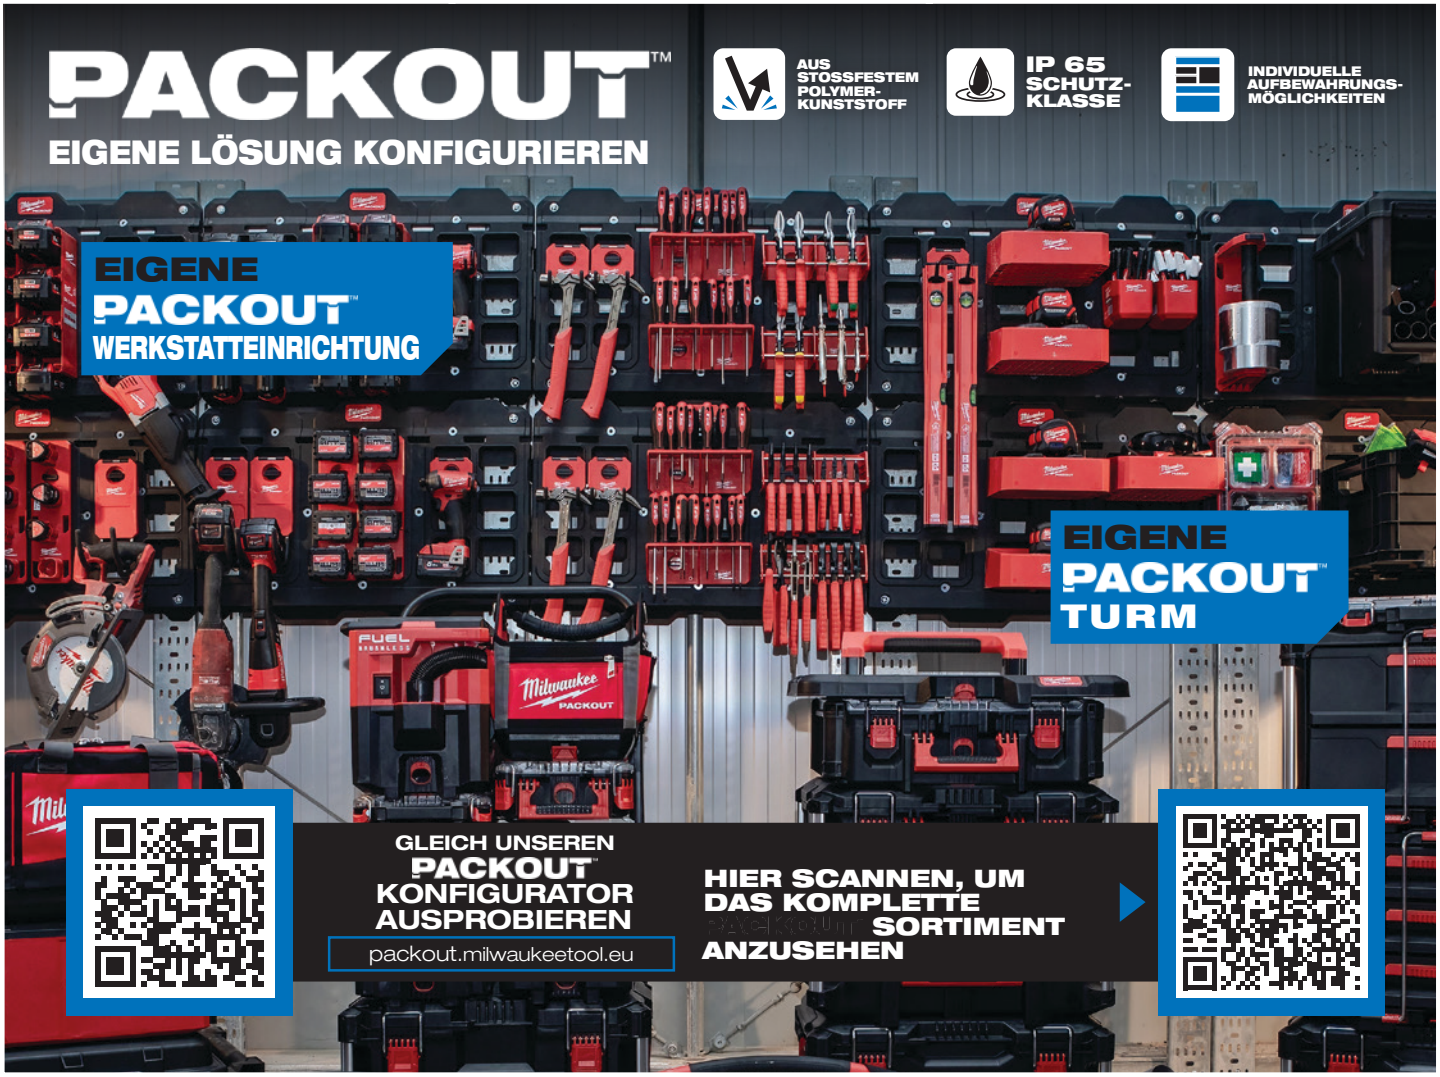

PACKOUT Starter-Set 2

NEU

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.
Produkteigenschaften:
- 3-teiliges modulares System
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK

Lieferumfang: PACKOUT Trolley Koffer, PACKOUT Koffer mit 2 Schubladen, PACKOUT Organiser Slim



	€/Stück	399,50	(E018)
Bestell-Nr.		0508 4323	

PACKOUT Arbeitskoffer-Set

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.
Produkteigenschaften:
- 3-teiliges modulares System
- Öffnung der einzelnen Boxen im gestapelten Zustand möglich
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
- Inkl. Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen

Lieferumfang: PACKOUT Trolley Koffer, PACKOUT Koffer groß, PACKOUT Koffer



	€/Stück	334,70	(E018)
Bestell-Nr.		0100 0785	

PACKOUT Trolleykoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.
Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Verschlüsse mit Metallschließen
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
- Ziehgriff mit herausziehbarer Teleskopstange
- Robuste, große Schwerlasträder Ø 228 mm
- 113 kg Nutzlast
- Inkl. Werkzeugtrage



Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
650 x 561 x 472	200,80 (E018)	0100 0786

PACKOUT Trolley XL

Robustes Aufbewahrungssystem mit doppelter Grundfläche, somit wird auch der Transport von 2 PACKOUT-Elementen nebeneinander ermöglicht.
Produkteigenschaften:
- Doppelte Grundfläche
- 23 cm große Schwerlasträder
- Ziehgriff in Industriequalität für bis zu 113 kg
- Mit Deckelabdichtung
- Extra großes Fassungsvermögen
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren



Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
401 x 965 x 609	313,10 (E018)	0100 0787

PACKOUT Rollbrett

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Langlebige Rollen
- Feststellbremse und 2 seitliche Verriegelungen – kein Verrutschen beim Stapeln mehr möglich
- Zum leichten Transport unter hoher Last (113 kg Nutzlast)



Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
620 x 480 x 193	122,60 (E018)	0100 0788

PACKOUT Multifunktions-Transportkarre

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungssystem mit zwei integrierten PACKOUT-Befestigungen
- Halterung für lange Werkzeuge, wie z. B. Wasserwagen
- Klappbare Bodenplatte
- Aus stoßfestem Polymer
- 2 innenliegende Räder Ø 250 mm



Nutzlast kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
180	510 x 290 x 1200	269,50 (E018)	0100 0789

PACKOUT Montageplatte

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfestem Polymeren
- Zur Wand- oder Bodenmontage
- Auch als Transportsicherung im Fahrzeug einsetzbar



Nutzlast Wand-montage kg	Nutzlast Boden-montage kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	45	594 x 467 x 28	43,10 (E018)	0100 0790

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

PACKOUT Schubladen-Werkzeugkoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Individuelle Schubladenaufteilung



2 Schubladen



3 Schubladen

Ausführung	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2 Schubladen	363 x 564 x 414	207,90	0100 0791
3 Schubladen	363 x 564 x 414	232,70	0100 0792

(E018)

PACKOUT Arbeitskoffer

Robustes Aufbewahrungssystem: wasser-, staubabweisend und stoßfest.

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Metallstreben verstärken die Kofferecken
- Zusätzlicher Metalltragegriff im Kofferdeckel (nur beim großen Koffer)
- Einbaumöglichkeit für den ONE-KEY TICK
- Inkl. Boxen zum übersichtlichen Verstauen von Kleinteilen



Packout Koffer groß

Typ	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
PACKOUT Koffer	560 x 410 x 170	87,40	0100 0793
PACKOUT Koffer, groß	560 x 410 x 290	110,10	0100 0794

(E018)

PACKOUT Holz-Arbeitsplatte

Produkteigenschaften:
- Robuste Marinesperrholzplatte mit glatter Oberfläche
- Für leichte Montagearbeiten, zum Schreiben, Skizzieren oder Arbeiten mit dem Laptop
- Aus stoßfestem Polymer



Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
607 x 389 x 53	74,00	0100 0796

(E018)

PACKOUT Organiser

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Transparenter Deckel sichert Sortierboxen

Typ	Ausführung	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
PACKOUT Organiser	10 Boxen	500 x 386 x 117	55,00	0100 0797
PACKOUT Organiser Compact	5 Boxen	249 x 386 x 117	31,90	0100 0798
PACKOUT Organiser Slim Compact	1 große Box 4 kleine Boxen	249 x 411 x 64	28,00	0100 0799
PACKOUT Organiser Slim	2 große Boxen 8 kleine Boxen	500 x 414 x 64	49,60	0100 0800

(E018)



Organiser Compact

PACKOUT Organiser tief

Produkteigenschaften:
- Teil des modularen PACKOUT Aufbewahrungssystems
- 50% höher als der Standard PACKOUT Organiser
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Ideal zur Aufbewahrung von Werkzeugen, Akkus, Ladegeräten, größeren Fittings sowie weiterer Ausrüstung
- Schnell verstellbare Trennwände
- Traglast 22 kg



Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
507 x 386 x 178	96,70	0100 0801

(E018)

PACKOUT Werkzeugtasche

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- Robuster Kunststoffboden
- Metallbeschläge
- Ummantelter Tragegriff
- Kombinierbar mit dem modularen Aufbewahrungssystem Packout
- Softtaschen können an allen Haltern montiert werden



50 cm

Typ	Fächer	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
PACKOUT Werkzeugtasche 25 cm	28	250 x 320 x 300	76,10	0100 0802
PACKOUT Werkzeugtasche 40 cm	31	400 x 430 x 250	113,90	0100 0803
PACKOUT Werkzeugtasche 50 cm	32	500 x 430 x 280	126,90 (E018)	0100 0804

PACKOUT Arbeitstasche

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Stoßfester Boden
- Gepolsterter Schultergurt
- Tragegriff oben und seitlich



Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
381 x 254 x 427	85,90 (E018)	0100 0805

PACKOUT Technikertasche

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- Gepolstert
- Stoßfester Boden
- Sichere Aufbewahrung von Laptops, Tablets, usw.



Fächer	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
58	432 x 279 x 432	147,40 (E018)	0100 0806

PACKOUT Kühltasche Jobsite

NEU

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Stoßfester Boden
- Schultergurt
- Hält bis zu 24 Stunden kühl



Volumen l	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	406 x 394 x 254	85,90 (E018)	0475 2142

PACKOUT Kühlbox XL

Produkteigenschaften:
- Schlagfester Polymerboden
- Zusätzliche Isolierung – hält den Inhalt bis zu 5 Tage lang kalt
- Lebensmittelechte Auskleidung verhindert Auslaufen und schützt den Inhalt vor Schmutz und Staub
- Herausnehmbarer Boden zur Trennung der Lebensmittel von Tauwasser
- Mit Schultergurt



Volumen l	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
38	584 x 406 x 432	290,50 (E018)	0100 0807

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

PACKOUT Kühlbox

Produkteigenschaften:
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Doppelte Isolierung hält den vorgekühlten Inhalt bis zu 30 Stunden kühl
- Integrierter Flaschenöffner und herausnehmbares Tablett
- Ideal für den Baustelleneinsatz



Volumen l	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
15	249 x 330 x 411	121,90 (E018)	0100 0808

PACKOUT Transportbox

Produkteigenschaften:
- Modulares Aufbewahrungssystem
- Vertikal und horizontal verwendbar



Nutzlast kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	475 x 389 x 251	61,00 (E018)	0100 0809

PACKOUT Werkzeugbox

Produkteigenschaften:
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Verstellbare Trennwände ermöglichen die Aufbewahrung und Sortierung von Zubehör und Verbrauchsmaterial
- Sehr geräumig, auch für Werkzeuge wie z.B. Kreissägen, Schleifer oder Akkuschrauber
- Ideal für den Baustelleneinsatz



Tragkraft kg	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
34	249 x 330 x 411	87,40 (E018)	0100 0810

PACKOUT Rucksack

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Konstruktion aus 1680 DEN Ballistic-Nylon
- Stoßfester Boden
- Extra gepolsterter Rückbereich
- Brustgurt und Trolleyschlaufe



Fächer	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
48	381 x 292 x 508	147,40 (E018)	0100 0811

PACKOUT Schaumstoffeinlage

Produkteigenschaften:
- Passend zu Packout Koffer und Koffer groß
- Individuell zuschneidbar
- Langlebige Konstruktion zum Schutz der Elektrowerkzeuge



Abmessung (L x B x H) mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
485 x 90 x 325	2	18,90 (E018)	0100 0812

PACKOUT Schienensystem-Set zur Wandmontage

Produkteigenschaften:
- Modulares Befestigungssystem kann an Wänden befestigt werden für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten
- Schnellentriegelung für leichte Wandmontage sowie schnelle Höhenverstellung und Entfernung der PACKOUT Regalböden
- Bis zu 22 kg Nutzlast für jede Grundplatte
- Metallverstärkter Rahmen
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Kann mit allen PACKOUT Produkten eingesetzt werden

Lieferumfang: 2 Wandhalterungen, 2 Grundplatten



Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
546 x 447 x 508	135,00 (E018)	0100 0813

PACKOUT Schienenpaar für Fachböden

NEU

- Metallstreben verstärken die Rahmen
- Können an verschiedenen Wänden montiert werden und sind somit sehr vielseitig einsetzbar
- Schnellverschlusskonstruktion zur einfachen Montage, Höhenverstellung und Demontage der Fachböden

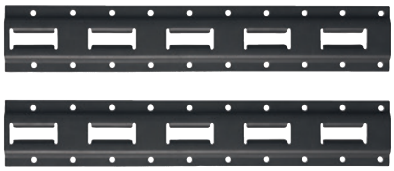

Länge mm	Tragkraft pro Fachboden kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
500	22	34,00 (E018)	0509 2237

PACKOUT Grundplatte

Produkteigenschaften:
- Modulares Befestigungssystem kann an Wänden befestigt werden für vielseitigste Einsatzmöglichkeiten
- Schnellentriegelung für leichte Wandmontage sowie schnelle Höhenverstellung und Entfernung der PACKOUT Regalböden
- Bis zu 22 kg Nutzlast für jede Grundplatte
- Metallverstärkter Rahmen
- Konstruktion aus stoßfesten Polymeren
- Kann mit allen PACKOUT Produkten eingesetzt werden

Lieferumfang: Grundplatte



Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
533 x 422 x 99	74,00 (E018)	0100 0814

PACKOUT Adapter

Produkteigenschaften:
- HD-Box Adapter für das Packout-System



Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
500 x 386 x 117	30,80 (E018)	0100 0815

Trennwand für PACKOUT Koffer – 3 Schubladen

Produkteigenschaften:
- Für Koffer mit 3 Schubladen
- Schnell anpassbar
- Individuelle Anpassung möglich



Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
8	13,50 (E018)	0100 0816

Trennwand für PACKOUT Koffer – 2 Schubladen

NEU

Produkteigenschaften:
- Für Koffer mit 2 Schubladen
- Schnell anpassbar
- Individuelle Anpassung möglich



Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
8	13,50 (E018)	0509 2230

PACKOUT Werkzeugtrage

Produkteigenschaften:
- Modulares System
- Aufstapeln oder in anderen PACKOUT Koffern lagern
- Flexible, zusätzliche Aufbewahrungslösung
- Mit Tragegriff und Trennstegen
- Kompatibel mit: PACKOUT Koffer groß, PACKOUT Trolley Koffer, PACKOUT Koffer XL, PACKOUT Rollbrett
- 11 kg Traglast



Fächer	Abmessung (L x B x H) mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	503 x 297 x 127	53,90 (E018)	0100 0817

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bohrmaschine PRO GBM 10 RE

BOSCH

Das kompakte Design und geringe Gewicht machen diese Bohrmaschine gut handhabbar. Sie empfiehlt sich für mittelschwere Bohrungen.

Produkteigenschaften:
- Fixierung der Bohrspindel im Lager für hohe Präzision
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter



Leistung	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2600	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	25/10/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	146,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0025	

Bohrmaschine PRO GBM 13-2 RE

BOSCH

Diese Bohrmaschine ist besonders robust – dank geschnittener Zahnräder, Kugel- und Nadellager.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe mit Drehzahlvorwahl
- Steuerelektronik
- Hohes Drehmoment
- Mechanische Anti-Rotations-Funktion
- Selbst nachspannende Klemmbacken

Lieferumfang: Maschine, Präzisionsbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0-500/0-1750	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	32/20/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	285,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0013	

Bohrmaschine PRO GBM 13 HRE

Zum Bohren großer Durchmesser in Holz lässt sich diese Maschine verwenden. Sie eignet sich auch zum Rühren dickflüssiger Materialien mittels Rührvorsatz.

BOSCH

Produkteigenschaften:
- 3-fach untersetztes 1-Gang-Getriebe
- Metallgetriebegehäuse
- Steuerelektronik

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff



Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–550	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	40/20/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	390,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0040	

Bohrmaschine PRO GBM 16-2 RE

Diese Bohrmaschine eignet sich besonders für Schalungsbohrungen.

Produkteigenschaften:
- Synchronisiertes 2-Gang-Ziehkeilgetriebe, Umschalten während des Laufens möglich
- 1. Gang zum Schalungsbohren
- Rechts-/Linkslauf
- Steuerelektronik für exaktes Anbohren
- Mit Spatengriff für guten Halt
- Auch zum Farbrühren geeignet

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag

BOSCH



Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–600/0–1450	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	40/20/16	
Bohrfutterspannbereich	mm	2–16	
Werkzeugaufnahme		B 16	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	866,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0060	

Bohrmaschine BOP 6

Diese schnell laufende 1-Gang-Bohrmaschine bis 6 mm in Stahl eignet sich dank ihrer hohen Drehzahlstabilität für den Metallbau.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstark mit optimierter Drehzahl im unteren Durchmesserbereich
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m



Leistung	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–4000	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	20/10/6	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,5–10	
Werkzeugaufnahme		1/2"–20 UNF	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	349,00	(E027)
Bestell-Nr.		0101 0002	

Bohrmaschine BOP 10

Diese Bohrmaschine beansprucht bei der Arbeit wenig Platz: Das liegt an ihrer besonders flachen und schlanken Bauweise mit einem sehr guten Eckmaß.

Produkteigenschaften:
- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m



Leistung	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1500	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	30/15/10	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Werkzeugaufnahme		1/2"–20 UNF	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	359,00	(E027)
Bestell-Nr.		0101 0006	

Bohrmaschine BOP 13-2

Diese universelle Zweigang-Bohrmaschine bis 13 mm empfiehlt sich mit ihrem Drehzahlbereich für Arbeiten in Stahl und Edelstahl.

Produkteigenschaften:
- FEIN Hochleistungs-Motor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Hohe Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Automatische Spindelarretierung und einhülsiges Schnellspannbohrfutter
- Selbstnachziehende Bohrfutter-Spannbacken
- Gasgebeelektronik

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–680/0–2200	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	37/16/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Werkzeugaufnahme		1/2"–20 UNF	
Eckmaß	mm	23	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	439,00	(E027)
Bestell-Nr.		0101 0032	

Bohrmaschine BOS 16-2

Diese Bohrmaschine mit Drehzahleinstellung kommt im Metallbau zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahlstabilität
- Mechanisches 2-Gang-Getriebe zur optimierten Drehzahlanpassung
- Metall-Getriebekopf und verwindungsfreies Motorgehäuse in Topfbauweise
- Optimierte Drehzahl durch sechs elektronische Drehzahlstufen
- Flexibler und universeller Einsatz auch für Gewindeschnitte bis M12
- Spatenhandgriff für optimale Kraftübertragung
- Drehmoment-Rutschkupplung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Gasgebeelektronik
- Spannhals für Bohrständer-Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Metall-Schnellspannbohrfutter SUPRA SKE, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 4 m



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–520/0–1600	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	50/20/16	
Gewindebohren		M12	
Bohrfutterspannbereich	mm	3–16	
Eckmaß	mm	27	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	649,00	(E027)
Bestell-Nr.		0101 0103	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bohrmaschine BOZ 32-4 M

Universelle Viergang-Bohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, Drehzahleinstellung, MK3-Werkzeugaufnahme für schwere Bohrarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Mechanisches 4-Gang-Getriebe für hohes Drehmoment bei schweren Bohrarbeiten
- Mit elektronischer Drehzahlreduzierung für sämtliche Bohrarbeiten, wie Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
- Elektronische Drehmomentabschaltung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Metall-Getriebekopf. Kreuzgriff
- Optimal einsetzbar auf FEIN Magnet-Bohrständern
- Drehmoment-Rutschkupplung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Austreibkeil, Netzanschlusskabel 3,1 m

FEIN



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	140/220/310/480	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	70/60/32	
Gewindebohren		M24	
Drehmoment 1./2./3./4. Gang	Nm	75/48/34/22	
Werkzeugaufnahme		MK 3	
Eckmaß	mm	38	
Spannhals-Ø	mm	65	
Gewicht nach EPTA	kg	7,5	
	€/Stück	1419,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0101 0138**	

Winkelbohrmaschine WBP 10

Diese Winkelbohrmaschine empfiehlt sich für den Einsatz an besonders engen Stellen und gerade auch in Ecken. Dafür sorgt ihre besonders flache und schlanke Bauweise mit 17 mm Eckmaß und 96 mm Getriebekopfhöhe.

Produkteigenschaften:
- FEIN Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für konstanten Bohrfortschritt
- Metall-Getriebekopf
- Bohrwellen-Kegelaufnahme
- Präzisions-Bohrfutter aus Metall
- Hohe Rundlaufgenauigkeit

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranz-Bohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Netzanschlusskabel 5 m

FEIN



Leistung	W	500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1830	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	25/15/10	
Drehmoment	Nm	8	
Bohrfutterspannbereich	mm	0,8–10	
Kopfmaß	mm	96	
Eckmaß	mm	17	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	429,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0101 0145**	

Gewindeschneidmaschine GWP 10

Dieser Gewindebohrer verfügt über ein Wendegetriebe – zur automatischen Umkehr der Drehrichtung beim Zurückfahren der Bohrspindel aus der Gewindebohrung.

Produkteigenschaften:
- Schnellrücklauf mit 680 min^{-1} für kürzere Taktzeiten
- Spielfreie Verbindung der Bohrwelle mit dem Gewindefutter durch B 12-Kegelaufnahme für hohe Rundlaufgenauigkeit
- Formschlüssige Aufnahme des Gewindebohrers im Gewindefutter

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Netzanschlusskabel 5 m, **ohne Gewindefutter**

FEIN



Leistung	W	450	
Spannung	V	230	
Drehzahl Gewindeschneiden	min^{-1}	0–450	
Drehzahl Rücklauf	min^{-1}	0–680	
Gewinde-Ø		M10	
Werkzeugaufnahme		B 12	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	699,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0192 0505**	

Bohrmaschine BE 650

FULL FS1 metabo

Kleine, handliche Bohrmaschine für den universellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Rechts-Linkslauf
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter
- Handgriff mit rutschfester Softgrip-Oberfläche

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus



Spannung	V	230	
Leistung	W	650	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1500	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	106,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0102 0039**	

Bohrmaschine BEV 1300-2

FULL FS4 metabo

Diese Bohrmaschine verfügt über einen zuschaltbaren Impulsbetrieb – zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- 2-Gang-Getriebe
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf mit Verschleißanzeige
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
- Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter, Bohrfutterschlüssel, Zusatzhandgriff



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1100/0–3100	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	(40/25)/(16/10)	
Drehmoment	Nm	44/16	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Spannhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	381,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0120 0201**	

Winkelbohrmaschine PRO GWB 10 RE

BOSCH

Diese Bohrmaschine in Winkelform lässt sich gut handhaben und leicht bedienen. Dafür sorgt der schlanke Stabmotor.
Produkteigenschaften:
- Steuerelektronik
- Gasgebeelektronik mit Drehzahlvorwahl
- 74 mm Kopfhöhe

Lieferumfang: Maschine, Zahnkranzbohrfutter (eingebaut)



Leistung	W	400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1300	
Bohr-Ø Holz/Alu/Stahl	mm	22/12/10	
Drehmoment	Nm	5,5	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–10	
Kopfmaß	mm	74	
Eckmaß	mm	23	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	431,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0080**	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Lochsäge Bi-Metall HOLE DOZER

NEU

Produkteigenschaften:
- Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel
- Für schnellere und aggressivere Schnitte
- Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
- Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil
- Bi-Metall-Konstruktion
- Ideal für anspruchsvolle Arbeiten z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz
- 1,27 mm starker Stahlkörper
- Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität sowie geringere Vibrationen
- 4 Stiftlöcher



Ø mm	max. Trenntiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
14	41	17,40	0507 6322
16	41	14,90	0507 6303
17	41	14,90	0507 6407
19	41	14,90	0507 6285
20	41	14,90	0507 6403
21	41	14,90	0507 6369
22	41	14,90	0507 6404
24	41	14,90	0507 6392
25	41	15,50	0507 6341
27	41	15,50	0507 6290
29	41	15,50	0507 6292
30	41	15,50	0507 6390
32	41	15,50	0507 6330
33	41	16,20	0507 6373
35	41	16,20	0507 6302
37	41	16,20	0507 6318
38	41	16,20	0507 6379
40	41	16,20	0507 6355
41	41	16,20	0507 6311
43	41	16,20	0507 6280
44	41	19,60	0507 6281
46	41	19,60	0507 6270
48	41	19,60	0507 6313
50	41	19,60	0507 6357
51	41	19,60	0507 6317
52	41	24,00	0507 6305
54	41	24,00	0507 6380
56	41	24,00	0507 6337
		(W790)	

Ø mm	max. Trenntiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
57	41	24,00	0507 6312
59	41	24,00	0507 6293
60	41	24,00	0507 6328
64	41	26,00	0507 6282
65	41	26,00	0507 6359
67	41	26,00	0507 6388
68	41	26,00	0507 6349
70	41	26,00	0507 6348
73	41	26,00	0507 6394
76	41	26,00	0507 6323
79	41	26,00	0507 6298
83	41	27,30	0507 6309
86	41	27,10	0507 6386
89	41	28,10	0507 6291
92	41	32,70	0507 6351
95	41	32,70	0507 6333
98	41	37,30	0507 6295
102	41	37,30	0507 6399
105	41	40,90	0507 6366
108	41	49,30	0507 6346
111	41	62,00	0507 6326
114	41	63,40	0507 6376
117	41	68,60	0541 7546
121	41	71,80	0507 6383
127	41	80,80	0507 6339
133	41	86,90	0507 6274
140	41	98,80	0507 6402
152	41	109,60	0507 6271
		(W790)	

Multimaterial-Lochsägen Set

NEU

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Ziegel, Porenbeton, Weicher Kalksandstein bis zu einer Härte von 30 N/mm², Weichholz, Spanplatte, Sperrholz, MDF, Kunststoff und kunststoffbeschichtete Platten
- Nicht geeignet für den Einsatz in harten Materialien wie Beton, Granit, mittelharten bis harten Kalksandstein, Naturstein und harten Ziegel mit einer Härte von über 30 N/mm²

Lieferumfang: 6 BIG HAWG Multimaterial-Lochsägen (Ø 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm), Adapter mit Zentrierbohrer, 2 Zentrierbohrer, Diamantfeile, Sechskantschlüssel



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
10-teilig	239,90	0479 6308
	(E015)	

Bi-Metall Lochsägen-Set HOLE DOZER

NEU

Produkteigenschaften:
- Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel
- Für schnellere und aggressivere Schnitte
- Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
- 1,27 mm starker Stahlkörper
- Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen
- 4 Stiftlöcher
- Ideal für anspruchsvolle Arbeiten z. B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz

Lieferumfang: 5 Lochsägen (Ø 19, 22, 25, 29, 32 mm), Adapter für Lochsägen Ø 14–30 mm, Distanzscheibe und Adapter



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
7-teilig	84,90 (W790)	0541 7559

Bi-Metall Lochsägen-Set HOLE DOZER

NEU

Produkteigenschaften:
- Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel
- Für schnellere und aggressivere Schnitte
- Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
- Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil
- Bi-Metall-Konstruktion
- Ideal für anspruchsvolle Arbeiten z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle, NE-Metallen, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichsmaterialien und Kunststoff
- 1,27 mm starker Stahlkörper
- Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität sowie geringere Vibrationen
- 4 Stiftlöcher

Lieferumfang: 6 Lochsägen (Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm), Adapter für Lochsägen Ø 14–30 mm, Adapter für Lochsägen Ø 32–152 mm, 2 Zentrierbohrer, 1/8" Hex Sechskantschlüssel säurebeständige Metalle, NE-Metallen, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichsmaterialien und Kunststoff



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
10-teilig	165,20 (W790)	0515 7974

Bi-Metall Lochsägen-Set HOLE DOZER

NEU

Produkteigenschaften:
- Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel
- Für schnellere und aggressivere Schnitte
- Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
- 1,27 mm starker Stahlkörper
- Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität geringere Vibrationen
- 4 Stiftlöcher
- Ideal für anspruchsvolle Arbeiten z. B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle sowie weichere Materialien wie Holz

Lieferumfang: 10 Lochsägen (Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm), 2 Adapter für Lochsägen (Ø 14–30, 32–152 mm), 2 Zentrierbohrer



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
14-teilig	217,60 (W790)	0541 7448

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bi-Metall Lochsägen-Set HOLE DOZER

NEU

Produkteigenschaften:
- Variable 3,5 TPI Vario-Verzahnung mit positivem 10° Zahnwinkel
- Für schnellere und aggressivere Schnitte
- Geschränkte Zahnteilung reduziert die Reibung
- Hochwertige HSS-Legierung mit 8% Kobaltanteil
- Bi-Metall-Konstruktion
- Ideal für anspruchsvolle Arbeiten z.B. für Schnitte in Edelstahl, säurebeständige Metalle, NE-Metallen, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichsmaterialien und Kunststoff
- 1,27 mm starker Stahlkörper
- Starker Stahlrücken sorgt für hohe Stabilität sowie geringere Vibrationen
- 4 Stiftlöcher

Lieferumfang: 13 Lochsägen (Ø 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm), 2Adapter für Lochsägen (Ø 14–30 mm, 32–152 mm), 2 Zentrierbohrer, 1/8" Sechskantschlüsselsäurebeständige Metalle, NE-Metallen, Gusseisen, Aluminium, Holz, MDF-Platten, Gipskartonplatten, Sandwichsmaterialien und Kunststoff



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
17-teilig	275,50 (W790)	0515 7874

Lochsägen-Verlängerung

NEU

HEX

Produkteigenschaften:
- Ideal für große Bohrtiefen
- Kein Umspannen mehr nötig



Länge mm	Schaft	€/ Stück	Bestell-Nr.
300	Hex 11 mm	25,10 (E015)	0508 4393

Lochsägen-Adapter

NEU

HEX

Produkteigenschaften:
- Zur Aufnahme von JHOLE DOZER Lochsägen



Lochsägen-Ø mm	Aufnahme	Schaft	€/ Stück	Bestell-Nr.
14– 30	1/2" x 20	Hex 9,5 mm	13,10	0508 4347
32–210	5/8" x 18	Hex 9,5 mm	21,50	0508 4383
32–210	5/8" x 18	Hex 11 mm	27,40 (E015)	0508 4365

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32

KOFFER

Kleine und extrem leichtgewichtige 1-Gang Eco-Magnet-Kernbohrmaschine mit Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle. Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität und innenliegender Motorkabelführung mit bis zu 400 Stunden Betriebszeit.

Produkteigenschaften:
- Basisfunktionalität für das Kernbohren auf der Baustelle bis 30 mm
- Hochleistungsmotor und hohem Drehmoment
- Innenkühlung
- Hohe Magnethaltekraft
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Gute Zugänglichkeit in beengten Bediensituationen
- Personen-Schutzschalter

Lieferumfang: Maschine, Handpumpe, Flaschenhalter, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, Koffer



Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	450	
HM-Kernbohr-Ø	mm	32	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	32	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Hub	mm	90	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Kernbohrerwechsel		Innensechs-kantschlüssel 5 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	170 x 80	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	10,8	
	€/Stück	629,00	(E027)
Bestell-Nr.		0111 0203	

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 32 QW

- Ausführung wie vor, jedoch mit werkzeuglosem Kernbohrerwechsel

	€/Stück	709,00	(E027)
Bestell-Nr.		0111 0204	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 Q

KOFFER

FEIN

Diese 1-Gang-Magnet-Kernbohrmaschine lässt sich universell einsetzen und bei Bedarf schnell umrüsten. Ihr Kernbohrer-Schnellwechselsystem funktioniert ohne zusätzliches Werkzeug.
Produkteigenschaften:
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M14	
Senk-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	10,6	
	€/Stück	1199,00	(E027)
Bestell-Nr.		0111 0220	



INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 QW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1199,00	(E027)
Bestell-Nr.		0111 0230	

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQ

KOFFER

FEIN

Konzipiert für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk: Diese Kernbohreinheit ist so konstruiert, dass sie extrem belastbar ist. Hinzu kommt ein schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch.
Produkteigenschaften:
- 1-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Mit QuickIN-Werkzeugaufnahme
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Kunststoff-Transportkoffer

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50 (manuell 75)	
Spiralbohrer-Ø	mm	18	
Gewindeschneiden		M14	
Senk-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	18	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Werkzeugaufnahme		MK 2	
Magnethaltekraft	N	10000	
Magnetfuß-Abmessung	mm	175 x 80	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	1529,00	(E027)
Bestell-Nr.		0111 0260	



INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 MQW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1529,00	(E027)
Bestell-Nr.		0111 0270	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 PQ

KOFFER

FEIN

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist klein und hubstark mit höchster Funktionalität für sehr sicheres und flexibles Arbeiten auf der Baustelle.
Produkteigenschaften:
- Zentral angeordnete Bedienelemente im direkten Blickfeld
- Sicheres Arbeiten durch **Permanent-Magnet, Kippsensor und Komfort-Magnethaltekraft-Anzeige**
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch reduziert das Risiko zum einfädeln am Werkstück
- Leichtes Ansetzen Dank minimalem Gewicht und Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Hohe Standfestigkeit
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch
- Intuitives Bedienkonzept mit Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Rechts-/Linkslauf
- Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Bohrmotor-Klemmhebel

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1010
Spannung	V	230
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	35
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	16
Gewindeschneiden		M14
Senk-Ø	mm	31
Reiben-Ø	mm	16
Hub	mm	135
Hubbereich gesamt	mm	260
Kernbohraufnahme		QuickIN
Magnetfuß-Abmessung	mm	70 x 195 x 52
Magnethaltekraft	N	9000
Gewicht nach EPTA	kg	12,5
	€/Stück	1399,00 (E027)
Bestell-Nr.		**1111 0257**



INFO

Mit Permanent Magnet

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35 PQW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1399,00 (E027)
Bestell-Nr.		**1111 0255**

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 Q

KOFFER

FEIN

Diese Kernbohreinheit ist besonders robust. Das liegt an ihrer extrem belastbaren Konstruktion mit solidem Maschinenaufbau und schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch. Konzipiert wurde sie für den harten Einsatz in der Industrie und im Handwerk.
Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine
- Rechts-/Linkslauf
- Elektronische Drehzahleinstellung
- 3-spuliger Magnet mit nur 70 mm Breite
- Zusätzlicher Magnetschalter im Bohrständer
- Werkzeugloses Kernbohrer-Schnellwechselsystem
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Komfort-Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Kippsensor
- Drehzahlspeicher Memory Function

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1100
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–520/400–1600
HM-Kernbohr-Ø	mm	35
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35
Kernbohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	16
Gewindeschneiden		M14
Senk-Ø	mm	31
Reiben-Ø	mm	16
Hub	mm	135
Hubbereich gesamt	mm	260
Kernbohraufnahme		QuickIN
Magnetfuß-Abmessung	mm	186 x 70
Magnethaltekraft	N	9500
Gewicht nach EPTA	kg	11
	€/Stück	1599,00 (E027)
Bestell-Nr.		**0111 0240**



INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 35-2 QW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1599,00 (E027)
Bestell-Nr.		**0111 0250**

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 36 MAGSPEED

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | KOFFER

FEIN

Kleine und leichte 1-Gang Endurance-Magnet-Kernbohrmaschine mit einzigartiger Performance und Lebensdauer auch unter anspruchsvollsten Bedingungen in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Verdoppelung der Produktivität
- Stabile Drehzahl- und Drehmomentskurve
- Magnetkraftanzeige
- Kippsensor, integrierter Kühlmitteltank und Personen-Schutzschalter
- Werkzeuglos seitenwechselbares Vorschubhandrad

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Zentrierstift 100 mm, Berührschutz, Innensechskantschlüssel 5 mm, Innensechskantschlüssel mit T-Griff 5 mm, Koffer



Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–620	
Lastdrehzahl	min^{-1}	0–620	
HM-Kernbohr-Ø	mm	36	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	20	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Hub	mm	107	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	11	
	€/Stück	979,00	(E028)
Bestell-Nr.		0100 1127	

Magnet-Kernbohrmaschine KBE 36 QW MAGSPEED

- Ausführung wie vor, jedoch mit werkzeuglosen Kernbohrer-Schnellwechselsystem

	€/Stück	1039,00	(E028)
Bestell-Nr.		0100 1128	

Magnet-Kernbohrmaschine KBC 36 MAGFORCE

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

FEIN

Extrem kleine und leichte 1-Gang Compact-Magnet-Kernbohrmaschine mit minimalsten Abmessungen für den beengten Arbeitseinsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Spielfreier Pinolenvorschub
- Rechts-/Linkslauf und elektronische Drehzahleinstellung für sämtliche Bohranwendungen wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren und Senken
- Antriebswelle kombiniert 1/2" in Vierkant und 8 mm Innensechskant
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Magnethaltekraftanzeige
- Innenkühlschmierung mittels Handpumpe
- Memory-Funktion und Personen-Schutzschalter
- Kippsensor stoppt den Bohrmotor beim Verrutschen oder Kippen

Lieferumfang: Maschine, Ratsche 1/2", Steckschlüsselverlängerung, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift 82 mm, Berührschutz, Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel 5 mm, Innensechskantschlüssel mit T-Griff 5 mm, L-BOXX



Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	130–660	
Lastdrehzahl	min^{-1}	130–610	
HM-Kernbohr-Ø	mm	36	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	36	
Kernbohrtiefe	mm	35	
Hub	mm	46	
Kernbohraufnahme	"	Weldon 3/4	
Magnethaltekraft	N	10000	
Gewicht nach EPTA	kg	8,5	
	€/Stück	1299,00	(E028)
Bestell-Nr.		0100 1126	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 Q

KOFFER

FEIN

Mit geringem Gewicht und einfacher Handhabung empfiehlt sich diese Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Drehzahlspeicher Memory Function
- Personen-Schutzschalter

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–260/260–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	50	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	16	
Gewindeschneiden		M16	
Senk-Ø	mm	31	
Reiben-Ø	mm	16	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	315	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Magnethaltekraft	N	12500	
Gewicht nach EPTA	kg	13,2	
	€/Stück	1899,00	(E028)
Bestell-Nr.		0110 0027	

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 U

- Ausführung wie vor, jedoch zusätzlich mit Werkzeugaufnahme MK3, Kernbohr-Bohrtiefe mit optionalem Zubehör bis 75 mm, Spiral- und Reibahlen-Ø max. 23 mm, Senk-Ø max. 50 mm, Gewicht 13,9 kg

	€/Stück	1999,00	(E028)
Bestell-Nr.		0110 0036	

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 UQW

KOFFER

FEIN

Mit geringem Gewicht und einfacher Handhabung empfiehlt sich diese Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe für den Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Extrem verschleißfestes Maschinenkonzept für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- Kompakte, gewichtsoptimierte Bauweise
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- Elektronische Drehzahleinstellung
- MK3-Werkzeugaufnahme
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept
- Magnethaltekraftanzeige
- Schwenkbar gelagerten Motorkabel-Schutzschlauch
- Integrierter Kühlmitteltank
- Seitenwechselbares Vorschubrad
- Drehzahlspeicher Memory Function
- Personen-Schutzschalter
- Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–260/260–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	50	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40	
Kernbohrtiefe	mm	50	
Spiralbohrer-Ø	mm	23	
Gewindeschneiden		M16	
Senk-Ø	mm	50	
Reiben-Ø	mm	23	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	315	
Kernbohraufnahme		Weldon 3/4	
Werkzeugaufnahme		MK 3	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Gewicht nach EPTA	kg	15,7	
	€/Stück	1999,00	(E028)
Bestell-Nr.		0100 1791	



INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 auto

KOFFER

FEIN

Diese leichte und vollautomatische 2-Gang-Kernbohrmaschine eignet sich zum Einsatz in der Werkstatt und auf der Baustelle. Sie ermöglicht das Gewindeschneiden im manuellen Maschinenbetrieb – durch ihren Rechts-/Linkslauf und die MK 3 Aufnahme.

Produkteigenschaften:
- Digital angesteuerter Bohrvorschub
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Drehzahlstabiler Hochleistungsmotor mit Tachoelektronik
- QuickIN-Schnellwechselsystem
- Magnethaltekraftanzeige
- Integrierter Kühlmitteltank
- Drehzahlspeicher Memory Function
- Personen-Schutzschalter
- Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1200
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	130–260/260–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	50
HSS-Kernbohr-Ø	mm	40
Kernbohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	18*
Gewindeschneiden		M16*
Senk-Ø	mm	50*
Reiben-Ø	mm	23*
Hub	mm	145
Hubbereich gesamt	mm	315
Kernbohraufnahme		QuickIN
Werkzeugaufnahme		MK 3
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90
Magnethaltekraft	N	12500
Gewicht nach EPTA	kg	16,2
	€/Stück	2399,00 (E028)
Bestell-Nr.		0110 0038

* Nur im manuellen Betrieb.



INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 50 auto QW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	2399,00 (E028)
Bestell-Nr.		0100 1792

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 65 U

KOFFER

FEIN

Diese leistungsstarke Kernbohrmaschine mit 2-Gang-Getriebe eignet sich für die Werkstatt und die Baustelle. Sie hält dabei auch großer Beanspruchung stand.

Produkteigenschaften:
- Rundlaufgenau und flexibel durch Kombination von QuickIN- und MK 3 Aufnahme
- Doppelte Bohrmotor-Führung für den Einsatz größter Bohrdurchmesser
- Optimiertes Leistungsgewicht
- Elektrische Drehzahleinstellung
- Drehzahlgeregelte Tachoelektronik
- Leistungsstarker Elektromagnet
- Integrierter Kühlmitteltank
- Kernbohrtiefe durch Zubehör auf 75 mm erweiterbar

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Austreibkeil, Berührschutz, Koffer

Leistung	W	1300
Spannung	V	230
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	120–240/260–520
HM-Kernbohr-Ø	mm	65
HSS-Kernbohr-Ø	mm	45
Kernbohrtiefe	mm	50
Spiralbohrer-Ø	mm	25
Gewindeschneiden		M20
Senk-Ø	mm	50
Reiben-Ø	mm	25
Hub	mm	145
Hubbereich gesamt	mm	315
Kernbohraufnahme		QuickIN
Werkzeugaufnahme		MK 3
Magnetfuß-Abmessung	mm	205 x 95
Magnethaltekraft	N	14000
Gewicht nach EPTA	kg	16,1
	€/Stück	2499,00 (E028)
Bestell-Nr.		0110 0250



INFO

Konstantelektronik

Magnet-Kernbohrmaschine KBM 65 UQW

- Ausführung wie vor, jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	2499,00 (E028)
Bestell-Nr.		0100 1793

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnet-Kernbohrmaschine KBU 110-4M

KOFFER

FEIN

Hochleistungs- und hubstarke 4-Gang-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine. Für den harten Einsatz dank höchster Verarbeitungsqualität schwenkbar gelagertem Motorkabel-Schutzschlauch.

Produkteigenschaften:

- Extra großem Hubbereich für sämtliche Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben
- Hohe Magnethaltekraft
- Drehmomentstütze für hohe Standfestigkeit
- Kippsensor
- Drehmoment Rutschkupplung
- Magnethaltekraftanzeige
- Drehzahlreduzierung
- Rechts-/Linkslauf
- MK4-Werkzeugaufnahme
- Integrierter Kühlmitteltank
- Visuelle Magnethaltekraftanzeige
- Magnet lässt sich nur bei nicht aktiver Motoreinheit ausschalten
- Stufenlose elektronische Drehzahlabsenkung

Lieferumfang: Maschine, Kühlmitteltank, Zurrgurt mit Ratsche, Spänehaken, je 1 Zentrierstift Ø 6,35 x 125 mm und Ø 7,98 x 184 mm, Berührschutz, Austreibkeil, je 1 Innensechskant-Schlüssel 5 und 6 mm, Zusatz-Handgriff, Koffer

Schlüssel 5 und 6 mm,
Zusatz-Handgriff, Koffer



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	60–120/ 90–170/150–300	
HM-Kernbohr-Ø	mm	110	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	80	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	100	
Spiralbohrer-Ø	mm	40	
Gewindeschneiden		M36	
Senk-Ø	mm	60	
Reiben-Ø	mm	36	
Hub	mm	280	
Hubbereich gesamt	mm	400	
Kernbohraufnahme		Weldon 32	
Werkzeugaufnahme		MK 4	
Magnetfuß-Abmessung	mm	240 x 120	
Magnethaltekraft	N	23000	
Gewicht nach EPTA	kg	39	
	€/Stück	3299,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0110 0647**	

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQ AS — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR · KOFFER

FEIN · AMP Share · Powered by BOSCH

Kleine und hubstarke 1-Gang-Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechts-/Linkslauf, MK2-Werkzeugaufnahme, Permanent-Magnet und höchster Funktionalität für mobiles Arbeiten auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlspeicher
- Kippsensor
- Magnethaltekraftanzeige
- Extra schmaler Permanent-Magnet mit Vormagnetisierung
- Schwenkbar gelagerter Motorkabel-Schutzschlauch für den harten Einsatz in Industrie und Handwerk
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders

Lieferumfang: Maschine, Kühlmittelpumpe, Zurrgurt, Spänehaken, Zentrierstift, Berührschutz, Austreibkeil, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	130–520	
HM-Kernbohr-Ø	mm	35	
HSS-Kernbohr-Ø	mm	35	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	50	
max. Spiralbohrer-Ø	mm	18	
Gewindeschneiden		M14	
Senk-Ø	mm	30	
Reiben-Ø	mm	18	
Hub	mm	135	
Hubbereich gesamt	mm	260	
Kernbohraufnahme		QuickIN	
Werkzeugaufnahme		MK 2	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 70	
Magnethaltekraft	N	9000	
Gewicht ohne Akku	kg	12,2	
	€/Stück	1549,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1033**	

INFO

Konstantelektronik Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/74

Akku-Magnet-Kernbohrmaschine AKBU 35 PMQW AS — 18,0 V

- Ausführung wie vor. jedoch mit Weldon-Aufnahme

	€/Stück	1549,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1034**	

FEIN

Weldon-Aufnahmeschaft

Produkteigenschaften:
- MK 2-Aufnahmeschaft zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Werkzeugen
- Mit interner Kühlmittelzufuhr



Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
12–35	75	MK2	3/4" Weldon	228,70 (E032)	0111 0280

QuickIN-Aufnahmeschaft

Produkteigenschaften:
- MK-Aufnahmeschaft zur Nutzung von QuickIN-Werkzeugen
- Mit interner Kühlmittelzufuhr



Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
12–35	75	MK 2	QuickIN	228,70 (E032)	0111 0290

Adapter mit 3/4"-Weldon-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Werkzeugen zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Aufnahme



Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
3/4" Weldon	QuickIN	57,80 (E032)	0110 0248

Adapter für Weldon

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 3/4"-Weldon-Werkzeugen



Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN	3/4" Weldon	26,40 (E032)	0110 0110

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von Weldon-Spezial-Werkzeugen (Innenbohrung > 6,4 mm, dicker Zentrierstift), z. B. ALFRA-Rotabest und -Rotabroach Spezial-Werkzeugen (Innenbohrung > 6,4 mm, dicker Zentrierstift), z. B. ALFRA-Rotabest und -Rotabroach



Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN	Weldon Spezial, Innenbohrung > 6,4 mm	26,40 (E032)	0110 0115

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von 1/2" 20 UNF-Werkzeugen 1/2" 20 UNF-Werkzeugen



Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN	1/2" 20 UNF	26,90 (E032)	0110 0120

Adapter mit QuickIN-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahme zur Nutzung von M18 x 6 P 1,5-Werkzeugen



Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN	M18 x 6 P 1,5	26,40 (E032)	0110 0100

Adapter mit QuickIN-MAX-Aufnahme

Produkteigenschaften:
- QuickIN-MAX-Aufnahme zur Nutzung von QuickIN-Werkzeugen



Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
QuickIN-MAX	QuickIN	55,80 (E032)	0110 0835

QuickIN-Aufnahmeschaft

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Aufnahmeschaft zur Nutzung von MK-Werkzeugen
- Für den Einsatz von FEIN-Kernbohrern an Tisch- und Säulenbohrmaschinen sowie allen sonstigen Kernbohreinheiten mit MK-Aufnahme
- Mit externer Kühlschmiermittelzufuhr



Bohr-Ø mm	Schnitttiefe mm	Antrieb	Abtrieb	€/ Stück	Bestell-Nr.
12–35	50	MK 2	QuickIN	213,30	0110 0633
12–65	50	MK 3	QuickIN	224,10 (E032)	0110 0635

Wechselreduziereinsatz

Produkteigenschaften:
- Reduziereinsatz zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen Größe 2 (M6–M20)
- In Gewindeschneid-Schnellwechselfutter Größe 3



	€/Stück	252,50	(E032)
Bestell-Nr.		0110 0820	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Universalzentrierstift

Produkteigenschaften:
- 82 mm/100 mm Zentrierstift passend für KBE 35, KBE 50-2, KBE 50-2 M, KBE 30, KBE 65-2M
- 125 mm Zentrierstift passend für KBU 110-4 M



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	16,40	0110 0636
125	16,40	0110 0637
	(W149)	

HM-Kernbohrer Ultra 35

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- QuickIN-Aufnahme
- Metrische Abmessungen



Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	35	52,50	1054 1235
13	35	52,50	1054 1335
14	35	52,50	1054 1435
15	35	52,50	1054 1535
16	35	52,50	1054 1635
17	35	52,50	1054 1735
18	35	52,50	1054 1835
19	35	52,50	1054 1935
20	35	52,50	1054 2035
21	35	52,50	1054 2135
22	35	52,50	1054 2235
23	35	52,50	1054 2335
24	35	52,50	1054 2435
25	35	52,50	1054 2535
26	35	52,50	1054 2635
27	35	52,50	1054 2735
28	35	52,50	1054 2835
29	35	60,50	1054 2935
30	35	60,50	1054 3035
31	35	60,50	1054 3135
32	35	60,50	1054 3235
33	35	60,50	1054 3335
34	35	60,50	1054 3435
35	35	60,50	1054 3535
36	35	70,00	1054 3635
37	35	70,00	1054 3735
38	35	70,00	1054 3835
		(W149)	

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
39	35	70,00	1054 3935
40	35	70,00	1054 4035
41	35	82,60	1054 4135
42	35	82,60	1054 4235
43	35	82,60	1054 4335
44	35	82,60	1054 4435
45	35	82,60	1054 4535
46	35	92,20	1054 4635
47	35	92,20	1054 4735
48	35	92,20	1054 4835
49	35	92,20	1054 4935
50	35	92,20	1054 5035
51	35	102,00	1054 5135
52	35	102,00	1054 5235
53	35	102,00	1054 5335
54	35	102,00	1054 5435
55	35	102,00	1054 5535
56	35	106,30	1054 5635
57	35	106,30	1054 5735
58	35	106,30	1054 5835
59	35	106,30	1054 5935
60	35	106,30	1054 6035
61	35	120,30	1054 6135
62	35	120,30	1054 6235
63	35	120,30	1054 6335
64	35	120,30	1054 6435
65	35	120,30	1054 6535
		(W149)	

Zubehörset Best of Kernbohrer QuickIN

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt für höchste Standzeit und hervorragende Zerspanleistung
- Metrische Abmessungen

Lieferumfang: Set bestehend aus 6 Kernbohrern (QuickIN) Ø 12, 14, 16, 18, 20 und 22 mm, 2 Zentrierstiften (105 mm), Box



Ausführung	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
8-teilig	35	249,00	0110 0175
		(W149)	

HM-Kernbohrer Ultra 50

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Standzeit und Zerspanleistung
- QuickIN-MAX-/Weldon 32-Aufnahme



Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	50	112,00	1057 5050
51	50	123,70	1057 5150
52	50	123,70	1057 5250
53	50	123,70	1057 5350
54	50	123,70	1057 5450
55	50	123,70	1057 5550
56	50	128,90	1057 5650
57	50	128,90	1057 5750
58	50	128,90	1057 5850
59	50	128,90	1057 5950
60	50	128,90	1057 6050
61	50	146,00	1057 6150
62	50	146,00	1057 6250
63	50	146,00	1057 6350
64	50	146,00	1057 6450
65	50	146,00	1057 6550
66	50	167,40	1057 6650
67	50	167,40	1057 6750
68	50	167,40	1057 6850
		(W149)	

Bohrer-Ø mm	Schnitttiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
69	50	167,40	1057 6950
70	50	184,90	1057 7050
71	50	186,70	1057 7150
72	50	188,40	1057 7250
73	50	190,10	1057 7350
74	50	192,00	1057 7450
75	50	193,70	1057 7550
76	50	202,40	1057 7650
77	50	204,10	1057 7750
78	50	206,80	1057 7850
79	50	205,30	1057 7950
80	50	209,40	1057 8050
85	50	228,50	0100 1798
90	50	248,00	0100 1799
95	50	267,50	0100 1800
100	50	287,10	0100 1801
105	50	306,70	0100 1802
110	50	326,40	0100 1803
		(W149)	

Industriebohrständer IBS 16

Produkteigenschaften:
- Doppelte Bohrmotorführung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Grundplatte mit Bohrbild für Demmeler und Siegmund Schweißtische System 28
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe

Lieferumfang: Bohrständer, Kühlmitteltank, Flex-Gelenkschlauch, Reduzierring Ø 43 mm



max. Bohrer-Ø	mm	16	
max. Gewinde-Ø		M12	
max. Senk-Ø	mm	50	
Hub	mm	145	
Hubbereich	mm	295	
Spannhals-Ø	mm	53	
Gewicht	kg	8	
	€/Stück	589,00	(E028)
Bestell-Nr.		0101 0137	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnet-Bohrständer MBS 16 X

Produkteigenschaften:
- Leichter, kompakter Industrie-Bohrständer für den universellen Einsatz: Bohren, Gewindebohren, Reiben und Senken
- Doppelte Bohrmotorführung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Hohe Magnethaltekraft und Sicherheitsschaltung
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe

Lieferumfang: Bohrständer, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Berührschutz



Leistung	W	100	
Spannung	V	230	
max. Bohrer-Ø	mm	16	
max. Gewinde-Ø		M12	
max. Senk-Ø	mm	50	
Höhe (Bohrständer)	mm	420	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	325	
Spannhals-Ø	mm	43	
Magnetfuß-Abmessung	mm	195 x 90	
Gewicht nach EPTA	kg	9,0	
	€/Stück	1199,00	(E033)
Bestell-Nr.		**0100 1796**	

Magnet-Bohrständer MBS 25 F

Produkteigenschaften:
- Feinjustierung der Bohrspindel zur komfortablen Ausrichtung der Maschine
- Doppelte Bohrmotorführung für den Einsatz größter Bohrwerkzeuge
- Hohe Magnethaltekraft
- Integrierter Kühlmitteltank mit Flex-Gelenkschlauch
- Seitenwechselbares Vorschubhandrad
- Werkzeuglos verstellbare Schlittenhöhe

Lieferumfang: Bohrständer, Kühlmitteltank, Zurrgurt, Berührschutz, Reduzierring Ø 43 mm



Leistung	W	100	
Spannung	V	230	
max. Bohrer-Ø	mm	25	
max. Gewinde-Ø		M20	
max. Senk-Ø	mm	50	
Höhe (Bohrständer)	mm	455	
Hub	mm	145	
Hubbereich gesamt	mm	290	
Spannhals-Ø	mm	53	
Schwenkbereich	°	7	
Magnetfuß-Abmessung	mm	205 x 95	
Magnethaltekraft	N	14000	
Gewicht nach EPTA	kg	12,5	
	€/Stück	1749,00	(E033)
Bestell-Nr.		**0100 1797**	

Magnetschraubstock VERSAMAG

Produkteigenschaften:
- Extra schmaler Permanentmagnet
- Modularsystem
- Wechselbare Spannbacken
- 2-Rotoren-System
- Vormagnetisiert (30 %)



Spannweite	mm	108	
Backenhöhe	mm	40	
Backenbreite	mm	100	
Magnethaltekraft	Nm	7800	
Magnetfuß-Abmessungen	mm	212 x 70	
Gewicht	kg	7,25	
	€/Stück	449,00	(E028)
Bestell-Nr.		0100 1129	

Edelstahlspannbacken

Produkteigenschaften:
- Auswechselbar
- Für die Bearbeitung von Edelstahl



	€/Stück	157,97	(E026)
Bestell-Nr.		0100 1130	

Schweißplatte

Produkteigenschaften:
- Mit einem Bohrungsdurchmesser von 16 mm auf 250 x 250 mm
- Plasmanitrierung, vorgefertigtes Bohrbild
- Modularsystem
- Nur kompatibel mit dem FEIN VersaMAG Permanentmagnet



	€/Stück	229,00	(E033)
Bestell-Nr.		0100 1131	

Schutzbacken-Set

Produkteigenschaften:
- Aus Aluminium
- Kein Verkratzen des Materials, auch bei empfindlichen Werkstücken wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen
- 90° Ausfräsung oben zum Spannen von Flachmaterial
- Schutzbacke (P) Prisma zur Bearbeitung von Rund- und Vierkantprofilen bis 30 mm
- Schutzbacke (B) Blank für individualisierbare Profile
- Nur kompatibel mit dem VersaMAG Schraubstock

Lieferumfang: 2 Schutzbacken B (Blank), 2 Schutzbacken P (Prisma)



	€/Stück	99,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 1804	

Erhöhungsbacke VersaMAG

NEU

Produkteigenschaften:
- Erhöht die Spannhöhe
- Für die Bearbeitung größerer Flach- und Rundmaterialien bis Ø 100 mm
- Für VersaMAG

Lieferumfang: 2 Erhöhungsbacken 60 mm



	€/Stück	54,00	(E033)
Bestell-Nr.		0100 2186	

Magnetschraubstock-Set VersaMAG VISE 160 L

NEU

Produkteigenschaften:
- Feinjustierbarer Permanentmagnet zum präzisen Ausrichten
- Modularsystem
- Wechselbare Spannbacken
- 3-Rotoren-System
- Vormagnetisiert (30 %)

Lieferumfang: Schraubstock, Permanentmagnet, Montagelatte, Spänewanne, Bauteileanschlag, Tiefenanschlag, 2 Wasserwaagen-Libellen, Innensechskantschlüssel 5 mm, Zurrgurt

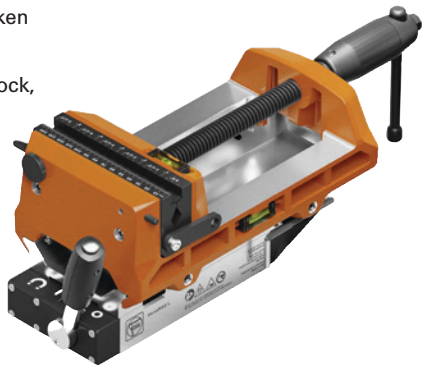

Spannweite	mm	160	
Backenhöhe	mm	60	
Backenbreite	mm	150	
Magnethaltekraft	N	12500	
Magnetfuß-Abmessungen	mm	180 x 105	
Gewicht	kg	16,7	
	€/Stück	799,00	(E033)
Bestell-Nr.		0100 2199	

Permanentmagnet VersaMAG L

NEU

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Permanentmagnet
- Magnethebel mit Justierfunktion
- 3-Rotoren-System
- Modularsystem – erweiterbar zum mobilen Schraubstock oder Schweißtisch

Lieferumfang: Permanentmagnet mit Montageplatte VersaMAG L, Innensechskantschlüssel 5 mm, Zurrgurt



Magnethaltekraft	N	12500
Magnetfuß-Abmessungen	mm	180 x 105
Aufstellfläche	mm	290 x 105
Abmessung (L x B x H)	mm	313 x 120 x 143
Gewicht	kg	6,6
	€/Stück	499,00 (E033)
Bestell-Nr.		0100 2200

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schraubstock VersaMAG VISE 160 L

NEU

Produkteigenschaften:
- Modularsystem für vielfältige Spannaufgaben
- Integrierte Libellen für präzise Lagekontrolle
- Einfach montierbar
- Für Permanentmagnet VersaMAG L

Lieferumfang: Schraubstock, Späneauffangbehälter, Bauteileanschlag, Tiefenanschlag, 2 Wasserwaagen-Libellen, ohne Erhöhungs-/Schutzbacken



Spannweite	mm	160	
Backenhöhe	mm	60	
Backenbreite	mm	150	
Spannkraft	N	19000	
Magnethaltekraft	N	12500	
Gewicht	kg	10,1	
	€/Stück	309,00	(E033)
Bestell-Nr.		0100 2201	

Erhöhungsbacke VersaMAG VISE L

NEU

Produkteigenschaften:
- Erhöht die Spannhöhe
- Für die Bearbeitung größerer Flach- und Rundmaterialien bis Ø 115 mm
- Für VersaMAG VISE 160 L

Lieferumfang: 2 Erhöhungsbacken 2 Erhöhungsbacken 80 mm



Backenbreite mm	Backenhöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
170	80	79,00 (E033)	0100 2202

Schutzbacken VersaMAG Prisma

NEU

Produkteigenschaften:
- Aus Aluminium
- Kein Verkratzen des Materials, auch bei empfindlichen Werkstücken wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen
- Blankprofil mit extra starker Materialstärke für individualisierbare Profile
- Zum zentrischen Spannen runder Werkstücke bis Ø 40 mm
- 90° Ausfräsung oben zum Spannen von Flachmaterial
- Für VersaMAG VISE 160 L (max. Spannweite 142 mm)

Lieferumfang: 2 Schutzbacken P (Prisma)



Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Tiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	60	9	79,00 (E033)	0100 2203

Schutzbacken VersaMAG Blank

NEU

Produkteigenschaften:
- Aus Aluminium
- Kein Verkratzen des Materials, auch bei empfindlichen Werkstücken wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen
- Blankprofil mit extra starker Materialstärke für individualisierbare Profile
- 90° Ausfräsung oben zum Spannen von Flachmaterial
- Für VersaMAG VISE 160 L (max. Spannweite 142 mm)

Lieferumfang: 2 Schutzbacken B (Blank)



Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Tiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	60	9	69,00 (E033)	0100 2204

Schutzbacken-Set VersaMAG Prisma

NEU

Produkteigenschaften:
- Aus Aluminium
- Kein Verkratzen des Materials, auch bei empfindlichen Werkstücken wie Edelstahl, Aluminium oder Kunststoffen
- 90° Ausfräsung oben zum Spannen von Flachmaterial
- Schutzbacke (P) Prisma zur Bearbeitung von Rund- und Vierkantprofilen bis 40 mm
- Schutzbacke (B) Blank für individualisierbare Profile
- Für VersaMAG VISE 160 L (max. Spannweite 142 mm)

Lieferumfang: 2 Schutzbacken B (Blank), 2 Schutzbacken P (Prisma)



Backenbreite mm	Backenhöhe mm	Tiefe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	60	9	129,00 (E033)	0100 2205

Schweißplatte VersaMAG WELDING PLATE 16 L

NEU

Produkteigenschaften:
- Aus gehärtetem Stahl
- Feinskalierung in mm/inch und 50 mm Raster zum Ausrichten
- Angesenkte Bohrungen und Kanten
- M8-Gewinde-Anschlüsse für Erweiterungen
- Für VersaMAG L

Lieferumfang: Schweißplatte, Innensechskantschlüssel 3 mm



Bohrungs-Ø mm	Abmessung mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	400 x 400	379,00 (E033)	0100 2206

Schweißplatte VersaMAG WELDING PLATE 28 L

NEU

Produkteigenschaften:
Produkteigenschaften:
- Aus gehärtetem Aluminium
- Feinskalierung in mm/inch und 50 mm Raster zum Ausrichten
- Angesenkte Bohrungen und Kanten
- M8-Gewinde-Anschlüsse für Erweiterungen
- Für VersaMAG L

Lieferumfang: Schweißplatte, Innensechskantschlüssel 3 mm



Bohrungs-Ø mm	Abmessung mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
28	400 x 400	379,00 (E033)	0100 2207

Anschlagblechset VersaMAG L

NEU

Produkteigenschaften:
- Zum genauen Ausrichten von Bauteilen
- Für VersaMAG VISE 160 L, Schweißplatte L

Lieferumfang: 4 Anschlagbleche mit Bohr-Ø 6,5 und 8,5 mm



	€/Stück	14,99	(E033)
Bestell-Nr.		0100 2208	

Magnet-Kernbohrmaschine MABasic 200

KOFFER

Einstufige Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen bis zu Ø 50 mm.
Produkteigenschaften:
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter

Lieferumfang: Maschine, Auswerfstift, Sicherungsspanngurt, Sechskant-Winkelschraubendreher SW 4, Koffer



Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	460	
Kernbohr-Ø	mm	32	
Kernbohrtiefe	mm	55	
Spiralbohr-Ø	mm	13	
Hub	mm	160	
Kernbohraufnahme		19 mm Weldon 3/4"	
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 84	
Abmessung (L x B x H)	mm	269 x 163 x 470	
Gewicht	kg	12	
	€/Stück	590,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0819**	

Magnet-Kernbohrmaschine MABasic 450

KOFFER

Zweistufige Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen bis zu Ø 50 mm.
Produkteigenschaften:
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter

Lieferumfang: Maschine, Weldon-Aufnahme, Auswerfstift, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Sechskant-Winkelschraubendreher SW 5, Koffer



Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	250/450	
Kernbohr-Ø	mm	50	
Kernbohrtiefe	mm	55	
Spiralbohr-Ø	mm	18	
Hub	mm	160	
Aufnahme		MK2	
Kernbohraufnahme		19 mm Weldon 3/4"	
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 84	
Abmessung (L x B x H)	mm	280 x 163 x 590	
Gewicht	kg	13	
	€/Stück	875,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0821**	

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 100 K

KOFFER

Diese Magnet-Kernbohrmaschine mit Rechtslauf ermöglicht Kernbohrungen bis zu Ø 32 mm.
Produkteigenschaften:
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Magnet-Indikator
- Rechtslauf

Lieferumfang: Maschine, Auswerferstift, Sicherungsspanngurt, Koffer



Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl	min^{-1}	460	
Kernbohr-Ø	mm	32	
Kernbohrtiefe	mm	55	
Hub	mm	70	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	160 x 80	
Abmessung (L x B x H)	mm	230 x 157 x 370	
Gewicht	kg	9,9	
	€/Stück	805,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0820**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 485 SB

KOFFER

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 50 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Kegeldorn MK2/B 16, Gewindebohradapter, Zahnkranzbohrfutter 1–13 mm, Gewindebohradapter, Auswerfstift, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Koffer



INFO

Swivel-Base-Justiervorrichtung

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	50–250/100–450	
Kernbohr-Ø	mm	50	
Kernbohrtiefe	mm	55	
Spiralbohr-Ø	mm	18	
Gewinde		M16	
Hub	mm	160	
Aufnahme		MK2	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 64	
Abmessung (L x B x H)	mm	295 x 178 x 598	
Gewicht	kg	13	
	€/Stück	1590,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0822**	

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 525 SB

KOFFER

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 50 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Drehmoment-Kontrolle
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, Zahnkranzbohrfutter 1–13 mm, Gewindebohradapter, 2 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Koffer



INFO

Swivel-Base-Justiervorrichtung

Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	700–280/180–580	
Kernbohr-Ø	mm	50	
Kernbohrtiefe	mm	75	
Spiralbohr-Ø	mm	20	
Gewinde		M20	
Hub	mm	160	
Aufnahme		MK3	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	168 x 64	
Abmessung (L x B x H)	mm	295 x 171 x 492	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	1990,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0823**	

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 825

KOFFER

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 100 mm und 110 mm Schnitttiefe ausgelegt.

Produkteigenschaften:
- Rutschkupplung
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Drehmoment-Kontrolle
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, 3 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher SW 6, Koffer mit Rollen



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	40–110/65–175/ 140–360/220–600	
Kernbohrer-Ø	mm	100	
Kernbohrtiefe	mm	110	
Spiralbohr-Ø	mm	31,75	
Gewinde		M30	
Hub	mm	255	
Aufnahme		MK3	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	220 x 110	
Abmessung (L x B x H)	mm	366 x 239 x 725	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	2385,00	(E012)
Bestell-Nr.		**0100 0824**	

Magnet-Kernbohrmaschine MAB 845 SB

KOFFER

Diese Magnet-Kernbohrmaschine ist für Kernbohrer bis Ø 100 mm ausgelegt und mit einer Justiervorrichtung zur exakten Positionierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Swivel-Base-Justiervorrichtung zur punktgenauen Zentrierung des Bohrers, ohne das komplette Maschinengewicht zu bewegen
- Rutschkupplung
- Permanente Innenschmierung
- Integrierter Schneidölbehälter
- Drehmoment-Kontrolle
- Vollwellen-Regelelektronik
- Magnet-Indikator
- Thermoschutz

Lieferumfang: Maschine, Schnellwechsel-Bohrsystem Keyless, Weldon-Aufnahme, 3 Auswerfstifte, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Winkelschraubendreher SW 6, Koffer mit Rollen



INFO

Swivel-Base-Justiervorrichtung

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Lastdrehzahl 1./2./3./4. Gang	min^{-1}	40–110/65–175/ 140–360/220–600	
Kernbohr-Ø	mm	100	
Kernbohrtiefe	mm	110	
Spiralbohr-Ø	mm	31,75	
Gewinde		M30	
Hub	mm	255	
Aufnahme		MK3	
Kernbohraufnahme		KEYLESS 19 mm	
Magnetfuß-Abmessung	mm	220 x 110	
Abmessung (L x B x H)	mm	366 x 239 x 725	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	2480,00	(E012)
Bestell-Nr.		0100 0825	

Akku-Magnetkernbohrmaschine eMAB 450 18,0 V/10,4 Ah NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR

KOFFER

Zweistufige Magnet-Kernbohrmaschine für Kernbohrungen bis zu Ø 50 mm.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor mit Tacho-Elektronik
- Einfaches und verwechslungsfreies Bedienkonzept im Blickfeld des Anwenders
- Magnethaltekraftanzeige
- Permanente Innenschmierung

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/10,4 Ah, Ladegerät DOCK-18, Auswerfstift, Austreiber, Sicherungsspanngurt, Koffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	10,4	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	134/355	
Bohr-Ø Kernbohrern	mm	40	
Bohr-Ø Vollbohrer	mm	18	
Kernbohrer Bohrtiefe	mm	55	
Hub	mm	135	
Werkzeugaufnahme		Weldon	
Gewicht ohne Akku	kg	11,5	
	€/Stück	990,00	(E012)
Bestell-Nr.		0100 2187	

StarterKIT für Magnet-Kernbohrmaschine

Produkteigenschaften:
- Praktisches Werkzeug mit starker Magnetkraft zum einfachen Aufsammeln von Späne und abstreifen in den Schrottbehälter

Lieferumfang: Standard-Kernbohrerbox mit 2 KBK – Ø 14 mm, 2 KBK – Ø 18 mm, KBK – Ø 22 mm, 1 l Hochleistungs-schneidöl BDS 5000, BDS PowerWORKER POW100



	€/Stück	137,20	(W151)
Bestell-Nr.		1012 0099	

Magnetischer Spänesammler PowerWORKER

Produkteigenschaften:
- Räumt alle magnetischen Bohrspänen auf
- Starke Magnetkraft
- Schnell und unkompliziert in den Schrottbehälter geschafft



	€/Stück	35,90	(W151)
Bestell-Nr.		9608 0105	

Auswerferstift für HKE-L

Produkteigenschaften:
- Extra lang
- 2-teilig
- Passend für HKE und HKL

Lieferumfang: Im Kunststoffkoffer



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
164	27,80 (W152)	1125 6031

Führungsstift für Kernbohrer

Produkteigenschaften:
- Kurze und lange Ausführung
- Passend für HKK und HKL

Lieferumfang: Im Kunststoffkoffer



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
75	8,10	1049 0001
100	10,40 (W152)	1049 0003

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kernbohrer

Ausführung: Mit 19 mm Weldonschaft (3/4"), Innenbohrung 6,35 mm.

Anwendung: Einsetzbar in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit MK-Aufnahme. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen. Die Späne werden schnell nach oben abgeführt, und die Bruchgefahr wird minimiert. Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie. Der Kernbohrer zerspant im Vergleich zum Spiralbohrer nur einen kleinen Teil der Gesamtfläche. Daraus resultiert eine sehr große Kraft- und Zeitersparnis.

1012 blank — 30 mm Schnitttiefe. *HSS*



1012 blank

1043 — 30 mm Schnitttiefe, Vario PLUS-beschichtet. *HSS*



1043

1044 — 55 mm Schnitttiefe, Vario PLUS-beschichtet. *HSS*



1044

1049 — 30 mm Schnitttiefe, Vario PLUS-beschichtet. *HM*



1049

1125 blank — 110 mm Schnitttiefe. *HM*



1125 blank

Einsatz	STAHL			INOX			GUSS		SOND.-LEG.	NE-METALLE				GEHÄRTETER STAHL			Bestell-Nr.
	< 700 N/mm²	< 1000 N/mm²	< 1400 N/mm²	ferrit./ martens.	austeni-tisch	Duplex	GG/ GTS	GGG	Titan > 850 N/mm²	Alu < 8% Si	Alu > 8% Si	Kupfer/ Kupfer-Leg.	Graphit/ GFK/CFK/ Duropl.	< 55 HRC	< 60 HRC	> 60 HRC	
V_c [m/min]	20	–	–	–	–	–	20	20	–	25	20	–	–	–	–	–	1012
	25	15	–	–	–	–	25	25	–	25	20	–	–	–	–	–	1043
	25	15	–	–	–	–	25	25	–	25	20	–	–	–	–	–	1044
	30	20	15	17	17	–	25	25	–	30	25	–	–	–	–	–	1049
	25	20	–	20	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1125

Bohrer-Ø mm	1012 blank €	1043 Vario PLUS €	1044 Vario PLUS €	1049 Vario PLUS €	1125 blank €	Bestell-Nr.
12	20,30	26,90	29,90	–	–	...1230
13	21,50	28,20	32,20	–	–	...1330
14	19,20	25,80	33,80	38,20	–	...1430
15	22,70	30,20	39,00	39,10	–	...1530
16	22,90	31,00	42,70	39,20	–	...1630
17	23,80	32,20	43,80	39,30	–	...1730
18	22,80	30,00	42,30	39,50	–	...1830
19	25,30	34,00	49,50	39,60	–	...1930
20	26,50	35,90	52,30	39,60	74,20	...2030
21	28,20	38,00	53,60	40,10	74,20	...2130
22	27,60	37,50	53,40	40,10	74,20	...2230
23	30,40	40,80	57,50	40,10	74,20	...2330
24	31,40	42,10	59,80	40,40	74,20	...2430
25	32,70	45,10	62,70	40,50	74,20	...2530
26	31,90	44,10	62,70	41,80	81,20	...2630
27	34,70	47,70	68,20	41,80	81,20	...2730
28	35,90	49,10	70,20	41,90	81,20	...2830
29	37,00	50,30	72,20	42,10	81,20	...2930
30	37,80	53,90	76,40	42,40	81,20	...3030
31	39,20	55,60	79,30	49,50	98,80	...3130
32	40,10	56,80	80,70	50,30	98,80	...3230
33	42,40	59,50	82,30	52,10	99,00	...3330
34	49,80	68,90	84,00	52,30	99,00	...3430
35	54,80	76,40	88,70	53,00	99,00	...3530
	(W147)	(W147)	(W147)	(W148)	(W148)	

Fortsetzung nächste Seite

Kernbohrer

Fortsetzung

Bohrer-Ø mm	1012 blank €	1043 Vario PLUS €	1044 Vario PLUS €	1049 Vario PLUS €	1125 blank €	Bestell-Nr.
36	58,50	81,00	92,90	57,60	114,00	...3630
37	59,40	82,10	95,80	58,10	114,00	...3730
38	60,20	83,10	98,20	59,40	114,00	...3830
39	61,90	85,30	100,00	60,00	114,00	...3930
40	63,80	88,70	103,50	61,30	114,00	...4030
41	71,40	92,90	106,50	71,80	116,50	...4130
42	75,10	97,20	108,50	72,50	116,50	...4230
43	77,90	100,50	111,00	73,00	116,50	...4330
44	82,60	106,00	113,50	73,40	116,50	...4430
45	84,70	110,00	118,50	74,20	138,00	...4530
46	–	–	–	–	138,00	...4630
47	–	–	–	–	138,00	...4730
48	–	–	–	–	138,00	...4830
49	–	–	–	–	138,00	...4930
50	97,50	125,50	137,50	82,50	157,50	...5030
51	–	–	–	–	165,00	...5130
52	–	–	–	–	170,50	...5230
53	–	–	–	–	176,50	...5330
54	–	–	–	–	181,50	...5430
55	130,00	164,00	186,00	101,00	186,50	...5530
56	–	–	–	–	193,00	...5630
57	–	–	–	–	198,50	...5730
58	–	–	–	–	202,50	...5830
59	–	–	–	–	206,00	...5930
60	148,00	185,50	214,00	112,00	210,00	...6030
	(W147)	(W147)	(W147)	(W148)	(W148)	

Kernbohrer-Satz

Ausführung: Lieferung in Kunststoffbox, 5-teilig.



1012

1012 **Hinweis:** Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1012.



1043

1043 **Hinweis:** Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1043.

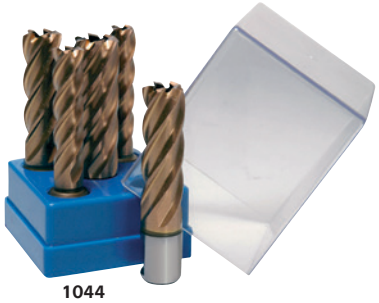

1044

1044 **Hinweis:** Satz bestehend aus Bestell-Nr. 1044.

Satzinhalt	1012 blank 30 mm €	1043 Vario PLUS 30 mm €	1044 Vario PLUS 55 mm €	Bestell-Nr.
Ø: 2 x 14; 2 x 18; 1 x 22 mm	94,10	126,50	175,00	...6031
	(W147)	(W147)	(W147)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schlagbohrmaschine PRO GSB 13 RE

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine für den professionellen Einsatz ist besonders handlich und beansprucht wenig Platz. Das liegt an ihrer kompakten Bauform.
Produkteigenschaften:
• Softgrip
• Elektronik und Drehzahlvorwahl
• Metall-Schnellspannbohrfutter
Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag



Leistung	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–44800	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	25/10	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	15/13	
Drehmoment	Nm	10,8	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	26	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	90,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0109	

INFO
Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine PRO GSB 16 RE

KOFFER

BOSCH

Diese Schlagbohrmaschine lässt sich auf lange Sicht einsetzen: Das robuste Metallgetriebegehäuse hält auch größerer Beanspruchung stand.
Produkteigenschaften:
• Starker Motor für schnellen Arbeitsfortschritt
• Elektronik mit Drehzahlvorwahl
• Metall-Schnellspannbohrfutter
Lieferumfang: Maschine, einhülsiges Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–2800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–47600	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	18/16	
Drehmoment	Nm	18	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	15	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	188,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0113	

INFO
Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine PRO GSB 21-2 RCT

KOFFER

Diese Schlagbohrmaschine mit Hochleistungsmotor mit hohem Drehmoment eignet sich für schwerste Anwendungen mit hohen Durchmessern. Das betrifft unter anderem Arbeiten mit Hohlbohrkronen und mit Lochsägen. Auch Schraub- und Rührarbeiten kann man mit der Maschine schnell und professionell erledigen.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe für niedrige Drehzahl und hohes Drehmoment
- Metall-Getriebegehäuse
- Mechanische Überlastkupplung – Antirotation
- Konstantelektronik
- Drehmomentregelung Torque Control
- Drehbare Bürstenplatte
- Auto-Lock-Schnellspannbohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Koffer



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–900/0–3000	
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0-15300/0-51000	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22	
Drehmoment	Nm	43	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	14,6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	301,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0165	

INFO

Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine PRO GSB 162-2 RE

KOFFER

Diese Schlagbohrmaschine arbeitet mit einer optimierten Drehzahl – für einen schnellen Arbeitsfortschritt beim schlagfreien Bohren mit Diamantbohrkronen bis 162 mm.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Überlastkupplung
- Wiederanlaufschutz
- Zahnkranzbohrfutter mit automatischer Verriegelung
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zahnkranzfutter 16 mm, Zusatzhandgriff, Koffer



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–750/0–1800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	30600	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	50/20	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	162/82	
Bohrfutterspannbereich	mm	3–16	
Drehmoment	Nm	50	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	15,6	
Gewicht nach EPTA	kg	4,8	
	€/Stück	732,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0138	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schlagbohrmaschine SBE 800-2

KOFFER

FULL FS4

metabo

Universelle Zweigang-Schlagbohrmaschine mit variabler Drehzahl zum Bohren in nahezu alle Materialien.
Produkteigenschaften:
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Sicherheitskupplung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits zum Arbeiten ohne Bohrfutter

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Koffer



Leistung	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1200/0–3200	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–58900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/13	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	20/18	
Drehmoment	Nm	32	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	23,7	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	138,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1134	

INFO

Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine SBEV 1000-2

metaBOX

metabo

Robust und mit sehr guter Wärmeableitung: Das Getriebegehäuse aus Aluminiumdruckguss macht diese Schlagbohrmaschine besonders langlebig.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Drehbare Kohlebürstenbrücke für maximale Leistung auch im Linkslauf
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung – Mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs
- Spindel mit Innensechskant
- Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle für Bewegungsfreiheit beim Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX



Leistung	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1000/0–2800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–53200	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/25	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	22/20	
Drehmoment	Nm	40/14	
Bohrfutterspannbereich	mm	1,5–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	17	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	250,00	(E209)
Bestell-Nr.		0102 0157	

INFO

Konstantelektronik

Schlagbohrmaschine SBEV 1300-2

metaBOX

FULL FS1

metabo

Mit ihrem zuschaltbaren Impulsbetrieb eignet sich diese Schlagbohrmaschine auch zum Herausdrehen festsitzender Schrauben und zum Anbohren auf glatten Oberflächen.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl mit Stellrad für präzises Arbeiten
- Drehbare Bürstenplatte für gleiche Kraft im Links- wie im Rechtslauf
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Spindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits
- Überlast- und Wiederanlaufschutz
- Kabelschonende Kugeltülle
- Kohlebürsten-Verschleißanzeige

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1100/0–3100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	58900	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	40/16	
Bohr-Ø Mauerwerk/Beton	mm	24/22	
Drehmoment	Nm	44	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–13	
Triaxialer Vibrationswert Schlagbohren	m/s^2	17	
Gewicht nach EPTA	kg	2,8	
	€/Stück	325,00	(E201)
Bestell-Nr.		0102 0153	

INFO

Konstantelektronik

Kombihammer PRO GBH 2-26 F

SDS plus · KOFFER

BOSCH

Ist ein schneller Allrounder für den täglichen Einsatz gefragt, kommt dieser Kombihammer zur Anwendung.
Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahlregelung
- Drehbare Bürstenplatte
- Überlastkupplung
- Feststellknopf
- Kugeltülle zum Vorbeugen von Kabelbrüchen

Lieferumfang: Maschine, Wechselbohrfutter SDS-plus, Schnellspann-Wechselbohrfutter, Zusatzhandgriff, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Koffer



Leistung	W	830	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1300	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	2,7	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	16,5/14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	265,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0221**	

Kombihammer PRO GBH 2-28 F

SDS plus · L-BOXX

BOSCH

Kraftvoll und kräfteschonend: Dieser Kombihammer arbeitet vibrationsarm. Er bietet die beste Performance seiner Klasse und wurde in seiner Leistung verbessert.
Produkteigenschaften:
- KickBack Control
- Aktive Vibrationsdämpfung mit Gegenschwinger für minimale Vibrationswerte
- Meißelposition verstellbar
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Elektronische Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Maschinentuch, Schnellspannbohrfutter, Wechselfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff, L-BOXX



Leistung	W	880	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–900	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	3,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	11/11	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	355,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0182**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kombihammer PRO GBH 3-28 DFR

SDS plus | KOFFER

BOSCH

Dieser Kombihammer mit Vibrationskontrolle hat eine drehbare Bürstenplatte. Damit bietet er die gleiche Kraft im Rechts- und im Linkslauf.

Produkteigenschaften:
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Wechselfutter für schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall
- Ausgewogene Gewichtsverteilung
- Drehstopp
- Schlagstopp

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Wechselfutter SDS-plus, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Leistung	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–900	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4000	
Einzelschlagenergie	J	3,1	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	30/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/82	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	13/9,5	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	455,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0247**	

Kombihammer PRO GBH 4-32 DFR

SDS plus | KOFFER

BOSCH

Dieses Kombihammer-Set ermöglicht vielseitiges Arbeiten: Zum Einsatz kommt es beim Meißeln und Bohren sowie beim Arbeiten mit der Hohlbohrkrone.

Produkteigenschaften:
- Gasgebeelektronik
- Überlastkupplung
- Drehbare Kohlebürstenhalter
- Vibrationsdämpfung
- Vario-Lock für variable Meißel-Fixierung
- Schlagstopp zum Bohren in Holz und Stahl
- Drehstopp für Meißel-Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, Schnellspannbohrfutter 13 mm, Wechselfutter SDS-plus, Fetttube, Koffer



Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–800	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3600	
Einzelschlagenergie	J	4,2	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	32/13	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/90	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	12/9	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	731,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0275**	

Kombihammer PRO GBH 4-32 DFR

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schnellspannbohrfutter

	€/Stück	694,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0276**	

Kombihammer UHE 2660-2 Q Set

SDS plus · metaBOX

FULL FS4 metabo

Dieser Kombihammer eignet sich zum Hammerbohren, zum Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln. Er empfiehlt sich mit seinem handnahen Schwerpunkt und mit seiner optimierten Griffkontur, die den Einsatz erleichtern.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Präzisionsgelagertes Hochleistungsschlagwerk
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Vario (V) – Vollwellenelektronik
- Kabelschonende Kugeltülle
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.), metaBOX



Leistung	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1050/0–2500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	4200	
Einzelschlagenergie	J	2,8	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	(32/28)/(13/6)	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	26/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	240,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0102 0199**	

INFO

Konstantelektronik

Kombihammer UHEV 2860-2 Q Set

SDS plus · metaBOX

FULL FS4 metabo

Dieser Kombihammer bietet 4 Funktionen: Hammerbohren, Bohren in zwei Gängen und Meißeln mit einem Hochleistungsschlagwerk, präzisionsgelagert, in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust. Gut handhaben lässt er sich dank seines handnahen Schwerpunktes und seiner optimierten Griffkontur.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- 2-Gang-Getriebe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Wiederanlaufschutz
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Arretierbarer Schalter

Lieferumfang: Maschine, Hammerfutter SDS-plus, SDS-plus Bohrer-/Meißelsatz 10-tlg., Schnellspannbohrfutter, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–900/2100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	4500	
Einzelschlagenergie	J	3,4	
Bohr-Ø Holz/Stahl	mm	(35/30)/(13/6)	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	28/68	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	3,3	
	€/Stück	351,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0102 0208**	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kombihammer KHE 3560 Q

SDS plus · metaBOX

FULL FS4 · metabo

Sehr leistungsstarker Kombihammer mit SDS-plus Aufnahme zum schnellen Bohren, Meißeln und Hammerbohren in Beton und Mauerwerk.

Produkteigenschaften:

- Wiederanlauf- und Überlastschutz
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Reduzierung der Drehzahl und Schlagenergie zum Anbohren
- Metabo VibraTech (MVT) – Gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- Metabo Quick – Schnellwechsel zwischen SDS-plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Hammerfutter SDS-plus, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT), Bohrtiefenanschlag, metaBOX



Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–810	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–4350	
Einzelschlagenergie	J	4,2	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	32/75	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Spannhals-Ø	mm	60	
Gewicht nach EPTA	kg	5	
	€/Stück	642,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 1805**	

Meißelhammer MHE 4

SDS plus · metaBOX

FULL FS4 · metabo

Meißelhammer mit SDS-plus Aufnahme für anspruchsvolle Arbeiten in Beton mit hoher Abtragsleistung.

Produkteigenschaften:

- Wiederanlauf- und Überlastschutz
- Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition
- Metabo VibraTech (MVT) – Integriertes Dämpfungssystem zur Reduzierung der Vibrationen
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Bügelhandgriff, metaBOX



Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	4350	
Einzelschlagenergie	J	4,2	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Gewicht nach EPTA	kg	5	
	€/Stück	611,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 1806**	

SDS-plus Hammerbohrer

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Hammerbohrer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft
- Effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendung: Beton, Kalkstein, Mauerwerk



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
4	50	110	2,91	1250 0411
5	50	110	2,30	1250 0511
5	100	160	2,55	1250 0516
6	50	110	2,28	1250 0611
6	100	160	2,55	1250 0616
6	150	210	4,25	1250 0621
6	200	260	5,15	1250 0626
6,5	150	210	4,92	1250 0653
7	100	160	3,31	1250 0716
8	50	110	3,00	1250 0811
8	100	160	3,07	1250 0816
8	150	210	3,67	1250 0821
8	200	260	4,16	1250 0826
8	250	310	6,70	1250 0831
8	400	460	10,30	1250 0846
10	50	110	3,44	1250 1011
10	100	160	3,60	1250 1016
10	150	210	4,18	1250 1021
10	200	260	5,15	1250 1026
10	250	310	5,95	1250 1031
10	400*	450	8,60	1250 1046
12	100	160	4,00	1250 1216
12	150	210	4,63	1250 1221
12	200	260	5,95	1250 1226
12	250	300	8,15	1250 1230
12	400*	460	10,30	1250 1246
12**	550*	600	16,85	1250 1260
			(W120)	

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
13	150	210	11,95	1250 1321
14	100	160	6,10	1250 1416
14	150	210	7,35	1250 1421
14	200	260	8,15	1250 1426
14	250	310	8,60	1250 1431
14	400*	460	12,65	1250 1446
14**	550*	600	26,80	1250 1460
15	100	160	11,45	1250 1516
15	200	250	13,50	1250 1526
16	100	150	8,15	1250 1615
16	150	210	9,00	1250 1621
16	200	250	16,00	1250 1625
16**	250	300	13,25	1250 1630
16	400*	450	17,50	1250 1645
16**	550*	600	19,25	1250 1660
18**	150	200	21,60	1250 1820
18	200	260	16,60	1250 1825
18	250	300	18,15	1250 1830
18**	400*	450	19,25	1250 1845
20**	150	200	26,10	1250 2020
20	250	300	20,90	1250 2030
20**	400*	450	22,20	1250 2045
22**	400*	450	35,00	1250 2245
24**	400*	450	39,40	1250 2445
25	400	450	41,90	1250 2545
26**	400*	450	56,00	1250 2645
			(W120)	

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
**Ausführung als Wendelhammerbohrer

SDS-plus-Bohrer-Satz

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- In Kunststoffkassette
- 5-teilig



Ausführung	Inhalt mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
5-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 160; 10 x 160	23,10	1253 0010
		(W120)	

SDS-plus-Bohrer-Satz

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- In Kunststoffkassette
- 7-teilig



Ausführung	Inhalt mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
7-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160	25,00	1253 0005
		(W120)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

SDS-plus Spitzmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
250	12,05 (W120)	1256 0005

SDS-plus Flachmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	250	12,05 (W120)	1256 0010

SDS-plus Hohlmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	250	19,50 (W120)	1256 0015

SDS-plus Spatmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
35	250	19,80 (W120)	1256 0020

SDS-plus Fliesenmeißel

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell **mit SDS-plus-Aufnahmeschaft**
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	250	24,70 (W120)	1256 0025

SDS-plus Hammerbohrer 7X

Produkteigenschaften:
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
- Angeschweißter Vollhartmetallkopf
- Extrem hitzebeständig
- Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
4	50	115	9,34	7610 0411
4	100	165	9,82	7610 0416
5	50	115	8,68	7610 0511
5	100	165	9,13	7610 0516
5	150	215	14,88	7610 0521
6	50	115	7,89	7610 0611
6	100	165	8,30	7610 0616
6	150	215	13,53	7610 0622
6	200	265	15,97	7610 0626
6	250	315	19,96	7610 0631
6,5	100	165	9,55	7610 0651
6,5	150	215	15,55	7610 0653
6,5	200	265	18,36	7610 0654
6,5	250	315	22,95	7610 0655
6,5	400	465	36,54	7610 0657
7	100	165	9,74	7610 0716
7	200	265	18,74	7610 0726
8	50	115	9,40	7610 0811
8	100	165	9,90	7610 0816
8	150	215	11,48	7610 0821
8	200	265	14,43	7610 0826
8	250	315	18,46	7610 0831
8	300	365	24,33	7610 0836
8	400	465	28,64	7610 0846
10	50	115	11,07	7610 1011
10	100	165	11,65	7610 1016
10	150	215	13,52	7610 1021
10	200	265	16,90	7610 1026
10	250	315	19,93	7610 1031
10	300	365	26,96	7610 1036
10	400	465	31,01	7610 1046
10	550	600	49,51	7610 1060
12	100	165	13,73	7610 1216
12	150	215	15,92	7610 1221
12	200	265	19,91	7610 1226
12	250	315	22,89	7610 1231
12	300	365	30,90	7610 1236
12	400	465	30,90	7610 1246
12	550	600	50,50	7610 1260
14	100	165	19,95	7610 1416
14	150	215	23,15	7610 1421
14	200	265	28,92	7610 1426
14	250	315	34,16 (W264)	7610 1431

Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
14	300	365	44,92	7610 1436
14	400	465	44,92	7610 1446
14	550	600	66,68	7610 1460
15	100	165	24,53	7610 1516
15	200	265	34,77	7610 1526
15	400	465	55,21	7610 1546
16	150	215	29,90	7610 1621
16	200	265	37,35	7610 1626
16	250	315	42,96	7610 1631
16	400	465	58,00	7610 1646
16	550	600	84,09	7610 1660
18	200	250	47,64	7610 1825
18	400	450	73,94	7610 1845
20	200	250	47,41	7610 2025
20	400	450	75,44	7610 2045
22	200	250	53,44	7610 2225
22	400	450	82,98	7610 2245
24	400	450	91,27	7610 2445
25	400	450	95,83	7610 2545
28	400	450	105,68	7610 2845
30	400	450	110,96	7610 3045

(W264)

SDS-plus-Hammerbohrer-Satz plus-7X

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
- Vollhartmetallkopf
- Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker



Ausführung	Satzinhalt mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
5-teilig	5 x 115; 6 x 115; 6 x 165; 8 x 165; 10 x 165	45,20	7610 9005

(W264)

SDS-plus Flachmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	250	17,77	0190 3510

(W795)

SDS-plus Spitzmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
250	17,77	0190 3515

(W795)

SDS-plus Fliesenmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, höhere Lebensdauer und mehr Abtragsleistung



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	260	30,93	0190 3618

(W795)

SDS-plus-Spatmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Selbstnachschärfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	250	32,95	0190 3520
60	250	37,46	0190 3519

(W795)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

SDS-plus Hohlmeißel

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	250	32,95	0190 3611
		(W795)	

SDS-plus-Meißel-Satz

SDS plus

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-plus Aufnahmeschaft
- Selbstnachschärfend, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- In Kunststofftasche

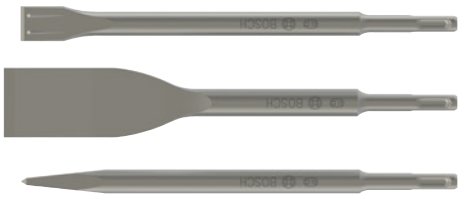

Ausführung	Satzinhalt	€/ Stück	Bestell-Nr.
3-teilig	1 Flachmeißel 20 x 250 mm 1 Spitzmeißel 40 x 250 mm 1 Fliesenmeißel 260 mm	63,15	0190 3631
		(W795)	

SDS-plus Hammerbohrer, 4 Schneiden

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- SDS-plus-Aufnahmeschaft
- Ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign für hohen Schlagenergiedurchsatz
- Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt)

Anwendung: Für Bohrhämmer mit SDS-plus-Aufnahmeschaft



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
5	50	110	6,30	1272 0511
5	100	160	6,65	1272 0516
6	50	110	6,75	1272 0611
6	100	160	7,05	1272 0616
6	150	210	11,40	1272 0621
6	200	260	13,05	1272 0626
8	50	110	7,65	1272 0811
8	100	160	8,40	1272 0816
8	150	210	9,90	1272 0821
8	200	260	12,45	1272 0826
8	250	310	17,40	1272 0831
8	400	460	28,40	1272 0846
10	50	110	9,25	1272 1011
10	100	160	9,70	1272 1016
10	150	210	11,65	1272 1021
10	200	260	14,30	1272 1026
10	250	310	16,40	1272 1031
10	400*	460	24,60	1272 1046
			(W120)	

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	100	160	11,40	1272 1216
12	150	210	13,80	1272 1221
12	200	260	16,10	1272 1226
12	250	310	20,00	1272 1231
12	400	450	28,30	1272 1245
12**	550*	600	45,50	1272 1260
14	100	160	17,40	1272 1416
14	150	200	19,85	1272 1421
14	200	250	22,00	1272 1425
14	250	300	25,70	1272 1431
14	400	450	35,70	1272 1445
14**	550*	600	52,50	1272 1460
16	150	200	26,40	1272 1621
16	200	250	26,70	1272 1625
16	250	300	32,40	1272 1630
16	400*	450	44,60	1272 1645
16**	550*	600	56,00	1272 1660
			(W120)	

* Mit kurzem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren.
**Ausführung als Wendelhammerbohrer.

SDS-plus-Bohrer Satz 4 Schneiden

SDS plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- SDS-plus-Aufnahmeschaft
- In Metallkassette



Ausführung	Satzinhalt mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
7-teilig	5 x 110; 6 x 110; 6 x 160; 8 x 110; 8 x 160; 10 x 160; 12 x 160	60,00	1272 0007
		(W120)	

SDS-plus-Hammerbohrer MX4

NEU



Produkteigenschaften:
- 4-Schneiden-Geometrie mit aufgeschweißten Vollhartmetallkopf
- Wechsel zwischen Speed- und HEAVY DUTY Spiralrücken
- Für dübeltaugliche Bohrlöcher (PGM-zertifiziert)
- Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
5	50	115	8,30	0477 4787
5	100	165	8,60	0478 8412
5	150	215	14,70	0541 7451
6	50	115	8,20	0478 8413
6	100	165	8,30	0478 8414
6	150	215	12,90	0478 8396
6	200	265	15,10	0478 8397
6	250	315	19,40	0541 7565
6,5	100	165	10,80	0541 7569
6,5	150	215	16,10	0541 7563
6,5	200	265	18,10	0478 8398
6,5	250	315	23,10	0541 7535
6,5	400	465	30,50	0541 7510
7	100	165	11,00	0541 7557
8	50	115	9,70	0541 7444
8	100	165	9,60	0478 8399
8	150	215	11,60	0478 8400
8	200	265	14,50	0478 8401
8	250	315	20,20	0541 7522
8	300	365	25,80	0541 7523
8	400	465	33,00	0541 7462
10	50	115	11,10	0541 7514
10	100	165	11,40	0478 8402
10	150	215	13,60	0478 8403
10	200	265	17,10	0478 8404
10	250	315	20,50	0541 7516
10	300	365	24,20	0541 7529
10	400	455	28,80	0541 7456
10	540	600	43,20	0541 7543
12	100	160	13,70	0478 8405
			(W790,W791)	

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	160	210	16,00	0478 8406
12	210	260	20,50	0478 8407
12	250	315	23,20	0541 7469
12	300	360	28,50	0541 7453
12	400	450	34,90	0541 7564
12	550	600	52,70	0541 7496
14	110	165	20,10	0541 7450
14	150	210	23,10	0478 8408
14	200	265	25,40	0541 7487
14	260	315	29,20	0541 7452
14	330	380	34,20	0541 7474
14	400	450	42,90	0541 7465
14	550	600	59,20	0541 7483
15	100	165	24,70	0541 7480
15	200	265	31,40	0541 7498
15	400	450	45,30	0541 7505
16	210	260	32,60	0478 8421
16	210	265	30,60	0541 7571
16	250	315	37,30	0541 7477
16	400	450	50,40	0541 7446
16	540	600	62,10	0541 7570
18	200	250	43,10	0541 7545
18	400	450	49,10	0541 7544
20	200	250	49,10	0541 7475
20	400	450	55,80	0541 7468
22	200	250	52,90	0541 7499
22	400	450	77,20	0541 7503
25	400	450	92,60	0541 7553
28	400	450	104,70	0541 7526
30	400	450	114,60	0541 7513
			(W790,W791)	

SDS-plus Spitzmeißel SLEDGE

NEU



Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-plus Aufnahmeschaft



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
250	19,00	0541 7492
	(W791)	

SDS-plus Flachmeißel SLEDGE

NEU



Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-plus Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	250	19,00	0541 7561
		(W791)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

SDS-plus Hohlmeißel SLEDGE

NEU

SDS plus

Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-plus Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	250	29,40 (W791)	0541 7481

SDS-plus Breitmeißel SLEDGE

NEU

SDS plus

Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-plus Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	250	38,70 (W791)	0541 7568

SDS-plus Fliesenmeißel SLEDGE

NEU

SDS plus

Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-plus Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	250	39,70 (W791)	0541 7537

SDS-plus Meißelsatz SLEDGE

NEU

SDS plus

Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-plus Aufnahmeschaft



Ausführung	Satzinhalt	€/ Stück	Bestell-Nr.
3-teilig	1 Spatmeißel 40 x 250 mm 1 Flachmeißel 20 x 250 mm 1 Spitzmeißel 250 mm	48,60 (W791)	0541 7530

Kombihammer PRO GBH 5-40 DCE

SDS max · KOFFER

BOSCH

Dieser Kombihammer lässt sich auch bei längeren Einsätzen kraftschonend benutzen: Er ist mit der Vibrationsdämpfung Vibration-Control ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Besonders leistungsstark
- Konstantelektronik, Drehzahlregelung
- Sicherheitskupplung
- Standby-Anzeige und Service-Display
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Vario-Lock für zwölf Meißel-Positionen

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	165–330	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1500–2980	
Einzelschlagenergie	J	8,8	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/90	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	10,5/7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	6,8	
	€/Stück	826,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0322	

Kombihammer PRO GBH 8-45 DV

SDS max · KOFFER

BOSCH

Dieser Kombihammer verfügt über eine Turbo-Power-Funktion. Sie bietet eine Extra-Leistung im Meißelbetrieb.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik, Drehzahlregulierung
- Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Überlastkupplung, Sanftanlauf
- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Automatisch arretierbarer Schalter im Meißelbetrieb
- Service-Display

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	165–300	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1475–2700	
Einzelschlagenergie	J	12,5	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	8/7	
Gewicht nach EPTA	kg	8,9	
	€/Stück	1123,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0317	

Kombihammer PRO GBH 8-45 D

SDS max · KOFFER

BOSCH

Dieser Kombihammer ermöglicht professionelles Arbeiten und lässt sich selbst bei schweren Meißel-Arbeiten komfortabel bedienen. Dafür sorgt unter anderem sein automatischer Lock-On-Schalter.

Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Leistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen
- 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Service-Display
- Überlastkupplung, Sanftanlauf, Drehzahlregler

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	165–300	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1475–2700	
Einzelschlagenergie	J	12,5	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	18,5/14	
Gewicht nach EPTA	kg	8,2	
	€/Stück	1060,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0318	

Kombihammer PRO GBH 12-52 DV

SDS max · KOFFER

BOSCH

Hohen Bedienerkomfort bei dauerhaften Meißel-Anwendungen bietet dieser Kombihammer. Er ist mit einer automatischen Schalterarretierung ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Höchstleistung beim Bohren und Meißeln
- Niedrige Vibrationen durch intelligentes 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem
- Überlastkupplung
- Drehzahlregler
- Sanftanlauf
- Service-Display zur Vorankündigung eines anstehenden Kohlebürstenwechsels

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



INFO

Vibrationsdämpfungssystem

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	105–215	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1025–2100	
Einzelschlagenergie	J	19	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	52/150	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Hammerbohren/Meißeln	m/s^2	10/8	
Gewicht nach EPTA	kg	11,9	
	€/Stück	1356,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0331	

Kombihammer PRO GBH 12-52 D

- Ausführung wie vor, jedoch ohne 3-fach-Vibrationsdämpfungssystem

	€/Stück	1236,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0385	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kombihammer KH 5-40

SDS max · KOFFER

FULL FS4 metabo

Dieser Kombihammer bietet 2 Funktionen: Zum Hammerbohren lässt er sich ebenso verwenden wie zum Meißeln.

Produkteigenschaften:
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse

Lieferumfang: Maschine, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Koffer



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–620	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–2800	
Einzelschlagenergie	J	7,1	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/105	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	7,1	
	€/Stück	477,00	(E209)
Bestell-Nr.		0120 0203	

Kombihammer KHEV 5-40 BL

SDS max · BÜRSTENLOSER MOTOR · KOFFER

FULL FS4 metabo

Dieser Kombihammer bietet maximalen Bohrfortschritt und hohe Abbruchleistung.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Robustes Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeug einsteckende, Reinigungstuch, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	350/500	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2900	
Einzelschlagenergie	J	8,7	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	40/105	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	8,3	
	€/Stück	786,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0202	

Kombihammer KHEV 8-45 BL

SDS max · BÜRSTENLOSER MOTOR · KOFFER

FULL FS4 metabo

Dieser Kombihammer hat VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	210/300	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2900	
Einzelschlagenergie	J	12,2	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren/Bohrkrone	mm	45/125	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	10,1	
	€/Stück	955,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0207	

Kombihammer KHEV 11-52 BL

SDS max · BÜRSTENLOSER MOTOR · KOFFER

FULL FS4 metabo

Dieser Kombihammer hat VibraTech (MVT) mit zweifacher Dämpfung: Entkoppelter Handgriff und schlagabsorbierende Gegenschwingmasse reduzieren aktiv Vibrationen für gesundheitsschonendes Arbeiten auch im Dauereinsatz.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Ergonomisch geformter, schlanker Griffbereich
- Leicht erreichbarer Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Optionale Reduzierung von Drehzahl und Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	200/270	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2360	
Einzelschlagenergie	J	18,8	
Bohr-Ø Beton Hammerbohren	mm	52	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Gewicht nach EPTA	kg	12,4	
	€/Stück	1087,00	(E201)
Bestell-Nr.		0120 0208	

Meißelhammer PRO GSH 3 E

SDS plus | KOFFER

BOSCH

Bei Renovierungen und Sanierungen lässt sich dieser Meißelhammer einsetzen. Er ist gut und sicher zu handhaben, da er ein geringes Gewicht hat.

Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Motor
- Robustes Schlagwerk
- Ölschmierung für lange Lebensdauer
- Drehzahlregulierung
- Arretierbarer Gasgebeschalter
- Servicedeckel für einfachen Kohlebürstenwechsel

Lieferumfang: Maschine, Spezialfliesenmeißel, Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Fetttube, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	0–3500	
Einzelschlagenergie	J	2,6	
Werkzeugaufnahme		SDS-plus	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	16	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	468,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0370	

Meißelhammer PRO GSH 5 CE

SDS max | KOFFER

BOSCH

Dieser Schlaghammer mit SDS-max Aufnahme ist als Einstiegswerkzeug für leichte Meißelarbeiten gedacht. Da er ebenso leicht wie kompakt ist, eignet er sich für horizontale Arbeiten oder für Überkopf-Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Höchste Abtragleistung innerhalb der erlaubten Netto-Arbeitszeit
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Konstantelektronik, Drehzahlregelung
- Vario-Lock für 12 Meißelpositionen
- Standby- und Service-Display

Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1300–2900	
Einzelschlagenergie	J	8,3	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	11	
Gewicht nach EPTA	kg	6,2	
	€/Stück	718,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0380	

Meißelhammer PRO GSH 7 VC

SDS max | KOFFER

BOSCH

Dauerhaftes horizontales Meißeln ist mit diesem Meißelhammer möglich: Bei einem geringen Gerätegewicht bietet er genug Schlagleistung selbst für härteste Materialien.

Produkteigenschaften:
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Stellrad für vorwählbare Drehzahl, Schlagzahl
- Elektronik
- Arretierbare Schalterklinke für ermüdungsarmen Einsatz beim Meißeln
- Vario-Lock: 16-fache Verstellung der Meißelposition
- Service-Display zur Ankündigung eines Kohlenbürstenwechsels

Lieferumfang: Maschine, RTec-Spitzmeißel, Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2720	
Einzelschlagenergie	J	13	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	9,5	
Gewicht nach EPTA	kg	8,5	
	€/Stück	929,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0333	

Meißelhammer PRO GSH 11 EV

NEU

SDS max | KOFFER

BOSCH

Auf Durchbrüche und Abbrucharbeiten ist dieser starke Meißelhammer spezialisiert.

Produkteigenschaften:
- Extreme Schlagkraft mit 16,8 Joule für hohe Abtragsleistung
- Konstantelektronik mit sechsstufiger Drehzahlvorwahl
- Variable Meißelfixierung in 12 Winkelpositionen (Vario-Lock)
- Rundum verstellbarer und schwenkbarer D-Griff
- Vibration-Control Handgriff
- Breiter Schiebeschalter
- Service-Display zeigt Wechsel der Kohlebürsten an

Lieferumfang: Maschine, Zusatzgriff, Flachmeißel 25 x 400 mm, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	900–1890	
Einzelschlagenergie	J	16,8	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	15	
Gewicht nach EPTA	kg	10,8	
	€/Stück	858,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2188	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Meißelhammer PRO GSH 11 VC

SDS max | KOFFER

BOSCH

Dieser stärkste 11 kg Meißelhammer von Bosch lässt sich dank seiner Bauform sehr gut zum Boden hin handhaben und kraftschonend einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Sehr gutes Leistungs-Gewichts-Verhältnis
- Geringe Vibrationen durch entkoppelten Haupt- und Seitengriff und optimiertes Schlagwerk
- Inline-Form für Abwärtsanwendungen

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, RTec-Speed Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Koffer



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	900–1700	
Einzelschlagenergie	J	23	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	8	
Gewicht nach EPTA	kg	11,4	
	€/Stück	1134,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0345	

Abbruchhammer PRO GSH 16-28

BOSCH

Mit diesem Schlaghammer lässt sich ein großes Material-Pensum abarbeiten: Möglich sind bis zu 13 Tonnen Abtrag täglich. Ermöglicht wird das durch 41 Joule Einzelschlagstärke und eine 1750-Watt-Motorleistung.

Produkteigenschaften:
- Lange Lebensdauer durch robuste Konstruktion und Verwendung hochwertiger Materialien
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Werkzeugaufnahme 28 mm Innensechskant

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Spitzmeißel, Maschinentuch, Fetttube, Trolley



Leistung	W	1750	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1300	
Einzelschlagenergie	J	41	
Werkzeugaufnahme		Innensechskant 28 mm	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	13	
Gewicht nach EPTA	kg	18,3	
	€/Stück	1731,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0365	

Abbruchhammer PRO GSH 27 VC

BOSCH

Dieser stärkste Elektro-Abbruchhammer von Bosch erreicht eine hohe Schlagleistung – mit 62 Joule Schlagenergie und 1000 Schlägen pro Minute. Er eignet sich zum Beispiel zum Aufreißen von Straßendecken, Betondecken und Fundamenten.

Produkteigenschaften:
- Lange Lebensdauer dank hochwertiger Komponenten aus Aluminium und Stahl
- Sehr geringe Vibrationen dank entkoppelter Handgriffe
- Vibration Control – zur Reduzierung der Vibration
- Anti-Abrutsch-Oberfläche
- Werkzeugaufnahme 28 mm Innensechskant

Lieferumfang: Maschine



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	1000	
Einzelschlagenergie	J	62	
Werkzeugaufnahme		Innensechskant 28 mm	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	8,5	
Gewicht nach EPTA	kg	29,5	
	€/Stück	2415,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 0362	

Sechskant-Spitzmeißel

Produkteigenschaften:
- Sechskant-Aufnahme
- Für Abrissarbeiten von Beton und Bausteinen

BOSCH



Länge mm	Sechskant mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
400	28	62,61 (E004)	0100 0826

Sechskant-Flachmeißel

Produkteigenschaften:
- Sechskant-Aufnahme
- Für Abrissarbeiten von Beton und Bausteinen

BOSCH



Schneidenbreite mm	Länge mm	Sechskant mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
35	400	28	56,04 (E004)	0100 0827

Sechskant-Spatmeißel

Produkteigenschaften:
- Sechskant-Aufnahme
- Für Abrissarbeiten von Beton und Bausteinen

BOSCH



Schneidenbreite mm	Länge mm	Sechskant mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
80	400	28	112,04 (E004)	0100 0828

Meißelhammer MHEV 5 BL

SDS max | BÜRSTENLOSER MOTOR | KOFFER

FULL FS4 metabo

Dieser Meißelhammer hat eine lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor.

Produkteigenschaften:
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz
- Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer



Leistung	W	1150	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2900	
Einzelschlagenergie	J	8,7	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Meißeln	m/s^2	9,6	
Gewicht nach EPTA	kg	7,9	
	€/Stück	665,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0120 0212**	

INFO

Konstantelektronik

Meißelhammer MHEV 11 BL

SDS max | BÜRSTENLOSER MOTOR | KOFFER

FULL FS4 metabo

Dieser Meißelhammer hat eine lange Lebensdauer dank Brushless-Technologie und robusten Aluminiumdruckguss-Gehäusen von Getriebe und Motor.

Produkteigenschaften:
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Arretierschalter zum Meißeln im Dauerbetrieb
- Optionale Reduzierung der Schlagenergie zum Arbeiten in weicheren Materialien
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz und Überlastschutz
- Staubarmes Meißeln mit externer Staubabsaugung ESA max (Zubehör)
- Variabler Bügelhandgriff um 360° drehbar und winkelverstellbar für eine optimale Arbeitsposition

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Reinigungstuch, Koffer



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	2100	
Einzelschlagenergie	J	18	
Werkzeugaufnahme		SDS-max	
Triaxialer Vibrationswert Meißeln	m/s^2	10,3	
Gewicht nach EPTA	kg	12,2	
	€/Stück	967,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0120 0214**	

INFO

Konstantelektronik

Absaugset ESA max für SDS-max-Hämmer

metabo

Produkteigenschaften:
- Für Bohr- und Meißelarbeiten – durch unterschiedliche Aufsätze kann die Absaugung für Bohrer von Ø 16–52 mm und Spitz- und Flachmeißel bis 25 mm breite eingesetzt werden
- Werkzeuglose Montage-Bohrer und Meißel können ohne Abnahme der Absaugung gewechselt werden
- Kompatibel mit allen neuen Metabo SDS-max Hämmern in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern



	€/Stück	203,00	(E203)
Bestell-Nr.		**0120 0216**	

INFO

Kompatibel mit allen Metabo SDS-max Hämmern in Verbindung mit allen Metabo M- und H-Saugern. Akku-Sauger auf Seite 1/151

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

SDS-max-Hammerbohrer max-8x

SDS max

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Schlagbohrer mit 4 Schneiden
- Angeschweißter Vollhartmetallkopf, extrem hitzebeständig, starke und langlebige Verbindung mit dem Stahlkörper
- Überragende Standzeit auch unter härtesten Bedingungen
- Für armierten Beton, Mauerwerk, Naturstein, Kalksandstein, Fliesen, Marmor, Klinker



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	200	340	72,16	7620 1234
12	400	540	84,90	7620 1254
14	400	540	93,40	7620 1454
16	400	540	100,87	7620 1654
18	200	340	90,88	7620 1834
18	400	540	106,92	7620 1854
18	800	940	155,03	7620 1894
20	200	320	96,33	7620 2032
20	400	520	113,33	7620 2052
22	400	520	120,13	7620 2252
24	200	320	108,24	7620 2432
25	200	320	111,49	7620 2532
25	400	520	131,16	7620 2552
25	800	920	190,19	7620 2592
28	400	520	143,20	7620 2852
30	400	520	151,80	7620 3052
32	200	320	136,77	7620 3232
32	800	920	233,31	7620 3292

(W265)

SDS-max Hammerbohrer max-7

SDS max

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für Bohrungen in Beton und armierten Beton, Kalksandstein sowie Mauerwerk
- **Aggressiver Bohrer mit 4 Schneiden:** Robuste VHM-S-Schneide und schräg gestellte Nebenschneiden
- 2-und-2-Spiralendesign, vibrationsoptimiert, für bestmögliche Kraftübertragung und Geschwindigkeit
- Aktive Zentrierspitze für aktives Schneiden in Beton
- Mit Verschleißindikator



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
35	400	520	185,22	1279 3552
35	600	720	263,22	1279 3572
38	400	520	211,22	1279 3852
38	600	720	253,48	1279 3872
40	400	520	273,00	1279 4052
40	600	720	337,96	1279 4072
40	800	920	376,96	1279 4092
45	400	520	347,74	1279 4552

(W265)

SDS-max-Hammerbohrer, 4-Schneider

SDS max

format professional quality

Produkteigenschaften:
- 4-Schneiden
- Kopfgeometrie
- Spezielles Schneidendesign
- Breite Wendelform
- HST-gehärtete Oberfläche
- Für Beton, Stein, Mauerwerk



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
8	200	340	56,00	1281 0834
10	200	340	60,20	1281 1034
12	200	340	63,00	1281 1234
12	400	540	69,50	1281 1254
14	200	340	66,40	1281 1434
14	400	540	78,70	1281 1454
16	200	340	68,20	1281 1634
16	400	540	80,40	1281 1654
18	200	340	69,10	1281 1834
18	400	540	81,00	1281 1854
18	800	940	100,50	1281 1894
20	200	320	70,00	1281 2032
20	400	520	84,50	1281 2052
20	800	920	102,00	1281 2092
20	1200	1320	192,50	1281 2099
22	200	320	74,50	1281 2232
22	400	520	87,00	1281 2252
22	800	920	117,00	1281 2292
22	1200	1320	212,00	1281 2299
24	200	320	76,00	1281 2432
24	400	520	88,10	1281 2452
25	200	320	78,40	1281 2532
25	400	520	89,20	1281 2552
25	800	920	126,50	1281 2592
25	1200	1320	218,50	1281 2599
28	250	370	90,10	1281 2837
28	450	570	101,00	1281 2857
28	550	670	118,50	1281 2867
30	250	370	92,70	1281 3037
30	450	570	102,00	1281 3057
32	450	570	108,00	1281 3257
32	800	920	177,50	1281 3292
32	800	1320	262,50	1281 3299
35	250	370	117,00	1281 3537
35	450	570	121,00	1281 3557
35	550	670	171,00	1281 3567
38	450	570	167,50	1281 3857
40	800	920	252,50	1281 4092
45	450	570	250,00	1281 4557
45	800	920	318,00	1281 4592
50	450	570	283,00	1281 5057

(W120)

SDS-max-Flachmeißel

SDS max

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für Bohrungen in Beton, Gasbeton, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	280	19,78	0190 3613
25	400	22,59	0190 3608
25	600	31,32	0190 3605

(W795)

SDS-max Spitzmeißel

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
280	19,78	0190 3612
600	31,32	0190 3610
	(W795)	

SDS-max Spitzmeißel RTec Speed

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, mit 30 % mehr Abtragsleistung



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
400	30,70	0190 3630
	(W795)	

SDS-max Spatmeißel

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
80	300	53,32	0190 3615
115	350	88,87	0190 3620
		(W795)	

SDS-max Spitzmeißel

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
280	15,00	1262 0002
400	14,55	1262 0005
600	20,80	1262 0010
	(W120)	

SDS-max Spatmeißel

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	400	27,70	1262 0030
80	300	38,80	1262 0035
115	350	64,50	1262 0040
		(W120)	

SDS-max Flachmeißel RTec Sharp

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, Long Life mit 100 % mehr Abtragsleistung



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	400	30,70	0190 3625
		(W795)	

SDS-max Spatmeißel – selbstschärfend

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	350	50,09	0190 3616
		(W795)	

SDS-max Fliesenmeißel – selbstschärfend

BOSCH

Produkteigenschaften:
- SDS-max Aufnahmeschaft
- Selbstschärfend, Long Life mit 30 % mehr Abtragsleistung



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	300	39,59	0190 3617
		(W795)	

SDS-max Flachmeißel

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	280	15,50	1262 0012
25	400	14,55	1262 0015
25	600	21,40	1262 0020
		(W120)	

SDS-max Fliesenmeißel

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft
- Aus einem Stück geschmiedet
- Nachschleifbar
- Hohe Standzeit



Breite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	300	35,40	1262 0045
		(W120)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

SDS-max-Hammerbohrer MX4

NEU






Produkteigenschaften:
- 4-Schneiden-Geometrie mit Hartmetallschneide
- Große, robuste Nebenschneider mit dynamischer Schneidkante
- Verschleißindikator
- Kernverstärkte, großvolumige Spirale
- Für dübeltaugliche Bohrlöcher (PGM-zertifiziert)
- Für armierten Beton, Beton, Mauerwerk



Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	200	340	71,00	0541 7494
12	400	540	84,00	0541 7549
14	400	540	94,30	0541 7482
16	400	540	100,00	0541 7554
18	200	340	88,50	0541 7566
18	400	540	105,30	0541 7457
18	800	940	144,10	0541 7467
20	200	320	92,90	0541 7531
20	400	520	107,50	0478 8415
22	400	520	113,70	0478 8416
24	200	320	106,30	0541 7490
25	200	320	109,20	0541 7497
			(W791)	

Ø mm	Spirallänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	400	520	126,00	0478 8417
25	800	920	186,30	0541 7486
28	450	570	146,90	0541 7458
30	450	570	156,40	0478 8418
32	250	370	143,00	0541 7556
32	800	920	250,60	0541 7470
35	450	570	178,10	0478 8419
38	450	570	214,20	0541 7447
40	450	570	264,00	0478 8420
40	800	920	347,30	0541 7558
45	450	570	323,80	0541 7540
			(W791)	

SDS-max Flachmeißel SLEDGE

NEU



Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-max Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	280	19,50	0541 7525
25	400	21,90	0541 7567
25	600	31,40	0541 7542
		(W791)	

SDS-max Spitzmeißel SLEDGE

NEU



Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-max Aufnahmeschaft



Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
280	19,50	0541 7484
400	21,90	0541 7538
600	31,80	0541 7552
	(W791)	

SDS-max Breitmeißel SLEDGE

NEU



Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-max Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
115	300	84,00	0541 7502
80	300	56,20	0234 0784
		(W791)	

SDS-max Spatmeißel SLEDGE

NEU



Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-max Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
110	400	124,30	0541 7473
		(W791)	

SDS-max Fliesenmeißel SLEDGE

NEU



Produkteigenschaften:
- Selbstschärfende Meißelspitze, für gleichbleibend hohen Materialabtrag
- SDS-max Aufnahmeschaft



Schneidenbreite mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
80	100	64,60	0541 7507
		(W791)	

Rührwerk EHR 15.2 SB Set

Dieses Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität, z.B. Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel.

Produkteigenschaften:
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M14-Direktaufnahme – große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel – handlich, einfaches Ablegen, bequemer Transport
- Softhandgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl WG 120



Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–800	
Mischmenge	kg	40	
Rührkorb-Ø	mm	120	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	200,00	(E074)
Bestell-Nr.		**0700 1000**	

Rührwerk-Set EHR 18.1 S Set

Für den Einsatz im Trockenbau und Maler- sowie im Fliesenlegergewerbe eignet sich dieses Rührgerät-Set. Verwendet wird es zum Mischen von Baustoffen mit niedriger und mittlerer Viskosität. Dazu gehören zum Beispiel Farbe, Leim, Spachtelmasse und Fliesenkleber bis 40 kg.

Produkteigenschaften:
- Breite, ergonomische Rahmengriffe in Trapezform und hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl WG 120



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–800	
Mischmenge	kg	40	
Rührkorb-Ø	mm	120	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	4,1	
	€/Stück	228,00	(E074)
Bestell-Nr.		**0700 1010**	

Rührwerk-Set EHR 20.1 R Set

Dieses Rührgerät mit Rührer ist für den professionellen Einsatz auf Dauer gedacht. Benutzt wird es zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität. Das gilt zum Beispiel für Spachtel und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel und Fertigputze bis 50 kg.

Produkteigenschaften:
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung zum Schutz vor Schmutz, Steinen und Spritzwasser
- Sanftanlauf
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi
- Mit staubgeschütztem Elektronikschalter und robustem PUR-Baustellenkabel

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 140



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	250–580	
Mischmenge	kg	50	
Rührkorb-Ø	mm	140	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	4,9	
	€/Stück	327,00	(E074)
Bestell-Nr.		**0700 1020**	

Rührwerk-Set EHR 20/2.6 S Set

Für den professionellen Dauereinsatz: Zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer bis hoher Viskosität bis 50 kg dient dieses Rührgerät mit Rührer im Set. Darunter fallen zum Beispiel Fertigputz, Gips, Kalk, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Getriebe
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahländerungen
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung
- Robuster, umlaufender Metallrahmengriff
- Dämpfungs- und Schutzelemente aus Spezialgummi zum Schutz vor Beschädigungen
- Staubgeschützter Elektronikschalter und robustes PUR-Baustellenkabel

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 140



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–400/0–730	
Mischmenge	kg	50	
Rührkorb-Ø	mm	140	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	5,1	
	€/Stück	351,00	(E074)
Bestell-Nr.		**0700 1030**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rührwerk-Set EHR 23/2.5 S Set

Kraftvolles Mischen von bis zu 80 kg Material ermöglicht dieses Rührgerät-Set. Verwenden lässt es sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität. Dazu gehören Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen und Granulate.

Produkteigenschaften:
- Staubgeschützter Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang-Getriebe, für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Abdeckkappe mit Labyrinth-Führung zum Schutz vor Schmutz und Steinen
- Hoch liegender Schwerpunkt für leichtes, ausbalanciertes Führen der Maschine und größere Hebelwirkung
- Dämpfungs- und Schutzelemente zum Schutz vor Beschädigungen
- Stabiles PUR-Baustellenkabel für starke Beanspruchung

Lieferumfang: Maschine, Mörtel-Rührer MG 160



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–440/0–970	
Mischmenge	kg	80	
Rührkorb-Ø	mm	180	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	6,9	
	€/Stück	434,00	(E074)
Bestell-Nr.		0700 1040	

Rührwerk EHM 162 S Set

Dieses robuste Rührwerk eignet sich zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität z. B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputz, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate.

Produkteigenschaften:
- Seitenhandgriff (beidseitig verwendbar – sicheres Handling bei hochviskosem Material)
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- M 14-Direktaufnahme - große Kraftübertragung, hohe Rundlaufgenauigkeit
- Platzspar-Metallbügel mit Softhandgriff, handlich, schwingungsdämpfend, rutschfest

Lieferumfang: Maschine, Rührquirl MG 160



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–800	
Mischmenge	kg	80	
Rührkorb-Ø	mm	180	
Werkzeugaufnahme		M14 innen	
Gewicht nach EPTA	kg	6	
	€/Stück	377,00	(E074)
Bestell-Nr.		0700 1050	

Rührwerk EZR 24 R R/L SET

Dieses Rührwerk eignet sich für das gründliche Durchmischen von schwierigen und Mehrkomponentenmaterialien, wie z. B. Fliesenkleber, Fertigmörtel, -putze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, Granulate, Mehrkomponentenmaterialien und Beschichtungen.

Produkteigenschaften:
- Mischen im Rechtslauf von höchstviskosen und steifen Materialien
- Mischen im Linkslauf von Materialien mit niedriger und mittlerer Viskosität
- Staubgeschützter Schalter
- Sanftanlauf
- Temperaturüberwachung
- Stufenlose Drehzahlvorwahl und -konstanthaltung

Lieferumfang: Maschine, 2 Rührquirle Z 230



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	180–440	
Mischmenge	kg	80	
Rührkorb-Ø	mm	230	
Werkzeugaufnahme		spezial	
Gewicht nach EPTA	kg	7,1	
	€/Stück	639,00	(E074)
Bestell-Nr.		0700 1065	

Rondenrührer RG 120

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, abriebfeste Oberfläche
- Für Lacke, Lasuren, Kleister, Vergussmassen, Bitumen, Chemikalien, Bleimennige, Zementschlämme, Epoxidharz (bedingt), Grundierungen, Dispersionsfarben



Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Mischmenge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	600	M14	25	18,50 (E075)	0700 1080

Wendelrührer WG

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz



Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Mischmenge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	600	M14	20	22,00	0700 1090
135	600	M14	50	25,50	0700 1100
160	600	M14	80	32,50 (E075)	0700 1110

Mörtelrührer MG 120

Produkteigenschaften:
- Stahl-Rührstab
- Galvanisch verzinkt, abriebfest
- Ring zum Schutz des Mischkübels
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- M14-Außengewinde für maximale Kraftübertragung, optimale Rundlaufgenauigkeit
- Für schwere und hochviskose Materialien, z. B. Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz, quarzgefüllte Epoxidharze



Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Mischmenge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	600	M14	25	24,50 (E075)	0700 1120

Mörtelrührer MG 140

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Für Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz



Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Mischmenge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
140	600	M14	50	29,50 (E075)	0700 1130

Mörtelrührer MG 160

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, glatte Oberfläche
- Wendelung mit stabilen Schweißverbindungen
- Für Gips/Kalk, Klebemörtel, Fertigmörtel und Estriche, Leim, Beton, Fliesenkleber, Spachtelmasse, Granulate und Putz



Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Mischmenge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
160	600	M14	80	33,00 (E075)	0700 1140

Spachtelrührer SPG 150

Produkteigenschaften:
- Verzinkt
- Befördert abgesetztes Material nach oben und vermischt bei niedriger Drehzahl
- Vermeidet Lufteinschlüsse



Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Mischmenge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	600	M14	50	32,50 (E075)	0700 1142

Scheibenrührer SGR 150

Produkteigenschaften:
- Galvanisch verzinkte, abriebfeste Oberfläche
- Für Wandfarben, Dispersionsfarben, Lacke/Lasuren, Silikatfarben, Bleimennige, Chemikalien, Zementschlämme



Korb-Ø mm	Länge mm	Aufnahme	Mischmenge kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	590	M14	80	47,50 (E075)	0100 0829

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 1801

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Für Trockenbohrungen bis 92 mm Durchmesser in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3000	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	41000	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	52–92	
Werkzeugaufnahme		M18 außen	
Spannhals-Ø	mm	53	
Gewicht nach EPTA	kg	5,9	
	€/Stück	586,00	(E074)
Bestell-Nr.		0700 0005	

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1500 Set

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diese Trocken-Kernbohrmaschine eignet sich zum Trockenbohren bis zu einem Durchmesser von 82 mm. Zum Einsatz kommt sie in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Mit geschütztem Arretierknopf gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Metallgetriebe mit hoher Standzeit

Lieferumfang: Maschine, Staubabsaugung HB, Dosensenker Ø 82 mm für Mauerwerk, Zentrierbohrer, Koffer



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–3700	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	32–82	
Werkzeugaufnahme		M18 außen	
Spannhals-Ø	mm	46	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	521,00	(E077)
Bestell-Nr.		0700 0010	

Staubabsaugung HB M18i - M16a

Produkteigenschaften:
- Staubabsaugung HB für Zentrierbohrer
- Passend für EHD 1500, EHD 2002 S und ESD 1801



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

	€/Stück	92,00	(E073)
Bestell-Nr.		0700 0030	

Zentrierbohrer für Staubabsaugung

Produkteigenschaften:
- Passend für Staubabsaugung HB M18i - M16a

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
70	130	23,00 (E073)	0700 0050

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Zum Dosensenken, trocken
- **Für Mauerwerk und Softbeton**
- Werkzeugaufnahme M16



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
68	70	56,00	0700 0070
82	70	61,00 (E073)	0700 0090

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Zum Dosensenken, trocken
- **Für Kalksandstein**
- Werkzeugaufnahme M16



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
68	70	56,00	0700 0110
82	70	67,00 (E073)	0700 0130

Bohrwurm EBW 1300

Produkteigenschaften:
- Keine Montagebeschädigung an der Wand
- Mechanische Sperre zwischen Schlitten und Säule ermöglicht sicheres Absenken der Maschine mit Bohrkrone Bohrkern
- Flexible Einstellung der Bohrhöhe durch Kurbelvorschub
- Kurze Rüstzeiten, auch bei hohen Bohrungen
- Hohe Effizienz bei Serienbohrungen in gleicher Höhe



INFO

Für Spannhals-Ø bis max. 60 mm

Arbeitshöhe mm	Spannhals-Ø mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
250–1300	max. 60	24,5	1045,00 (E071)	0100 0831

Säulenverlängerung

Produkteigenschaften:
- Für Arbeitshöhen bis zu 2,3 m
- Für Bohrwurm EBW 1300



Arbeitshöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
bis 2300	207,50 (E071)	0100 0832

Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine EHD 1801

KOFFER

Für Trockenbohrungen in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und anderen abrasiven Materialien eignet sich diese kompakte Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine. Gedacht ist sie zum Beispiel für Anschlussbohrungen im Kamin- und Heizungsbau sowie zum Erstellen von Wand- und Deckenöffnungen. Mit spezieller Bohrkrone eignet sie sich auch für Keramik.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Ölbadgetriebe zur optimierten Schmierung
- Arretierknopf mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Koffer



INFO

Akku-Sauger finden Sie auf Seite 1/151

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–800	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	250	
Werkzeugaufnahme		M18 außen	
Spannhals-Ø	mm	53	
Gewicht nach EPTA	kg	5,4	
	€/Stück	547,00	(E077)
Bestell-Nr.		0100 1807	

Staubabsaugung 1 1/4"i - 1 1/4"a

Produkteigenschaften:
- Für Maschinen mit einer 1 1/4" Aufnahme
- Industriesauger Ø 35 mm anschließbar



	€/Stück	124,00	(E077)
Bestell-Nr.		0100 1808	

Zentrierstange für TIMBER-PRO-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Zum Zentrieren der Bohrkrone



Nutzlänge mm	Gesamtlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
350	400	59,00 (E073)	0100 1809

Diamant-Bohrkrone-Multi-Material Timber-Pro

Produkteigenschaften:
- Zum Kernbohren in Holz, Kunststoff, Metall sowie mineralischen Materialien
- Werkzeugaufnahme 1 1/4"



INFO

Ideal für die Holzbearbeitung

Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
68	350	185,00	0100 1810
82	350	220,00	0100 1811
102	350	300,00	0100 1812
122	350	350,00	0100 1813
162	350	425,00 (E073)	0100 1814

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Für Trockenbohrungen bis zu 202 mm (optimal max. 162 mm) in besonders harten Materialien ist diese Diamant-Trocken-Kernbohrmaschine gedacht. Sie eignet sich damit für hochverdichteten Kalksandstein, armierten Beton und andere abrasive Materialien.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Konstantelektronik, Temperatur- und Überlastabschaltung
- IHT-Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Leistungsstarker Motor für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Hand- und ständergeführtes Bohren von Wand- und Deckenöffnungen im Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau in wasserempfindlichen Bereichen
- Effiziente Staubabsaugung von gesundheitsgefährdenden mineralischen Stäuben
- Aufnahme für Zentrierstange

Lieferumfang: Maschine, Einmaulschlüssel SW32/41, Koffer



INFO

Mit Softschlag und Konstantelektronik

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–1100	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	22000	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	82–162	
Werkzeugaufnahme		1.1/4" UNC	
Gewicht nach EPTA	kg	6,7	
	€/Stück	872,00	(E077)
Bestell-Nr.		**0700 0036**	

Bohrständer BST 162 H

Produkteigenschaften:
- Speziell für die Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162 konzipiert
- Arretierung in der Endlage

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Säulenhöhe	mm	860	
Hub	mm	650	
Neigung	°	0–45	
Bohr-Ø	mm	202	
Halsspannung	mm	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	460 x 230 x 895	
Gewicht	kg	10,5	
	€/Stück	772,00	(E077)
Bestell-Nr.		**0700 0037**	

Diamant-Trocken-Bohrkronen Softschlag

Produkteigenschaften:
- Anwendung für armierten Beton und harten Kalksandstein
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen
- Für Diamant-Trocken-Softschlag-Kernbohrmaschine ESD 162

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
82	350	173,50	**0700 0038**
102	350	184,50	**0700 0039**
112	350	206,50	**0100 0833**
132	350	238,50	**0700 0040**
162	350	293,50	**0700 0041**
		(E073)	

Diamant-Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Beim Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und anderen abrasiven Materialien kommt diese Diamant-Kernbohrmaschine zum Einsatz. Sie eignet sich auch zum Nassbohren in armiertem Beton, Naturstein und Asphalt.

Produkteigenschaften:
- Elektronik mit Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Wechsel-System zum Umrüsten von Nass- auf Trockenbetrieb
- 3-Gang Ölbadgetriebe
- Drehzahl-Konstanthaltung
- Kombispindel mit 2 Werkzeugaufnahmen
- Libellen auf Maschine und Handgriff
- Überlast- und Service-LED
- Schnellaufnahmesystem für Bohrständer

Lieferumfang: Maschine, Anschluss für Wasserzuführung und Stauabsaugung, Maulschlüssel SW 32/41, Koffer



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–510/0–1150/0–2500	
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	12–162	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	12–202	
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1 1/4" außen	
Spannhals-Ø	mm	60	
Gewicht nach EPTA	kg	6,7	
	€/Stück	1041,00	(E072)
Bestell-Nr.		**0700 0150**	

Zentrierstange für Kernbohrmaschine

Produkteigenschaften:
- Passend für ETN 162/3, PLD 182.1 NT, EHD 2002 S, ESD 162, EHD 1801, EHD 2000 S

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
200	57,00	**0700 0190**
400/450	59,00	**0700 0210**
	(E073)	

Diamant-Kernbohreinheit DBE 162

Diese Diamant-Kernbohreinheit eignet sich für Naturstein und Asphalt. Sie ermöglicht Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und in anderen abrasiven Materialien. Das gilt auch für das Nassbohren in armiertem Beton.

Produkteigenschaften:
- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED, Drehzahl-Konstanthaltung
- Service-LED – rechtzeitiger Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
- Wechsel-System für schnelles Umrüsten zwischen Nass- und Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten
- Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Schnellaufnahmesystem – werkzeugloses Einsetzen des Motors in den Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45°
- Kompakter Kombifuß: Befestigung mit Dübel oder Vakuum (Vakuumset erforderlich)
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar

Lieferumfang: Maschine, Bohrständer,
ohne Bohrkrone

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl 1./2./3. Gang	min^{-1}	0–510/0–1150/0–2500	
Bohr-Ø Nassbohrung	mm	12–162	
Bohr-Ø Trockenbohrung	mm	12–202	
Werkzeugaufnahme		G 1/2" innen + 1.1/4" außen	
Spannhals-Ø	mm	60	
Säulenlänge	mm	995	
Hub	mm	700	
Gewicht nach EPTA	kg	20,7	
	€/Stück	1804,00	(E072)
Bestell-Nr.		**0700 0170**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
- Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
- Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
82	200	141,00	0700 0270
112	200	175,50	0700 0290
132	200	200,00	0700 0310
152	200	219,50	0700 0330
162	200	237,00	0700 0350
172	200	276,00	0700 0370
182	200	284,50	0700 0390
202	200	326,00	0700 0430
225	200	425,50	0700 0450
250	200	460,00	0700 0470
		(E073)	

Diamant-Nass-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
- **Anwendung für armierten Beton, gelegentliche Trockenbohrungen in Mauerwerk**
- Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
- Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4"



Bohrkronen-Ø mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
81	450	124,00	0700 0490
106	450	156,00	0700 0510
121	450	173,50	0700 0530
131	450	193,50	0700 0550
151	450	212,00	0700 0570
161	450	250,00	0700 0590
		(E073)	

Kunststoff-Wasserdruckbehälter

Produkteigenschaften:
- Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrgeräte
- Schlauch mit Gardena-Anschluss



Fassungsvermögen l	Schlauchlänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
5	4	54,00	0700 0230
		(E073)	

Metall-Wasserdruckbehälter

Produkteigenschaften:
- Wasserdruckbehälter für Diamant-Kernbohrgeräte
- Schlauch mit Gardena-Anschluss



Fassungsvermögen l	Schlauchlänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	3,5	216,00	0700 0250
		(E073)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Mauernutfräse PRO GNF 20-40

NEU

BOSCH

BÜRSTENLOSER MOTOR · L-BOXX

Robuste Mauernutfräse mit wartungsarmen, bürstenlosen Motor und kompakten Werkzeugdesign für randnahes Arbeiten. Die Quer-Quer-Anordnung von Vorder- und Rückengriff ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten in allen Richtungen. Ideal zum Verlegen von Rohre und Kabel.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Wiederanlaufschutz, Motorbremse
- Totmannschalter
- Werkzeugloser Wechsel von Scheiben, Schnittbreite/-tiefe
- Parallele Führung von Kabel und Absaugschlauch (Click & Clean-Schnittstelle)

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben, Montageflansch, 4 Distanzscheiben 6 mm, 3 Distanzscheiben 4 mm, SDS clic Mutter, Ausbrechwerkzeug, L-BOXX



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7100	
Scheiben-Ø	mm	150	
Trenntiefe	mm	40	
Nutbreite	mm	39	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	737,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2189**	

Mauernutfräse PRO GNF 65 A

BOSCH

KOFFER

Sind große Rohr- und Kabelkanäle in Mauerwerk, Stein und Beton zu ziehen, kommt diese Fräse zum Einsatz. Ihre Schnitttiefe ist per Skala stufenlos einstellbar. Die Diamantscheiben sind separat erhältlich.

Produkteigenschaften:
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- Spindelarretierung
- Sanftanlauf, Anlaufstrom-Begrenzung
- Überlastschutz und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer

Rundmutter, 3 Distanzscheiben 4 mm, 4 Distanzscheiben 6 mm, Ausbrechwerkzeug, gekröpfter Zweilochschlüssel, Zusatzhandgriff, Saugkrümmer, Koffer



Leistung	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5200	
Scheiben-Ø	mm	230	
Trenntiefe	mm	20–65	
Nutbreite	mm	3–40	
Gewicht nach EPTA	kg	8,4	
	€/Stück	1168,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0155 0130**	

Fugenfräse EFU 1200

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

KOFFER

Kraftvolle Fugenfräse zur staubarmen Fugensanierung von Klinkerfassaden. Ideal auch zum Fräsen von kurzen Stoßfugen und zum Fräsen von Kabelschlitzen in weichen Werkstoffen.

Produkteigenschaften:
- Drehzahlregelung und Konstantelektronik
- Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Federnd gelagerte Absaughaube mit Frästiefeneinstellung
- Zusatzhandgriff an zwei Seiten montierbar

Lieferumfang: Maschine, je 1 HM-Fräser Ø 6, 8 und 10 mm, Zusatzhandgriff, Montagewerkzeug, Koffer



INFO

Mit 3 HM-Fugenfräser

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6700–14400	
Frästiefe	mm	1–20	
Werkzeugaufnahme		M14 a	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	599,00	(E077)
Bestell-Nr.		**0100 1815**	

HM-Fugenfräser

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Ø mm	Frästiefe mm	Nutzlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	5–20	28	29,00	**0100 1816**
8	5–20	28	29,00	**0100 1817**
10	5–20	28	29,00	**0100 1818**
			(E072)	

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen von Kabelschlitzen und zur Fugensanierung
- Dreischneidig
- Passend für Fugenfräse EFU 1200



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Heizungsfräse EHF 1400

NEU

Diese Heizungsfräse eignet sich perfekt zum sauberen Fräsen von Rohrkanäle für Fußbodenheizungen im Sanierungs- und Modernisierungsbereich.

Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Konstantelektronik
- Parallelanschlag für gleichmäßige Abstände der Schlitze
- Im Eckbereich auch als Handgerät einsetzbar
- Für Fußböden aus Holz, Holzwerkstoffen (OSB, ESB, MDF usw.), Trockenestrich
- Bis zu 18 mm Frästiefe (optional erhältliches Zubehör)

Lieferumfang: Maschine, Frässcheibe mit Wendeplatten, Parallelanschlag, Zusatzhandgriff, Klettband, Montagewerkzeug

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000	
Frästiefe	mm	16	
Fräsbreite	mm	14	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	5,7	
	€/Stück	799,00	(E077)
Bestell-Nr.		**0100 2190**	

HM-Frässcheibe

NEU

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Für Heizungsfräse EHF 1400

Lieferumfang: Frässcheibe, Wendeschneidplatten, Befestigungsschrauben, Montageschlüssel

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Frästiefe mm	Fräsbreite mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	14	22,2	4	229,00	**0100 2191**
18	16	22,2	4	229,00	**0100 2192**
				(E072)	

Wendeschneidplatte

NEU

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Passend für Fensterfräse EHF 1400

Lieferumfang: 4 Wendeschneidplatten, 4 Befestigungsschrauben

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

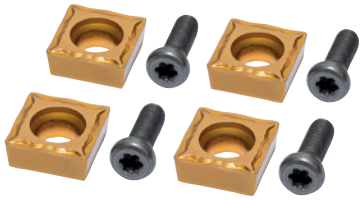

	€/Stück	189,00	(E072)
Bestell-Nr.		**0100 2193**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Mauerschlitzfräse EMF 125.2

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diese Mauerschlitzfräse dient zum Schlitzen von Nuten und Kanälen in Kalksandstein und Mauerwerk für die Elektroinstallation.
Produkteigenschaften:
- Elektronik – Sanftanlauf, Konstantelektronik
- Spindelarretierung – einfacher Werkzeugwechsel
- Werkzeuglos einstellbare Schlitztiefe
- Saugschlaucharretierung – kein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- Randnahes Arbeiten bis 10 mm
- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 125 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Trenntiefe	mm	30	
Nutbreite	mm	30	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	3,5	
	€/Stück	526,00	(E077)
Bestell-Nr.		0700 1300	



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Mauerschlitzfräse EMF 150.1

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Mit dieser Mauerschlitzfräse lassen sich Nuten und Kanäle in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk schlitzen.
Produkteigenschaften:
- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Saugschlaucharretierung
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapp-Haube
- Schiebender Schnitt

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 150 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7500	
Scheiben-Ø	mm	150	
Trenntiefe	mm	45	
Nutbreite	mm	46	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	6,1	
	€/Stück	704,00	(E072)
Bestell-Nr.		0700 1350	



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Mauerschlitzfräse EMF 180.2

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diese Maurerschlitzfräse wird zum Schlitzen von Nuten und größer dimensionierten Kanälen in Beton, Kalksandstein und Mauerwerk eingesetzt.
Produkteigenschaften:
- Elektronik-Sanftanlauf
- Temperatur- und Überlastabschaltung
- Überlast-LED
- Spindelarretierung – einfacher Scheibenwechsel
- Frästiefeneinstellung – werkzeuglos, komfortabel
- Geteilte Arbeitsspindel-Fugenscheiben bis 10 mm Segmentstärke verwendbar
- Randnahes Arbeiten bis 15 mm
- Nutbreiten in 1-mm-Stufen veränderbar
- Nahezu staubfreies Eintauchen und Schlitzen durch Klapphaube
- Schiebender Schnitt

Lieferumfang: Maschine, 2 Diamant-Trennscheiben Ø 180 mm, Ausbrech-, Montagewerkzeug, Koffer

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3100	
Scheiben-Ø	mm	180	
Trenntiefe	mm	60	
Nutbreite	mm	60	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	8,2	
	€/Stück	1007,00	(E072)
Bestell-Nr.		0700 1349	



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Mauernutfräse MFE 40

KOFFER

FULL FS4 metabo

Bei Elektroinstallationen kommt diese Mauernutfräse inklusive Trennscheiben zum Einsatz – zum Verlegen von Kabeln und Leerrohren unter Putz mit Frästiefen bis 40 mm.

Produkteigenschaften:
- Schiebender Schnitt für bestmögliche Sicht auf die Markierungslinie
- Nutbreite und Schnitttiefe einstellbar
- Metabo Marathon-Motor
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- LED-Signal informiert über Überlastung bzw. aktiven Wiederanlaufschutz
- Sauberes, staubarmes Arbeiten durch Anschluss eines Metabo Allessaugers
- Mit nur einer Diamanttrennscheibe auch zum Trennen geeignet
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren der Scheibe

Lieferumfang: Maschine, Distanzringe, 2 Diamant-Trennscheiben, Spannmutter, Zweilochmutterndreher, Ausbrechwerkzeug, Koffer

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Trenntiefe	mm	10–40	
Nutbreite	mm	9/15,5/22/28,5/35	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	746,00	(E201)
Bestell-Nr.		0102 0201	



INFO

Mit 2 Diamant-Trennscheiben

Diamant-Trennscheibe EC-21, segmentiert

Produkteigenschaften:
- Ideal zum Trennen von Stahlbeton, Waschbeton, Naturstein, Ziegel und allgemeinen Baumaterialien



CEDIMA

Scheiben-Ø mm	Segmentbreite mm	Segmenthöhe mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
180	2,3	12	22,23	40,70 (W839)	8113 0180

Diamant-Trennscheibe EC-23, segmentiert

Produkteigenschaften:
- Besondere Segmentform
- Mit Turbosegmenten
- Ideal zum Trennen von Stahlbeton, Betonprodukten, Kunst- und Naturstein, allgemeinen Baumaterialien und weichem bis mittelhartem Granit



CEDIMA

Scheiben-Ø mm	Segmentbreite mm	Segmenthöhe mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
115	2,1	10	22,23	26,10	8125 0115
125	2,2	10	22,23	29,20	8125 0125
150	2,2	10	22,23	34,40	8125 0150
230	2,4	10	22,23	57,40 (W839)	8125 0230

Betonschleifer PRO GBR 15 CAG

L-BOXX

BOSCH

Dieser kompakte und leichte Betonschleifer bietet eine starke Arbeitsleistung. Er empfiehlt sich gerade auch für Randbereiche.

Produkteigenschaften:
- Nahezu staubfreies Arbeiten durch effektive Staubabsaugung
- Randnahes Schleifen durch bewegliches Schutzhauben-Element möglich
- Spezielles Dichtungssystem schützt Getriebe und Motor vor abrasivem Betonstaub für lange Lebensdauer
- Mit Click-Ring-Aufnahme für alle Anschlüsse der neuen Bosch M-Klasse Staubsauger
- Constant-Electronic

Lieferumfang: Maschine, Diamantscheibe, 3 Ersatzbürsten, Spannmutter, L-BOXX

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9300	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	713,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0348	



INFO

Konstantelektronik

Eckenschleifer EES 1400-3

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Zum Schleifen in Ecken, Winkeln und kleinen Flächen, wie z. B. Fensterlaibungen, Nischen unter Heizkörpern – dieser Eckenschleifer schleift bis direkt an die Kante, bei entferntem Bürstenkranz.

Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Drehzahlregelung und Konstantelektronik
- Abnehmbarer Bürstenkranz zum Schleifen direkt an die Kante

Lieferumfang: Maschine, 3 Schleifteller Beton Ø 44 mm, Montagewerkzeug, Koffer



Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500–13000	
Schleifscheiben-Ø	mm	3 x 44	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	3,3	
	€/Stück	482,00	(E077)
Bestell-Nr.		0100 0960	

INFO

Mit 3 Beton-Schleifteller

HM-Schleifteller-Set

Produkteigenschaften:
- Für Eckenschleifer EES 1400-3

Lieferumfang: 3 Diamant-Schleifteller, 3 Befestigungsschrauben

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
44	5	Korn 16	80,00 (E073)	0100 0836

Diamant-Schleifteller-Set

Produkteigenschaften:
- Für Eckenschleifer EES 1400-3

Lieferumfang: 3 Diamant-Schleifteller, 3 Befestigungsschrauben

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Estrich



Beton

Typ	Schleifteller-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
Estrich	44	5	3	131,00	0100 0837
Beton	44	5	3	131,00 (E073)	0100 0838

Betonschleifer EBS 180.1

NEU

Dieser Betonschleifer eignet sich zum Glätten von Unebenheiten zum Entfernen von Schalungsnähten, Schlämmhäuten, Altanstrichen und Beschichtungen und zum Vorbereiten von Untergründen, z B. bei der Fliesenerneuerung.

Produkteigenschaften:
- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Bürstenkranz –hohe Absaugleistung für staubarmes Arbeiten bei Anschluss eines Industriestaubsaugers
- Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar zum randnahen Schleifen
- Bürstenkranz für optimales Absaugen
- Saugschlaucharretierung verhindert unbeabsichtigtes Lösen des Saugschlauchs

Lieferumfang: Maschine, Diamant-Schleifteller Beton, Montagewerkzeug

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifteller-Ø	mm	180	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	7,2	
	€/Stück	498,00	(E077)
Bestell-Nr.		0100 2194	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Sanierungsfräse EPF 200-3

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Diese Sanierungsfräse bietet durch seine drei drehende Schleifteller und eine große Arbeitsbreite eine hohe Abtragsleistung beim Abtragen und Aufrauen von Untergründen und das Abtragen und Entfernen von Putz, Farbe, Tapete, Beschichtung, Fliesenkleber.

Produkteigenschaften:
- Digitale Motorsteuerung
- Sanftanlauf
- Temperaturüberwachung und Überlastschutz
- Konstantelektronik
- Drehzahlabsenkung bei Überlast
- Frästiefeneinstellung bis zu 5 mm

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Koffer, **ohne Schleifscheiben**



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Fräskopf-Ø	mm	3 x 100	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	5,4	
	€/Stück	595,00	(E072)
Bestell-Nr.		0100 0839	

INFO

Konstantelektronik

HM-Frässcheibe

Produkteigenschaften:
- Optimiert für die Bearbeitung von Teppichkleber und Holz
- Für Sanierungsfräse EPF 200-3

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Scheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	22,23	grob	35,00 (E073)	0100 0840

PKD-Frässcheibe

Produkteigenschaften:
- Optimiert für den präzisen, effektiven Einsatz auf mineralischen Flächen
- Für die Oberflächenfräse EOF 100, EOF 100.1und Putzfräse EPF 200-3

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge



Scheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente rund Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	22,23	6	113,50 (E073)	0100 0841

Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT

KOFFER

FULL FS4

metabo

Putz, Klebereste, weicher Estrich und Altanstriche an Wand, Decke und Boden lassen sich mit dieser Renovierungsfräse entfernen – gründlich und zügig.

Produkteigenschaften:
- Zweistufig untersetztes Hochleistungsgetriebe für maximales Drehmoment und hohen Abtrag
- Schneller Arbeitsfortschritt durch großen Fräsdurchmesser
- Schlanker Griffbereich für maximale Kontrolle und leichtes Arbeiten über Kopf
- Frästiefe werkzeuglos einstellbar
- Robuste Schutzhaube aus Aluminium-Druckguss mit gefedertem Bürstenkranz
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Auf kleinen Flächen als Renovierungsschleifer einsetzbar durch Verwendung einer Diamanttopscheibe
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Bügelgriff, Fräskopf Spitzzahn (komplett), Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Koffer



Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	750–3100	
Fräskopf-Ø	mm	125	
Frästiefe	mm	0–6	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	745,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 2105	

INFO

Konstantelektronik

Renovierungsschleifer RSEV 19-125 RT

KOFFER

FULL FS4

metabo

Beton, Estrich und Beschichtungen lassen sich mit diesem Renovierungsschleifer effektiv anschleifen und abtragen.

Produkteigenschaften:
- Hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit
- Randnahes Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- Gefederter Bürstenkranz an der Schutzhaube, der sich an jede Oberfläche und Segmenthöhe anpasst
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad für materialgerechte Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic Sicherheitskupplung: mechanisches Entkoppeln des Antriebs bei Blockieren des Einsatzwerkzeugs

Lieferumfang: Maschine, Bügelgriff, Stützflansch, Zweilochmutter, Diamantschleiftopf Beton professional, Zweilochschlüssel, Koffer



Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800–8200	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	3,5	
	€/Stück	714,00	(E201)
Bestell-Nr.		0194 2175	

INFO

Konstantelektronik

Fräskopf, Spitzzahn

metabo

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT
- Fräskopf Spitzzahn komplett bestückt mit 10 HM-Frässternen
- Zum Entfernen von hartem Putz, Beton, Schaumrücken, Kleberesten, Farbanstrichen auf Putz, Kunstharzputz, elastischen Schutzanstrichen, Putz auf Balken und Latex-/Ölfarben auf Putz
- Untergrund wird durch die spitze Form der Frässterne aufgeraut



	€/Stück	217,00	(E203)
Bestell-Nr.		0194 2125	

Fräskopf, Flachzahn

metabo

Produkteigenschaften:
- Geeignet für Renovierungsfräse RFEV 19-125 RT
- Fräskopf Flachzahn komplett bestückt mit 10 HM-Frässternen
- Zum Entfernen von weichen Materialien wie Putz, frischem (grünen) Beton, Schaumrücken und Kleberesten, weichen PU-Beschichtungen, Farbanstrichen auf Putz, Putz auf Holzbalken, Latex-/ Ölfarben auf Putz, Schalungsübergängen und Betonläufen an frisch betonierten Flächen
- Untergrund wird durch die flache Form der Frässterne (ziehender Schnitt) glatt



	€/Stück	217,00	(E203)
Bestell-Nr.		0194 2127	

Diamantschleiftopf Beton professional

metabo

Produkteigenschaften:
- Besonders geeignet zum Abschleifen von dicken Betonschichten
- Zum Nivellieren von Beton, zur Bodenvorbereitung, zum Entfernen von Schlammhäuten und Schalungsnähten auf Beton
- Zum Abschleifen von hartem Zement-, Kalk-Zement-Putz, hartem Estrich
- Zum Nivellieren von Granit, Natursteinen und anderen sehr harten Materialien
- Zum sauberen Kantenbearbeiten ohne Ausbrechen



Schleiftopf-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,23	16	159,00 (E203)	0194 2050

Diamantschleiftopf Abrasiv professional

metabo

Produkteigenschaften:
- Besonders geeignet zum Abschleifen von frischen Betonschichten, Kalk- und Zementputz, Gipsspachtel
- Zum Nivellieren von frischem Estrich
- Zum Entfernen von Fliesenkleber
- Zum Bearbeiten von Marmor



Schleiftopf-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,23	16	159,00 (E203)	0194 2060

Diamantschleiftopf PKD professional

metabo

Produkteigenschaften:
- Besonders geeignet zum An- und Abschleifen von elastischen Schutzanstrichen (auf weichen und harten Untergründen), Klebstoffe, Dichtstoffe
- Zum Entfernen von Latex- und Ölfarben, Bitumen, PU/Polyurethan, Epoxid, elastischer Kleber
- Zum Abfräsen von Kalk- und Gipsputz, zum Anschleifen von Kunstharzputz, harter Zementputz



Schleiftopf-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	Segmente Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,23	12	250,00 (E203)	0194 2070

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rohrtrennsystem ERC 350

KOFFER

Dieses Rohrtrennsystem dient zum Trennen von Kunststoff- und Metallrohren bis max. 350 mm Rohr-Ø. Dabei ist eine Staubabsaugung zwingend erforderlich.

Produkteigenschaften:
- Ablängen und Anfasen in einem Arbeitsgang
- Stabile Auflage durch ausziehbaren Rollenschlitten und Auflagebock
- Rohre werden exakt um 90° vertikal und horizontal zur Trennscheibe ausgerichtet
- Fasenbreite stufenlos einstellbar

Leistung	W	1250	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Rohr-Ø	mm	350	
Scheiben-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht	kg	14,9	
	€/Stück	835,00	(E077)
Bestell-Nr.		0100 0843	

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Koffer, **ohne Trennscheibe**



INFO

Weitere Rohrtrennsysteme finden Sie auf Seite 3/14

Fenstersäge EFS 200

NEU

KOFFER

EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Leistungsstarke Fenstersäge für saubere, staubarme Trennarbeiten im Mauerwerk –ideal zur effizienten Demontage von Fenster- und Türrahmen.

Produkteigenschaften:
- 180° werkzeuglos drehbares Bodenblech für Eck- und Längsschnitte
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung
- Stufenlos einstellbare Schnitttiefe
- Absaugstutzen zum Anschluss eines Staubsaugers
- Zum staubarmen Trennen von Fenster- und Türrahmen im Mauerwerk

Lieferumfang: Maschine, Diamant-Trennscheibe Ø 200 mm, Eckstaubschutz, Montagewerkzeug, Koffer

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7500	
Scheiben-Ø	mm	200	
Schnitttiefe	mm	70	
Werkzeugaufnahme	mm	22,2	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Gewicht nach EPTA	kg	5,6	
	€/Stück	749,00	(E077)
Bestell-Nr.		0100 2195	



Diamanttrennscheibe Premium

NEU

Produkteigenschaften:
- Trennscheibe für Nass- und Trockenschnitt
- Für harte Materialien, z.B. Beton



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennscheiben-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
180	111,00	0100 2196
200	147,00	0100 2197
	(E073)	

Trenn- und Anfasscheibe

Produkteigenschaften:
- Zum Trennen und Anfasen in einem Arbeitsvorgang
- Für HT- und KG-Rohre
- Für Rohrtrennsystem ERC 350



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennscheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,2	82,00	0100 0844
		(E073)	

HM-Trenn- und Anfasscheibe

Produkteigenschaften:
- Zum Trennen und Anfasen in einem Arbeitsvorgang
- Für PKNG- und Skolan-Rohre
- Für Rohrtrennsystem ERC 350



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennscheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,2	163,50	0100 0845
		(E073)	

Diamanttrennscheibe

Produkteigenschaften:
- Für Wickelfalz- und Lüftungsrohre
- Für Rohrtrennsystem ERC 350



EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge

Trennscheiben-Ø mm	Bohrungs-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	22,2	53,50	0100 0846
		(E073)	

Geradschleifer PRO GGS 30 S

NEU

Leistungsstarker Gradschleifer in kompakter Form zum Polieren von Metall, Entgraten von Oberflächen und für den Materialabtrag. Dank seines kurzen Halses kann er auf eine CNC-Maschine montiert werden und als Fräsgerät verwendet werden.

Produkteigenschaften:
- Schmaler Griffumfang
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- KickBack Control
- Sanftanlauf , Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Spannschlüssel

BOSCH



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7000–33000	
Schleifkörper-Ø	mm	25	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	208,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2198**	

INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer PRO GGS 30 LS

Hochleistungs-Geradschleifer für verschiedenste Schleif- und Entgratarbeiten, ausgelegt auf Komfort und Sicherheit. Zum Schleifen von Formteilen, Entgraten von Oberflächen, Fräsen von Bohrungen, Bearbeiten von Schweißnähten und Entfernen von Farbe und Rost.

Produkteigenschaften:
- Schmaler Griffumfang
- Drehzahlvorwahl und Konstantelektronik
- KickBack Control
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Spannschlüssel

BOSCH



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7000–33000	
Schleifkörper-Ø	mm	25	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	232,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1136**	

INFO

Konstante Leerlaufdrehzahl

Geradschleifer PRO GGS 8 CE

Handliche Bauform trifft hohes Drehmoment: Dieser Geradschleifer eignet sich besonders zum Schleifen von Flächen mit Lamellenschleifern, Bürsten und anderem Zubehör.

Produkteigenschaften:
- Konstant- und Regel-Elektronik, Drehzahlvorwahl
- Direktkühlung
- KickBack Control schaltet die Maschine im Blockierfall sofort ab
- Doppelt abgedichtete Kugellager
- Spannsystem für spielfreie Fixierung der Schleifstifte
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 13 mm, Maulschlüssel 19 mm, Spannzange 6 mm

BOSCH



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–8000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	398,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0315**	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Geradschleifer PRO GGS 8 SH

BOSCH

Dieser Geradschleifer lässt sich einfach und schnell mit einer neuen Scheibe versehen: Dafür sorgt seine SDS-Schnellspannmutter.
Produkteigenschaften:
- Hohe Abtragsleistung
- Tri-Control-Sicherheitsschalter
- Direktkühlung
- Sanftanlauf
- Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten
- Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Gute Handhabung auch für Linkshänder

Lieferumfang: Maschine, Haltestift, Rundmutter, Schnellspannmutter SDS, Schutzhaube, Sechskantstiftschlüssel SW 6, Spannflansch, Zweilochschlüssel



Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000	
Spannzangen-Ø	mm	20	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Werkzeugaufnahme		Spindel M14	
Gewicht nach EPTA	kg	4,4	
	€/Stück	800,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0465**	

Geradschleifer PRO GGS 18 H

Dieser Geradschleifer bietet einen besonders präzisen Rundlauf. Dafür sorgt die Zangenspannung.
Produkteigenschaften:
- Geeignet für alle Schleifkörper mit Schaft-Ø 6, 8, 10 mm und 1/4"
- Wärmeisolierende Griffhülse für gute Führung
- Abschaltkohlebürsten
- Einschaltsperre gegen unbeabsichtigtes Einschalten
- Gute Handhabung auch für Linkshänder

Lieferumfang: Maschine, Maulschlüssel 14 mm, Maulschlüssel 22 mm, Spannzange 8 mm

BOSCH



Leistung	W	1050	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	18000	
Spannzangen-Ø	mm	10	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	3	
	€/Stück	800,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0470**	

Geradschleifer GSZ 8-280 P

Mit seiner kompakten Bauform eignet sich dieser Geradschleifer für den Einsatz an besonders beengten Stellen.
Produkteigenschaften:
- Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (zum Beispiel als Kopierfräse)
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern ein Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Maschine, Spannzange Ø 6 mm, Gabelschlüssel SW 13, Gabelschlüssel SW 17, Netzanschlusskabel 4 m

FEIN



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	28000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	45	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	335,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0127 0265**	

INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GSZ 4-280 EL

Sind Rohre von innen zu schleifen, kommt dieser Geradschleifer zum Einsatz. Er kann tief in Werkstücke eintauchen – dank seines langen, schlanken Halses und eines maximalen Fadenmaßes von 210 mm.

Produkteigenschaften:
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 5 m

FEIN



Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	13000–28000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Schleifkörper-Ø	mm	20	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	368,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0127 0237**	

Geradschleifer GSZ 4-90 EL

Ein langer, schlanker Hals und ein maximales Fadenmaß von 210 mm: Mit diesem Geradschleifer ist tiefes Eintauchen in Werkstücke möglich. Das hilft zum Beispiel beim Innenschleifen von Rohren.

Produkteigenschaften:
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 5 m

FEIN



Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3500–8500	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Schleifkörper-Ø	mm	20	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	468,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0127 0242**	

Geradschleifer GSZ 8-280 PE

Die kompakte Bauform empfiehlt diesen Geradschleifer für den Einsatz an besonders beengten Stellen.

Produkteigenschaften:
- Spannhals-Ø 43 mm für halbstationären Einsatz als Fräsmotor (zum Beispiel als Kopierfräse)
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

FEIN



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500–28000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	345,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0127 0270**	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen: Dieser Universal-Geradschleifer verfügt über Spannzangen mit umlaufendem Bund. Das schützt das Werkstück und verhindert das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel.

Produkteigenschaften:

- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und besondere Drehzahlkonstanz unter Last
- Variable Drehzahl ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Werkzeuge
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500–28000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	395,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0127 0280**	

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m



INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GSZ 8-90 PEL

Handlich und leistungsstark: Dieser Geradschleifer mit hoher Eintauchtiefe eignet sich für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:

- Drehzahl optimiert für die Edelstahlbearbeitung, zum Satinieren und Polieren von Ecken und Kanten
- Tachoelektronik POWERtronic für sehr hohe Leistung, Leistungsreserve und Drehzahlkonstanz unter Last
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern das Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Schlanker, griffiger Hals und Handgriff für sicheren Halt
- Anwenderschutz durch KickBack Stop, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik

Leistung	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–9000	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	495,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0127 0285**	

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m



INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GSZ 11-90 PERL

Mit diesem Geradschleifer lässt sich tief in Werkstücke eintauchen – etwa beim Innenschliff von Rohren. Dazu verfügt er über einen ebenso langen wie schlanken Hals.

Produkteigenschaften:

- Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Leistung	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2900–9900	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	50	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	568,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0127 0290**	

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 8 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m



INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GSZ 11-320 PERL

Der lange und schlanke Hals dieses Geradschleifers ermöglicht tiefes Eintauchen in Werkstücke, etwa beim Innenschleifen von Rohren.
Produkteigenschaften:
- Anwenderschutz durch Blockierüberwachung, Wiederanlaufsperre, Sanftanlauf, elektronischer Überlastschutz
- Spannzangen mit umlaufendem Bund zum Schutz des Werkstücks, verhindern Abrutschen des Schlüssels beim Werkzeugwechsel
- Variable Drehzahl
- Drehzahlkonstanz durch Tachoelektronik POWERtronic
- Gegen Metallstaub geschützter Motor und Elektronik
- Austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 8 mm, Gabelschlüssel 13 mm, Gabelschlüssel 17 mm, Netzanschlusskabel 4 m

FEIN



Leistung	W	1010	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9500–32500	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Schleifkörper-Ø	mm	45	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	468,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0127 0298**	

INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GE 710 Plus

Mit seiner langen Schleifspindel empfiehlt sich dieser Geradschleifer zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen. Sein schlankes Design macht ihn besonders handlich.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- Abnehmbare Gummischutzkappe

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

FULL FS4 metabo



Leistung	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–30500	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	422,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0315**	

INFO

Konstantelektronik

Geradschleifer GE 950 G Plus

Dieser handliche Schleifer arbeitet mit besonders hohem Drehmoment: Das empfiehlt ihn zum Schleifen von Innen- und Außenflächen in Verbindung mit einem Lamellenschleifer.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Hohes Drehmoment durch Getriebeuntersetzung
- Spindelarretierung
- Vario-Constamatic (VC)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Elektronische Sicherheitsabschaltung beim Blockieren
- Wiederanlaufschutz
- Elektronischer Überlastschutz
- 43 mm Spannhals für stationären Einsatz

Lieferumfang: Maschine, Spannzange 6 mm, Gummischutzkappe, Maulschlüssel

FULL FS4 metabo



Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–8700	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Spindelhals-Ø	mm	43	
Gewicht nach EPTA	kg	1,7	
	€/Stück	473,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0325**	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer PRO GWX 14-125

BOSCH
X-LOCK

Leistungsstarker Motor mit Constant-Electronic und X-LOCK.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik, Soft Start und Overload Protection
- KickBack Control und Wiederanlaufschutz
- Schneller Wechsel der Einsatzwerkzeuge dank schlüssellosem Klick-System X-LOCK
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Vibration Control Zusatzgriff



Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Aufnahme		X-LOCK	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	170,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0013**	

Trennscheibe PSF STEELOX

Produkteigenschaften:
- Hohe Trennleistung und gute Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial sowie zum Erzeugen von Durchbrüchen in Stahl und Edelstahl

PFERD TOOLS
X-LOCK



Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125 x 1	gerade	12200	2,33	**8918 1125**
125 x 1,6	gerade	12200	2,41	**8914 4125**
125 x 2,4	gekröpft	12200	2,48	**8918 3125**
			(W835)	

Schruppscheibe PSF STEEL

Produktbeschreibung:
- Hohe Schleifleistung und gute Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet
- Weiche Schleifcharakteristik, schon mit geringem Anpressdruck sehr zerspanungsfreudig
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen, Ausfugen und Entgraten

PFERD TOOLS
X-LOCK



Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125 x 7	gekröpft	12200	3,93	**8912 7125**
			(W835)	

Trennscheibe SG STEELOX

Produkteigenschaften:
- Hohe Trennleistung und sehr hohe Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Zum Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial sowie zum Erzeugen von Durchbrüchen in Stahl und Edelstahl

PFERD TOOLS XLOCK



Ø x Stärke mm	Ausführung	Drehzahl min⁻¹	€/ Stück	Bestell-Nr.
125 x 1	gerade	12200	3,90	8924 1125
125 x 1,6	gerade	12200	4,03	8924 2125
125 x 2,4	gekröpft	12200	4,10	8916 0125

(W835)

Fächerscheibe POLIFAN Z PSF STEELOX

Produktbeschreibung:
- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Schnelles Schleifen durch konstante Schleif-Aggressivität
- Aggressive Zerspanungsleistung und gute Standzeit
- Auch für leistungsschwache Winkelschleifer geeignet
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten auf Stahl und Edelstahl

PFERD TOOLS XLOCK



Ø mm	Körnung	Ausführung	Drehzahl min⁻¹	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	40	gewölbt	12200	5,15	8935 0040
125	60	gewölbt	12200	5,15	8935 0060
125	80	gewölbt	12200	5,15	8935 0080

(W848)

Fächerscheibe POLIFAN Z SG POWER STEELOX

Produktbeschreibung:
- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Aggressive Zerspanungsleistung und herausragende Standzeit
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung und Anfasen auf Stahl und Edelstahl

PFERD TOOLS XLOCK



Ø mm	Körnung	Ausführung	Drehzahl min⁻¹	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	40	gewölbt	12200	7,55	8939 0040
125	60	gewölbt	12200	7,55	8939 0060
125	80	gewölbt	12200	7,55	8939 0080

(W848)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Fächerscheibe POLIFAN Z SGP CURVE STEELOX

Produktbeschreibung:
- Zirkonkorund
- Glasgewebeteller
- Maximaler Materialabtrag und herausragende Standzeit
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Ohne die Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt
- Für Kehlnahtbearbeitung, Anfasen und Entgraten auf Stahl und Edelstahl

PFERD TOOLS X-LOCK



Ø mm	Körnung	Ausführung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	40	radial	12200	13,45	8947 1040
125	40	radial	12200	14,05	8947 2040
				(W848)	

Fächerscheibe PVL

Produktbeschreibung:
- Korundvlieslamellen
- Glasgewebeteller
- X-LOCK-Aufnahme für komfortable und schnelle Werkzeugwechsel
- Eine Aufnahme auf herkömmlichen Winkelschleifern ist jedoch auch weiterhin möglich
- Hohe Abtragsmengen und hohe Standzeit
- Für den universellen Einsatz von Grob- bis Feinschliff, besonders gut geeignet für den Flächenschliff auf Edelstahl

PFERD TOOLS X-LOCK



Ø mm	Körnung	Drehzahl min^{-1}	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	100	12200	16,25	8963 0100
125	180	12200	15,15	8963 0180
125	240	12200	14,60	8963 0240
			(W849)	

Winkelschleifer PRO GWS 7-115 E

BOSCH

Mit 176 mm bietet der Winkelschleifer den kleinsten Griffumfang in seiner Wattklasse. Das macht ihn besonders handlich.
Produkteigenschaften:
- 2-Wege-Seitenschalter
- Drehzahlvorwahl
- Flacher Getriebekopf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz
- Speziell entwickelte Lufteinlässe für bestmögliche Kühlung

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



Leistung	W	720	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	115	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1,9	
	€/Stück	101,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0003	

Winkelschleifer PRO GWS 7-125

Handlicher Winkelschleifer mit einem Griffumfang von nur 176 mm und einem flachen Gehäusekopf.
Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- 2-Wege-Seitenschalter
- Verdrehsichere Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



Leistung	W	720	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1,9	
	€/Stück	77,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1137	

Winkelschleifer PRO GWS 12-125

Funktionaler und ergonomischer Winkelschleifer mit verringertem Griffumfang für ein bequemes und ermüdungsfreies Arbeiten.
Produkteigenschaften:
- Wiederanlaufschutz
- Arretierschalter
- SDS Clic Schnellspannmutter zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Schlüssellos verstellbare Schutzhaube

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Schnellspannmutter, Spannmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel



Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	117,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1138	

Winkelschleifer PRO GWS 12-125

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schnellspannmutter

	€/Stück	107,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1139	

Winkelschleifer PRO GWS 1400

Bei diesem handlichen Winkelschleifer für den Profi-Einsatz wurde die Motorkühlung optimiert – die ermöglicht das Arbeiten unter hoher Belastung.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik für gleichbleibende Geschwindigkeit auch unter Last
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schutzhaube, Spannmutter, Aufnahmeflansch, Zweilochschlüssel



Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	8,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	151,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0240	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer PRO GWS 17-125

Dieser vibrationsarme Winkelschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Sein deutlich verkleinerter Griffumfang ist mit einer Softgrip-Oberfläche versehen.
Produkteigenschaften:
- KickBack Control
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Staubfilter, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,2	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	245,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0847**	

Winkelschleifer PRO GWS 17-125 SB

- Ausführung wie vor, jedoch mit Konstantelektronik und Schnellspannmutter

	€/Stück	285,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0848**	

Winkelschleifer PRO GWS 17-125 PSB

- Ausführung wie vor, jedoch mit Konstantelektronik, Totmannschalter und Schnellspannmutter

	€/Stück	297,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0849**	

Winkelschleifer PRO GWS 18-125 SL

Dieser Winkelschleifer mit einem durchzugsstarken Motor ist sehr leicht und kompakt gebaut.
Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl
- Wiederanlaufschutz, KickBack Control, Sanftanlauf
- Verdrehsichere Schutzhaube
- Überlastschutz
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten aufgrund Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, Zweilochschlüssel



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–12000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Topfbürsten-Ø	mm	75	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	10,0	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	274,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0309**	

Winkelschleifer EXPERT EXWS20-125B

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

BOSCH EXPERT

Leistungsstarker Winkelschleifer mit reduzierten Griffumfang und hervorragender Ergonomie. Ideal für harte Metallbearbeitung, Entgraten, Trennen und Schweißnahtnacharbeit im industriellen Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- KickBack Control, Drop Control, Motorbremse
- Arretierschalter
- LED-Anzeige des Werkzeugzustands

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, SDS-Schnellspannmutter, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht	kg	2,4	
	€/Stück	297,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2209**	

Winkelschleifer PRO GWS 19-125 CIE

- Ausführung wie vor, jedoch mit variabler Drehzahl 2800–11500 min^{-1}

	€/Stück	281,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0450**	

Winkelschleifer EXPERT EXWS20-150SB

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

BOSCH EXPERT

Leistungsstarker Winkelschleifer mit reduzierten Griffumfang und hervorragender Ergonomie. Ideal für harte Metallbearbeitung, Entgraten, Trennen und Schweißnahtnacharbeit im industriellen Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- KickBack Control, Drop Control, Motorbremse
- Arretierschalter
- LED-Anzeige des Werkzeugzustands

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, SDS-Schnellspannmutter, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2400–9700	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,8	
Gewicht	kg	2,4	
	€/Stück	318,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2210**	

SDS-clic-Schnellspannmutter

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Für den werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Passend zu allen Bosch Winkelschleifern mit Gewinde M14



Gewindeanschluss	€/ Stück	Bestell-Nr.
M14	23,57 (E009)	**0125 0180**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer CG 15-125 BLP

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | TOTMANNSCHALTER

FEIN

Staubresistenter, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Anti-KickBack, Motorbremse, Überlastschutz
- Totmannschalter
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse
- Vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben geschützter Motor
- Anti-Vibrationshandgriff
- Öse für Karabinerhaken zur Sicherung des Winkelschleifers gegen Absturz
- Ausgestattet mit robustem Industriekabel (4 m)

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schutzabdeckung, Schlüssel



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800–9000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	333,40	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1822**	

INFO
Konstantelektronik

Winkelschleifer CG 15-125 BLP INOX

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | TOTMANNSCHALTER

FEIN

Staubresistenter, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld für die Edelstahlbearbeitung.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Anti-KickBack, Motorbremse, Überlastschutz
- Totmannschalter
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse
- Vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben geschützter Motor
- Anti-Vibrationshandgriff
- Ausgestattet mit robustem Industriekabel (4 m)

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schutzabdeckung, Schlüssel



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–7000	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	333,40	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1823**	

INFO
Konstantelektronik

Winkelschleifer CG 15-150 BLP

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTORBREMSE | TOTMANNSCHALTER

FEIN

Staubresistenter, wartungsarmer und langlebiger Compact-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für effektive Schleif-, Trenn- und Entgratarbeiten im harten Arbeitsumfeld.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Anti-KickBack, Motorbremse, Überlastschutz
- Totmannschalter
- Komplett geschlossenes Motorgehäuse
- Vor aggressiven keramischen und mineralischen Stäuben geschützter Motor
- Anti-Vibrationshandgriff
- Ausgestattet mit robustem Industriekabel (4 m)

Lieferumfang: Maschine, Anti-Vibrationshandgriff, Schnellspannmutter, Schutzhaube, Schutzabdeckung, Schlüssel



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–7000	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	333,40	(E028)
Bestell-Nr.		**0100 1824**	

INFO
Konstantelektronik

Winkelschleifer W 9-125 Q

Dieser Winkelschleifer ist besonders handlich: Er hat eine kompakte Bauform mit geringem Griffumfang.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Metabo Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

FULL FS2 metabo

Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–10500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	143,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0037**	



Flachkopf-Winkelschleifer WEF 9-125 Q

Dieser besonders handliche Flachkopf-Winkelschleifer eignet sich zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°. Speziell entwickelt wurde er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen und zum Arbeiten in Zwangslagen.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Constamatic (C)-Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Flexiamant Super Convex P60

FULL FS4 metabo

Leistung	W	910	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	300,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0091**	



INFO

Extrem flacher Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°Konstantelektronik

Flachkopf-Winkelschleifer WEF 15-125 Q

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1550 W Leistung
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	374,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0174**	

Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Q Inox

Dieser Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung eignet sich für die Edelstahlbearbeitung. Benutzt wird er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen.
Produkteigenschaften:
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Fleximant Super Convex P60

FULL FS4 metabo

Leistung	W	1000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	381,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0176**	



INFO

Extrem flacher Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°Konstantelektronik

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Winkelschleifer WQ 1100-125

Winkelschleifer mit Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau.
Produkteigenschaften:
- Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff

FULL FS2 metabo



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	100,00	(E209)
Bestell-Nr.		0129 0051	

Winkelschleifer W 1100-125

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Metabo Quick-System
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 2, optional möglich

	€/Stück	91,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0052	

Winkelschleifer W 11-125 Q

Mit einem sehr geringen Griffumfang ist dieser Winkelschleifer besonders handlich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Seine Technik ist vor Staub geschützt und sichert eine lange Lebensdauer.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

FULL FS3 metabo



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,8	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	157,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0000	

Winkelschleifer WEV 11-125 Q

Für kraftschonendes und damit ermüdungsarmes Arbeiten: Dieser kompakte Winkelschleifer bietet neben einer Drehzahlregelung den geringsten Griffumfang seiner Leistungsklasse.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Überlastungsschutz und Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

FULL FS3 metabo



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–10500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	168,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0046	

INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer W 13-125 Q

Mit einem sehr geringen Griffumfang ist dieser Winkelschleifer besonders handlich und ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Seine Technik ist vor Staub geschützt und sichert eine lange Lebensdauer.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) –Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech

Leistung	W	1350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	205,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0048	



Winkelschleifer WEQ 1400-125

Dieser Winkelschleifer ist mit einer mechanischen Sicherheits-kupplung (Metabo S-automatic) ausgestattet, die den Kickback beim Blockieren der Scheibe auf ein Minimum reduziert.
Produkteigenschaften:
- Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick System
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montier bar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	130,00	(E209)
Bestell-Nr.		0129 0053	



INFO
Konstantelektronik

Winkelschleifer WE 15-125 Q

Mit diesem Winkelschleifer lässt sich auch unter großer Beanspruchung sicher arbeiten. Er ist robust gebaut, durchzugsstark und sichert mit der größten Leistungsdichte seiner Klasse einen zügigen Arbeitsfortschritt.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff VibraTech (MVT)

Leistung	W	1550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	237,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0081	



INFO
Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer WEV 15-125 Q

FULL FS4 metabo

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	248,00	(E209)
Bestell-Nr.		0129 0082	



INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer WEA 17-125 Q

FULL FS4 metabo

Dieser Winkelschleifer kombiniert die Leistung einer großen Maschine mit der Handlichkeit eines kleinen Schleifers. Ein integrierter Autobalancer sorgt für bis zu 50 % weniger Hand-Arm-Vibrationen.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	264,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0089	



INFO

Mit Konstantelektronik und Autobalancer für minimalste Vibrationen

Winkelschleifer WE 17-125 Q

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Autobalancer
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	253,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0098	

Winkelschleifer WEV 17-125 Q Inox

FULL FS4 metabo

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste und besonders kräftige Winkelschleifer arbeitet mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl – für einen kühlen Schliff.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	351,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0054	



INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer WEV 17-150 Q

FULL FS4 metabo

Mit sehr hoher Lebensdauer auch in extremen Anwendungen: Dieser robuste und durchzugsstarke Winkelschleifer mit Drehzahlregelung bietet die größte Leistungsdichte seiner Klasse – für einen hohen Arbeitsfortschritt.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit patentierten Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–10000	
Scheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,8	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	290,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0102	

INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer WE 19-125 Q M-Brush

FULL FS3 metabo

Diese leistungsstarke Maschine mit 1900 Watt und M-Brush-Technologie ist für den industriellen Einsatz konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Metabo M-Brush Technologie: mit servicefreien Kohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- Metabo M-Quick-System: werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) vibrationsarmer Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	247,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0104	

INFO

Konstantelektronik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer WEV 19-125 Q M-Brush

FULL FS4 metabo

Diese leistungsstarke Maschine mit 1900 Watt und M-Brush-Technologie ist für den industriellen Einsatz konzipiert.
Produkteigenschaften:
- Metabo M-Brush Technologie: mit servicefreien Kohlebürsten
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz, bis zu 20% mehr Überlastfähigkeit und 50% mehr Drehmoment
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik
- Metabo M-Quick-System: werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo VibraTech (MVT) vibrationsarmer Zusatzhandgriff
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Staubschutzfilter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	257,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0105	

INFO

Konstantelektronik

Winkelschleifer WEBA 17-125 Q

MOTOR-BREMSE

FULL FS4 metabo

Maximale Produktivität durch einen 1700-Watt-Winkelschleifer mit der Leistung eines großen und der Handlichkeit eines kleinen Schleifers für schnellsten Materialabtrag in industriellen Anwendungen.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube; verdrehsicher fixierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	301,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0158	

INFO

Mit Konstantelektronik und Auto-balancer für minimale Vibrationen

Winkelschleifer WEPBA 17-125 Q RT

MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER

FULL FS4 metabo

Dieser Winkelschleifer eignet sich dank des geringen Gewichtes auch für Arbeiten über Kopf. Der schlanke und ergonomische Griffbereich bietet bestmögliche Kontrolle.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Patentierte, mechanische Scheibenbremse: Scheibenstopp in 2 Sekunden nach Loslassen auch bei Stromunterbrechung
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheits-kupplung – Reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Totmannschalter
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



INFO

Mit Konstantelektronik und Auto-balancer für minimalste Vibrationen

Leistung	W	1750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,1	
Gewicht	kg	2,7	
	€/Stück	324,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 1070**	

Winkelschleifer WEBA 20-125 Q BL

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

FULL FS4 metabo

Handlicher Winkelschleifer mit Kühlung und Staubschutz für den industriellen Einsatz für maximale Produktivität und eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor mit Staubschutz und Kühlung
- Tacho-Constamatic (TC)-Elektronik: extrem schneller Arbeitsfortschritt durch hohe Drehzahl auch unter Last
- Motorbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Integrierter Autobalancer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Abnehmbarer Staubschutzfilter
- Servicefreundliche Kabelwechselklappe

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter



INFO

Mit Konstantelektronik und Auto-balancer für minimale Vibrationen

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	354,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 1140**	

Winkelschleifer WEVBA 20-125 Q BL

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

FULL FS4 metabo

Handlicher Winkelschleifer mit Kühlung und Staubschutz für den industriellen Einsatz für maximale Produktivität und eine lange Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor mit Staubschutz und Kühlung
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Konstantelektronik
- Motorbremse, Anti-Kickback, Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- M-Quick-System für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Integrierter Autobalancer
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Abnehmbarer Staubschutzfilter
- Servicefreundliche Kabelwechselklappe

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Trennschutzhauben-Clip, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Staubschutzfilter



INFO

Mit Konstantelektronik und Auto-balancer für minimale Vibrationen

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3300–11000	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	365,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 1141**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Partikelfilter für Winkelschleifer

metabo

Produkteigenschaften:
- Zum Schutz vor groben Partikeln oder Spänen
- Für hohe Lebensdauer der Maschine
- Für Arbeiten mit keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder zum Polieren mit Lammfell
- Einfache und schnelle Reinigung durch außen liegendes Metallgitter
- Werkzeuglose Montage
- Passend für Netz-Winkelschleifer: W 12-.., WA 12-.., WBA 12-.., W 13-.., WA 13-.., WE 15-.., WEA 15-.., WEV 15-.., WEVA 15-.., WEF 15-.., WE 17-.., WEV 17-.., WEA 17-.., WEBA 17-.., WE 19-.., WEV 19-..



	€/Stück	14,80	(E203)
Bestell-Nr.		0129 1130	

Staubschutzfilter für Winkelschleifer

metabo

Produkteigenschaften:
- Zum Schutz vor groben Partikeln oder Spänen
- Für Arbeiten mit keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder zum Polieren mit Lammfell
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Passend für Netz-Winkelschleifer: alle Metabo Winkelschleifer Rat-Tail (RT), außer WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT, WE 1500-150 RT, WEP 1500-150 RT
- Passend für Netz-Polierer: PE 15-20 RT



	€/Stück	16,40	(E203)
Bestell-Nr.		0129 1110	

Staubschutzfilter für alle Winkelschleifer mit Paddle-Schalter

metabo

Produkteigenschaften:
- Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell
- Einfaches und schnelles Abreinigen durch außenliegendes Metallgitter ohne störende Zwischenstege
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Passend für Netz-Winkelschleifer: WPB 12-.. Quick DS, WPB 13-.. Quick DS, WEPBA 17-.. Quick DS, WEPBA 19-.. Q DS M-Brush



	€/Stück	11,30	(E203)
Bestell-Nr.		0129 0149	

Trennschutzhauben-Clip für Winkelschleifer

metabo

Produkteigenschaften:
- Zum Arbeiten mit faserstoffverstärkten, kunstharzgebundenen Trennscheiben
- Wird einfach auf die bestehende Schutzhaube des Winkelschleifers aufgespannt
- Passend für Akku-Winkelschleifer: alle Metabo Winkelschleifer Ø 125 mm, außer alle Flachkopfwinkelschleifer
- Passend für Netz-Winkelschleifer: alle Metabo Winkelschleifer Ø 125 mm (ab Baujahr 2008), außer Flachkopfwinkelschleifer



Für Scheiben-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	12,80 (E203)	0129 1121

Staubschutzfilter für Winkelschleifer Typ I

metabo

Produkteigenschaften:
- Filter gegen grobe Partikel oder Späne für längere Lebensdauer der Maschine beim Arbeiten mit z.B. keramischen Fiber-, Schrupp- und Trennscheiben oder Polieren mit Lammfell
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Passend für Netz-Winkelschleifer: W 9-.., W.. 10-125 Quick, W.. 11-125 .., außer WP 11-125 Quick



	€/Stück	14,00	(E203)
Bestell-Nr.		0129 1160	

Schnellspannmutter M14

metabo

Produkteigenschaften:
- Zum werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Speziell für Winkelschleifer bis Ø 150 mm
- **Passend zu allen Winkelschleifern mit Gewinde M14**



Gewinde	€/ Stück	Bestell-Nr.
M14	24,80 (E203)	0129 0057

Quick Spannmutter M14

metabo

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Scheibenwechsel
- **Für alle Winkelschleifer (erforderliche freie Spindellänge mindestens 8 mm)**



Gewinde	€/ Stück	Bestell-Nr.
M14	39,20 (E203)	0129 0199

Winkelschleifer EXPERT EXWS20-125SB

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

BOSCH EXPERT

Leistungsstarker Winkelschleifer mit reduzierten Griffumfang und hervorragender Ergonomie.
Ideal für harte Metallbearbeitung, Entgraten, Trennen und Schweißnahtnacharbeit im industriellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- KickBack Control, Drop Control, Motorbremse
- Arretierschalter
- LED-Anzeige des Werkzeugzustands

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, SDS-Schnellspannmutter, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800–10500	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht	kg	2,4	
	€/Stück	307,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2211	

Winkelschleifer EXPERT EXWS20-125TSB

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

BOSCH EXPERT

Leistungsstarker Winkelschleifer mit reduzierten Griffumfang und hervorragender Ergonomie.
Ideal für harte Metallbearbeitung, Entgraten, Trennen und Schweißnahtnacharbeit im industriellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- KickBack Control, Drop Control, Motorbremse
- Arretierschalter
- LED-Anzeige des Werkzeugzustands

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, SDS-Schnellspannmutter, Spannmutter, Zweilochschlüssel



INFO

Für die Edelstahlbearbeitung

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2400–9700	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht	kg	2,4	
	€/Stück	328,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2212	

Winkelschleifer PRO GWS 22-180 J

Dieser Winkelschleifer sorgt dank neuem 2200-W-Motor für hohe Abtragleistung und gewährleistet starke Trennergebnisse.

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	180	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	172,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0186	

Winkelschleifer PRO GWS 22-230 J

Dieser Winkelschleifer sorgt dank neuem 2200-W-Motor für hohe Abtragleistung und gewährleistet starke Trennergebnisse.

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Anlaufstrombegrenzung
- Spindelarretierung
- Geringere Gesamterwärmung des Motorsystems und verbesserter Kontakt zwischen Motor und Kohlebürsten für eine längere Lebensdauer
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Schutzhaube, Zweilochschlüssel



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,4	
	€/Stück	172,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0189	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer PRO GWS 24-230 JZ

Kraftvoller Winkelschleifer mit CYCLON TECH-Staubschutz für noch mehr Leistung. Kraftvoller 2400-W-Motor für starkes Trennen und Schleifen.

Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Revolutionärer CYCLON TECH-Staubschutz für eine deutlich längere Werkzeuglebensdauer
- Geringere Vibration durch reibungsloseren Motorbetrieb und Anti-Vibration-Zusatzgriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel, Abdeckschutz, Zusatzhandgriff Vibration-Control



Leistung	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,5	
	€/Stück	229,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0203	

Winkelschleifer EXPERT EXWS30-180PB

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER

Leistungsstarker 180 mm Winkelschleifer mit Hochleistungsmotor, bürstenloser Technologie und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Ideal für anspruchsvolle Schleif- und Trennarbeiten in Metallbearbeitung und Baugewerbe.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- KickBack Control, Motorbremse
- Totmannschalter
- Vibration Control System verringert Schwingungen und das Verletzungsrisiko

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Metall-Trennschutzhaube, Schutzhaube, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Leistung	W	2800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500	
Schleifscheiben-Ø	mm	180	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	3,3	
Gewicht	kg	5,8	
	€/Stück	406,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2214	

Winkelschleifer EXPERT EXWS30-180B

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Totmannschalter

	€/Stück	406,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2213	

Winkelschleifer EXPERT EXWS30-230PB

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | TOTMANN-SCHALTER

Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer mit bürstenlosem, hoher Abtragsleistung und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Ideal für schwere Trenn- und Schleifaufgaben an Metall, Mauerwerk und Fliesen – vibrationsarm, robust und für den harten Dauerbetrieb ausgelegt.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- KickBack Control, Motorbremse
- Totmannschalter
- Vibration Control System verringert Schwingungen und das Verletzungsrisiko

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Metall-Trennschutzhaube, Schutzhaube, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Leistung	W	2800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	180	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	2,7	
Gewicht	kg	6	
	€/Stück	406,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 2215	

Winkelschleifer WE 19-180 Q RT

Dieser Winkelschleifer eignet sich für die industrielle Schweißnaht-bearbeitung und eine Trenntiefe wie ein 230-mm-Winkelschleifer. Der schlanke Griffbereich unterstützt die Kontrolle des Gerätes.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Tacho-Constamatic (TC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung – Reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

FULL FS4 metabo



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8200	
Scheiben-Ø	mm	180	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	7,7	
Gewicht	kg	2,7	
	€/Stück	326,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 1080	

Winkelschleifer WEA 19-180 Q RT

- Ausführung wie vor, jedoch mit Autobalancer
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	346,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 1090	

Winkelschleifer WEPBA 19-180 Q RT

- Ausführung wie vor, jedoch mit Autobalancer und Totmannschalter
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	369,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 1100	

Winkelschleifer WE 2000-230

TOTMANN-SCHALTER

Professioneller Zweihand-Winkelschleifer.
Produkteigenschaften:
- Robuster Motor
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Totmannschalter
- Sanftanlauf

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

FULL FS3 metabo



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Scheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	137,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 1095	

Winkelschleifer WE 2200-230

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2200 W Leistung
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 3, optional möglich

	€/Stück	153,00	(E209)
Bestell-Nr.		0129 0191	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer WE 22-230 MVT

TOTMANN-SCHALTER

FULL FS4 metabo

Mit diesem Winkelschleifer lässt sich auch unter harten Bedingungen sicher arbeiten: Die Maschine ist mit elektronischen Sicherheitssystemen zum Schutz ihres Anwenders und ihrer Technik ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Totmannschalter
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Drehbarer Haupthandgriff
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Scheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,2	
Gewicht nach EPTA	kg	5,8	
	€/Stück	266,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0137	



Winkelschleifer WE 24-230 MVT

TOTMANN-SCHALTER

FULL FS4 metabo

Für hohe Sicherheit und eine verbesserte Handhabung bei Trennarbeiten: Der Haupthandgriff des Winkelschleifers lässt sich drehen.
Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor
- Totmannschalter
- Elektronische Sicherheitsabschaltung des Motors beim Blockieren der Schleifscheibe
- Elektronischer Überlastschutz, Anlaufstrombegrenzung, Wiederanlaufschutz
- LED-Signal bei ausgelöstem Wiederanlaufschutz oder Überhitzung
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Zusatzhandgriff an drei Positionen montierbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT), Zweilochschlüssel

Leistung	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Scheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	6,2	
Gewicht nach EPTA	kg	5,8	
	€/Stück	291,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0147	



Winkelschleifer WEPBA 26-230 MVT Q

NEU

MOTOR-BREMSE TOTMANN-SCHALTER

FULL FS4 metabo

Dieser Winkelschleifer hat einen Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für eine lange Lebensdauer.
Produkteigenschaften:
- Mechanische Scheibenbremse
- Totmannschalter auch bei Stromunterbrechung
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert Kick-Back
- Reduzierte Vibrationen durch VibraTech (MVT)
- Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Drehbarer Hauptgriff und 3-fach einstellbarer Zusatzhandgriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff

INFO

Mit Autobalancer für minimalste Vibrationen



Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6600	
Scheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	3,7	
Gewicht	kg	6,6	
	€/Stück	473,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 2216	

Winkelschleifer WE 26-230 MVT Q

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Autobalancer
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	328,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0169	

Winkelschleifer WEA 24-230 MVT Q

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2400 W Leistung
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	338,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0162	

Winkelschleifer EXPERT EXWS30-230B

NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

BOSCH EXPERT

Leistungsstarker 230 mm Winkelschleifer mit bürstenlosem, hoher Abtragsleistung und umfassenden Sicherheitsfunktionen. Ideal für schwere Trenn- und Schleifaufgaben an Metall, Mauerwerk und Fliesen – vibrationsarm, robust und für den harten Dauerbetrieb ausgelegt.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz
- KickBack Control, Motorbremse
- Arretierschalter
- Vibration Control System verringert Schwingungen und das Verletzungsrisiko

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Metall-Trennschutzhaube, Schutzhaube, Spannmutter, Zweilochschlüssel



Leistung	W	2800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Schleifscheiben-Ø	mm	230	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	2,7	
Gewicht	kg	6	
	€/Stück	406,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2217**	

Winkelschleifer PRO GWS 17-125 S INOX

BOSCH

Dieser vibrationsarme Winkelschleifer lässt sich im Einsatz gut handhaben: Sein deutlich verkleinerter Griffumfang ist mit einer Softgrip-Oberfläche versehen. Er erzielt optimale Ergebnisse auf Edelstahlflächen dank hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl.

Produkteigenschaften:
- KickBack Control
- Drehzahlvorwahl
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Verbesserter Staubschutz durch Lüftungsschlitze mit abnehmbaren Staubfiltern an der Werkzeugrückseite

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff Vibration-Control, Schutzhaube, anklippbare Trennschutzhaube, Staubfilter, Aufnahmeflansch, Spannmutter, Zweilochschlüssel



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1900–7800	
Schleifscheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Triaxialer Vibrationswert Oberflächenschleifen	m/s^2	5,4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	285,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 0866**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bandfeile BFE 9-20 Set

metaBOX

FULL FS4

metabo

Bei dieser Bandfeilmaschine im Set mit verschiedenen Bändern haben diese einen besonders festen Sitz: Die Antriebsrolle der Maschine ist profiliert und reduziert damit das Durchrutschen des Bandes.

Produkteigenschaften:
- Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sanftanlauf
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Schleifarm um 270° schwenkbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Schleifbandarm 1 für Bandbreite 6 und 13 mm, Schleifbandarm 4 für Bandbreite 19 mm, 10 Schleifbänder Zirkon 6 x 457 mm P60, 10 Schleifbänder Zirkon 6 x 457 mm P120, 10 Schleifbänder Zirkon 19 x 457 mm P 60, 10 Schleifbänder Zirkon 19 x 457 mm P120, 2 Vliesbänder 6 x 457 mm mittel, 2 Vliesbänder 19 x 457 mm mittel, metaBOX



Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Bandabmessung (B x L)	mm	6–19 x 457	
Bandgeschwindigkeit	m/s	9–20	
Nutzbare Schleifarmlänge	mm	90	
Gewicht nach EPTA	kg	1,8	
	€/Stück	775,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0197**	

Schleifband Keramikkorn

metabo

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer (40 x 760 mm) und Bandfeilen (13 x 457 mm)
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
13 x 457	P 40	10	21,70	**0129 0235**
13 x 457	P 60	10	19,20	**0129 0236**
13 x 457	P 80	10	19,20	**0129 0237**
13 x 457	P 120	10	19,20	**0129 0238**
			(E203)	

metabo

Schleifband Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer (40 x 760 mm) und Bandfeilen (6/13/19 x 457 mm)
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6 x 457	P 40	10	16,30	0129 0219
6 x 457	P 60	10	16,00	0129 0220
6 x 457	P 80	10	15,90	0129 0221
6 x 457	P 120	10	15,90	0129 0222
13 x 457	P 40	10	17,20	0129 0223
13 x 457	P 60	10	16,60	0129 0224
13 x 457	P 80	10	16,10	0129 0225
13 x 457	P 120	10	16,10	0129 0226
19 x 457	P 40	10	17,90	0129 0227
19 x 457	P 60	10	17,50	0129 0228
19 x 457	P 80	10	17,20	0129 0229
19 x 457	P 120	10	17,20	0129 0230

(E203)

Schleifband Vlies

Produkteigenschaften:
- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten
- Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6 x 457	grob	5	18,30	0129 0243
6 x 457	mittel	5	18,30	0129 0244
6 x 457	sehr fein	5	18,30	0129 0245
13 x 457	grob	5	18,30	0129 0246
13 x 457	mittel	5	23,70	0129 0247
13 x 457	sehr fein	5	23,70	0129 0248
19 x 457	grob	5	33,70	0129 0249
19 x 457	mittel	5	33,70	0129 0250
19 x 457	sehr fein	5	33,70	0129 0251

(E203)

Schleifbandarm 1 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 1 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm



Für Bandbreite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
6/13	83,50	0129 0202

(E203)

Schleifbandarm 2 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 2 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

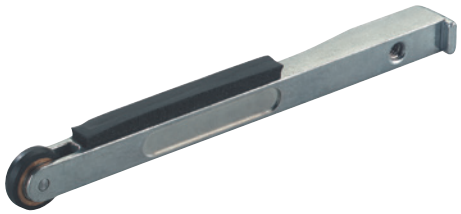

Für Bandbreite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	83,50	0129 0203

(E203)

Schleifbandarm 3 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 3 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm

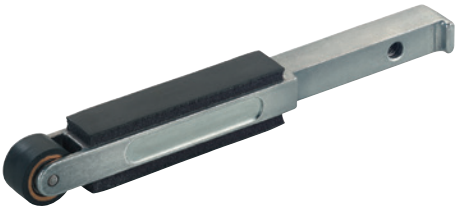

Für Bandbreite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
13	83,50	0129 0204

(E203)

Schleifbandarm 4 für Bandfeile

Produkteigenschaften:
- Schleifbandarm 4 für Bandfeile, Bandlänge 457 mm



Für Bandbreite mm	Bandlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
19	457	98,50	0129 0205

(E203)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Satiniermaschine SE 17-200 RT Set

metaBOX

FULL FS4 metabo

Diese Satiniermaschine mit hoher Leistung wird zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Edelstahl und anderen Materialien verwendet.
Produkteigenschaften:
- Planetengetriebe
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Spindelarretierung und werkzeuglose Spannmutter
- Schnelles und werkzeugloses Verstellen von Schutzblech und Zusatzhandgriff
- Laufruhiger, formschlüssiger Aufspanndorn für ein gleichmäßiges Schliffbild
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Expansionswalze Ø 90 x 100 mm), 3 Schleifbänder Ø 90 x 100 mm P80, Vlies-Schleifrad Ø 105 x 100 mm P280, Lamellen-Schleifrad Ø 105 x 100 mm P80, Lamellen-/Vlies-Schleifrad Ø 105 x 100 mm P180, metaBOX



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	800–3000	
Werkzeugbreite	mm	50–100	
Werkzeugaufnahme		Spindel M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,9	
	€/Stück	762,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0447	

Satiniermaschine SE 17-200 RT

- Ausführung wie vor, jedoch Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, ohne Zubehör-Set, ohne Koffer
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	544,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0453	

Akku-Satiniermaschine SVB 18 LTX BL 200 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR metaBOX

FULL FS4 metabo CAS

Kompakte Akku-Satiniermaschine zum Schleifen, Satinieren, Bürsten und Hochglanzpolieren von Metallen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz
- Spindelarretierung
- Drehbarer Akku zum Arbeiten für beste Ergonomie
- Abnehmbarer Staubfilter

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Staubschutzfilter, Einmaulschlüssel, metaBOX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	600–2500	
Schleifkörper-Ø	mm	200	
Schleifkörperbreite	mm	50–100	
Gewicht ohne Akku	kg	2,4	
	€/Stück	617,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1715	

Expansionswalze

Produkteigenschaften:
- Zur Verwendung von Schleifbändern und Schleifhülsen
- Schleifbänder/-hülsen werden über die Walze geschoben und durch die Fliehkraft sicher gespannt

metabo



Ø x Breite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
90 x 100	175,00 (E203)	0129 0460

Schleifhülse Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Geeignet sowohl für den gesamten Metallbereich, als auch für rostfreie Stähle
- Zum Entfernen von Kratzern und zum Verschleifen von Schweißnähten
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen

metabo



Ø x Breite mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
90 x 100	60	10	72,00	0129 0465
90 x 100	120	10	72,00	0129 0467
90 x 100	220	10	65,50 (E203)	0129 0468

metabo

Hart-Vlies-Schleifrad

Produkteigenschaften:
- Zum Reinigen und Entzundern von Schweißnähten
- Zum Entfernen von Rost, Oxidschichten und Farben
- Kräftiger Längsschliff auf VA-Stählen



Ø x Breite mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
110 x 100	P 46	163,00 (E203)	0129 0483

Vlies-Schleifhülse

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von Kratzern und Oxidschichten, Mattieren, Satinieren, Entgraten und Feinschleifen
- Nur in Verbindung mit der Expansionswalze zu nutzen



Ø x Breite mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
90 x 100	grob	2	38,10 (E203)	0129 0474
90 x 100	mittel	2	38,10 (E203)	0129 0470
90 x 100	fein	2	38,10 (E203)	0129 0472

Sisal-Polierring imprägniert

Produkteigenschaften:
- Imprägniert
- Zum Vorpolieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste weiß



Ø x Breite mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
100 x 15	5	83,50 (E203)	0129 0480

Vlies-Polierring

Produkteigenschaften:
- Zum Polieren (hart) und Hochglanzpolieren (weich) von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur mit Polierpaste (braun = hart, blau = weich)



Ø x Breite mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
100 x 10	hart	8	58,50 (E203)	0129 0481
100 x 10	weich	8	56,50 (E203)	0129 0482

Distanzring-Satz

Produkteigenschaften:
- Zum Breitenausgleich bei Verwendung von Schleifwalzen, Bürsten und Polierringen



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
3-teilig	10,90 (E203)	0129 0475

Schleifbandrolle

Produkteigenschaften:
- Mit geriffelter Oberfläche für rutschfestes Arbeiten mit Schleifbändern, Schleifvliesen und Filzband



Ø x Breite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
85 x 70	168,00 (E203)	0129 0486

Vliesband

Produkteigenschaften:
- Zum Feinschleifen bzw. Polieren auch an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit Schleifbandrolle einsetzbar



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
30 x 660	grob	3	61,50 (E203)	0129 0491
30 x 660	mittel	3	61,50 (E203)	0129 0490
30 x 660	fein	3	61,50 (E203)	0129 0489
30 x 660	superfein	3	61,50 (E203)	0129 0488

Klebeband

Produkteigenschaften:
- Zum Wiederverschließen der Schleifbänder



Breite mm	Länge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	50	33,20 (E203)	0129 0487

Filzband

Produkteigenschaften:
- Für Polierarbeiten an geschlossenen Rohrkonstruktionen
- Beidseitig verwendbar
- Wiederverschließbar durch Knopflochverschluss
- Nur in Verbindung mit der Schleifbandrolle zu nutzen



Abmessung mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
30 x 600	22,60 (E203)	0129 0492

Polierpaste

Produkteigenschaften:
- Blau: zum Hochglanzpolieren aller Metalle
- Weiß: zum Vorpolieren und Polieren von Stahl und Edelstahl



Hochglanzpolieren



Vorpolieren

Ausführung	Gewicht g	€/ Stück	Bestell-Nr.
Hochglanzpolieren	250	9,25 (E203)	0129 0494
VA-Vorpolieren	250	9,25 (E203)	0129 0493

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer WEV 17-125 Q Inox

FULL FS4 metabo

Für die professionelle Edelstahlbearbeitung: Dieser robuste und besonders kräftige Winkelschleifer arbeitet mit hoher Getriebeuntersetzung und stark reduzierter, regelbarer Drehzahl – für einen kühlen Schliff.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Metabo S-automatic-Sicherheitskupplung
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar
- Überlastungsschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick Spannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	351,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0054**	

INFO

Konstantelektronik

Flachkopf-Winkelschleifer WEVF 10-125 Q Inox

FULL FS4 metabo

Dieser Flachkopf-Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung eignet sich für die Edelstahlbearbeitung. Benutzt wird er zum Entfernen von Schweißschlacke, Rost oder Lack in engen Rahmenkonstruktionen.

Produkteigenschaften:

- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Werkzeuglos verstellbare Schutzhaube, verdrehsicher fixierbar
- Elektronische Sicherheitsabschaltung reduziert KickBack beim Blockieren der Scheibe
- Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- Getriebegehäuse in 90°-Schritten drehbar
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff, Lamellenschleifteller Fleximant Super Convex P60



Leistung	W	1000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–7600	
Scheiben-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	381,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0176**	

INFO

Extrem flacher Getriebekopf zum Arbeiten in spitzen Winkeln bis 43°
Konstantelektronik

Kehlnahtschleifer KNSE 9-150 Set

metaBOX

FULL FS4

metabo

Dieser sehr flache Kehlnahtschleifer eignet sich zum Bearbeiten von Edelstahl-Kehlnähten an engen Zwischenräumen. Er bietet eine besonders hohe Abtragleistung durch ein 2-stufig untersetztes Getriebe.

Produkteigenschaften:
- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Planetengetriebe
- Werkzeuglose Verstellung der Schutzhaube
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zweilochmutter, Zusatzhandgriff, Zweilochschlüssel, Sechskantschlüssel, Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (mittel), Vlies-Kompaktscheibe Ø 150 x 6 x 25,4 mm (sehr fein), 2 Vlies-Kompaktscheiben Ø 150 x 3 x 25,4 mm (mittel), Polierfeile inkl. 2 Schleifpapierstreifen, metaBOX



Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	900–3800	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Scheibenbohrung-Ø	mm	25,4	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	854,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0101	

INFO

Konstantelektronik

Akku-Kehlnahtschleifer KNSVB 18 LTX BL 150 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR

metaBOX

FULL FS4

metabo CAS

Dieser Akku-Kehlnahtschleifer mit sehr flacher Bauform und bürstenlosem Motor ist geeignet für die Bearbeitung von Kehlnähten in engen Zwischenräumen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor und wartungsarmer Riemenantrieb
- Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz
- Werkzeuglos verstellbare, abnehmbare Schutzhaube
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Drehbarer Akku zum besseren Arbeiten an beengten Stellen

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Stützflansch, Zusatzhandgriff, Staubfilter, Zweilochschlüssel, Zweilochmutter, Sechskantschlüssel, metaBOX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1000 – 3600	
Schleifscheiben-Ø	mm	150	
Spindelgewinde		M14	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	754,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 1714	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Vlies-Kompaktscheibe Unitized

Produkteigenschaften:
- Für Kehlnahtschleifer
- Aus verpresstem Vliesmaterial
- Zum Reinigen und Vorpolieren von Oberflächen
- Reduziert Arbeitsschritte

metabo



Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	3	25,4	mittel	29,80	0129 0103
150	6	25,4	sehr fein	38,20	0129 0106
150	6	25,4	mittel	39,60 (E203)	0129 0109

Filzscheibe

Produkteigenschaften:
- Für Kehlnahtschleifer
- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste

metabo



Scheiben-Ø mm	Scheibenstärke mm	Bohrungs-Ø mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	5	25,4	weich	24,80 (E203)	0129 0122

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rohrbandschleifer RBE 9-60 Set

metaBOX

FULL FS4

metabo

Zum Grobschleifen, Satinieren und Polieren bis zum Spiegelglanz eignet sich dieser Rohrbandschleifer. Verwenden lässt er sich unter anderem für Edelstahl, etwa, wenn es um das wandnahe Bearbeiten von Edelstahlhandläufen geht.

Produkteigenschaften:

- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Großer Umschlingungswinkel von 190° für effizientes Arbeiten
- Exakte Führung des Schleifbandes für gleichmäßiges Schliffbild
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Drehzahlvorwahl
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf, Überlastschutz
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, 10 Schleifbänder Zirkon (30 x 533 mm; P 80), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 280/A 65), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 400/A 45), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 600/A 30), 2 Schleifbänder Pyramid (30 x 533 mm; P 1200/A 16), 3 Vliesbänder (30 x 533 mm; mittel), metaBOX



Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	8–14	
Rohr-Ø	mm	60	
Umschlingungswinkel	°	190	
Bandabmessung (B x L)	mm	30 x 533	
Gewicht nach EPTA	kg	3,1	
	€/Stück	1157,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0338	

INFO

Konstantelektronik

Rohrbandschleifer RBE 15-180 Set

metaBOX

FULL FS4

metabo

Dieser durchzugsstarke Rohrbandschleifer ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Edelstahlrohre.

Produkteigenschaften:

- Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- 270°-Umschlingungswinkel für die professionelle Bearbeitung von Rohren
- Werkzeugloser Schleifbandwechsel und einstellbare Bandführung
- Werkzeuglos verstellbarer Schleifvorsatz für unterschiedliche Arbeitspositionen
- Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Sanftanlauf
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, 10 Schleifbänder Zirkon 40 x 760 mm P80, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P280/A65, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P400/A45, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P600/A30, 2 Schleifbänder Pyramid 40 x 760 mm P1200/A16, 3 Vliesbänder 40 x 760 mm (mittel), metaBOX



Leistung	W	1550	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/s	8,4–28	
Rohr-Ø	mm	180	
Umschlingungswinkel	°	270	
Bandabmessung (B x L)	mm	40 x 760	
Gewicht nach EPTA	kg	3,4	
	€/Stück	1416,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0346	

INFO

Konstantelektronik

Schleifband Normalkorund

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer RBE 15–180
- Schleifgewebe mit stabiler Baumwollunterlage
- Gute Abtragsleistung bei guter Standzeit



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	P 120	10	31,80	0129 0345
40 x 760	P 180	10	31,80	0129 0350
40 x 760	P 240	10	31,80	0129 0355
40 x 760	P 320	10	31,80	0129 0360
40 x 760	P 400	10	31,80	0129 0365

(E203)

Schleifband Pyramid

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer
- Dreidimensionaler Aufbau der Schleifmittel (pyramidenförmig)
- Für den Einsatz im gesamten Metallbereich
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Hohe Abtragsleistung bei gleichzeitig sehr gleichmäßigem und feinem Schliffbild; reduziert Arbeitsschritte



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	P 120 (A 160)	5	39,70	0129 0400
40 x 760	P 280 (A 65)	5	39,70	0129 0405
40 x 760	P 400 (A 45)	5	39,70	0129 0410
40 x 760	P 600 (A 30)	5	39,70	0129 0415
40 x 760	P 1200 (A 16)	5	39,70	0129 0420
40 x 760	P 2000 (A 6)	5	39,70	0129 0425

(E203)

Schleifband Zirkonkorund

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer (40 x 760 mm) und Bandfeilen (6/13/19 x 457 mm)
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Sehr hohe Abtragsleistung bei sehr hoher Standzeit



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	P 60	10	33,90	0129 0370
40 x 760	P 80	10	33,20	0129 0375
40 x 760	P 120	10	33,20	0129 0380

(E203)

Schleifband Keramikkorn

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer (40 x 760 mm) und Bandfeilen (13 x 457 mm)
- Speziell zum Bearbeiten von rostfreien Stählen
- Extrem hohe Abtragsleistung bei extrem hoher Standzeit



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	P 60	10	55,00	0129 0385
40 x 760	P 80	10	47,10	0129 0390
40 x 760	P 120	10	39,30	0129 0395

(E203)

Schleifband Vlies

Produkteigenschaften:
- Für Schleif-, Reinigungs- und Finisharbeiten
- Zum Entfernen von Kratzern, Anlauffarben und Oxydschichten



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40 x 760	grob	3	63,00	0129 0430
40 x 760	mittel	3	63,00	0129 0435
40 x 760	sehr fein	3	63,00	0129 0440

(E203)

Filzband weich

Produkteigenschaften:
- Für Rohrbandschleifer
- Zum Polieren von VA-Stählen und NE-Metallen
- Einsatz nur in Verbindung mit Polierpaste



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	€/ Stück	Bestell-Nr.
40 x 760	weich	22,60	0129 0445

(E203)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Metallkreissäge MKAS 355

TOTMANN-SCHALTER

FEIN

Trennt schnell und präzise bei maximalem Arbeitsfortschritt und minimaler Nacharbeit. Bis zu 100 % funkenfrei – Kaltschnitt für sicheres Arbeiten ohne Staub.

Produkteigenschaften:
- Winkeleinstellung von 0-45° für Gehrungsschnitte
- Schnellspannvorrichtung für Tischklemme
- Tiefenanschlag
- Späneauffangbehälter
- Totmannschalter

Lieferumfang: Maschine, zusätzliche Kohlebürsten, Sägeblatt Ø 355 x 2,2 x 25,4 mm 66Z (für Baustahl), Kombischlüssel Innensechskant/Kreuzschlitz (6 mm/PH2), Innensechskantschlüsse 8 mm



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1300	
Sägeblatt-Ø	mm	355	
Gehrungswinkel links	°	90/45	
Schnittbereich 90° Rohr	mm	100	
Schnittbereich 90° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	120 x 120	
Schnittbereich 45° Rohr	mm	90	
Schnittbereich 45° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	90	
Gewicht	kg	24,4	
	€/Stück	769,30	(E027)
Bestell-Nr.		0127 0190	

Kreissägeblatt

FEIN

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt



Aluminium



Baustahl



Edelstahl



Flachstahl

Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/Blattstärke mm	Zähnezahl	€/ Stück	Bestell-Nr.
Aluminium	355 x 25,4	2,8	80	164,30	0127 0192
Baustahl	355 x 25,4	2,2	66	131,70	0127 0191
Edelstahl	355 x 25,4	2,4	90	160,90	0127 0193
Flachstahl	355 x 25,4	2,4	90	160,90	0127 0194
				(E032)	

Metallkreissäge Premium Super Dry Miter Cutter 9414

NEU

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation

Diese Metall-Gehrungssäge bietet präzises und gratarmes Sägen ohne Kühlung. Ideal für Eisen- und Nichteisenmetallrohre sowie Profile aus Baustahl, Edelstahl, Aluminium und Kunststoffen.

Produkteigenschaften:
- Drehmomentstarter Motor für den Dauereinsatz
- Dreipunkt Arretierung
- Stufenlose Gehrungseinstellung
- Zwei Vibrationsdämpfer

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 355 x 2,2 x 25,4 mm 90Z



Leistung	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Gehrungswinkel	°	–45 bis +45	
Schnittbereich 90° Rohr	mm	140	
Schnittbereich 90° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	105 x 155/125 x 125	
Schnittbereich 45° Rohr	mm	102	
Schnittbereich 45° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	75 x 100/80 x 80	
Sägeblatt-Ø	mm	355	
Gewicht	kg	27	
	€/Stück	1498,00	(W245)
Bestell-Nr.		0100 2218	

Akku-Metallhandkreissäge Hand Dry Cutter 8320E 18,0 V/5,5 Ah NEU

KOFFER

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation

CAS

Leistungsstarke Akku-Metallhandkreissäge zum Sägen von Sandwichpaneelen, Trapezblechen, Kabelkanälen, Stahlrohren etc.

Produkteigenschaften:
- LED-Überlastindikator
- Integriertes Spänekippfach
- Geeignet für Stahl, NE-Metalle, Verbundstoffe

Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD Akkus 18 V/5,5 Ah, 2 Schnellladegeräte, HM-Sägeblatt LBS schockresistent Ø 320 mm 84 Z, Koffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,5	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1700	
Schnitttiefe	mm	120	
Sägeblatt-Ø	mm	320	
Gewicht ohne Akku	kg	8,7	
	€/Stück	1998,00	(W245)
Bestell-Nr.		0100 2219	

Metallkreissäge Premium Super Dry Cutter 9435

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation

Metallkreissäge für schnelles und gratarmes Sägen von Metallrohren und -profilen ohne Kühlung.

Produkteigenschaften:
- Schmiermittel und manuelles Entgraten unnötig
- Zwei Vibrationsdämpfer (patentiert)
- Schnellspannsystem für einstellbare Gehrungsschnitte von 90°/75°/60°/45°
- Geeignet für Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl Ø 355 mm 90 Z



Leistung	W	2400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Gehrungswinkel links	°	90/75/60/45	
Schnittbereich 90° Rohr	mm	140	
Schnittbereich 90° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	105 x 155/125 x 125	
Schnittbereich 45° Rohr	mm	102	
Schnittbereich 45° Hohlprofil	mm	80 x 80	
Sägeblatt-Ø	mm	355	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	940,00	(W245)
Bestell-Nr.		0100 1932	

HM-Kreissägeblatt Super Dry Cutter 9435

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Edelstahl, mittelwandig	355 x 25,4	2,2	72	199,00	0100 1936
Edelstahl, dünnwandig	355 x 25,4	2,2	90	219,00	0100 1937

(W245)

HM-Kreissägeblatt Drytech NEU

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Dünnwandig
- Sehr hohe Standzeiten
- Gratarm und ohne Kühlung

JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Stahl, Edelstahl (dünnwandig)	355 x 25,4	2,2	120	293,00	0100 2220

(W245)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Metallkreissäge Premium Dry Cutter 9430

Diese Kaltkreissäge ist ideal zum Sägen von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien.

Produkteigenschaften:
- Drehmomentstarker, für Dauerbetrieb ausgelegter Motor
- Schmiermittel und manuelles Entgraten unnötig
- Schnellspannsystem für Gehrungsschnitte von 90°/75°/60°/45°
- Geeignet für Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt für Stahl Ø 305 mm 60 Z



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Gehrungswinkel links	°	90/75/60/45	
Schnittbereich 90° Rohr	mm	115	
Schnittbereich 90° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	100 x 100/85 x 160	
Schnittbereich 45° Rohr	mm	85	
Schnittbereich 45° Hohlprofil	mm	85 x 85	
Sägeblatt-Ø	mm	305	
Gewicht	kg	23	
	€/Stück	786,00	(W245)
Bestell-Nr.		0100 1933	

Metallkreissäge Dry Miter Cutter 9410 ND

Diese Kapp- und Gehrungssäge ist die perfekte Lösung für den Trockenbau zum Sägen von Rohren und Profilen.

Produkteigenschaften:
- Schmier- und kühlmittelfreies Sägen
- Schnellspannsystem für stufenlose Gehrungsschnitte von –45°/0°/45°
- Filigranes Sägen in weichem und empfindlichem Material
- Geeignet für Edelstahl, Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien

Lieferung: Maschine, HM-Sägeblatt für Stahl Ø 255 mm 60 Z



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1600	
Gehrungswinkel links/rechts	°	45/45	
Schnittbereich 90° Rohr	mm	70	
Schnittbereich 90° Hohlprofil (rechteckig/quadratisch)	mm	100 x 70/70 x 70	
Schnittbereich 45° Rohr	mm	60	
Schnittbereich 45° Hohlprofil	mm	60 x 60	
Sägeblatt-Ø	mm	255	
Gewicht	kg	19	
	€/Stück	880,00	(W245)
Bestell-Nr.		0100 1934	

HM-Kreissägeblatt Dry Cutter

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Stahl	305	2,2	60	141,00	0100 1939
Stahl, dünnwandig	305	2,2	80	174,00	0100 1940

(W245)

HM-Kreissägeblatt Drytech

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Dünnwandig
- Sehr hohe Standzeiten
- Gratarm und ohne Kühlung



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Stahl	255 x 25,4	2	60	117,00	0100 1942

(W245)

HM-Kreissägeblatt Drytech LBS

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Deutlich dünnere Sägeblätter
- Schockresistent
- Für Metallgitter, Bleche, Profile, Kabelkanäle, Rolladentore



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Stahl	255 x 25,4	1,5	66	155,00	0100 1943

(W245)

Akku-Metallkreissäge Hand Dry Cutter 8203E — 18,0 V/5,5 Ah

KOFFER

Leistungsstarke Akku-Metall-Handkreissäge zum gratarmen Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen.

Produkteigenschaften:
- Kein Schmiermittel nötig
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Geeignet für Stahl, NE-Metalle, Verbundstoffe

Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	5,5	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3500	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	67/42	
Sägeblatt-Ø	mm	203	
Gewicht ohne Akku	kg	5,4	
	€/Stück	698,00	(W245)
Bestell-Nr.		**0100 1928**	

Lieferumfang: Maschine, 2 LiHD Akkus 18 V/5,5 Ah, Schnellladegerät, HM-Sägeblatt LBS schockresistent Ø 203 mm 48 Z, Koffer



HM-Kreissägeblatt Drytech

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Dünnwandig
- Sehr hohe Standzeiten
- Gratarm und ohne Kühlung



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Stahl, Edelstahl	203 x 25,4	1,9	42	91,00	**0100 1945**

(W245)

HM-Kreissägeblatt Drytech

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Hohe Standzeit
- Kein Anlaufen
- Speziell für Akkumaschinen
- Zur Verwendung ohne Kühlmittel



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Edelstahl	203 x 25,4	1,7	54	113,00	**0100 1946**

(W245)

Metallkreissäge Super Hand Dry Cutter 8320

Sauber, zügig und exakt: Zum Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Kunststoffen wird diese Handkreissäge mit Führungsschiene verwendet.

Produkteigenschaften:
- Kein Schmiermittel nötig
- Sichere und verkantungsfreie Führung des Sägeblatts durch das Material
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Magnesium-Leichtbauweise
- Überlastindikator durch mehrfarbige LED-Anzeige
- Geschlossene Bauweise verhindert Späneflug und reduziert deutlich die Staubbildung

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1700	
Schnitttiefe 90°	mm	120	
Sägeblatt-Ø	mm	320	
Gewicht	kg	8,4	
	€/Stück	1318,00	(W245)
Bestell-Nr.		**0100 1929**	

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt für Stahl Ø 320 mm 84 Z, Führungsschiene 1400 mm, 2 Schnellspannklemmen



HM-Kreissägeblatt Drytech

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Dünnwandig
- Sehr hohe Standzeiten
- Gratarm und ohne Kühlung



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Stahl, Edelstahl (dickwandig)	320 x 25,4	2,2	72	188,00	**0100 1948**

(W245)

HM-Kreissägeblatt Hand Dry Cutter 8320

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Sandwichelemente	320 x 25,4	2,2	84	209,00	**0100 1949**

(W245)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Metallkreissäge Hand Dry Cutter 8230N

KOFFER

Diese Metall-Handkreissäge ist ideal für das Sägen von Blechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen.

Produkteigenschaften:
- Kein Schmiermittel nötig
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Geeignet für Stahl, Edelstahl, NE-Materialien und Verbundstoffe

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl Ø 230 mm 48 Z, Koffer



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2600	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	82/56	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø	mm	230	
Gewicht	kg	7,1	
	€/Stück	629,00	(W245)
Bestell-Nr.		**0100 1930**	

HM-Kreissägeblatt Hand Dry Cutter 8230

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Stahl, Edelstahl	230 x 25,4	2	48	104,00	**0100 1951**
Stahl, Edelstahl	230 x 25,4	1,4	60	104,00	**0100 1952**

(W245)

Metallkreissäge Hand Dry Cutter 8203

KOFFER

Die Metall-Handkreissäge ist ideal für das Sägen von Stahl, Stahlblechen, Sandwichpaneelen, Metallplatten, Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Materialien und Verbundstoffen.

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3700	
Schnitttiefe90°/45°	mm	67/42	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø	mm	203	
Gewicht	kg	6,3	
	€/Stück	545,00	(W245)
Bestell-Nr.		**0100 1931**	

Produkteigenschaften:
- Kein Schmiermittel nötig
- Spanauffangbehälter für sauberes Arbeiten
- Geeignet für Stahl, Edelstahl, NE-Materialien und Verbundstoffe

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt für Stahl und Edelstahl Ø 203 mm 42 Z, Koffer



HM-Kreissägeblatt Drytech LBS

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Deutlich dünnere Sägeblätter
- Schockresistent
- Für Metallgitter, Bleche, Profile, Kabelkanäle, Rolladentore



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Stahl	203	1,2	48	104,00	**0100 1955**

(W245)

HM-Kreissägeblatt Drytech

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Dünnwandig
- Sehr hohe Standzeiten
- Gratarm und ohne Kühlung



Anwendung	Ø x Bohrung mm	Schnittbreite mm	Zähne	€/ Stück	Bestell-Nr.
Stahl, Edelstahl	203	1,9	42	91,00	**0100 1945**

(W245)

Akku-Schlitzschere TruTool C 160

12,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | TRUMPF BOX

TRUMPF

CAS

Kompakte Akku-Blechschere für präzise, kurvengängige Schnitte in dünnen Blechen – ideal für Montage-, Werkstatt- und Serviceeinsätze.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Kompakte Akkumaschine für die Bearbeitung von Blechen bis 1,6 mm
- Sehr hohe Kurvengängigkeit für präzise Kontur- und Rundschnitte
- Sauberes Schneidbild auch bei komplexen Geometrien
- Geringe Störkonturen für komfortables Arbeiten nahe Kanten und Profilen
- Kraftsparendes Arbeiten durch ergonomische Bauform
- Hohe Wendigkeit für Montage- und Serviceeinsätze
- Geeignet für Stahl- und NE-Metallbleche im professionellen Einsatz
- Vibrationsarmes Arbeiten für gute Kontrolle und saubere Ergebnisse

Lieferumfang: Maschine, 2 Messer, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF-Box,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	12	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	3520	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	5–9	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,2	
Kleinster Kurvenradius	mm	40	
Startloch-Ø	mm	15	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	660,00	(E055)
Bestell-Nr.		0100 2224	

Messer-Set für TruTool S 160

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	35,91 (E056)	0197 0020

Akku-Schlitzschere TruTool C 250

18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | TRUMPF BOX

TRUMPF

CAS

Leistungsstarke Akku-Schlitzschere für präzise, kraftsparende Schnitte in Baustahl und Edelstahl – ideal für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte im professionellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Integrierter, einhandbedienbarer Spanabtrenner zum kontrollierten Abtrennen des Spans
- Ermöglicht das sichere Herausziehen der Maschine aus dem Werkstück
- Hervorragend geeignet für Ausklinkarbeiten und Innenausschnitte
- Sehr gute Sicht auf Schnittlinie und Arbeitsbereich
- Kraftsparendes Arbeiten durch optimierte Schneidgeometrie

Lieferumfang: Maschine, Messer (gerade), Schneidleistensatz, Spanabtrenner, TRUMPF-Box,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	2950	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	3,0–10,0	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Kleinster Kurvenradius	mm	150	
Startloch-Ø	mm	22	
Gewicht ohne Akku	kg	1,8	
	€/Stück	1000,00	(E055)
Bestell-Nr.		0100 2223	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Messer-Set für TruTool C 250

Ausführung	Für Materialstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
gerade	1,5–2,5	2	205,09	0197 0010
Kurvenmesser	0,5–1,5	2	224,13 (E056)	0197 0015

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Blechschere TruTool S 250

18,0 V NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

TRUMPF BOX

TRUMPF

CAS

Leistungsstarke und kompakte Akku-Blechschere für präzise, kraftsparende Schnitte in Baustahl und Edelstahl bei professionellen Montage- und Werkstatteinsätzen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Schneidet auch größere Blechdicken in Baustahl und Edelstahl zuverlässig
- Uneingeschränkte Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie
- Sehr geringe Vorschubkraft für ermüdungsfreies Arbeiten
- Hohe Kurvengängigkeit für präzise Kontur- und Rundschnitte
- Optimale Abstimmung von Messer-, Schneidtisch- und Handschutzgeometrie
- Kollisionsfreier Schneidvorgang ohne Kontakt mit dem Blechspan
- Sehr hoher Bedienerschutz durch sichere Spanführung

Lieferumfang: Maschine, 2 Messer, TRUMPF-Box, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1540	
Arbeitsgeschwindigkeit (max.)	m/min	8	
Schnittleistung Alu 250 N/mm^2	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm^2	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm^2	mm	2	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm^2	mm	1,5	
Kleinster Kurvenradius	mm	20	
Startloch-Ø	mm	28	
Gewicht ohne Akku	kg	1,9	
	€/Stück	710,00	(E055)
Bestell-Nr.		0100 2225	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Messer-Set für TruTool S 250

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	50,61 (E056)	0100 1149

Blechschere TruTool S 450

TRUMPF BOX

TRUMPF

Diese Blechschere lässt sich je nach Anwendung und Blechdicke exakt anpassen. Dafür sorgt ihre Höheneinstellung.

Produkteigenschaften:

- Sehr hohe Kurvengängigkeit
- Spanfreies Trennen
- Schneiden auch in Kopflagen
- Einfach einzustellende Schnittspiele
- Freie Sicht auf Arbeitsfläche und Schnittlinie

Lieferumfang: Maschine, Messersatz (eingebaut), Handgriff, Fettpresse, Tube Fett, 2 Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box M2



Spannung	V	230	
Leistung	W	1700	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1800	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4–6	
Schnittleistung Alu 250 N/mm^2	mm	5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm^2	mm	4,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm^2	mm	3,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm^2	mm	2,5	
Kleinster Kurvenradius	mm	R 35 / L 25	
Startloch-Ø	mm	75	
Gewicht nach EPTA	kg	6,2	
	€/Stück	2410,00	(E056)
Bestell-Nr.		0197 0430	

Messer-Set für TruTool S 450

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	76,16 (E056)	0197 0030

Akku-Blechnibbler TruTool N 160

12,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | TRUMPF BOX

TRUMPF

CAS

Kompakter Akku-Blechnibbler für präzise, verzugsfreie Trennarbeiten an Flach- und Profilblechen im Montage-, Werkstatt- und Serviceeinsatz.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Saubere, verzugsfreie und korrosionsfreie Schnitte ohne Funkenbildung
- Geeignet für Stahl-, Edelstahl- und NE-Metallbleche
- Hohe Wendigkeit für Innenausschnitte, Radien und Konturschnitte
- Ergonomischer Softgrip für sicheren Halt und vibrationsarmes Arbeiten
- Werkzeugloser Wechsel von Matrize und Stempel über praktischen Drehknopf

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, TRUMPF-Box, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	12	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1500	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	2,2	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	1,6	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	0,7	
Startloch-Ø	mm	22	
Kleinster Radius	mm	24	
Gewicht ohne Akku	kg	1,4	
	€/Stück	510,00	(E055)
Bestell-Nr.		0100 2226	

Ersatzteile für TruTool N 160

NEU

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	2	45,55	0100 2227
Matrize	2	91,10	0100 2228
Verlängerung	1	150,38	0100 2229
		(E056)	

Akku-Blechnibbler TruTool N 200

18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR | TRUMPF BOX

TRUMPF

CAS

Leistungsstarker Akku-Blechnibbler für kabelloses, präzises Trennen von Flach-, Profil- und Trapezblechen im professionellen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Saubere, verzugsfreie und korrosionsfreie Schnitte ohne Funkenbildung
- Ideal für Innenausschnitte, Ausklinkungen und Konturschnitte
- Schneidrichtungswechsel direkt auf der Stelle möglich
- Schneller, werkzeugloser Wechsel von Matrize und Stempel
- Erweiterbar für das Schneiden von Profil- und Trapezblechen
- Hohe Wendigkeit für Montage-, Werkstatt- und Serviceeinsätze
- Ergonomisches Design für kontrolliertes und vibrationsarmes Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Stempelführung, Werkzeug N 200, Stiftschlüssel, TRUMPF-Box, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Spannung	V	18	
Hubzahl bei Nennlast	min^{-1}	1380	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,6	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	2,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Startloch-Ø	mm	17	
Kleinster Radius	mm	4	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	870,00	(E055)
Bestell-Nr.		0100 2230	

Stempel für TruTool N 200

NEU

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	2	108,93	0100 2231
		(E056)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Profilnibbler TruTool PN 200

18,0 V NEU

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | TRUMPF BOX

TRUMPF

CAS

Leistungsstarker Akku-Profilnibbler für das kabellose Trennen von Profil- und Trapezblechen sowie gedoppelten Blechen im professionellen Einsatz.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Geeignet für gedoppelte Bleche sowie Profilbleche
- Speziell ausgelegt für Trapezbleche mit mittleren Profiltiefen
- Ideal für C-, L- und U-Profile im Metall- und Fassadenbau
- Kurzes Werkzeug für hohe Wendigkeit und präzises Arbeiten
- 360° drehbar auf der Stelle für maximale Flexibilität
- Werkzeugloser Wechsel von Schneidrichtung, Stempel und Werkzeugträger
- Erweiterbarer Anwendungsbereich durch verschiedene Werkzeugtiefen

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Stempelführung, Werkzeug PN 200, Stiftschlüssel, TRUMPF-Box, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Hubzahl bei Leerlauf	min^{-1}	1530	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,9	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	2	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	1,5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1	
Startloch-Ø	mm	24	
Kleinster Radius	mm	50	
Gewicht ohne Akku	kg	1,6	
	€/Stück	890,00	(E055)
Bestell-Nr.		0100 2232	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Ersatzteile für TruTool PN 200

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Matrizen-Standard-Set	2	137,37	0197 1230
Stempelführung	2	111,70	0197 1320
Verschleißplatten-Set	2	17,95	0197 1330
		(E056)	

Blechnibbler TruTool N 350

TRUMPF BOX

TRUMPF

Dieser Blechnibbler arbeitet funkenfrei. Er ist mit seinem Hohlrundstempel sehr wendig und eignet sich für Innenausschnitte und Ausklinkarbeiten.

Produkteigenschaften:

- Verzugsfreies Arbeiten
- Ohne Vorschubraft
- Stempel mehrfach nachschleifbar
- Gratfreie Schnitte
- Mit Drehzahlregler für Arbeiten nach Anriss und Schablone
- Werkzeugloser Werkzeugwechsel von Stempel und Matrize

Lieferumfang: Maschine, Stempel Standard (eingebaut), Matrize Standard (eingebaut), Handgriff, Tube Fett 25 + 250 g, TRUMPF Box M3



Spannung	V	230	
Leistung	W	1700	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,4	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	3,5	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	3,5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	2,3	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	1,8	
Kleinster Radius	mm	7	
Startloch-Ø	mm	30	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	1600,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0875	

Stempel/Matrize für TruTool N 350

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	2	137,37 N	0100 2234
Matrize	2	112,91	0197 0895
		(E056)	

Blechnibbler TruTool N 500

TRUMPF BOX

TRUMPF

Dieser Blechnibbler bietet verschiedenste Einsatzmöglichkeiten: Mit ihm lässt sich in vier Richtungen zuschneiden – also auch rückwärts. So können Tanks und Behälter demontiert, Coils getrennt und Werkstücke mit Abkantungen bis 90° bearbeitet werden.
Produkteigenschaften:
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- Werkzeuglose Verstellung der Schneidrichtung
- 4 Werkzeugpositionen, 360° in 90°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel (eingebaut), Matrize (eingebaut), Handgriff, Tube Fett, Sechskantstiftschlüssel, TRUMPF Box M3



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,5	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	7	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	5	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	3,2	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	2,5	
Kleinster Radius	mm	90	
Startloch-Ø	mm	41	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	2400,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0480	

Stempel/Matrize für TruTool N 500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel P5 bis 5 mm	2	131,59 N	0100 2235
Matrize für 3–5 mm	2	160,27	0197 1240
Stempelführung	2	91,10 (E056)	0197 1350

Blechnibbler TruTool N 700

TRUMPF BOX

TRUMPF

Mit seinem geringen Gewicht von 8,3 kg schneidet dieser Blechnibbler Blechdicken von 7 mm. Er trennt flache und gedoppelte Bleche wie auch Abkantungen bis 90°. Damit empfiehlt er sich gerade auch für Demontagearbeiten.
Produkteigenschaften:
- Verzugsfreies Trennverfahren
- Trennen ohne Vorschubkraft
- Hohe Werkzeugstandzeiten bei gleichbleibend guter Schnittqualität
- Werkzeugloser Stempelwechsel
- 4 Werkzeugpositionen, 360° in 90°-Schritten

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrize, Bügelgriff, Kompaktgriff, Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett, Einstelllehre, TRUMPF Box



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	300	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,3	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	10	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	7	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	3,5	
Kleinster Radius	mm	140	
Startloch-Ø	mm	50	
Gewicht nach EPTA	kg	7,7	
	€/Stück	3650,00	(E056)
Bestell-Nr.		0197 0510	

Ersatzteile für TruTool N 700

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel bis 7 mm	2	173,52	0197 1245
Matrize P7	2	160,27	0197 1370
Matrize 7	2	160,27	0197 1250
Stempelführung	2	98,45	0197 1380
Verschleißplatten	2	66,28 (E056)	0197 1390

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Blechnibbler TruTool N 1000

TRUMPF BOX

TRUMPF

Diese leistungsstarke Maschine wurde speziell für den Einsatz in Dickblech entwickelt. Zum Einsatz kommt der Blechnibbler etwa beim Rückbau von Tanks und Stahlbehältern.

Produkteigenschaften:

- Zum Schnitt von gedoppelten Blechen und Abkantungen bis 90°
- Schnitte mit 2-Gang-Getriebe
- Profilgängiger Vierkantstempel, zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen, für Schnitte über Kanten und Schweißnähte
- Nibbeln ohne Vorschubkraft durch Blechdicken von bis zu 10 mm
- 4 Schneidrichtungen – Maschine lässt sich um 360° in 4 x 90°-Schritten drehen
- Ausgereifte Getriebetechnologie für höchste Dauerbelastbarkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten
- Um 180° drehbarer Griff für eine bestmögliche Maschinenführung

Lieferumfang: Maschine, Stempel Standard (eingebaut), Matrize Standard (eingebaut), Handgriff, Einstelllehre, Sechskantstiftschlüssel, Tube Fett 25 + 250 g, Stanz- und Nibbelöl, TRUMPF Koffer



Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	340/530	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,1/1,7	
Schnittleistung Alu 250 N/mm²	mm	12/10	
Schnittleistung Stahl 400 N/mm²	mm	10/8	
Schnittleistung Stahl 600 N/mm²	mm	7/5	
Schnittleistung Stahl 800 N/mm²	mm	5/4	
Kleinster Radius	mm	300	
Startloch-Ø	mm	75	
Gewicht nach EPTA		14,7	
	€/Stück	4840,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0197 0571**	

Stempel/Matrize für TruTool N 1000

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel bis 10 mm	2	179,55	**0197 1255**
Matrize für 7–10 mm	2	222,93	**0197 1260**
Matrize P10	2	222,93	**0197 1420**
		(E056)	

Akku-Fügepresse TruTool TF 350

18,0 V NEU

BÜRSTENLOSER MOTOR

TRUMPF BOX

TRUMPF

CAS

Leistungsstarke Akku-Fügepresse für das wirtschaftliche Fügen von Blechen und Lüftungskanälen direkt auf der Baustelle – ohne zusätzliche Verbindungselemente.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Geeignet für unbeschichtete und beschichtete Werkstücke
- Dauerhafte, stabile Verbindungen in einem Arbeitsgang
- Fügen ohne Schrauben, Nieten oder Zusatzmaterial
- Ideal für die Fertigung und Montage von Lüftungskanälen
- Präzise Fügeverbindungen
- Hohe Effizienz und lange Einsatzzeiten im professionellen Betrieb

Lieferumfang: Maschine, Stempel, Matrizenarm fest Nr. 3 inkl. Matrize, Abstreifer für gerade Bleche, Abstreifer für Kanäle, Tube Fett, 3 Stiftschlüssel, TRUMPF-Box, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Materialstärke (min.)	mm	0,8	
Werkstoffdicke Alu 250 N/mm²	mm	4	
Werkstoffdicke Stahl 400 N/mm²	mm	3,5	
Werkstoffdicke Stahl 600 N/mm²	mm	2,5	
Fügekraft	kN	25	
max. Hubfolge	1/s	2	
Gewicht nach EPTA	kg	8	
	€/Stück	3050,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0100 2236**	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Kantenfräse TruTool TKA 700

NEU

TRUMPF

Leistungsstarkes Kantenfräsgerät für präzise Sichtkanten, definierte Radien und die professionelle Vorbereitung von Schweißnähten in Werkstatt und Montage.

Produkteigenschaften:

- Saubere Sichtkanten und sicheres Brechen scharfer Kanten
- Zum Anbringen definierter Radien von 2, 3 oder 4 mm
- Ideal zur präzisen Vorbereitung von Schweißnähten
- Bearbeitung in unterschiedlichen Winkellagen von 0° bis 60° möglich
- Geringer Kraftaufwand für schnelles und effizientes Arbeiten
- Stufenlose, werkzeuglose Einstellung der Fasenlänge für präzise Anpassung
- Gleichmäßige Ergebnisse auch bei größeren Fasen in ein- oder mehrstufigen Arbeitsgängen
- Ergonomisch angeordneter vibrationsarmer Handgriff
- Stabile Maschinenführung für professionelle Anwendungen

Lieferumfang: Maschine, Stirnlochschlüssel, Schraubendreher, Einmaulschlüssel, Steckschlüssel, Schutzbrille, TRUMPF-Box



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8390	
Fasenwinkel	°	0–60	
Fasenlänge Alu 250 N/mm²	mm	10	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²	mm	7	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	3,7	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	2,3	
Kleinster Innenradius	mm	18	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	1330,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0100 2237**	

Wendeplattenhalter 45° für TruTool TKA

NEU

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Wendeplattenhalter 45°	273,54 (E056)	**0100 2238**

Wendeplatten für TruTool TKA 700

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Typ ST	10	193,38	**0197 1265**
Typ CR	10	288,41 (E056)	**0197 1270**

Kantenfräse TruTool TKA 1500 45°

NEU

TRUMPF

Hochleistungs-Kantenfräsgerät für maximale Fasenlängen, präzise Sichtkanten und die professionelle Schweißnahtvorbereitung im schweren Metall- und Stahlbau.

Produkteigenschaften:

- Hohe Laufruhe für ermüdungsfreies Arbeiten auch bei langen Einsätzen
- Stabile Maschinenführung für gleichbleibend hohe Fasenqualität
- Ergonomischer Führungs- und Motorgriff für optimale Kontrolle
- Wiederanlaufschutz
- Sanftanlauf
- Überlastschutz
- Stufenlose, werkzeuglose Einstellung und Fixierung der Fasenlänge
- Zum Anbringen von Radien und zur präzisen Vorbereitung von Schweißnähten
- Materialschonende Bearbeitung ohne Oxidation oder Deformation

Lieferumfang: Maschine, Anschlagprisma, Box für Kleinteile, Schraubendreherset, Schutzbrille, Schmierfett, TRUMPF-Box



Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6700	
Fasenlänge Alumini-um 250 N/mm²	mm	15	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²	mm	15	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	12	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	10	
Kleinster Innenradius	mm	30	
Gewicht nach EPTA	kg	10	
	€/Stück	2400,00	(E055)
Bestell-Nr.		**0100 2239**	

Wendeplattenhalter für TruTool TKA 1500

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Wendeplattenhalter 45°	629,01 N	**0100 2240**
Wendeplattenhalter Radius	649,89 (E056)	**0197 1500**

Wendeplatten für TruTool TKA 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Wendeplatte Typ ST	10	430,95	**0197 1480**
Wendeplatte R3	10	503,88 (E056)	**0197 1490**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kantenfräse KFMV 17-15 F

metaBOX

FULL FS4 metabo

Diese Metall-Kantenfräse ist auf Fasenhöhen bis 15 mm zur Schweißnahtvorbereitung ausgelegt. Mit dem One-touch Controller verfügt sie über eine werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten. Rastpunkte sorgen für kurze Einstellzeiten und schützen vor ungewolltem Verstellen der Frästiefe.

Produkteigenschaften:

- Metabo Marathon-Motor mit Staubschutz
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Konstantelektronik
- Sanftanlauf, Überlast- und Wiederanlaufschutz
- Universeller Fräskopf mit 3 Hartmetall-Wendeplatten
- Führungsanschlag für eine gute Oberflächengüte bei der Bearbeitung grader Kanten
- Anschlagrolle zur Führung an Rohren für einfache Schweißnahtvorbereitung
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff
- Seitliche Bleche zum Abführen der Späne

Lieferumfang: Maschine, 3 Hartmetall-Wendeplatten Universal, Anschlagrolle, Schraubendreher für Torx-Schrauben 15, Schraubendreher SW 4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW 10, Bügelgriff, metaBOX 185 XL



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6200–12000	
Fasenwinkel	°	0–90	
Fasenbreite 45°	mm	21	
Fasenhöhe 45°	mm	15	
Rundungen kleinster Außen-Ø	mm	100	
Gewicht nach EPTA	kg	6,3	
	€/Stück	2717,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 1833**	

Metall-Planfräse PFM 17

metaBOX

FULL FS4 metabo

Diese Planfräse ermöglicht ein schnelles, sauberes Entfernen von Schweißraupen in einem Arbeitsschritt und ohne Entstehung von Metallspänen.

Produkteigenschaften:

- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeneinstellung in 0,1 mm Schritten
- Sekundenschnell einsatzbereit dank werkzeuglos fixierbarer, magnetischer Führungsschiene (50 cm lang, erweiterbar)
- Einfacher, bequemer Wechsel der Wendeplatten am Fräskopf
- Schlanker Griffbereich und großer, werkzeuglos verstellbarer Bügelgriff für sicheres, gleichmäßiges Führen
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad: zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Lieferumfang: Maschine, Magnetische Führungsschiene (50 cm lang), 3 HM-Wendeplatten Universal, Bügelgriff, Torx-Schraubendreher T15, Schraubendreher SW4 mit T-Griff, Maulschlüssel SW10, metaBOX



INFO

Konstantelektronik

Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000–12600	
Fräsbreite	mm	25	
Fräshöhe	mm	–1,5 bis 10	
Frästiefeneinstellung (Stufe)	mm	0,1	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	2813,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0157 0040**	

Magnetische Führungsschiene für Planfräse PFM 17

Produkteigenschaften:

- One-Touch-Fixierung der magnetischen Führungsschiene auf dem Material
- Einfach erweiterbar mit zusätzlichen magnetischen Führungsschienen

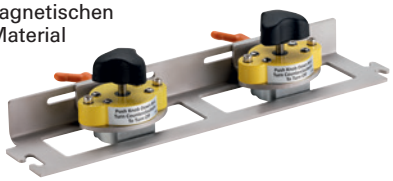

Länge mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
360	2,2	456,00 (E203)	**0157 0050**

Schweißkantenformer TruTool TKF 700 30°

TRUMPF BOX

TRUMPF

Mit diesem Schweißkantenformer lassen sich Fasenlängen bis zu 7 mm an geraden Blechen erzielen – wie auch an Rohren. Per Schnellarretierung wird der Träger- und Schneidrichtungswechsel mühelos vorgenommen. Als das leichteste Modell seiner Klasse kann die Maschine in vertikaler, horizontaler oder Überkopf-Lage benutzt werden – wahlweise manuell geführt oder aber stationär.

Produkteigenschaften:
- Werkzeugloses Einstellen von Fasenhöhe und Blechdicke
- Rohrbearbeitung ab mindestens 80 mm Innendurchmesser, Innenausschnitte ab 90 mm Durchmesser
- Kurvenförmige Kanten mit Radien ab 40 mm
- Auch mit Trägerteile für 37,5° und 45° Schrägungswinkel erhältlich

Lieferumfang: Maschine, Trägerteil 30°, Standard-Messer (eingebaut), Handgriff, Stiftschlüssel TX 25, 2 Sechskantstift-schlüssel, Fettpresse, Tube Fett, Rollenhalter, TRUMPF Box M3



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	720	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	1,5	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²	mm	7	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	5,7	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	4	
Blechstärke	mm	1–20	
Kleinster Radius	mm	40	
Gewicht nach EPTA	kg	5,3	
	€/Stück	2500,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1007	

Messer für TruTool TKF 700

NEU

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	87,00 (E056)	0100 2241

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500 2-Gang-Motor

TRUMPF BOX

TRUMPF

Dieser Schweißkantenformer schafft emissions- und oxidfreie Schnittkanten. Er ist an unterschiedlichsten Werkstück-Konturen einsetzbar – auch an Rohren.

Produkteigenschaften:
- 2-Gang-Version zur Anpassung der Hubzahl an hochfeste Materialien
- Schweißnahtvorbereitung in einem Arbeitsgang
- Für K-, V-, X- und Y-Kanten, metallisch blank
- Rollenhalter für vibrationsarmes Arbeiten und leichtes Führen der Maschine
- Werkzeugloser Wechsel der Stoßstähle, mehrmals nachschleifbar
- Schrägungswinkel 20 bis 55° stufenlos einstellbar
- Rohrbearbeitung mit Innendurchmesser ab 30 mm
- Innenausschnitte ab Durchmesser 130 mm
- Bearbeitung von T- und Doppel-T-Trägern

Lieferumfang: Maschine, Stoßstahl hochfest (eingebaut), Spänebox, Griffsockel, Rohrgriff, Rollenhalter komplett rechts, 3 Sechskantschrauben, 2 Sechskantschlüssel, Stanz- und Nibbelöl für Stahl (500 ml), Tube Fett (25 + 250 g), Fettpresse, Einstelllehre, TRUMPF Koffer



Leistung	W	2600	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl 1./2. Gang		240/370	
Arbeitsgeschwindigkeit 1./2. Gang	m/min	1,25/2	
Fasenlänge Stahl 400 N/mm²	mm	15/15	
Fasenlänge Stahl 600 N/mm²	mm	11/9	
Fasenlänge Stahl 800 N/mm²	mm	9/6	
Blechstärke	mm	4–160	
Kleinster Radius	mm	55	
Gewicht nach EPTA	kg	19,5	
	€/Stück	5240,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 1110	

Schweißkantenformer TruTool TKF 1500

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1-Gang-Motor, Leerlaufhubzahl 370 min^{-1}

€/Stück	4370,00	(E055)
Bestell-Nr.	0197 1077	

Stoßstahl für TruTool TKF 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Standard	2	74,83	0197 1280
Hochfest	2	148,22 (E056)	0197 1285

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 100

TRUMPF

Mit dieser Maschine lassen sich Auflageleisten mehrfach reinigen. Sie kann von einer Person bedient werden und ist für verschiedene Materialien geeignet – wie zum Beispiel für Edelstahl.

Produkteigenschaften:

- Sicher und geräuscharm
- Einfache Bedienung, wirtschaftliches Arbeiten
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Automatische Anpassung an unterschiedliche Schlackendicken
- Bei Flachbettlasermaschinen mit Palettenwechsler erfolgt die Reinigung hauptzeitparallel

Lieferumfang: Maschine, Reinigungswerkzeug Nr. 3 inklusive Dichtung (eingebaut), Griff komplett, Transporteinrichtung, Distanzplatte, Gleitblech, 2 Sechskantschraubendreher



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4–8	
Auflageleistendicke	mm	2–3,9	
Schlackendicke	mm	25	
Mindestabstand Auflageleisten	mm	33,5	
Gewicht nach EPTA	kg	16,3	
	€/Stück	4490,00	(E056)
Bestell-Nr.		**0197 1445**	

Reinigungswerkzeug-Set für TruTool TSC 100

Leistendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2–2,9	297,64	**0197 1450**
3–3,9	297,64	**0197 1460**
	(E056)	

Auflageleisten-Reiniger TruTool TSC 200

TRUMPF

Dieser robuste Auflageleisten-Reiniger ist insbesondere auch für Fiber-Laser mit einer hohen Leistung ausgelegt und entsprechend harter Schlacke konzipiert.

Produkteigenschaften:

- Kunststoff-Handgriff
- Reinigungswerkzeuge mit optionaler Vorschubunterstützung und Verschleißmarkierung
- Ausgeglichene Gewichtsverteilung
- 250 mm breites Gleitblech für eine stabile Auflagefläche und Öffnungen zum Abtransport von Schlacke und Staub
- Langer Griff für mehr Reichweite

Lieferumfang: Maschine, Gleitblech (eingebaut), Griffstange, Fettpresse gefüllt mit G1, 2 Werkzeuge 3 mm (eingebaut), 25 g Schmierfett G1



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
max. Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	8	
Auflageleistendicke	mm	2–4	
max. Schlackendicke	mm	25	
Mindestabstand Auflageleisten	mm	33,5	
Gewicht nach EPTA	kg	19,8	
	€/Stück	5170,00	(E056)
Bestell-Nr.		**0100 1829**	

Vorschubunterstützung für TruTool TSC 200

Schlackendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
>15	1373,70	**0100 1830**
	(E056)	

Reinigungswerkzeug-Set für TruTool TSC 200

Leistendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2–2,9	320,53	**0100 1831**
3–4	320,53	**0100 1832**
	(E056)	

Panel Cutter TruTool TPC 165

TRUMPF BOX

TRUMPF

Dieser Cutter eignet sich besonders gut zum Trennen von Sandwich-Paneelen. Er empfiehlt sich für Dachdecker, Fassaden-, Hallen- und Containerbauer sowie für Kälte-, Wärme- und Schalldämmungsprofis. Auch Isolationsmaterial aus Polyurethan- und Polyisocyanurat-Schaum (PUR, PIR) lässt sich damit bearbeiten.

Produkteigenschaften:

- Maßgenaue, rechtwinklige Trennschnitte
- Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startbohrung
- Trennen von bereits montierten Paneelen möglich
- Eintauchmechanismus: Maschine kann an jeder Stelle ins Material eintauchen
- Arbeiten in einem Arbeitsgang, kein Nacharbeiten

Lieferumfang: Maschine, Sägekette und Schwert 165 mm (eingebaut), 500 ml Stanz- und Nibbelöl, Kombischlüssel, Gleitschiene (2er Set, eingebaut), Verschleißplatte (eingebaut), Verschleißplatte vorne, Trumpf Koffer



Leistung	W	1700	
Spannung	V	230	
Arbeitsgeschwindigkeit	m/min	4	
Paneelendicke	mm	165	
Einzelblechdicke 400 N/mm²	mm	0,9	
Schneidspurbreite	mm	4	
Startloch	mm	340 x 340	
Gewicht nach EPTA	kg	9,6	
	€/Stück	3000,00	(E055)
Bestell-Nr.		0197 0760	

Schwert/Kette für TruTool TPC 165

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schwert	207,26	0197 0680
Sägekette	351,86	0197 0685
	(E056)	

Führungsschiene für TruTool TPC 165

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
1400	177,14	0197 0687
	(E056)	

TRUMPF

Messer-Set für TruTool C 250

Ausführung	Für Materialstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
gerade	1,5–2,5	2	205,09	0197 0010
Kurvenmesser	0,5–1,5	2	224,13	0197 0015
			(E056)	

Messer-Set für TruTool S 160

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	35,91	0197 0020
	(E056)	

Messer-Set für TruTool S 250

Inhalt Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
2	50,61	0100 1149
	(E056)	

Messer-Set für TruTool S 450

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	76,16	0197 0030
	(E056)	

Ersatzteile für TruTool N 160 NEU

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	2	45,55	0100 2227
Matrize	2	91,10	0100 2228
Verlängerung	1	150,38	0100 2229
		(E056)	

Stempel für TruTool N 200 NEU

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	2	108,93	0100 2231
		(E056)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

TRUMPF

Ersatzteile für TruTool PN 200

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Matrizen-Standard-Set	2	137,37	0197 1230
Stempelführung	2	111,70	0197 1320
Verschleißplatten-Set	2	17,95	0197 1330
		(E056)	

Stempel/Matrize für TruTool N 350

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	2	137,37 N	0100 2234
Matrize	2	112,91	0197 0895
		(E056)	

Ersatzteile für TruTool N 500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel	2	131,59 N	0100 2235
Matrize	2	160,27	0197 1240
Stempelführung	2	91,10	0197 1350
		(E056)	

Ersatzteile für TruTool N 700

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel bis 7 mm	2	173,52	0197 1245
Matrize P7	2	160,27	0197 1370
Matrize 7	2	160,27	0197 1250
Stempelführung	2	98,45	0197 1380
Verschleißplatten	2	66,28	0197 1390
		(E056)	

Stempel/Matrize für TruTool N 1000

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Stempel bis 10 mm	2	179,55	0197 1255
Matrize für 7–10 mm	2	222,93	0197 1260
Matrize P10	2	222,93	0197 1420
		(E056)	

Ersatzteile für TruTool TKA 700

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Wendeplattenhalter 45°	1	273,54 N	0100 2238
Wendeplatte Typ ST	10	193,38	0197 1265
Wendeplatte Typ CR	10	288,41	0197 1270
		(E056)	

Ersatzteile für TruTool TKA 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Wendeplattenhalter 45°	1	629,01	0100 2240
Wendeplattenhalter Radius	1	649,89	0197 1500
Wendeplatte Typ ST	10	430,95	0197 1480
Wendeplatte R3	10	503,88	0197 1490
		(E056)	

Messer für TruTool TKF 700 NEU

Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
2	87,00	0100 2241
	(E056)	

Stoßstahl für TruTool TKF 1500

Ausführung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Standard	2	74,83	0197 1280
Hochfest	2	148,22	0197 1285
		(E056)	

Reinigungswerkzeug-Set für TruTool TSC 100

Leistendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2–2,9	297,64	0197 1450
3–3,9	297,64	0197 1460
	(E056)	

Reinigungswerkzeug-Set für TruTool TSC 200

Leistendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2–2,9	320,53	0100 1831
3–4	320,53	0100 1832
	(E056)	

Vorschubunterstützung für TruTool TSC 200

Schlackendicke mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
>15	1373,70	0100 1830
	(E056)	

Schwert/Kette für TruTool TPC 165

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Schwert	207,26	0197 0680
Sägekette	351,86	0197 0685
	(E056)	

Führungsschiene für TruTool TPC 165

Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
1400	177,14	0197 0687
	(E056)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schwingschleifer PRO GSS 280 AVE

L-BOXX

BOSCH

Das Schleifpapier sitzt bei diesem Schwingschleifer auch ohne Klettverbindung sehr gut. Dafür sorgt sein neues Papierspannsystem.
Produkteigenschaften:
- Sehr hohe Oberflächengüte bei wenig Vibration durch entkoppeltes Motorgehäuse
- Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für hohe Oberflächengüte
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter-Staubbox

Lieferumfang: Maschine, Zusatzhandgriff, Microfilter-Box, L-BOXX



Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	16000–22000	
Schleifschuh	mm	114 x 226	
Schleifhub	mm	2,4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,7	
	€/Stück	463,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0534**	

Schwingschleifer SRE 3185

Vibrationsarmes Arbeiten ermöglicht dieser Sander dank hoher Laufruhe. Die Maschine lässt sich im Einsatz gut und sicher halten.
Produkteigenschaften:
- Exzellentes Schliffbild ohne Schleifkringel und Riefen
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Spannsystem für Schleifpapier mit und ohne Klett
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines externen Absauggerätes

Lieferumfang: Maschine, Textil-Staubbeutel

FULL FS1

metabo



Leistung	W	210	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	8800–22300	
Schleifhub	mm	2	
Schleifschuh	mm	92 x 184	
Gewicht nach EPTA	kg	1,5	
	€/Stück	175,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0600**	

Schwingschleifer SRE 4351 TurboTec

Unter anderem für den Feinschliff von Holz, für den Zwischenschliff von Lack und Farbe wie auch zum Verschleifen von Gipsplatten wird dieser Sander benutzt.
Produkteigenschaften:
- Vibrationsarmes Schwingsystem
- Verwendung von Schleifpapieren mit und ohne Klett sowie Schleifmittel bis 10 mm Dicke möglich
- Schutz der Maschine vor aggressiven Holz- und Mineralstäuben
- Zusatzhandgriff mit Vibrationsdämpfung
- TurboBoost-Schalter – Ermöglicht Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Schwingzahlen
- Schleifplatte mit zusätzlichen seitlichen Absaugkanälen für sauberes Arbeiten

Lieferumfang: Maschine, Schleifplatte mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Textil-Staubbeutel

FULL FS4

metabo



Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufschwingzahl	min^{-1}	8400–22000	
Schwingkreis	mm	2,2	
Schleifplatte	mm	114 x 229	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	369,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0542**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Exzenterschleifer SXE 3150

Die Schleifplatte dieses Exzenterschleifers ist mit einer Multilochung versehen. Das sichert eine effektive Absaugung und längere Lebensdauer des Schleifmittels.
Produkteigenschaften:
- Leichter, handlicher Schleifer mit sehr guter Ergonomie
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- Robustes Lagergehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Vibrationsarmes Arbeiten durch hohe Laufruhe
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

FULL FS2 metabo



Leistung	W	310	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4000–12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	3	
Gewicht nach EPTA	kg	1,6	
	€/Stück	181,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0603**	

Exzenterschleifer SXE 3125

- Ausführung wie vor, jedoch mit 125 mm Schleifteller-Ø
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 2, optional möglich

	€/Stück	164,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0605**	

Exzenterschleifer SXE 425 TurboTec

MOTOR-BREMSE

Schleifteller mit Multilochung: Das sorgt beim Einsatz dieses Exzenterschleifers für effektives Absaugen und für eine längere Lebensdauer des Schleifmittels.
Produkteigenschaften:
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- TurboBoost-Schalter – ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Stütztellerbremse durch Power Control System
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

FULL FS3 metabo



Leistung	W	320	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200–11000	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Schwingkreis-Ø	mm	5	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	243,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0525**	

Exzenterschleifer SXE 450 TurboTec

MOTOR-BREMSE

Dieser Exzenterschleifer arbeitet mit einer patentierten Duo-Schwingkreisverstellung: Je nach Anwendung kann Feinschliff oder hoher Abtrag eingestellt werden.
Produkteigenschaften:
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen
- TurboBoost-Schalter – Ermöglicht das Zuschalten zusätzlicher Leistungsreserven
- Schleifteller mit Multilochung für effektive Absaugung
- Leicht entleerbarer Textil-Staubbeutel zum Arbeiten ohne Sauger
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller multi-hole mit Kletthaftung, abnehmbarer Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Textil-Staubbeutel

FULL FS4 metabo



Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200–11000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	2,8/6,2	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	334,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0521**	

INFO

2 Schwingkreiseinstellungen

Exzenterschleifer SXE 150-2.5 BL

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | TOTMANN-SCHALTER | MOTOR-BREMSE | metaBOX

FULL FS4 metabo

Extrem leicht, flach und handlich: Dieser Exzenterschleifer mit symmetrischer Bauform ermöglicht einen einfachen Handwechsel oder beidhändiges Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Rutschfester Paddle-Schalter mit Totmannfunktion
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Elektronische Voreinstellung des gewünschten Drehzahlbereichs
- Sanftanlauf, Motor- und Tellerbremse, Überlastschutz
- Geringe Vibrationen für komfortables Arbeiten im Dauerbetrieb
- Separater Hauptschalter
- Anschluss für Absaugung
- Schleifteller mit Multilochung
- Netzkabel austauschbar

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller „multi-hole“ mit Kletthaftung, Maulschlüssel, metaBOX



Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4000–10000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	2,5	
Gewicht nach EPTA	kg	1	
	€/Stück	557,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0552	

Exzenterschleifer SXE 150-5.0 BL

- Ausführung wie vor, jedoch mit 5 mm Schwingkreis-Ø
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	557,00	(E201)
Bestell-Nr.		0129 0555	

Exzenterschleifer PRO GET 75-150

L-BOXX

BOSCH

Dieser Exzenterschleifer bietet angenehmes Arbeiten durch neuen Multiloch-Schleifteller.

Produkteigenschaften:
- Hohe Oberflächengüte: vom Gehäuse entkoppelte Schleifeinheit für gleichmäßigen Anpressdruck
- Direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox
- Elektronische Drehzahlvorwahl
- Klettverschluss

Lieferumfang: Maschine, Schleifteller, 3 Schleifpapiere G80, G120, G180, Absaugstutzen, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Schutzring, L-BOXX



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3300-7300	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	4,5	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	560,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0553	

Exzenterschleifer PRO GEX 34-125

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.

Produkteigenschaften:
- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochschleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochschleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Drehzahlvorwahl
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Lieferumfang: Maschine, Mehrlochschleifblatt Wood and Paint Ø 125 mm K 120

BOSCH



Leistung	W	340	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500–12000	
Schleifteller-Ø	mm	125	
Schwingkreis-Ø	mm	5	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	266,00	(E001)
Bestell-Nr.		0125 0610	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Exzenterschleifer PRO GEX 34-150

BOSCH

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.
Produkteigenschaften:
- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochschleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochschleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Lieferumfang: Maschine, Mehrlochschleifblatt Wood and Paint Ø 150 mm K 120



Leistung	W	340	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500–12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,1	
	€/Stück	290,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0615**	

Exzenterschleifer PRO GEX 40-150

L-BOXX

BOSCH

Gründlich, sauber und exakt: Die Exzenterbewegung plus Rotation sorgt bei der Arbeit mit diesem Exzenterschleifer für feinsten Schliff bei hoher Schleifleistung.
Produkteigenschaften:
- Längere Lebensdauer des Schleifpapiers durch die Staubeffizienz des Mehrlochschleifpads in Verbindung mit dem Mehrlochschleifzubehör
- Hervorragende Oberflächenqualität
- Flexibilität, jede beliebige Schleifpapiermarke kann verwendet werden

Lieferumfang: Maschine, Schleifblatt Wood and Paint Ø 150 mm K 120, Mikrofilterbox, Zusatzhandgriff, Innensechskantschlüssel, L-Boxx



Leistung	W	400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500–12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Schwingkreis-Ø	mm	2	
Gewicht nach EPTA	kg	2,4	
	€/Stück	364,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0620**	

Exzenterschleifer PRO GEX 40-150

- Ausführung wie vor, jedoch ohne L-BOXX

	€/Stück	326,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0125 0625**	

Bandschleifer BAE 75

Dieser Bandschleifer ist für den stationären Einsatz ausgerüstet: Sein stabiler Maschinenständer lässt sich in wenigen Sekunden ohne Werkzeug montieren.
Produkteigenschaften:
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) – Vollwellenelektronik
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Antistatischer Staubsack mit Reißverschluss

Lieferumfang: Maschine, Staubsack, Zusatzhandgriff, Sechskantschlüssel, Absaugadapter, Längsanschlag, Maschinenständer

FULL FS4

metabo



Leistung	W	1010	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/min	240–450	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 533	
Gewicht nach EPTA	kg	4,9	
	€/Stück	362,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0129 0595**	

INFO

Inkl. Maschinenständer für den stationären Betrieb

Multimaster MM 500 Plus Top

L-BOXX

FEIN STARLOCK PLUS

Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Metall-Getriebe
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Anti-Vibrationssystem

Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, je 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35/65 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, HM-Sägeblatt Ø 75 mm, HM-Raspel Dreieckform, Spachtel, Schleifplatte gelocht, je 5 Schleifblätter gelocht K60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX



INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/341

Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Werkzeugwechsel		QuickIN	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	364,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 1153	

Multimaster MM 500 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt (44 mm), L-BOXX

	€/Stück	291,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 1152	

Multimaster MM 700 Max Top

L-BOXX

FEIN STARLOCK MAX

Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) mit Bi-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Produkteigenschaften:
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Metall-Getriebe
- Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
- Überlastschutz
- Konstantelektronik
- Vibrations-Entkopplung

Lieferumfang: Maschine, je 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35/65 mm, je 1 E-Cut Precision BIM-Sägeblatt 35/65 mm, je 1 E-Cut Long-Life Sägeblatt 10/32/42 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert 85 mm, HM-Sägeblatt Ø 75 mm, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX



INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/341

Leistung	W	450	
Spannung	V	230	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Werkzeugwechsel		QuickIN	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	467,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 1156	

Multimaster MM 700 Max

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt 44 mm, L-BOXX

	€/Stück	353,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 1155	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Multimaster AMM 500 Plus Top AS — 18,0 V

L-BOXX

FEIN AMP Share Powered by BOSCH STARLOCK PLUS

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Metall-Getriebe
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
- Anti-Vibrationssystem

Lieferumfang: Maschine, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 65 mm, HM-Sägeblatt, HM-Raspel, Spachtel, Absaugung, Schleifplatte (gelocht), je 5 Schleifblätter, gelocht (K 60, 80, 120, 180), L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/341

Spannung	V	18	
Schwingungen	min^{-1}	11000–18500	
Oszillationswinkel	°	2 x 1,7	
Werkzeugaufnahme		StarlockPlus	
Werkzeugwechsel		QuickIN	
Gewicht ohne Akku	kg	1,3	
	€/Stück	259,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 0512	

Akku-Multimaster AMM 500 Plus AS — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Universalsägeblatt E-Cut Long-Life 44 mm, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

	€/Stück	239,00	(E029)
Bestell-Nr.		0100 1030	

Akku-Multimaster AMM 700 Max Top AS — 18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR — L-BOXX

FEIN AMP Share Powered by BOSCH STARLOCK MAX

Das leistungsstarke Akku MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt (bei Ausbau und Renovierung) – zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Konstantelektronik
- QuickIN-Schnellspannsystem
- Metall-Getriebe
- Mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb
- Anti-Vibrationssystem

Lieferumfang: Maschine, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 35 mm, 2 E-Cut Standard-Sägeblätter curved 65 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 35 mm, E-Cut Precision Sägeblatt 65 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 10 mm, 2 E-Cut Long-Life Sägeblätter 35 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 32 mm, E-Cut Long-Life Sägeblatt 42 mm, E-Cut Carbide Pro Sägeblatt 32 mm, Sägeblatt segmentiert Ø 85 mm, HM Segmentsägeblatt, HM Raspel Dreieckform, Spachtel, Schneidmesser Pilzform, Multimesser, Schleifplatte gelocht, je 10 Schleifblätter gelocht K 60/80/120/180, Absaugvorrichtung, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



INFO

Sägeblätter und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 1/341

Spannung	V	18	
Schwingungen	min^{-1}	10000–19500	
Oszillationswinkel	°	2 x 2	
Werkzeugaufnahme		StarlockMax	
Werkzeugwechsel		QuickIN	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	359,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 0513	

Akku-Multimaster AMM 700 Max AS — 18,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Maschine, Universal E-Cut-Sägeblatt 44 mm, L-BOXX, ohne Akku, ohne Ladegerät

	€/Stück	309,00	(E030)
Bestell-Nr.		0100 1031	

FEIN

Wählen Sie Ihr Starlock-Zubehör passend zu Ihrer Maschine:

STARLOCK STARLOCK PLUS STARLOCK MAX

Hier sehen Sie auf einen Blick, welche Werkzeugaufnahme Ihre Maschine hat, welches Zubehör dazu passt und ob Sie einen Adapter dafür benötigen.

			STARLOCK	STARLOCK PLUS	STARLOCK MAX
FEIN MULTIMASTER & MultiTalent		**STARLOCK MAX** z.B. MULTIMASTER (A)MM 700	✓	✓	✓
		**STARLOCK PLUS** z.B. MULTIMASTER (A)MM 300 und (A)MM 500 FMM 350 QSL & FMT 250 QSL	✓	✓	✗
		**ACHTSTERN AUFNAHME 2007 - 2015** z. B. FMM 250 | FMM 250 QuickIN	✓	✓	✗
		**RUNDAUFNAHME 10MM 1986 - 2006** z. B. AStlxe 636-2 | MSx636 | MSxe 636-1	✓**	✓**	✗
FEIN SuperCut		**STARLOCK MAX** z. B. FSC 500 QSL | AFSC 18 QSL	✓	✓	✓
		**INNENSECHSKANT MIT QUICKIN 2010 - 2016** z. B. FSC 2.0 Q | FSC 1.6 Q | AFSC 1.7 Q | AFSC 18	 3 52 22 952 05 0*	 3 52 22 952 05 0*	 3 52 22 952 05 0*
		**INNENSECHSKANT 2004 - 2009** z. B. FSC 2.0 | FSC 1.6	 3 52 22 952 04 0*	 3 52 22 952 04 0*	 3 52 22 952 04 0*
Andere		Bosch, Festool	✓	✓***	✓***
		weitere Hersteller z. B. Makita uvm.	✓	✗	✗

* Adapter: zwingend notwendig.
** Verbesserte Funktion mit Upgrade Kit: nicht zwingend notwendig.
*** Abhängig von Maschine.

passt immer

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schleifteller-Set

Produkteigenschaften:
- Zum schnellen und wirtschaftlichen Schleifen von mittleren Flächen
- Bestehend aus: 1 Schleifteller Ø 115 mm, je 2 gelochte Schleifblätter Korn 60/80/180





Schleifblatt-Ø mm	Aufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
115	StarlockPlus	33,40 (W249)	0127 2520

Schleifblätter, gelocht

Produkteigenschaften:
- Gelocht für Staubabsaugung
- Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung



Schleifblatt-Ø mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
115	60	16	14,50	0127 0990
115	80	16	14,50	0127 1000
115	180	16	14,50 (W249)	0127 1010

Schleifblatt-Set, gelocht

Produkteigenschaften:
- Gelocht für Staubabsaugung
- Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung
- Je 4 Blatt K 60/80/120/180



Schleifblatt-Ø mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
115	60, 80, 120, 180	je 4	14,20 (W249)	0127 0980

Fliesenfugen-Reiniger

Produkteigenschaften:
- Zum Reinigen stark verschmutzter Fliesenfugen
- Für alle Fugenbreiten geeignet



Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
StarlockPlus	2	37,50 (W249)	0127 2510

Dreieck-Schleifplatten-Set, ungelocht

Produkteigenschaften:
- Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- Dreiecksform, Klettenhaftteil

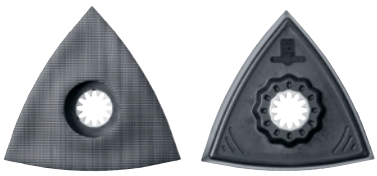

Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Starlock	2	15,50 (W249)	0127 2545

Dreieck-Schleifblatt, ungelocht

Produkteigenschaften:
- Ungelocht, mit Klettbefestigung
- Für den universellen Einsatz auf fast allen Oberflächen



Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
40	50	21,70	0127 0935
60	50	21,70	0127 0940
80	50	21,70	0127 0945
100	50	21,70	0127 0950
120	50	21,70 (W249)	0127 0955

Dreieck-Schleifplatten-Set, gelocht

Produkteigenschaften:
- Standard-Ausführung für das Schleifen mit Staubabsaugung
- Kunststoff-Trägerplatte zur Vermeidung von Beschädigungen auf dem Werkstück
- Universelle Starlock-Aufnahme, passend für alle gängigen Multifunktionswerkzeuge
- Dreiecksform, Klettenhaftteil
- Kantenlänge 80mm

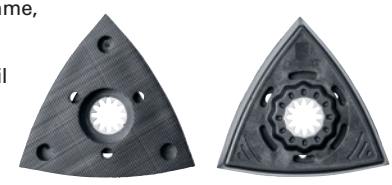

Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
Starlock	2	19,60 (W249)	0127 0992

Schleifblätter für Dreieckschleifplatte, gelocht

Produkteigenschaften:
- Gelocht für den Einsatz mit gelochter Schleifplatte und Staubabsaugung
- Korund-Schleifkörner und Vollkunstharzbindung für hohe Abtragsleistung
- Klettschnellbefestigung
- Kantenlänge 80 mm



Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
K 40	5	5,60	0127 0994
K 60	5	5,60	0127 0996
K 80	5	5,60	0127 0997
K 100	5	5,60	0127 0998
K 120	5	5,60 (W249)	0127 0999

HM-Raspel Dreieck

Produkteigenschaften:
- Dreiecksform
- Zum Grobschliff von Spachtelmasse, Fliesenkleber, Beton, Stein und Holz
- Zum Einsatz mit oder ohne Staubabsaugung geeignet



Kantenlänge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
80	Starlock	1	35,70 (W249)	0127 2565

Fester Spachtel

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von hartnäckigen Altlacken, Klebstoffresten, Teppichboden, Fliesenkleber und Unterbodenbeschichtungen


kurz


lang

Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
52	34	Starlock	1	19,70	0127 2575
52	41	StarlockPlus	1	19,70 (W249)	0127 2580

Flexibler Spachtel

Produkteigenschaften:
- Zum Entfernen von Silikon- oder Acrylfugen im Sanitärbereich sowie von Aufklebern



Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
52	34	Starlock	1	10,90 (E034)	0127 2585

HSS-Segmentsägeblatt

Produkteigenschaften:
- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Sehr gut zum Arbeiten in Ecken geeignet



Sägeblatt-Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
85	Starlock	1	28,20 (W249)	0127 2550

Diamant-Segmentsägeblatt

Produkteigenschaften:
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Für den häufigen Einsatz und anspruchsvolle Aufgaben
- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt



Säge-blatt-Ø mm	Schnitt-breite mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
75	2,2	Starlock	1	65,10	0127 2525
90	2,2	StarlockPlus	1	74,30 (W249)	0127 2535

HM-Segmentsägeblatt

Produkteigenschaften:
- Zum Austrennen schadhafter Fliesenfugen
- Zum Fräsen von Schlitzen in Putz, Gasbeton und ähnlichen Baumaterialien



Säge-blatt-Ø mm	Schnitt-breite mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
75	2,2	Starlock	1	32,60	0127 2555
90	2,2	StarlockPlus	1	37,70 (W249)	0127 2560

BiM-Kreissägeblatt

Produkteigenschaften:
- **Bi-Metall-Sägeblatt** mit Metall-Verzahnung für hohe Standzeit
- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Plan zur Oberfläche arbeiten



Sägeblatt-Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
85	Starlock	1	48,70 (W249)	0100 1834

HSS-Kreissägeblatt

Produkteigenschaften:
- Voll-HSS-Sägeblatt mit Metall-Verzahnung für Blech bis ca. 1 mm
- Auch für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt und Buntmetalle
- Hervorragende Schnittgeschwindigkeit
- Saubere, dünne Schnittlinie



Sägeblatt-Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
85	Starlock	2	51,10 (W249)	0127 2725

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

HSS-Kreissägeblatt, gekröpft

Produkteigenschaften:
- Kreisform, gekröpft
- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Plan zur Oberfläche arbeiten



Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
85	Starlock	5	218,40 (W249)	0100 1835

Bimetall-Sägeblatt METAL

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Mit Fest aufgeschweißten Tiefenanschlag
- Für Blech bis ca. 1 mm, Kunststoffe, Holz, Kitt, Buntmetalle, GFK



Form	Ø mm	Schnitt-tiefe mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
174	85	2,5	Starlock	1	60,20 (W249)	0100 1836

HSS-Kreissägeblatt

Produkteigenschaften:
- Kreisform
- Segmentiert
- Für Kunststoffe, GFK, Holz, Kitt, Buntmetalle und Blech bis ca. 1 mm
- Plan zur Oberfläche arbeiten



Ø mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
100	Starlock	1	49,80	0100 1837
100	Starlock	5	224,70 (W249)	0100 1838

HM-Feile

Produkteigenschaften:
- Zum Entgraten und Ausfeilen von CFK-/GFK-Materialien, Kunststoffe und Holz
- Besonders geeignet für kleine Aussparungen



Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
10	30	Starlock	1	24,70 (W149)	0100 1839

Profilschleif-Set

Produkteigenschaften:
- Hohe Abtragsleistung, schneller und einfacher Profil- und Schleifblattwechsel
- Für Schleifarbeiten an beengten Stellen, in Nuten und an Profilen

Lieferumfang: Halter, 6 Profil-Einsätze (V-Form für 90°-Winkel, Trapezform für Nut- und Feder-Verbindungen, gerade Form für Profile, konvexe groß, konvex klein, konkav klein), je 5 Schleifblätter K80/120/180



Ausführung	Aufnahme	€/ VE	Bestell-Nr.
22-teilig	StarlockPlus	91,52 (W149)	0100 1840

Mini-Cut Combo Säge- und Feilenset

Produkteigenschaften:
- Ideal für kleinere Aussparungen und Arbeiten an beengten Stellen z. B. für viele Installationsarbeiten, Schalter-Einbau, Modellbau u.v.m.
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: je 1 Tauchsägeblatt, Form 184, geschränkte Verzahnung, 10 x 30 mm und Tauchsägeblatt, Form 183, geschränkte Verzahnung, 20 x 34 mm, HM-Feile 10 x 30 mm



Ausführung	Aufnahme	€/ VE	Bestell-Nr.
3-teilig	Starlock	37,10 (W249)	0127 2773

Zubehörset Best of StarlockPlus METAL & WOOD

Produkteigenschaften:
- Für Sägearbeiten in Holz und Metall
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Plus und StarlockMax-Aufnahme

Lieferumfang: je 2 Tauchsägeblätter (Form 160, geschränkte Verzahnung) 35 x 50 mm, Tauchsägeblätter (Form 161, geschränkte Verzahnung) 65 x 50 mm, je 1 Tauchsägeblatt (Form 151, universelle Verzahnung) 28 x 60 mm, Tauchsägeblatt (Form 152, universelle Verzahnung) 44 x 60 mm



Ausführung	Aufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
6-teilig	StarlockPlus	70,30 (W149)	0127 2593

Zubehörset Best of Starlock Renovation

Produkteigenschaften:
- Für alle anstehenden Renovierungsarbeiten
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: 2 Tauchsägeblätter, Form 160, geschränkte Verzahnung, 35 x 50 mm, 2 Tauchsägeblätter, Form 221, geschränkte Verzahnung, 50 x 50 mm, 2 Tauchsägeblätter, Form 228, geschränkte Verzahnung, 65 x 50 mm, HM-Raspel 80 mm, HM-Segmentsägeblatt Ø 75 x 2,2 mm, fester Spachtel, pilzförmiges Schneidemesser, Klett-Schleifblatthalter (ungelocht) 15 Klett-Schleifblätter K 60 (5 Stück); K 80 (5 Stück); K 120 (5 Stück)



Ausführung	Aufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
26-teilig	Starlock	123,80 (W249)	0127 2518

E-Cut Universal-BiM-Sägeblatt METAL & WOOD

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe



Form 222



Form 223

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	€/ VE	Bestell-Nr.
222	28	55	Starlock	17,90	0127 2730
222	28	55	Starlock	50,48	0127 2735
222	28	55	Starlock	74,28	0100 1841
222	28	55	Starlock	139,62	0127 2740
223	44	55	Starlock	18,40	0127 2745
223	44	55	Starlock	51,89	0127 2750
223	44	55	Starlock	76,36	0100 1842
223	44	55	Starlock	143,52	0127 2755

(W249)

E-Cut Universal-BiM-Sägeblatt METAL & WOOD

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Breites Anwendungsspektrum durch gewellte Universalverzahnung
- Sägt Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Cu-Rohre, Holz, Gipskarton und Kunststoffe



Form 151



Form 152

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
151	28	60	StarlockPlus	1	17,90	0127 2610
151	28	60	StarlockPlus	3	50,48	0127 2615
151	28	60	StarlockPlus	5	74,28	0127 2715
151	28	60	StarlockPlus	10	139,62	0127 2620
152	44	60	StarlockPlus	1	18,40	0127 2625
152	44	60	StarlockPlus	3	51,89	0127 2630
152	44	60	StarlockPlus	5	76,36	0127 2720
152	44	60	StarlockPlus	10	143,52	0127 2635

(W249)

E-Cut Precision-BiM-Sägeblatt WOOD

Produkteigenschaften:
- Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe,Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Erhöhte Standzeit und Robustheit
- Schneller Arbeitsfortschritt und sehr hohe Präzision



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
152	35	50	Starlock	3	51,89 (W249)	0100 1843

E-Cut Precision-BiM-Sägeblatt WOOD

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall
- Höchste Schnittgeschwindigkeit und Präzision dank doppelreihiger JAPAN-Verzahnung
- Für Holz, Gipskarton und weiche Kunststoffe



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
205	35	50	Starlock	1	18,40	0127 2640
205	35	50	Starlock	5	76,36	0100 1844
205	35	50	Starlock	10	143,52 (W249)	0127 2645

E-Cut Long-Life-BiM-Sägeblatt WOOD & NAILS

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
160	50	35	Starlock	5	72,21	0100 1845
160	35	50	Starlock	1	17,40	0127 2660
160	35	50	Starlock	3	49,07	0127 2665
160	35	50	Starlock	10	135,72 (W249)	0127 2670

E-Cut Long-Life-BiM-Sägeblatt WOOD & NAILS

Produkteigenschaften:
- Aus Bi-Metall, mit geschränkter Verzahnung
- Für alle Holzwerkstoffe auch mit Nägeln, Kunststoffe und Gipskarton
- Äußerst langlebig und robust



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
161	65	50	StarlockPlus	1	18,40	0127 2675
161	65	50	StarlockPlus	3	51,89	0127 2680
161	65	50	StarlockPlus	5	76,36	0100 1846
161	65	50	StarlockPlus	10	143,52 (W249)	0127 2685

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

E-Cut Combo METAL & WOOD

Produkteigenschaften:
- Für Sägearbeiten in Holz und Metall
- Passend für alle FEIN Multitools sowie alle anderen gängigen Multitools mit Starlock-Aufnahme

Lieferumfang: Tauchsägeblatt (Form 160, geschränkte Verzahnung) 35 x 50 mm, Tauchsägeblatt (Form 228, geschränkte Verzahnung) 65 x 50 mm, Tauchsägeblatt (Form 223, gewellte Verzahnung) 44 x 55 mm



Ausführung	Aufnahme	€/ Stück	Bestell-Nr.
3-teilig	Starlock	31,00 (W249)	0127 2778

E-Cut Carbide-Pro-BiM-Sägeblatt METAL

Produkteigenschaften:
- TiN-beschichtetes Hartmetall-Tauchsägeblatt mit extrem hoher Verschleißfestigkeit
- Schmale, taillierte Form für optimale Schnittgeschwindigkeit und gute Spanabfuhr
- Für harte Materialien wie Eisen-Metalle, Edelstahl oder Kupferrohre
- Für gehärtete Schrauben (Spax) und hochfeste Maschinenschrauben einsetzbar
- Für abrasive Werkstoffe wie Ziegelstein, Mauerwerk oder Zementfaserplatten sowie Laminat, CFK und GFK geeignet
- Gute Schneidleistung und Schnittqualität in alle Holzwerkstoffe wie Hartholz oder Spanplatten



Länge 40 mm



Länge 60



Länge 75 mm

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
236	32	40	Starlock	5	135,70	0127 2950
236	32	40	Starlock	1	32,70	0127 2940
236	32	40	Starlock	3	92,21	0127 2945
236	32	40	Starlock	10	255,06	0127 2955
237	32	60	StarlockPlus	1	33,70	0127 2960
237	32	60	StarlockPlus	3	95,03 (W249)	0127 2965

Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
237	32	60	StarlockPlus	5	139,85	0100 1848
237	32	60	StarlockPlus	10	262,86	0100 1849
238	32	75	StarlockMax	1	34,70	0127 2970
238	32	75	StarlockMax	3	97,85	0127 2975
238	32	75	StarlockMax	5	144,01	0100 1850
238	32	75	StarlockMax	10	270,66 (W249)	0100 1851

E-Cut Precision-BiM-Sägeblatt WOOD

Produkteigenschaften:
- Bi-Metall mit doppelreihiger Japan-Verzahnung für alle Holzwerkstoffe, Gipskarton und weiche Kunststoffe
- Erhöhte Standzeit und Robustheit
- Sehr schneller Arbeitsfortschritt und extrem hohe Präzision
- Extra breite Form für maximale Schneidleistung und lange gerade Schnitte



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
229	65	50	StarLock	1	19,40	0127 1952
229	65	50	StarLock	3	54,71	0127 1954
229	65	50	StarLock	5	80,51	0127 1956
229	65	50	StarLock	10	151,32 (W249)	0127 1958

Multimesser SPECIAL MATERIAL

Produkteigenschaften:
- Zum Schneiden von Teppich, PVC-Boden, Karton, Bitumenschindeln und Dachpappe
- Mit 3 Schneidflächen



Form	Breite mm	Länge mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
251	41	70	Starlock	1	26,30 (W249)	0127 1962

Diamant-Sägeblatt SL M

Produkteigenschaften:
- Segmentiert, zum Arbeiten in Ecken und an Kanten ohne Überschnitt
- Zum Austrennen von Marmor-, Epoxidharz- und Trassfugen
- Hervorragende Standzeit
- Auch für sehr harte Epoxid- oder Zementfugen geeignet
- Extra dünne Ausführung



Schnittlinie mm	Aufnahme	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
1,2	StarlockMax	1	91,70	0127 2700
1,2	StarlockMax	5	413,60	0127 2705
2,2	StarlockMax	1	89,60	0127 2690
2,2	StarlockMax	5	403,80 (W249)	0127 2695

SuperCut-Adapter StarlockMax/QuickIN

Produkteigenschaften:
- Zur Aufnahme von Starlock-Zubehör auf ältere FEIN SuperCut mit QuickIN-Werkzeugaufnahme. Erforderlich für die Aufnahme der Zubehörteile mit Starlock-, StarlockPlus- oder StarlockMax-Aufnahme.

Lieferumfang: Adapter plus Spannschraube



	€/Stück	18,90	(W249)
Bestell-Nr.		0127 0823	

Stichsäge PRO GST 90 E

KOFFER

BOSCH

Diese Pendelhubstichsäge ermöglicht professionelles Arbeiten in der Einstiegsklasse. Ausgelegt ist sie auf den täglichen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Regelelektronik
- Pendelhubfunktion

Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Sägeblatt, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Spanreißschutz, Koffer



Leistung	W	650	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	500–3100	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	90/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Gewicht nach EPTA	kg	2,3	
	€/Stück	185,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0100**	

Stichsäge PRO GST 150 CE

KOFFER

BOSCH

Die 4-stufige Pendelung dieser Pendelhubstichsäge ermöglicht feine bis grobe Schnitte. Für eine hohe Schnittpräzision sorgt das neue, werkzeuglose Sägeblattspannsystem.
Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsreserven durch leistungsstarken und überlastfähigen 780 Watt Motor
- Robuste und verbiegeresistente Fußplatte
- Ergonomischer Griffbereich
- Elektronische Drehzahlvorwahl

Lieferumfang: Maschine, Absaug-Set, Gleitschuh, Abdeckhaube, Saugdüse, Spanreißschutz, Sägeblatt T 144 DP, Koffer



Leistung	W	780	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	500–3100	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	150/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,6	
	€/Stück	265,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0165**	

Stichsäge PRO GST 150 BCE

- Ausführung wie vor, jedoch Bügelgriffform

	€/Stück	268,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0168**	

Stichsäge PRO GST 160 CE

L-BOXX

BOSCH

Diese Stichsäge arbeitet mit einem minimierten Spiel des Sägeblatts – dank einer präzisen Doppelführung. Damit liefert sie in verschiedensten Materialien exakte Arbeitsergebnisse.
Produkteigenschaften:
- Kompakte, leichte Bauform mit kleinem Griffumfang
- Aluminium-Gehäuse
- Konstantelektronik und Hubzahlvorwahl
- Pendelhubfunktion
- Werkzeuglose Fußplatten-Verstellung

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt T 144 DP, Sägeblatt T 244 D, Sägeblatt T 308 B, Spanreißschutz, Absaugadapter, L-BOXX



Leistung	W	800	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–3000	
Sägeblatthub	mm	26	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	160/20/10	
Pendelhubstufen		4	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,2	
	€/Stück	363,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0175**	

Stichsäge PRO GST 160 BCE

- Ausführung wie vor, jedoch Bügelgriffform

	€/Stück	360,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0138**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stichsäge 4351FCTJ

MAKPAC

Kraftvoll und schnell: Diese Pendelhubstichsäge bietet einen sehr leisen und vibrationsarmen Lauf.
Produkteigenschaften:
- Mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- Kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange
- Integrierter Staubsaugeranschluss
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Gleitplatte Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz, Montagewerkzeug, MAKPAC



Leistung	W	720	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	800–2800	
Schnitttiefe Holz/Stahl	mm	135/10	
Sägeblatthub	mm	26	
Pendelhubstufen		3 + Neutral	
Neigung Fußplatte	°	beidseitig bis 45	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	201,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0850**	

Stichsäge STE 100 Q

KOFFER

FULL FS2

Diese extrem schlanke Stichsäge lässt sich auch bei wenig Platz gut und sicher handhaben.
Produkteigenschaften:
- Variable Hubzahl, Pendelhub und tiefliegende, federgestützte Sägeblattführung
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel mit automatischem Auswurf
- Zuschaltbare Späneblasfunktion
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss an eine externe Absaugung
- Führungsschiene und Führungsvorrichtung als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, Absaugstutzen, Schutzglas, Spanreißschutz-Plättchen, Stichsägeblatt Holz, Sechskantschlüssel, Koffer



Leistung	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	1000–3100	
Sägeblatthub	mm	22	
Schnitttiefe Holz/NE-Metall/Stahl	mm	100/25/10	
Pendelhubstufen		4	
Schwenkbereich von/bis	°	–45/+45	
Gewicht nach EPTA	kg	2	
	€/Stück	191,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0144 0147**	

Piktogrammübersicht Schnitteigenschaften von Stich- und Säbelsägeblättern

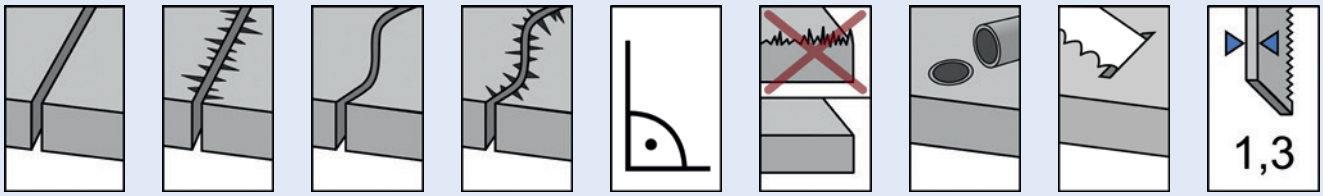

gerade, sauber | gerade, schnell (gröber) | Kurven, sauber | Kurven, schnell (gröber) | winkelgenau | ausrissfrei | bündig | Eintauchspitze | Blattstärke in mm

Stichsägeblatt für Holz

format professional quality BOSCH

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Weich-holz mm	Span-, Tischler-, Holzfaser-platten mm	Laminat mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	format 2735 €	Bestell-Nr.
T 101 AO	83	1,4	HCS	1,5–15	1,5–15	1,5–15	5	9,40	–	...0047
T 101 B	100	2,7	HCS	3–30	3–30	–	5	9,40	7,10	...0005
T 101 BR	100	2,5 revers	HCS	3–30	3–30	3–30	5	–	13,45	...0020
T 101 D	100	4–5,2	HCS	10–45	10–45	–	5	9,40	7,10	...0015
T 111 C	100	3	HCS	4–50	4–50	–	5	6,55	4,93	...0035
T 144 D	100	4–5,2	HCS	5–50	5–50	–	5	8,45	6,30	...0040
T 144 DP	100	4	HCS	5–50	5–50	–	5	12,65	–	...0026
T 234 X	117	2–3	HCS	3–65	3–65	–	5	16,90	–	...0041
T 244 D	100	4–5,2	HCS	5–50	5–50	–	5	10,35	7,75	...0050
T 301 CD	117	3	HCS	10–65	10–65	–	5	12,20	8,05	...0010
T 308 B	117	2,2 XC	HCS	5–50	5–50	–	5	13,15	–	...0121
T 308 BO	117	2,2 XC	HCS	5–50	5–50	–	5	15,00	–	...0126
T 344 D	152	4	HCS	5–100	5–100	–	5	14,05	–	...0046
T 344 DP	152	4	HCS	5–100	5–100	–	5	18,30	14,60	...0030
T 1044 DP	250	4	HCS	5–150	5–150	–	3	30,10	–	...0210
								(W247)	(W248)	

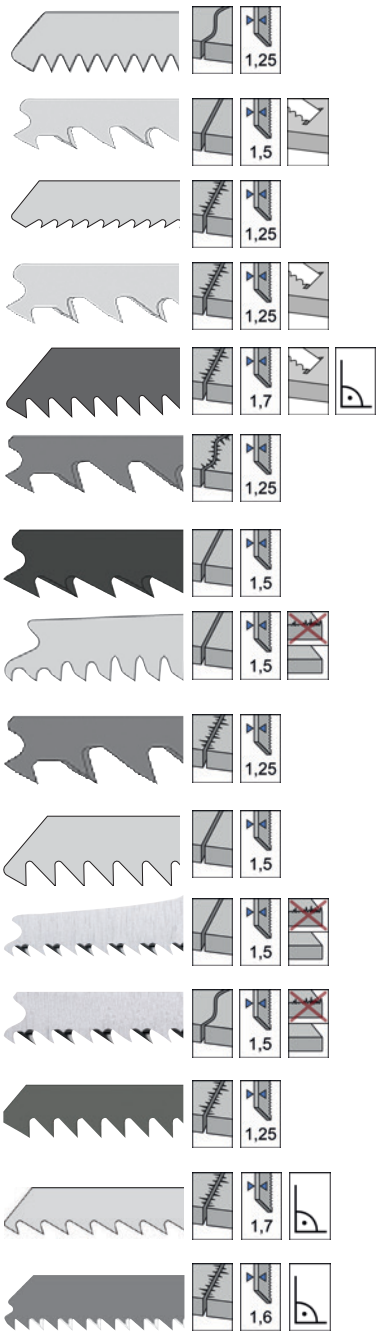

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stichsägeblatt für Holz in Vorratsbox

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Weichholz mm	Span-, Tischler-, Holzfaserplatten mm	format 2738 25 Stück €	BOSCH 2739 25 Stück €	BOSCH 2740 100 Stück €	Bestell-Nr.
T 101 B	100	2,7	HCS	3–30	3–30	32,30	39,90	–	...0005
T 101 D	100	4–5,2	HCS	10–45	10–45	32,30	–	140,50	...0010
T 144 D	100	4–5,2	HCS	5–50	5–50	26,90	35,90	–	...0020
T 244 D	100	4–5,2	HCS	5–50	5–50	–	–	155,00	...0050
						(W248)	(W247)	(W247)	

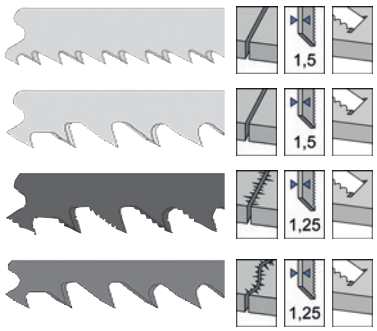

Stichsägeblatt für hartes Holz



Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Hartholz mm	Sperrholz, Multiplex mm	Laminat mm	GFK, Epoxy mm	Gipskarton/ Faserzement mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 101 AIF	100	1,7	BiM	2–30	–	2–30	2–30	–	5	16,90	...0051
T 101 BF	100	2,7	BiM	3–30	3–30	3–30	< 30	–	5	16,90	...0006
T 144 DF	100	4–5,2	BiM	5–50	5–50	5–50	–	–	5	15,95	...0105
T 144 DHM	100	3,5–5	HM	5–50	5–50	–	–	5–50	3	31,00	...0205
T 308 BF	117	2,2 XC	BiM	5–50	5–50	5–50	–	–	5	20,60	...0131
T 344 DF	152	4	BiM	5–100	–	5–100	–	–	5	21,60	...0048
										(W247)	

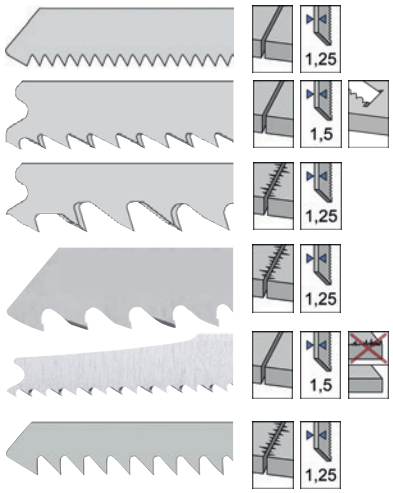

Stichsägeblatt für Holz mit Metall



Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Hartholz mm	Weichholz mm	Holz mit Metall mm	GFK, Epoxy mm	Blechstärke mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 345 XF	132	2,4–5	BiM	< 65	< 65	< 65	3–10	3–10	5	18,75	...0106
										(W247)	



Stichsägeblatt für Metall

format professional quality | BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	GFK, Epoxy mm	Profile, Rohre mm	Sandwich-Materialien mm	Inhalt Stück	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 118 A	92	1,1–1,5	HSS	1–3	–	–	–	5	7,10	9,40	...0060
T 118 AF	92	1,1–1,5	BiM	1–3	–	–	–	5	10,05	–	...0085
T 118 B	92	1,9–2,3	HSS	2,5–6	–	–	–	5	7,10	9,40	...0070
T 118 EOF	83	1,5	BiM	1,5–4	–	–	–	5	–	15,00	...0066
T 118 G	92	0,7	HSS	0,5–1,5	–	–	–	5	7,10	9,40	...0055
T 123 XF	100	1,2–2,6	HSS	1,5–10	–	< 30	–	5	–	15,95	...0101
T 218 A	92	1,1–1,5	HSS	1–3	–	–	–	5	8,85	–	...0065
T 318 AF	132	1,1	BiM	1–3	< 65	< 65	< 65	5	15,55	–	...0090
T 318 BF	132	1,8	BiM	2,5–6	< 65	< 65	< 65	5	15,55	–	...0095
T 321 AF	92	1,2	BiM	1–3	< 65	< 65	< 65	5	–	17,80	...0097
T 321 BF	92	2	BiM	2,5–6	< 65	< 65	< 65	5	–	17,80	...0099
									(W248)	(W247)	

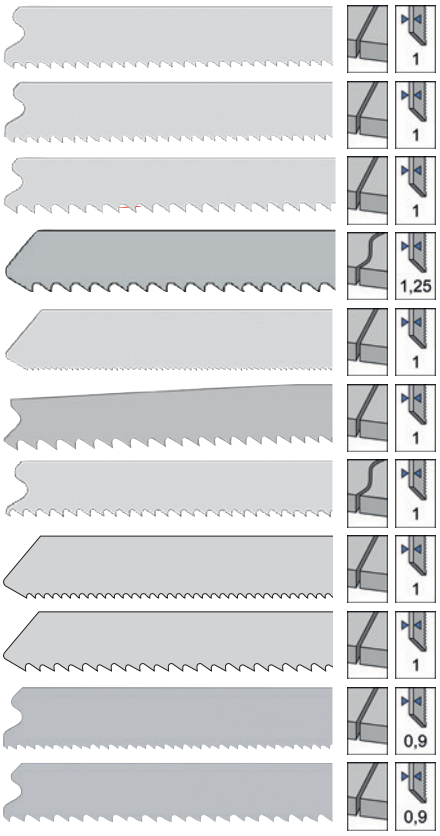

Stichsägeblatt für Metall in Vorratsbox

format professional quality

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Inhalt Stück	format 2738 €	Bestell-Nr.
T 118 A	92	1,1–1,5	HSS	1–3	25	31,30	...0025
						(W248)	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stichsägeblatt für rostfreien Stahl

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 118 AHM	83	1,1	HM	1,5–3	3	27,80	…0225
T 118 EHM	83	1,4	HM	2–5	3	27,80	…0230

(W247)



Stichsägeblatt für Aluminium

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Profile, Rohre mm	Inhalt Stück	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 127 D	100	3	HSS	3–15	< 30	5	9,15	12,20	…0075
T 227 D	100	3	HSS	3–15	< 30	5	–	14,05	…0067

(W248) (W247)



Stichsägeblatt für Sandwichmaterial

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Sandwich-Materialien mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 718 BF	180	2	BiM	< 120	3	19,85	…0140

(W247)



Stichsägeblatt für Laminat

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Laminat mm	Hartholz mm	Sperrholz, Multiplex mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 101 BIF	83	1,7	BiM	1,5–15	1,5–15	1,5–15	5	18,75	…0008
T 128 BHM	92	1,8	HM	2–20	–	–	3	25,90	…0215

(W247)



Stichsägeblatt für Kunststoff

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	PE, PP mm	PVC mm	PMMA mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 102 BF	92	1,8	BiM	–	–	2–20	5	15,50	...0165
T 102 D	100	4	HCS	3–30	–	–	5	11,70	...0150
T 102 H	100	2,3	HCS	–	3–30	–	5	11,70	...0155
T 302 H	132	2,3	HCS	–	3–30	–	5	14,55	...0160

(W247)

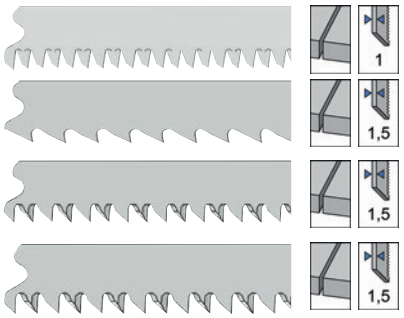

Stichsägeblatt für Keramik

Typ	Gesamtlänge mm	Blattmaterial	Keramik mm	Inhalt Stück	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 130 RF	83	HM K 30	5–15	3	19,85	...0111

(W247)



Stichsägeblatt für abrasive Materialien

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Porenbeton mm	Gipskarton/Faserzement mm	GFK, Epoxy mm	Inhalt Stück	format 2735 €	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
T 141 HM	100	4,3	HM	< 50	5–50	5–20	1	14,50	–	...0110
T 341 HM	132	4,3	HM	< 80	5–80	5–50	3	–	40,80	...0112

(W248) (W247)



Stichsägeblatt-Set

Ausführung	Satzinhalt	BOSCH 2736 €	Bestell-Nr.
15-teilig	**Wood**	33,70	...1000
	1 x T 144 DHM für Holz – Bestell-Nr. 2736 0205		
	5 x T 101 BF für Holz – Bestell-Nr. 2736 0006		
	9 x T 144 DP für Holz – Bestell-Nr. 2736 0026		
15-teilig	**MultiMaterial**	35,30	...1005
	1 x T 367 XHM für Holz		
	3 x T 121 BF für Metall – Bestell-Nr. 2736 0081		
	3 x T 345 XF für Holz mit Metall – Bestell-Nr. 2736 0106		
	4 x T 101 BF für Holz – Bestell-Nr. 2736 0006		
	4 x T 144 DP für Holz – Bestell-Nr. 2736 0026		
15-teilig	**Wood/Metal**	35,60	...1010
	1 x T 144 DHM für Holz – Bestell-Nr. 2736 0205		
	3 x T 121 BF für Metall – Bestell-Nr. 2736 0081		
	5 x T 101 BF für Holz – Bestell-Nr. 2736 0006		
	6 x T 144 DP für Holz – Bestell-Nr. 2736 0026		
40-teilig	**speed Wood/Metal**	66,00	...1100
	10 x T 144 D für Holz – Bestell-Nr. 2736 0040		
	10 x T 244 D für Holz – Bestell-Nr. 2736 0050		
	10 x T 101 B für Holz – Bestell-Nr. 2736 0005		
	10 x T 121 AF für Metall – Bestell-Nr. 2736 0079		

(W247)


2736 1000


2736 1005


2736 1010


2736 1100

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stichsägeblatt für Holz

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Weichholz mm	Span-, Tischler-, Holzfaserplatten mm	Laminat mm	7630 5 Stück €	7631 25 Stück €	7632 100 Stück €	Bestell-Nr.
T 101 AO	50	1,35	HCS	1,5–20	1,5–15	5	7,90	–	–	...0030
T 101 B	75	2,5	HCS	3–30	3–30	–	–	38,40	–	...0140
T 101 BR sp.	105	2,5	HCS	< 50	< 80	< 80	14,10	–	–	...0115
T 101 D	75	4	HCS	10–50	10–60	–	–	37,50	–	...0145
T 101 DP sp.	105	4	HCS	10–80	10–50	–	16,30	–	–	...0055
T 111 C	75	3	HCS	5–50	5–40	–	5,60	–	–	...0040
T 119 BO	50	2	HCS	1,5–20	1,5–20	–	8,30	–	–	...0035
T 144 D	75	4	HCS	5–50	5–50	–	6,70	30,70	99,90	...0005
T 234 X	91	2,5	HCS	3–60	3–60	–	16,40	–	–	...0045
T 244 D	75	4	HCS	5–50	5–50	–	9,50	–	–	...0010
T 301 CD	105	3	HCS	10–80	10–60	–	12,10	–	–	...0050
T 344 DP	105	4	HCS	5–80	5–80	–	13,30	–	–	...0015
T 744 D	155	4	HCS	5–125	5–125	–	33,50	–	–	...0020
							(W790)	(W790)	(W790)	

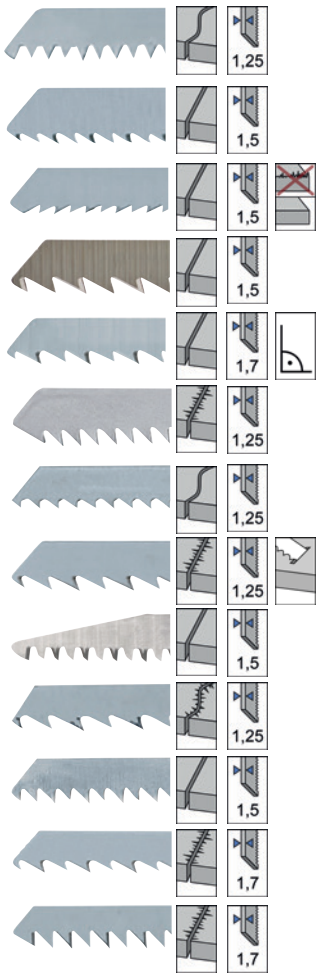

Stichsägeblatt für hartes Holz

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Hartholz mm	Sperrholz, Multiplex mm	Laminat mm	GFK, Epoxy mm	Inhalt Stück	7630 €	Bestell-Nr.
T 101 BF	75	2,5	BiM	3–30	3–60	3–30	< 30	5	16,60	...0060
T 144 DF	75	4	BiM	5–50	5–50	5–50	–	5	14,30	...0025
									(W790)	



Stichsägeblatt für Metall

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Profile, Rohre mm	GFK, Epoxy mm	Sandwich-Materialien mm	Inhalt Stück	7630 €	Bestell-Nr.
T 118 A	55	1,2	HSS	1,5–4	–	–	–	5	8,40	...0065
T 118 G	55	0,7	HSS	0,5–2	–	–	–	5	8,00	...0075
T 118 B	55	2	HSS	3–6	–	–	–	5	8,70	...0070
T 123 XF	91	1,8–2,5	BiM	2,5–10	–	–	< 50	5	15,30	...0080
T 318 A	105	1	HSS	1–4	–	–	< 85	5	11,40	...0085
T 101 A	75	2,5	BiM	2–10	–	3–10	< 45	5	15,00	...0100

(W790)

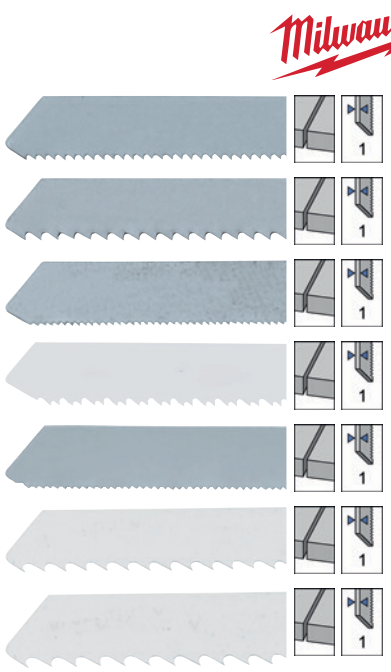

Stichsägeblatt für rostfreien Stahl

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Inhalt Stück	7630 €	Bestell-Nr.
T 118 AHM	50	1,1	HM	1,5–3	2	30,90	...0105

(W790)



Stichsägeblatt für Aluminium

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Profile, Rohre mm	Inhalt Stück	7630 €	Bestell-Nr.
T 127 D	75	3	HSS	3,5–6	4–30	5	9,90	...0110
T 227 D	75	3	HSS	3,5–6	4–30	5	11,80	...0090

(W790)

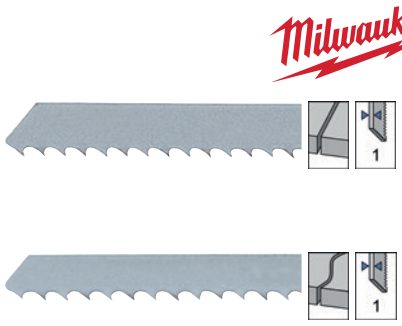

Stichsägeblatt für Sandwichmaterial

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Sandwich-Materialien mm	Inhalt Stück	7630 €	Bestell-Nr.
T 718 AF	155	1	BiM	1–4	< 125	5	20,50	...0095

(W790)



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stichsägeblatt für Keramik

Typ	Gesamtlänge mm	Blattmaterial	Keramik mm	Inhalt Stück	7630 €	Bestell-Nr.
T 130 RF	54	HM K 30	5–15	1	8,60	...0125

(W790)



Stichsägeblatt für abrasive Materialien

Typ	Gesamt-länge mm	Zahn-teilung mm	Blatt-material	Poren-beton mm	Gipskarton/ Faser-zement mm	GFK, Epoxy mm	Inhalt Stück	7630 €	Bestell-Nr.
T 341 HM	105	4,2	HM	< 60	5–20	5–20	1	17,90	...0120

(W790)



Stichsägeblatt-Set

Anwendung: Für Holz und Metall.



7630 0130



7630 0135

Ausführung	Satzinhalt		7630 €	Bestell-Nr.
5-teilig	1 x T 101 B für Holz	Bestell-Nr. 7631 0140	8,20	...0130
	1 x T 111 C für Holz	Bestell-Nr. 7630 0040		
	1 x T 144 D für Holz	Bestell-Nr. 7630 0005		
	1 x T 118 A für Metall	Bestell-Nr. 7630 0065		
	1 x T 118 B für Metall	Bestell-Nr. 7630 0070		
35-teilig	7 x T 101 B für Holz	Bestell-Nr. 7631 0140	53,50	...0135
	7 x T 101 D für Holz	Bestell-Nr. 7631 0145		
	7 x T 144 D für Holz	Bestell-Nr. 7630 0005		
	7 x T 244 D für Holz	Bestell-Nr. 7630 0010		
	7 x T 118 A für Metall	Bestell-Nr. 7630 0065		

(W790)

Säbelsäge PRO GSA 12-30

KOFFER

BOSCH

Leistungsstarke Säbelsäge mit langen Hub zum Schneiden von Holz, Kunststoff und Metallrohre. Ideal auch zur Demontage von Autos.
Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahlsteuerung
- Kohlebürstenverschleißanzeige
- Hohe Schnittgeschwindigkeit in allen Materialien
- Pendelhubfunktion

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



Leistung	W	1250	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	30	
Schnittleistung Holz/Stahl/Rohre	mm	230/20/150	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	19	
Gewicht nach EPTA	kg	3,7	
	€/Stück	184,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1852**	

Säbelsäge PRO GSA 1300 PCE

KOFFER

BOSCH

Zwischen einzelnen Arbeitsschritten lässt sich diese Säbelsäge bequem einhängen. Dazu verfügt sie über einen robusten Metallhaken.
Produkteigenschaften:
- Motor mit elektronischer, stufenloser Drehzahlsteuerung
- Pendelhubfunktion
- Anti-Vibrationsgriff für hohen Komfort
- Ausgleichsgewicht ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten
- LED-Beleuchtung für genaues Arbeiten auch bei ungenügenden Lichtverhältnissen

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2900	
Sägeblatthub	mm	28	
Schnittleistung Holz/ Metallrohre/-Profile	mm	230/20/20	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	21	
Gewicht nach EPTA	kg	4,1	
	€/Stück	286,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0235**	

Säbelsäge JR3051TK

KOFFER

Makita

Kraftvolle Säge zum Sägen einer Vielzahl von Materialien.
Produkteigenschaften:
- Einfacher, werkzeugloser Blattwechsel
- Handgriff mit Gummipolster
- Mit Pendelhubfunktion
- Stufenlos elektronisch regelbare Hubzahl

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer

INFO

Mit dreiteiligen Säbelsägeblattset für Holz, Metall und Holz mit Metall



Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–3000	
Sägeblatthub	mm	30	
Gewicht nach EPTA	kg	3,3	
	€/Stück	181,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0805**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsäge JR3070CT

KOFFER

Mit einem aufwendigen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser ist diese Pendelhub-Säbelsäge ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- 3-fach-Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- Großer, gut erreichbarer Einschalter mit Arretierung
- AVT (Anti Vibration Technology)
- Handgriff mit eingelegten Gummipolstern
- Werkzeuglos verstellbarer Führungsschuh
- Sägeblattwechsel werkzeuglos
- Mit Rutschkupplung
- Elektronisch regelbare Drehzahl

Leistung	W	1510	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	32	
Pendelhubeinstellung		3 + neutral	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	330,00	(E101)
Bestell-Nr.		**0179 0830**	

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt-Set, Koffer



INFO

Mit dreiteiligen Säbelsägeblattset für Holz, Metall und Holz mit Metall

Säbelsäge SSE 1100

KOFFER

Mit dieser Säbelsäge lässt sich in jeder Position komfortabel arbeiten. Dafür verfügt die schlanke Maschine über einen Softgrip-Handgriff.
Produkteigenschaften:
- Metabo-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Werkzeuglos verstellbarer Tiefenanschlag
- Vario (V)-Elektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Hubzahlen
- Gasgebeschalter mit Arretier-Funktion für Dauerbetrieb

Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2600	
Sägeblatthub	mm	28	
Gewicht nach EPTA	kg	3,9	
	€/Stück	187,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0178 3120**	

FULL FS3

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Holz und Metall, Koffer



Säbelsäge SSEP 1400 MVT

KOFFER

Diese Pendelhub-Säbelsäge verfügt über einen Tiefenanschlag, der sich werkzeuglos verstellen lässt. Damit lässt sich das Sägeblatt bestmöglich ausnutzen und die Säge vielseitig verwenden – unter anderem für Tauchschnitte.
Produkteigenschaften:
- Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub
- Metabo VibraTech (MVT) – Technologie für vibrationsreduziertes Arbeiten
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse, ummantelt für bestmögliche Handhabung
- M-Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sägeblatt um 180° drehbar
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	0–2800	
Sägeblatthub	mm	32	
Gewicht nach EPTA	kg	4,6	
	€/Stück	362,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0178 3130**	

FULL FS4

- Gasgebeschalter mit Arretierfunktion und Stellrad zur Hubzahlvorwahl
- Integriertes LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Holzsägeblatt, Metallsägeblatt, Koffer



Säbelsägeblatt für Holz

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Weichholz mm	Span-, Tischler-, Holzfaserplatten mm	GFK, Epoxy mm	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	Bestell-Nr.
S 644 D	150	4,3	HCS	< 100	6–60	< 100	14,05	18,70	...0010
S 2345 X	200	2,5–4,3	HCS	< 150	6–60	< 150	–	22,70	...0007
							(W248)	(W247)	

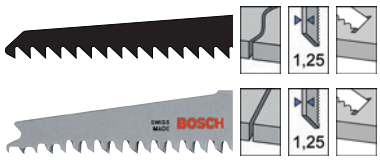

Säbelsägeblatt für Grobholz

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	lebendes Holz, Ausasten mm	Grobholz, nagelfrei mm	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	Bestell-Nr.
S 1531 L	240	5	HCS	< 190	< 190	22,10	28,10	...0020
						(W248)	(W247)	



Säbelsägeblatt für Holz mit Metall

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Holz mit Metall mm	Blechstärke mm	GFK, Epoxy mm	BOSCH 2756 1 Stück €	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	BOSCH 2743 100 Stück €	Bestell-Nr.
S 922 HF	150	2,5	BiM	< 100	3–12	–	–	15,45	21,40	320,50	...0050
S 1122 HF	225	2,5	BiM	< 175	3–12	–	–	–	–	347,50	...0055
S 1122 VF	225	1,8/2,6	BiM	< 175	3–10	< 175	–	21,40	26,70	–	...0080
S 1222 VF	300	1,8/2,6	BiM	< 250	3–10	< 250	–	25,20	32,10	–	...0056
S 1411 DF	300	4,3	BiM	< 250	–	< 60	–	–	37,40	–	...0052
S 3456 XF	200	12,1–4,3	BiM	< 150	3–18	< 150	–	–	30,70	–	...0066
S 715 LHM	190	5	HM	< 140	–	–	24,00	–	–	–	...0300
							(W247)	(W248)	(W247)	(W247)	

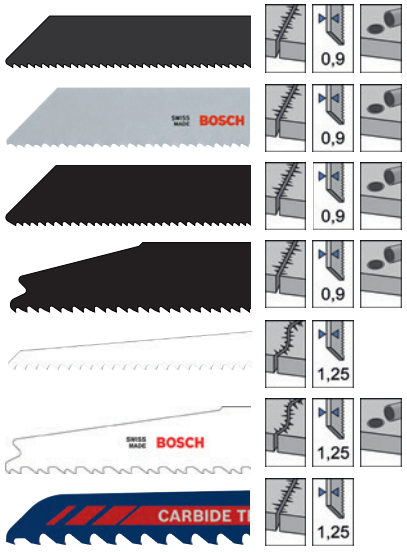

Säbelsägeblatt für Paletten

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Holz mit Metall mm	Paletten	BOSCH 0100 5 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 1122 CHM	225	3	HM	< 175	ja	–	142,50	...0225
S 1125 VFR	225	1,8/2,6	BiM	< 165	ja	35,36	–	...2435
						(W247)	(W247)	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsägeblatt für Metall

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Profile, Rohre mm	BOSCH 2746 5 Stück €	format 2744 5 Stück €	BOSCH 2748 25 Stück €	Bestell-Nr.
S 123 XF	150	1,8–3,2	BiM	1–8	< 100	21,40	–	–	...0061
S 522 BF	100	1,8	BiM	3–8	–	20,00	–	–	...0027
S 522 EF	100	1,4	BiM	1,5–4	–	20,00	–	–	...0036
S 922 AF	150	1	BiM	0,7–3	< 100	21,40	–	–	...0045
S 922 BF	150	1,8	BiM	3–8	< 100	21,40	15,45	90,90	...0025
S 922 EF	150	1,4	BiM	1,5–4	< 100	21,40	15,45	90,90	...0035
S 930 CF	150	2,5+3,2	BiM	4–12	< 100	49,40	–	–	...0220
S 1122 AF	225	1	BiM	0,7–3	< 175	26,70	–	–	...0235
S 1122 BF	225	1,8	BiM	3–8	< 175	26,70	22,60	113,50	...0042
S 1122 EF	225	1,4	BiM	1,5–4	< 175	26,70	22,60	113,50	...0040
						(W247)	(W248)	(W247)	

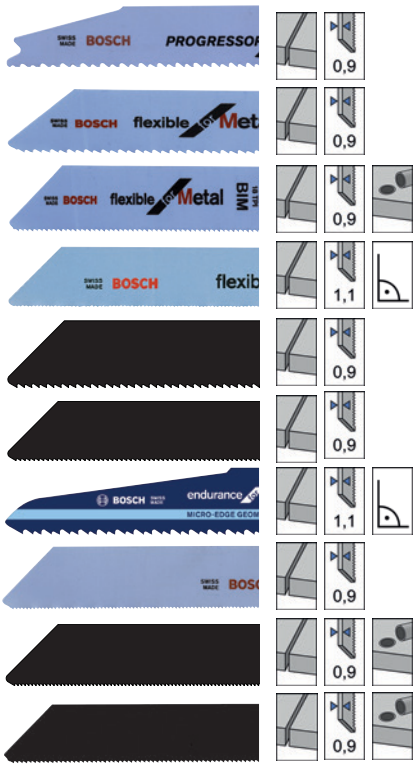

Säbelsägeblatt für rostfreien Stahl

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	GFK, Epoxy mm	Blechstärke mm	Profile, Rohre mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 922 EHM	150	1,4	HM	< 100	1,5–4	< 100	–	177,50	...0230
S 1022 EHM	200	1,4	HM	< 150	1,5–4	< 150	25,40	–	...0220
							(W247)	(W247)	



Säbelsägeblatt für Metall, mittelstark

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Profile, Rohre mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 955 HHM	150	2,5	HCS	3–8	< 100	21,60	–	...0285
S 1155 HHM	225	2,5	HCS	3–8	< 175	28,30	226,50	...0290
S 1255 HHM	300	2,5	HCS	3–8	< 250	35,30	–	...0295
						(W247)	(W247)	

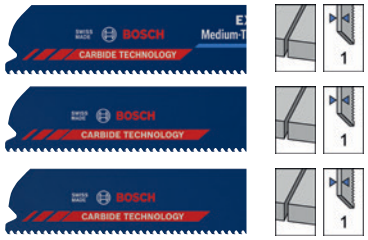

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsägeblatt für Metall, extrastark

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	Profile, Rohre mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 555 CHC	100	3	HCS	4–12	< 50	17,35	–	...0215
S 955 CHC	150	3	HCS	4–12	< 100	26,40	211,50	...0235
S 1155 CHC	225	3	HCS	4–12	< 175	32,90	263,00	...0240
S 1255 CHC	300	3	HCS	4–12	< 250	39,30	322,00	...0245
						(W247)	(W247)	



Säbelsägeblatt für abrasive Materialien

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Porenbeton mm	Ziegel mm	GFK, Epoxy mm	BOSCH 2756 1 Stück €	Bestell-Nr.
S 1141 HM	225	8,5	HM	< 175	< 175	< 150	26,70	...0260
S 1243 HM	300	12,7	HM	< 215	< 215	–	47,20	...0270
S 1543 HM	240	12,7	HM	< 150	< 150	–	30,00	...0265
S 2243 HM	455	12,7	HM	< 365	< 365	–	56,40	...0275
							(W247)	



Säbelsägeblatt für Faserdämmstoffe

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Blattmaterial	Faserdämmstoffe mm	Textil, Leder mm	Polystyrol mm	Inhalt Stück	BOSCH 2748 €	Bestell-Nr.
S 713 AW	150	HCS	< 100	< 100	< 100	2	27,60	...0085
S 1213 AWP	300	HCS	< 250	–	–	2	38,50	...0095
S 2013 AWP	400	HCS	< 350	–	–	1	44,10	...0100
							(W247)	

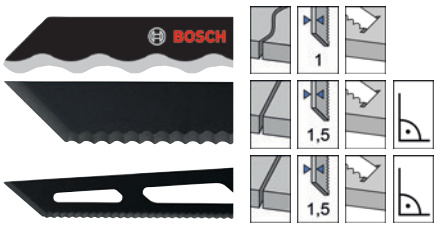

Säbelsägeblatt für allgemeine Demontage (Multi Material)

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Holz mit Metall mm	Profile, Rohre mm	GFK, Epoxy mm	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 956 XHM	150	3–4	HM	< 100	< 75	< 100	179,50	...0215
S 1156 XHM	225	3–4	HM	< 175	< 150	< 175	231,00	...0220
							(W247)	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsägeblatt für Fahrzeugdemontage

BOSCH

Bosch-Nr.	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Blattmaterial	Blechstärke mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	Bestell-Nr.
S 957 CHM	150	3	HM	4–12	22,70 (W247)	181,50 (W247)	...0250



Säbelsägeblatt für Fensterdemontage

Gesamtlänge 150 mm, Zahnteilung 4,3 mm.

BOSCH

Typ	Blatt-material	Kunst-stoffe: Rohre, Profile mm	Weich-holz mm	Holz mit Metall mm	GFK, Epoxy mm	BOSCH 2756 1 Stück €	BOSCH 2746 5 Stück €	BOSCH 2758 10 Stück €	BOSCH 2748 25 Stück €	Bestell-Nr.
S 611 DF	BiM	< 100	–	< 100	< 50	– (W247)	26,70 (W247)	– (W247)	100,00 (W247)	...0060
S 956 DHM	HM	< 100	< 100	< 100	–	22,40 (W247)	– (W247)	123,50 (W247)	– (W247)	...0210



Säbelsägeblatt für Gussrohr, zementiert

BOSCH

Typ	Gesamtlänge mm	Blattmaterial	Gusseisenrohre, zementiert mm	BOSCH 2756 1 Stück €	Bestell-Nr.
S 1750 RD	250	Diamant K 50	< 200	37,40 (W247)	...0280



Säbelsägeblatt-Set

BOSCH

Ausführung	Satzinhalt		BOSCH 2746 €	Bestell-Nr.
20-teilig	**flexible Wood/Metall**		62,10	...1000
	5 x S 644 D für Holz	Bestell-Nr. 2746 0010		
	5 x S 922 BF für Metall	Bestell-Nr. 2748 0025		
	5 x S 922 EF für Metall	Bestell-Nr. 2748 0035		
	5 x S 922 HF für Holz mit Metall	Bestell-Nr. 2746 0050		

(W247)



Säbelsägeblatt Universal, für Holz, Metall, Kunststoff NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Für Stahl, NE-Metalle und Alu mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm
- Für Sandwichmaterial und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 5 bis 250 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 10 bis 50 mm sowie Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 3 bis 250 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	0,9	1,8+2,5	5	38,80 (E015)	0509 2236

Säbelsägeblatt SAWZALL 150/6 für Holz, Kunststoff

Produkteigenschaften:
- Bimetall
- Für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Extrem robust und standfest
- Für nagelfreies Holz mit einer Materialstärke von 6 bis 100 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 6 bis 100 mm sowie Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 6 bis 100 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,6	4,2	3	14,00 (E015)	0541 7500

Säbelsägeblatt GENERAL PURPOSE, für Holz, Metall und Kunststoff

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8% Kobalt
- Schnellste Schnitte und lange Standzeit
- Universeller Einsatzbereich
- Für Holz und Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 5 bis 100 mm
- Für Stahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 3 bis 100 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	2,5	1,8/2,5	5	23,30	0100 2266
150	0,9	1,8/2,5	50	209,60 (E015)	0541 7528

Säbelsägeblatt GENERAL PURPOSE, für Holz, Metall und Kunststoff

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8% Kobalt
- Schnellste Schnitte und lange Standzeit
- Universeller Einsatzbereich
- Für Holz und Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 6 bis 50 mm
- Für Stahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 3 bis 50 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	2,5	2,5	5	20,50 (E015)	0100 2265

Säbelsägeblatt GENERAL PURPOSE, für Holz, Metall und Kunststoff NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8% Kobalt
- Schnellste Schnitte und lange Standzeit
- Universeller Einsatzbereich
- Für Holz und Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 5 bis 175 mm
- Für Stahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 3 bis 160 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
200	2,5	1,8	5	27,80 (E015)	0100 2267

Säbelsägeblatt GENERAL PURPOSE, für Holz, Metall und Kunststoff NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8% Kobalt
- Schnellste Schnitte und lange Standzeit
- Universeller Einsatzbereich
- Für Holz und Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 5 bis 175 mm
- Für Stahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 3 bis 160 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
200	3,2	2,1	5	31,30 (E015)	0100 2268

Säbelsägeblatt GENERAL PURPOSE, für Holz, Metall und Kunststoff

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8% Kobalt
- Schnellste Schnitte und lange Standzeit
- Universeller Einsatzbereich
- Für Holz und Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 5 bis 175 mm
- Für Edelstahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 3 bis 160 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
200	0,9	2,1/3,2	500	1989,00 (E015)	0541 7515

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsägeblatt GENERAL PURPOSE, für Holz, Metall und Kunststoff

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8% Kobalt
- Schnellste Schnitte und lange Standzeit
- Universeller Einsatzbereich
- Für Holz und Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 5 bis 250 mm
- Für Stahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 5 bis 250 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	2,5	1,8	5	38,80 (E015)	0548 8602

Säbelsägeblatt GENERAL PURPOSE, für Holz, Metall und Kunststoff

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8% Kobalt
- Schnellste Schnitte und lange Standzeit
- Universeller Einsatzbereich
- Für Holz und Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 5 bis 250 mm
- Für Stahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 3 bis 250 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	2,5	2,1/3,2	5	42,30 (E015)	0100 2269

Säbelsägeblatt für Holz

Produkteigenschaften:
- HCS
- Zähne gehärtet
- Für Grünholz und Holz mit einer Materialstärke von 15 bis 190 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
240	1,27	5,5–6	3	22,90 (E015)	0509 2233

Säbelsägeblatt SIH 150/18 für Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Buntmetalle und Profile mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm
- Für Rohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm



Blattlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,4	5	25,50 (E015)	0436 3815

Säbelsägeblatt WRECKER, für Holz und Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für den Tauchschnitt
- Für Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 100 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm
- Für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 4 bis 10 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,27	2,3+3,6	5	35,40 (E015)	0548 8608

Säbelsägeblatt WRECKER, für Holz und Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für den Tauchschnitt
- Für Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 175 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 175 mm
- Für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 4 bis 10 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1,27	2,3+3,6	5	42,30 (E015)	0548 8621

Säbelsägeblatt WRECKER, für Holz und Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für den Tauchschnitt
- Für Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 250 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 250 mm
- Für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 4 bis 10 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	1,27	2,3+3,6	5	56,70 (E015)	0548 8606

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY AX, für Holz mit Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern
- FANG TIP Eintauchspitze, für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Extrem robust und standfest
- Für Holz und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 100 mm
- Für Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,27	5	1	33,70 (E015)	0548 8620

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY AX, für Holz mit Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern
- FANG TIP Eintauchspitze, für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Extrem robust und standfest
- Für Holz und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 250 mm
- Für Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 250 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	1,27	5	1	61,50 (E015)	0548 8607

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY AX HM, für Holz mit Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern
- Für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Extrem robust und standfest
- Für Holz und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 175 mm
- Für Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 175 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1,27	5	1	32,50	0100 2242
230	1,27	5	5	146,20 (E015)	0100 2490

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY WRECKER HM, für Holz mit Metall

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Zähne gehärtet
- HM-bestückt
- Für den Tauchschnitt
- Für Holz und Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 10 bis 100 mm
- Für NE-Metalle mit einer Materialstärke von 6 bis 14 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 10 bis 100 mm
- Für Gussrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm
- Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,27	4,2	1	28,90	0100 2270
150	1,27	4,2	5	129,90 N (E015)	0548 8436

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY AX, für Holz mit Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern
- FANG TIP Eintauchspitze, für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Extrem robust und standfest
- Für Holz und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 175 mm
- Für Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 175 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1,27	5	1	47,20 (E015)	0548 8612

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY AX HM, für Holz mit Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern
- Für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Extrem robust und standfest
- Für Holz und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 100 mm
- Für Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,27	5	1	25,60	0548 8615
150	1,27	5	5	146,20 (E015)	0100 2489

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY AX HM, für Holz mit Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Spantiefenbegrenzer schützt die Verzahnung bei Nageltreffern
- Für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Extrem robust und standfest
- Für Holz und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 250 mm
- Für Kunststoffrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 250 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	1,27	5	1	38,50 (E015)	0548 8617

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY WRECKER HM, für Holz mit Metall

NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Zähne gehärtet
- HM-bestückt
- Für den Tauchschnitt
- Für Holz und Holz mit Metall mit einer Materialstärke von 10 bis 175 mm
- Für NE-Metalle mit einer Materialstärke von 6 bis 14 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 10 bis 175 mm
- Für Gussrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 175 mm
- Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1,27	4,2	5	176,50 (E015)	0100 2272

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsägeblatt THIN KERF, für Holz mit Nägeln

Produkteigenschaften:
- Bimetall
- Für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Für nagelfreies Grobholz und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 100 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 10 bis 100 mm
- Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,25	5	5	24,90 N	0100 2243
150	1,25	5	50	224,50 (E015)	0541 7539

Säbelsägeblatt THIN KERF, für Holz mit Nägeln NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall
- Für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Für nagelfreies Grobholz und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 175 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 10 bis 175 mm
- Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1,25	5	5	44,10 (E015)	0100 2488

Säbelsägeblatt THIN KERF, für Holz mit Nägeln NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall
- Für den Tauch- und Fensterausschnitt
- Für nagelfreies Grobholz und Holz mit Nägeln mit einer Materialstärke von 10 bis 250 mm
- Für Kunststoffe mit einer Materialstärke von 10 bis 250 mm
- Optimiert für den Einsatz mit Akku-Säbelsägen



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	1,25	5	5	115,20 (E015)	0100 2245

Säbelsägeblatt SM 150/14 für Metall

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Aluminium, Bleche, Buntmetalle und Profile mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm
- Für Rohre mit einem Durchmesser von 3 bis 10 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 2 bis 4 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	0,9	1,8	5	21,50 N	0436 3838
150	0,9	1,8	50	193,50 (E015)	0436 3856

Säbelsägeblatt SM 150/18 für Metall

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Bleche, Buntmetalle und Profile mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm
- Für Rohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	0,9	1,4	50	194,50 (E015)	0436 3857

Säbelsägeblatt SM 230/14 für Metall

Produkteigenschaften:
- Bi-Metall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Aluminium, Bleche, Buntmetalle und Profile mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm
- Für Rohre mit einem Durchmesser von 10 bis 160 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 2 bis 4 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	0,9	1,8	50	265,50 (E015)	0436 3858

Säbelsägeblatt SM 230/18 für Metall

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Bleche, Buntmetalle und Profile mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm
- Für Rohre mit einem Durchmesser von 10 bis 160 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	0,9	1,4	50	265,60 (E015)	0436 3859

Säbelsägeblatt THIN KERF für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 50 mm
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 1,5 bis 8 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
100	0,9	1,4	5	18,70 (E015)	0100 2248

Säbelsägeblatt THIN KERF für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 50 mm
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 3 bis 7 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
100	0,9	1,8	5	18,80 (E015)	0100 2250

Säbelsägeblatt THIN KERF für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 3 bis 7 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	0,9	1,8	5	21,50 (E015)	0548 8622

Säbelsägeblatt THIN KERF für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 175 mm
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 1,5 bis 8 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 1,5 bis 4 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	0,9	1,4	5	29,50 (E015)	0100 2249

Säbelsägeblatt THIN KERF für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 175 mm
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 3 bis 7 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	0,9	1,8	5	29,50 (E015)	0100 2251

Säbelsägeblatt THE TORCH für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 10 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 3 bis 7 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,06	1,8	5	28,60 (E015)	0436 3851

Säbelsägeblatt THE TORCH für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 3 bis 7 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,06	1,8	5	28,60 (E015)	0548 8619

Säbelsägeblatt THE TORCH für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 3 bis 11 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 3 bis 7 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 175 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1,06	1,8	5	35,70 (E015)	0100 2252

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Säbelsägeblatt THE TORCH für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 5 bis 10 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 175 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1,06	2,5	5	35,90 (E015)	0100 2253

Säbelsägeblatt THE TORCH für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für Bleche, Buntmetalle und dickwandige Rohre mit einer Materialstärke von 4 bis 10 mm
- Für rostfreie Edelstahlbleche mit einer Materialstärke von 5 bis 10 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 250 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	1,06	2,5	5	41,50 (E015)	0100 2254

Säbelsägeblatt THE TORCH HM für Metall, extra stark

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- HM-bestückt
- Für Rohre mit einer Materialstärke von 10 bis 100 mm
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm
- Für Gussrohre und für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,27	3,2	1	28,90	0548 8623
150	1,27	3,2	5	129,50 N (E015)	0100 2256

Säbelsägeblatt THE TORCH HM für Metall, extra stark

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- HM-bestückt
- Für Rohre mit einer Materialstärke von 10 bis 175 mm
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm
- Für Gussrohre und für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1,27	3,2	1	34,90	0548 8614
230	1,27	3,2	5	157,00 N (E015)	0100 2258

Säbelsägeblatt THE TORCH HM für Metall, extra stark

Produkteigenschaften:
- Bimetall, 8 % Kobalt
- HM-bestückt
- Für Rohre mit einer Materialstärke von 10 bis 250 mm
- Für Bleche mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm
- Für Gussrohre und für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	1,27	3,2	1	47,20 N	0100 2259
300	1,27	3,2	5	212,50 (E015)	0100 2260

Säbelsägeblatt WRECKER, für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für den Tauchschnitt
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm
- Für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 4 bis 10 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,6	2,3+3,6	5	35,40 (E015)	0509 2228

Säbelsägeblatt WRECKER, für Metall NEU

Produkteigenschaften:
- Bimetall, Kobalt
- Zähne gehärtet
- Für den Tauchschnitt
- Für Metall mit einem Durchmesser von 10 bis 180 mm
- Für Stahl, Edelstahl und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 4 bis 10 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	1,6	2,3+3,6	5	56,70 (E015)	0509 2227

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY TORCH mit NITRUS

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Für Gusseisen mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 100 mm
- Für Stahlbleche und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung pro Zoll	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
150	1,27	3,2	1	37,00 N	0100 2261
150	1,27	3,2	5	166,50 (E015)	0100 2262

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY TORCH mit NITRUS

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Für Gusseisen mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 175 mm
- Für Stahlbleche und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung pro Zoll	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1,27	3,2	1	49,20 (E015)	0548 8598

Säbelsägeblatt HEAVY DUTY TORCH mit NITRUS NEU

Produkteigenschaften:
- HM-bestückt
- Für Gusseisen mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm
- Für Metallrohre mit einem Durchmesser von 10 bis 250 mm
- Für Stahlbleche und NE-Metalle mit einer Materialstärke von 5 bis 14 mm



Blattlänge mm	Blattstärke mm	Zahnteilung pro Zoll	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	1,27	3,2	1	62,50 (E015)	0100 2264

Säbelsägeblatt für Gusseisen, abrasive Materialien, Fiberglas NEU

Produkteigenschaften:
- Diamantbestückt
- Für dünn- und dickwandige Rohre und Metall und Gusseisen mit einem Durchmesser von 10 bis 160 mm
- Für Fiberglas mit einer Materialstärke von 3 bis 175 mm
- Für Spezialanwendungen auf Gusseisen, abrasiven Materialien und Fiberglas



Blattlänge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
230	1	28,40 (E015)	0100 2273

Säbelsägeblatt für Backstein, Fiberglas, Gasbeton

Produkteigenschaften:
- TC
- Für Backstein und Gasbeton mit einer Materialstärke von 10 bis 350 mm
- Für Fiberglas mit einer Materialstärke von 6 bis 150 mm
- Für Backstein, Gasbeton und Fiberglas



Blattlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
450	17	1	79,60 (E015)	0478 8350

Säbelsägeblatt für Isolationsmaterial, Karton, Schaumstoff

Produkteigenschaften:
- HCS
- Zähne gewellt
- Für Isolationsmaterial, Gummi, Kautschuk, Karton und Schaumstoffe



Blattlänge mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
300	1	22,70 (E015)	0436 3812

Säbelsägeblatt TC für abrasive Materialien

Produkteigenschaften:
- Für Fiberglas mit einer Materialstärke von 6 bis 150 mm
- Für Stahlbeton mit einer Materialstärke von 10 bis 250 mm
- Für Spezialanwendungen auf Gusseisen, abrasiven Materialien und Fiberglas



Blattlänge mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
305	8,5	1	58,00 (E015)	0541 7464

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Handsäge Jabsaw, klappbar

Produkteigenschaften:
- 1/2" Aufnahme für Standard-Säbelsägeblätter
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Sägeblatt einklappbar für sichere Aufbewahrung
- Ergonomischer Handgriff mit Softgrip-Auflage

Lieferumfang: Sägeblatthalter, Metall-Säbelsägeblatt 150 mm (18 Zähne pro Zoll)



Blattlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
150	24,30 (E015)	0541 7463

Fuchsschwanz PRO GFZ 16-35 AC

BOSCH

Dieser Fuchsschwanz sägt Holz, Gasbeton, Gipskarton und Kunststoff. Er eignet sich besonders für Tauchschnitte.

Produkteigenschaften:
- Gegenläufige Sägeblätter
- Bosch-SDS für Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
- Constant-Electronic

Lieferumfang: Maschine, Schwert, Sägeblattsatz für Holz/Kunststoff und Gasbeton/Gips, Absaugadapter



Leistung	W	1600	
Spannung	V	230	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	850–2500	
Sägeblatthub	mm	50	
Schnittlänge	mm	350	
Triaxialer Vibrationswert	m/s^2	5,5	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	708,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0410	

Tandemfuchsschwanz-Sägeblatt-Set TF 350 M Pro für Holz

BOSCH

Produkteigenschaften:
- HCS
- Für den Einsatz in Holz, Holzfaserplatten und Kunststoffen, auch zum Schneiden von Mineralwolle geeignet
- Passend für Bosch Tandemfuchsschwanz GFZ 14-35 A und 16-35 AC



Blattlänge mm	Blatt-stärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
408	1	10+14	2	37,55 (W247)	2746 0005

Tandemfuchsschwanz-Sägeblatt-Set TF 350 NHM Pro für Porenbeton

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Wolfram-Carbide
- HM-bestückt
- Für Porenbeton mit einer Materialstärke von < 360 mm
- Passend für Bosch Tandemfuchsschwanz GFZ 14-35 A und 16-35 AC



Blattlänge mm	Blatt-stärke mm	Zahnteilung mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
408	1	10+14	2	87,86 (W247)	2746 0000

Handkreissäge PRO GKS 190

BOSCH

Diese Handkreissäge hat die höchste Motorleistung ihrer Klasse. Das ermöglicht einen effizienten Schnittablauf in verschiedenen Materialien.
Produkteigenschaften:
- Hohe Schnitttiefe und Neigungseinstellung
- Sehr kompakte und ergonomische Bauform für gute Handhabung
- Spindelarretierung
- Anschluss für Fremdabsaugung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 16Z, Absaugadapter, Parallelanschlag, Sechskantstiftschlüssel 5 mm



Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	70/50	
Schrägstellung	°	0–56	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	4,2	
	€/Stück	209,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0015**	

Handkreissäge PRO GKS 55+ GCE

L-BOXX

BOSCH

Diese Handkreissäge mit FSN-Führungsschiene bietet eine identische Schnittlinie für 90°-Schnitte und für 45°-Schnitte.
Produkteigenschaften:
- Zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
- Führungsschienenkompatibel
- Drehzahl regelbar
- Konstantelektronik
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Anschluss an Fremdabsaugung möglich

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt-Ø 165 mm, Parallelanschlag, Führungsschiene FSN 1400, Sechskantstiftschlüssel SW 5, Vakuum-Adapter, L-BOXX



INFO
Mit Führungsschiene

Leistung	W	1350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2100–4700	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	63/47,5	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht nach EPTA	kg	3,8	
	€/Stück	442,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0066**	

Handkreissäge PRO GKS 65 GCE

L-BOXX

BOSCH

Diese Handkreissäge lässt sich mit dem Bosch-Führungsschienen-system FSN kombinieren. Gleiches gilt für Schienen anderer Anbieter.
Produkteigenschaften:
- Hoher Sägefortschritt durch leistungsstarken Motor
- Sanftanlauf
- Konstantelektronik und Drehzahlvorwahl
- Spindelarretierung
- Spangebläse für saubere Schnittflächen
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Optiline Wood 12Z, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX



INFO
Mit Führungsschiene

Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2300–5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	65/48	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	5,2	
	€/Stück	472,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0140 0067**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Handkreissäge PRO GKS 85 G

Diese Handkreissäge passt zum neuen Bosch-Führungsschienensystem FSN. Auch mit Schienen anderer Anbieter ist sie zu verwenden.
Sie bietet eine hohe Durchzugskraft in Vollholzbalken jeder Holzfeuchte.

Produkteigenschaften:
- Optimierte Spanführung und Turbogebläse für freie Sicht auf die Anrisslinie und präzise Schnittführung
- Gehrungsschnitte mit der Führungsschiene ohne Adapter möglich
- Fußplatte aus Aluminium-Druckguss mit exakt gefrästen Nuten für die Führungsschienen
- Spindelarretierung
- Staubabsaugung
- Sanftanlauf

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Sechskantstiftschlüssel 5 mm, Absaugadapter

BOSCH



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/65	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30	
Gewicht nach EPTA	kg	7,8	
	€/Stück	374,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0092	

Tauchkreissäge PRO GKT 55 GCE

L-BOXX

BOSCH

Diese Tauchkreissäge liefert ebenso saubere wie präzise Schnitte. Dafür sorgen hochwertige Maschinenkomponenten, ein Präzisionssägeblatt und das passende Führungsschienen-System.

Produkteigenschaften:
- Einstellbare Drehzahl, Konstantelektronik zum Schneiden unterschiedlicher Materialien
- Exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe
- Sanftanlauf und Überlastschutz
- Nut für Führungsschiene
- Einschaltschutz
- Sägeblatt-Arretierung
- Hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduziertes Sägeblatt

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood, Führungsschiene FSN 1400, L-BOXX



INFO

Mit Führungsschiene

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3600–6250	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	57/42	
Schrägstellung	°	-1–47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht nach EPTA	kg	4,7	
	€/Stück	791,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0095	

Führungsschiene PRO FSN

Produkteigenschaften:
- Führungsschienen passend zu Bosch Handkreissägen

BOSCH

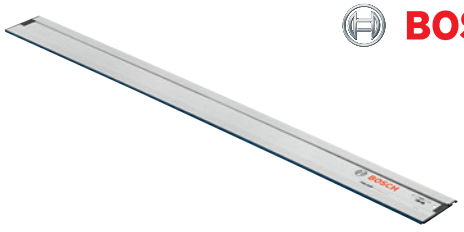

Typ	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
FSN 800	800	67,00	0140 0102
FSN 1100	1100	94,00	0140 0103
FSN 1600	1600	113,00	0140 0104
FSN 2100	2100	160,00	0140 0105
FSN 3100	3100	256,00	0140 0106
		(E001)	

Verbindungselement

Produkteigenschaften:
- Verbindungselement passend zu Bosch Führungsschienen

BOSCH



	€/Stück	73,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0101	

Führungsschienen-Set PRO FSN 1400

TASCHE

BOSCH

Produkteigenschaften:
- Führungsschienen passend zu Bosch Handkreissägen

Lieferumfang: 2 Führungsschienen FSN 1400 mm, Verbindungselement VEL, Tasche



	€/Stück	264,00	(E001)
Bestell-Nr.		0140 0096	

Ganzstahl-Tischzwinge GTR

Produkteigenschaften:
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Spannkraft bis zu 1800 N
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



Spann-weite mm	Aus-ladung mm	Gleitschie-nenbreite mm	Gleitschie-nenhöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	60	13,5	6,5	18,50	5066 0012
160	60	13,5	6,5	20,00	5066 0016
300	60	13,5	6,5	22,60 (W519)	5066 0030

Ganzstahl-Tischzwinge GTRH

Produkteigenschaften:
- Hebelgriff
- Bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannkraft bis 2400 N
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen



Spann-weite mm	Aus-ladung mm	Gleitschie-nenbreite mm	Gleitschie-nenhöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
160	60	13,5	6,5	48,40 (W519)	5068 0016

Handkreissäge KS 55 FS

KOFFER

Diese robuste Handkreissäge lässt sich auf Metabo Führungsschienen und auf Schienen anderer Hersteller einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss auch bei Gehrungsschnitten
- Winkeleinstellung des Sägeblattes zur Führungsplatte nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Fremdabsaugung möglich
- Werkzeuglose Feinjustierung der Maschine bei Einsatz auf der Führungsschiene

FULL FS2

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 18Z, Parallelanschlag, Absaugverbindungsstück, Sechskantschlüssel, Koffer



Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5600	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	55/39	
Schrägstellung	°	0–47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	160/20	
Gewicht nach EPTA	kg	4	
	€/Stück	241,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0854	

INFO

Führungschienentauglich

Handkreissäge KS 66 FS

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).

Produkteigenschaften:
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen
- Führungsschiene als Zubehör lieferbar

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 24 Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

FULL FS3



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	66/47	
Schrägstellung	°	0–47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	190/30	
Gewicht nach EPTA	kg	4,9	
	€/Stück	245,00	(E201)
Bestell-Nr.		0144 0001	

INFO

Führungschienentauglich

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Handkreissäge KS 85 FS

Robuste Handkreissäge, direkt einsetzbar auf Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für präzise, lange Schnitte. Schnelle, exakte Kappschnitte durch einfaches Koppeln mit einer Metabo Kappschiene KFS (Zubehör).

Produkteigenschaften:
- Leichte Führungsplatte aus Aluminiumdruckguss
- Griffbereich mit rutschfester Softgrip-Oberfläche
- Präziser, doppelt geführter Aluminium-Parallelanschlag
- Gut sichtbarer Schnittanzeiger zum Sägen nach Anriss
- 0°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Späneauswurf lenkbar durch drehbaren Absaugstutzen
- Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 24 Z, Parallelanschlag, Sechskantschlüssel

FULL FS4

metabo



INFO

Führungschienentauglich

Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	85/65	
Schrägstellung	°	0–48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	235/30	
Gewicht nach EPTA	kg	8,4	
	€/Stück	356,00	(E201)
Bestell-Nr.		0144 0003	

Tauchkreissäge KT 66 BL

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE | metaBOX

metabo

Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor für kraftvolles Eintauchen und präzise Sägeschnitte bis 66 mm Tiefe. Spielfreier, justierbarer Sitz auf den Führungsschienen von Metabo und anderen Herstellern für exakte Schnittergebnisse.

Produkteigenschaften:
- Vielseitiger Einsatz durch variable Drehzahl für unterschiedliche Materialien
- Doppelanzeiger für exaktes Einstellen der Schnitttiefe mit und ohne Führungsschiene
- Mit Hinterschnittfunktion für passgenaue Übergänge, 0°- und 45°-Position nachjustierbar für höchste Schnittgenauigkeit
- Schnellen und einfaches Wechseln des Sägeblatts durch Hebel für einrastende Tauchposition und Spindelstopp
- Wandnahes Sägen möglich
- Sichtfenster in der Schutzhaube für exakte Schnittführung
- Auslaufbremse stoppt das Sägeblatt besonders schnell und erhöht die Sicherheit
- Staubarmes Sägen dank dem großvolumigen Staubsack oder durch Anschließen eines Saugers
- Sägespäne-Auswurfstutzen für jede Arbeitsposition individuell dreh- und arretierbar

Lieferumfang: Maschine, Führungsschiene FS 160 (160 cm), HM-Sägeblatt "precision cut wood - classic" 42 Z, Staubfangbeutel, Sechskantschlüssel, metaBOX



INFO

Mit Führungsschiene

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–5000	
Schnitttiefe 90°	mm	66	
Schrägstellung	°	-1 bis 46	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Gewicht	kg	4,5	
	€/Stück	612,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0855	

Tauchkreissäge KT 66 BL

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Führungsschiene
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 4, optional möglich

	€/Stück	539,00	(E201)
Bestell-Nr.		0100 0856	

Führungsschiene FS

Produkteigenschaften:
- Führungsschiene für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen
- Zur geraden und sicheren Führung
- Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
- Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche
- Mit Bohrungen zur Fixierung der Schiene am Werkstück und zur hängenden Aufbewahrung
- Durch zweite Führungsschiene verlängerbar mit Verbinder FSV (Zubehör)

metabo



Typ	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
FS 80	800	69,50	0144 0061
FS 160	1600	118,00	0144 0062
FS 250	2500	217,00	0144 0063
FS 310	3100	271,00	0144 0064
		(E203)	

Verbinder FSV für Führungsschienen FS

Produkteigenschaften:
- Zur werkzeuglosen Verbindung von zwei Führungsschienen für besonders lange Schnitte
- Zur Aufbewahrung in die Führungsschiene einschiebbar
- Geeignet für die Metabo Führungsschienen FS

metabo



	€/Stück	72,00	(E203)
Bestell-Nr.		0144 0065	

Kappschiene KFS

Mobile, kompakte Lösung für winkelgenaue Kappschnitte direkt am Einsatzort, ideal auf dem Dach oder an montierten Werkstücken.
Produkteigenschaften:
- Koppelbar mit den Metabo Handkreissägen KS 18 LTX 66 BL, KS 18 LTX 57, KS 66 FS, KS 85 FS
- Winkelschnitte bis 60° mit Rastpositionen bei gängigen Winkeln
- Der integrierte Rückholmechanismus bringt die Säge nach dem Schnitt zurück in Startposition
- Einfaches Koppeln der Handkreissäge durch Schnellverschluss
- Splitterschutz reduziert Ausrisse beim Sägen
- Haftbelag für sicheren, rutschfesten Halt sowie Schutz der Werkstückoberfläche

metabo



Typ	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
KFS 30	300	162,00	0144 0068
KFS 44	440	187,00	0144 0069
KFS 70	700	213,00	0144 0071
		(E203)	

Ganzstahl-Tischzwinge GTR

Produkteigenschaften:
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Spannkraft bis zu 1800 N
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen

BESSEY Einfach besser.



Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschienenbreite mm	Gleitschienenhöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	60	13,5	6,5	18,50	5066 0012
160	60	13,5	6,5	20,00	5066 0016
300	60	13,5	6,5	22,60	5066 0030
				(W519)	

Ganzstahl-Tischzwinge GTRH

Produkteigenschaften:
- Hebelgriff
- Bis zu 5-mal schneller als herkömmliche Zwingen
- Festbügel für Nuten 12 x 8 mm
- Spannkraft bis 2400 N
- Fixieren von Führungsschienen der Marken Makita, Metabo, Hitachi, Festool, Protool usw.
- Zum Spannen in Profilen sowie auf Arbeitstischen

BESSEY Einfach besser.



Spannweite mm	Ausladung mm	Gleitschienenbreite mm	Gleitschienenhöhe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
160	60	13,5	6,5	48,40	5068 0016
				(W519)	

Handkreissäge HS0600

Leistungsstarke 2000-Watt-Maschine: Die Magnesium-Komponenten dieser Handkreissäge sparen Gewicht und erleichtern den Einsatz gerade auch auf der Baustelle.
Produkteigenschaften:
- Winkeleinstellung von 0° bis 50°
- Mit Softgriff
- Einhändige, schnelle Anpassungen durch großen gummierten Hebel möglich
- Führungsschiene über Adapter anschließbar (im Sonderzubehör)
- Von außen wechselbare Kohlebürsten

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt, Parallelanschlag, Absaugstutzen, Sechskant-Stiftschlüssel



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4300	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	101/71	
Schrägstellung	°	0–45	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	270/30	
Absaugstutzen-Ø	mm	35/43	
Gewicht nach EPTA	kg	6,9	
	€/Stück	310,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0882	

Handkreissäge 5143R

MOTOR-BREMSE

Der robuste Tisch aus Aluminium-Druckguss ermöglicht präzises Arbeiten mit dieser Handkreissäge. Um staubarm arbeiten zu können, kann außerdem eine Fremdabsaugung angeschlossen werden.
Produkteigenschaften:
- Stufenlose Schnitttiefeneinstellung nach dem Scherenprinzip
- SJS-Rutschkupplung
- Torsionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
- Stufenlose Winkeleinstellung bis 60°
- Mit Sanftanlauf und Motorbremse
- Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Absaugstutzen, HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2700	
Schnitttiefe 90°/45°/60°	mm	130/90/60	
Schrägstellung	°	0–60	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	355/30	
Absaugstutzen-Ø	mm	30/38	
Gewicht nach EPTA	kg	12,5	
	€/Stück	720,00	(E101)
Bestell-Nr.		0179 0877	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Tauchsäge SP6000J1

MAKPAC

Eine präzise Tauchkreissäge für genaues Schneiden. Ideal für Tauchschnitte in Vollholz, Holzverbund- und Plattenwerkstoffe sowie in Aluminium.

Produkteigenschaften:
- Elektronisch regelbare Drehzahl, Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz
- Motorbremse
- Schnittkante bei allen Winkeleinstellungen an gleicher Stelle
- Winkelverstellung von –1° bis 48° (mit Hinterschnittfunktion) mit Schnelleinstellung für –1°, 22,5°, 45°, 48°
- Anreiß-Modus für ausrissfreie Schnitte
- Kippschutz gegen Kippen aus der Führungsschiene
- Sägeblatt-Arretierung

Lieferumfang: Maschine, Montagewerkzeug, Führungsschiene, SPECIALIZED Sägeblatt Ø 165 x 20 48 Z, MAKPAC



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–6400	
Schnitttiefe 90°/45°	mm	56/40	
Schrägstellung	°	-1–48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	165/20	
Absaugstutzen-Ø	mm	35/43	
Gewicht nach EPTA	kg	4,1	
	€/Stück	618,00	(E101)
Bestell-Nr.		0144 0090	

INFO

Mit Führungsschiene

HM-Kreissägeblatt Expert for Wood

Produkteigenschaften:
- **Optimiert für die Verwendung mit Akku-Maschinen**
- Für grobe, schmale Schnitte in allen Arten von Holz und Holzwerkstoffen
- Für Akku-Tauch- und Handkreissägen sowie Akku-Metallsägen
- Aggressive Zahnwinkel



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
136 x 20	1,5/1,0	24	WZ	54,03 (W257)	7652 0050

HM-Kreissägeblatt Best for Wood

NEU

Produkteigenschaften:
- Erstklassiger Stahl (bis HRC 46) für hohe Haltbarkeit
- Zähne aus MicroteQ-Carbid für hohe Schnittqualität und Lebensdauer
- Cleanteq-Beschichtung verringert Anhaftungen von Leim und Harz
- Mit lasergeschnittenen Dehnungsschlitzen
- Vibrationsminderung mit Stabilteq
- Speziell eingerollter Spannungsring
- Für Tauch- und Handkreissägen
- Für Schnitte in allen Holzarten



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
165 x 20	1,8/1,3	20	WZ	58,32	0100 2438
165 x 20	1,8/1,3	32	WZ	66,30	0100 2439
165 x 20	1,8/1,3	48	WZ	72,44 (W257)	0100 2440

HM-Kreissägeblatt Optiline Wood

Produkteigenschaften:
- Saubere und präzise Schnitte in Vollholz (Querschnitte) und Holzwerkstoffe
- **Sehr gut geeignet für:** Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat, -parkett
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall
- Körper- und Dehnungsschlitze vermindern Schwingungen und wirken geräuschdämmend, reduzierte Hitzeentwicklung



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
160 x 20/16	1,8/1,2	24	WZ	38,84	0190 2100
165 x 20/16	1,7/1,2	36	WZ	44,86	0190 2140
190 x 30	2,6/1,6	24	WZ	42,72	0190 2170
190 x 30	2,6/1,6	48	WZ	50,41	0190 2190
235 x 30/25	2,8/1,8	48	WZ	59,58	0190 2220
235 x 30/25	2,8/1,8	60	WZ	63,11	0190 2230
160 x 20/16	2,6/1,6	48	WZ	45,83	0190 2110
190 x 30	2,6/1,6	36	WZ	46,99	0190 2180

(E084)

HM-Kreissägeblatt Expert for Laminated Panel

Produkteigenschaften:
- Für saubere Schnitte in Plattenwerkstoffen (ein- oder zweiseitig beschichtet), abrasiven Platten und dünn beschichteten oder furnierten Platten
- Zum Schneiden von rohen Spanplatten, Akustikplatten sowie Leichtbauplatten
- Zähne aus Microteq



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
216 x 30	2,1/1,4	66	WZ	113,07	7652 0110

(W257)

HM-Kreissägeblatt Multi Material

Produkteigenschaften:
- Saubere Schnitte in verschiedene Materialien
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, Kunststoffe, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoff, Tischlerplatte, Fußbodenlaminat, -parkett, Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, Trespa
- Bei Schnitten in Metallen wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen. Hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert.
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
160 x 20/16	2,4/1,8	42	TR-F	53,59	0190 2120
190 x 30	2,4/1,8	54	TR-F	61,00	0190 2200
235 x 30/25	2,4/1,8	64	TR-F	75,73	0190 3240

(E084)

HM-Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Produkteigenschaften:
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähne-zahl	Zahn-form	€/ Stück	Bestell-Nr.
160 x 20	2,6/1,6	52	TR-F	81,92	0190 2130
190 x 30	2,6/1,6	56	TR-F	91,64	0190 2210

(E084)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

HM-Kreissägeblatt Expert for FiberCement

Produkteigenschaften:
- **Optimiert für die Verwendung mit Akku-Maschinen**
- Für grobe Schnitte in Faserzementplatten, Gipskarton und Eternit
- Extraschmale Schnittfuge
- PCD-Zähne (polykristalliner Diamant)
- Für Akku-Tauch- und Handkreissägen



BOSCH

Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/Blattstärke mm	Nebenlöcher (Anzahl/Ø/Abstand) mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
160 x 20	2,2/1,6	2/6/32,5	4	TCG	101,34	**7652 0010**
190 x 20	2,2/1,6	2/6/32,5	4	TF	127,28	**7652 0020**
250 x 30	2,4/1,8	2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60	6	TF	184,13	**7652 0030**
300 x 30	2,4/1,8	2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60	8	TF	190,66	**7652 0040**
					(W257)	

Kantenfräse PRO GLF 55-6

BOSCH

Diese Oberfräse lässt sich mühelos mit einer Hand führen und ist besonders zum Kantenfräsen von Laminat und anderen dünnen Plattenwerkstoffe geeignet.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik
- Schlankes Gehäuse
- Transparente Polycarbonat-Grundplatte
- Frästiefeneinstellung per Zahnstangengetriebe

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag, Rollenführung, Grundplatte, Kopierhülse, Spannzange 6 mm, Adapter für Staubabsaugung, Gabelschlüssel 10 mm, Gabelschlüssel 17 mm



Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–33000	
Frästiefen-Feineinstellung	mm	0,1	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Gewicht nach EPTA	kg	1,4	
	€/Stück	134,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1159**	

Oberfräse PRO GOF 1250 CE

L-BOXX

BOSCH

Diese Präzisionsoberfräse bietet eine hohe Durchzugskraft. Für gute Sicht auf das Werkstück sorgt ihre transparente Fußplatte.

Produkteigenschaften:
- Frästiefen-Feineinstellung in 1/10-mm-Schritten bei fixierter Tauchfunktion
- Durchzugsstarker Motor mit Konstantelektronik und Softstart (Sanftanlauf)
- Mit Staubabsaugung – ohne zusätzliche Adapter

Lieferumfang: Maschine, Gabelschlüssel 19 mm, Kopierhülse 17 mm, Spannzange mit Überwurfmutter, Parallelschlag mit Feineinstellung, L-BOXX



Leistung	W	1250	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	10000–24000	
Fräskorbhub	mm	60	
Frästiefen-Feineinstellung	mm	0,1	
Spannzangen-Ø	mm	8	
Gewicht nach EPTA	kg	3,6	
	€/Stück	541,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0155 0040**	

Führungsschienen-Set FSN OFA 32 KIT 800

Produkteigenschaften:
- Umfassendes Set zur Erstellung von 32-mm-Rasterbohrungen
- Kompatibel mit allen marktrelevanten Oberfräsen

Lieferumfang: Führungsschiene FSN RA 32 800, Anschlag RA 32, Führungsschienenadapter FSN OFA, Fast Fix Klemmzwingen FSN KZW

BOSCH



	€/Stück	243,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0155 0065**	

BOSCH

Nutfräser Standard for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Einschneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
5	8	12,7	51	11,25 (E083)	0155 0345

HM-Nutfräser Expert for Wood

Produkteigenschaften:
- Präzise, rechteckige Nuten mit der Oberfräse
- Äußerst präziser Freiwinkel für ein besonders gutes Schnittbild
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
8	8	19	52	41,38	0155 0381
8	8	31,8	70	44,87	0155 0384
10	8	25,4	62,4	41,38	0155 0375
10	8	31,8	69	44,87	0155 0378
12	8	31,8	63,8	44,87	0155 0387
16	8	31,8	66	45,94	0155 0390
20	8	19	56	51,98 (E083)	0155 0393

HM-Fasefräser Expert for Wood 45°

Produkteigenschaften:
- Zum Abfasen von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
44	8	18,5	61	67,47 (E083)	0155 0459

HM-Abrundfräser Expert for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Abrunden von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Radius mm	Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
2	16,7	8	12,7	55	45,69	0155 0417
3	18,7	8	12,7	55	50,04	0155 0432
6,4	25,4	8	12,7	55	54,67	0155 0438
7,9	28,6	8	12,7	55	58,68	0155 0441
9,5	31	8	18	60	66,15	0155 0444
12,7	38,1	8	19	61	70,47	0155 0447
15,9	44,4	8	22,2	64	87,68 (E083)	0155 0450

HM-Bündigfräser Expert for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
9,5	8	25,8	72,4	48,29	0155 0462
12,7	8	25,7	72,9	48,29	0155 0465
12,7	8	40	83,9	64,39	0155 0468
16	8	20	60	72,44 (E083)	0155 0471

Abrundfräser Standard for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Abrunden von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Radius mm	Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
3	18,7	8	10,2	53	21,94 (E083)	0155 0420

Nutfräser Standard for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Fräsen, Nuten oder Falzen mit Oberfräsen
- Schneidkante aus Wolframkarbid
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	8	15,7	48	15,80	0155 0348
8	8	19,6	51	16,69	0155 0351
10	8	19,6	51	16,69	0155 0354
10	8	25	56	18,09	0155 0372
12	8	19,6	51	16,69	0155 0357
15	8	19,6	51	18,53	0155 0360
16	8	19,6	51	18,53	0155 0363
18	8	24,6	56	19,72	0155 0366
20	8	24,6	56	20,96 (E083)	0155 0369

Fasefräser Standard for Wood 45°

Produkteigenschaften:
- Zum Abfasen von Kanten mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
35	8	14,7	56	22,88 (E083)	0155 0429

Bündigfräser Standard for Wood

Produkteigenschaften:
- Zum Bündigfräsen von verleimtem und überstehendem Material mit der Oberfräse
- Mit Anlaufring
- Zweischneidig



Ø mm	Schaft-Ø mm	Schneiden-länge mm	Gesamt-länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
9,5	8	25,4	68	18,37	0155 0423
12,7	8	25,4	68	18,37 (E083)	0155 0426

Anlaufkugellager-Set

Produkteigenschaften:
- Durch das Anbringen unterschiedlich großer Anlaufkugellager kann das Fräsergebnis verändert werden
- Ersatzteile für alle Fräser der Expert for-Linie



	€/Stück	20,39	(E083)
Bestell-Nr.		0155 0474	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Lackfräse LF 850 S

metaBOX

FULL FS4 metabo

Diese Lackfräse kommt unter anderem bei Renovierungsarbeiten zum Einsatz. Sie sorgt für bis zu 70 % Zeitersparnis im Vergleich zu konventionellen Arbeitstechniken. Die Maschine eignet sich zum umweltschonenden Entfernen von Farben und Lacken von ebenen Holzflächen wie Treppen, Türen und Fenstern.

Produkteigenschaften:

- Langlebiges Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Durch seitliche Messer zum Bearbeiten von Fälzen geeignet
- Stufenlose Einstellung der Frästiefe
- Vierseitig verwendbare HM-Wendemesser
- Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers
- Zum Bearbeiten von unbehandeltem Holz geeignet

Lieferumfang: Maschine, 4 HM-Wendemesser, Absaugverbindungsstück, Vorstecher mit Griff, Kombischlüssel, metaBOX



Leistung	W	850	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11500	
Drehmoment	Nm	2	
Seitliche Fräshöhe	mm	28	
Schneidenflugkreis	mm	80	
Axiale Frästiefe	mm	0–0,3	
Radiale Frästiefe	mm	0,15	
Gewicht nach EPTA	kg	2,5	
	€/Stück	312,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 1160**	

Hobel PRO GHO 26-82 D

KOFFER

BOSCH

Mit diesem Hobel lässt sich ebenso professionell wie komfortabel arbeiten: Beidseitiger Spanauswurf und präzise Spantiefeneinstellung.

Produkteigenschaften:

- Woodrazor-Messer
- Einfache Justierung
- Schutz des Werkstücks dank Parkschuh
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Einschaltsperre für Links- und Rechtshänder

Lieferumfang: Maschine, Staubbeutel, Parallelanschlag, Koffer



Leistung	W	710	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	18000	
Hobelbreite	mm	82	
Spanabnahme	mm	0–2,6	
Falztiefe	mm	0–9	
Gewicht nach EPTA	kg	2,8	
	€/Stück	257,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0155 0018**	

Hobel PRO GHO 40-82 C

KOFFER

BOSCH

Ultrascharfe Messer kombiniert mit einer konstanten Drehzahl: Gerade auch beim Arbeiten in Hartholz erreicht dieser Hobel Arbeitsergebnisse von sehr hoher Oberflächengüte.
Produkteigenschaften:
- Spantiefeneinstellung einfach, präzise und gut ablesbar
- Woodrazor-Messersystem
- 3 V-Nuten für einfaches und flexibles Fasen
- Konstante Elektronik und Drehzahl
- Einfache Messerjustierung
- Thermodynamischer Motorschutz

Lieferumfang: Maschine, Parallelanschlag 90°, Woodrazor-Wendemesser, Falztiefenanschlag, Koffer



Leistung	W	850	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	14000	
Hobelbreite	mm	82	
Spanabnahme	mm	0–4	
Falztiefe	mm	0–24	
Gewicht nach EPTA	kg	3,2	
	€/Stück	406,00	(E001)
Bestell-Nr.		0155 0015	

Heißluftgebläse PRO GHG 23-66

L-BOXX

BOSCH

Sicheres Heißluftgebläse: Die automatische Abschaltung verhindert eine Überhitzung des Motors.
Produkteigenschaften:
- Hohe Leistungsfähigkeit mit Temperaturen bis 650 °C
- Digitale Temperatursteuerung
- Luftstrom in 10 Stufen einstellbar
- 4 voreinstellbare Programme für wiederkehrende Aufgaben
- Großes 35,6 mm (1,4 Zoll") Display

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Reflektordüse, Reduzierdüse, Schweißschuh, Schrumpfschlauchset, L-BOXX



Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		10-stufig	
Temperaturbereich	°C	50–650	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Gewicht nach EPTA	kg	0,7	
	€/Stück	251,00	(E001)
Bestell-Nr.		0100 1853	

INFO

Akku-Heißluftgebläse von Bosch finden Sie auf Seite 1/55

Heißluftgebläse PRO GHG 23-66

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Glasschutzdüse, Oberflächendüse, Tragetasche

	€/Stück	201,00	(E001)
Bestell-Nr.		0190 0045	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

STEINEL Tools

Schnell, flexibel, leistungsstark – Thermo Tools für Profis

Die Modelle HM 5001 und GM 7011 sind das ideale Profi-Werkzeug für den täglichen Einsatz. Die Heißklebepistole GM 7011 bietet mit ihrer starken Fördermenge von 35 g/min, der kurzen Aufheizzeit und den Temperaturstufen von 40–230 °C ideale Bedingungen für die Verarbeitung verschiedenster Materialien.
Das HM 5001, als Nachfolger des legendären HM 5000, bietet leistungsstarke 3.400 Watt. Der bürstenlose Motor sorgt für eine lange Laufzeit von 10.000 Stunden – **ideal für den Einsatz in der Industrie.**

Heißluftgebläse
HeatMatic 5001

- Perfekt für den Einsatz in der Industrie
- Leistungsstark mit 3400 W
- Bürstenloser Motor mit einer Laufzeit von 10.000 Std
- Schneller Austausch von Netzkabel und Heißelement
- (erhältlich ab Mai 2026)

Heißklebepistole
GlueMatic 7011

- Schnelle Aufheizzeit in < 2 min.
- Einstellbare Temperatur-stufen von 40-230°C
- Individuell einstellbare Klebemenge pro Hub
- Geeignet für ø11mm Klebesticks

Weitere Informationen unter **www.steinel-tools.de**

steinel

Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E

KOFFER

steinel

Als Allroundgerät erledigt dieses System Heißluftarbeiten in der Werkstatt und auf der Baustelle. Dafür sorgen ein leistungsstarker Motor, eine optimierte Ergonomie und die Einhand-Bedienung. Das Heißluftgebläse ermöglicht über Stunden ermüdungsfreies Schrumpfen, Verformen, Schweißen und Lösen.

Produkteigenschaften:
- Einhand-Bedienung
- Thermosicherung und Thermoschutzabschaltung
- Softgriff und Aufhängung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Temperaturbereich	°C	80–650	
Temperatur-Einstellung		stufenlos	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		3-stufig	
Gewicht nach EPTA	kg	1	
	€/Stück	111,00	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1161	

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



Heißluftgebläse HeatMatic 2120 E

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Zubehör, im Karton

	€/Stück	82,50	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1162	

Heißluftgebläse HeatMatic 2320 E

KOFFER

steinel

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.

Produkteigenschaften:
- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Temperaturbereich	°C	80–650	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		2-stufig	
Gewicht nach EPTA	kg	1	
	€/Stück	182,00	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1163	

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Reduzierdüse 9 mm, Breitstrahldüse 50 mm, Reflektordüse, Set Schrumpfschläuche (102 Stück, gemischt, Ø 1,6–9,5 mm), Koffer



Heißluftgebläse HeatMatic 2320 E

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Zubehör, im Karton

	€/Stück	154,00	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1164	

Heißluftgebläse HeatMatic E Eco ESD

steinel

ESD

energy saving

eco-mode

Die Regelung der Temperatur erfolgt bei diesem Heißluftgebläse präzise per Joystick. Das LCD-Info-Display sorgt mit der Resthitzeanzeige für zusätzliche Sicherheit. 4 individuell einstellbare Programme bieten Flexibilität.

Produkteigenschaften:
- ESD konform, entspricht IEC DIN EN 61340-5-1; Teil 5-1:2008 ff
- Eco-Mode als Timer-Funktion von 10 bis 1990 Sekunden zur automatischen Abschaltung
- Resthitzeanzeige reduziert die Verbrennungsgefahr
- Mit Temperaturanzeige im LCD-Info-Display
- Verriegelung der Einstellungen für einen sicheren Bearbeitungsprozess
- Einfacher Heizungs- und Netzkabelaustausch

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Temperaturbereich	°C	80–650	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		2-stufig	
Gewicht nach EPTA	kg	1	
	€/Stück	265,00	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1854	

Lieferumfang: Heißluftgebläse



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Temperaturfühler HL Scan

Exakt und leicht zu handhaben: Dieser Scanner ermöglicht die Temperaturkontrolle per Sensor direkt auf der Oberfläche des Werkstücks.

Produkteigenschaften:
- Verhindert Beschädigungen temperaturempfindlicher Oberflächen
- Optische und akustische Warnung bei Über- bzw. Unterschreitung des gewählten Temperaturbereiches
- Zieltemperatur in 10-°C-Schritten einstellbar
- **Verwendbar für: HG 2120 E, HG 2320 E**

Lieferumfang: Temperaturfühler, 9 V Batterie

steinel



Temperaturer-fassungsbereich °C	Strom-versorgung	Gewicht kg	€/ Stück		Bestell-Nr.
0–300	9-V-Batterie	0,165	70,58	(E302)	0196 0059

Heißluftgebläse HeatMatic 2220 E

Ein perfektes Gerät für alle Profis, die es handlich mögen. Trotz seiner schlanken 610 g verfügt das Heißluftgebläse über starke 2200 W, die den Luftstrom stufenlos von 80 °C auf bis zu 630 °C erhitzen können.

Produkteigenschaften:
- Integrierter Feinstaubfilter
- Langlebiger Bürstenmotor
- Stufenlose Temperatureinstellung
- Manuelle Temperatureinstellung in 9 Stufen

Lieferumfang: Heißluftgebläse

steinel



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Temperaturbereich	°C	80–630	
Temperatur-Einstellung		9-stufig	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		2-stufig	
Gewicht nach EPTA	kg	0,61	
	€/Stück	145,00	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1165	

Heißluftgebläse HeatMatic 2620 E

BÜRSTEN-LOSER MOTOR

KOFFER

steinel

Das Heißluftgebläse lässt sich per Joystick in exakten 10 °C-Schritten zwischen 50 und 700 °C regeln. 4 individuelle Programme sind einstellbar. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display ablesbar. Genauso einfach ist die stufenlose Steuerung der Luftmenge.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Luftdruck: 4000 Pa für mehr Power
- Baustellentauglich
- Einfacher Heizungs- und Netzkabeltausch
- Inklusive Feinstaubfilter
- Für schraubbare „Profi-Düsen“ geeignet

Lieferumfang: Heißluftgebläse, Koffer



Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Temperaturbereich	°C	50–700	
Temperatur-Einstellung		in 10-°C-Schritten	
Luftstrom	l/min	150–500	
Luftstrom-Einstellung		stufenlos regulierbar	
Gewicht nach EPTA	kg	0,84	
	€/Stück	491,00	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1166	

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH3

18,0 V

KOFFER

Dieses Heißluftgebläse ist für kleine bis mittlere Reparaturen, unabhängig vom Stromnetz.
Produkteigenschaften:
- Einhand-Bedienung
- Security Lock-Button
- LED-Arbeitslicht
- Kompatibel mit allen steckbaren Steinel-Standarddüsen

Lieferumfang: Gebläse, Transportkoffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Luftstrom	l/min	200	
Luftstrom-Einstellung		2-stufig	
Temperaturbereich	°C	300/500	
Gewicht ohne Akku	kg	0,68	
	€/Stück	159,00	(E301)
Bestell-Nr.		0196 0100	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH5

18,0 V

KOFFER

Dieses Heißluftgebläse bietet flexible Temperatur- und Luftmengeneinstellen und ist unabhängig vom Stromnetz.
Produkteigenschaften:
- Einhand-Bedienung
- LCD-Display
- 4 voreingestellte anwendungsspezifische Programme (jederzeit änderbar)
- 6 Luftmengenstufen bis zu 300 l/min
- Temperatur in 10° C-Schritten einstellbar
- Security Lock-Button
- LED-Arbeitslicht
- Kompatibel mit allen steckbaren Steinel-Standarddüsen

Lieferumfang: Gebläse, Transportkoffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Luftstrom	l/min	300	
Luftstrom-Einstellung		digital	
Temperaturbereich	°C	50–500	
Gewicht ohne Akku	kg	0,66	
	€/Stück	202,00	(E301)
Bestell-Nr.		0196 0105	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Heißluftgebläse MobileHeat 7

18,0 V

KOFFER

Schnelles und flexibles Akku-Heißluftgebläse in Stabbauweise für den Dauereinsatz.
Produkteigenschaften:
- Aufheizzeit bis 350°C in unter 4 Sekunden
- Lufteinlass mit integriertem Feinstaubfilter
- Status LED für Temperatur
- Arretierbarer Schalter
- Geeignet für schraubbare Düsen
- Rutschfeste Standfläche

Lieferumfang: Gebläse, Transportkoffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Luftstrom	l/min	200	
Luftstrom-Einstellung		9-stufig (Drehschalter)	
Temperaturbereich	°C	150–550	
Gewicht ohne Akku	kg	0,66	
	€/Stück	196,00	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1167	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Heißluftzubehör-Set 12-teilig

KOFFER

steinel

Dieses Set ermöglicht die Um- und Nachrüstung von Heißluftgeräten je nach Anwendungsbereich für HG 2120 E, HG 2320 E und HG 2220 E.
Lieferumfang: Set bestehend aus: Breitstrahldüse 75 mm, Abstrahldüse 75 mm, Reduzierdüse 14 mm, Reduzierdüse 9 mm, Breitschlitzdüse, Schweißdüse, Reflektordüse, Spachtel und Schabergriff mit 3 Ersatzklingen im Koffer



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
12-teilig	67,90 (E302)	0196 0026

Farbschaber-Set

Produkteigenschaften:
• Zum Entfernen von Farbe

steinel

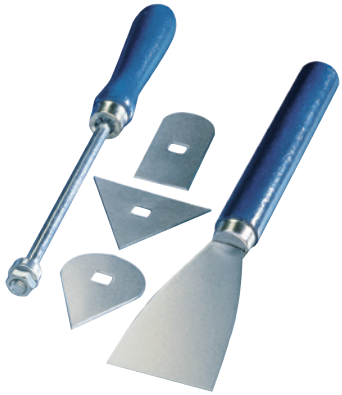

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
5-teilig	19,32 (E302)	0196 0027

Breitstrahldüse

Produkteigenschaften:
• Flächiges und gleichmäßiges Durchtrocknen
• Zum Entfernen von Farben und Folien
• Passend für HG 2120 E, HG 2320 E und HG 2220 E

steinel



Breite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
75	12,60 (E302)	0196 0019

Reduzierdüse

Produkteigenschaften:
• Punktgenaue Heißluft beim Entlöten und PVC-Schweißen
• Passend für HG 2120 E, HG 220 E, HG 2320 E

steinel



Ausführung mm	Verwendung	€/ Stück	Bestell-Nr.
9	Adapter für Schweißschuh	10,08	0196 0021
14	Adapter für Breitschlitzdüse	10,08 (E302)	0196 0023

Winkelflachdüse

Produkteigenschaften:
• Zum Schweißen von Kunststofffolien und -planen, Reparaturarbeiten bei Bitumendächern

steinel



Größe mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
40 x 2	14,28 (E302)	0100 1855

Schrumpfschlauch-Set

NEU

steinel

Produkteigenschaften:
- Schrumpfschlauch-Set für Elektroinstallationen
- Zum Einschrumpfen von Kabel-Enden, -Brüchen und -Strängen
- Für Ø 3,2–9,5 mm



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
16-teilig	6,21 (E302)	0100 2274

Heißklebepistole PRO GKP 200 CE

KOFFER

BOSCH

Mit dieser Heißklebepistole lässt sich bei Bedarf auch ohne Kabel arbeiten.
Produkteigenschaften:
- Elektronisch geregelte Heizelemente
- Mechanischer Vorschub
- Auswechselbare Düsen
- Leuchtanzeige für Netzanschluss

Lieferumfang: Pistole, abnehmbares Kabel, Universaldüse, extra lange Düse, Breitschlitzdüse, 8 Klebesticks, Koffer



Leistung (Aufheizphase)	W	500	
Spannung	V	230	
Aufheizzeit	min	4	
Förderleistung	g/min	30	
Vorschub		mechanisch	
Klebestick-Ø	mm	11	
Gewicht nach EPTA	kg	0,4	
	€/Stück	150,00	(E001)
Bestell-Nr.		0190 0110	

Heißklebepistole GlueMatic 3011

KOFFER

steinel

Eine ergonomische Heißklebepistole für Heimwerken, Reparaturen oder Dekorieren.
Produkteigenschaften:
- 2 Komponenten Gehäuse
- Wechselbare Düsen
- 2 Meter langes Kabel
- Verwendung der handelsüblichen 11 mm Klebesticks

Lieferumfang: Pistole, 6 ULTRA Power-Sticks, Koffer



Leistung (Aufheizphase)	W	45	
Spannung	V	230	
Aufheizzeit	min	7	
Förderleistung	g/min	16	
Klebestick-Ø	mm	11	
Gewicht nach EPTA	kg	0,49	
	€/Stück	31,92	(E301)
Bestell-Nr.		0100 0860	

Heißklebepistole GlueMatic 3011

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Koffer

	€/Stück	26,88	(E301)
Bestell-Nr.		0100 0859	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Heißklebepistole MobileGlue 5011

18,0 V

steinel CAS

Diese handliche und leichte Heißklebepistole bietet punktgenaues Kleben.
Produkteigenschaften:
- LED Temperaturanzeige
- Bis zu 80 min. mit einer Akku-Ladung
- Hohe Fördermenge
- Wechselbare Düse

Lieferumfang: Klebepistole,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Leistung	W	150	
Spannung	V	18	
Temperatur	°C	130/200	
Fördermenge	g/min	22	
Aufheizzeit		< 2 min	
Klebestick-Ø	mm	11	
Gewicht ohne Akku	kg	0,5	
	€/Stück	58,50	(E301)
Bestell-Nr.		0100 0862	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Heißklebepistole GlueMatic 7011

KOFFER

steinel

Professionelles Kleben aufs Grad genau mit einer kurzen Aufheizzeit < 2 min. und Temperaturstufen von 40–230°C für die Verarbeitung verschiedenster Materialien unerlässlich.
Produkteigenschaften:
- Digital einstellbare Temperaturstufen (40–230 °C)
- Individuell einstellbare Klebemenge pro Hub
- Integrierter, abnehmbarer Standfuß
- LCD-Display
- 4 Meter langes Kabel

Lieferumfang: Pistole, 6 ULTRA Power-Sticks, Koffer



Leistung (Aufheizphase)	W	400	
Spannung	V	220	
Aufheizzeit	min	2	
Förderleistung	g/min	35	
Klebestick-Ø	mm	11	
Gewicht nach EPTA	kg	0,6	
	€/Stück	216,00	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1171	

Heißklebepistole GlueMatic 7011

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Koffer

	€/Stück	203,00	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1170	

Heißklebestick Ultra Power

Produkteigenschaften:
- Universeller, kraftvoller Schmelzklebstoff
- Farbe: transparent
- Für besonders starke Verbindungen verschiedener Materialien



Ø mm	Länge mm	Gewicht g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	250	25	10	10,08	0100 0865
11	250	500	20	14,28	0196 0124
11	250	1000	40	23,52	0196 0128
				(E302)	

Heißklebestick PUR 130 °C

Produkteigenschaften:
- Kleber mit hoher Witterungs-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Papier, Pappe/Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), ABS, Hart-PVC, PU-Schaum, Styropor
- Belastbar nach: ca. 50 Sek.
- Fest nach: ca. 25 Sek.



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	250	130	5	21,00	0100 1857
				(E302)	

Spülmittelstick 130 °C

Produkteigenschaften:
- Zur Reinigung der Klebepistole nach der Verwendung von Polyurethan-Klebstoffen
- Lösungsmittelfrei



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	250	105	5	21,00	0100 1858
				(E302)	

Heißklebestick PUR 130 °C Set

Produkteigenschaften:
- Kleber mit hoher Witterungs-, Feuchtigkeits- und Alterungsbeständigkeit
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Papier, Pappe/Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), ABS, Hart-PVC, PU-Schaum, Styropor
- Belastbar nach: ca. 50 Sek.
- Fest nach: ca. 25 Sek.
- Mit 2 Spülmittel-Sticks



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	250	130	5	25,20	0100 1859
				(E302)	

INFO

Mit 2 Spülmittel-Sticks

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Heißklebestick Universal 190 °C

Produkteigenschaften:
- Universeller Heißkleber, lösemittelfrei
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, sPappe/Kartonagen, Textilien, Glas, Keramik, Metall, ABS, Melamin, PA, PC, PE, PET, PMMA, POM, PP, PVC, Hart-PVC
- Belastbar nach: ca. 60–90 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	13,50 (E302)	0196 0161

Heißklebestick Low Melt 130 °C

Produkteigenschaften:
- Kleber mit niedriger Verarbeitungstemperatur für temperatursensible Materialien
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Papier, Pappe / Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), ABS, POM, Hart-PVC, PU-Schaum, Styropor
- Belastbar nach: ca. 80–100 Sek.
- Fest nach: ca. 40–50 Sek.



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	22,90 (E302)	0196 0162

Heißklebestick Fast 190 °C

Produkteigenschaften:
- Schnellaushärtender Kleber
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe/Kartonagen, Gummi, Kautschuk (CR), Textilien, Glas, Keramik, ABS, PC, PE, Plexiglas, PP, PVC
- Belastbar nach: ca. 30 Sek.
- Fest nach: ca. 8 Sek.



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	22,90 (E302)	0196 0163

Heißklebestick Acrylate 200 °C

Produkteigenschaften:
- Acrylat-Spezialkleber für hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Pappe / Kartonagen, Metall, ABS, Melamin, PC, PET, Plexiglas, PMMA, PS, PVC, Papier lackiert, Gummi, Kautschuk (CR), Leder
- Belastbar nach: ca. 60 Sek.
- Fest nach: ca. 15 Sek.



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	23,90 (E302)	0196 0164

Heißklebestick Flex 190 °C

Produkteigenschaften:
- Transparenter Heißkleber für größere Flächen
- Zur Verklebung folgender Materialien geeignet: Holz, Papier, Papier lackiert, Pappe / Kartonagen, ABS, PA, PC, PE, PET, Plexiglas, PMMA, PP, PVC, Hart-PVC
- Belastbar nach: ca. 100–120 Sek.
- Fest nach: ca. 60–80 Sek.



Ø mm	Länge mm	Inhalt g	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
11	300	600	20	22,90 (E302)	0196 0165

Die optimale Klammer

Novus bietet für jede Aufgabe die passenden Heftmittel in Länge und Dimension. Sie werden mit modernster Technik aus besten Materialien gefertigt. Novus verwendet ausschließlich Stahldrähte mit verzinkter Oberfläche. Für den dauerhaften Außeneinsatz sind besonders die V2A-Klammern aus Edelstahl geeignet. Ab einer Länge von 8 mm wird nur harter Draht eingesetzt. Der Zusatz „superhart“ bezeichnet einen Stahldraht höchster Festigkeit und dokumentiert damit die Stabilität der Klammer.



Stoffklammer

Feindrahtklammern werden vor allem für die Befestigung von Geweben genutzt. Der Stoff wird durch die dünne Klammer kaum beschädigt.



Paneelklammer

Schmalrückenklammern kommen besonders bei Vertäfelungsarbeiten mit und ohne Profilholzkrallen zum Einsatz.



Folienklammer

Flachdrahtklammern eignen sich besonders für die Arbeit mit Folien. Der flache Klammerrücken fixiert und sichert die Folie gegen Aufreißen.



Tacker-Nägel

Tackernägel werden für die schnelle Befestigung von Zier- und Eckleisten eingesetzt. Die Tackernägel sind durch ihren feinen Kopf fast unsichtbar.

Die richtige Klammer für Ihr Gerät!

In unserem Klammernfinder finden Sie die richtige Klammer für Ihren Tacker.
Selbst wenn Sie keinen Novus Tacker haben, sagen wir Ihnen, welche unserer Klammern geeignet sind!

	Typ 53 A	Typ 4 C	Typ 53F D	Typ J E	Typ 11 G	Typ 37 H
BOSCH						
HT8	4–8					
HT14	4–14					
HMT53	4–8					
HMT57					6–10	
PTK 3,6 LI	4–10					
PTK 3,6 LI Office Set	4–10					
PTK 14 EDT	6–14					
KWB						
PT 8	4–8					
MT14N	6–14					
HT057					6–10	
RAPID						
R11					6–10	
R19						4–6
R23						4–8
R53	4–8					
R153	6–8					
Alu953	6–14			8–15		
PREBENA						
HFPF09					6–9	
HFPF14					8–14	
HFUPF					6–9	
HFVZ10						6–10
HP-J/VX16	6–14					
HPPF14					6–14	
HPVZ08						6–8
HTVX08	6–8					
MILWAUKEE						
M18 FNCS18GS-202X + M18 FNCS18GS-0X		12–30				
MT14N	6–14					
HT057					6–10	
RYOBI						
R18S18G-0		10–38				

Die Maße der Klammern verschiedener Hersteller können voneinander abweichen.
Bei Verwendung von Klammern fremder Hersteller übernimmt Novus keine Gewährleistung.

Die optimale Klammerlänge



Standard

Bei Standard-Anwendungen auf Weichholz sollte die Klammer dreimal so lang sein, wie das zu befestigende Material.



Hartholz

Bei der Befestigung auf Hartholz genügt eine Klammerlänge, die doppelt so lang ist, wie das zu befestigende Material.

Klammernfinder

Hammertacker J-022

H

Leichter Vollmetall-Hammertacker zur Verarbeitung von Feindrahtklammern für den universellen Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 37 von 4 bis 6 mm



für Heftklammern		Typ 37 (4–6 mm)	
Heftmittel-Typ		H	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	34,45	(E303)
Bestell-Nr.		**0100 1172**	

Hammertacker J-033

G

Robuster Vollmetall-Hammertacker für den universellen Einsatz auf der Baustelle.
Produkteigenschaften:
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen
- Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 11 von 6 bis 10 mm



für Heftklammern		Typ 11 (6–10 mm)	
Heftmittel-Typ		G	
Gewicht	kg	0,53	
	€/Stück	58,82	(E303)
Bestell-Nr.		**0100 1173**	

Hammertacker J-044

G

Großer Vollmetall Hammertacker für den professionellen Einsatz auf der Baustelle.
Produkteigenschaften:
- Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Rutschfester Griff für sichere Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Große Ladekapazität für weniger Ladevorgänge und einfache und zeitsparende Ladung
- Breite Prallblatte für optimalen Oberflächenschutz
- Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen
- Gut sichtbare Klammernfüllstandsanzeige
- Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 11 von 6 bis 12 mm



für Heftklammern		Typ 11 (6–12 mm)	
Heftmittel-Typ		G	
Gewicht	kg	1	
	€/Stück	81,50	(E303)
Bestell-Nr.		**0100 1174**	

Handtacker J-17 dual worker



Dieser große Handtacker ist für den universellen Einsatz ausgelegt.
Produkteigenschaften:
- Kunststoffgehäuse
- Schlagkraftregulierung
- Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Mit Unterlademagazin
- Ergonomischer Griff
- Griffsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53 und Flachdrahtklammern Typ 53 F von 6 bis 14 mm



für Heftklammern		Typ 53/53 F (6–14 mm)	
Heftmittel-Typ		A, D	
Gewicht	kg	0,45	
	€/Stück	37,81	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1178	

Handtacker J-25 metal power



Kleiner Profitacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten im Haushalt, beim Heimwerken und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Ergonomischer Softgrip-Hebel
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/37 und Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 4 bis 14 mm



für Heftklammern		Typ 53/53 F/37/11 (4–10 mm)	
Heftmittel-Typ		A, D, H, G	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	36,97	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1179	

Handtacker J-29 high performer



Starker Profitacker mit langlebigem, rückschlagarmem Zink-Druckguss-Gehäuse für verschiedenste Arbeiten beim professionellen Heimwerken und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Einfacher Wechsel zwischen Feindrahtklammern, Nägeln und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Lange Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und Distanzanschlag für paralleles Tackern in einer Klammerreihe
- Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Ergonomischer Softgrip-Hebel
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Klammersichtfenster zur Anzeige des aktuellen Heftmittel-Füllstandes
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/37, Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm



für Heftklammern		Typ 53/53 F/37/11 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		A, D, E, H	
Gewicht	kg	1	
	€/Stück	52,93	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1180	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Handtacker J-50-Set

NEU

A E H KOFFER

Leistungsstarker Profitacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit Sicherheitsentriegelung für einfaches Befüllen des Klammermagazins
- Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material
- Distanzanschlag zum Tackern einer Klammerreihe parallel auf einer Höhe
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53/37 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

Lieferumfang: Tacker, 5000 Klammern Typ 53/8, Koffer



für Heftklammern		Typ 53/37 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		A, E, H	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	58,82	(E303)
Bestell-Nr.		0100 2276	

Handtacker J-50

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Klammern, im Karton

	€/Stück	54,61	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1181	

Handtacker J-51-Set

NEU

D E G KOFFER

Leistungsstarker Profitacker zur perfekten Befestigung von verschiedensten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Schlagkraftregulierung zur manuellen Anpassung an das Material
- Distanzanschlag zum Tackern einer Klammerreihe parallel auf einer Höhe
- Griffverriegelung zum Verstauen bei Nichtgebrauch
- Designlinie vorne am Tacker zeigt den exakten Klammeraustritt an
- Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

Lieferumfang: Tacker, 5000 Klammern Typ 11/8, Koffer



für Heftklammern		Typ 53F/11 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		D, E, G	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	58,82	(E303)
Bestell-Nr.		0100 2277	

Handtacker J-51

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Klammern, im Karton

	€/Stück	54,61	(E303)
Bestell-Nr.		0100 1182	

Handtacker J-15

NEU

A D

Dieser große Handtacker ist für den universellen Einsatz ausgelegt.
Produkteigenschaften:
- Kunststoffgehäuse
- Unterlademagazin mir Sicherheitsentriegelung
- Wechsel zwischen Feindrahtklammern und Flachdrahtklammern per Schiebemechanismus
- Ergonomischer Griff
- Griffsicherung verhindert unbeabsichtigtes Auslösen



für Heftklammern		Typ 53/53 F (4–10 mm)	
Heftmittel-Typ		A, D	
Gewicht	kg	0,25	
	€/Stück	27,72	(E303)
Bestell-Nr.		0100 2275	

Akku-Tacker J-220

3,7 V/2,0 Ah NEU

A E KOFFER

Der handliche und kompakte Akkutacker für kreative DIY Projekte.
Produkteigenschaften:
- Verarbeitet Feindrahtklammern von 6 bis 14 mm und Nägel bis 14 mm
- 800 Schuss mit einer Akkuladung
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber zum schnellen Nachladen der Klammern
- Dank Freischusssicherung ist das Auslösen nur bei Aufsatz des Tackers auf das Material möglich
- Kombimagazin für Feindrahtklammern und Nägel
- Klammerladestandsanzeige

Lieferumfang: Tacker, Klammern, USB-Ladekabel, Koffer



Spannung	V	3,7	
Kapazität	Ah	2	
für Heftklammern		Typ 53 F/11 (6–14 mm), Typ E (14 mm)	
Heftmittel-Typ		A, E	
Gewicht inkl. Akku	kg	0,95	
	€/Stück	75,62	(E301)
Bestell-Nr.		0100 2278	

Akku-Tacker J-550

18,0 V

A H E

Leistungsstarker Akku-Tacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Tiefeneinstellung, Distanzanschlag, Serienschussfunktion, Freischusssicherung
- Schnelle Schussfolge: 3 Schuss pro Sekunde
- LED-Arbeitslicht
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 37/53 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
für Heftklammern		Typ 37/53 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		A, H, E	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	167,23	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1168	

INFO

Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Tacker J-551

18,0 V

D E G

Leistungsstarker Akku-Tacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.
Produkteigenschaften:
- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Tiefeneinstellung, Distanzanschlag, Serienschussfunktion, Freischusssicherung
- Schnelle Schussfolge: 3 Schuss pro Sekunde
- LED-Arbeitslicht
- Verarbeitet Flachdrahtklammern Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
für Heftklammern		Typ 53 F/11 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		D, E, G	
Gewicht ohne Akku	kg	1,7	
	€/Stück	167,23	(E301)
Bestell-Nr.		0100 1169	

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/171

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Elektrotacker J-150



Elektrotacker zur perfekten Befestigung von unterschiedlichsten Geweben, Stoffen und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Produkteigenschaften:

- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Distanzanschlag, Freischusssicherung, 3 m Netzkabel
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53 und Feindrahtklammer Typ 37 von 6 bis 14 mm, Nägel Typ J 16 mm



für Heftklammern		Typ 53/37 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		A, H, E	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	84,03	(W953)
Bestell-Nr.		**0100 1183**	

Elektrotacker J-151



Elektrotacker zur Befestigung von unterschiedlichsten Folien und Zierleisten auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Produkteigenschaften:

- Unterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Ausgestattet mit Nase für präzises Arbeiten, Distanzanschlag, Freischusssicherung, 3 m Netzkabel
- Verarbeitet Flachdrahtklammer Typ 53 F/11 von 6 bis 14 mm und Nägel Typ J 16 mm



für Heftklammern		Typ 53 F/11 (6–14 mm), J (16 mm)	
Heftmittel-Typ		D, E, G	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	84,03	(W953)
Bestell-Nr.		**0100 1184**	

Elektrotacker J-165 Panel



Präzise auch bei wenig Platz und an schwer erreichbaren Stellen: Dieser Elektro-Tacker ist mit einer langen Nase ausgestattet. Er arbeitet rückschlagarm und wird als Paneel-Tacker für Vertäfelungsarbeiten verwendet. Auch für Standardprofilholzkrallen eignet er sich.

Produkteigenschaften:

- Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber
- Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Schmalrückenklammern Typ 4 von 5 bis 26 mm, Nägel Typ J von 6 bis 25 mm



für Heftklammern		Typ 4 (15-–26 mm), J (16–25 mm)	
Heftmittel-Typ		C, E	
Gewicht	kg	2,1	
	€/Stück	181,51	(W953)
Bestell-Nr.		**0195 0045**	

Elektrotacker J-165 extra power

A D E

Der sehr rückschlagarme Universaltacker kommt beim professionellen Polstern, Isolieren und Vertäfeln mit Krallen zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Mit langer Nase für präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Ausgestattet mit Hinterlademechanik mit integriertem Klammerschieber, Express-Störungsbeseitigung, Nachschlagfunktion, Schlagkrafteinstellung und Klammersichtfenster
- Verarbeitet Feindrahtklammern Typ 53 von 8 bis 20 mm, Flachdrahtklammern Typ 53 F von 8 bis 18 mm, Nägel Typ J von 16 bis 19 mm



für Heftklammern		Typ 53 (8–20 mm), 53 F (8–18 mm), J (16–19 mm)	
Heftmittel-Typ		A, D, E	
Gewicht	kg	2,2	
	€/Stück	181,51	(W953)
Bestell-Nr.		0195 0050	

Flachdrahtklammer Typ 53 F

D

Produkteigenschaften:
- Standard-Flachdrahtklammer für Hand-, Elektro- und Drucklufttacker
- Zur Befestigung von Folien
- Verzinkt





Klammerlänge mm	Ausführung	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	Standard	11,3	1,25	1200	5,45	0100 1188
8	Standard	11,3	1,25	1200	5,87	0100 1189
10	Standard	11,3	1,25	600	4,61	0100 1190
12	Standard	11,3	1,25	600	5,03	0100 1191
14	Standard	11,3	1,25	600	5,45	0100 1192
14	mit D-Spitze	11,3	1,25	600	5,87	0100 1193

(E304)

Feindrahtklammer Typ 53 A

A

Produkteigenschaften:
- Standard-Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker
- Zur Befestigung von Stoffen und Textilien, dünnen Metalletiketten und Holzleisten, Drahtgeflecht





Klammerlänge mm	Material	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	Verzinkt	11,3	0,75	5000	10,92	0100 1195
8	Verzinkt	11,3	0,75	5000	12,60	0100 1196
10	Verzinkt	11,3	0,75	5000	14,28	0100 1197
10	Edelstahl	11,3	0,75	800	19,32	0100 1198
12	Verzinkt	11,3	0,75	5000	6,71	0100 1199
14	Verzinkt	11,3	0,75	800	7,55	0100 1200
14	Verzinkt	11,3	0,75	5000	17,64	0100 1201

(E304)

Flachdrahtklammer Typ 11

G

Produkteigenschaften:
- Speziell für Hammertacker
- Verzinkt
- Zur Befestigung von Folien und Etiketten, Aluminium-Kaschierungen, Papier und Pappe





Klammerlänge mm	Rückenbreite mm	Drahtstärke mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	10,6	1,25	5000	17,64	0100 1202
8	10,6	1,25	5000	18,48	0100 1203
10	10,6	1,25	5000	19,32	0100 1204
12	10,6	1,25	600	5,03	0100 1205
14	10,6	1,25	600	5,87	0100 1206

(E304)

Feindrahtklammer Typ 37

H

Produkteigenschaften:
- Speziell für Hammertacker
- Zur Befestigung von Stoffe und Textilien, dünnen Metalletiketten und Holzleisten, Drahtgeflecht
- Superhart, verzinkt





Klammerlänge mm	Rückenbreite mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6	10,6	5000	10,92	0100 1207
8	10,6	5000	12,60	0100 1208
10	10,6	850	6,29	0100 1209
14	10,6	850	7,13	0100 1210

(E304)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



2/2



2/3



2/9



2/10



2/12



2/14



2/16



2/16



2/17



2/17



2/18

Tischbandschleifer	**2/2**	2/2–2/9
Bandschleifmaschinen	**2/3**	
Doppelschleifmaschinen	**2/8**	
Bohrerschleifmaschinen	**2/9**	
Tischbohrmaschinen	**2/10**	2/10–2/15
Standbohrmaschinen	**2/12**	
Drehmaschine	**2/16**	2/16
Montagebandsägen	**2/17**	2/17–2/18
Gehrungsbandsäge	**2/18**	

Tischbandschleifer TBS 500

HEGNER

Dieser flexible Tischbandschleifer eignet sich für Holz- und Metallwerkstücke mit einer Schleiflänge bis zu 530 mm. Verwenden lässt er sich für Winkelschliffe und Innenrundschliffe.

Produkteigenschaften:
- Motor mit Unterspannungsauslöser und 3 m-Kabel mit Stecker
- Geschlossenes Gehäuse deckt Antrieb- und Umlenkrolle ab
- Konvexe Rollen für einen exakten Lauf des Bandes
- Schleifeinheit horizontal und vertikal neigbar
- Skala zeigt die exakte Einstellung des Winkels
- Schleiftisch in der Höhe und zum Schleifband verstellbar
- Metallschleifbänder einsetzbar
- Beidseitige Absaugstutzen 100 mm Ø

Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene, Grafitschleifbelag, Schleifband (K 80 für Holz und Kunststoff)



Abbildung mit Sonderzubehör

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Bandgeschwindigkeit	m/min	876	
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 1600	
Schleiffläche (B x L)	mm	150 x 530	
Schleiftischgröße (B x L)	mm	520 x 260	
Abmessung (L x B x H)	mm	960 x 450 x 310	
Gewicht nach EPTA	kg	53,0	
	€/Stück	1747,06	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0300**	

Scheibenschleifmaschine HSM 300S

HEGNER

Diese Scheibenschleifmaschine bietet den Vorteil eines schwenkbaren Schleifkörpers. Der Schleifteller lässt sich mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Winkelstellung bewegen. Auch große oder lange Werkstücke lassen sich dann bequem und präzise bearbeiten.

Produkteigenschaften:
- Klettbefestigung für Schleifscheiben
- Fester, eloxierter Aluminiumtisch
- Schleifeinheit schwenkbar
- Schleiftisch bleibt immer in der waagerechten Position
- Seitliche Skala zur exakten Ablesung des eingestellten Schleifwinkels
- Stufenlos fixierbarer Gehrungsanschlag 0–45°
- Mit Absaugstutzen 58 mm Ø

Lieferumfang: Maschine, Gehrungsanschlag



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Scheiben-Ø	mm	300	
Tischgröße	mm	520 x 260	
Max. Neigungs-/Gehrungswinkel	°	45	
Absaugstutzen-Ø	mm	58	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	1259,66	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0110**	

Bandschleifer GRIT GHB 15-50 INOX

Leistungsstarke Handbandschleifer für den flexiblen Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Stationär einsetzbar mit Tischhalterung
- Patentiertes, werkzeugloses Bandspannsystem
- Geringe Rüstzeit für stationäres Bandschleifen
- Höhenverstellbarer Tisch fürs Flachschleifen
- Anbaumotor stufenlos verstellbar
- Anti-Vibrationshandgriff

Lieferumfang: Maschine, Schleifband K 36

FEIN



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2500–7900	
Bandabmessung (B x L)	mm	50 x 1000	
Gewicht nach EPTA	kg	6,0	
	€/Stück	979,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0129 1368**	

Bandschleifer GRIT GHB 15-50

- Ausführung wie vor, jedoch mit einer Leerlaufdrehzahl von 8500 min^{-1}

	€/Stück	899,70	(E027)
Bestell-Nr.		**0100 1860**	

Schleifgewebe Keramikkorn

Produkteigenschaften:
- Keramikkorn
- Polyester-Gewebeunterlage
- Aggressiv mit sehr hoher Abtragsleistung

VSM



Bandabmessung mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
50 x 1000	60	10	406,00	**8641 0060**
50 x 1000	80	10	366,50	**8641 0080**
50 x 1000	120	10	353,00	**8641 0120**
			(W846)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

Dieser Kompakt-Bandschleifer eignet sich zur Metallbearbeitung bei wenig Platz: Für hohe Arbeitssicherheit sorgt dabei ein kontrollierter Funkenflug.
Produkteigenschaften:
- Minimalistisches Designkonzept für wenig Platzbedarf
- Sofort einsetzbar, Kein Aufbau oder Montage notwendig
- Kurze Rüstzeiten, schneller Wechsel der Schleifbänder

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	
Gewicht	kg	45	
	€/Stück	1155,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0192 0976**	

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

- Ausführung wie vor, jedoch mit 3000 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	999,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0192 0977**	

Kompakt-Bandschleifer GRIT GKS 75

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1500 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	923,90	(E027)
Bestell-Nr.		**0192 0975**	

Bandschleifer GRIT GKS 75 2H

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten 1500/2000 min^{-1}, 1500/2000 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	1118,80	(E027)
Bestell-Nr.		**0192 0978**	

Bandschleifmaschine GRIT GX 75

Leistungsstark und modular ausbaufähig: Dieser Bandschleifer eignet sich für den Einsatz im Handwerk und bei Kleinserien.
Produkteigenschaften:
- Höhenverstellbarer Flächenschleiftisch für linearen Flächenschliff
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm, Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A



Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	
Gewicht	kg	75	
	€/Stück	1299,00	(E027)
Bestell-Nr.		**0192 0970**	

Bandschleifmaschine GRIT GX 75 2H

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2 Geschwindigkeiten 1500/3000 min^{-1} und 1500/2000 W Leistung

	€/Stück	1399,20	(E027)
Bestell-Nr.		**0192 0985**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Radienschleifmodul GRIT GXR

Für passgenaue Ausschleifungen an Rohren, Profilen und Flachmaterialien lässt sich dieses Radienschleifmodul einsetzen.

Produkteigenschaften:
- Integrierter Tiefenanschlag und Schraubstock mit Schnellspannung für Rund- und Vierkantrohre sowie Vollmaterial
- Kontaktrollen für alle gängigen Rohrdurchmesser lieferbar
- Schraubstock mit auswechselbaren Edelstahlbacken
- Vier lenkbare Transportrollen
- In Verbindung mit GX 75 2H: niedrige Drehzahl (1500 min^{-1}), für die Edelstahlbearbeitung für wenig Schleifgrat und Anlauffarben
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen
- Passgenaues Ausschleifen von Profilen und Rohren von Ø 16 bis 75 mm
- Für Winkel von 30° bis 90°, 30°/max. Ø 37,5 mm, 45°/max. Ø 53,0 mm, 60°/max. Ø 64,5 mm, 90°/max. Ø 75,0 mm

Lieferumfang: Maschine, Kontaktrolle Ø 42,4 mm, Kontaktrolle Ø 48,3 mm, Schleifband 75 x 2250 mm, Korn 36 R



Leistung	W	180	
Spannung	V	400	
Rohr-Ø	mm	16–75	
für Profile/Flachmaterial	mm	75 x 75	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2250	
Abmessung (L x B x H)	mm	640 x 335 x 600	
Gewicht	kg	54	
	€/Stück	1208,80	(E028)
Bestell-Nr.		0192 1000	



Rundschleifmodul GRIT GXC

Dieses Rundschleifmodul ermöglicht bestmögliche Oberflächen auf Metall- und Edelstahlrohren und Wellen.

Produkteigenschaften:
- Automatischer Vorschub individuell einstellbar
- Zum Schleifen von Rohren und Wellen von Ø 10–100 mm
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Oberflächenqualität
- Auch für Nass-Schliff in Verbindung mit Kühlschmiermodul GXW geeignet
- Einfache Handhabung durch 4 lenkbare Transportrollen
- Mit Adapter kombinierbar mit GRIT-GI-Modellen und GX-Modellen

Lieferumfang: Maschine, Nylon-Leitschiene, Messing-Leitschiene, CEE-Stecker 16 A



Leistung	W	180	
Spannung	V	400	
Rohr-Ø	mm	10–100	
Schleifbandabmessungen	mm	75 x 2000	
Abmessung (L x B x H)	mm	780 x 400 x 670	
Gewicht	kg	48	
	€/Stück	1479,00	(E027)
Bestell-Nr.		0192 0990	

Kühlschmiermodul GRIT GXW

Dieses Kühlschmiermodul sorgt für gute Arbeitsergebnisse beim Schleifen: Der Schleifstaub wird sofort gebunden. Durch die Kühlung erhöht sich die Standzeit der Schleifbänder. Das Oberflächenergebnis wird deutlich verbessert. Dank reduzierter Hitzeentwicklung beim Schleifen sinkt die Korrosionsgefahr bei Edelstahlrohren. Ein geschlossener Kreislauf sorgt für den sparsamen Umgang mit dem Kühlschmiermittel.

Produkteigenschaften:
- Für das Rundschleifmodul GXC
- Weitere Kombination mit Bandschleifer GX 75 (2H) und GI 75 (2H) möglich

Lieferumfang: Modul, 1 l Kühlschmier-Emulsion (1:30)



Leistung	W	120	
Spannung	V	400	
Gewicht	kg	8,6	
	€/Stück	749,60	(E032)
Bestell-Nr.		0192 1015	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Entgratmaschine GRIT GXE

Zum Entgraten von Rohren und Profilen: Diese Maschine eignet sich für das Handwerk und für Kleinserien.
Produkteigenschaften:
- Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß, auch mit integrierter Absaugung
- Robuster Drehstrom-Motor ermöglicht Entgraten mit konstanter Drehzahl
- Zum Entgraten von Metall-Rohren, -Profilen, -Flachmaterialien bis zu einer Werkstückbreite von 75 mm
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Integrierter Sicherheitsschalter mit Motorschutz
- Breites Spektrum an Entgratbürsten im Zubehör verfügbar
- Modular erweiterbar mit stabilem Maschinenfuß

Lieferumfang: Maschine, CEE-Stecker 16 A, **ohne Bürste**



Leistung	W	2200	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1500	
Werkzeug-Abmessungen Ø x Breite max.	mm	250 x 60	
Abmessung (L x B x H)	mm	350 x 380 x 400	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	952,90	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1050**	

Maschinenständer GIXS

Produkteigenschaften:
- Stabiler Maschinenfuß aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Hohe Standsicherheit durch Dübelbefestigung
- Ohne Absaugung
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 100 (EF) und Entgratmaschinen GIE/GXE



Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
304 x 356 x 769	18	316,20 (E032)	**0192 1055**

Staubbehälter

Produkteigenschaften:
- Zum Funkenlöschen
- Metalldeckel für Schlauchanschluss und Stahlschlauch
- Aus Kunststoff mit seitlichen Tragegriffen
- Für GRIT GX und GXE

Lieferumfang: Behälter, Stahlschlauch, Spannband



ohne Maschine

Aufnahmevolumen l	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	115,40 (E032)	**0192 1060**

Drahtbürste

Produkteigenschaften:
- Mit sehr hoher Drahtzugfestigkeit für besonders wirtschaftlichen Einsatz
- Für GRIT GXE, GIXS und GIE



Ø x Breite x Bohrung mm	Draht-stärke mm	Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
250 x 60 x 51	0,20	Stahl	235,80	**0192 1020**
250 x 60 x 51	0,35	Stahl	216,90	**0192 1030**
250 x 60 x 51	0,35	Edelstahl	359,50 (E032)	**0192 1040**

Bandschleifmaschine GRIT GI 100

Dieser Bandschleifer im Kleinformat eignet sich für den universellen Einsatz mit kleineren Werkstücken. Er ist als Tischmaschine verwendbar und modular erweiterbar.

Produkteigenschaften:
- Universell einsetzbare Bandschleifmaschine mit ausgezeichneten Leistungsdaten
- Patentiertes Bandspannsystem mittels Gasfeder
- Auch für den mobilen Einsatz in Werkstatt oder Montagefahrzeugen besonders geeignet

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 100 x 1000 mm, Korn 60 Z

FEIN



Leistung	W	1500	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	
Bandabmessung (B x L)	mm	100 x 1000	
Gewicht	kg	28,8	
	€/Stück	1259,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1103**	

Bandschleifmaschine GRIT GI 100 EF

- Ausführung wie vor, jedoch mit 230 V Spannung

	€/Stück	1410,50	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1095**	

Bandschleifmaschine GRIT GIS 75

Als Hochleistungsschleifer mit stabilem Fuß kommt diese Maschine bei Standard-Schleifanwendungen in der Metallbearbeitung zum Einsatz. Sie erreicht eine konstante Drehzahl bei hoher Zerspanleistung – mit ihrem robusten 4-kW-Motor.

Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Spänefang
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise

Lieferumfang: Maschine, Schleifband in Qualität R, Korn 36, CEE-Stecker 16 A mit Phasenwender

FEIN



Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Bandgeschwindigkeit	m/s	30	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	
Gewicht	kg	74	
	€/Stück	1857,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1135**	

Bandschleifmaschine GRIT GIS 150

- Ausführung wie vor, jedoch mit einer Bandbreite von 150 mm

	€/Stück	2199,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1145**	

Bandschleifmaschine GRIT GI 75 2 H

Diese Bandschleifmaschine lässt sich bei Bedarf ausbauen – durch Zusatzmodule. Ihr äußerst robuster Drehstrom-Motor macht Schleifen mit konstanter Drehzahl möglich. Die Drehzahlen eignen sich in optimaler Form für die Metall- und Edelstahlbearbeitung.

Produkteigenschaften:
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Vibrationsarm
- Optional: Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 75 x 2000 mm; K 36, CEE-Stecker 16 A

FEIN

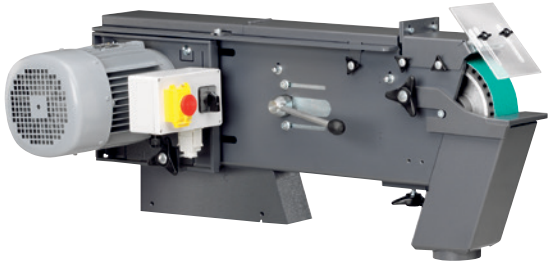

Leistung	W	2600/3100	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1500/0–3000	
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30	
Bandabmessung (B x L)	mm	75 x 2000	
Gewicht nach EPTA	kg	65	
	€/Stück	2231,70	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1125**	

Bandschleifmaschine GRIT GI 75

- Ausführung wie vor, jedoch mit nur einem Gang und einer Leerlaufdrehzahl von 0–3000 min^{-1}

	€/Stück	2049,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1105**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bandschleifmaschine GRIT GI 150 2 H

Dieser Hochleistungsbandschleifer ist modular ausbaufähig. Er eignet sich für Industrie- und Serienanwendungen. Sein Drehstrom-Motor ist besonders robust. Er ermöglicht Schleifen mit konstanter Drehzahl.

Produkteigenschaften:
- Drehzahlen optimal für die Metall- und die Edelstahlbearbeitung mit 1500/3000 min^{-1}
- Abnehmbarer Spänefang
- Anschlussmöglichkeit für externe Absaugung
- Antriebsscheibe mit Polyurethanbeschichtung
- Arbeitshöhe individuell einstellbar
- Patentiertes Bandspannsystem
- Robuster Drehstrom-Motor
- Vibrationsarm
- Optional Maschinenfuß mit und ohne Absaugung

Lieferumfang: Maschine, Schleifband 150 x 2000 mm Korn 36 R, CEE-Stecker 16 A

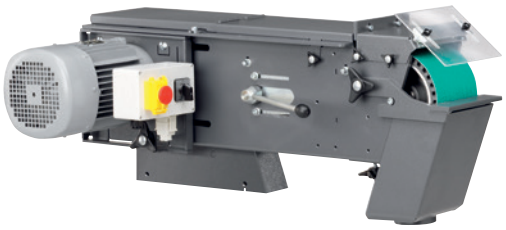

Leistung	W	2600/3100	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang	min^{-1}	0–1500/0–3000	
Bandgeschwindigkeit 1./2. Stufe	m/s	15/30	
Bandabmessung (B x L)	mm	150 x 2000	
Gewicht	kg	82	
	€/Stück	2599,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1120**	

Bandschleifmaschine GRIT GI 150

- Ausführung wie vor, jedoch mit nur einem Gang und einer Leerlaufdrehzahl von 0–3000 min^{-1}

	€/Stück	2469,00	(E028)
Bestell-Nr.		**0192 1110**	

Maschinenfuß GIB

Produkteigenschaften:
- Per Gasdruckfeder einstellbare Arbeitshöhe
- Vibrationsarm durch robuste Bauweise
- Kombinationsmöglichkeit mit Bandschleifer GI 75 (2H) und GI 150 (2H)
- Pulverbeschichtete Oberfläche
- Robuste Schweißkonstruktion



Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
17	283,20 (E033)	**0192 1150**

Maschinenfuß GIBE

Produkteigenschaften:
- Integrierter Motor für hochwirksame Doppel-Absaugung
- Kassettenfilter für effektive Luftreinigung
- Integrierter Metall-Spänefangkasten, resistent gegen glühende Funken
- Flexible, hitzebeständige Stahl-Absaugschläuche

Lieferumfang: Maschinenstandfuß, 2 flexible Schläuche, 4 Spannbänder



INFO

Mit integrierter Doppelabsaugung

Leistung W	Spannung V	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
350	400	55	1909,30 (E033)	**0192 1160**

Schleifband R

Produkteigenschaften:
- Mit deutlich geringerer Bearbeitungszeit und deutlich überlegener Standzeit und Leistung
- Vor allem zur Bearbeitung von rostfreien und hochlegierten Stählen empfohlen
- Extra schweres Polyestergewebe, Vollkunstharzbindung mit Zirkonkorund
- Zusätzliche Deckschicht zur Kühlung während des Schleifvorgangs



Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
75 x 2000	36	10	139,90	**0192 1180**
75 x 2000	60	10	117,50	**0192 1190**
75 x 2000	80	10	110,40	**0192 1200**
75 x 2000	120	10	104,90	**0192 1210**
75 x 2250	36	10	156,50	**0192 1220**
150 x 2000	36	10	253,20	**0192 1230**
150 x 2000	60	10	212,50	**0192 1240**
150 x 2000	80	10	199,80	**0192 1250**
150 x 2000	120	10	189,80	**0192 1260**
150 x 2250	36	10	303,60 (E032)	**0192 1270**

Vliesband

Produkteigenschaften:
- Geeignet für GRIT GX und GI
- Zuverlässig von der Kaschierung leichter Fehler bis zum perfekten Finishing
- Hohe Standzeiten ermöglichen wirtschaftliches Arbeiten
- Auch für Nassschliff geeignet


rot


blau

Bandabmessung (B x L) mm	Farbe	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
75 x 2000	rot	mittel	3	220,10	**0192 1280**
75 x 2000	blau	sehr fein	3	220,10	**0192 1300**
150 x 2000	rot	mittel	3	440,10	**0192 1290**
150 x 2000	blau	sehr fein	3	398,10 (E032)	**0192 1310**

Doppelschleifmaschine DS 150 M

Leistungsstarke Maschine für anspruchsvolle Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten
Produkteigenschaften:
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche
- Werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
- Höchste Arbeitssicherheit durch extragroße, stabile Funkenschutzgläser

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage

FULL FS1 metabo



Leistung	W	370	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	150 x 20 x 20	
Gewicht	kg	8,7	
	€/Stück	135,00	(E206)
Bestell-Nr.		0194 0751	

Doppelschleifmaschine DS 150 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch auch geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten, LED-Arbeitslicht, 400 W Leistung und Schleifscheiben-Ø 150 x 20 x 20 mm
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 2, optional möglich

	€/Stück	171,00	(E206)
Bestell-Nr.		0100 0867	

Doppelschleifmaschine DS 200 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch auch geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten, LED-Arbeitslicht, 400 W Leistung und Schleifscheiben-Ø 200 x 25 x 32 mm
- 36 Monate Full Service, Preisgruppe FS 3, optional möglich

	€/Stück	267,00	(E206)
Bestell-Nr.		0194 0766	

Doppelschleifmaschine DSD 200 Plus

Besonders drehmomentstarke Maschine zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.
Produkteigenschaften:
- Geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Geeignet für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
- Große, neigbare und werkzeuglos verstellbare Werkzeugauflage mit praktischer V-Nut zum Schärfen von Schweißnadeln
- Beidseitiger Absauganschluss, passend für gängige Anschlussmuffen
- Integriertes LED-Licht zur optimalen Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheiben P 36 und N 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

FULL FS4 metabo



Leistung	W	750	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	200 x 25 x 32	
Gewicht	kg	17,8	
	€/Stück	354,00	(E206)
Bestell-Nr.		0194 0771	

Wandkonsole für DS/DSD



Produkteigenschaften:
- Passend für alle Metabo Doppelschleifmaschinen bis Scheiben-Ø 200 mm (ab Bj. 2005), außer BS 175, DS 250 D

Abmessung mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
280 x 90 x 204	78,00 (E206)	0194 0795

Kombi-Bandschleifmaschine BS 200 Plus

Universelle Kombimaschine mit Schleifband und Schleifscheibe zum Bearbeiten von Holz und Metall. Zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen.
Produkteigenschaften:
- Für den Einsatz von Stahldrahtrundbürsten zum Entrosten
- Integriertes LED-Licht
- Großer, um 90° stufenlos neigbarer Bandschleifarm für zwei gängige Schleifbandlängen
- Werkzeuglose Neigungsverstellung des Bandschleifarms
- Flexibles Arbeiten auf der großen Schleiffläche oder alternativ an der Rundung des Bandschleifarms
- Absauganschluss am Bandschleifarm, passend für gängige Anschlussmuffen
- Gummiantriebsrad im Bandschleifarm mit Rillen für schnelle Wärmeabführung
- Schneller, werkzeugloser Schleifbandwechsel nach Öffnen der Abdeckung
- Maximale Laufruhe und hohe Standzeit der Scheiben durch hochwertige Befestigungsflansche

Lieferumfang: Maschine, Normalkorund-Schleifscheibe 60 N, Gewebeschleifband K 60, Funkenschutzgläser, Werkstückauflage, Sechskantschlüssel

FULL FS4 metabo



Leistung	W	600	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2980	
Schleifscheibe (Ø x Breite x Bohrung)	mm	200 x 25 x 32	
Bandabmessung (B x L)	mm	50 x 1000/1020	
Gewicht	kg	16,9	
	€/Stück	365,00	(E206)
Bestell-Nr.		0194 0786	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 750X

Dieses Schleifgerät ermöglicht den schnellen, präzisen und scharfen Spiralbohrer-Schliff. Es eignet sich für den Handwerker. Ideal für Autowerkstätten, Sanitär und Holzwerker.

Produkteigenschaften:
- Einfache Bohrerpositionierung
- Freischliff einstellbar
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Guter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter

Lieferumfang: Maschine, Spannfutter, Diamant-Schleifring K 100 (montiert), Tasche, Nabenschlüssel



Spannung	V	230	
Schleifbereich	mm	2,5–19	
Spitzenwinkel	°	118–140	
	€/Stück	293,34	(E086)
Bestell-Nr.		**0293 0200**	

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor XP

Dieses Gerät macht das Schleifen eines Bohrers so einfach wie das Anspitzen eines Bleistifts. Ideal für den Heimwerker.

Produkteigenschaften:
- Standfestes Gehäuse
- Einfache Bohrerpositionierung
- Freischliff einstellbar
- Variables Ausspitzen in einer Aufspannung
- Leichter Austausch der Schleifringe
- Guter Kegelmantelschliff durch kurvengesteuertes Spannfutter

Lieferumfang: Maschine, Spannfutter, Diamant-Schleifring, Nabenschlüssel



Spannung	V	230	
Schleifbereich	mm	2,5–13	
Spitzenwinkel	°	118	
	€/Stück	154,26	(E086)
Bestell-Nr.		**0100 1211**	

Bohrerschleifmaschine Drill Doctor 500X

- Ausführung wie vor, jedoch mit einem Schleifbereich von 2,5–13 mm und einem Spitzenwinkel 118° oder 135 °

	€/Stück	201,99	(E086)
Bestell-Nr.		**0293 0105**	

Schleifscheibe für DrillDoctor

Produkteigenschaften:
- Passend für Bohrerschleifmaschinen XP, 500 X und 750 X

Körnung	Außen-Ø mm	Innen-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	23,6	14,7	50,73	**0100 0869**
180	23,6	14,7	50,73	**0100 0870**
			(E088)	

Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX V-391

Diese Schleifmaschine für Spiralbohrer ist einfach zu handhaben: Der Spiralbohrer wird nur einmal im Schnellspannfutter gespannt und in drei Schritten geschliffen.

Produkteigenschaften:
- Sehr einfaches Positionieren
- Zwangsgeführter Schleifvorgang
- Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- Stufenlos einstellbarer Hinterschliff
- Freischliff und Abtragsmenge einstellbar
- Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser, kein ER-Spannzangenwechsel erforderlich
- Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung
- Anschluss für Staubabsaugung, optional erhältlich (VHM tauglich)

Lieferumfang: Maschine, Stufenloses Spannfutter Ø 3–19 mm, CBN-Schleifscheibe



Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2850	
Schleifbereich	mm	3–19	
Spitzenwinkel	°	118–140	
Abmessung (B x T x H)	mm	300 x 230 x 280	
Gewicht	kg	8,2	
	€/Stück	2990,00	(E085)
Bestell-Nr.		**0293 0300**	

Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX XT 3000

Zügig und präzise: Spiralbohrer werden mit diesem System in drei Schnitten geschliffen – im Schnellspannfutter.

Produkteigenschaften:
- Sehr einfaches Positionieren
- Zwangsgeführter Schleifvorgang
- Präzises Nachschleifen von HSS-/VHM-Spiralbohrern
- Ausspitzen in einer Aufspannung
- Stufenlos einstellbarer Hinterschliff
- Freischliff und Abtragsmenge einstellbar
- Spannfutter RH mit integrierter Kurvenscheibe für alle Durchmesser (optional erhältlich für Kegelsenker mit ungleicher Teilung, NC- und Stufenbohrer)
- Optionen erhältlich: für Kegelsenker, NC, -Stufenbohrer
- Schnellspannfutter mit axialer und radialer Kugellager-Kurvensteuerung
- Anschluss für Staubabsaugung, optional erhältlich (VHM tauglich)

Lieferumfang: Maschine, 2 Spannfutter, CBN-Schleifscheibe, CBN-Ausspitzscheibe, Bedienungsanleitung



Leistung	W	330	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2850	
Schleifbereich	mm	3–21	
Spitzenwinkel	°	118–150	
Abmessung (B x T x H)	mm	410 x 410 x 260	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	7290,00	(E085)
Bestell-Nr.		**0293 0400**	

Schleifbereich optional bis 30 mm.

Tischbohrmaschine TB 13 Plus

Exakt einzusetzen und bequem zu handhaben: Diese Tischbohrmaschine mit Zwischentisch, Bohrfutteraufnahme B 16, stufenloser Drehzahlregelung und Gewindeschneideinrichtung ermöglicht professionelles Arbeiten. Sie ist mit einer digitalen Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige ausgestattet.

Produkteigenschaften:
- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung per Touchpad
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Höhenverstellbarer Zwischentisch
- Gewindeschneideinrichtung
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion
- LED-Beleuchtung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,2 m

Leistung	W	540
Spannung	V	230
Drehzahl Spindel	min^{-1}	40–4000
Drehzahlstufen		stufenlos
Pinolenhub	mm	60
Ausladung	mm	220
Bohr-Ø Stahl	mm	15
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	13
max. Gewindeschneidleistung		M8
Vorschub		manuell
Spindelaufnahme		B 16
Bohrtischgröße (L x B)	mm	250 x 300
Bohrtisch drehbar		ja
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14/26
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	85–370
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	250 x 300
T-Nutengröße Fuß	mm	14/26
T-Nuten Fuß		2 Kreuznuten
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 420
Säulen-Ø	mm	70
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 520 x 850
Gewicht	kg	62
	€/Stück	3265,95 (E040)
Bestell-Nr.		0194 0800



Tischbohrmaschine TB 13 Plus

- Ausführung wie vor, jedoch mit MK 2 Aufnahme

	€/Stück	3444,77 (E040)
Bestell-Nr.		0194 0801

Schnellspann-Genauigkeits-Bohrfutter

Produkteigenschaften:
- Mit Kegelaufnahme
- Schlüssellos und selbstspannend
- Mit spitzer Hülse für hohe Rundlaufgenauigkeit (0,05 mm)
- Alle Verschleißteile gehärtet
- Selbsttätige Nachspannung



Spannbereich	mm	1–13
Außen-Ø	mm	50
Länge geöffnet	mm	94
Länge geschlossen	mm	102,5
Aufnahme		B 16
	€/Stück	207,00 (W316)
Bestell-Nr.		3422 0016

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

Produkteigenschaften:
- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligen System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten



Spannbereich	mm	1–13
Aufnahme		MK 2
Futter-Ø	mm	50
Länge geöffnet	mm	85
Länge geschlossen	mm	97
	€/Stück	190,29 (W324)
Bestell-Nr.		3437 0001

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	80
Spannweite	mm	70
Schlitzabstand	mm	110
Gewicht	kg	4
	€/Stück	143,40 (W328)
Bestell-Nr.		3807 0080

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Tischbohrmaschine TB 18 Plus

FLOTT Werkzeugmaschinen

Diese Tischbohrmaschine ist sicher und bequem zu bedienen – per Touchpad. Sie verfügt über eine digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige. Die Einstellung der Gewindeschneidtiefe erfolgt über eine digitale Tiefenanzeige. Die Menüfunktion ist übersichtlich gestaltet.

Produkteigenschaften:
- MK-2-Spindel
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Unterspannungsauslöser
- Thermischer Überlastschutz
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Not-Aus-Schlagtaster
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- Gewindeschneideinrichtung
- LED-Beleuchtung
- Bearbeitete Fußplatte mit T-Nuten

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker



Leistung	W	750	
Spannung	V	230 (mit Frequenz-umrichter)	
Drehzahl Spindel	min^{-1}	30–3000	
Drehzahlstufen		stufenlos	
Pinolenhub	mm	100	
Ausladung	mm	240	
Bohr-Ø Stahl	mm	20	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	18	
max. Gewindeschneidleistung		M12	
Vorschub		manuell	
Spindelaufnahme		MK 2	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	280 x 340	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	13/26	
Bohrtisch drehbar		ja	
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125	
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	155–415	
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	280 x 340	
Abstand Spindel/Fuß	mm	max. 550	
Säulen-Ø	mm	82	
Abmessung (L x B x H)	mm	355 x 705 x 1065	
Gewicht	kg	170	
	€/Stück	4758,02	(E040)
Bestell-Nr.		**0194 0802**	

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligen System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten



Spannbereich	mm	1–13	
Aufnahme		MK 2	
Futter-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	85	
Länge geschlossen	mm	97	
	€/Stück	190,29	(W324)
Bestell-Nr.		**3437 0001**	

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	100	
Spannweite	mm	110	
Schlitzabstand	mm	140	
Gewicht	kg	9	
	€/Stück	238,23	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0100**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Standbohrmaschine SB 23 Plus

FLOTT Werkzeugmaschinen

Mit dieser Standbohrmaschine mit MK-2-Spindelaufnahme lässt sich ebenso konstant wie exakt arbeiten – dank stufenloser Drehzahlregelung, Gewindeschneideinrichtung und digitaler Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige.

Produkteigenschaften:
- Mit Frequenzumrichter
- Bedienung über Touchpad
- Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Unterspannungsauslöser
- LED Beleuchtung
- Thermischer Überlastschutz
- Schnell verstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrschutz mit elektrischer Absicherung
- Tischhöhenverstellung über Zahnstange
- Gewindeschneideinrichtung
- Einstellen der Gewindeschneidtiefe über digitale Tiefenanzeige
- Übersichtlich gestaltete Menüfunktion

Lieferumfang: Maschine, Maschinenleuchte, Netzanschlusskabel 1,5 m mit CEE-Stecker



Leistung	W	1500	
Spannung	V	400	
Drehzahl Spindel	min^{-1}	20–2000	
Drehzahlstufen		stufenlos	
Pinolenhub	mm	100	
Ausladung	mm	260	
Bohr-Ø Stahl	mm	25	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	23	
max. Gewindeschneidleistung		M16 x 1 (steigungsabhängig)	
Vorschub		manuell	
Spindelaufnahme		MK 2	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	340 x 420	
Bohrtisch drehbar		ja	
T-Nuten Bohrtisch	mm	2, Abstand 125	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	13 + 26	
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	230–850	
Abstand Spindel/Fuß	mm	520	
Säulen-Ø	mm	110	
Abmessung (L x B x H)	mm	430 x 715 x 1800	
Gewicht	kg	290	
	€/Stück	7350,17	(E040)
Bestell-Nr.		**0194 0803**	

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligen System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten



Spannbereich	mm	1–13	
Aufnahme		MK 2	
Futter-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	85	
Länge geschlossen	mm	97	
	€/Stück	190,29	(W324)
Bestell-Nr.		**3437 0001**	

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	125	
Spannweite	mm	130	
Schlitzabstand	mm	165	
Gewicht	kg	15	
	€/Stück	360,59	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0125**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Standbohrmaschine SB 30 Plus R1

FLOTT Werkzeugmaschinen

Moderne Säulenbohrmaschine mit stufenloser Drehzahlreglung, digitaler Drehzahl und Bohrtiefenanzeige. Mit einer Bohrleistung bis 32 mm Durchmesser/M24 x 3 eignet sich die Standbohrmaschine für die Werkstatt und die Industrie.

Produkteigenschaften:
- Mit Frequenzumrichter
- Hauptschalter
- Gewindeschneideinrichtung
- Bedienpanel mit OLED-Display
- Robuste, qualitativ hochwertige Bohrkopf-Haube mit ergonomisch geneigter Front
- LED-Beleuchtung
- Schnell verstellbarer und ergonomischer Bohrtiefenanschlag
- Stufenlose Drehzahlregelung über mittigen Drehknopf
- Nothalt-Taster
- Thermischer Überlastungsschutz
- Spindelstopp
- Bohrschutz mit elektr. Absicherung

Lieferumfang: Maschine, Netzanschlusskabel mit CEE-Stecker



Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Drehzahl Spindel	min^{-1}	0–1000	
Drehzahlstufen		stufenlos	
Pinolenhub	mm	125	
Ausladung	mm	300	
Bohr-Ø Stahl	mm	32	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	27	
max. Gewindeschneidleistung		M24x3 (steigungsabhängig)	
Vorschub		manuell	
Spindelaufnahme		MK 3	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	590 x 450	
Bohrtisch drehbar		ja	
Spindel/Tisch	mm	150–700	
Säulen-Ø	mm	125	
Abmessung (L x B x H)	mm	610 x 900 x 1980	
Gewicht	kg	370	
	€/Stück	10645,73	(E040)
Bestell-Nr.		**0194 0804**	

Schnellspannbohrfutter SBF-plus

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Präzisionsausführung mit Aufnahmeschaft (einteilig)
- Kompakte Bauweise – 21 mm kürzer gegenüber zweiteiligen System
- Optimale Stabilität
- Für hohe Dauerbeanspruchung sowie Genauigkeitsarbeiten auf Bohrmaschinen, Bohrwerken und Sonderbohreinheiten



Spannbereich	mm	1–13	
Aufnahme		MK 3	
Futter-Ø	mm	50	
Länge geöffnet	mm	85	
Länge geschlossen	mm	97	
	€/Stück	193,53	(W324)
Bestell-Nr.		**3437 0004**	

Auf Anfrage auch mit diamantbeschichteten Spannbacken lieferbar.

Bohrmaschinen-Schraubstock

format professional quality

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	160	
Spannweite	mm	225	
Schlitzabstand	mm	210	
Gewicht	kg	29	
	€/Stück	600,64	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0160**	

Tischbohrmaschine B 17 Pro basic

Laufruhige, Keilriemen angetriebene Tischbohrmaschine.
Produkteigenschaften:
- Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Sicherheitsschalter nach IP 54
- Not-Halt-Schlagschalter
- Bohrtisch um ± 45° neig- und 360° drehbar
- Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten
- Bohrtiefenanschlag
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aluminium Druckguss-Pinolenhebel aus einem Stück mit Softgrip-Griffen

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Kegeldorn MK 2, 2 T-Nutensteine



Leistung	W	490	
Spannung	V	230	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	680–2700	
Bohr-Ø Stahl	mm	15,5	
Ausladung	mm	152	
Spindelaufnahme		MK 2	
Drehzahlstufen		5	
Pinolenhub	mm	65	
Säulen-Ø	mm	60	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	220 x 235	
Maschinenfuß	mm	220 x 230	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 275 x 840	
Gewicht	kg	41,5	
	€/Stück	479,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0194 0805**	

INFO

Passenden Schraubstock finden Sie auf Seite 2/15

Tischbohrmaschine D 23 Pro Set

Diese schwere, keilriemenangetriebene Tischbohrmaschine ist mit einem Industriemotor ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Separater Not-Halt-Schlagschalter
- Präzisions-Spindelbohrung
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-Druckguss-Pinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 2/B16, T-Nutensteine





Leistung	W	750	
Spannung	V	400	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	200–2440	
Drehzahlstufen		12	
Pinolenhub	mm	80	
Ausladung	mm	180	
Bohr-Ø Stahl	mm	25	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	20	
Spindelaufnahme		MK 2	
Bohrfutterspannbereich	mm	1–16	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	280 x 245	
Bohrtisch drehbar	°	360	
Bohrtisch neigbar	°	45	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	12	
Abstand Spindel/Bohrtisch	mm	425	
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	240 x 250	
T-Nutengröße Fuß	mm	16	
T-Nuten Fuß	mm	2, Abstand 170	
Abstand Spindel/Fuß	mm	618	
Säulen-Ø	mm	73	
Abmessung (L x B x H)	mm	615 x 330 x 1015	
Gewicht	kg	63,5	
	€/Stück	937,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0194 0806**	

INFO

Inkl. Maschinenschraubstock BMP

Tischbohrmaschine D 23 Pro

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Maschinenschraubstock BMP

	€/Stück	865,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0194 0807**	

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	125	
Spannweite	mm	130	
Schlitzabstand	mm	165	
Gewicht	kg	15	
	€/Stück	360,59	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0125**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Standbohrmaschine D 33 Pro Set

Leistungsstarke und zuverlässige Säulenbohrmaschine mit digitaler Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige.

Produkteigenschaften:
- Industriemotor
- Bedienungsfreundlicher Sicherheitsschalter nach IP 54
- Digitale Bohrtiefen- und Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Präzisions-Spindelbohrung
- Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit kleiner als 0,02 mm in der Bohrpinole gemessen
- Bohrspindel mit Präzisionskugellagern
- Bohrtiefenanschlag
- Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Aus einem Stück gegossener Aluminium-DruckgussPinolenhebel mit Softgrip-Griffen
- Groß dimensionierte, höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter
- Schwere Ausführung der gesamten Maschine
- Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten, rückseitig stark verrippt

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B 16, T-Nutensteine, Maschinenschraubstock BMP



INFO

Inkl. Maschinenschraubstock BMP

Leistung	W	1100	
Spannung	V	400	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	120–1810	
Drehzahlstufen		9	
Pinolenhub	mm	120	
Ausladung	mm	254	
Bohr-Ø Stahl	mm	30	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	25	
Spindelaufnahme		MK 4	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	475 x 425	
Bohrtisch drehbar	°	360	
Bohrtisch neigbar	°	45	
Abstand Spindel/Maschinenfuß	mm	1180	
Gewicht	kg	137	
	€/Stück	1478,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0194 0808**	

Standbohrmaschine DH 40BV

Leistungsstarke Säulenbohrmaschine mit digitalen Tiefenmesser, zwei Geschwindigkeitsstufen und Vorlege-Getriebe, welches ein weit höheres Drehmoment ermöglicht.

Produkteigenschaften:
- Laufruhiger und leistungsstarker Elektromotor
- Zwei Geschwindigkeitsstufen
- Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
- Digitale Drehzahlanzeige im Gehäuse integriert
- Rundlaufgenauigkeit garantiert kleiner als 0,015 mm in der Bohrpinole gemessen
- Höhenverstellbarer Futterschutz mit Mikroschalter
- Im Bohrkopf integrierte Maschinenleuchte
- Bohrspindel mit Präzisionskugellager
- Hochwertiges Schnellspannbohrfutter serienmäßig
- Präzise gearbeiteter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten, 360° drehbar mit umlaufender Kühlwasserrinne
- Dickwandige Gusssäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
- Massive Grundplatte, groß dimensioniert rückseitig stark verrippt
- Grundplatte durch Wegschwenken des Bohrtisches als Arbeitsfläche

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter 1–16 mm, Morsekonus MK 4/B16, T-Nutensteine



Leistung	W	1500/2200	
Spannung	V	400	
Spindeldrehzahl	min^{-1}	150–2000	
Drehzahlstufen		2	
Pinolenhub	mm	160	
Ausladung	mm	285	
Bohr-Ø Stahl	mm	40	
Bohr-Ø Stahl Dauerbetrieb	mm	32	
Spindelaufnahme		MK 4	
Bohrtischgröße (L x B)	mm	420 x 400	
Bohrtisch drehbar	°	360	
T-Nutengröße Bohrtisch	mm	14	
T-Nuten Bohrtisch		diagonal	
Abstand Spindel/Bohrtisch (max.)	mm	790	
Arbeitsfläche Fuß (L x B)	mm	390 x 400	
Abstand Spindel/Fuß	mm	1275	
Säulen-Ø	mm	115	
Abmessung (L x B x H)	mm	920 x 680 x 1895	
Gewicht	kg	275	
	€/Stück	4389,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0194 0809**	

Bohrmaschinen-Schraubstock

Produkteigenschaften:
- Lange Ausführung
- Körper aus Spezialguss
- Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
- Langlöcher zur universellen Befestigung
- Sechskantgriff mit Knebelbohrung
- Zum Spannen von Werkstücken auf Bohrmaschinen



Backenbreite	mm	160	
Spannweite	mm	225	
Schlitzabstand	mm	210	
Gewicht	kg	29	
	€/Stück	600,64	(W328)
Bestell-Nr.		**3807 0160**	

Leit- und Zugspindel-Drehmaschine TM 3310D

NEU

OPTIMUM MASCHINEN - GERMANY
OPTIturn

Robuste Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit präziser Führung, hoher Stabilität und digitaler Positionsanzeige – für professionelle Anwender in der Metallverarbeitung und in Werkstätten.

Produkteigenschaften:
- Gehärtete und geschliffene Z-Achsen Führungsbahn
- Präzise gearbeiteter Schlitten
- Motorschutzschalter
- Hauptmotor elektrisch gebremst
- Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase <0,015 mm
- Leichtgängiges Vorschubgetriebe mit abgerundeten Zahnrädern im Ölbad laufend
- Gehärtete Hauptspindel in nachstellbaren, präzisen Kegelrollenlagern gelagert
- Rechts-/Linkslauf am Bettschlitten schaltbar
- Zweikanaliger Sicherheitselektronik
- Handräder mit einstellbarer Feinskalierung 0,04/0,02 mm
- Sicherheitshandräder mit Ausrückfunktion nach EN23125 in der X- und Z- Achse
- Schaltstange am Bettschlitten zur Auswahl für Längs- oder Planvorschub
- Schalter mit Lebenszyklusberechnung geprüft nach EN ISO 13849
- Maschinenunterbau in stabiler Stahl-Konstruktion
- Vierfach-Stahlhalter
- Not-Halt-Schlagschalter rechts und links

Lieferung: Maschine, Dreibacken-Drehfutter Ø 160 mm, Reduzierhülse MK 5/MK 3, Zentrierspitze MK 3 (nichtmitlaufend), Vierfach-Stahlhalter 16 mm, Wechselzahnrädersatz. LED-Maschinenleuchte, Maschinenunterbau, Maschinenerstbefüllung mit Qualitätsöl, Bedienwerkzeug



Leistung	W	1500	
Spannung	V	400	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	65–2000	
Drehzahlstufen		9	
Verfahrweg Ober-/ Plan-/Bettschlitten	mm	90/168/850	
Spitzenweite	mm	1000	
Spitzenhöhe	mm	165	
Spindelkonus		MK %	
Spindelbohrung	mm	38	
Spindelaufnahme		Camlock DIN ISO 702-2 Nr. 4	
Reitstockkonus		MK 3	
Reitstock-Pinolenhub	mm	100	
Steigung	mm/U	0,4–10	
Längsvorschub	mm/U	0,02–0,4	
Abmessung (L x B x H)	mm	1760 x 745 x 1590	
Gewicht	kg	471	
	€/Stück	7409,00	(E087)
Bestell-Nr.		**0100 2336**	

Spiralring-Dreibacken-Drehfutter DURO-M

DIN 55029

ROHM

Produkteigenschaften:
- Kurzkegelaufnahme mit Stehbolzen für Camlock
- Direktaufnahme
- Stahlkörper und Spiralring sind gesenkgeschmiedet
- Abgeflachte Stirnseite zur Gewichtsreduktion
- Zentrisch spannend

Lieferumfang: Drehfutter, je einem Satz Bohr- und Drehbacken, Spannschlüssel, Befestigungsschrauben



mit Stehbolzen für Camlock



Größe A	mm	160	
Kurzkegel		4	
Kegelgröße B	mm	63,5	
Durchgangbohrungs-Ø E	mm	42	
Höhe D	mm	65	
Rundlaufgenauigkeit	mm	0,03	
max. Drehzahl	min^{-1}	4600	
	€/Stück	835,00	(W301)
Bestell-Nr.		**3111 0021**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Montagesäge PBS 90 ESC

Leistungsstarke und robuste Montagebandsäge mit einem verwindungssteifen Druckguss-Sägetisch und stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit für Schnitte in Stahl- Edelstahl- und Aluminiumprofilen.

Produkteigenschaften:
- Gehrungsschnitte bis 45° links
- Übersichtliche Gehrungsverstellung mit Skala
- Industriehandgriff
- Gummifreie Sägeband-Umlenkrollen
- Motor mit Thermo- und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Sägeband



Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	30–80	
Schnittleistung rund 90°/45°	mm	105/70	
Schnittleistung quadrat 90°/45°	mm	100/70	
Schnittleistung rechteck 90°/45°	mm	100 x 105/70 x 70	
Sägebandabmessung	mm	1335 x 13 x 0,65	
Stellfläche	mm	310 x 650	
Gewicht	kg	18	
	€/Stück	830,00	(E038)
Bestell-Nr.		**0194 0811**	

Montagesäge PBS 130 ESC

Leistungsstarke und robuste Montagebandsäge mit einem verwindungssteifen Druckguss-Sägetisch und stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit für Schnitte in Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprofilen.

Produkteigenschaften:
- Gehrungsschnitte bis 60° links
- Übersichtliche Gehrungsverstellung mit Skala
- Industriehandgriff
- Gummifreie Sägeband-Umlenkrollen
- Motor mit Thermo- und Überlastschutz

Lieferumfang: Maschine, Sägeband



Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	30–80	
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	mm	130/95/60	
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	mm	130/95/60	
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	mm	130 x 125/95 x 95/ 60 x 50	
Sägebandabmessung	mm	1440 x 13 x 0,65	
Stellfläche	mm	350 x 690	
Gewicht	kg	19	
	€/Stück	950,00	(E038)
Bestell-Nr.		**0194 0813**	

Bandsägeblatt PROFLEX M42

HSS BIMETALL

WIKUS® Präzision an der Schnittstelle

Produkteigenschaften:
- HSS-Bimetall
- Variable Zahnteilung mit Spezialschränkung
- Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für den Schnittkanal



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	€/ Stück	Bestell-Nr.
1335	13	0,65	8–11	16,65	**2766 8006**
1440	13	0,65	8–11	17,70 (W261)	**2766 8009**

Maschinenuntergestell

Produkteigenschaften:
- Klappbar



	€/Stück	120,00	(E038)
Bestell-Nr.		**0194 0812**	

Gehrungsbandsäge GBS 218 eco AutoCut

Diese robuste Metallbandsäge mit einstellbarer Bandgeschwindigkeit erlaubt Gehrungsschnitte bis 60° in Stahl-, Edelstahl- und Aluminiumprofile.

Produkteigenschaften:
- Schnellspannstock mit Schnellspann-Vorrichtung
- Eingebaute Bandspannungskontrolle
- Sägebandführung aus Hartmetall
- Elektrische Kühlautomatik
- Schnellspannstock mit Schnellspannvorrichtung und Längenanschlag
- AutoCut-System mit Hydraulikzylinder, Vorschubregelung, Federpaket und Endschalter

Lieferumfang: Maschine, Maschinensockel



Leistung	W	1200	
Spannung	V	400	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	35/70	
Sägebandabmessung	mm	2455 x 27 x 0,9	
Sägeblatt-Höhe/Stärke	mm	27/0,9	
Schnittleistung rund 90°/45°/60°	mm	220/150/90	
Schnittleistung quadrat 90°/45°/60°	mm	210/150/90	
Schnittleistung rechteck 90°/45°/60°	mm	230 x 185/150 x 210/90 x 100	
Abmessung (L x B x H)	mm	1550 x 870 x 1740	
Gewicht	kg	240	
	€/Stück	3990,00	(E038)
Bestell-Nr.		**0194 0818**	

Bandsägeblatt PROFLEX M42

HSS BIMETALL

Produkteigenschaften:
- HSS-Bimetall
- Variable Zahnteilung mit Spezialschränkung
- Zum Sägen von Profilen und Trägern im Metall- und Stahlbau, optimal für den Schnittkanal



Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Zähne pro Zoll	€/ Stück	Bestell-Nr.
1735	13	0,65	8–11	20,40	**2766 8018**
2455	20	0,9	7– 9	29,90	**2766 8044**
				(W261)	

Maschinenuntergestell

Produkteigenschaften:
- Klappbar



	€/Stück	120,00	(E038)
Bestell-Nr.		**0194 0812**	

Premium-Kühlschmierstoff opta Cool 700 S

Produkteigenschaften:
- Wassermischbarer, synthetischer Kühlschmierstoff mit spezieller EP-Wirkstoffkombination
- Chlor-, bor- und aminfrei, sowie dichtungsverträglich
- Erfüllt die Anforderung der TRGS 611
- Für die Bearbeitung von Stählen und Edelstahl
- Hervorragende Leistungen beim Bohren, Drehen, Fräsen, Gewindeschneiden und Sägen, gute Ergebnisse beim Gewindeformen und Reiben
- Einsatzkonzentration: 5 % (normale Bearbeitung), 10 % (schwere Bearbeitung)



Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	201,50 (W994)	**9833 0040**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.





3/3



3/2

3/5





3/8



3/7

3/14





3/16



3/16

3/17





3/21

3/22



3/22

Inspektionssysteme	**3/2**	3/2–3/6
Rohrreinigung	**3/5**	
Radialpresstechnik	**3/7**	3/7–3/15
Trenntechnik	**3/14**	
Gewindeschneidtechnik	**3/16**	3/16–3/18
Rohrbiegetechnik	**3/16**	
Spül-. Füll-, und Prüftechnik	**3/18**	3/18–3/22
Rohreinfriertechnik	**3/22**	
Akkus und Ladegeräte	**3/22**	

Inspektionskamera CamSys 2 Set S-Color 20 H — 3,7 V/7,6 Ah

KOFFER

Besonders kompakte Controllereinheit mit großem 7"-Farbdisplay, TFT-LCD-Technologie, Auflösung 720 × 480 Pixel. Zur Inspektion und Schadenanalyse von Rohren, Kanälen bis 150 mm Ø, Schornsteinen und anderen Hohlräumen.

Produkteigenschaften:

- Haspel mit Drehkorb für einfaches Ab- und Aufwickeln des Schiebekabels und integriertem Sensor für elektronische Meterzählung
- Für Dokumentation von Videos und Bildern mit Sprachaufzeichnung auf SD-Karte
- Robuste Controllereinheit zum Anschluss verschiedener Kamera-Kabel-Sätze
- Controllereinheit durch 2 m Verbindungskabel mit Kamera-Kabelsatz verbunden
- Stabiles, schlagfestes Kunststoffgehäuse, spritzwassergeschützt
- Integrierter Aufsteller für unterschiedliche Neigungswinkel des Bildschirms
- Tasten zur Einstellung der Lichtstärke der Leuchtdioden des Farbkamerakopfes
- 4-fache Drehmöglichkeit des Bildes
- Für Akku- und Netzbetrieb
- Controllereinheit mit integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V/7,6 Ah
- Hochauflösende Spezial-Farbkamera mit CMOS-Bildsensor und ultrahellen, weißen LEDs mit einstellbarer Lichtstärke bis zu 1700 mcd
- Lichtempfindlichkeit (0,1 Lux), Fixfokus, Spezialobjektiv mit 90°-Weitwinkel, wasserdicht bis 20 m
- Rohrbogen Ø (40) 50–150 mm

Lieferumfang: Controllereinheit mit 7,0"-TFT-LCD-Farbdisplay, integriertem Akku Li-Polymer 3,7 V/7,6 Ah, 2 m Verbindungskabel zum Kamera-Kabel-Satz, SD-Karte 4 GB, USB-Kabel, Videokabel und Ladegerät, Kamera-Kabelsatz S-Color 20 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, 20 m Schiebekabel Ø 4,5 mm, sehr flexibel, im Haspel mit elektronischer Meterzählung, Koffer

Spannung	V	3,7	
Kapazität	Ah	7,6	
Kamerakopf-Ø	mm	25	
Kabellänge	m	20	
Kabel-Ø	mm	4,5	
Zoom		2-fach	
Kabelaufwicklung		Haspel mit Meterzähler	
Schnittstelle		USB, SD-Slot	
	€/Stück	4250,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1212	



Inspektionskamera CamSys 2 Set S-Color S 30 H — 3,7 V/7,6 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 25 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung
- Für Rohre Ø 50–150 mm

	€/Stück	4450,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1213	

Inspektionskamera CamSys 2 Set S-Color S-N 30 H — 3,7 V/7,6 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit Kamera-Kabelsatz S-Color 30 H mit hochauflösender Spezial-Farbkamera Ø 33 mm, selbstnivellierend, 33 kHz-Sender zur Ortung der Kamerakopfes, 30 m Schiebekabel Ø 5,4 mm, im Haspel mit elektronischer Meterzählung
- Für Rohre Ø 70–150 mm

	€/Stück	4840,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1214	

Inspektionskamera CamScope HD — 3,7 V/4,0 Ah

KOFFER

Mobile und handliche Inspektionskamera für brillante Bilder in HD-Qualität aus Hohlräumen, Schächten und Rohren.

Produkteigenschaften:

- Dokumentation direkt auf MicroSD
- Betrieb wahlweise über Netzanschluss oder den integrierten 3,7 V/4,0 Ah Lithium-Ionen-Akku
- 4-fach digitaler Zoom
- Controllereinheit mit Pistolengriff und 5"-Fabdisplay

Lieferumfang: Inspektionskamera, 1 m formbares Schiebekabel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet, MicroSD-Karte, USB-Kabel, Koffer

Spannung	V	3,7	
Kapazität	Ah	4,0	
Display		5"-Farb-LCD	
Auflösung	Pixel	1920 x 1080	
Kamerakopf-Ø	mm	8	
Kabellänge	m	1	
Schnittstelle		USB, microSD-Slot	
	€/Stück	253,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1221	



Kamera-Kabelsatz Color 8-5 HD für CamScope HD

Produkteigenschaften:

- Farbkamera Ø 8 mm mit Auflösung 1280 x 720 Pixel
- Ideal zur Inspektion kleiner Rohrbogen und besonders enger Stellen
- 5 m formbarem Schiebekabel



	€/Stück	113,00	(E080)
Bestell-Nr.		0100 1222	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Inspektionskamera PRO GIC 12V-4-23 C — 12,0 V

Die Inspektionskamera ist das ideale Werkzeug für Klimatechniker oder Installateure, Mechaniker oder Elektriker und ermöglicht eine schnelle Analyse von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Bildorientierung: Anzeigepfeil der Ausrichtungsfunktion zeigt immer nach oben
- 4,3"-Bildschirm mit 800 x 480 Px Auflösung
- Kamerakopf gegen Staub und kurzes Eintauchen in Wasser geschützt (IP67)
- Datenübertragung der erstellten Fotos per USB-C Kabel

Lieferumfang:
Inspektionskamera, 4 Batterien 1,5 V (AA), Akku-Adapter, USB-C Kabel, 1,5 m Kamerakabel Ø 8,3 mm, Haken, Magnet, Spiegel



INFO

Up-Funktion – Pfeil zeigt immer nach oben
Ortungsgeräte finden Sie auf Seite 4/12

Displaygröße	"	4,3	
Kamerakopf-Ø	mm	8,3	
Kabellänge	m	1,5	
Gewicht	kg	0,7	
	€/Stück	279,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1410	

Inspektionskamera PRO GIC 12V-5-27 C — 12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

Die Inspektionskamera ermöglicht einen detaillierten Blick bei der Inspektion von Rohren, Kanälen oder anderen schwer zugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Bildorientierung: AutoUp-Funktion richtet das Bild automatisch korrekt aus
- 5"-Bildschirm mit 1280 x 720 Px Auflösung
- Kamerakopf gegen Staub und kurzes Eintauchen in Wasser geschützt (IP67)
- Datenübertragung der erstellten Fotos und Videos per USB-C Kabel oder Micro-SD-Karte

Lieferumfang:
Inspektionskamera, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, 32 GB Micro-SD Karte, USB-C Kabel, 1,5 m Kamerakabel Ø 8,3 mm, Haken, Magnet, Spiegel, L-BOXX



INFO

AutoUp-Funktion – Bild wird automatisch ausgerichtet

Displaygröße	"	5	
Kamerakopf-Ø	mm	8,3	
Kabellänge	m	1,5	
Gewicht	kg	0,7	
	€/Stück	471,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1412	

Inspektionskamera PRO GIC 12V-5-27 C — 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit Batterieadapter, 4 Batterien 1,5 V (AA), im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät

	€/Stück	384,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1411	

Zweifach-Kamerakabel PRO GIC 4/5

Produkteigenschaften:
- Zusätzliche Seitenkamera ermöglicht eine Rundum-Inspektion
- Front- und Seitenkamera umschaltbar
- Ideal für raue Baustellen



Länge	cm	150	
Kamerakopf-Ø	mm	8,2	
Auflösung	Pixel	1280 x 720	
Auflösung Seitenkamera	Pixel	1280 x 712	
Sichtfeld	°	70	
Seitenfeld Seitenkamera	°	75	
Fokusbereich	mm	30–80	
Fokusbereich Seitenkamera	mm	20–50	
Schutzart		IP 67	
	€/Stück	163,00	(E003)
Bestell-Nr.		0100 1864	

Kamerakabel PRO GIC 4/5

Produkteigenschaften:
- Extradünnes Kamerakabel ermöglicht Inspektion an engsten Stellen
- Ideal für raue Baustellen



Länge	cm	150	
Kamerakopf-Ø	mm	3,9	
Auflösung	Pixel	1280 x 720	
Sichtfeld	°	70	
Fokusbereich	mm	30–80	
Schutzart		IP 67	
	€/Stück	163,00	(E003)
Bestell-Nr.		0100 1865	

Inspektionskamera M12 360IC32-0C — 12,0 V

KOFFER

Diese Inspektionskamera mit großem LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen.

Produkteigenschaften:
- 270° drehbares Display
- 5 Helligkeitsstufen
- Mitgelieferte 32 GB Micro-SD-Karte
- Wasserdichter Kamerakopf mit einer Auflösung von 720 Pixel
- 3-stufiger Zoom

Lieferumfang:
Inspektionskamera, Koffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/31

Displaygröße	mm	109	
Kamerakopf-Ø	mm	10	
Kabellänge	m	3	
Gewicht ohne Akku	kg	0,99	
	€/Stück	239,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0901	

Akku-Inspektionsmonitor M12 SIM-0 — 12,0 V

Dieser Akku-Inspektionsmonitor kann über WLAN mit den M12/M18-Aufrollern verbunden oder mit dem Kamerakabel als Endoskopkamera verwendet werden. Dateien lassen sich bequem über USB-A, USB-C und microSD-Karte übertragen.

Produkteigenschaften:
- 5,5" LCD Bildschirm
- Flexible Zoom- und Helligkeitsfunktion
- Bildbearbeitung am Touchscreen
- Abnehmbare und verstellbare Silikonriemen

Lieferumfang: Monitor,
32 GB micro-SD-Karte,
10 mm Kamerakopf,
2 Kamerakabel (1,2 m und 3 m),
ohne Akku, ohne Ladegerät



INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/31

Spannung	V	12	
Displaygröße	"	5,5	
Auflösung Kamera	p	720	
	€/Stück	1299,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1867	

Inspektionskamera M12 APB-0CM12 APB-0C — 12,0 V NEU

KOFFER

Diese Inspektionskamera mit großem LCD-Bildschirm von 5,5 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen.

Produkteigenschaften:
- Touchscreen
- Front- und Seitenansichtskamera
- Helligkeitsfunktion
- Wasserdichter Kamerakopf mit einer Auflösung von 720 Pixel
- Flexibler Zoom

Lieferumfang:
Inspektionskamera,
32 GB Micro SD-Karte, Koffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	12	
Displaygröße	mm	139,7	
Kamerakopf-Ø	mm	5	
Kabellänge	m	1,5	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	1199,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 2280	

Inspektionskamera M12 ATB-0C — 12,0 V NEU

KOFFER

Diese Inspektionskamera mit großem LCD-Bildschirm von 4,3 Zoll liefert scharfe und klare Bilder und ermöglicht es dem Anwender, Objekte im Detail zu sehen.

Produkteigenschaften:
- 270° drehbares Display
- 5 Helligkeitsstufen
- Wasserdichter Kamerakopf mit einer Auflösung von 720 Pixel
- 3-stufiger Zoom

Lieferumfang:
Inspektionskamera,
32 GB Micro SD-Karte, Koffer,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	12	
Displaygröße	mm	109	
Kamerakopf-Ø	mm	5	
Kabellänge	m	0,9	
Gewicht ohne Akku	kg	0,45	
	€/Stück	399,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 2281	

Ersatz-Kamerakabel — NEU

Produkteigenschaften:
- Für Kanalinspektionskamera M12 ATB/APT



Ø mm	Länge mm	Milwaukee-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
5	1500	4932500241	199,00 (E017)	0100 2282

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra

Bewährtes und handliches Gerät für den schnellen Einsatz bei Rohrverstopfungen in Küche, Bad und Toilette.
Produkteigenschaften:
- Handliches, robustes Gerät, mit Schnellspannfutter zur leichten Arretierung der Spirale
- Für Abflussrohre von Ø 20 bis 50 (75) mm, für Spiralen Ø 6, 8 und 10 mm
- Mit Handkurbel und Sechskant-Mitnehmer für Bohrmaschinen/-Schrauber
- Spiralentrommel aus schlagfesten, glasfaserverstärkten Kunststoff
- Ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen
- Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken

Lieferumfang: Rohrreinigungsgerät, Spirale mit Keulenkopf



Rohr-Ø	mm	20–50 (75)	
Spiral-Ø	mm	8	
Spirallänge	m	7,5	
Gewicht	kg	2,9	
	€/Stück	196,00	(E080)
Bestell-Nr.		**0100 1223**	

Rohrreinigungsgerät Mini-Cobra S VE Set

NEU

Elektro-Rohrreinigungsgerät mit automatischem Spiralenvorschub und -rücklauf durch Schnellumschaltung, auch unter Volllast.
Produkteigenschaften:
- Für Rohre bis Ø 50 (75) mm, für Spiralen Ø 8 und 10 mm
- Spiralentrommel aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff
- Für schnelles und einfaches Reinigen von Rohren u. a., ideal für Geruchsverschlüsse und enge Rohrbogen
- Spirale passt durch Siebe in Wasch- und Spülbecken

Lieferumfang: Maschine, Spirale, Spiralentrommel, L-Boxx H



Leistung	W	630	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	0–950	
Spiral-Ø	mm	8	
Spirallänge	m	7,5	
Gewicht	kg	9,3	
	€/Stück	736,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 2283**	

Rohrreinigungsmaschine Cobra 22

Kompakte, bewährte, universelle Rohrreinigungsmaschine, für Rohre Ø 20–150 mm. Durchgehende, ungeteilte Antriebsspindel und außerhalb des Gehäuses liegende Spannbacken für vollständige Abdichtung des Motorraumes gegen Wasser und Schmutz.

Produkteigenschaften:
- Hochflexible, speziell gehärtete Rohrreinigungsspirale für leichten Vortrieb, auch bei engen Rohrbogen
- Antrieb der Rohrreinigungsspirale Ø 16 und 22 mm erfolgt direkt ohne Wechseln der Spannbacken
- Variable Spiralenlänge durch schnell kuppelbare Teilspiralen; kein unnötiges Mitdrehen langer Rohrreinigungsspiralen
- Manueller Vorschub für gefühlvolles Arbeiten
- Stabiler, mittig angeordneter Andrückhebel für zentrale Krafteinleitung und hohe Standfestigkeit. Andrückhebel ist zugleich Tragegriff
- Führungsschlauch verhindert Umschlagen der Spirale und Verschmutzung der Umgebung
- Rechts-Links-Lauf

Lieferumfang:
Antriebsmaschine, Führungsschlauch, 5 Teilspiralen 16 × 2,3 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 16, Keulenbohrer 16, gezahnter Blattbohrer 16/25, Spiralen-Trennstift 16, 5 Teilspiralen 22 × 4,5 m im Spiralenkorb, gerader Bohrer 22, Rückholbohrer 22, Trichterbohrer 22, gezahnter Kreuzblattbohrer 22/35, Spiralen-Trennstift 22/32, 2 Paar Führungshandschuhe, Stahlblechkasten für jeden Werkzeugsatz



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Drehzahl	min^{-1}	740	
Gewicht	kg	19	
	€/Stück	2470,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1225**	

Rohrreinigungsmaschine Cobra 22 Antriebsmaschine

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Antriebsmaschine, Führungsschlauch, ohne Zubehör

	€/Stück	1750,00	(E080)
Bestell-Nr.		**0100 1226**	

Keulenbohrer

Produkteigenschaften:
- Für leichte Verstopfungen wie durch Papier und Textil verursacht, ideal bei engen Bogen



Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	48,80 (E080)	**0100 1232**

Trichterbohrer

Produkteigenschaften:
- Für leichte Verstopfungen wie durch Papier und Textil verursacht
- Ideal bei großen Rohrdurchmessern



Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
22	53,10 (E080)	**0100 1236**

Kettenschleuder

Produkteigenschaften:
- Für die abschließende Reinigung, zur Beseitigung von Verschlammungen und Verkrustungen
- Besonders geeignet bei empfindlichen Rohren, wie z. B. Kunststoffrohren
- Glatt, mit 2 Ketten



Spiral-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	124,00 (E080)	**0100 1246**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Radialpresse Power-Press ACC

L-BOXX

REMS

Robuste, kompakte Elektro-Radialpresse mit automatischem Rücklauf (Zwangsablauf) zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm, Ø 3/8–4"
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, L-BOXX





Leistung	W	450	
Spannung	V	230	
Pressverbindungen	mm	10–108 (110)	
Gewicht	kg	4,7	
	€/Stück	1584,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1253**	

Radialpresse Power-Press SE

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Zwangsrücklauf, nicht schwenkbar und im Stahlblechkasten

	€/Stück	1039,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1255**	

Hybrid-Radialpresse Akku-Press 14V ACC — 14,4 V/5,0 Ah

L-BOXX

REMS

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX





Spannung	V	14,4	
Kapazität	Ah	5,0	
Pressverbindungen	mm	10–108 (110)	
Gewicht ohne Akku	kg	3,8	
	€/Stück	1825,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1256**	

INFO

Hybridbetrieb

Zubehör Hybrid-Radialpresse — 14,4 V/5,0 Ah

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Ersatzakku 14,4 V/3,0 Ah	238,00	**0100 1258**
Netzteil mit Netzstecker 230 V	376,00	**0100 1260**
Schnellladegerät 14,4 V	166,00	**0100 1259**
	(E080)	



Ersatzakku 14,4V/3,0 Ah



Netzteil



Schnellladegerät

Akku-Presswerkzeug M18 BLHPT-202C

18,0 V/2,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR | KOFFER

Dieses kompakte Werkzeug mit FORCE LOGIC Presskraftüberwachung hat unbegrenzte Presszyklen innerhalb des Wartungsintervalls von 2 Jahren.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- REDLINK Elektronik
- Einhandbedienung
- Kompaktes In-Line-Design
- Elektronisches Fahrtenbuch
- Universelle Pressbackenaufnahme
- Presskraftüberwachung
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Transportkoffer



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,0	
max. Ø Mehrschicht-Verbund	mm	110	
max. Ø Metall	mm	108	
Presskraft	kN	32	
Presszyklen		40000	
für Rohr-Ø	mm	12–63	
Gewicht ohne Akku	kg	2,5	
	€/Stück	1909,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0873**	

INFO

Zugelassen für REMS Presszangen

Akku-Hydraulikpumpe M18 HUP700-121

18,0 V/12,0 Ah

BÜRSTENLOSER MOTOR

Die hydraulische Versorgungspumpe, geeignet für Crimp-, Schneid- und Stanzvorgänge mit bis zu 700 Bar, ermöglicht durch einen Ölbehälter von 1,6 Litern und eine hohe Flussrate deutlich schnellere Arbeitszyklen.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- 1,8 m langer, kabelgebundener Controller (verlängerbar bis zu 7 m)
- Ausbalancierter Handgriff
- ONE-KEY-Technologie
- Sofortige Überprüfung des Pressvorgangs über grüne Anzeige

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 18 V/12,0 Ah, Schnellladegerät M12-18 FC



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	12,0	
max. Druck	bar	700	
Ölvolumen	l	1,6	
Flussrate	l/min	0,42–2,05	
Anschluss	"	CEJN G1/4	
Gewicht ohne Akku	kg	15	
	€/Stück	5199,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1862**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hybrid-Radialpresse Akku-Press 22V Connected

21,6 V/2,5 Ah

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | L-BOXX

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse 32 kN für den Akku- und Netzbetrieb, mit integriertem OLED-Display, wählbarem ACC-Fahrmodus und Pressdruck-Monitoring.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- Connected-Funktionalität über Wi-Fi zum Protokollieren und Konfigurieren
- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
- Für alle REMS Presszangen (außer Mini) und REMS Pressringe, sowie auch für geeignete Presszangen/Pressringe anderer Fabrikate
- Über 360° schwenkbare Presszange
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft bis 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung, elektrische Überwachung der Schließstellung des Zangenhaltebolzen

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku Li-Ion 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX



Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Pressverbindung Ø	mm	10–108 (110)	
Gewicht ohne Akku	kg	3,2	
	€/Stück	2685,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1262**	

INFO

Hybridbetrieb

Hybrid-Radialpresse Akku-Press 22V ACC

21,6 V/2,5 Ah

L-BOXX

Universelle, superhandliche, robuste Hybrid-Radialpresse für Akku- und Netzbetrieb, mit Zwangsablauf und Pressdruck-Monitoring zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:

- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–108 (110) mm
- Für alle REMS Presszangen und Pressringe (Zwischenzange erforderlich)
- Über 360° schwenkbare Presszangenaufnahme
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 32 kN
- Sicherheits-Tippschalter, Maschinenzustandskontrolle und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Ladegerät, L-BOXX



Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Pressverbindungen	mm	10–108 (110)	
Gewicht ohne Akku	kg	2,8	
	€/Stück	2185,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1264**	

INFO

Hybridbetrieb

Presszange Modell M

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl Gas (15-35 mm), Kupfer Gas (15-35 mm)
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	159,90	0100 1266
15	159,90	0100 1267
18	159,90	0100 1268
22	159,90	0100 1269
28	159,90	0100 1270
35	159,90	0100 1271
42 (PZ-4G)	515,00	0100 1272
54 (PZ-4G)	515,00	0100 1273

(E080)

Pressring Modell M

Produkteigenschaften:
- Systemspezifischer Pressring mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas.
- Antrieb mit Zwischenzange Z2 durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
42	696,00	0100 1274
54	696,00	0100 1275

(E080)

Pressring S Modell M, stufenlos schwenkbar

Produkteigenschaften:
- Systemspezifischer Pressring mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas
- Stufenlos schwenkbarer Pressring für sicheres Ansetzen der Pressbacken an schwer zugänglichen Stellen
- Antrieb mit Zwischenzange Z8 bzw. Mini Z8 durch alle REMS Radialpressen 32 kN bzw. RESMS Radialpressen 22 kN (Mini) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	131,20	0100 1276
15	131,20	0100 1277
18	131,20	0100 1278
22	131,20	0100 1279
28	131,20	0100 1280
35	131,20	0100 1281

(E080)

Presszange Modell V

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur V, z. B. für Viega Profipress, Sanpress, Sanpress Inox, Prestabo, Profipress G, Sanpress Inox G
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	159,90	0100 1282
15	159,90	0100 1283
18	159,90	0100 1284
22	159,90	0100 1285
28	159,90	0100 1286
35	159,90	0100 1287
42	373,00	0100 1288
54	383,00	0100 1289

(E080)

Pressring S Modell V, stufenlos schwenkbar

Produkteigenschaften:
- Systemspezifischer Pressring mit Presskontur V, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Edelstahl Gas, Kupfer, Kupfer Gas.
- Antrieb mit Zwischenzange Z8 bzw. Mini Z8 durch alle REMS Radialpressen 32 kN bzw. REMS Radialpressen 22 kN (Mini) und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	131,20	0100 1290
15	131,20	0100 1291
18	131,20	0100 1292
22	131,20	0100 1293
28	131,20	0100 1294
35	131,20	0100 1295

(E080)

Presszange Modell TH

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur TH, z. B. für Gabotherm H+S, Zewotherm, Fränkische Alpex F50 Profi u. a.
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	192,90	0100 1296
20	192,90	0100 1297
26	192,90	0100 1298
32	192,90	0100 1299

(E080)

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Presszange Modell UP

Produktbeschreibung:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur UP (16 - 32 mm) sowie U (40 - 50 mm), z. B. für Uponor MLC, MLC-D, MLC-G (20-32 mm), S-Press Plus, Uni Pipe Plus
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	180,70	0100 1300
20	180,70	0100 1301
25	180,70	0100 1302
32	211,20	0100 1303
40	257,90	0100 1304
50	310,00	0100 1305
	(E080)	

Presszange Modell G

Produktbeschreibung:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur G, z. B. für Geberit Mepla
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	192,90	0100 1306
20	192,90	0100 1307
26	205,10	0100 1308
32	218,30	0100 1309
40	283,20	0100 1310
50	296,40	0100 1311
	(E080)	

Presszange Modell VP

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange mit Presskontur VP, z. B. für Viega Fonterra, Sanfix, Sanfix Fosta
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/-anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16/17	191,90	0100 1313
20	191,90	0100 1314
25	191,90	0100 1315
32	212,20	0100 1316
	(E080)	

Zwischenzange Z8

Produkteigenschaften:
- Zum Antrieb der REMS Pressringe M 42 + M 54 mit REMS Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN



für Pressringe	€/ Stück	Bestell-Nr.
S, 45° (PR-2B)	153,00	0100 1317
	(E080)	

Zwischenzange Z2

Produkteigenschaften:
- Zum Antrieb der REMS Pressringe M 42 + M 54 mit REMS Radialpressen 32 kN und anderen geeigneten Antriebsmaschinen mit Schubkraft 32 kN



für Pressringe	€/ Stück	Bestell-Nr.
M 42/54	155,00	0100 1318
	(E080)	

Trennzange M

Produkteigenschaften:
- Zum gratfreien Trennen von Gewindestangen aus Stahl, nicht rostendem Stahl bis Festigkeitsklasse 4.8 (400 N/mm²)
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 32 kN und durch geeignete Antriebsmaschinen anderer Fabrikate mit Schubkraft 32 kN



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
M8	252,80	0100 1319
M10	252,80	0100 1320
	(E080)	

Hybrid-Radialpresse Mini-Press 14V ACC — 14,4 V/2,5 Ah

L-BOXX

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–11/4"
- Zum Antrieb von REMS Presszangen Mini und Pressringe S
- Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
- Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 14,4 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, L-BOXX



INFO

Hybridbetrieb

Spannung	V	14,4	
Kapazität	Ah	2,5	
Pressverbindungen	mm	10–40	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	1630,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1321	

Hybrid-Radialpresse Mini-Press 22V ACC — 21,6 V/2,5 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit 21,6 V Spannung, L-BOXX

	€/Stück	1875,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1323	

Hybrid-Radialpresse Mini-Press S 22V ACC Mini-Press S 22V ACC — 21,6 V/2,5 Ah

Universelle, superhandliche, superleichte, robuste Hybrid-Radialpresse Mini für Akku- und Netzbetrieb mit Zwangsablauf zur Herstellung von Pressverbindungen aller gängigen Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Für Radial-Pressverbindungen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–11/4"
- Zum Antrieb von REMS Pressringen S, Zwischenzange erforderlich
- Schwenkbare Presszangenaufnahme über 360° durch drehbar gelagertes Gehäuse
- Sekundenschnelles, einwandfreies Pressen mit einer Schubkraft von 22 kN
- Sicherheits-Tippschalter und integrierte LED-Arbeitsleuchte
- Sicherer Sitz der Presszange und Zwischenzange durch automatische Verriegelung

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Ladegerät, L-BOXX



Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Pressverbindungen	mm	10–40	
Gewicht ohne Akku	kg	2,2	
	€/Stück	1875,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1325	

INFO

Hybridbetrieb

Spannungsversorgung 230 V

Produkteigenschaften:
- Für Netzbetrieb 230 V anstelle Akku



Ausgangsspannung V	Eingangsspannung V	€/ Stück	Bestell-Nr.
14,4	230	376,00	0100 1260
21,6	230	442,00	0100 1407
		(E080)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Presszange Mini Modell M

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur M, z. B. für Geberit Mapress C-Stahl, Edelstahl, Kupfer, Edelstahl Gas, Kupfer Gas



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	152,00	0100 1328
15	152,00	0100 1329
18	152,00	0100 1330
22	152,00	0100 1331
28	152,00	0100 1332
35	159,90	0100 1333
	(E080)	

Presszange Mini Modell V

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur V, z. B. für Viega Profipress, Profipress G, Sanpress, Sanpress Inox, Sanpress Inox G, Prestabo (12-28 mm) u. a.
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/ -anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
12	152,00	0100 1334
15	152,00	0100 1335
18	152,00	0100 1336
22	152,00	0100 1337
28	152,00	0100 1338
35	159,90	0100 1339
	(E080)	

Presszange Mini Modell TH

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur TH, z. B. für Gabotherm H+S, Zewotherm, Fränkische Alpex F50 Profi u. a.
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/ -anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	183,30	0100 1340
20	183,30	0100 1341
26	183,30	0100 1342
32	183,30	0100 1343
	(E080)	

Presszange Mini Modell UP

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur UP, z. B. für Uponor MLC, MLC-D, MLC-G (20-32 mm), S-Press Plus
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/ -anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	171,70	0100 1344
20	171,70	0100 1345
25	171,70	0100 1346
32	200,70	0100 1347
40	245,10	0100 1348
	(E080)	

Presszange Mini Modell G

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur G, z. B. für Geberit Mepla
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/ -anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
16	183,30	0100 1349
20	183,30	0100 1350
26	194,90	0100 1351
32	207,40	0100 1352
40	269,10	0100 1353
	(E080)	

Presszange Mini Modell VP

Produkteigenschaften:
- Systemspezifische Presszange Mini mit Presskontur VP, z. B. Viega Fonterra (14-25 mm), Viega Sanfix, Viega Sanfix Fosta
- Antrieb durch alle REMS Radialpressen 22 kN (Mini)
- Eignungsbestätigungen durch Systemhersteller/ -anbieter oder durch unabhängige technische Prüfstellen



Nennweite DN	€/ Stück	Bestell-Nr.
14/15	182,40	0100 1354
16/17	182,40	0100 1355
20	182,40	0100 1356
25	182,40	0100 1357
32	201,60	0100 1358
	(E080)	

Zwischenzange Mini Modell Z8

Produkteigenschaften:
- Zum Antrieb der REMS Pressringe S mit REMS Radialpressen 22 kN (Mini)



passend für	€/ Stück	Bestell-Nr.
S, 45°	153,00	0100 1359
	(E080)	

Rohrtrennmaschine Cento Basic Set

Kompakte, robuste Rohrtrennmaschine zum Trennen und Entgraten von Rohren der Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Zum trocken, schnellen, spanlosen und rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat
- Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen
- Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit 115 min^{-1}
- Sicherheits-Fußschalter

Anwendungsgebiet:

• Nichtrostender Stahl, Kupfer, C-Stahl	Ø 8–108 mm
• Stahlrohr EN 10255 (DIN 2440)	DN 6–100, Ø 1/4–4"
• Gussrohr (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50–100
• Verbundrohr	Ø 10–110 mm

Lieferumfang: Maschine, Laufrollen, Schneidrad Cu/INOX, Ringschlüssel SW 27/17



Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	115	
Rohr-Ø	mm	110	
Gewicht	kg	16,8	
	€/Stück	1675,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1360**	

Hybrid-Rohrtrennmaschine Cento 22V Basic

21,6 V/5,0 Ah

Kompakte, leichte, robuste Hybrid-Rohrtrennmaschine für Akku- und Netzbetrieb. Zum mobilen Trennen und Entgraten von Rohren der Pressfitting-Systeme.

Produkteigenschaften:
- Zum trocken, schnellen, spanlosen und rechtwinkligen Trennen ohne Außengrat
- Angetriebenes Schneidrad und geradliniger Vorschub für schnelles Trennen
- Optimal eingestellte Trenngeschwindigkeit 84 min^{-1}
- Sicherheits-Fußschalter

Anwendungsgebiet:

• Nichtrostender Stahl, Kupfer, C-Stahl	Ø 8–108 mm
• Stahlrohr EN 10255 (DIN 2440)	DN 6–100, Ø 1/4–4"
• Gussrohr (SML) EN 877 (DIN 19522)	DN 50–100
• Verbundrohr	Ø 10–110 mm

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku Li-ION 21,6 V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Schneidrad Cu/INOX, Laufrollen



INFO

Hybridbetrieb

Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	5,0	
Rohr-Ø	mm	110	
Gewicht	kg	17,6	
	€/Stück	2295,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1362**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Untergestell

Produkteigenschaften:
- Für Rohrtrennmaschine Cento



Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
10,5	232,00 (E080)	0100 1364

Ersatz-Schneidrad für Rohrtrennmaschine



Typ	für Typ	Einsatzgebiet	€/ Stück	Bestell-Nr.
Cu	Cento/ DueCento	für Rohre der Pressfitting-Systeme aus Kupfer	115,00	0100 1365
St	Cento/ DueCento	für Stahlrohre, Gussrohre (SML)	115,00	0100 1367
V	Cento/ DueCento	für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke bis 10 mm)	115,00	0100 1368
P	DueCento	für Kunststoff- und Verbundrohre (Wanddicke bis 21 mm)	151,00	0100 1369
C-VF	Cento/ DueCento	für Rohre der Pressfitting-Systeme aus C-Stahl, mit Fase	115,00	0100 1370

(E080)

Innen-Rohrentgrater für Rohrtrennmaschine Cento/Cento 22V

Produkteigenschaften:
- Mit geschliffenen und gehärteten Stahlschneiden zum ratterfreien Arbeiten
- Zum schnellen, elektrischen Entgraten von Rohren mit Rohrtrennmaschine Cento/Cento 22V



für Rohr-Ø mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
28–108	356,00 (E079)	0100 1371

Rohrabschneider Nano

TASCHE

Leistungsstarker, handlicher Rohrabschneider zum Trennen von C-Stahl, Kupfer und Verbundrohren. Für Handwerk und Industrie.
Produkteigenschaften:
- Stabile, verwindungsfreie Aluminiumkonstruktion für rechtwinkligen Schnitt
- Stabile, speziell angeordnete Gegendruckrollen aus gehärtetem Präzisionsstahlrohr
- Zum leichten und schnellen Trennen ohne Außengrat von Rohren der Pressfitting-Systeme aus nicht rostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer und von Verbundrohren

Lieferumfang: Antriebsmaschine, Einmaulschlüssel SW 8, Tragetasche,
ohne Schneidrad

Leistung	W	130	
Spannung	V	230	
Drehzahl bei Volllast	min^{-1}	130	
Schneidkapazität C-Stahl/Edelstahl	mm	10–28	
Schneidkapazität Kupfer	mm	10–35	
Schneidkapazität Verbundrohre	mm	10–40	
Gewicht	kg	1,9	
	€/Stück	561,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1372	



Akku-Rohrabschneider Nano 12V Basic-Pack — 12,0 V/2,5 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch als Akku-Version mit 1 Akku 12 V/2,5 Ah und Schnellladegerät

	€/Stück	741,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1373	

Ersatz-Schneidrad für Rohrabschneider



Typ	für Typ	Einsatzgebiet	€/ Stück	Bestell-Nr.
Cu-INOX	Nano	Rohre aus nichtrostendem Stahl, C-Stahl, Kupfer	40,80	0100 1374
V	Nano	Verbundrohre	40,80 (E080)	0100 1375

Gewindeschneidkluppe Amigo

KOFFER

REMS

Leistungsstarke, handliche Gewindeschneidkluppe mit Abstützbügel. Ideal für Reparatur, Renovierung und Baustelle.
Produkteigenschaften:
- Kompakt, robust und baustellengerecht
- Schlanke Form für schwer zugängliche Stellen
- Spitzenaufnahme bis 1800 W
- Überlastschutz
- Abstützbügel zum Abstützen des Drehmoments in beide Richtungen
- Schnellwechsel-Schneidköpfe mit langer, präziser Rohrführung zur perfekten Rohrzentrierung
- Schneidbacken aus besonders gehärtetem Spezialstahl

Lieferumfang: Antriebsmaschine, 4 Schnellwechsel-Schneidköpfe, Abstützbügel, Stahlblechkasten





Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
für Rohrgewinde	"	1/2; 3/4; 1; 1 1/4	
Gewicht	kg	3,5	
	€/Stück	1170,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1376	

Hybrid-Rohrbieger Hydro-Swing 22V INOX Set — 21,6 V/2,5 Ah

XL-BOXX

REMS

Leistungsstarker, robuster, ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger für den mobilen Einsatz mit Akku- oder Netzbetrieb, insbesondere für Rohre der Pressfitting-Systeme aus nickelhaltigem Edelstahl bis Ø 22 mm.
Produkteigenschaften:
- Sekundenschnelles, faltenfreies Biegen ohne Fitting
- Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V – 380 W Abgabe
- Maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente
- Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°
- Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem
- Biegesegmente aus Aluminium, leicht wechselbar

Anwendungsgebiet:
- Weiche Kupferrohre — Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm
- Weiche ummantelte Kupferrohre — Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm
- Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl — Ø 15–22 mm, s ≤ 1,2 mm
- Weicher C-Stahl, ummantelt — Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm
- Weiche Präzisionsstahlrohre — Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm
- Verbundrohre — Ø 14–22 mm

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, Biegesegmente, Gleitstückträger Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, XL-Boxx





Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Rohr-Ø	mm	15; 18; 22	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	1479,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1378	

INFO

Hybridbetrieb

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hybrid-Rohrbieger Hydro-Swing 22V Set

21,6 V/2,5 Ah

XL-BOXX

Leistungsstarker, robuster, ölhydraulischer Hybrid-Rohrbieger für den mobilen Einsatz mit Akku- oder Netzbetrieb, für z. B. weiche Kupferrohre Ø 10–22 mm, Rohre der Pressfitting-Systeme aus weichem C-Stahl Ø 10–18 mm und Verbundrohre Ø 14–32 mm.

Produkteigenschaften:

- Bewährter, durchzugstarker Akku-Motor 21,6 V – 380 W Abgabe
- Maßgenaues Biegen durch markierte Biegesegmente
- Zum einfachen und maßgenauen Biegen von Rohren, bis 90°
- Robuste, kompakte Antriebsvorrichtung mit geschlossenem, wartungsfreiem Hydrauliksystem
- Biegesegmente aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar

Anwendungsgebiet:

- Weiche Kupferrohre — Ø 10–22 mm, Ø 3/8–7/8", s ≤ 1 mm
- Weiche ummantelte Kupferrohre — Ø 10–18 mm, Ø 3/8–5/8", s ≤ 1 mm
- Rohre der Pressfitting-Systeme aus nichtrostendem, nickelhaltigem Stahl — Ø 15–22 mm, s ≤ 1,2 mm
- Weicher C-Stahl, ummantelt — Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm
- Weiche Präzisionsstahlrohre — Ø 10–18 mm, s ≤ 1,5 mm
- Verbundrohre — Ø 14–32 mm

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6 V/2,5 Ah, Schnellladegerät, Biegesegmente, Gleitstückträger Ø 10–26 mm mit Gleitstücken, Gleitstückträger Ø 32 mm mit Gleitstücken, XL-Boxx



Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	2,5	
Rohr-Ø	mm	16; 18; 20; 25/26; 32	
Gewicht ohne Akku	kg	2,3	
	€/Stück	1649,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1379**	

INFO

Hybridbetrieb

Rohrbieger Curvo Set

KOFFER

Leistungsstarker, robuster Elektro-Rohrbieger für harte, halbharte und weiche Rohre bis 180°.

Produkteigenschaften:

- Bewährter, durchzugstarker Universalmotor, Rechts- und Linkslauf
- Drehzahl stufenlos regelbar und Sicherheits-Tippschalter
- Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheitsrutschkupplung
- Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar

Anwendung:

Zum maßgenauen Ziehbiegen von Rohren bis 180° von z. B.:

- Harten, halbharten und weichen Kupferrohren — Ø 10–35 mm
- Nicht rostenden Stahlrohren der Pressfitting-Systeme — Ø 12–28 mm
- C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt) — Ø 12–28 mm
- Stahlrohren EN 10255 — Ø 1/4–3/4"
- Elektroinstallationsrohren DIN EN 50086 — Ø 16–32 mm
- Verbundrohren — Ø 14–40 mm

Lieferumfang: Maschine, Steckbolzen, Biegesegmente und Gleitstücke, Stahlblechkasten



Leistung	W	1000	
Spannung	V	230	
Rohr-Ø	mm	15; 18; 22; 28	
Gewicht	kg	8	
	€/Stück	2196,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1381**	

Akku-Rohrbieger Curvo 22V

21,6 V/5,0 Ah

KOFFER

REMS

Leistungsstarker, robuster Hybrid-Rohrbieger für den mobilen Einsatz mit Akku- oder Netzbetrieb zum Ziehbiegen von Rohren bis 180°.

Produkteigenschaften:
- Bewährter, durchzugstarker Universalmotor, Rechts- und Linkslauf
- Drehzahl stufenlos regelbar und Sicherheits-Tippschalter
- Wartungsfreies, robustes Getriebe mit Sicherheitsrutschkupplung
- Biegesegmente und Gleitstücke aus hochfestem, glasfaserverstärktem Polyamid, leicht wechselbar

Anwendung:
Zum Ziehbiegen von Rohren bis 180° von z. B.:
- Harten, halbharten und weichen Kupferrohren Ø 10–35 mm
- Nicht rostenden Stahlrohren der Pressfitting-Systeme Ø 12–28 mm
- C-Stahlrohren der Pressfitting-Systeme (auch ummantelt) Ø 12–28 mm
- Stahlrohre EN 10255 Ø 1/4–3/4"
- Elektroinstallationsrohren DIN EN 50086 Ø 16–32 mm
- Verbundrohren Ø 14–40 mm

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 21,6V/5,0 Ah, Schnellladegerät, Steckbolzen, Biegesegmente, Gleitstücke, Stahlblechkasten



Spannung	V	21,6	
Kapazität	Ah	5,0	
Rohr-Ø	mm	15; 18; 22; 28	
Gewicht ohne Akku	kg	8,5	
	€/Stück	2986,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1382**	

INFO

Hybridbetrieb

Druckprüfpumpe E-Push 2

REMS

Leistungsstarke, elektrische Druckprüfpumpe für die Druck- und Dichtheitsprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern.

Produkteigenschaften:
- Selbstansaugende elektrische Prüfpumpe mit Hochleistungs-Kolbenpumpe
- Mit verschleißarmem Druckkolben aus rostfreiem Stahl für hohe Förderleistung und lange Lebensdauer
- Ansaugschlauch mit Filter zum Ansaugen aus Behältern oder zum Anschluss an ein Schlauchventil
- Gedämpftes, Glycerin gefülltes Manometer und Hochdruckschlauch mit Gewebeeinlage zur Reduzierung von Messfehlern
- Druck- und Dichtheitsprüfung (gemäß DIN 1988) mit Wasser, wässrigen Lösungen und Emulsionen
- Für Flüssigkeiten mit einem pH-Wert 7–10, einer Temperatur bis 60 °C und Viskosität ≤ 1,5 MPa
- Zur einfachen und schnellen Prüfung von Rohrleitungssystemen, auch bei großen Anlagen geeignet

Lieferumfang: Elektrische Druckprüfpumpe, Manometer bis 60 bar, 1,5 m Ansaugschlauch, Ansaugfilter mit Rückflussverhinderer, 1,5 m Hochdruckschlauch



INFO

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 3/20

Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Prüf- und Druckbereich		≤ 6 MPa/60 bar/870 psi	
Saugvolumen	l/min	6,5	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	1006,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1383**	

Manometer für Prüfpumpe

Produkteigenschaften:
- Mit Anschlussstück und Absperrventil
- Passend für manuelle und elektrische Prüfpumpe
- Zur Druckprüfung, auch nach Entfernung der Prüfpumpe
- Für mehrere Prüfstellen und zum Diebstahlschutz



Prüf-/Druckbereich	€/ Stück	Bestell-Nr.
6 MPa/60 bar/870 psi	132,00 (E080)	**0100 1384**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Spüleinheit Multi-Push S Connected Set

NEU

REMS

Die leistungsstarke elektronische Spüleinheit ist perfekt zum Spülen, Desinfizieren, Reinigen und Konservieren von Rohrleitungssystemen.
Produkteigenschaften:
- Mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard
- Mit ölfreiem Verdichter
- 7 Füll- und Spülprogramme
- Zum Spülen und Entschlammen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch
- Eingabe- und Steuereinheit mit 4,3" Farbdisplay mit Touchfunktion
- Platzsparender, klappbarer Bügelgriff
- Leistungsstarker, ölfreier Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb

Lieferumfang: Maschine, 2 x Saug-/Druckschlauch (1,5 m lang) mit Verschlüssen, Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse (0,6 m lang), Doppelnippel, Verschlüsse für Wassereingang und -ausgang



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Gewicht	kg	37,8	
	€/Stück	2950,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 2431	

INFO

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 3/20

Spüleinheit Multi-Push SL Connected Set

NEU

REMS

Die leistungsstarke elektronische Spül- und Druckprüfeinheit ist ideal zum Spülen, Desinfizieren und Reinigen von Rohrleitungssystemen und zur Druck- und Dichtheitsprüfung.
Produkteigenschaften:
- Mit Connected-Funktionalität über Wi-Fi-Funkstandard
- Mit ölfreiem Verdichter
- 8 Füll- und Spülprogramme und 7 automatisch ablaufende Druckprüfprogramme
- Zum Spülen und Entschlammen mit Wasser oder Wasser/Luft-Gemisch
- Zur Druckprüfung von Rohrleitungssystemen und Behältern mit Druckluft
- Zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Gasinstallationen mit Druckluft
- Zum geregelten Füllen von Behältern aller Art mit Druckluft
- Eingabe- und Steuereinheit mit 4,3" Farbdisplay mit Touchfunktion
- Platzsparender, klappbarer Bügelgriff
- Leistungsstarker, ölfreier Hubkolbenverdichter mit Kurbeltrieb

Lieferumfang: Maschine, 2 x Saug-/Druckschlauch (1,5 m lang) mit Verschlüssen, Druckluftschlauch 8 mm Ø (1,5 m lang), Verbindungsschlauch Verdichter/Wasseranschlüsse (0,6 m lang), Doppelnippel, Verschlüsse für Wassereingang und -ausgang



INFO

Weiteres Zubehör finden Sie auf Seite 3/20

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Gewicht	kg	42,2	
	€/Stück	3590,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 2432	

Spüleinheit Multi-Push SLW Connected Set

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit Hochdruckschlauch DN 15 1/2" (1,5 m lang)

	€/Stück	4570,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 2433	

Manometer

Produkteigenschaften:
- Fein skaliert bis 1,6 MPa/16 bar/232 psi
- Passend für die Prüfpumpen Push und E-Push sowie die Spülkompressoren Multi-Push SL/SLW
- Zum Ablesen von Druckänderungen von 0,01 MPa/0,1 bar/1,45 psi und zur Dichtheitsprüfung gemäß DIN 1988



Prüf-/Druckbereich	€/ Stück	Bestell-Nr.
1,6 MPa/16 bar/232 psi	84,80 (E080)	0100 1388

Reinigungsmittel CleanH

Produkteigenschaften:
- 1 l Flasche Reiniger für Heizungssysteme
- Zur Füll- und Auswaschkontrolle grün eingefärbt
- Für ca. 100 l Leitungsvolumen



Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	60,90 (E080)	0100 1392

Desinfektionseinheit V-Jet TW

Produkteigenschaften:
- Desinfektionseinheit für die Desinfektion von Trinkwasserinstallationen nach EN 806-1:2010
- Zur Zuführung der Dosierlösung in Verbindung mit Spül- und Druckprüfeinheit REMS Multi-Push S/SL/SLW



	€/Stück	325,00	(E080)
Bestell-Nr.		0100 1389	

Desinfektionsmittel Peroxi Color

Produkteigenschaften:
- Dosierlösung zur Desinfektion von Trinkwasserinstallationen von ca. 100 l Leitungsvolumen
- Mit 20 ml Flasche roter Farbstoff zum Einfärben der Dosierlösung zur Füll- und Auswaschkontrolle
- Pipette zur Prüfung der Dosierlösung auf Wirkungskraft



Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	87,40 (E080)	0100 1391

Desinfektionseinheit V-Jet H

Produkteigenschaften:
- Reinigungs- und Konservierungseinheit für Heizungssysteme
- Zur Zuführung von Reiniger und des Korrosionsschutzes in Verbindung mit Spül- und Druckprüfeinheit REMS Multi-Push S/SL/SLW



	€/Stück	325,00	(E080)
Bestell-Nr.		0100 1390	

Konservierungsmittel NoCor

Produkteigenschaften:
- Zur Konservierung von Heizungssystemen
- Zur Füllkontrolle blau eingefärbt
- Für ca. 100 l Leitungsvolumen



Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	65,30 (E080)	0100 1393

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Entkalkungspumpe Calc-Push

Leistungsstarke, elektrische Entkalkungspumpe zum wirkungsvollen Entkalken von Rohrleitungen und Behältern.
Produkteigenschaften:
- Für Durchlauferhitzer, Boiler, Warmwasserspeicher, Kaltwasserspeicher, Wärmetauscher, Heiz- und Kühlanlagen
- Geeignet für verschiedene Entkalkungslösungen aus Essigsäure, Salzsäure, Zitronensäure, Ameisensäure, Phosphorsäure und Sulfaminsäure
- Hohe Förderleistung ≤ 30 l/min und nutzbares Behältervolumen 21 l
- Förderdruck ≤ 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi, Förderhöhe ≤ 10 m
- Temperatur Entkalkungslösung: ≤ 50°C

Lieferumfang: Maschine, 2 PVC-Gewebeschläuche 1/2" x 2,3 m, 2 Schlauchverschraubungen mit Innengewinde Rp 1/2" mit Verschlüssen, 2 Doppelnippel 3/8–1/2", 2 Doppelnippel 1/2"–3/4"



Leistung	W	165	
Spannung	V	230	
Gewicht	kg	9,2	
	€/Stück	884,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1394**	

Füll- und Spüleinheit Solar-Push K 60

Leistungsstarke, elektrische Füll- und Spüleinheit zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen.
Produkteigenschaften:
- Stabiler, abnehmbarer 30-l-Kunststoffbehälter mit großer Öffnung, Schraubdeckel, Absperrhahn und Rücklaufanschluss mit Tauchrohr
- Mit selbstansaugender Kreiselpumpe
- Geeignet für Wärmeträgerflüssigkeiten, Frostschutzmittel, Wasser und wässrige Lösungen
- Druck- und Rücklaufschläuche aus PVC 1/2", 3 m lang, mit beidseitigen Anschlüssen 3/4", temperaturbeständig bis 60 °C
- In der Saugleitung befindet sich ein Feinfilter mit großem Sichtglas. Dadurch lassen sich Luft und Verschmutzungen, wie z. B. Späne, Löt- oder Schweißrückstände, im Kreislauf einfach erkennen
- Durchzugstarker Kondensatormotor mit leisem Lauf und thermischem Motorschutz
- Zum einfachen und schnellen Füllen, Spülen und Entlüften von geschlossenen Systemen, ideal für Solaranlagen

Lieferumfang: Füll- und Spüleinheit mit Kreiselpumpe, Kunststoffbehälter 30 l, Druck- und Rücklaufleitung 1/2" T 60, auf stabilem, fahrbarem Stahlrohrgestell



Leistung	W	940	
Spannung	V	230	
Temperatur der Flüssigkeit		≤ 60 °C	
pH-Wert der Flüssigkeit		7–8	
Förderdruck		0,55 MPa/5,5 bar/80 psi	
Gewicht	kg	20,2	
	€/Stück	993,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1395**	

Füll- und Spüleinheit Solar-Push I 80

- Ausführung wie vor, jedoch mit trocken selbstansaugender Impellerpumpe, geeignet für verschiedene Medien, z. B. Wärmeträgerflüssigkeiten, Wasser, wässrige Lösungen, mineralische und pflanzliche Öle, Emulsionen, Frostschutzmittel, Reinigungsmittel bis zu einer Temperatur von 80 °C

	€/Stück	1220,00	(E079)
Bestell-Nr.		**0100 1396**	

Zubehör zu Füll- und Spüleinheit Solar-Control

Produkteigenschaften:
- Zum Spülen von Fußboden- und Wandflächenheizungen sowie zur Beseitigung von Verschlammung

Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
Feinfilter mit Feinfilterbeutel 70 µm	113,00	**0100 1397**
Feinfilterbeutel 70 µm (10er-Pack)	94,80	**0100 1398**
Umsteuerventil Flussrichtung mit Gewebeschlauch	311,00	**0100 1399**
	(E080)	



Feinfilterbeutel



Feinfilter mit Feinfilterbeutel



Umsteuerventil

Rohreinfriergerät Frigo 2 F-Zero

Universelles, robustes, kompaktes Elektro-Rohreinfriergerät für Reparaturen an nicht entleerten Rohrleitungen.

Produkteigenschaften:
- Für Rohre Ø 1/8–2", 10–60 mm
- Kein Entleeren, kein Befüllen und kein Entlüften der Rohrleitungen
- Schnelle Einfrierzeit durch besonders hohe Kälteleistung
- LCD-Digital-Thermometer für genaue Temperaturanzeige an den Einfrierstellen
- Besonders schmale Einfrierköpfe und robuste und flexible Kältemittelschläuche 2,5 m lang aus synthetischem Kautschuk

Lieferumfang: Rohr-Einfriergerät, Ausrüstung für Ø 1/4–1,1/4", Ø 15–42 mm, 2 Kältemittelschläuche, 2 Spannbänder, 2 LCD-Digital-Thermometer



Leistung	W	430	
Spannung	V	230	
Rohr-Ø	mm	10–60	
Gewicht	kg	23	
	€/Stück	1950,00	(E079)
Bestell-Nr.		0100 1400	

Akku-Starter-Set 21,6 V/2,5–5,0 Ah

Leistungsstarker, leichter und hochbelastbarer Li-Ion Akku mit 22V Technology.

Produkteigenschaften:
- Für alle Akkuwerkzeuge von REMS mit 21,6 V
- Ladezustandsanzeige mit LED
- Tiefentlade- und Überladungsschutz und Temperaturüberwachung beim Ladevorgang

Lieferumfang: 2 Li-Ionen Akkus, Schnellladegerät



Spannung V	Kapazität Ah	Anzahl Akkus Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
21,6	2,5	2	603,00	0100 1408
21,6	5,0	2	803,00	0100 1409
			(E080)	

Ersatzakku 21,6 V 21,6 V/2,5–5,0 Ah

Produkteigenschaften:
- Tiefentlade- und Überladungsschutz und Temperaturüberwachung beim Ladevorgang



2,5 Ah



5,0 Ah

Spannung V	Kapazität Ah	€/ Stück	Bestell-Nr.
21,6	2,5	199,00	0100 1403
21,6	5,0	299,00	0100 1404
		(E080)	

Zubehör Rohreinfriergerät Frigo 2 F-Zero

Produkteigenschaften:
- Zur Erweiterung des Arbeitsbereiches auf 11/2–2", 54–60 mm



	€/Stück	257,00	(E080)
Bestell-Nr.		0100 1401	

Schnellladegerät

Produkteigenschaften:
- Schnellladegerät für REMS Akkus


10,8–18 V


21,6 V

Ausgangsspannung V	Eingangsspannung V	€/ Stück	Bestell-Nr.
10,8–18	230	166,00	0100 1259
21,6	230	205,00	0100 1406
		(E080)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



4/2



4/11



4/7



4/12



4/13



4/14



4/16



4/18



4/17



4/17

Bosch
Wärmemessgeräte 4/2
Linienlaser 4/5
Stative 4/8
Entfernungsmesser 4/10
Ortungsgeräte 4/12
Neigungs-/Winkelmesser 4/13

4/2–4/13

Milwaukee
Linienlaser 4/14
Stative 4/17
Entfernungsmesser 4/18

4/14–4/18

Thermodetektor PRO GIS 1000 C — 12,0 V/2,0Ah

L-BOXX

BOSCH

Dieser Detektor kann die Temperatur und Feuchtigkeit präzise messen und einfach dokumentieren. Die integrierte Kamera ermöglicht die unmittelbare Dokumentation von Messwerten in einem Bild.

Produkteigenschaften:
- Exakte Messungen von Raumtemperatur und relativer Luftfeuchtigkeit
- Einfache Benutzeroberfläche
- Helle LED
- Betrieb mit 12-V-LI-Akku oder Standard-Alkalinebatterien
- Konnektivität – via Bluetooth®
- Übertragung von Bildern auf ein Android-Endgerät per App
- Unterstützte Android- und IOS-Geräte sind versionsabhängig
- Interner Speicher für bis zu 200 Bildern
- Betriebstemperatur –14 bis 50 °C

Lieferumfang:
Thermodetektor,
1 Akku 12 V/2,0 Ah,
Schnellladegerät GAL 12V-40,
Quickstartkarte, L-BOXX



Messbereich	°C	–40 bis 1000	
Messgenauigkeit	°C	± 1,0	
Auflösung	°C	0,1	
Arbeitsbereich	m	0,1–5,0	
Displaygröße	"	2,8	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	538,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0175 0248**	

Thermodetektor PRO GIS 1000 C — 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit Batterieadapter, 4 AA-Batterien (1,5 V), L-BOXX-Einlage, im Karton, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	450,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0175 0246**	

Wärmebildkamera PRO GTC 400 C — 12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

BOSCH

Diese Wärmebildkamera zeigt automatisch den heißesten und kältesten Pixel an und hilft damit, Schwachstellen schneller zu finden.

Produkteigenschaften:
- Kamera mit 3,5" TFT-LCD-Display
- Datenübertragung per Micro-USB und WLAN
- Simply Connected App-Support zum Measuring Master via WIFI Hotspot
- GTC Transfer Software speichert jedes Bild auf dem Computer, es kann direkt mit den Rohdaten gearbeitet werden

Lieferumfang:
Wärmebildkamera,
1 Akku 12 V/2,0 Ah,
Schnellladegerät 12V-40,
Micro-USB-Kabel,
Handschlaufe, L-BOXX



Messbereich	°C	–10 bis 400	
Messgenauigkeit	°C	±3	
Auflösung	°C	0,1	
Displaygröße	"	3,5	
Schutzart		IP 53	
Gewicht	kg	0,54	
	€/Stück	1127,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0175 0241**	

Wärmebildkamera PRO GTC 12V-450-13 — 12,0 V/2,0 Ah NEU

L-BOXX

BOSCH

Einsteigerkamera zur einfachen Visualisierung von Temperaturunterschieden mit weitem Sichtfeld und benutzerfreundlicher Bedienoberfläche.

Produkteigenschaften:
- Hohe-Infrarotauflösung
- Hoher Messbereich für ein breites Anwendungsspektrum
- Datenübertragung per USB
- Visuelle Kamera für Transparenz und Bild-in-Bild-Funktionalität
- Laser zum Markieren des Messpunktes
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang:
Wärmebildkamera,
1 Akku 12 V/2,0 Ah,
Schnellladegerät GAL 12V-40,
USB-C Kabel, Schutztasche,
L-BOXX



Messbereich	°C	–20 bis +450	
Messgenauigkeit	°C	±2	
Auflösung	°C	0,1	
Displaygröße	"	2,8	
Schutzart		IP 54	
Gewicht ohne Akku	kg	0,35	
	€/Stück	812,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0100 2284**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Materialfeuchtigkeitsmessgerät EXPERT EXMM3-17

NEU

BOSCH EXPERT

TASCHE

Vielseitiges Feuchtemessgerät mit Pin-, Pad- und Thermo-Hygrometer-Sensor für präzise Material-, Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsmessungen in 37 Holzarten und 10 Baustoffen. Ideal für Baustellen, Renovierungen und Schadensprävention – robust, intuitiv und für zahlreiche Werkstoffe geeignet.

Produkteigenschaften:
- Referenzmodus für Vergleichsmessungen in unterschiedlichen Bereichen
- Automatischer Selbsttest vor jedem Gebrauch
- Umschaltbar zwischen nicht-invasiven Pad- und invasiven Stiftsensormessungen
- Kontrastreicher Farb-TFT-Bildschirm
- Robustes Gummigehäuse

Lieferumfang: Feuchtemessgerät, 2 Batterien 1,5 V (AA),



Messtiefe	mm	0–30	
Feuchtemessbereich		5–95 % RH	
Feuchtemessgenauigkeit		±3 % RH	
Temperaturmessbereich	°C	–20 bis +50	
Temperaturmessgenauigkeit	%	± 1	
Displayauflösung	Pixel	320 x 240	
Schutzart		IP 65	
Gewicht	kg	0,19	
	€/Stück	358,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0100 2394**	

Materialfeuchtigkeitsmessgerät PRO GMP 1-13

NEU

BOSCH

TASCHE

Ideales Werkzeug für schnelle und invasive Feuchtigkeitsmessungen per Messstift in 37 Holzarten und 10 Baustoffarten. Unverzichtbar für Trockenbauer, Maurer, Zimmerleute und Maler.

Produkteigenschaften:
- Einstellbare Schwellenwertskala
- Automatischer Selbsttest vor jedem Gebrauch
- Kontrastreicher Farb-LCD-Bildschirm
- Robustes Gummigehäuse

Lieferumfang: Feuchtemessgerät, 2 Batterien 1,5 V (AA), Tasche



Feuchtemessgenauigkeit		± 1 %	
Displayauflösung	Pixel	320 x 240	
Schutzart		IP 65	
Gewicht	kg	0,19	
	€/Stück	184,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0100 2391**	

Thermo-Hygrometer PRO GDH 1-17

NEU

BOSCH

TASCHE

Ideales Gerät für präzise Umgebungsmessungen mit kontrastreichem Farb-LCD-Display. Es bietet Echtzeit-, Minimal- und Maximal-messwerte von Lufttemperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Feuchtkugeltemperatur und absoluter Luftfeuchtigkeit.

Produkteigenschaften:
- Robustes Gummigehäuse
- Kontrastreicher Farb-LCD-Bildschirm
- Einstellbare Schwellenwertskala
- Robuste Sensorschutzkönig

Lieferumfang: Thermo-Hygrometer, 2 Batterien 1,5 V (AA), Tasche



Messbereich Feuchtigkeit	%	5–95	
Messbereich Temperatur	°C	–20 bis +50	
Displayauflösung	Pixel	320 x 240	
Schutzart		IP 65	
Gewicht	kg	0,31	
	€/Stück	235,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0100 2390**	

Materialfeuchtigkeitsmessgerät PRO GMP 2-15

NEU

BOSCH

TASCHE

Ideales Werkzeug für schnelle und genaue Feuchtigkeitsmessungen in 37 Holzarten und 10 Baustoffarten. Unverzichtbar für Trockenbauer, Maurer, Zimmerleute und Maler.

Produkteigenschaften:

- Integrierter Thermo-Hygrometer überwacht die Umgebungstemperatur und die relative Luftfeuchtigkeit
- Einstellbare Schwellenwertskala
- Automatischer Selbsttest vor jedem Gebrauch
- Kontrastreicher Farb-LCD-Bildschirm
- Robustes Gummigehäuse

Lieferumfang: Feuchtemessgerät, 2 Batterien 1,5 V (AA), Tasche



Feuchtemessbereich		5–95 % RH	
Feuchtemessgenauigkeit		± 3 % RH	
Temperaturmessbereich	°C	–20 bis +50	
Temperaturmessgenauigkeit	%	± 1	
Displayauflösung	Pixel	320 x 240	
Schutzart		IP 65	
Gewicht	kg	0,19	
	€/Stück	204,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0100 2392**	

Materialfeuchtigkeitsmessgerät PRO GMM 1-15

NEU

BOSCH

TASCHE

Ideales Werkzeug für schnelle und nicht-invasive Feuchtigkeitsmessungen in 37 Holzarten und 10 Baustoffarten. Unverzichtbar für Trockenbauer, Maurer, Zimmerleute und Maler.

Produkteigenschaften:

- Einstellbare Schwellenwertskala
- Referenzmodus mit einstellbarer Tonrückmeldung
- Automatischer Selbsttest vor jedem Gebrauch
- Kontrastreicher Farb-LCD-Bildschirm
- Robustes Gummigehäuse

Lieferumfang: Feuchtemessgerät, 2 Batterien 1,5 V (AA), Tasche



Feuchtemessgenauigkeit		± 4 %	
Messtiefe	mm	0–30	
Displayauflösung	Pixel	320 x 240	
Schutzart		IP 65	
Gewicht	kg	0,16	
	€/Stück	307,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0100 2393**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Rotationslaser PRO GRL 650 CHVG 18,0 V/4,0 Ah

KOFFER

BOSCH ProCORE 18V

Rotationslaser mit Konnektivität und grünem Laser für raue Bedingungen und sehr gute Sichtbarkeit.
Produkteigenschaften:
- Robust – übersteht Stürze bis zu 2 m
- Benutzerkalibrierung für eine schnelle und leichte Kalibrierung und genaues Arbeiten
- **Grüner Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Doppelneigungsfunktion für die Darstellung geneigter Oberflächen auf zwei Achsen
- Konnektivität über die LevellingRemote App für eine erweiterte Benutzeroberfläche und zusätzliche Funktionen
- Lange Akkulaufzeit sowohl mit 18V-Akkusystem als auch mit Alkali-Batterien (in Verbindung mit Batterieadapter)

Lieferumfang: Rotationslaser, 1 ProCORE Akku 18 V/4,0 Ah, 4 Batterien 1,5 V (AA), 4 Batterien LR20 1,5V (D), Schnellladegerät GAL 18V-40, Akku-Adapter BA 1, Laserempfänger LR 65 G, Empfängerhalterung RB 60, Fernbedienung RC 6, Wandhalterung WM 6, Lasersichtbrille, Laserzieltafel, Koffer



INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich	m	70	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	650	
Projektion		360° Linie, 1 Lotpunkt	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 1,5 horizontal / ± 3 vertikal	
Schutzart		IP 68	
Stativaufnahme	"	2 x 5/8	
Gewicht inkl. Akku	kg	4,3	
	€/Stück	2607,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 1155	

Rotationslaser PRO GRL 300 HVG

KOFFER

BOSCH

Einfache Handhabung mit horizontaler und vertikaler Selbstnivellierung: Dieser Rotationslaser ist einfach zu bedienen. Pro Funktion hat er nur einen Knopf. Die selbsterklärende Anzeige hilft im Einsatz.
Produkteigenschaften:
- Automatische Selbstnivellierung (±5°)
- Präzises Arbeiten dank Schockwarnungsfunktion bei Erschütterung
- 90°-Lotstrahl nach oben für exaktes Ausrichten
- **Grüner Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Robuster Aluminium-Schutzkorb schützt den Rotationskopf
- Staub- und spritzwassergeschützt (IP 54)
- Höchste Sichtbarkeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen dank grünem Laser

Lieferumfang: Rotationslaser, Blockbatterie 9 V, 2 Batterien 1,5 V (LR20), Batterie 1,5 V (LR6), Ladegerät, Fernbedienung RC1, Empfänger LR 1, Stativ BT 300 HD, Messlatte GR 240, Wandhalterung WM 4, Laser-Sichtbrille, Batteriefach, magnetische Zieltafel, Koffer



INFO

Mit Stativ und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich	m	100	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	300	
Laserdiode/Laserklasse		532 nm, < 5 mW/3R	
Projektion		360° Linie, 1 Lotpunkt	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,1	
Selbstnivellierbereich	°	± 5	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	5/8	
Gewicht	kg	1,8	
	€/Stück	1227,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 0889	

Rotationslaser PRO GRL 600 CHV 18,0 V/4,0 Ah

- Ausführung wie vor, jedoch mit rotem Laser und einem Arbeitsbereich von 60 m

	€/Stück	2378,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 1150	

Rotationslaser PRO GRL 300 HV

- Ausführung wie vor, jedoch mit rotem Laser und einem Arbeitsbereich von 60 m

	€/Stück	1079,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 0887	

Laserempfänger PRO LR 65 G

Hochwertiger, langlebiger Empfänger für grüne Laser.
Produkteigenschaften:
- Ein langes Empfangsfenster und ein beidseitiges Display erleichtern das schnelle Erkennen grüner Laser und das Ablesen von Abweichungen
- Solide, robuste Bauweise gemäß Norm IP67 zum Schutz gegen Staub und Wasser; mit strapazierfähigem Gummitastenfeld
- Bluetooth®-Connectivity mit Rotationslaser GRL 650 CHVG Professional für zusätzliche Funktionalität

Lieferumfang: Empfänger, Empfängerhalterung RB 60, 2 x 1,5 V LR6-Batterien (AA)

BOSCH



Messbereich	m	0–325	
Messgenauigkeit	mm	±0,5/±10	
Schutzart		IP 67	
Gewicht	kg	0,38	
	€/Stück	408,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 1160	

Kreuzlinienlaser PRO GCL 12V-50-22 CG — 12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

BOSCH

Dieser Kreuzlinienlaser eignet sich zum horizontalen und vertikalen Nivellieren sowie für Winkelmaße und Lotpunkte. Die Bluetooth®-Schnittstelle ermöglicht präzises Arbeiten, ohne im Einsatz das Gerät zu berühren.

Produkteigenschaften:
- Gummiverstärktes Gehäuse
- Levelling Remote App zur Fernsteuerung der Laserlinien und -punkte
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- U-förmiges Laserfenster für einen größeren Öffnungswinkel der horizontalen Linie
- Einfache und intuitive Bedienung
- Betrieb mit 12 V Akkus sowie Alkali Batterien

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Drehhalterung RM 20, Zieltafel, Tasche, L-BOXX



INFO

Mit Bluetooth® und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich	m	25	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50	
Arbeitsbereich Punkt	m	10	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 1 vertikale Linie, 2 Punkte	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Lotpunktgenauigkeit	mm/m	± 0,7	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,59	
	€/Stück	535,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1868	

Kreuzlinienlaser PRO GLL 12V-100-33 CG — 12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

BOSCH

Robuster Linienlaser mit drei 360°-Linien für gleichzeitiges horizontales und vertikales Nivellieren. Perfekt zum Ausrichten von Wänden, Verlegen von Fliesen und Fußböden sowie im Treppenbau.

Produkteigenschaften:
- 360° sichtbare Bezugslinien
- Gummiverstärktes Gehäuse
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Genaues Ausrichten und maximale Kontrolle in jeder Situation dank der möglichen App-Steuerung
- Einfache und intuitive Bedienung
- Betrieb mit 12 V Akkus sowie Alkali Batterien

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegeräte GAL 12V-40, Zieltafel, Universalhalter LB 10, Deckenklemme DK 20, Tasche, L-BOXX



INFO

Mit Bluetooth® und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich	m	30	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	100	
Laserfarbe		grün	
Projektion		3 x 360° Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	±0,3	
Selbstnivellierbereich	°	±4	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4, 5/8	
Gewicht	kg	0,96	
	€/Stück	749,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1869	

Kreuzlinienlaser EXPERT EXLL18V-120-33CG — 18,0 V/4,0 Ah NEU

L-BOXX

BOSCH

EXPERT

AMPShare Powered by BOSCH

Robuster Linienlaser für eine zuverlässige Genauigkeit im Baugewerbe bei härtesten Arbeitsbedingungen.

Produkteigenschaften:
- Gummiverstärktes Gehäuse
- Hintergrundbeleuchtete Ecktastatur
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Integrierte Halterung mit starken Magneten
- Genaues Ausrichten und maximale Kontrolle in jeder Situation dank der möglichen App-Steuerung
- Einfache und intuitive Bedienung
- Betrieb mit 12 und 18 V Akkus sowie Alkali Batterien

Lieferumfang: Linienlaser, 1 EXBA Akku 18 V/4,0 Ah, Schnellladegerät GAL 18V-40, Zieltafel, Deckenklemme DK 20, L-BOXX



Arbeitsbereich	m	35	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	120	
Laserfarbe		grün	
Projektion		3 x 360° Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	±0,3	
Selbstnivellierbereich	°	±4	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4, 5/8	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	973,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 2285	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kreuzlinienlaser EXPERT EXLL18V-120-33CG

18,0 V NEU

L-BOXX

BOSCH EXPERT

AMP Share Powered by BOSCH

Robuster Linienlaser für eine zuverlässige Genauigkeit im Baugewerbe bei härtesten Arbeitsbedingungen.
Produkteigenschaften:
- Gummiverstärktes Gehäuse
- Hintergrundbeleuchtete Ecktastatur
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Integrierte Halterung mit starken Magneten
- Genaues Ausrichten und maximale Kontrolle in jeder Situation dank der möglichen App-Steuerung
- Einfache und intuitive Bedienung
- Betrieb mit 12 und 18 V Akkus sowie Alkali Batterien

Lieferumfang: Linienlaser, Zieltafel, Deckenklemme DK 20, L-BOXX, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Arbeitsbereich	m	35	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	120	
Laserfarbe		grün	
Projektion		3 x 360° Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	±0,3	
Selbstnivellierbereich	°	±4	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4, 5/8	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	830,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 2286	

Kreuzlinienlaser PRO GLL 20-22 G

3,7 V/3,0 Ah

KOFFER

BOSCH

Robuster und intuitiv zu bedienender Linienlaser für verschiedenste Anwendungen.
Produkteigenschaften:
- Gummiverstärktes Gehäuse
- Laserfenster in U-Form für einen größeren Öffnungswinkel
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Einfache und intuitive Bedienung
- Betrieb mit 3,7 V Akku sowie Alkali Batterien

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 3,7 V/3,0 Ah mit USC-C-Kabel, Zieltafel, Universalhalter LB 10, Tasche, Koffer



INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich	m	20	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 1 vertikale Linie	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	±0,3	
Selbstnivellierbereich	°	±4	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,56	
	€/Stück	277,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1871	

Kreuzlinienlaser PRO GLL 80-33 G

3,7 V/3,0 Ah

KOFFER

BOSCH

Intuitiver Linienlaser für präzise Ausrichtung und Nivellierung.
Produkteigenschaften:
- 360° sichtbare Bezugslinien
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Gummiverstärktes Gehäuse
- Einfache und intuitive Bedienung
- Betrieb mit 3,7 V Akku sowie Alkali Batterien

Lieferumfang: Linienlaser, 1 Akku 3,7 V/3,0 XL mit USC-C-Kabel, Zieltafel, Universalhalter LB 10, Deckenklemme DK 20, Tasche, Koffer



INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich	m	30	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	80	
Laserfarbe		grün	
Projektion		3 x 360° Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	±0,3	
Selbstnivellierbereich	°	±4	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4, 5/8	
Gewicht	kg	0,93	
	€/Stück	626,00	(E002)
Bestell-Nr.		0100 1872	

Deckenklemme PRO DK 20

Produkteigenschaften:
- Positionierung mit präziser Höhenverstellung bis 10 cm
- Bequeme Handhabung dank gummierter Rolle und großer Griffffläche
- Befestigung mit Klemme oder Schraubenloch
- Passend zu GLL 18V-120-33 CG und der Halterung LB 10



	€/Stück	31,00	(E003)
Bestell-Nr.		**0100 1873**	

Multifunktionshalterung PRO RM 20

Produkteigenschaften:
- Geeignet für raue Umgebungen
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten per Magnet oder Schraubenloch
- Knopf zur Feineinstellung für eine präzise Positionierung der Linien und Lotpunkte
- Passend zu GCL 12V-50-22 CG



	€/Stück	46,00	(E003)
Bestell-Nr.		**0100 1874**	

Kreuzlinienlaser PRO GLL 3-80

KOFFER

Dieser Profi-Kreuzlinienlaser bietet hohe Sichtbarkeit: Er arbeitet mit einer horizontalen und mit zwei vertikalen 360°-Linien.

Produkteigenschaften:
- Selbstnivellierend bis zu 4° innerhalb von 4 Sekunden
- Gleichzeitiges Markieren, Ausrichten und Nivellieren im Innenbereich
- 30-Minuten-Abschaltautomatik
- Mit Ausrichtscheibe und Zieltafel

Lieferumfang: Linienlaser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Zieltafel, Tasche, Koffer



Arbeitsbereich	m	30	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	120	
Laserfarbe		rot	
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien	
Nivelliergenauigkeit	mm/m	± 0,3	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht	kg	0,82	
	€/Stück	389,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 0939**	

Baustativ PRO BT 250

Produkteigenschaften:
- Stabilität und hohe Standfestigkeit
- Einfaches und exaktes Ausrichten der Arbeitshöhe dank Kurbelbetrieb
- Effizientes Arbeiten mit Schnellwechselplatte für zügiges Montieren der Geräte
- Flexibles Ausrichten in horizontaler und vertikaler Ebene durch schwenkbaren Kopf



Arbeitshöhe mm	Stativanschluss "	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
975–2500	1/4	3,4	119,00 (E002)	**0190 0985**

Baustativ PRO BT 150

- Ausführung wie vor, jedoch mit 550–1570 mm Arbeitshöhe

	€/Stück	65,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0190 0990**	

Teleskopstange PRO BT 350

Produkteigenschaften:
- 3-stufiger Auszug
- Hohe Vielseitigkeit durch Halterung und Metallwinkel
- Robuste und stabile Aluminium-Konstruktion



Arbeitshöhe mm	Kopf-/Fuß-Ø mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
1400–3500	100	2,5	179,00 (E002)	**0190 1010**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.





- **Arbeitsbereich:** max. 50 m
- **Selbstnivellierbereich:** ± 4°
- **Stromversorgung:** 12 Volt Akku oder 4 × 1,5V AA-Alkalinebatterien
- **Schutzklasse Gerät:** IP 65

KREUZLINIENLASER
GCL 12V-50-22 CG

0100 1868
in L-BOXX
535,00* €

Lieferumfang: Kombilaser, 1 Akku GBA 12 V /2,0 Ah, Ladegerät GAL 12V-40, Drehhalterung RM 20, Tasche, Grüne Zieltafel, L-BOXX 136

- **Langlebigkeit, Robustheit:** Durch das gummiummantelte Gehäuse und die Schutzklasse IP 65 ist der Laser für den robusten Baustelleneinsatz geeignet
- **Connectivity-App-Verbindung**: Connectivity-App-Verbindung Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit der Levelling Remote App zum Bedienen des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone/Tablet
- **Duale Stromversorgung:** Mehr Flexibilität durch den Betrieb mit 12 Volt Akku oder Standard-Alkalinebatterien, um Ausfallzeiten zu vermeiden



Müheloses Ausrichten mit dem robusten und intuitiven 3 × 360° Linienlaser

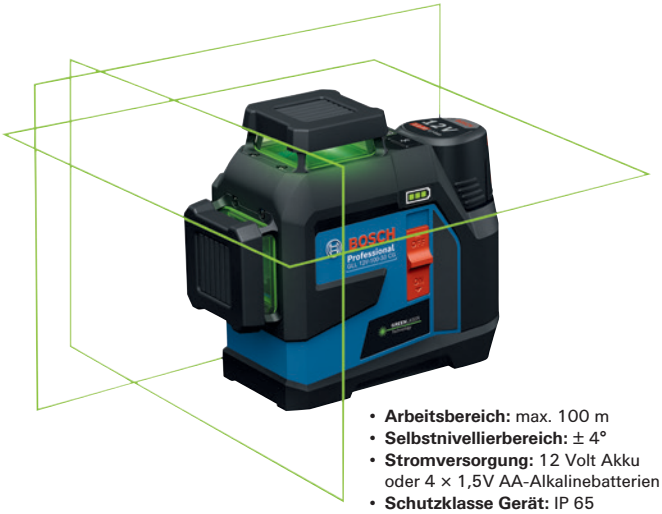

- **Arbeitsbereich:** max. 100 m
- **Selbstnivellierbereich:** ± 4°
- **Stromversorgung:** 12 Volt Akku oder 4 × 1,5V AA-Alkalinebatterien
- **Schutzklasse Gerät:** IP 65

KREUZLINIENLASER
GLL 12V-100-33 CG

0100 1869
in L-BOXX
749,00 * €

Lieferumfang: Kombilaser, 1 Akku GBA 12 V /2,0 Ah, Ladegerät GAL, 12V-40, Deckenklemme DK 20, Halterung LB 10, Tasche, grüne Zieltafel, L-BOXX 136

- **Langlebigkeit, Robustheit:** Durch das gummiummantelte Gehäuse und die Schutzklasse IP 65 ist der Laser für den robusten Baustelleneinsatz geeignet
- **Connectivity–App-Verbindung:** Connectivity–App-Verbindung Bluetooth®-Verbindung in Kombination mit der Levelling Remote App zum Bedienen des Werkzeugs per Fernsteuerung über ein Smartphone/Tablet
- **Duale Stromversorgung**: Mehr Flexibilität durch den Betrieb mit 12 Volt Akku oder Standard-Alkalinebatterien, um Ausfallzeiten zu vermeiden

Laser-Entfernungsmesser PRO GLM 40-31

NEU

BOSCH

TASCHE

Laser-Entfernungsmesser mit gut ablesbaren Display für schnelle und einfache Messungen.
Produkteigenschaften:
- 7 Messmodi und automatische Berechnung von Länge, Fläche und Volumen
- Intuitive Tastatur
- Helles Display
- Stoßgedämpftes Gehäuse

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AA), Tasche



Messbereich	m	0,05–40	
Messgenauigkeit	mm	± 1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 65	
Gewicht	kg	0,1	
	€/Stück	103,00	(E002)
Bestell-Nr.		**0100 2287**	

Laser-Entfernungsmesser PRO GLM 50-22

BOSCH

TASCHE

Dieser Laser-Entfernungsmesser ist für raue Baustellenbedingungen und lässt sich leicht an individuelle Bedürfnisse anpassen.
Produkteigenschaften:
- Robustes, stoßabsorbierendes Gehäuse
- Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen
- Intuitives Interface mit großen Zahlen
- Mit rotem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche



Messbereich	m	0,05–50	
Messgenauigkeit	mm	±1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,2	
	€/Stück	162,00	(W459)
Bestell-Nr.		**0190 0605**	

Laser-Entfernungsmesser PRO GLM 50-25 G

BOSCH

TASCHE

Dieser Laser-Entfernungsmesser bietet einen gut sichtbaren, grünen Laserpunkt für leichtes Zielen beim Messen über große Distanzen im Innenbereich.
Produkteigenschaften:
- Robustes, stoßabsorbierendes Gehäuse
- Taste für individuelle Anpassungen für bevorzugte Messfunktionen und Einstellungen
- Intuitives Interface mit großen Zahlen
- Vibrationsfeedback zur Bestätigung voreingestellter Messungen
- Mit grünem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AA), Tragschlaufe, Schutztasche



Messbereich	m	0,05–50	
Messgenauigkeit	mm	±1,5	
Laserfarbe		grün	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme		1/4	
Gewicht	kg	0,2	
	€/Stück	196,00	(W459)
Bestell-Nr.		**0190 0610**	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Laser-Entfernungsmesser PRO GLM 50-27 CG

TASCHE

Dieser Laser-Entfernungsmesser mit grünem Licht garantiert selbst bei großen Distanzen im hellen Innenbereich eine exzellente Sichtbarkeit und übersteht Stürze aus bis zu 1,5 m.
Produkteigenschaften:
- Robustes, stoßfestes Gummigehäuse
- Bruchsicheres Display, intuitive Bedienführung
- Schnelle und einfache Dokumentation der Messergebnisse mittels Bluetooth® und der MeasureOn-App
- Mit grünem Laser

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche



Messbereich Entfernung	m	0,05–50	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	±1,5	
Messbereich Neigung	°	360	
Messgenauigkeit Neigung	°	±0,2	
Laserfarbe		grün	
Schutzart		IP 65	
Stativaufnahme		1/4	
Gewicht	kg	0,17	
	€/Stück	249,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 1300	

INFO

Mit Bluetooth® und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Laser-Entfernungsmesser PRO GLM 50-27 C

- Ausführung wie vor, jedoch mit rotem Laser

	€/Stück	218,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 1250	

Laser-Entfernungsmesser PRO GLM 100-25 C

USB TASCHE

Dieser Laser-Entfernungsmesser erleichtert mit der integrierten Kamera mit Zoomfunktion das Anvisieren der Bezugspunkte.
Produkteigenschaften:
- 2,8" Farbdisplay
- Zum Messen von Entfernungen, Längen, Höhen, Abständen, Neigungen und zum Berechnen von Flächen und Volumina
- Connectivity Funktion: Datenübertragung per Bluetooth® zur Bosch MeasureOn App

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 3 Batterien 1,5 V (AA), Handschlaufe, Herstellerzertifikat, Schutztasche



Messbereich Entfernung	m	0,08–100	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5	
Messbereich Neigung	°	360	
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme		1/4	
Gewicht	kg	0,23	
	€/Stück	279,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 0862	

INFO

Mit Bluetooth® und USB-Anschluss

Laser-Entfernungsmesser PRO GLM 150-27 C

USB TASCHE

Professioneller Laser-Entfernungsmesser für große Entfernungen (sogar im Außenbereich) und mit intelligenter Dokumentation.
Produkteigenschaften:
- Genaue Lasermessung bei großen Entfernungen dank digitaler Kamera-Zieloptik mit Zoomfunktion
- Optimales Ablesen auf dem großem, kontrastreichem IPS-Farbdisplay mit Flip-Screen-Funktion
- Verbindung über Bluetooth® oder USB-Anschluss für eine einfache Datendokumentation

- Integrierter 3,6 Volt Akku mit 3120 mAh Kapazität

Lieferumfang: Entfernungsmesser, Micro-USB-Kabel, Handschlaufe, Stofftasche



Messbereich Entfernung	m	0,08–150	
Messgenauigkeit Entfernung	mm	± 1,5	
Messbereich Neigung	°	0–360 (4 x 90)	
Messgenauigkeit Neigung	°	± 0,2	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme		1/4	
Gewicht	kg	0,21	
	€/Stück	359,00	(W459)
Bestell-Nr.		0190 0846	

INFO

Mit Bluetooth® und USB-Anschluss

Wallscanner PRO D-tect 120 — 12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

BOSCH

Dieser Wandscanner bietet eine einfache Benutzeroberfläche mit drei selbsterklärenden Auswahlbuttons für verschiedene Mess-Szenarien.

Produkteigenschaften:
- Dual power source: Betrieb sowohl mit 12-V-LI-Akku als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich
- Spotmessung ermöglicht Ortungen auf kleinsten Flächen
- Center-Finder: Optische Richtungsanweisung für die präzise Lokalisierung der Objektmitte
- Ermittelt Objekte bis 12 cm Materialtiefe
- Akustisches und optisches Warnsignal bei gefundenen Objekten in der Wand

Lieferumfang: Wallscanner, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, Quickstart-Karte, L-BOXX



Ortungstiefe	mm	120
Erfassungstiefe Eisenmetalle	mm	120
Erfassungstiefe Kupfer	mm	120
Erfassungstiefe stromführende Leitungen	mm	60
Erfassungstiefe Kunststoffrohre	mm	60
Erfassungstiefe Holz	mm	38
Messgenauigkeit	mm	± 10
Gewicht	kg	0,5
	€/Stück	408,00 (W459)
Bestell-Nr.		0190 0843

Wallscanner PRO D-tect 200 — 12,0 V/2,0 Ah

L-BOXX

BOSCH

Für die Erfassung von Kunststoffrohren, magnetischen Metallen, nichtmagnetischen Metallen, Holzunterkonstruktionen, stromführende Kabel, nicht stromführende Kabel, Niederspannungs- und Datenkabel.

Produkteigenschaften:
- Klare Darstellung der erfassten Objekte
- 4 Ansichten (Objektansicht, Spotansicht, Signalansicht und Signalansicht 2D)
- 3 verschiedene Messmodi (Objekterkennung, Leckageerkennung und Abstandsmessung)
- Schnelle Dokumentation garantiert durch Screenshot-Funktion (Download über USB/SD-Kartensteckplatz)
- Dual power source: Betrieb sowohl mit 12 V Akkus als auch mit Standard-Alkalinebatterien möglich

Lieferumfang: Wallscanner, 1 Akku 12 V/2,0 Ah, Schnellladegerät GAL 12V-40, USB-C-Kabel, Handschlaufe, L-BOXX



Ortungstiefe	mm	200
Erfassungstiefe Eisenmetalle	mm	200
Erfassungstiefe Kupfer	mm	80
Erfassungstiefe stromführende Leitungen	mm	80
Erfassungstiefe wasserführende Kunststoffrohre	mm	80
Erfassungstiefe Holz	mm	80
Messgenauigkeit	mm	±10
Schutzart		IP 5X
Gewicht	kg	0,5
	€/Stück	895,00 (W459)
Bestell-Nr.		0190 1350

Ortungsgerät PRO GMS 120-27 — NEU

TASCHE

BOSCH

Dieses anwendungsfreundliche Ortungsgerät erlaubt eine unkomplizierte und intuitive Ortung von Objekten.

Produkteigenschaften:
- Ortet Metall, stromführende Leitungen und Holz
- Für raue Baustellen geeignet
- Markierungsöffnungen für einfaches, präzises Markieren

Lieferumfang: Ortungsgerät, 1 Akku 3,7 V/1,0 Ah, USB-C Kabel, Tasche



Ortungstiefe	mm	120
Erfassungstiefe magnetische Metalle	mm	100
Erfassungstiefe nichtmagnetische Metalle	mm	120
Erfassungstiefe stromführende Leitungen	mm	50
Erfassungstiefe Holz	mm	30
Schutzart		IP 54
Gewicht	kg	0,29
	€/Stück	140,00 (E002)
Bestell-Nr.		0100 2279

Ortungsgerät EXPERT D-tect18V-200-17C — 18,0 V/2,0 Ah — NEU

L-BOXX

BOSCH EXPERT AMP Share Powered by BOSCH

Hervorragende Ortungsqualität mit KI-Technologie: Erfasst Kunststoffrohre, magnetische und nichtmagnetische Metalle, Holzunterkonstruktionen, Spannungs- und spannungsfreie Kabel.

Produkteigenschaften:
- 3D-Bildgebungsfunktion: leicht zu interpretierende Ansicht von Wandbereichen und verborgenen Objekten
- 4 verschiedene Messmodi: Objektortung, 3D-Imaging, Leckageortung, Abstandsmessung
- Schnelle Dokumentation garantiert durch Screenshot-Funktion (Download über USB/SD-Kartensteckplatz)
- Updatefähig für kontinuierliche Verbesserungen und neue Funktionen

Lieferumfang: Ortungsgerät, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät GAL 18V-20, USB-C-Kabel, Tragegurt, L-BOXX



Ortungstiefe	mm	200
Erfassungstiefe Eisenmetalle	mm	200
Erfassungstiefe Kupfer	mm	80
Erfassungstiefe stromführende Leitungen	mm	80
Erfassungstiefe wasserführende Kunststoffrohre	mm	80
Erfassungstiefe Holz	mm	38
Messgenauigkeit	mm	±5
Schutzart		IP 5X
Gewicht	kg	0,6
	€/Stück	1024,00 (E002)
Bestell-Nr.		0100 2288

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Digitaler Neigungsmesser PRO GIM 60 L

TASCHE

BOSCH

Zur lasergenauen Neigungsübertragung auf längere Distanz lässt sich dieser digitale Neigungsmesser verwenden: Sein integrierter Punktlaser ermöglicht die Neigungsmessung bis 30 m Länge.
Produkteigenschaften:
- Starke Magnete und zwei Haltegurte zur sicheren Befestigung an Werkstücken
- Neigungs-Mechanik zur Feinjustage auf unebenen Untergründen
- Beliebiger Wert als Alternative 0° einstellbar
- Manuelle Anpassung von Winkeln möglich, zur einfachen Übertragung
- Audio-Signal führt zum gewünschten Winkel, auch ohne Sicht auf das Display, Umschaltung der Maßeinheiten möglich
- Automatisch drehendes Display zur besseren Lesbarkeit
- Einheiten Messwert: Grad (°), Prozent (%), Millimeter pro Meter (mm/m)

Lieferumfang: Neigungsmesser, 4 Batterien 1,5 V (AAA), Schutztasche



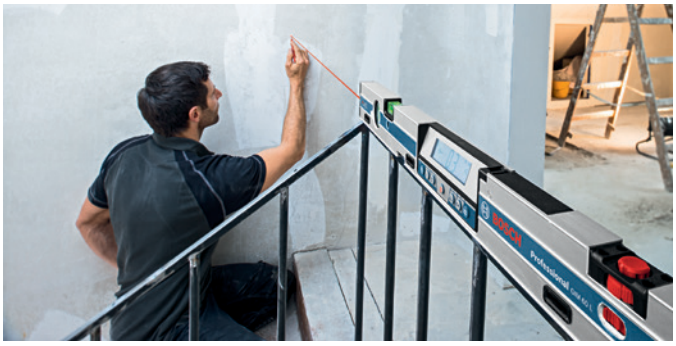

Messbereich	°	0–360 (4 x 90°)	
Messgenauigkeit 0°/90°	°	± 0,05	
Messgenauigkeit 1°–89°	°	± 0,1	
Laserreichweite	m	30	
Maßeinheiten		°; %; mm/m	
Betriebsdauer	h	Neigungsmessung 300/Laserbetrieb 20	
Schutzart		IP 54	
Länge	mm	600	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	255,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 1090	

INFO

Mit integriertem Punktlaser

Neigungsmesser PRO GIM 60

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Punktlaser

	€/Stück	158,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 2010	

Winkelmesser PRO GAM 220

TASCHE

BOSCH

Exakte, schnelle und einfache Winkelmessungen ermöglicht dieses elektronische Messwerkzeug.
Produkteigenschaften:
- Übertragung der Winkel auf Werkstücke durch mechanische Feststellschraube möglich
- Hold-Funktion zum Festhalten und Übertragen des Messergebnisses per Tastendruck
- Optimale Ablesbarkeit durch die drehbare, beleuchtete Anzeige
- Keine Kalibrierung erforderlich
- Zwei Libellen

Lieferumfang: Winkelmesser, 4 Batterien 1,5 V (AA), Schutztasche



Messbereich	°	0–220	
Messgenauigkeit Winkel	°	± 0,1	
Genauigkeit Winkelberechnung	°	± 0,1	
Schutzart		IP 54	
Schenkellänge	cm	40	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	207,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 1100	

Winkelmesser PRO GAM 220 MF

- Ausführung wie vor, jedoch zusätzlich zur automatischen Berechnung von einfachen und doppelten Kapp- und Gehrungswinkeln

	€/Stück	224,00	(E002)
Bestell-Nr.		0190 2040	

Kreuzlinienlaser M12 3 x 360° Kit

12,0 V/4,0 Ah NEU

PACKOUT

Ein Kreuzlinienlaser mit einer Halterung, die auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt ermöglicht – mit einer integrierten Feineinstellung für eine schnellere Punkt-zu-Punkt-Ausrichtung.

Produkteigenschaften:

- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch
- **Halterung ermöglicht auch die 330°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt**

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, Zielkarte HI-VIS, 360°-Halterung, Stativ, Clip, PACKOUT Koffer



Arbeitsbereich	m	48	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50/100	
Messgenauigkeit	mm	0,3	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien	
Selbstnivellierung	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,1	
	€/Stück	859,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 2289	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Kreuzlinienlaser M12 3PL-0C 3 x 360°

12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Halterung, Zieltafel HI-VIS, Transportkoffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	594,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0890	

Kreuzlinienlaser M12 CLL4P-0C

12,0 V

KOFFER

Grüner 12 V Kreuzlinienlaser mit vier Lotpunkten bietet eine All-in-One-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke.

Produkteigenschaften:

- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Empfänger)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten
- Stativgewinde und Aufhängeloch
- **Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt**

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Laserzieltafel, Aufhängung, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Arbeitsbereich	m	38	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50/100	
Messgenauigkeit	mm	0,3	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 1 vertikale Linie, 2 runde Punkte, 2 horizontale Punkte	
Selbstnivellierbereich	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 3/8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,2	
	€/Stück	529,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0892	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen. Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/213

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kreuzlinienlaser mit Lot M12 CLLP-0C — 12,0 V

KOFFER

Dieser grüne Kreuzlinienlaser mit Lotpunkten bietet eine All-in-one-Funktionalität bei horizontaler Nivellierung, vertikaler Ausrichtung und Lotpunktübertragung vom Boden zur Decke.
Produkteigenschaften:
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (100 m mit einem Detektor)
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten
- Stativgewinde und Aufhängeloch
- **Halterung ermöglicht auch die 360°-Montage des Lasers fix um den Lotpunkt**

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, Halterung, Zieltafel HI-VIS, Koffer, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Arbeitsbereich	m	38	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50/100	
Messgenauigkeit	mm	0,3	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 1 vertikale Linie, 2 Lotpunkte	
Selbstnivellierung	°	± 4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	1	
	€/Stück	434,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0893	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen.
Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/213

Kreuzlinienlaser M12 A3PLO-401C 3 x 360° — 12,0 V/4,0 Ah

KOFFER

Der Kreuzlinienlaser bietet eine All-in-One-Funktionalität für schnelles und einfaches Ausrichten, Nivellieren, Quadrieren und Übertragen.
Produkteigenschaften:
- **Grüner Laser zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen**
- Arbeitsbereich von 38 m im Radius (50 m mit einem Detektor)
- Automatische Ausrichtungsfunktion für eine schnellere Ausrichtung und einfache Einrichtung
- 3-Modus-Pendelsystem: Manueller Modus, Selbstnivellierungsmodus, Pendelverriegelungsmodus
- Integrierte Magnethalterung mit rückseitig montierten verstärkten Seltenerdmagneten, 1/4" und 5/8" Stativgewinde und Aufhängeloch
- Robuste, umspritze Konstruktion

Lieferumfang: Kreuzlinienlaser, 1 Akku 12 V/4,0 Ah, Ladegerät C12 C, Transportkoffer



Arbeitsbereich	m	38	
Arbeitsbereich mit Empfänger	m	50	
Messgenauigkeit	mm	0,3	
Laserfarbe		grün	
Projektion		1 horizontale Linie, 2 vertikale Linien	
Selbstnivellierung	°	4	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4 und 5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	1,73	
	€/Stück	1199,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1876	

INFO

Mit grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Kreuzlinienlaser M12 A3PLO-0C 3 x 360° — 12,0 V

- Ausführung wie vor, jedoch **ohne Akku, ohne Ladegerät**

	€/Stück	1099,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 1875	

Rotationslaser M18 RLOHVG300-501C

18,0 V/5,0 Ah

KOFFER

Dieser Rotationslaser ist für Arbeiten im Innen- und Außenbereich konzipiert und übersteht Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe.
Produkteigenschaften:
- **Mit grünen hochintensiven Dioden**
- ONE KEY Tool Tracking & Security
- Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display
- Alarm mit einstellbarer Empfindlichkeit zur Benachrichtigung des Anwenders
- Einfache Einrichtung mit einem Knopfdruck
- Einstellbare Maskierung zur Vermeidung von Laserinterferenzen und -reflexionen

Lieferumfang: Laser, 1 Akku 18 V/5,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Laserempfänger RD300G, Fernbedienung, Detektorklemme, Koffer



INFO

Mit Laserempfänger und grünem Laserpunkt zur besseren Sichtbarkeit auf fast allen Untergründen

Arbeitsbereich mit Empfänger	m	300	
Messgenauigkeit	mm	1,6	
Laserfarbe		grün	
Projektion		360° Linie	
Selbstnivellierbereich	°	± 5	
Schutzart		IP 66	
Stativaufnahme	"	5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,6	
	€/Stück	1999,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1414**	

Rotationslaser M18 RLOH600-201C

18,0 V/2,0 Ah

KOFFER

Dieser Akku-Rotationslaser wurde für raue Baustellenbedingungen entwickelt: IP66 zertifiziert und widersteht Stürzen aus bis zu 1,5 m Höhe.
Produkteigenschaften:
- Perfekt für genaue Ergebnisse bei allen Nivellierungs-, Ausrichtungs- und Quadrierungsarbeiten
- **Mit roten hochintensiven Dioden**
- ONE KEY Tool Tracking & Security
- Leicht ablesbarer Detektorbildschirm, hintergrundbeleuchtetes Display
- Alarm mit einstellbarer Empfindlichkeit zur Benachrichtigung des Anwenders
- Einfache Einrichtung mit einem Knopfdruck
- Abdeckblenden zur Vermeidung von Laserinterferenzen und -reflexionen

Lieferumfang: Laser, 1 Akku 18 V/2,0 Ah, Ladegerät M12-18 C, Laserempfänger RD600, Fernbedienung, Detektorklemme, Koffer



INFO

Mit Laserempfänger

Arbeitsbereich mit Empfänger	m	600	
Messgenauigkeit	mm	2,4	
Laserfarbe		rot	
Projektion		360° Linie	
Selbstnivellierung	°	± 5	
Schutzart		IP 66	
Stativaufnahme	"	5/8	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	1249,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 1413**	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Laserempfänger RD600

Ein Laserempfänger mit LED und Audioanzeige für die vielseitigste Melderanzeige.
Produkteigenschaften:
- Leicht ablesbares, hintergrundbeleuchtetes mm/in Display
- Einstellbare Genauigkeit in fünf Stufen von 0,5 mm bis 10 mm
- LED- und Audioanzeige zur Melderanzeige
- 120 mm Empfangsbereich für eine optimierte Ablesung
- Kompatibel mit Rotationslaser M18 RLOH600

Lieferumfang: Empfänger, 2 Batterien (AA)



Messbereich	m	600	
Messgenauigkeit	mm	± 0,5/1/2/3/5	
Schutzart		IP 67	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	299,00	(E017)
Bestell-Nr.		0100 1415	

Laserempfänger RD300G

Ein Detektor mit integrierter Fernbedienung ermöglicht die Aktivierung des Lasers aus der Entfernung.
Produkteigenschaften:
- Leicht ablesbares, hintergrundbeleuchtetes mm/in Display
- Einstellbare Genauigkeit in fünf Stufen von 0,5 mm bis 10 mm
- Abdeckungen zur Vermeidung von Laserinterferenzen und -reflexionen
- Einstellbare Mittellinie zur Lasereinrichtung
- Starke Magnete an der Oberseite und den Seiten zur Befestigung
- Kompatibel mit Rotationslaser M18 RLOHV300

Lieferumfang: Empfänger, 2 Batterien (AA)



Messbereich	m	300	
Messgenauigkeit	mm	± 0,5/1/2/3/5	
Schutzart		IP 67	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	439,00	(E017)
Bestell-Nr.		0100 1416	

Laserstativ TRP 1/4"

Produkteigenschaften:
- Zum Einstellen der Höhe einer horizontalen Laserlinie
- Verstellbarer Schwenkkippkopf mit abnehmbarer Laserplatte
- Hochwertiger Höhenverstellungsmechanismus
- Leichtes Aluminiumdesign



TRP 180: Bodennahe Verwendung mit 360°-Laserhalterung (optional erhältlich)



TRP 120 TRP 180

Typ	Arbeitshöhe cm	Stativaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
TRP 120	47–120	1/4	69,00	0100 0895
TRP 180	72–180	1/4	79,00	0100 0894
			(E017)	

Laserstativ TRP 5/8"

Produkteigenschaften:
- Stabiler Aluminiumrahmen
- Nivellierlibelle für eine schnelle und einfache Ausrichtung
- Verstärkter Griff und Schultergurt zum einfachen Transport
- Passend für alle M12 Rotationslaser und einfache Ausrichtung
- Verstärkter Griff und Schultergurt zum einfachen Transport
- Passend für alle M12 Rotationslaser



TRP 160 TRP 300

Typ	Arbeitshöhe cm	Fußausführung	Stativaufnahme "	€/ Stück	Bestell-Nr.
TRP 160	160	Stahl	5/8	99,00	0100 1417
TRP 300	295	Stollen/Gummi	5/8	199,00	0100 1418
				(E017)	

Laser-Entfernungsmesser LDM30

Dieser sehr schlanke Laser-Entfernungsmesser ermöglicht einfache und professionelle Längenmessungen.

Produkteigenschaften:
- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Metrische und imperiale Messwerte
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Blister



Messbereich	m	0,15–30	
Messgenauigkeit	mm	± 2	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Gewicht	kg	0,1	
	€/Stück	74,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0896	

Laser-Entfernungsmesser LDM45

Ein Laser-Entfernungsmesser für praktische und intuitive Einhandbedienung. Ermöglicht dem Nutzer das Messen von unterschiedlichen Bereichen.

Produkteigenschaften:
- Metrische und imperiale Messwerte
- Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
- Für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Display zeigt die letzten drei Messwerte; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Transporttasche



Messbereich	m	0,15–45	
Messgenauigkeit	mm	± 1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,11	
	€/Stück	104,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0897	

Laser-Entfernungsmesser LDM50

Ein Laser-Entfernungsmesser für die indirekte Oberflächenvermessung und das Messen von Länge/Fläche/Volumen. Mit automatischer Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand.

Produkteigenschaften:
- Praktische Einhandbedienung
- Min/Max-Messung und Dauermessung (Tracking)
- Additions-/Subtraktionsfunktion
- Indirekte Messung/Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 20 Speicherplätze
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
- Metrische Maßeinheiten
- Robuste Softgrip-Auflag

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Gürtelclip, Transporttasche



Messbereich	m	0,05–50	
Messgenauigkeit	mm	± 1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Gewicht	kg	0,1	
	€/Stück	159,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0898	

Laser-Entfernungsmesser LDM100

Ein vielfältiger und praktischer Laser-Entfernungsmesser: Ermöglicht dem Nutzer das Messen von unterschiedlichen Bereichen und der integrierte digitale Neigungssensor erhöht die Messgenauigkeit.

Produkteigenschaften:
- Praktische und intuitive Einhandbedienung
- Metrische und imperiale Maßeinheiten
- Zwei einfach erreichbare Messknöpfe (einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses)
- Für das Messen von Länge / Fläche / Volumen / indirekte Messung / Höhenmessung (Pythagoras) und partielle Höhenmessung / Additions-/Subtraktionsfunktion
- Integrierter digitaler Neigungssensor ermöglicht eine automatische Messung, sobald der Winkel 0° beträgt
- Einfachere indirekte Höhen- und Längenmessung
- 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Zeigt die letzten 3 Messungen; die letzten 30 Kalkulationen werden gespeichert
- Ausklappbarer Anschlag
- Staub und Spritzwasser geschützt
- Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand

Lieferumfang: Entfernungsmesser, 2 Batterien 1,5 V (AAA), Nylontasche



Messbereich	m	0,15–100	
Messgenauigkeit	mm	± 1,5	
Laserfarbe		rot	
Schutzart		IP 54	
Stativaufnahme	"	1/4	
Gewicht	kg	0,14	
	€/Stück	219,00	(E013)
Bestell-Nr.		0100 0899	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



5/3



5/5



5/8

Mobile Kompressoren Seite 5/3

5/3–5/14



5/8



5/9



5/14

Geräuscharme Kompressoren Seite 5/9
Stationäre Kompressoren Seite 5/14

5/9–5/15



5/19



5/26



5/29

Ratschenschrauber Seite 5/16
Bohrmaschinen Seite 5/17
Schlagschrauber Seite 5/18
Stabschleifer Seite 5/23
Winkelschleifer Seite 5/25
Meißelhammer Seite 5/29
Nadelentroster Seite 5/30

5/16–5/30



5/37



5/38



5/38

Balancer Seite 5/37
Lackierpistolen Seite 5/38

5/37–5/38



5/38



5/39



5/40

Reifenfüller Seite 5/38
Ausblas- und Saugpistolen Seite 5/39
Spiralschläuche Seite 5/39
Schlauchaufroller Seite 5/40

5/38–5/40

Hocheffizienter Ansaugfilter mit großer Filtrationsoberfläche

Die niedrige Toleranz der Zylinder-Honungen sorgt für extrem geringes Spiel und minimale Reibung.

Der Hochleistungslüfter sorgt für einen optimalen Kühlfluss an Zylindern und Kühlern.

S1 Industrie Motor mit 100% Einschaltdauer (bei min. 0° bis max. 40°)

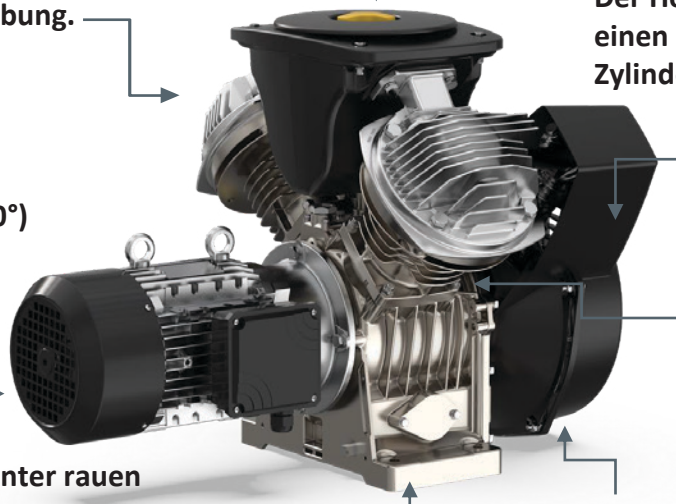

V-Aggregat: optimale Kraftverteilung und minimale Vibrationen.

Zuverlässiger Betrieb unter rauen Bedingungen dank IP55 & 4-polig. Auslegung

Der Direktantrieb gewährleistet im Vergleich zum Riemenantrieb eine höhere Energieeffizienz.

Aluminium Aggregat in Leichtbauweise. Erwärmt sich sehr schnell und lässt somit jegliches Kondensat im Öl verdampfen

Konstruktion des Tellerventils aus rostfreiem Stahl, einfache Wartung, hohe Leistung (geringerer Widerstand) hohe Zuverlässigkeit (geringeres Risiko von Schäden)

Ölabscheidung im Filtergehäuse reduziert den Ölverbrauch

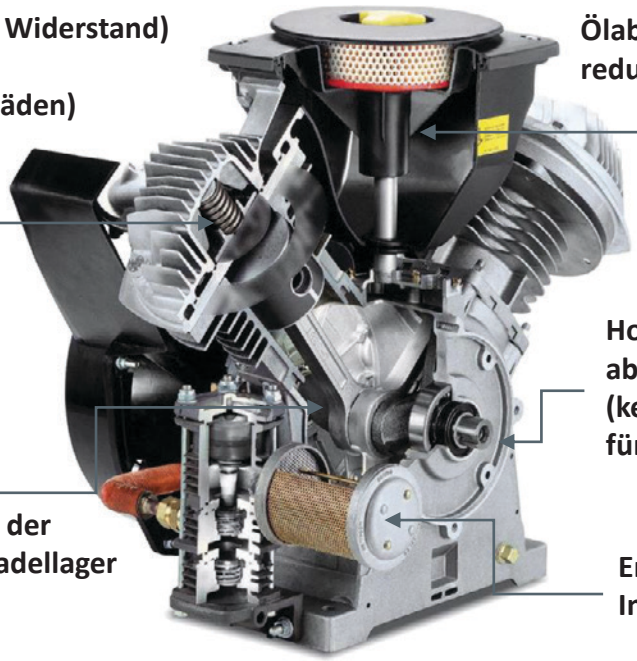

Hochbelastbare, lebenslang abgedichtete Kugellager (keine Gleitlager !!!) für die Kurbelwelle.

Pleuel mit Kugellager auf der Kurbelwellenseite und Nadellager auf der Kolbenseite

Entlastungsventil für Industriellen Einsatz

Kompressor CompactMaster CPM 170-10-6 WOF

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht:
Dieser Kompressor ist gut zu transportieren.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölfrei und wartungsarm
- Robust durch umlaufenden Armaturenschutz
- Standfest durch 4 groß dimensionierte Gummi-Schwingelemente
- Bestens informiert durch Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Armatureneinheit mit Druckminderer, Luftabgang mit Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	204	
Füllleistung	l/min	84	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	6	
Abmessung (L x B x H)	mm	372 x 300 x 505	
Gewicht	kg	18	
	€/Stück	266,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0100 0902**	

Kompressor CompactMaster CPM 260-10-10 W

Dieser Kompressor ist besonders handlich und standfest:
Er ist mit 2 groß dimensionierten Gummi-Schwingelementen und Kunststoffrädern ausgestattet.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Manometer und Luftabgang mit Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	250	
Füllleistung	l/min	150	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	440 x 330 x 670	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	514,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0100 0906**	

Kompressor CompactMaster CPM 310-10-20 W

Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht:
Dieses Aggregat bietet gleichermaßen Mobilität wie Leistungsstärke.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes Aggregat, ölgeschmiert
- Robust durch angeschweißten Armaturenschutz
- Ruhiger Stand und flexibler Transport dank groß dimensionierter Räder
- Arbeitsdruck- und Behältermanometer

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Schnellkupplung, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	290	
Füllleistung	l/min	195	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	520 x 430 x 860	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	699,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0136**	

Kompressor CompactMaster CPM L 330-10-20 WX

Dieser Kompressor eignet sich für den professionellen Baustelleneinsatz. Benutzt wird er zum Betreiben von Klammer- und Nagelgeräten, Ausblaspistolen, kleineren Farbspritzpistolen, Kartuschenpistolen, Fettpressen und Nietzangen.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppelter 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Sehr gute Transport- und Kaltanlaufeigenschaften
- Pannensichere Räder aus PU-Vollmaterial, Ø 200 mm

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, 2 Schnellkupplungen, Manometer für Behälter und Arbeitsdruck, Gummi-Anschlusskabel 4 m



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	300	
Füllleistung	l/min	210	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Abmessung (L x B x H)	mm	830 x 560 x 480	
Gewicht	kg	49	
	€/Stück	1439,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0480	

Spezialöl für Kompressoren

Produkteigenschaften:
- Für fahrbare Kompressoren
- Auf Mineralölbasis



Inhalt	€/	Bestell-Nr.
l	Stück	
1	32,40 (E054)	0261 0148

Kompressor UniMaster UNM 210-8-25 W

Bei diesem Kompressor sichern große Räder und ein angeschweißter Heckgriff einen komfortablen Transport.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang:
Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Behälterdruckminderer, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	200	
Füllleistung	l/min	110	
Betriebsdruck	bar	8	
Behältervolumen	l	24	
Abmessung (L x B x H)	mm	655 x 365 x 595	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	323,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0365	

Kompressor UniMaster UNM 210-10-25 WXOF

Zugreifen, bewegen, loslassen: Große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen flexibles Arbeiten mit diesem Kompressor möglich.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes, ölfreies 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer für Regelung des Arbeitsdruckes, Filterdruckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, 2 m Gummi-Anschlusskabel



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	204	
Füllleistung	l/min	84	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	24	
Abmessung (L x B x H)	mm	554 x 300 x 598	
Gewicht	kg	22	
	€/Stück	359,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 0910	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Kompressor UniMaster UNM 260-10-50 W

10 | 1+2

Einfach zu transportieren – große Räder und ein angeschweißter Heckgriff machen es bei diesem Kompressor möglich.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppeltes 1-Zylinder-Aggregat mit integriertem Motorschutz
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckluftbehälter ist serienmäßig mit Sicherheitsventil, Behälterdruckmanometer und Kondensatablassventil
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Druckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	250	
Füllleistung	l/min	150	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	770 x 420 x 640	
Gewicht	kg	38	
	€/Stück	587,00	(E053)
Bestell-Nr.		0250 0385	

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 W

10 | 1+2

Dieser Kompressor ist gut zu handhaben – mit langem Griff. Gemeinsam mit den Lenkrollen bietet er bestmögliche Flexibilität und hohen Anwenderkomfort.
Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Mit externem Condor Druckschalter, Filterdruckminderer, Manometer und Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Schonung der Kompressoren-Bauteile, Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Ruhiger Stand und sicherer Transport durch Lenkrollen mit Feststellbremsen

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer, Behälterdruckminderer, Schnellkupplung, Sicherheitsventil, Kondensatablassventil, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	410	
Füllleistung	l/min	295	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	994 x 422 x 843	
Gewicht	kg	64	
	€/Stück	1013,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 1880	

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 WX

15 | 1+2

Fahrbarer und keilriemengetriebener Kolbenkompressor mit 4 m Netzkabel für Arbeiten bis 10 bar Arbeitsdruck.
Produkteigenschaften:
- Ölgeschmiert
- 2 schräg angebrachte Manometer zum Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck
- Luftabgang über 2 Schnellkupplungen
- Kondensatablass am Behälter
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht einen automatischen Betrieb
- Sicherer Stand und einfacher Transport durch pannensichere Softgummiräder mit Feststellbremse

Lieferumfang: Kompressorermöglicht einen automatischen Betrieb



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	410	
Füllleistung	l/min	295	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	885 x 410 x 870	
Gewicht	kg	67	
	€/Stück	1217,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 1882	

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 D

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V Netzanschluss

	€/Stück	1042,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 1881	

Kompressor UniMaster UNM 410-10-50 DX

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V Netzanschluss

	€/Stück	1233,00	(E053)
Bestell-Nr.		0100 1883	

Kompressor UniMaster UNM 510-10-90 D

Dieser Kompressor bietet Mobilität und ist gut zu manövrieren – mit Lenkrollen und langem Griff.
Produkteigenschaften:
- Mit Keilriemenantrieb, 2 Zylinder in Reihenanordnung, für Anwendungen mit hohem Luftbedarf
- Drehstrommotor mit externem Motorschutz
- Niedrige Verdichterdrehzahl, dadurch Senkung des Geräuschpegels und reduzierte Vibrationen
- Filterdruckminderer für geregelte sowie von Kondensat, Schmutz und Öl gereinigte Druckluft
- Druckschalter mit Ein-/Ausschalter und Anlaufentlastung ermöglicht automatischen Betrieb

Lieferumfang: Kompressor mit allen Sicherheitsarmaturen, Armatureneinheit mit Filterdruckminderer, Schnellkupplung, Gummi-Anschlusskabel 2 m



Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	510	
Füllleistung	l/min	390	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Abmessung (L x B x H)	mm	1123 x 502 x 930	
Gewicht	kg	80	
	€/Stück	1543,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0100 1884**	

Kompressor UniMaster UNM 660-10-90 D

- Ausführung wie vor, jedoch mit 4000 W Leistung, 660 l/min Ansaugleistung und 520 l/min Füllleistung

	€/Stück	1986,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0250 0450**	

Kompressor SilentMaster SEM 110-10-6 WOF

Leicht, kompakt und handlich: Dank Schalldämmhaube ist dieser Kompressor auch sehr leise.
Produkteigenschaften:
- Direktgekoppelter 1-Zylinder-Kolbenkompressor
- Integrierter Handgriff für einfachen Transport
- Gut zugänglicher Kondensat-Ablasshahn
- Luftabgang über Filterdruckminderer
- Wartungsarm dank ölfreiem Verdichter

Lieferumfang: Kompressor, 2 Manometer für Behälter- und Arbeitsdruck, Druckminderer, SchnellkupplungArbeitsdruck, Druckminderer, Schnellkupplung



Leistung	W	750	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	108	
Füllleistung	l/min	60	
Betriebsdruck	bar	10	
Behältervolumen	l	6	
Abmessung (L x B x H)	mm	449 x 262 x 436	
Gewicht	kg	20	
	€/Stück	495,00	(E053)
Bestell-Nr.		**0100 0911**	

INFO

10 bar

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Höchste Effizienz dank perfekt aufeinander abgestimmter Produkte



KOLBEN-KOMPRESSOREN



Diese Kompressoren sind in verschiedenen Ausstattungen erhältlich – mit stehendem oder liegendem Behälter mit Kältetrockner und/oder Schalldämmhaube oder als Beistellkompressor.

SCHRAUBEN-KOMPRESSOREN



Das Portfolio energieeffizienter AirMaster-Schraubenkompressoren reicht von 2,2 kW bis 37 kW – wahlweise als Einzelmaschine, mit Behälter und/oder Kältetrockner.

DRUCKLUFT-AUFBEREITUNG



Ein umfangreiches Sortiment an Kälte- und Adsorptionstrocknern, Filtern, Wartungseinheiten und Produkten zur Kondensataufbereitung sorgt für Ihre optimale Druckluftqualität.

ROHRLEITUNGS-SYSTEME



Wählen Sie zwischen Rohrleitungssystemen von 15 bis 158 mm in unterschiedlichen Materialien und Schläuchen und Produkten zur Werkstattausrüstung sowie Anschluss- und Verbindungstechnik

DRUCKLUFT-WERKZEUGE



Für jede Anwendung das richtige Werkzeug – unabhängig davon, in welcher Branche Sie arbeiten.

Kompressor EUROAIR 220/8/24 W

NEU

Dieser Kompressor eignet sich für typische Druckluftanwendungen im Heimwerker- und Werkstattbereich und ist für den mobilen Einsatz ausgelegt.

Produkteigenschaften:
- Geöltes 1-Zylinderaggregat mit Gusszylinder
- Fahrbare, leichte und handliche Bauweise
- Automatischer Ein- und Ausschaltbetrieb über Druckschalter
- Druckluftabgang mit Schnellkupplung

Lieferumfang: Kompressor, Druckregler mit Manometer, Schnellkupplung



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	222	
Füllleistung	l/min	122	
Betriebsdruck max.	bar	8	
Behältervolumen	l	24	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 320 x 590	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	179,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2290	

Kompressor EUROAIR MINI 200/8/6 W

NEU

Kompakter, ölfreier Heimwerkerkompressor für mobile Druckluftarbeiten rund um Haus, Werkstatt und Garage.

Produkteigenschaften:
- Hochwertiger Heimwerkerkompressor für gelegentliche Druckluftanwendungen
- Ölfreies 1-Zylinderaggregat für saubere und wartungsarme Druckluft
- Tragbare, leichte und handliche Bauweise für flexiblen Einsatz
- Ideal für kleinere Arbeiten wie Ausblasen, Befüllen oder leichte Werkzeuge
- Einfache Handhabung und schnelle Einsatzbereitschaft

Lieferumfang: Kompressor, Druckschalter, Druckregler mit Manometer, Schnellkupplung



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	193	
Füllleistung	l/min	100	
Betriebsdruck max.	bar	8	
Behältervolumen	l	6	
Schalldruckpegel	dB(A)	75	
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 190 x 510	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	159,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2291	

Kompressor WERKER 275/10/50 W

NEU

Mobiler Universalkompressor für flexible Druckluftarbeiten bei Montage-, Service- und Baustelleneinsätzen in Handwerk und Gewerbe.

Produkteigenschaften:
- Präzisions-Hochleistungskolben in massivem Gusszylinder für lange Lebensdauer
- Automatischer Ein- und Ausschaltbetrieb
- Stufenlos regulierbarer Arbeitsdruck
- Gute Übersicht über Betriebs- und Systemdruck
- Hohe Standfestigkeit durch stabile Bauweise und Gummipuffer

Lieferumfang: Kompressor, Schnellanschlusskupplung, Fahrwerk



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	275	
Füllleistung	l/min	115	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	750 x 420 x 690	
Gewicht	kg	35	
	€/Stück	225,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2292	

Kompressor BOY 280/10/16 W

NEU

Das direkt angetriebenen Aggregate ist auf einem fahrbaren Kesseln aufgesetzt und daher das ideale Gerät zum Mitnehmen für kleine Arbeiten auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Plug-and-play-Ausstattung mit Schnellanschlusskupplung
- Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Behälter- und Systemdruckmanometer
- Direktantrieb
- Ölgeschmiert

Lieferumfang: Kompressor, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Druckminderer



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	280	
Füllleistung	l/min	120	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	16	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	460 x 450 x 780	
Gewicht	kg	24	
	€/Stück	219,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2293	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompressor WHISPER 110/8/8 W

NEU

ELMAG Powered by Quality

Dieser tragbare 2-Zylinderkompressor ist flüsterleise im Betrieb und kompakt gebaut.

Produkteigenschaften:
- Ölfrei
- Leicht und handlich
- Geringe Verdichterdrehzahl
- Für Heimwerkerprojekte und den professionellen Einsatz mit geringen Druckluftbedarf

Lieferumfang: Kompressor, Druckschalter, Druckregler mit Manometer, 2 Schnellkupplungen mit geringen Druckluftbedarf



Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	110	
Füllleistung	l/min	55	
Betriebsdruck max.	bar	8	
Behältervolumen	l	8	
Schalldruckpegel	dB(A)	56	
Abmessung (L x B x H)	mm	460 x 440 x 350	
Gewicht	kg	17	
	€/Stück	179,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2294	

Kompressor BOY 330/10/20 W

NEU

ELMAG Powered by Quality

Ein ölfreier Kompressor mit hoher Zuverlässigkeit und Effizienz sowie geringer Geräuschentwicklung.

Produkteigenschaften:
- Ölfreier Spezial-Kompressor
- Höchste Zuverlässigkeit und Effizienz
- Spezielles, bewährtes Ventilsystem – weitere Absenkung der Lufttemperatur
- Für Produktionsabläufe, bei denen saubere ölfreie Druckluft benötigt wird
- Direkt angetriebenes 3-Zylinder-Aggregat

Lieferumfang: Kompressor, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, CONDOR-Druckschalter, Filter-Druckminderer, 2 Sicherheits-Entlüftungskupplungenund Effizienz sowie geringer Geräuschentwicklung.



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	332	
Füllleistung	l/min	200	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	20	
Schalldruckpegel	dB(A)	69	
Abmessung (L x B x H)	mm	470 x 470 x 870	
Gewicht	kg	37	
	€/Stück	1070,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2295	

Kompressor Tiger 400/10/22 W

NEU

ELMAG Powered by Quality

Hohe Leistung der Profi-Line-Klasse, kompakte Bauweise für einen problemlosen Transport und robuste Technik. Der TIGER-Montagekompressor ist ideal geeignet für transportabhängige Gewerbebetriebe, die vor Ort eine starke und verlässliche Druckluftquelle benötigen.

Produkteigenschaften:
- Zweizylinder-Kompressor mit Präzision-Hochleistungskolben
- Großflächige Nachkühlung aus Aluminium-Druckguss
- Reduzierte Bauhöhe durch zwei kompakte angeordnete Speicherbehälter mit 2 x 11 Liter Fassungsvermögen
- Drehzahl Verdichter: 1300 U/min



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	380	
Füllleistung	l/min	260	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	2 x 11	
Schalldruckpegel	dB(A)	74	
Abmessung (L x B x H)	mm	780 x 650 x 740	
Gewicht	kg	59	
	€/Stück	1250,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2296	

Kompressor EUROAIR 340/10/50 W

NEU

ELMAG Powered by Quality

Kraftvoller Einsteiger-Kompressor der Profi-Klasse für vielseitige Druckluftarbeiten in Werkstatt, Garage und ambitioniertem Heimwerkerbereich.

Produkteigenschaften:
- Indirekter Antrieb mittels Keilriemen für langlebigen und ruhigen Betrieb
- Robuste Gusszylinder mit Präzisions-Hochleistungskolben
- Großzügig dimensioniertes Lüfterrad für wirksame Kühlung
- Nachkühler aus Aluminium-Druckguss für verbesserte Druckluftqualität
- Geeignet für Anwendungen wie kleine Lackierarbeiten oder Druckluftwerkzeuge
- Plug-and-play-Ausstattung für schnelle Inbetriebnahme

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer mit Schauglas, zwei Schnellanschlusskupplungen, CONDOR-Druckschalter, Motorschutzschalter, Behälter- und Systemdruckmanometer, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Kugelhahn für KondensatablassDruckluftqualität



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	330	
Füllleistung	l/min	215	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Schalldruckpegel	dB(A)	76	
Abmessung (L x B x H)	mm	840 x 400 x 710	
Gewicht	kg	53	
	€/Stück	699,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2297	

Kompressor EUROAIR 480/10/50 W

NEU

Leistungsstarker Einsteiger-Kompressor der Profi-Klasse für vielseitige Druckluftarbeiten in Werkstatt, Handwerk und anspruchsvollem Heimwerkerbereich.

Produkteigenschaften:

- Zuverlässiger Zweizylinder-Kolbenkompressor für zeitweiligen Einsatz mit erhöhtem Druckluftbedarf
- Kraftvolle Auslegung für längere Arbeitseinsätze
- Indirekter Antrieb mittels Keilriemen für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer
- Robuste Gusszylinder mit Präzisions-Hochleistungskolben
- Großzügig dimensioniertes Lüfterrad für effektive Kühlung
- Nachkühler aus Aluminium-Druckguss
- Geeignet für Anwendungen wie kleinere Lackierarbeiten oder Druckluft-Schlagschrauber
- Plug-and-play-Ausstattung für schnelle Inbetriebnahme

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer mit Schauglas, zwei Schnellanschlusskupplungen, CONDOR-Druckschalter, Motorschutzschalter, Behälter- und Systemdruckmanometer, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Kugelhahn für Kondensatablass

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	470	
Füllleistung	l/min	315	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	840 x 400 x 760	
Gewicht	kg	53	
	€/Stück	755,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2298	



Kompressor EUROAIR 480/10/50 D

NEU

Leistungsstarker Einsteiger-Kompressor der Profi-Klasse für vielseitige Druckluftarbeiten in Werkstatt, Handwerk und anspruchsvollem Heimwerkerbereich.

Produkteigenschaften:

- Zuverlässiger Zweizylinder-Kolbenkompressor für zeitweiligen Einsatz mit erhöhtem Druckluftbedarf
- Kraftvolle Auslegung für längere Arbeitseinsätze
- Indirekter Antrieb mittels Keilriemen für ruhigen Lauf und lange Lebensdauer
- Robuste Gusszylinder mit Präzisions-Hochleistungskolben
- Großzügig dimensioniertes Lüfterrad für effektive Kühlung
- Nachkühler aus Aluminium-Druckguss
- Geeignet für Anwendungen wie kleinere Lackierarbeiten oder Druckluft-Schlagschrauber
- Plug-and-play-Ausstattung für schnelle Inbetriebnahme

Lieferumfang: Kompressor, Filterdruckminderer mit Schauglas, zwei Schnellanschlusskupplungen, CONDOR-Druckschalter, Motorschutzschalter, Behälter- und Systemdruckmanometer, Sicherheitsventil, Rückschlagventil, Kugelhahn für Kondensatablass

Leistung	W	2200	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	470	
Füllleistung	l/min	315	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	840 x 400 x 760	
Gewicht	kg	55	
	€/Stück	820,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2299	



Kompressor MEISTER-Z 480/10/50 W

NEU

Robuster Zweizylinder-Druckluftkompressor der MEISTER-Z-Klasse mit erhöhtem Korrosionsschutz für den zuverlässigen Einsatz in Handwerk, Gewerbe und auf Baustellen.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Zweizylinderkompressor
- Hohe Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- Innen und außen feuerverzinkter Druckluftbehälter für erhöhten Korrosionsschutz
- Klar strukturiertes Technikdesign für langlebigen und zuverlässigen Betrieb
- Automatischer Ein- und Ausschaltbetrieb über hochwertigen CONDOR-Druckschalter
- Saubere und exakt regulierbare Druckluft
- Gute Übersicht über Betriebs- und Systemdruck
- Sicherer Betrieb durch integrierte Schutzfunktionen
- Einfache Wartung durch komfortablen Kondensatablass
- Hohe Mobilität durch stabiles, praxisgerechtes Fahrwerk
- Lange Lebensdauer durch robuste Ventilplatten mit Zungenventilen aus Chrom-, Nickel- und Molybdän-Stahl

Lieferumfang: Kompressor, zwei Schnellanschlusskupplungen, Fahrwerk mit Vollgummi-Rädern und Lenkrollen mit BremseCONDOR-Druckschalter

Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	480	
Füllleistung	l/min	315	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	840 x 400 x 810	
Gewicht	kg	55	
	€/Stück	889,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2300	

INFO

Verzinkter Kessel



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompressor MEISTER 520/10/90 D

NEU

Robuster Zweizylinder-Druckluftkompressor der MEISTER-Klasse für den zuverlässigen Einsatz in Handwerk, Gewerbe und auf Baustellen.
Produkteigenschaften:
- Leistungsstarker Zweizylinderkompressor für vielseitige handwerkliche Anwendungen
- Hohe Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- Automatischer Ein- und Ausschaltbetrieb über hochwertigen CONDOR-Druckschalter
- Zuverlässiger Schutz vor Überlast im täglichen Einsatz
- Saubere und exakt regulierbare Druckluft
- Gute Übersicht über Betriebs- und Systemdruck
- Sicherer Betrieb durch integrierte Schutzfunktionen
- Einfache Wartung durch Kondensatablass
- Hohe Mobilität durch stabiles Fahrwerk
- Lange Lebensdauer durch robuste Ventilplatten mit Zungenventilen aus Chrom-, Nickel- und Molybdän-Stahl

Lieferumfang: Kompressor, zwei Schnellanschlusskupplungen, Fahrwerk mit Vollgummi-Rädern und Lenkrollen mit Bremse

ELMAG Powered by Quality

Leistung	W	2,2	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	480	
Füllleistung	l/min	315	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	1020 x 480 x 880	
Gewicht	kg	71	
	€/Stück	899,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2301**	



Kompressor MEISTER 620/10/90 D

NEU

Diese Kompressoren sind vorzügliche Einsteigermodelle der Profi-Klasse für den Heimwerker.
Produkteigenschaften:
- Laufruhiges Zweizylinder-Aggregat mit zwei Verdichtungsstufen, Zwischen- und Nachkühler
- Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- Plug-and-play-Ausstattung
- CONDOR-Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Motorschutzschalter
- Sicherheits- und Rückschlagventil
- Lenkrollen mit Bremse

Lieferumfang: Kompressor, 2 Schnellanschlusskupplungen, 2 Vollgummiräder und Lenkrollen mit Bremse, Filterdruckminderer mit Schauglas, Kugelhahn für Kondensatablass

ELMAG Powered by Quality

Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	549	
Füllleistung	l/min	389	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	1020 x 480 x 1000	
Gewicht	kg	77	
	€/Stück	1125,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2302**	



Kompressor MEISTER 710/10/90 D

NEU

Leistungsstarker Zweizylinder-Druckluftkompressor der MEISTER-Klasse für Anwendungen mit hohem Druckluftbedarf in Handwerk, Gewerbe und auf Baustellen.
Produkteigenschaften:
- Laufruhiges Blockaggregat mit zweistufiger Verdichtung sowie Zwischen- und Nachkühlung
- Hohe Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- Automatischer Ein- und Ausschaltbetrieb über hochwertigen CONDOR-Druckschalter
- Geeignet für rotierende und schlagende Druckluftwerkzeuge
- Ideal für großflächige Lackierarbeiten und Sandstrahlanwendungen
- Saubere und exakt regulierbare Druckluft für professionelle Anwendungen
- Gute Übersicht über Betriebs- und Systemdruck
- Einfache Wartung durch komfortablen Kondensatablass
- Hohe Mobilität durch stabiles Fahrwerk
- Lange Lebensdauer durch robuste Ventilplatten mit Zungenventilen aus Chrom-, Nickel- und Molybdän-Stahl

Lieferumfang: Kompressor, zwei Schnellanschlusskupplungen, Fahrwerk mit Vollgummi-Rädern und Lenkrollen mit Bremse

ELMAG Powered by Quality

Leistung	W	4	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	670	
Füllleistung	l/min	490	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	1020 x 500 x 1040	
Gewicht	kg	87	
	€/Stück	1465,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2303**	



Kompressor MEISTER 710/10/200 D

NEU

Leistungsstarker Zweizylinder-Druckluftkompressor der MEISTER-Klasse für Anwendungen mit hohem Druckluftbedarf in Handwerk, Gewerbe und auf Baustellen.

Produkteigenschaften:
- Laufruhiges Blockaggregat mit zweistufiger Verdichtung sowie Zwischen- und Nachkühlung
- Hohe Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- Automatischer Ein- und Ausschaltbetrieb über hochwertigen CONDOR-Druckschalter
- Geeignet für rotierende und schlagende Druckluftwerkzeuge
- Ideal für großflächige Lackierarbeiten und Sandstrahlanwendungen
- Saubere und exakt regulierbare Druckluft für professionelle Anwendungen
- Gute Übersicht über Betriebs- und Systemdruck
- Einfache Wartung durch komfortablen Kondensatablass
- Hohe Mobilität durch stabiles Fahrwerk
- Lange Lebensdauer durch robuste Ventilplatten mit Zungenventilen aus Chrom-, Nickel- und Molybdän-Stahl

Lieferumfang: Kompressor, zwei Schnellanschlusskupplungen, Fahrwerk mit Vollgummi-Rädern und Lenkrollen mit Bremse zwei Schnellanschlusskupplungen, Fahrwerk mit Vollgummi-Rädern und Lenkrollen mit Bremse

ELMAG Powered by Quality



Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	670	
Füllleistung	l/min	490	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	200	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	1450 x 580 x 1180	
Gewicht	kg	117	
	€/Stück	1665,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2304	

Kompressor PROFI-LINE PL 600/10/100 D

NEU

Ölgeschmierter Hochleistungs-Kompressor mit Zweizylinder-Aggregat und verzinkten Druckluftbehälter.

Produkteigenschaften:
- Zwischen- und Nachkühler aus Aluminium-Druckguss mit großflächigen, tiefen Kühlrippen
- Zusatzkühlung Kupferrohrwendel
- Großzügiges Guss-Lüfterrad
- CONDOR Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Rückschlagventil, Sicherheitsventil ...
- Betriebsstundenzähler
- Sicherheits-Entlüftungskupplungen
- Vollgummiräder mit Lenkrollen & Bremse
- Filterdruckregler mit Kupplung

Lieferumfang: Kompressor

ELMAG Powered by Quality



Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	600	
Füllleistung	l/min	420	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	100	
Abmessung (L x H)	mm	1250 x 1150	
Gewicht	kg	95	
	€/Stück	1720,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2305	

Spezialöl für Kompressoren

NEU

Produkteigenschaften:
- Hochwertiges Kompressoröl für zuverlässige Schmierung von Kolben- und Schrauben-kompressoren
- Unterstützt ruhigen Lauf und reduziert Verschleiß beweglicher Komponenten
- Geeignet für den dauerhaften Einsatz unter thermischer und mechanischer Belastung
- Trägt zur Verlängerung der Lebensdauer des Kompressors bei
- Bewährte Viskosität für konstante Schmierleistung im Betrieb

ELMAG Powered by Quality



Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	17,90 (E090)	0100 2306

Spezialöl für Druckluftöler

NEU

Produkteigenschaften:
- Hochwertiges Öl zur Verwendung in Druckluft-Ölern
- Sorgt für zuverlässige Schmierung von Druckluftwerkzeugen und Pneumatikkomponenten
- Unterstützt ruhigen Lauf und reduziert Verschleiß
- Geeignet für den dauerhaften Einsatz in Druckluftsystemen
- Trägt zur Verlängerung der Lebensdauer angeschlossener Werkzeuge bei Pneumatikkomponenten

ELMAG Powered by Quality



Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	29,00 (E090)	0100 2307

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompressor WERKER 365/10/50 W

NEU

Leistungsstarker, mobiler Universalkompressor für flexible Druckluftarbeiten bei Montage-, Service- und Baustelleneinsätzen in Handwerk und Gewerbe.

Produkteigenschaften:

- Direkt angetriebenes Aggregat für einfache Handhabung und zuverlässigen Betrieb
- Präzisions-Hochleistungskolben in massivem Gusszylinder für lange Lebensdauer
- Automatischer Ein- und Ausschaltbetrieb für komfortables Arbeiten
- Stufenlos regulierbarer Arbeitsdruck für vielseitige Anwendungen
- Gute Übersicht über Betriebs- und Systemdruck
- Hohe Standfestigkeit durch stabile Bauweise und Gummipuffer

Lieferumfang: Kompressor, Druckminderer, Schnellanschlusskupplung, Fahrwerk, Gummipuffer.

ELMAG Powered by Quality



Leistung	kW	2,2	
Spannung	V	230	
Ansaugleistung	l/min	365	
Füllleistung	l/min	135	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Schalldruckpegel	dB(A)	78	
Abmessung (L x B x H)	mm	790 x 380 x 750	
Gewicht	kg	47	
	€/Stück	289,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2311**	

Kompressor EUROAIR 340/10/50 D

NEU

Diese Kompressoren sind vorzügliche Einsteigermodelle der Profi-Klasse für den Heimwerker. Die niedrige Drehzahl garantiert eine hohe Lebensdauer und Laufruhe.

Produkteigenschaften:

- CONDOR-Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Plug-and-play-Ausstattung
- Motorschutzschalter
- Sicherheits- und Rückschlagventil

Lieferumfang: Kompressor, 2 Schnellanschlusskupplungen, Behälter- und Systemdruckmanometer, Filterdruck-minderer mit Schauglas, Kugelhahn für Kondensatablass

ELMAG Powered by Quality



Leistung	W	2200	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	330	
Füllleistung	l/min	215	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	50	
Schalldruckpegel	dB(A)	76	
Abmessung (L x B x H)	mm	840 x 400 x 710	
Gewicht	kg	51	
	€/Stück	735,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2312**	

Kompressor MEISTER-Z 620/10/90 D

NEU

Diese Kompressoren sind vorzügliche Einsteigermodelle der Profi-Klasse für den Heimwerker. Die verzinkte Ausführung mit innen und außen feuerverzinktem Druckbehälter bietet erhöhten Korrosionsschutz und eignet sich für Anwendungen mit hohem Druckluftbedarf, wie z. B. Lackierarbeiten größerer Flächen oder Sandstrahlen.

Produkteigenschaften:

- Kraftvoller, zweistufiger Zweizylinderkompressor
- 90 Liter Behältervolumen für hohe Pufferreserve
- Innen und außen feuerverzinkter Druckbehälter
- Betriebssicherheit durch Keilriemenantrieb
- Plug-and-play-Ausstattung mit zwei Schnellanschlusskupplungen
- CONDOR-Druckschalter für automatischen Ein-/Ausschaltbetrieb
- Motorschutzschalter
- Behälter- und Systemdruckmanometer
- Filterdruckminderer mit Schauglas
- Sicherheits- und Rückschlagventil
- Kugelhahn für Kondensatablass

Lieferumfang: Kompressor, 2 Schnellanschlusskupplungen, 2 Vollgummiräder und Lenkrollen mit Bremse, Filterdruckminderer mit Schauglas, Kugelhahn für Kondensatablass

ELMAG Powered by Quality



INFO

Verzinkter Kessel

Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	549	
Füllleistung	l/min	389	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	90	
Schalldruckpegel	dB(A)	77	
Abmessung (L x B x H)	mm	1020 x 480 x 1000	
Gewicht	kg	77	
	€/Stück	1299,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2313**	

Kompressor PROFI-LINE PL-H 800/15/200 D

NEU

Hochleistungs-Druckluftkompressor für den professionellen Dauerbetrieb mit erhöhten Anforderungen an Effizienz, Druckstabilität und Zuverlässigkeit in Gewerbe und Industrie.

Produkteigenschaften:

- Leistungsstarker Zweizylinderkompressor
- Zweistufiges Verdichtungskonzept mit Zwischen- und Nachkühlung für hohe Effizienz
- Effektives Luft-Kühlsystem für geringe Kondenswasserbildung und hohe Druckluftqualität
- Hohe Betriebssicherheit durch indirekten Keilriemenantrieb
- Robuste Kompressorzylinder aus Grauguss mit Hochleistungs-Präzisionskolben
- Großzügig dimensioniertes Guss-Lüfterrad zur wirksamen Wärmeabfuhr
- Automatischer Ein- und Ausschaltbetrieb über hochwertigen CONDOR-Druckschalter
- Geeignet für flexiblen oder stationären Einsatz
- Hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer

Lieferumfang: Kompressor, Fahrwerk mit Vollgummi-Rädern und Lenkrollen mit Bremse

ELMAG Powered by Quality



Leistung	W	5,5	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	800	
Füllleistung	l/min	560	
Betriebsdruck max.	bar	15	
Behältervolumen	l	200	
Schalldruckpegel	dB(A)	76	
Abmessung (L x B x H)	mm	1650 x 650 x 1250	
Gewicht	kg	160	
	€/Stück	2615,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2315**	

Kompressor PROFI-LINE SILENT PL-S 750/10/270 D + Trockner

NEU

Leiser Profi-Druckluftkompressor für den dauerhaften Einsatz in geräuschsensiblen Produktions- und Arbeitsumgebungen mit hohen Anforderungen an Komfort und Druckluftqualität.

Produkteigenschaften:

- Besonders leiser Betrieb durch hochwirksame Schalldämmung
- Ideal für geräuschsensible Bereiche wie Produktion, Werkstatt und Büroumgebung
- Klar strukturiertes Technikdesign auf Basis bewährter EUROCOOL-Technologie
- Indirekter Antrieb mittels Keilriemen für optimierten Wirkungsgrad
- Niedrige Aggregatdrehzahl für ruhigen Lauf und geringen Verschleiß
- Niedrige Drucklufttemperatur für sehr gute Druckluftqualität
- Geringe Kondensatentwicklung für zuverlässigen Dauerbetrieb
- Mehrfach schwingungsgedämpfte Ausführung für vibrationsarmen Betrieb
- Platzsparende Bauweise ohne Montageaufwand
- Zentrales Bedienpult für komfortable Steuerung
- Geeignet zur Ergänzung mit Filtern oder Druckluftaufbereitung
- Hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer

Lieferumfang: Kompressor, Kältetrockner, zentrales Bedienpult, Luftabgang am Druckluftbehälter mit Kugelhahn 1/2", zentrale Kondensatableitung, Schwingungspuffer

ELMAG Powered by Quality



Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	750	
Füllleistung	l/min	563	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	270	
Abmessung (L x B x H)	mm	1520 x 700 x 1530	
Gewicht	kg	259	
	€/Stück	5315,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2318**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kompressor PROFI-LINE SILENT PL-S 750/10/270 D

NEU

Stationärer Keilriemen-Kompressor mit reduziertem Schalldruck für eine geräuschsensible Umgebung und optimierten Wirkungsgrad.
Produkteigenschaften:
- Zweistufig verdichtend
- Extrem geringe Aggregatdrehzahl
- Thermisch gesteuerte Kühlventilatoren
- Zentrales Bedienpult
- Zentrale Kondensatableitung
- Vibrationsfrei durch Schwingungspuffer
- Luftabgang direkt am DL-Behälter mit Kugelhahn

Lieferumfang: Kompressor, Betriebsstundenzähler, Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2", Manometer für Behälterdruck, Not-Aus-Schalter
Kugelhahn bei Druckluftabgang 1/2", Manometer für Behälterdruck, Not-Aus-Schalter

ELMAG® Powered by Quality



Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	750	
Füllleistung	l/min	563	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	270	
Abmessung (L x B x H)	mm	1520 x 700 x 1530	
Gewicht	kg	239	
	€/Stück	3915,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2319**	

Kompressor PROFI-LINE SILENT PL-S 500/10/24+100 D

NEU

Geräuscharmer Profi-Druckluftkompressor für den Einsatz in geräuschsensiblen Produktionsbereichen und Arbeitsumgebungen mit hohen Anforderungen an Komfort und Druckluftqualität.
Produkteigenschaften:
- Besonders leiser Betrieb durch hochwirksame Schalldämmung
- Ideal für geräuschsensible Bereiche wie Werkstätten, Produktion und Büro-Umfeld
- Klar strukturiertes Technikdesign auf Basis bewährter EUROCOOL-Technologie
- Indirekter Antrieb mittels Keilriemen für optimierten Wirkungsgrad
- Niedrige Aggregatdrehzahl für ruhigen Lauf und geringen Verschleiß
- Niedrige Drucklufttemperatur für sehr gute Druckluftqualität
- Geringe Kondensatentwicklung für zuverlässigen Dauerbetrieb
- Zentrales Bedienpult für komfortable Steuerung
- Vibrationsarmer Betrieb durch Schwingungspuffer
- Platzsparende Bauweise ohne Montageaufwand
- Robuste Kompressorzylinder aus Grauguss mit leistungsstarker Kühlung
- Zweistufiges Verdichtungskonzept für effiziente Drucklufterzeugung
- Hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer

Lieferumfang: Kompressor, zentrales Bedienpult, Luftabgang am Druckluftbehälter, zentrale Kondensatableitung, Schwingungspuffer, Motorschutzrelais

ELMAG® Powered by Quality



Leistung	W	3000	
Spannung	V	400	
Ansaugleistung	l/min	520	
Füllleistung	l/min	370	
Betriebsdruck max.	bar	10	
Behältervolumen	l	124	
Abmessung (L x B x H)	mm	1220 x 510 x 1230	
Gewicht	kg	130	
	€/Stück	2199,00	(E090)
Bestell-Nr.		**0100 2320**	

Mini-Ratschenschrauber 9020P-2

6,3 mm 1/4"

HAZET

Abgesichert: Der komplett geschlossene Kopf dieses kompakten Ratschenschraubers verhindert den Eintritt von Spänen und anderen störenden Elementen.
Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten > 60 Nm**
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	6,3	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/4	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	250	
Anziehdrehmoment max.	Nm	40	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,2	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	150	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	201,50	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0100**	

Mini-Ratschenschrauber 9021P-2

9,5 mm 3/8"

KOFFER

HAZET

Der Kopf dieses Ratschenschraubers ist komplett geschlossen. Das verhindert, dass unter anderem Späne eindringen.
Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten > 260 Nm**
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	9,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	300	
Anziehdrehmoment max.	Nm	54	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,7	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	150	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	201,50	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0140**	

Ratschenschrauber MR-2410B

12,7 mm 1/2"

TOKU

Dieser druckluftbetriebene Ratschenschlüssel ist besonders geeignet für gewerbliche Montage und Demontage an schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
- Antriebsvierkant mit Kugelsicherung ermöglicht einfaches und schnelles Wechseln der Kraftstecknüsse

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	175	
Anziehdrehmoment max.	Nm	78	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6	
Luftanschluss	"	1/4	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	255	
Gewicht	kg	1,2	
	€/Stück	158,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0290 0050**	

Ratschenschrauber RRW-3404

12,7 mm 1/2"

RED ROOSTER

Komfortabel: Der Gummihandgriff dieses Werkzeugs ist ergonomisch gestaltet und liegt sehr gut in der Hand. Der Luftauslass befindet sich an der Hinterseite.
Produkteigenschaften:
- Rückschlagfrei
- Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	500	
Anziehdrehmoment max.	Nm	95	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6	
Luftanschluss	"	1/4	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	280	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	159,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 1185**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Ratschenschrauber 9022P-2

12,7 mm 1/2" | KOFFER

Dieser Ratschenschrauber ist besonders geschützt: Sein komplett geschlossener Kopf verhindert das Eindringen unter anderem von Spänen.
Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten > 400 Nm**
- Vibrationsarm
- Handgriff: kälteisolierend
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	280	
Anziehdrehmoment max.	Nm	108	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	258	
Gewicht	kg	1,24	
	€/Stück	284,70	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0160**	

Ratschenschrauber 9022P-XLG

12,7 mm 1/2" | KOFFER

Dieser Ratschenschrauber erreicht auch extrem verbaute Bauräume und toleriert hohe Handnachzugskräfte.
Produkteigenschaften:
- **Für Handnachzug mit Drehmomenten bis zu 400 Nm**
- Vibrationsarm
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm
- Handgriff: kälteisolierend

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2 mm



INFO

Extra lang

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	160	
Anziehdrehmoment max.	Nm	94,8	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,652	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	551	
Gewicht	kg	2,1	
	€/Stück	315,20	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0465**	

Bohrmaschine RR-10DP

Diese Bohrmaschine eignet sich für Fachwerkstätten und gewerbliche Produktionseinsätze.
Produkteigenschaften:
- Gehäuse aus Kunststoff in ergonomischer Form
- Leicht und kompakt
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter



Leistung	W	350	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1800	
Bohr-Ø Stahl	mm	10	
Schnellspannbohrfutter	mm	1–10	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	8	
Luftanschluss	"	1/4	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,1	
	€/Stück	131,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0047**	

Bohrmaschine RR-13DP

Diese Druckluft-Bohrmaschine ist gut zu handhaben: Sie ist ebenso leicht wie kompakt gebaut und ergonomisch geformt.
Produkteigenschaften:
- Gehäuse aus Kunststoff
- Schallgedämpfter Luftauslass durch den Handgriff

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter, Seitengriff



Leistung	W	350	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	800	
Bohr-Ø Stahl	mm	13	
Schnellspannbohrfutter	mm	1,5–13	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	8	
Luftanschluss	"	1/4	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	199,00	(E063)
Bestell-Nr.		**0290 0049**	

Gewindeschneider RRI-T330M12

RED ROOSTER



Universelle Gewindeschneidmaschine für das manuelle Schneiden von Links- und Rechtsgewinden.
Produkteigenschaften:
- Drehrichtung und Geschwindigkeit per Wippschalter einstellbar
- Schnellwechselhalter
- Abluftführung durch den Griff
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Seitengriff, Schnellwechselhalter B12, **ohne Gewindeschneideinsätze**

Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	330	
Gewinde		M6–M12	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	15	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	1,63	
	€/Stück	682,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 1424	

Gewindeeinsatz

Produkteigenschaften:
- Zur Aufnahme von Gewindebohrer
- Passend für RRI-T330M12

RED ROOSTER

Gewinde	Antriebsvierkant mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
M6	5	113,00	0100 1425
M8	6,3	113,00	0100 1426
M10	6,3	113,00	0100 1427
M12	7,1	113,00	0100 1428
		(E063)	

Winkelbohrmaschine 9030N-5

HAZET

Diese Winkelbohrmaschine ist besonders kompakt. Das ermöglicht Einsätze an besonders engen und schwer zugänglichen Stellen.
Produkteigenschaften:
- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 1/4"
- Empfohlener Schlauch-Ø: 10 mm
- Kälteisolierender Griff

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	373	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Schnellspannbohrfutter	mm	1–10	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Länge	mm	218	
Gewicht	kg	1,2	
	€/Stück	218,80	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0050	

Schlagschrauber RRI-1400M

12,7 mm 1/2"

RED ROOSTER

Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10 % weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel.
Produkteigenschaften:
- Kompakte Gehäuselänge von nur 120 mm
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	9000	
Lösedrehmoment max.	Nm	1200	
Anziehdrehmoment max.	Nm	470	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	8,5	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,3	
	€/Stück	200,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 0913	

Schlagschrauber MI-14S

12,7 mm 1/2"

TOKU

Dieser Schlagschrauber hat ein ausgezeichnetes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Durch die äußerst kompakte Form ist er besonders geeignet für Arbeiten mit wenig Platz.
Produkteigenschaften:
- Kompakte Gehäuselänge von nur 100 mm
- Für industrielle Anwendungen
- Doppelhammerschlagwerk
- Luftaustritt durch den Handgriff, geräuschreduziert

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	11700	
Lösedrehmoment max.	Nm	570	
Anziehdrehmoment max.	Nm	390	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	5,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,15	
	€/Stück	230,00	(E061)
Bestell-Nr.		0290 0081	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schlagschrauber 9011M

9,5 mm 3/8"

Die extrem kompakte Bauweise ermöglicht mit diesem Schlagschrauber Arbeiten auch in beengten Räumen.

Produkteigenschaften:
- Kälteisolierter Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Extra kurz – nur 92 mm
- Jumbo Hammer-Schlagwerk
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlenes Drehmoment: 375 Nm
- Schlauchdurchmesser 10 mm
- Dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	9,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/8	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6500	
Lösedrehmoment max.	Nm	461	
Anziehdrehmoment max.	Nm	461	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,42	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,24	
	€/Stück	256,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0185	

Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M13.

Schlagschrauber 9012M-1

12,7 mm 1/2"

Ob Rechts- oder Linkshänder: Die Einhandbedienung dieses Schlagschraubers ermöglicht flexibles Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Ultrakompakte Bauweise (Baulänge 80 mm)
- Vibrationsarm
- Jumbo-Hammerschlagwerk
- Kälteisolierender Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf, 3-stufig/1-stufig
- Empfohlener Schlauch-Ø 10 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 610 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



INFO

Extra kurz – 80 mm

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8800	
Lösedrehmoment max.	Nm	1200	
Anziehdrehmoment max.	Nm	678	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,27	
	€/Stück	270,90	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0230	

Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M16.

Schlagschrauber RR-15P

12,7 mm 1/2"

Dieser Schlagschrauber eignet sich besonders für den gewerblichen Werkstattbetrieb. Eine gute Qualität zu einem geringen Preis. Ein einfach strukturierter Aufbau mit einem Einhammer-Schlagmechanismus.

Produkteigenschaften:
- Ergonomische Form, bestens ausbalanciert
- Kompakt und leicht
- Leistung auf 4 Stufen einstellbar
- Luftaustritt an der Vorderseite

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	6900	
Lösedrehmoment max.	Nm	1250	
Anziehdrehmoment max.	Nm	560	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6,6	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,4	
	€/Stück	87,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0015	

Schlagschrauber RRI-2100M

12,7 mm 1/2"

Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10% weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel. Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert.

Produkteigenschaften:
- Kompakt und leicht
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	7500	
Lösedrehmoment max.	Nm	1850	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1000	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	12	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2	
	€/Stück	275,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 1177	

Schlagschrauber-Set MI-17MG-SK

12,7 mm 1/2" | KOFFER

TOKU

Dieser Schlagschrauber ist auf den professionellen Gebrauch in Kfz-Werkstätten und in der Industrie ausgelegt.

Produkteigenschaften:
- Twin Hammer-Schlagwerk mit sehr hoher Schlagkraft
- Geringe Wartung durch direkte Kraftübertragung auf den Antriebsvierkant
- Auf 4 Stufen einstellbar
- Luftausstoß durch den gummierten Handgriff, schallgedämpft

Lieferumfang: Maschine, 5 Kraftstecknüsse (17/19/21/22/24 mm), Verlängerung mit Kugelsicherung, Koffer



INFO

Mit 5 Kraftstecknüssen

Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	1450	
Anziehdrehmoment max.	Nm	650	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	10	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	279,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0290 0145**	

Schlagschrauber MI-17MG

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Kraftstecknüsse, ohne Verlängerung, ohne Koffer

	€/Stück	244,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0290 0089**	

Schlagschrauber 9012ECO

NEU

12,7 mm 1/2"

HAZET

Bei diesem Schlagschrauber erfolgt die Abluftführung durch den Handgriff nach unten und ermöglicht ein komfortables sowie sauberes Arbeiten.

Produkteigenschaften:
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Hohe Leistungsentfaltung und verbessertes Ansprechmoment des Luftmotors
- Speziell wärmebehandelte Innenteile zur Verschleißminimierung
- Einhandbedienung über Umschalter an der Rückseite
- Vibrationsarm
- Kälteisolierender Griff
- Rechtslauf vierstufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlener Schlauch-Ø: 10 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 850 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8491	
Lösedrehmoment max.	Nm	1700	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1150	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	3,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,15	
	€/Stück	123,50	(E068)
Bestell-Nr.		**0100 2321**	

Schlagschrauber 9012TT

12,7 mm 1/2"

HAZET

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohes Lösemoment für hartnäckige Schrauben – für hohe Standzeiten und Effizienz.

Produkteigenschaften:
- Kurze Bauform – 128 mm
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Kälteisolierter Griff
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 948 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8300	
Lösedrehmoment max.	Nm	2200	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1356	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,5	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,6	
	€/Stück	329,30	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0470**	

Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M16.

INFO

Vibrationsarm

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schlagschrauber 9013 MTT

19 mm 3/4"

Dieser Druckluft-Schlagschrauber ist mit einem Doppelhammer-Schlagwerk ausgestattet und reduziert die Arbeitsbelastung durch sein geringes Gewicht und kompakten Abmessungen. Perfekt für automotive und industrielle Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (3/4")
- Rechtslauf dreistufig, Linkslauf einstufig

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8000	
Lösedrehmoment max.	Nm	1890	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1300	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,5	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,7	
	€/Stück	452,80	(E068)
Bestell-Nr.		**0100 1887**	

Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M26.

Schlagschrauber RRI-2500M

19 mm 3/4"

Dieser Kompositschlagschrauber verfügt über hervorragende Gewichts-/Leistungsverhältnisse. Der RRI-2100M ist für die Montage und Demontage konzipiert.

Produkteigenschaften:
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 2 Positionen
- Luftaustritt durch den Handgriff
- Links-/Rechts-Schalter am Abzug für Einhandbedienung
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	2700	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2000	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	16	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	3,5	
	€/Stück	565,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0717**	

Schlagschrauber 9013 TT

19 mm 3/4"

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet ein extrem hohen Lösemoment bei extra kurzer Bauweise mit zusätzlichem, um 360° verstellbarem Haltegriff (abnehmbar).

Produkteigenschaften:
- Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 13 mm
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 16,41 mm (3/8")
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Werkzeugaufnahme	mm	19	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 3/4	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5200	
Lösedrehmoment max.	Nm	4100	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2170	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	4,5	
	€/Stück	863,00	(E068)
Bestell-Nr.		**0100 1430**	

Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M32.

Schlagschrauber RR-24N 1

25,4 mm 1"

RED ROOSTER

Der zuverlässige Twin-Hammer ist Teil dieses ausgewogenen und leichten Schlagschraubers. Der patentierte Rechts-/Linksknopf macht Arbeiten mit einer Hand möglich.

Produkteigenschaften:
- TWIN-Hammer-Mechanismus
- Motorgehäuse aus Composite
- Luftaustritt nach unten
- Niedriger Geräuschpegel
- Drehbarer Luftanschluss
- Abluftschlauch optional

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	2400	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1900	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	9,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	3,7	
	€/Stück	547,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 1153	

Schlagschrauber 9014PS-1

25,4 mm 1"

HAZET

Dieser Schlagschrauber mit geringen Vibrationen sowie höherer Leistung ist für sehr große Lösemomente von bis zu 3400 Nm konzipiert.

Produkteigenschaften:
- Direkthammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Kälteisolierender Griff
- Abluftführung durch den kälteisolierenden Handgriff nach unten
- Rechts-/Linkslauf dreistufig
- Abtrieb mit Bohrung zum Verstiften von Werkzeugen sowie mit Steckschlüssel-Haltering ausgeführt
- Luftanschluss am Griff unten und hinten möglich
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 19 mm
- Empfohlenes Drehmoment: 2400 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 10



Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5500	
Lösedrehmoment max.	Nm	3400	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2712	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,7	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	7,8	
	€/Stück	1515,00	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0305	

Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M36.

Schlagschrauber 9014LGTT

25,4 mm 1"

HAZET

Dieser Druckluft-Schlagschrauber bietet eine extrem hohe Standzeit und hohe Effizienz in der industriellen und automotiven Anwendung.

Produkteigenschaften:
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Vibrationsarm
- Abluftführung durch den Haltegriff nach unten
- Kälteisolierender Griff
- HAZET Twin Turbo Technologie – hohe Drehmomente bei kompakter Bauweise
- Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar
- Kompakte Bauform mit 240 mm langer Spindel
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 19 mm
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 20,67 mm (1/2")
- Anschlusssockel für Flüsterschlauch
- Rechtslauf zweistufig, Linkslauf einstufig
- Empfohlenes Drehmoment: 1627 Nm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 10

INFO

Lange Spindel



Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4600	
Lösedrehmoment max.	Nm	3850	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1762	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	3,9	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	5,9	
	€/Stück	772,00	(E068)
Bestell-Nr.		0100 0914	

Lösemoment (max.) ermittelt mit Schraubengröße M32.

Schlagschrauber MI-42ESR

25,4 mm 1"

TOKU

Dieser Schlagschrauber hat ein sehr gutes Gewicht-Kraft-Verhältnis. Er wurde für die Montage und Demontage entwickelt. Das Twin-Hammer-Schlagwerk sorgt für eine hohe Schlagenergie per Schlag und eignet sich für schwere Anwendungen.

Produkteigenschaften:
- Schallgedämpfte Abluftführung durch den Handgriff
- Drehmoment 4-stufig einstellbar

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3900	
Lösedrehmoment max.	Nm	3000	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2850	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	16,6	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	9,4	
	€/Stück	1236,00	(E061)
Bestell-Nr.		0290 1155	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Schlagschrauber RRI-3700M

25,4 mm
1"

Dieser Kompositschlagschrauber von RED ROOSTER verfügt über ein hervorragendes Gewichts-/Leistungsverhältnis. Der RRI-3700M ist für die Montage und Demontage konzipiert. Der revolutionäre Mechoneer-Schlagmechanismus sorgt für eine längere Lebensdauer, 10 % weniger Lärm und einen geringeren Vibrationspegel.

Produkteigenschaften:
- Kompakte Gehäuselänge
- Schlagmechanismus Mechoneer
- Leistung einstellbar, 3 Positionen
- Seitengriff um 180° drehbar
- Luftaustritt durch den Handgriff
- 2-Stufen-Abzug für kontrolliertes Eindrehen
- Optional mit langer Spindel erhältlich

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4300	
Lösedrehmoment max.	Nm	3120	
Anziehdrehmoment max.	Nm	2300	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	7,3	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	6,8	
	€/Stück	725,00	(E061)
Bestell-Nr.		0100 1888	

Mikro-Stabschleifer gerade 9032MK

Sehr kompakter Stabschleifer zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften:
- Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 5 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	190	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	60000	
Spannzangen-Ø	mm	3	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,2	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,23	
	€/Stück	149,30	(E068)
Bestell-Nr.		0100 1432	

Mikro-Stabschleifer abgewinkelt 9032M-53

Sehr kompakter Stabschleifer mit abgewinkelten Kopf zur präzisen Bearbeitung von Werkstücken auch unter beengten Platzverhältnissen.

Produkteigenschaften:
- Kevlar Lamellen für eine hohe Standzeit
- Schlauchlänge: 1500 mm
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	186	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	70000	
Spannzangen-Ø	mm	3	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,5	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,23	
	€/Stück	261,20	(E068)
Bestell-Nr.		0100 1433	

Mini-Stabschleifer 9032 M-36

Geräuscharmer Mini-Stabschleifer mit integriertem Abluftschlauch zum Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten.

Produkteigenschaften:
- Schlanke Bauform (Ø 22,2 mm)
- 150 mm lang mit 1500 mm Schlauchlänge
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 5 mm
- Abluftführung durch integriertem Abluftschlauch weg vom Werkstück

Lieferumfang: Maschine, Aufnahmeadapter 3 mm, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	30000	
Spannzangen-Ø	mm	3/6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	0,73	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,38	
	€/Stück	205,60	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0490	

Ausblaspistole 9040T-1

NEU

Diese Turbo-Ausblaspistole ist ideal zum Reinigen und Ausblasen, vor allem an schwerzugänglichen Stellen.

Produkteigenschaften:
- Konische Verwirbelungsdüse erzeugt starken Luftimpuls
- Metallgehäuse
- Handliche Ausführung
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2 mm



Betriebsdruck	bar	6,3	
max. Betriebsdruck	bar	12	
Luftverbrauch	l/s	1,3	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,16	
	€/Stück	41,00	(E069)
Bestell-Nr.		0100 2322	

Stabschleifer RRG-260RE

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

Produkteigenschaften:
- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung und Geschwindigkeit einstellen

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	260	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	7,5	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	176	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	78,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0058	

Stabschleifer RRG-260REL

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.

Produkteigenschaften:
- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung einstellen
- Ausführung mit langer Welle

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	260	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	7,5	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	247	
Gewicht	kg	0,7	
	€/Stück	106,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0061	

Stabschleifer RRG-541RE

NEU

Dieser Stabschleifer hat eine 6mm-Spannzange und ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Schneller Fräserwechsel per Druckknopf
- Kompositgehäuse, dass zwischen Hand und Maschine isoliert
- Luftauslass verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Werkzeugleistung leicht einstellbar

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	410	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	22000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	10	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	179	
Gewicht	kg	0,7	
	€/Stück	103,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2325	

Stabschleifer gerade 9032N-1

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten kommt dieses leichte und handliche Werkzeug zum Einsatz.

Produkteigenschaften:
- Gerade Ausführung
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung per Stellrad auf der Geräteoberseite
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,2	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	157	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	145,90	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0400	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stabschleifer MG-7206B

Dieser Stabschleifer hat eine 6mm-Spannzange und wurde für Nacharbeiten in z. B. Gießereien konstruiert. Der Luftaustritt befindet sich bei dieser Maschine hinten.
Produkteigenschaften:
- Stabschleifer mit hoher Drehzahl
- Vibrationsarm

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	380	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	23000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	5,0	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	164	
Gewicht	kg	0,56	
	€/Stück	161,00	(E061)
Bestell-Nr.		**0290 0060**	

Stabschleifer MG-OA

Dieser Stabschleifer wurde speziell für den Einsatz im Metall-, Werkzeug-Formen- und Karosseriebau entwickelt. Die sehr engen Toleranzen machen diese Maschine sehr effizient und geeignet für industrielle Anwendungen.
Produkteigenschaften:
- Handlicher und leichter Stabschleifer mit Sicherheits-Schalter
- Für Schleifkörper bis Ø 20 mm
- Luftauslass vorne

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	300	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	25000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6,2	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,45	
	€/Stück	327,00	(E062)
Bestell-Nr.		**0290 0280**	

Graviergerät RRI-9010

Dieses Druckluftgraviergerät wurde speziell für den Einsatz in Werkstätten und Reparaturabteilungen konzipiert. Wegen der hohen Frequenz schreibt er sehr angenehm auf den verschiedensten Materialien.
Produkteigenschaften:
- Mit Hartmetall-Spitze an der Graviernadel
- Vibrationsarm
- Nadeln in 3 Stärken erhältlich (0,2/0,35/0,5 mm)

Lieferumfang: Maschine, Graviernadel 0,35 mm



Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	36000	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	0,5	
Gewicht	kg	0,25	
	€/Stück	198,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0700**	

Winkel-Stabschleifer RRG-2690

Dieser Stabschleifer ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie bei anderen leichten Schleifarbeiten. Der Stabschleifer hat einen Druckknopf, um die Welle zu arretieren, damit die Fräsen schnell gewechselt werden können.
Produkteigenschaften:
- 90° Winkelausführung
- Das Kompositgehäuse sorgt für eine gute Isolation zwischen Maschine und Hand
- Luftauslass am Ende ist einfach verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Beim Arbeiten ist der Sicherheits-Startknopf im Gehäuse
- Über das Einstellrad lässt sich die Werkzeugleistung und Geschwindigkeit einstellen

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	260	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	20000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	7,5	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,6	
	€/Stück	107,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0068**	

Winkel-Stabschleifer RRG-54190

NEU

Dieser Stabschleifer hat eine 6mm-Spannzange und ist besonders gut geeignet zum Entgraten, Endbearbeiten von Schweiß- und Gussnähten sowie leichten Schleifarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Schneller Fräserwechsel per Druckknopf
- Kompositgehäuse, dass zwischen Hand und Maschine isoliert
- Luftauslass verstellbar
- Beweglicher Luftanschluss gewährleistet leichtes Bewegen des Schleifers
- Werkzeugleistung leicht einstellbar

Lieferumfang: Maschine, Spannzange



Leistung	W	410	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	20000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	10	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	193	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	150,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2324	

Winkelschleifer RRG-2155

Dieser ebenso leichte wie starke Kompaktwinkelschleifer eignet sich besonders für Schrupp- und Trennarbeiten.

Produkteigenschaften:
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, montierbar für Links- oder Rechtshänder
- Leichte Schleifmittelmontage durch metrische Spindel
- Spindelarretierung für schnellen Schleifscheibenwechsel
- Per Knopfdruck verstellbarer Scheibenschutz

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



INFO

Scheiben-Ø 125 mm

Leistung	W	1040	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14 x 2	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	17,4	
Luftanschluss	"	1/4'	
Gewicht	kg	1,9	
	€/Stück	289,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0710	

Winkel-Stabschleifer 9032N-5

Beim Schleifen, Glanzschleifen, Polieren und Entgraten – gerade unter beengten Verhältnissen – ist dieser abgewinkelter Stabschleifer zuverlässig einsetzbar.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahl-Regulierung über Stellrad
- 360° verstellbarer Luftausgang
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–20000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,23	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	155	
Gewicht	kg	0,5	
	€/Stück	175,40	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0420	

Trennschleifer 9033-10

Kompakt und gut zu handhaben: Wer auch unter beengten Verhältnissen sehr gute Trennergebnisse liefern muss, greift zu diesem Trennschleifer.

Produkteigenschaften:
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Kälteisolierender Griff
- Rechts-/Linkslauf (zur Steuerung des Funkenflugs sowie zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitshaltung)
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- **Lieferumfang:** Maschine, Trennscheibe, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	552	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2000–18000	
Scheiben-Ø	mm	76	
Werkzeugaufnahme	mm	10	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,9	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Länge	mm	207	
Gewicht	kg	0,9	
	€/Stück	208,30	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0440	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Winkelschleifer RRI-G50HP25

Dieser Winkelschleifer mit einer Leistung von 1870 W wurde zum Trenn- und Schruppschleifen in der industriellen Produktion entwickelt. Die hohe Leistung gewährleistet den optimalen Einsatz von hochwertigen keramischen Schleifmitteln. Staub oder Späne beeinträchtigen die Lebensdauer des Werkzeugs nicht.

Produkteigenschaften:
- Drehzahlregler
- M14 Spindel mit Arretierknopf
- Werkzeuglose Schutzhaubenverstellung
- Schallgedämpfter Luftauslass nach hinten
- Vibrationsreduzierter Seitengriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Zuluftschlauch, Abluftschlauch



INFO

Scheiben-Ø 125 mm

Leistung	W	1870	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	26	
Luftanschluss	"	3/8	
Gewicht	kg	1,83	
	€/Stück	695,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 1889	

Exzenterschleifer RRI-6150-5NV

Die Mechanik und Ausstattung dieses Exzenterschleifers sind besonders gegen Störungen geschützt und ermöglichen vibrationsarmes Arbeiten: Das Gehäuse hat eine Gummioberfläche. Zum Einsatz kommt der Schleifer unter anderem im Karosseriebau sowie in der Metall- und Holzbearbeitung.

Produkteigenschaften:
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Schleifschuh mit Klettoberfläche
- Geringes Gewicht
- Drehzahl einstellbar

Lieferumfang: Maschine



INFO

Schleifteller-Ø 150 mm

Leistung	W	300	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifteller-Ø	mm	150	
Hub	mm	5	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftbedarf	l/s	4,9	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,76	
	€/Stück	227,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0645	

Mini-Tellerschleifer 9033 M-11

Abgewinkelter Tellerschleifer zur Oberflächenbearbeitung an schwer erreichbaren Arbeitsräumen, z. B. zum Entrosten, Entlacken und Reinigung, ausgelegt für den Dauerbetrieb.

Produkteigenschaften:
- Roloc-Schnellwechselsystem – Kombination mit vielen Schleifmedien
- Abluftführung durch den Handlauf
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Länge: 126 mm
- Kälteisolierender Griff
- Optimiert für Spot Repair

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	224	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	18000	
Schleifteller-Ø	mm	50	
Schleifteller-Aufnahme		1/4"-UNF	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,4	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,44	
	€/Stück	182,50	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0510	

Minischleifer-Set RRS-60152K

KOFFER

Dieser Minischleifer hat eine ROLOC-Aufnahme. Die Drehzahl ist einstellbar. Die Maschine hat einen einfachen und robusten Aufbau.

Produkteigenschaften:
- Schallgedämpfter Luftaustritt
- Sicherheitsstartknopf
- Kompositgehäuse
- Leicht

Lieferumfang: Maschine, Schleifscheiben (je 10 Stück der Körnungen 80, 100 und 120), Koffer



INFO

Mit 30 Schleifscheiben

Leistung	W	300	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	15000	
Schleifteller-Ø	mm	50	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	4,9	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	0,54	
	€/Stück	163,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0517	

Minischleifer RRS-60152

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Schleifscheiben, ohne Koffer

	€/Stück	113,00	(E060)
Bestell-Nr.		0290 0515	

Bandschleifer 9033N-4

Dieser Bandschleifer eignet sich für schmale Flächen. Er arbeitet mit einer stufenlosen Drehzahlregulierung.
Produkteigenschaften:
- Arretierung für schnellen Schleifbandwechsel
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Automatische Bandjustierung
- Bandfeinjustierung
- 360° drehbarer Bandlauf
- Kälteisolierender Griff
- Empfohlener Schlauchdurchmesser: 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Sechskantschlüssel, Kupplungsstecker NW 7,2



Leistung	W	418	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	19000	
Bandgeschwindigkeit	m/min	1370	
Bandabmessung (B x L)	mm	10 x 330	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,6	
Luftanschluss Gewinde	"	1/4	
Länge	mm	291,4	
Gewicht	kg	0,81	
	€/Stück	247,20	(E068)
Bestell-Nr.		0305 0345	

Schleifband Korund

Produkteigenschaften:
- Korund
- Gewebeunterlage
- Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl



INFO

Weitere Schleifbänder finden Sie in unserem Werkzeugkatalog

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
10 x 330	40	100	104,50	8705 0040
10 x 330	60	100	102,50	8705 0060
10 x 330	80	100	101,50	8705 0080
10 x 330	120	100	101,00	8705 0120
			(W837)	

Bandschleifer RRG-3612

Der robuste Bandschleifer eignet sich zum Planschleifen in der Metall- und Holzverarbeitung. Für feinere Arbeiten ist ein Schleifarm für 6 mm Schleifbänder im Lieferumfang enthalten.
Produkteigenschaften:
- Gut ausbalanciert
- Schallgedämpfter Luftauslass
- Einfacher Schleifbandwechsel
- Um 360° drehbares Motorgehäuse

Lieferumfang: Maschine, je 1 Schleifarm 6 und 13 mm, **ohne Schleifbänder**



INFO

Mit 2 Schleifarme

Leistung	W	500	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	20000	
Bandabmessung (B x L)	mm	6/13 x 610	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	13,7	
Luftanschluss Gewinde	"	1/4	
Länge	mm	386	
Gewicht	kg	1,37	
	€/Stück	520,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 1466	

Schleifband Korund

Produkteigenschaften:
- Korund
- Gewebeunterlage
- Zum Schleifen von Stahl und Edelstahl



INFO

Weitere Schleifbänder finden Sie in unserem Werkzeugkatalog

Bandabmessung (B x L) mm	Körnung	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
6 x 610	40	100	78,60	0100 1434
6 x 610	60	100	78,60	0100 1435
6 x 610	80	100	78,60	0100 1436
6 x 610	120	100	78,60	0100 1437
13 x 610	40	100	81,70	0100 1438
13 x 610	60	100	81,70	0100 1439
13 x 610	80	100	78,60	0100 1440
13 x 610	120	100	78,60	0100 1441
			(W837)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Stichsäge 9034 P-2

Maschine mit höhenverstellbarem Auflagebügel, einsetzbar auch für doppelwandige Bleche und mit Feilenblättern insbesondere zur Reinigung von Sensorschächten usw. geeignet.
Produkteigenschaften:
- Luftauslassrichtung justierbar
- Für kleine Sägeradien geeignet
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm

Lieferumfang: Maschine, Kupplungsstecker, 3 Sägeblätter 18/24/32 Z, Reziprok-Sägeblatt 18 Z, 5 Feilen, Innensechskantschlüssel (im Griff)



Sägehub	mm	10	
Leerlaufhubzahl	min^{-1}	9500	
Schneidleistung in Alu/Stahl	mm	4/3	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	1,6	
Länge	mm	160	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	281,80	(E068)
Bestell-Nr.		**0305 0350**	

Ersatzsägeblätter für Stichsäge 9034-P-2

Produkteigenschaften:
- Passend für Stichsäge 9034 P-2



Länge mm	Zähne pro Zoll	Aufnahme mm	Inhalt Stück	€/ VE	Bestell-Nr.
93	18	1 x 13	5	23,20	**0305 0515**
93	24	1 x 13	5	23,20	**0305 0520**
93	32	1 x 13	5	23,20	**0305 0525**
				(E069)	

Meißelhammer-Set RRH-4309KSET1

KOFFER

Kompakt und leicht: Der Meißelhammer eignet sich für professionelle Einsätze.
Produkteigenschaften:
- Vibrationsreduziert
- Schnellwechselhalter
- Luftaustritt durch Handgriff
- Für Links- und Rechtshänder

Lieferumfang: Maschine, Doppeltrennmeißel, Auspuffmeißel, Trennmeißel, Schweißpunktmeißel, Flachmeißel, Schnellwechselhalter, Koffer



Werkzeugaufnahme	mm	11	
Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	3200	
Schlagenergie	J	9	
Luftverbrauch	l/s	7,1	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	1,7	
	€/Stück	220,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0520**	

INFO

Mit 5 Meißel

Meißelhammer RRH-4309K

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Meißel, ohne Koffer

	€/Stück	177,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0078**	

Meißel für Drucklufttechnik

Produkteigenschaften:
- Passend für RRH-2000, RRH-4309K, RRH-4312K, RRI-4021/3



Typ	Länge mm	Breite mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
Flachmeißel	165	18	11,50	**0290 0770**
			(E063)	

Nadelentroster RR-2110NS

Dieser Nadelentroster arbeitet mit hoher Schlagkraft.
Produkteigenschaften:
- Ergonomische Form, gut ausbalanciert
- Zum links- und rechtshändigen Gebrauch
- Griffe sind speziell schwingungs- und kälteisoliert

Lieferumfang: Maschine, 19 Nadeln 3 mm



Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	3000	
Hublänge	mm	33	
Nadel-Ø	mm	3	
Nadelanzahl	Stück	19	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	6,5	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	340	
Gewicht	kg	2,5	
	€/Stück	191,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0270**	

Nadelentroster RRI-4006

Dieser Nadelentroster lässt sich gut handhaben – ausbalanciert und mit einer ergonomischen Form für längere Einsätze. Ideal geeignet für Industrieanwendungen.
Produkteigenschaften:
- Gummi-Polster am Griff zum Kälteschutz
- Zum links- und rechtshändigen Gebrauch
- Nadeln problemlos auswechselbar

Lieferumfang: Maschine, 19 Nadeln 3 mm



Leerlaufschlagzahl	min^{-1}	3000	
Hublänge	mm	34	
Nadel-Ø	mm	3	
Nadelanzahl	Stück	19	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	2,6	
Luftanschluss	"	1/4	
Länge	mm	330	
Gewicht	kg	2,6	
	€/Stück	375,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 0260**	

Nadelentroster RRI-4006VL

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2400 min^{-1} Leerlaufschlagzahl und 1,9 l/s Luftverbrauch

	€/Stück	515,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0290 1280**	

Ersatznadel für Nadelentroster

Produkteigenschaften:
- Flache Ausführung
- Es werden 19 Nadeln für den Nadelentroster RR-2110NS, RRI-4006 und RR-4006VL benötigt



Durchmesser mm	Länge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
3	178	0,66 (E063)	**0290 0275**

Blindnietgerät RRI-4010

NEU

Das pneumatisch-hydraulische Blindnietgerät ist sehr schnell und leistungsfähig mit einem geringen Luftverbrauch pro Vernietung.
Produkteigenschaften:
- Schnell und leistungsfähig
- Geringer Luftverbrauch
- Ergonomisch und leicht

Lieferumfang: Maschine, 2 Düsen (Ø 3,2/4/4,8 mm), Schlüssel, Gummifuß



Blindniet-Ø	mm	4,8	
Gerätehub	mm	17,5	
Zugkraft	N	9000	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftanschluss	"	1/4	
Gewicht	kg	1,5	
	€/Stück	198,00	(E060)
Bestell-Nr.		**0100 2326**	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

SICHERE WERKZEUGE FÜR GEFÄHRLICHE BEREICHE



SICHERHEIT WAR NOCH NIE SO STARK

Die Red Rooster ATEX-Schlagschrauber vereinen maximale Leistung mit zertifizierter Sicherheit für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wie der Öl- und Gasindustrie sowie der Chemie. Dank der ATEX-Klassifizierung EX II 3G IIB T4 / EX II 3D IIIB 135 °C, dem langlebigen Mechoneer-Schlagwerk bieten diese Schrauber eine zuverlässige, präzise Performance bei deutlich reduzierten Vibrationen und Geräuschen.

In Kombination mit ATEX-Kraftsteckschlüsseln entsteht eine ganzheitliche, technisch ausgereifte Lösung, die Risiken minimiert, die Effizienz steigert und maximalen Bedienkomfort gewährleistet.

RED ROOSTER ATEX-SCHLAG-SCHRAUBER

Akku-Abschaltimpulsschrauber RRI-BIM35TLV — 18,0 V NEU

9,5 mm 3/8" | BÜRSTENLOSER MOTOR

Der Akkuabschaltimpulsschrauber bietet eine hohe Schraubgeschwindigkeit mit sehr genauem Drehmoment. Er ist perfekt für einen effizienten Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und Kabel die Handlungsflexibilität behindern.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- LED-Statusmeldung
- Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit
- Einstellbares Drehmoment
- Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch)
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800	
Drehmoment	Nm	22–35	
Schrauben-Ø	mm	6-8	
Werkzeugaufnahme	mm	10	
Werkzeugaufnahme	"	3/8	
Gewicht	kg	1,38	
	€/Stück	2380,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2327	

Akku-Abschaltimpulsschrauber RRI-BIM60TLV — 18,0 V NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit 40–60 Nm Drehmoment und für Schrauben-Ø 8 bis 10 mm

	€/Stück	2860,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2328	

Ersatzakku 18 V — 18,0 V/2,5 Ah NEU

Produkteigenschaften:
- Für Ladegerät B84192B und für Schrauber der RRI-BS-, RRI-BA- und RRI-BIM-Serien



Spannung	V	18	
Kapazität	Ah	2,5	
	€/Stück	155,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2329	

Akku-Ladegerät 18-20 V NEU

Produkteigenschaften:
- Einschließlich EU-Netzkabel E86B-VD
- Für Akkus BB200D-325 und BB200D-350



Ausgangsspannung	V	18–20	
Eingangsspannung	V	230	
	€/Stück	79,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2330	

Akku-Abschaltimpulsschrauber RRI-BIM100TLV — 36,0 V NEU

12,7 mm 1/2" | BÜRSTENLOSER MOTOR

Der Akkuabschaltimpulsschrauber bietet eine hohe Schraubgeschwindigkeit mit sehr genauem Drehmoment. Er ist perfekt für einen effizienten Einsatz in Bereichen, in denen Schläuche und Kabel die Handlungsflexibilität behindern.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- LED-Statusmeldung
- Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit
- Einstellbares Drehmoment
- Feineinstellung für die Härte des Schraubfalls (elektronisch)
- Variable Geschwindigkeit durch kontaktlosen Schalter

Lieferumfang: Maschine, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	36	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3800	
Drehmoment	Nm	80–100	
Schrauben-Ø	mm	10–12	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Gewicht	kg	2,06	
	€/Stück	3980,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2331	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Hochmomentschrauber RRI-BEC025S — 36,0 V NEU

12,7 mm 1/2" | BÜRSTEN-LOSER MOTOR

Der Akku-Hochmomentschrauber ist sehr gut geeignet für Montageanwendungen, bei denen eine gute Drehmomentgenauigkeit erforderlich ist. Durch die kabellose Bauweise glänzt dieses Werkzeug vor allem in Bereichen, wo Kabel und Schläuche die Flexibilität der Handhabung behindern.

Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- LED-Statusmeldung
- Bei zu niedriger Batteriespannung blockiert das Werkzeug und sichert damit die Prozesssicherheit
- Berührungsloser Auslöser
- Vor- und Rückschalter
- Zweihand-Sicherheitssteuerung
- Extrem hohe Geschwindigkeit
- Einstellbares Drehmoment in 50 Stufen
- Display zeigt Drehmoment und Einstellung an
- Automatische Freigabe des Reaktionsarms
- Verschraubungsdaten über USB Schnittstelle abrufbar

Lieferumfang: Maschine, Standard Reaktionsarm, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	36	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	700/75	
Drehmoment	Nm	50–250	
Schrauben-Ø	mm	12–18	
Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	1/2	
Gewicht	kg	2,9	
	€/Stück	4850,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2332	

Akku-Hochmomentschrauber RRI-BEC055S — 36,0 V NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit 110–550 Nm Drehmoment, für Schrauben-Ø 14 bis 24 mm und einer 3/4" Werkzeugaufnahme

	€/Stück	5000,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2333	

Ersatzakku 36 V — 36,0 V/2,5 Ah NEU

Produkteigenschaften:
- Für Schrauber der RRI-BEC und RRI-BIM-Serien



Spannung	V	36	
Kapazität	Ah	2,5	
	€/Stück	170,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2334	

Akku-Ladegerät 36 V NEU

Produkteigenschaften:
- Einschließlich EU-Netzkabel E86B-VD



Ausgangsspannung	V	36230	
Eingangsspannung	V	115–230	
	€/Stück	143,00	(E060)
Bestell-Nr.		0100 2335	



tools.cp.com

Chicago Pneumatic

Werkzeuglösungen für höchste industrielle Ansprüche

CP3650 Druckluft-Winkelschleifer – Power, Komfort und Langlebigkeit

Der geregelte 1.800 Watt Motor liefert konstant hohe Leistung, während der Autobalancer Vibrationen reduziert und präziseres, ermüdungsärmeres Arbeiten ermöglicht.

ERLEBEN SIE DIE CP3650-SERIE IN AKTION!

YouTube

Chicago Pneumatic – Industrielle Werkzeug-Lösungen für Performance

Chicago Pneumatic steht weltweit für intelligente, robuste und leistungsstarke Werkzeuglösungen.

Entwickelt für anspruchsvolle Umgebungen, liefern unsere Werkzeug-Lösungen Präzision, Zuverlässigkeit und hohe Performance – bei jeder Anwendung.

Chicago Pneumatic

People. Passion. Performance.

Bohrmaschine CP1114R09 NEU

Diese umsteuerbare 1/2"
Druckluft-Bohrmaschine eignet sich für präzise Bohrungen in Metall, Holz oder Verbundmaterialien.
Produkteigenschaften:
- Reversierfunktion
- Robuste Bauweise
- Ergonomische Pistolengriffform

Lieferumfang: Maschine, Schnellspannbohrfutter



Leistung	W	410	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	900	
Bohr-Ø Stahl	mm	10	
Schnellspannbohrfutter	mm	1–13	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	15	
Luftanschluss	"	1/4	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	1,8	
	€/Stück	624,00	(E120)
Bestell-Nr.		0100 2421	

Schlagschrauber CP734H NEU

12,7 mm 1/2"

Dieser bewährte Schlagschrauber eignet sich hervorragend für Reifenservice und allgemeine Werkstattarbeiten.
Produkteigenschaften:
- Metallmotorgehäuse mit Stiftschlagwerk im Ölbad
- Robustes und schnelles Schlagwerk
- Vierstufiger Leistungsregulierung
- Ergonomischer Griff

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	12,7	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8400	
Lösedrehmoment max.	Nm	576	
Anziehdrehmoment max.	Nm	34	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	7,1	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	2,32	
	€/Stück	258,00	(E120)
Bestell-Nr.		0100 2430	

Schlagschrauber CP0611-D28H NEU

25,4 mm 1"

Dieser kraftvolle Schlagschrauber mit stabilem D-Griff eignet sich für professionelle Industrie- und Schwerlastarbeiten.
Produkteigenschaften:
- 2-Klauen Schlagwerk für harte und weiche Schraubfälle
- Leichtes Aluminium-Werkzeuggehäuse
- Schlagwerkgehäuse aus Stahl
- Geringe Vibrationen für verbesserten Komfort
- 360° drehbarer Seitengriff

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	25,4	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3500	
Lösedrehmoment max.	Nm	3790	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1220	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	55	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	10,4	
	€/Stück	4644,00	(E120)
Bestell-Nr.		0100 2420	

Schlagschrauber CP6135-D80 NEU

38,1 mm 1.1/2"

Dieser Schwerlast-Schlagschrauber mit stabilem D-Griff eignet sich für vibrationsarmes Arbeiten bei Großverschraubungen.
Produkteigenschaften:
- Zuverlässiges Einhammerschlagwerk
- Langlebiges Aluminium-Werkzeuggehäuse
- Schlagwerkgehäuse aus Stahl
- Geringe Vibrationen für verbesserten Komfort
- Druckempfindlicher Auslöser

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	38,1	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 1.1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2800	
Lösedrehmoment max.	Nm	8000	
Anziehdrehmoment max.	Nm	1	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	40	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	9663,00	(E120)
Bestell-Nr.		0100 2428	

Schlagschrauber CP6240-T120

NEU

63,5 mm
2.1/2"

Chicago Pneumatic

Dieser Schwerlast-Schlagschrauber mit stabilem T-Griff, welcher sicheren Halt garantiert, ist für industrielle Anwendungen mit höchsten Leistungsanforderungen konzipiert.
Produkteigenschaften:
- Zuverlässiges Einhammerschlagwerk
- Langlebiges Aluminium-Werkzeuggehäuse
- Schlagwerkgehäuse aus Aluminium
- Fünfstufiger Regler
- Progressiver Auslöser

Lieferumfang: Maschine



Werkzeugaufnahme	mm	63,5	
Werkzeugaufnahme	"	Außenvierkant 2.1/2	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3000	
Lösedrehmoment max.	Nm	25000	
Anziehdrehmoment max.	Nm	5,1	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	720	
Laufrichtung		Rechts/Links	
Gewicht	kg	60	
	€/Stück	18781,00	(E120)
Bestell-Nr.		**0100 2429**	

Stabschleifer CP3119-12 CNOMO

NEU

Dieser Stabschleifer ist geeignet für präzise Feinarbeiten und zum Entgraten.
Produkteigenschaften:
- Kompakte und leichte Bauweise
- Quadratischer Griff für mehr Komfort

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Chicago Pneumatic



Leistung	W	900	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	16	
Luftanschluss	"	3/8	
Länge	mm	222	
Gewicht	kg	1	
	€/Stück	1155,00	(E120)
Bestell-Nr.		**0100 2422**	

Stabschleifer CP3119-12ES CNOMO

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit verlängertem Gehäuse mit einer Länge von 363 mm

	€/Stück	1416,00	(E120)
Bestell-Nr.		**0100 2423**	

Stabschleifer CP3119-22 CNOMO

NEU

Dieser Stabschleifer mit hoher Drehzahl eignet sich für präzise Metallbearbeitung.
Produkteigenschaften:
- Hohe Drehzahl für effizienten Materialabtrag
- Kompakte und leichte Bauweise
- Quadratischer Griff für mehr Komfort

Lieferumfang: Maschine, Spannzange

Chicago Pneumatic



Leistung	W	900	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	22000	
Spannzangen-Ø	mm	6	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	18	
Luftanschluss	"	3/8	
Länge	mm	222	
Gewicht	kg	1	
	€/Stück	1155,00	(E120)
Bestell-Nr.		**0100 2424**	

Stabschleifer CP3119-22ES CNOMO

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit verlängertem Gehäuse mit einer Länge von 363 mm

	€/Stück	1426,00	(E120)
Bestell-Nr.		**0100 2425**	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Winkelschleifer CP3650

NEU

Dieser Winkelschleifer liefert 1800 W Leistung für starke Materialabtragung, minimierte Vibrationen und maximale Ergonomie – ideal für anspruchsvolle Industrieeinsätze, Metallbearbeitung und intensiven Dauereinsatz.

Produkteigenschaften:
- Autobalancer für deutlich reduzierte Vibrationen
- Hochbelastbares Spiralkegelrad
- Werkzeuglose Haubenverstellung
- Optimierter Sicherheitshebel
- Vibrationsreduzierter Seitengriff

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



Leistung	W	1800	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	12000	
Schleifkörper-Ø	mm	125	
Spindelgewinde		M14	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	32	
Luftanschluss	"	3/8	
Gewicht	kg	1,9	
	€/Stück	1613,00	(E120)
Bestell-Nr.		0100 2426	

Winkelschleifer CP3850-85AB7VE

NEU

Dieser Winkelschleifer wurde für den rauen Industrieeinsatz wie Schleifen, Trennen, Konturieren, Entgraten und Schweißnaht-reinigung entwickelt.

Produkteigenschaften:
- Verstellbarer Luftauslass (360°) mit integriertem Schalldämpfer
- Autobalancer für deutlich reduzierte Vibrationen
- Hochbelastbares Spiralkegelrad
- Werkzeuglose Haubenverstellung
- Optimierter Sicherheitshebel
- Vibrationsreduzierter Seitengriff
- Schmutzmagnet zum Sammeln von Schmutz

Lieferumfang: Maschine, Schutzhaube, Zusatzhandgriff



Leistung	W	2100	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	8500	
Schleifkörper-Ø	mm	180	
Spindelgewinde		M16	
Betriebsdruck	bar	6,3	
Luftverbrauch	l/s	36	
Luftanschluss	"	1/2	
Gewicht	kg	2,9	
	€/Stück	1770,00	(E120)
Bestell-Nr.		0100 2427	

Spezialöl für Werkzeuge

Dieses Öl schützt Werkzeuge zuverlässig vor Verschleiß und Schäden.

Produkteigenschaften:
- Mineralisches Werkzeugöl für tägliche Anwendung
- Speziell schlagende Werkzeuge sollten täglich über den Stecknippel geölt werden



Inhalt l	€/ Stück	Bestell-Nr.
1	17,00 (E054)	0250 0151

Balancer

Dieser Balancer lässt sich beim Ausgleichen von Gewichten flexibel einsetzen, mit einer konstanten und stufenlos einstellbaren Zugkraft.

Produkteigenschaften:
- Erhöhter Bedienkomfort und Bediensicherheit
- Kompakte Bauweise
- Einfaches Handling



Typ	Traglast kg	max. Seilaus-zug m	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
Typ I	0,5– 1,5	0,9	0,35	77,10	0192 0910
Typ I	1,5– 2,5	0,9	0,35	85,30	0192 0920
Typ II	1 – 3	2	3,2	209,20	0192 0930
Typ II	2,5– 5	2	3,2	220,10	0192 0940
Typ II	3,5– 6,5	2	3,2	237,70	0192 0942
Typ II	4,5– 9	2	3,2	253,20	0192 0945
Typ II	7,5–11	2	3,2	266,30	0192 0950
Typ II	10 –14	2	3,2	252,80	0192 0955
Typ II	13,5–17	2	3,2	284,00	0192 0953
Typ III	13 –25	1,9	11,2	799,00 (E027)	0192 0965

Profi-Air-Set

NEU

ELMAG Powered by Quality

Diese Kombination ermöglicht verschiedenste Druckluft-Anwendungen.
Set bestehend aus:
- Sprühpistole PROFI 61 C, mit Saugtopf für 1-l-Sprühmittel
- Ausblaspistole 60 A mit kurzer Ausblasdüse
- Reifenfüller 60 D mit Manometer 0–12 bar
- Universal-Füllset für Reifenfüller, 3-teilig
- Spiralschlauch-Set, Schlauchwerkstoff Polyamid 6 RPL, verschweißte Kupplung und Stecktülle, Ø 6 x 8 mm, Länge 5 m



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
5-teilig	68,00 (E090)	0100 2316

Farbspritzpistole 10011 HTE SR

NEU

ELMAG Powered by Quality

Diese HVLP-Farbspritzpistolen sind für Farbspritz- und Lackierarbeiten ausgelegt und ermöglichen eine präzise Anpassung von Luftmenge und Spritzbild. Für die Anwendung ist ausschließlich trockene Druckluft zu verwenden; Druckluftschläuche dürfen nicht an automatische Öler oder Inline-Öler angeschlossen gewesen sein.
Produkteigenschaften:
- Geeignet für Dekorfarben, Industrielacke und KFZ-Lacke
- Flach- und Rundstrahl einstellbar
- Stufenlose Regulierung von Strahlbreite und Luftmenge
- Micro-Luftmengenregelung
- Behälter aus Hostaform C
- PTFE-Dichtungen, selbstschmierend
- Weitere Düsensätze optional erhältlich

Lieferumfang: Farbspritzpistole, INOX-Düsensatz 1,5 mm, Farbbecher, 3 Filtereinsätze, Verschleißteile-Set



Düsen-Ø	mm	1,5	
Luftverbrauch	l/min	240	
Betriebsdruck	bar	2–2,5	
Fließbecher	l	0,68	
	€/Stück	233,00	(E090)
Bestell-Nr.		0100 2309	

Reifenfüllmessgerät RF-RM – ungeeicht

schneider airsystems

Dieses Reifenfüllmessgerät lässt sich vielseitig einsetzen. Benutzt wird es unter anderem für Fahrrad-, Rennrad-, Mountainbike-, Auto- und Motorradreifen – wie auch für Bälle.
Produkteigenschaften:
- Gerades Steckventil
- Manometer Ø 60 mm mit Gummischutz
- Ungeeicht

Lieferumfang: Reifenfüllmesser mit 3 auswechselbaren Düsenvorsätzen



INFO

Momentstecker

Arbeitsdruck	bar	7	
Manometer-Ø	mm	60	
Manometeranzeige	bar	0–12	
Schlauchlänge	m	0,41	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	38,00	(E054)
Bestell-Nr.		0261 0146	

Reifenfüllmesser 9041-1

HAZET

Robuster Reifenfüllmesser mit spezieller Gummi-Ummantelung zum Schutz vor leichten Stößen.
Produkteigenschaften:
- Mit Momentstecker, Druckmanometer mit bar- und psi-Anzeige und Stecknippel
- Manometer mit Gummi-Ummantelung
- Manometerdurchmesser: 63 mm
- Handgriff mit Betätigungshebel und Ablassknopf (für Einhandbedienung)
- Für Reifenventile mit Ventilgewinde VG 8, wie bei Kraftfahrzeugen, Baumaschinen, Traktoren, Motorrädern, Mountainbikes und vielem mehr
- In den Griff integrierte Aufhängevorrichtung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")

Lieferumfang: Reifenfüller, Kupplungsstecker NW 7,2



INFO

Momentstecker

Messbereich	bar	0–12	
Teilung	bar	0,1	
Schlauchlänge	m	0,4	
Gewicht	kg	0,41	
	€/Stück	44,15	(W529)
Bestell-Nr.		0305 0385	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Ausblaspistole AP-Vario-P

Mit schlag- und stoßfestem Kunststoff ist diese Ausblaspistole besonders robust und bruchsicher. Sie eignet sich speziell für empfindliche Oberflächen.

Produkteigenschaften:
- Exaktes Dosieren der Druckluft durch stufenlos bedienbaren Abzugshebel
- Keine kalten Hände durch Vollkunststoff-Gehäuse
- Düsenspitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer



Betriebsdruck	bar	4–6	
Luftverbrauch	l/s	3,7	
Gewicht	kg	0,12	
	€/Stück	25,00	(E054)
Bestell-Nr.		**0261 0115**	

Saug- und Blaspistole 9043N-10

KOFFER

Wenn Schmutz in den Staubbeutel abgesaugt wird oder verschmutzte Oberflächen ausgeblasen werden: Diese Saug- und Blaspistole lässt sich immer sicher handhaben.

Produkteigenschaften:
- Mit Einhand-Umschaltung
- Metallgehäuse
- Vakuumlevel: 7,5 mm Hg
- Empfohlener Schlauchdurchmesser 10 mm
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2
- Deflector-Spezialeinsatz schützt Beutel vor Beschädigung, wie durch Metallspäne, indem das direkte Aufprallen der beschleunigten Späne verhindert wird

Lieferumfang: Maschine, Deflektor, Düsen, Staubbeutel, Koffer



Betriebsdruck	bar	6,3	
max. Betriebsdruck	bar	10,34	
Luftverbrauch	l/s	1,6	
Luftanschluss	"	1/4 IG	
Gewicht	kg	0,4	
	€/Stück	103,00	(W529)
Bestell-Nr.		**0305 0390**	

Spiralschlauch aus Polyamid mit Verschlusskupplung und Stecker

Produkteigenschaften:
- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Schnellverschlusskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2**
- Betriebstemperatur –20 bis +80 °C
- Betriebsdruck 19 bar
- Nicht geeignet für die direkte Montage an pulsierende Werkzeuge



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
6	8	90	5	92,51	**9440 0121**
6	8	90	7,5	104,37	**9440 0126**
9	12	122	5	138,85	**9440 0131**
9	12	122	7,5	149,31	**9440 0136**
				(W961)	

Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Schnellverschlusskupplung und Stecknippel

Produkteigenschaften:
- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Schnellverschlusskupplung NW 7,2 und Stecknippel**
- Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
- Betriebsdruck (Ø 6,5/8 mm): 11/10 bar



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,5	10	69	6	98,01	**9440 0171**
6,5	10	69	7,5	119,71	**9440 0176**
6,5	10	69	10	146,51	**9440 0181**
8	12	82	6	131,91	**9440 0186**
8	12	82	7,5	149,29	**9440 0191**
8	12	82	10	176,88	**9440 0196**
				(W961)	

Spiralschlauch aus Polyurethan, mit Druckknopf-Sicherheitskupplung und Stecker

Produkteigenschaften:
- Beidseitig eingebunden mit Knickschutzfeder sowie **Druckknopf-Sicherheitskupplung und Kupplungsstecker NW 7,2**
- Betriebstemperatur: –20 °C bis +60 °C
- Betriebsdruck (Ø 6,5/8 mm): 11/10 bar



Innen-Ø mm	Außen-Ø mm	Spiral-Ø mm	Arbeitslänge m	€/ Stück	Bestell-Nr.
6,5	10	69	6	121,44	9478 0171
6,5	10	69	7,5	143,17	9478 0176
6,5	10	69	10	169,96	9478 0181
8	12	82	6	155,25	9478 0186
8	12	82	7,5	172,66	9478 0191
8	12	82	10	200,27	9478 0196

(W961)

Schlauchaufroller SAR 8/9 TOP

Dieser Schlauchaufroller hat ein robustes und schlagfestes Kunststoffgehäuse und ist schwenkbar auf seiner schwenkbaren Wand- und Deckenaufhängung aus Stahl.

Produkteigenschaften:
- Arretierung und automatisches Aufrollen des Schlauches durch einfaches Ziehen
- Je nach Anwendung kann die automatische Aufrollfunktion deaktiviert werden
- Starke Rücklauffedern aus Stahl
- Schlauchmaterial: Polyurethan mit Gewebeeinlage
- Anschlussgewinde 1/4" AG
- Inklusive Schnellkupplung
- Automatische Rücklaufbremse für kontrolliertes Aufrollen als Zubehör erhältlich



Schlauchlänge	m	9	
Arbeitsdruck max.	bar	15	
Innen-Ø	mm	8	
Außen-Ø	mm	12	
Abmessung (L x B x H)	mm	325 x 190 x 275	
Gewicht	kg	3,4	
	€/Stück	185,50	(W972)
Bestell-Nr.		0045 0490	

Schlauchaufroller SAR 8/12 TOP

- Ausführung wie vor, jedoch mit max. Arbeitsdruck 10 bar und 12 m Schlauchlänge

	€/Stück	212,00	(W972)
Bestell-Nr.		0045 0495	

Schlauchaufroller SA 312

Für Ordnung und Sicherheit am Arbeitsplatz. Die Vermeidung von Stolperstellen ist ein wichtiger Beitrag zum Unfallschutz. Ideal für Gewerbebetriebe und Industrie.

Produkteigenschaften:
- Metallgehäuse mit Wand- und Deckenbefestigungsbügel
- Schnellanschlusskupplung 1/4" Universal und Stecknippel 1/4" (Euro, ARO und ISO)
- Automatikfunktion: arretieren und aufrollen durch einfaches Ziehen
- Mit 12 m hochflexiblen PU-Schlauch und 1 m Schlauchanschluss



Schlauchlänge	m	12	
Schlauchlänge-Zuleitung	m	1	
Arbeitsdruck max.	bar	12	
Innen-Ø	mm	8	
Außen-Ø	mm	12	
Gewicht	kg	8	
	€/Stück	275,00	(W972)
Bestell-Nr.		9459 1015	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.


6/2


6/4


6/7


6/9


6/12


6/17


6/23


6/23


6/26


6/28


6/29


6/30

Hochdruckreiniger unbeheizt Hochdruckreiniger beheizt	**6/2** **6/6**	6/2– 6/8
Trockensauger Nass- und Trockensauger	**6/9** **6/10**	6/9– 6/21
Industriesauger Sicherheitssauger	**6/21** **6/25**	6/21– 6/27
Kehrmaschinen Scheuersaugmaschinen	**6/28** **6/29**	6/28– 6/32

Hochdruckreiniger E 145.4-9 PAD X-tra

NILFISK

Mit seiner Aluminiumpumpe und dem verbauten Induktionsmotor ermöglicht dieser Hochdruckreiniger kraftvolles Arbeiten bei langer Lebensdauer.

Produkteigenschaften:
- Anti-Drill-System gegen das Verdrehen des Hochdruckschlauches
- Aufbewahrung von Zubehör direkt am Gerät möglich
- Automatic Start/Stop: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist
- Gummifederung für weniger Lärm beim Arbeiten
- Druckregulierung an der Flachstrahldüse – nur so viel Druck wählen, wie gerade notwendig ist
- Aluminiumpumpe

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 9 m HD-Schlauch, Gentle-PR-Düse Flachstrahl, Rough-Düse Dreckfräse, Schaumsprüher mit Flasche, Hochdruckpistole und Strahlrohr, Schlauchtrommel, Terrassenreiniger Patio, rotierende Bürste, 8 m Rohrreinigungs-Set, Reinigungsnadel



INFO

145 bar, 500 l/h

Leistung	W	2100	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	145	
Wasserleistung qmin/qmax	l/h	420/500	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40	
Abmessung (L x B x H)	mm	345 x 395 x 900	
Gewicht	kg	18,6	
	€/Stück	405,04	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0075	

Hochdruckreiniger PREMIUM 190-12

NILFISK

Leistungsstarkes Gerät für Haus und Garten mit großen Rädern für gute Mobilität und Wendigkeit.

Produkteigenschaften:
- Transportwagen und Aluminium Teleskopgriff
- Integrierter Reinigungsmitteltank & Dosierung
- Wassermengenregulierung
- Automatik Start/Stopp
- 12 m stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Aluminium-Pumpe mit Messingzylinderkopf
- Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, Pistole G5, 12 m HD-Schlauch, Strahlrohr, Reinigungsnadel, Gentle Düse Flachstrahl, Rough Düse Dreckfräse, Schlauchtrommel, Reinigungsmitteltank, Transportwagen



INFO

190 bar, 650 l/h

Leistung	W	3300	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	190	
Wasserleistung qmin/qmax	l/h	570/650	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	390 x 380 x 975	
Gewicht	kg	27,8	
	€/Stück	563,87	(E049)
Bestell-Nr.		0240 0220	

Terrassenreiniger Power Patio

NEU

Produkteigenschaften:
- Einstellbare Druckregulierung
- Austauschbare Düsen
- Spritzschutz
- Schmutzhammer für hartnäckigen Schmutz
- Bajonetanschluss



Abmessung (L x B x H) mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
400 x 400 x 190	128500954	78,99 (E051)	0100 2355

Rohrreinigungsset

Produkteigenschaften:
- Zur einfachen Reinigung von verstopften Abflüssen, Rohren oder Regenrinnen



Länge m	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
15	6410766	43,70 (E051)	0230 0380

HD-Verlängerungsschlauch

Produkteigenschaften:
- Mit Schnellkupplung



Länge m	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
7	106411346	68,07 (E051)	0230 0375

Verlängerungsrohr G4

Produkteigenschaften:
- Mit Click&Clean



Länge mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
400	128500074	26,05 (E051)	0230 0385

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hochdruckreiniger MC 1C-125/500 XT EU

NILFISK

Vielseitiger Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Einstiegsklasse für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben.

Produkteigenschaften:
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Wassermengenregulierung
- Automatik Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist
- Strahlrohr mit 4 Reinigungsfunktionen: Hochdruck 20°, Hochdruck 65°, Niederdruck und Turbohammer
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Teleskopgriff

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 10 m HD-Schlauch, Ergo 2000 Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1-Düse



INFO

125 bar, 500 l/h

Leistung	W	2100	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	125	
Wasserleistung qmax	l/h	500	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	344 x 403 x 707	
Gewicht	kg	20,3	
	€/Stück	509,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 1962**	

Hochdruckreiniger MC 2C-120/520 XT EU

NILFISK

Vielseitiger Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Einstiegsklasse für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben.

Produkteigenschaften:
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Wassermengenregulierung
- Automatik Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist
- Strahlrohr mit 4 Reinigungsfunktionen: Hochdruck 20°, Hochdruck 65°, Niederdruck und Turbohammer
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Teleskopgriff

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Ergo 2000 Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1-Düse, Schaumsprüher mit 2,5 l Reinigungskanister



INFO

120 bar, 520 l/h

Leistung	W	2300	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	120	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	520/470	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Reinigungsmitteltank	l	2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	394 x 391 x 955	
Gewicht	kg	28,1	
	€/Stück	815,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 1963**	

Hochdruckreiniger MC 2C-140/610 XT EU

NILFISK

Vielseitiger Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Einstiegsklasse für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben.

Produkteigenschaften:
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Wassermengenregulierung
- Automatik Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist
- Strahlrohr mit 4 Reinigungsfunktionen: Hochdruck 20°, Hochdruck 65°, Niederdruck und Turbohammer
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Teleskopgriff

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Ergo 2000 Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1-Düse, Schaumsprüher mit 2,5 l Reinigungskanister



INFO

140 bar, 610 l/h

Leistung	W	2900	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	140	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	610/540	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Reinigungsmitteltank	l	2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	394 x 391 x 955	
Gewicht	kg	28,1	
	€/Stück	846,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 1964**	

Hochdruckreiniger MC 2C-150/650 XT EU

NILFISK

Vielseitiger Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Einstiegsklasse für eine Vielzahl von Reinigungsaufgaben.
Produkteigenschaften:
- Schlauchtrommel mit Schlauchführung
- Ergo-System für ermüdungsfreies Arbeiten
- Wassermengenregulierung
- Automatik Start/Stopp: Pumpe und Motor sind nur aktiv, wenn die Pistole gedrückt ist
- Strahlrohr mit 4 Reinigungsfunktionen: Hochdruck 20°, Hochdruck 65°, Niederdruck und Turbohammer
- Stahlarmierter Hochdruckschlauch
- Teleskopgriff

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Ergo 2000 Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1-Düse, Schaumsprüher mit 2,5 l Reinigungskanister



Leistung	W	3300	
Spannung	V	230	
Arbeitsdruck	bar	150	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	650/570	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Reinigungsmitteltank	l	2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	394 x 391 x 955	
Gewicht	kg	28,1	
	€/Stück	897,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 1917**	

INFO

150 bar, 650 l/h

Hochdruckreiniger MC 4M-180/740 XT

NILFISK

Die 3 keramikbeschichtete Kolben sorgen für müheloses Entfernen von hartnäckigerem Schmutz – bei einer mittleren Anwendungshäufigkeit.
Produkteigenschaften:
- Ölstandanzeige außen
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Innovativer Schaumsprüher
- Drehbarer Kabelhaken und Pistolenhalterung

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Ergo 2000-Pistole, Universal-Plus-Strahlrohr mit 4-in-1 Düse, Schlauchtrommel, Schaumsprüher mit 2,5 l Reinigungsmittelkanister



Leistung	W	4000	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	180	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	740/660	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Reinigungsmitteltank	l	2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	382 x 382 x 1017	
Gewicht	kg	42	
	€/Stück	1580,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0198**	

INFO

180 bar, 740 l/h
Keramikkolben, Langsamläufer

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Hochdruckreiniger MC 5M-200/1050 XT

NILFISK

Als Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse ist dieses System vielseitig und anspruchsvoll einsetzbar – in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, Baugewerbe und Automotive.
Produkteigenschaften:
- Überarbeitete NA5-Taumelscheibenpumpe (NA 5,2)
- Messingzylinderkopf und Keramikkolben
- Einklappbarer Transportgriff für platzsparende Lagerung
- Parkbremse
- Niederdruck-Reinigungsmittel-System
- Druckaktiviertes System
- Selbstansaugung möglich

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Ergo 2000-Pistole, Tornado-Plus-Strahlrohr ohne Hochdruck-Düse, Turbohammer-Plus-Strahlrohr mit Hochdruck-Düse, Tornado-Plus-Düse, Schlauchtrommel, Ergo-Schnellkupplungssystem



Leistung	W	6100	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	200	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	1050/960	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	
Reinigungsmitteltank	l	2 x 2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	890 x 570 x 1020	
Gewicht	kg	78	
	€/Stück	2141,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0223**	

INFO

200 bar, 1050 l/h

Hochdruckreiniger MC 6P-180/1300 XT

NILFISK

Dieser Industrie-Kaltwasser-Hochdruckreiniger eignet sich zum Einsatz in der Industrie, Landwirtschaft, Schifffahrt, im Verkehr und im Lebensmittelsektor.
Produkteigenschaften:
- NA6 4 Keramikkolbenpumpe, Start/Stopp
- Messingzylinderkopf
- Wärmeschutz am Motor
- Flussaktiviertes System (kein Standby-Druck bei Schlauch und Pistole)
- Niederdruck-Reinigungsmittelsystem
- Pumpenölstandkontrolle
- Manometer

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, integrierte Schlauchtrommel mit 15 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr ohne HD-Düse, Turbohammer Plus-Strahlrohr mit HD-Düse, Tornado Plus-Düse, Ergo 2000-Pistole, Ergo-Schnellkupplungssystem



Leistung	W	7700	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	180	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	1300/1200	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	80	
Reinigungsmitteltank	l	2 x 2,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	930 x 570 x 1020	
Gewicht	kg	93	
	€/Stück	3059,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0218**	

INFO

180 bar, 1300 l/h

Hochdruckreiniger MC 8P-180/2100

NILFISK

Dieser Hochdruckreiniger bietet hohe Leistung in einem großen und robusten Paket: Geeignet ist er damit für den Einsatz auch bei stärksten Reinigungsaufgaben.
Produkteigenschaften:
- Mit Keramikkolben
- Ergo Zubehörkonzept
- Luftbereifte Räder
- Druck-/Mengenregulierung
- Parkbremse

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr ohne Düse, Ergo 2000-Pistole, Tornado Plus-Düse



Leistung	W	14000	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	180	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	2100/2050	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	50	
Abmessung (L x B x H)	mm	900 x 660 x 910	
Gewicht	kg	130	
	€/Stück	4283,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0224**	

INFO

180 bar, 2100 l/h

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 4M-210/1000 X

NILFISK

HEIß-WASSER

Zuverlässig für den täglichen Einsatz bei mittelschweren Reinigungsaufgaben. Das druckgesteuerte Regelsystem optimiert den Bedienkomfort und die Handhabung.
Produkteigenschaften:
- EcoPower Wärmetauscher
- Diagnosefunktion weist auf nötige Wartungsarbeiten hin
- 4 große Räder für einfachen Transport auf unterschiedlichen Böden
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Funktionen

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr, Schlauchtrommel, Ergo 2000 Abschaltpistole, Tornado Plus-Düse



Leistung	W	7200	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	210	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	1000/940	
Wassertemperatur	°C	90/150	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40	
Brennstofftank	l	15	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	4,1	
Reinigungsmitteltank	l	10 + 10	
Abmessung (L x B x H)	mm	1010 x 700 x 980	
Gewicht	kg	149	
	€/Stück	5405,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0530**	

INFO

210 bar, 1000 l/h

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 35C-180/780 PAX

NEU

NILFISK

HEIß-WASSER

Die Heißwasser-Hochdruckreiniger MH Advanced liefern maximale Reinigungsleistung– für kraftvolle Sauberkeit mit deutlich reduzierten Kosten und Wartungsaufwand.

Produkteigenschaften:
- Hocheffizienter Wärmetauscher
- Digitale Benutzeroberfläche
- Duo-Motor-System
- Anti-Stone System zum Schutz von Kalkablagerungen
- Kraftstoffsensor, Flamm- und Abgastemperaturüberwachung
- Drehbarer Kabelhaken
- Spritzpistolenhalterung
- Kraftstoffsensor, Flamm- und Abgastemperaturüberwachung
- 4 große Räder für einfachen Transport auf unterschiedlichen Böden

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr, Schlauchtrommel, Ergo 2000 Abschaltpistole, Tornado Plus-Düse

Leistung	W	5100	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	180	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	780/710	
Wassertemperatur	°C	90/150	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40	
Brennstofftank	l	15	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	3,1	
Reinigungsmitteltank	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	1010 x 700 x 1016	
Gewicht	kg	142	
	€/Stück	3990,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 2356**	



INFO

180 bar, 780 l/h

Heißwasser-Hochdruckreiniger MH 45M-200/960 PAX

NEU

NILFISK

HEIß-WASSER

Die Heißwasser-Hochdruckreiniger MH Advanced liefern maximale Reinigungsleistung– für kraftvolle Sauberkeit mit deutlich reduzierten Kosten und Wartungsaufwand.

Produkteigenschaften:
- Hocheffizienter Wärmetauscher
- Digitale Benutzeroberfläche
- Duo-Motor-System
- Anti-Stone System zum Schutz von Kalkablagerungen
- Kraftstoffsensor, Flamm- und Abgastemperaturüberwachung
- Drehbarer Kabelhaken
- Spritzpistolenhalterung
- Kraftstoffsensor, Flamm- und Abgastemperaturüberwachung
- 4 große Räder für einfachen Transport auf unterschiedlichen Böden

Lieferumfang: Hochdruckreiniger, 15 m HD-Schlauch, Tornado Plus-Strahlrohr, Schlauchtrommel, Ergo 2000 Abschaltpistole, Tornado Plus-Düse, Wassereinlassfilter 50µ

Leistung	W	7200	
Spannung	V	400	
Arbeitsdruck	bar	200	
Wasserleistung qmax/qiec	l/h	890/960	
Wassertemperatur	°C	90/150	
max. Wasserzulauftemperatur	°C	40	
Brennstofftank	l	15	
Brennstoffverbrauch Volllast	kg/h	3,8	
Reinigungsmitteltank	l	10	
Abmessung (L x B x H)	mm	1010 x 700 x 1016	
Gewicht	kg	165	
	€/Stück	5290,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 2357**	



INFO

200 bar, 890 l/h

NILFISK

Flächenreiniger Hydro Scrub P300 P + H

Produkteigenschaften:
- Druck max. 200 bar
- Wasserleistung 420/750 l/h
- Max. 60 °C Zulauftemperatur
- Durchmesser: 300 mm



Gewicht kg	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,9	106403187	384,70 (E051)	0230 0460

Rotierende Waschbürste

Produkteigenschaften:
- Länge 800 mm
- Max. Einsatztemperatur 60 °C



Gewicht kg	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
2,2	6400018	298,70 (E051)	0230 0446

Hochdruckpistole Ergo 2000

Produkteigenschaften:
- Schlauchseitig mit angebautem Drehgelenk
- Strahlrohraufnahme mit Ergo-Schnellwechselkupplung



Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
106403122	88,30 (E051)	0230 0443

HD-Strahlrohr FlexPower Plus 1010

Produkteigenschaften:
- Strahlrohr ohne Düse



Länge mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
1010	106402281	126,10 (E051)	0230 0444

HD-Schlauch DN 8

Produkteigenschaften:
- Beidseitig 3/8" AG
- Grau, mit Drahteinlage
- Max. Temperatur 150 °C



Länge m	max. Druck bar	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	210	1405569	173,20 (E051)	0230 0442

Kalkschutzkonzentrat SV1 Anti-Stone

Produkteigenschaften:
- Dosierung: Pur in den Verkalkungstank; pH: 6,5 (1 %-ig)
- Einsatzgebiet: Mobile und stationäre Hochdruckreiniger, sowie vergleichbare Anlagen, lebensmittelgeeignet
- Für den Maschinenschutz

INFO

Lebensmittelgeeignet



Inhalt l	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	105301632	98,50 (E050)	0230 0242

Allroundreiniger J 25 Multi SV 1

Produkteigenschaften:
- Alkalisch
- Dosierung: 1–10 %; pH: 10,5–11,5 (1 %-ig)
- Einsatzgebiete: Reinigung von industriellen und gewerblichen Böden, Fahrzeugen, Stahlteilen, Motoren/Maschinen, Wänden, Fassaden, Arbeitsflächen etc.



Inhalt l	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	105301649	54,60 (E050)	0230 0495

Reinigungsmittel ALTO COMBI ACTIVE

Produkteigenschaften:
- Zur Reinigung von robusten industriellen Böden, Stahlteilen, Motoren/Maschinen und Arbeitsflächen
- Für sehr starke Verschmutzung, z. B. mit Fetten, Ölen, Ruß, Eiweiß und Blut
- Zur täglichen Bodenreinigung



Inhalt l	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	105301638	98,50 (E050)	0230 0458

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Trockensauger VP100

Dieser Trockensauger ist mit dem bestehenden Zubehörprogramm mit Nennweite 32 mm vollständig kompatibel.
Produkteigenschaften:
- Leicht bedienbare Ein/Aus-Taste
- Kompakte Netzkabelaufnahme
- Zubehörhalterung
- Einfacher Filterbeutelwechsel

Leistung	W	880	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	1800	
Unterdruck	mbar	220	
Behältervolumen	l	10	
Schutzart		IP 20	
Nennweite Ø	mm	32	
Saugschlauchlänge	m	1,9	
Kabellänge	m	8	
Schalldruckpegel	dB(A)	62,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	340 x 320 x 340	
Gewicht	kg	5,2	
	€/Stück	149,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0230 0585**	

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, Saugrohr, Pinseldüse, konische Fugendüse, Kombi-Bodendüse, Motorschutzfilter, Ausblasfilter, Hauptfilterkorb

NILFISK



Trockensauger VP400 R HEPA XT EU

NEU

Gewerblicher Trockensauger für den Einstiegsbereich mit kompakten Abmessungen und HEPA-Filter.
Produkteigenschaften:
- Manuelles, leichtgängiges Kabelaufrollsystem mit Kurbel
- Intuitive, hellblaue Bedienelemente
- Robuster Fußschalter
- Werkzeuglos austauschbares Netzkabel
- Werkzeugloser Filtertausch
- HEPA-13-Filter
- Zubehöraufbewahrung direkt am Sauger

Leistung	W	700	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	1900	
Unterdruck	mbar	220	
Behältervolumen	l	10	
Schutzart		IP 20	
Nennweite Ø	mm	32	
Saugschlauchlänge	m	2	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	56	
Abmessung (L x B x H)	mm	398 x 340 x 395	
Gewicht	kg	5,5	
	€/Stück	224,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 2358**	

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, Aluminium-Teleskoprohr 650–1050 mm, Hartbodendüse, Pinseldüse, konische Düse, Sackfilter, HEPA-Filter, abnehmbares Netzkabel

NILFISK



Trockensauger VP300 R HEPA XT EU

NEU

Gewerblicher Trockensauger für den Einstiegsbereich mit kompakten Abmessungen und HEPA-Filter.
Produkteigenschaften:
- Manuelle Kabelaufwicklung am Gehäusekopf mit Verriegelung
- Intuitive, hellblaue Bedienelemente
- Robuster Fußschalter
- Werkzeuglos austauschbares Netzkabel
- Werkzeugloser Filtertausch
- HEPA-14-Filter
- Zubehöraufbewahrung direkt am Sauger

Leistung	W	700	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	1900	
Unterdruck	mbar	220	
Behältervolumen	l	10	
Schutzart		IP 20	
Nennweite Ø	mm	32	
Saugschlauchlänge	m	2	
Kabellänge	m	15	
Schalldruckpegel	dB(A)	56	
Abmessung (L x B x H)	mm	398 x 340 x 395	
Gewicht	kg	4,5	
	€/Stück	184,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 2359**	

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, Aluminium-Teleskoprohr 650–1050 mm, Hartbodendüse, Pinseldüse, konische Düse, Sackfilter, HEPA-Filter, abnehmbares Netzkabel

NILFISK



Trockensauger VU200

29,6 V NEU

NILFISK

Der kabellose Akku-Staubsauger mit beutelloser Zyklon-Technik bietet eine erstklassige Filtration, ist leistungsstark und intuitiv zu bedienen.

Produkteigenschaften:
- Hohe Einsatzdauer
- Ausgezeichnete Filtration
- Umfangreiches Zubehör
- Leichtes Gewicht und kompakte Bauform

Lieferumfang: Sauger, Fugendüse, Kombi-Bürste, Wandhalterung, Polsterdüse, Möbelbürste, Hartbodenwalze VU200, Teppichbodenwalze VU200, Flexibler Schlauch, Aktiv-Bürste, Filter, Trolley Halterung, Ladestecker, Lithium-Ionen-Akku



Spannung	V	29,6	
Saugleistung	l/min	960	
Unterdruck	mbar	200	
Behältervolumen	l	0,8	
Schutzart		IP 20	
Schalldruckpegel	dB(A)	76	
Abmessung (L x B x H)	mm	860 x 24,5 x 19,4	
Gewicht	kg	6,9	
	€/Stück	460,00	(E049)
Bestell-Nr.		0100 2360	

Nass-/Trockensauger BUDDY II 18 INOX

NILFISK

INOX

Dieser Nass-/Trockensauger kommt bei der Reinigung von Werkstätten, Garagen oder zum Aufsaugen kleiner Leckagen zum Einsatz, mit und auch ohne Filterbeutel.

Produkteigenschaften:
- Erlaubt das Aufsaugen von feuchtem Schmutz, ohne Nassfilter
- VET-Filterelement ist auswaschbar
- Integrierter Schwimmerschalter: Saugabbruch, sobald der Behälter mit Flüssigkeit gefüllt ist
- Leichtes Aufblasen jeglicher Luftkörper (Blasadapter erforderlich)
- Edelstahlbehälter
- Leichter Düsenaustausch durch Klicksystem
- Ermöglicht das Anbringen des Saugrohrs direkt am Gerät

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, Kunststoff-Saugrohr, gebogenes Handrohr, Bodendüse, Fugendüse, Staubbeutel, Filterelement, Vlies-Staubbeutel



INFO

Edelstahlbehälter

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3600	
Unterdruck	mbar	200	
Behältervolumen	l	18	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	1,9	
Kabellänge	m	4	
Schalldruckpegel	dB(A)	74	
Abmessung (L x B x H)	mm	400 x 350 x 550	
Gewicht	kg	5,6	
	€/Stück	113,45	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0620	

Nass-/Trockensauger BUDDY II 18

- Ausführung wie vor, jedoch mit Kunststoffbehälter

	€/Stück	105,04	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0600	

Vlies-Staubbeutel-Kit

NILFISK

Produkteigenschaften:
- Staubbeutel Kit
- Für Buddy II



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
4	81943048	12,61 (E051)	0221 0650

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Nass-/Trockensauger AERO 21-21 PC INOX

NILFISK

INOX

Kompakt, leicht und robust: Dieser Nass-/Trockensauger ist einfach zu transportieren. Das Filterabreinigungssystem Push & Clean sorgt für eine konstant hohe Saugleistung.
Produkteigenschaften:
- Auswaschbares PET-Vliesfilterelement
- Motorkopf mit integriertem Handgriff und Ablagefläche
- Edelstahlbehälter
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Multifit-Zubehörsystem
- Kabelhalter

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Alu-Verlängerungsrohre 500 mm, Fugendüse, Bodendüse, Universaldüse, PET-Filterelement, Vlies-Filtersack



INFO

Edelstahlbehälter, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Leistung	W	1250	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3600	
Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen	l	20	
Schutzart		IP 24	
Saugschlauchlänge	m	1,9	
Kabellänge	m	5	
Schalldruckpegel	dB(A)	64	
Abmessung (L x B x H)	mm	390 x 400 x 525	
Gewicht	kg	8,5	
	€/Stück	316,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0068	

Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC INOX

- Ausführung wie vor, jedoch mit 1,9 m Saugschlauch, ohne Gerätesteckdose, ohne Schlauchhalterung

	€/Stück	254,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0058	

Nass-/Trockensauger AERO 21-01 PC

- Ausführung wie vor, jedoch mit Kunststoffbehälter, 1,9 m Saugschlauch, ohne Gerätesteckdose, ohne Schlauchhalterung

	€/Stück	203,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0048	

Nass-/Trockensauger AERO 26-01 PC X

Kompakt, leicht und robust: Dieser Nass-/Trockensauger lässt sich einfach an jeden Ort transportieren.
Produkteigenschaften:
- Auswaschbares PET-Filterelement mit einer Filtration von min. 99,9%
- MultiFit-Anschlusssystem
- Gerätesteckdoese mit Einschaltautomatik
- Zahlreiche Möglichkeiten für die Aufnahme des Zubehörs
- Automatische Kabelaufwicklung

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, Teleskopsaugrohr Ø 36 x 575–930 mm, Saugbürste, Fugendüse Universaldüse, Filterelement, Vlies-Filter Sack

NILFISK



INFO

Automatische Kabelaufwicklung, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Leistung	W	1250	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3600	
Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen	l	25	
Schutzart		IP 24	
Saugschlauchlänge	m	1,9	
Kabellänge	m	5	
Schalldruckpegel	dB(A)	64	
Abmessung (L x B x H)	mm	375 x 390 x 530	
Gewicht	kg	9	
	€/Stück	356,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0073	

Nass-/Trockensauger AERO 26-21 PC

- Ausführung wie vor, jedoch ohne automatische Kabelaufwicklung

	€/Stück	407,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0078	

Nass-/Trockensauger AERO 26-2M PC

NILFISK

Zuverlässiger M-Klasse-Sicherheitssauger zum Handwerken, Renovieren und Instandhalten. Der Filter schützt zu jeder Zeit vor gefährlichen Stäuben – ob nass oder trocken.
Produkteigenschaften:
- **Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen M**
- Push & clean Filterabreinigungssystem
- Antistatische Ausführung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Auswaschbares PET Vliesfilterelement mit einem Abscheidegrad von mind. 99,9 %
- Antistatische Ausführung

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 35 x 505 mm (verchromt), Saugbürste, Fugendüse, Universaldüse, Saugpinsel Ø 36 mm, Filterelement M-Klasse, Quick Werkzeugadapter

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3700	
Unterdruck	mbar	245	
Behältervolumen	l	25	
Staubklasse		M	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	61	
Abmessung (L x B x H)	mm	375 x 390 x 530	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	509,00	(E049)
Bestell-Nr.		0100 1443	

INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf



Akku-Nass-/Trockensauger AERO 21B-0L PC

36,0 V/6,0 Ah NEU

NILFISK

Kompakt, leicht und robust: Dieser Nass-/Trockensauger lässt sich einfach an jeden Ort transportieren.
Produkteigenschaften:
- Push & clean Filterabreinigungssystem
- Intuitive Benutzeroberfläche
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense

- Multifit- Zubehörsystem
- Antistatische Ausführung

Lieferumfang: Sauger, 1 Akku 36 V/6,0 Ah, Schnellladegerät NBC215, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 35 x 505 mm, Filterbeutel, Universaldüse 115 mm, Nass-/Trocken-Bodendüse, Saugpinsel Ø 36 mm, Halter-Set Ø 36 mm

Spannung	V	36	
Kapazität	Ah	6,0	
Saugleistung	l/min	3660	
Unterdruck	mbar	155	
Behältervolumen	l	20	
Staubklasse		L	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	1,8	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	397 x 378 x 485	
Gewicht	kg	7	
	€/Stück	849,00	(E049)
Bestell-Nr.		0100 2362	



Akku-Nass-/Trockensauger AERO 21B-W0M PC

36,0 V/6,0 Ah NEU

NILFISK

Kompakt, leicht und robust: Dieser Nass-/Trockensauger lässt sich einfach an jeden Ort transportieren.
Produkteigenschaften:
- Push & clean Filterabreinigungssystem
- **Zertifiziert nach Staubklasse M**

- Intuitive Benutzeroberfläche
- Bluetooth-Fernbedienung mit AutoSense
- Multifit- Zubehörsystem
- Antistatische Ausführung

Lieferumfang: Sauger, 1 Akku 36 V/6,0 Ah, Schnellladegerät NBC215, Saugschlauch Ø 32 mm, Verlängerungsrohre Ø 35 x 505 mm, Filterelement M-Klasse, Saugpinsel Ø 36 mm, Nass-/Trocken-Bodendüse, Universaldüse 115 mm, Werkzeugadapter, Halter-Set Ø 36 mm

Spannung	V	230	
Kapazität	Ah	6,0	
Saugleistung	l/min	3660	
Unterdruck	mbar	155	
Behältervolumen	l	20	
Staubklasse		M	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	407 x 378 x 485	
Gewicht	kg	7,1	
	€/Stück	939,00	(E049)
Bestell-Nr.		0100 2363	



Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Nass-/Trockensauger VL500 75-2 EDF

Dieser Nass-/Trockensauger eignet sich für Gebäudereiniger und Autowerkstätten. Er bietet eine duale Filtration für den Nass- und Trockeneinsatz. Ein Filterwechsel bei unterschiedlichen Anwendungen entfällt.

Produkteigenschaften:
- Kippvorrichtung zur Entleerung des Behälters
- Ergo Fahrgestell, mit verstellbaren Handgriffen
- 2-stufige Geschwindigkeitsregulierung
- Motor wird durch Filtersack vor Eindringen von Schaum geschützt
- Klappbarer Transportgriff
- Transparenter Ablassschlauch
- Zubehörablage und Saugrohrhalterung

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 40 mm, Hartbodendüse nass, Hartbodendüse mit Bürste, Fugendüse, Filterkassette, Nassfilter, Saugrohr

Leistung	W	2500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4320	
Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen	l	75	
Schutzart		IP 24	
Saugschlauchlänge	m	2,5	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	66	
Abmessung (L x B x H)	mm	840 x 620 x 1300	
Gewicht	kg	28,5	
	€/Stück	795,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0097	



Nass-/Trockensauger ATTIX 30-21 PC

Dieser Nass-/Trockensauger ist kompakt und flexibel mit einer hohen Saugleistung.

Produkteigenschaften:
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Softstart
- Antistatisch
- MultiFit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
- Eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Netzkabel
- Durch Saugkraftregulierung anpassbar an jede Reinigungsaufgabe

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Kunststoff-Bodendüse, Kunststoff-Fugendüse, Vlies-Filtersack, PET-Filterelement Ø 185 x 140 mm, Werkzeugadapter

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3700	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	59	
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 380 x 595	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	489,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 0135	

INFO

Halbautomatische Filterabreinigung, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf



Nass-/Trockensauger ATTIX 30-11 PC

Kompakter und flexibler Nass-/Trockensauger mit einer hohen Saugleistung und Push & Clean Filterabreinigung.

Produkteigenschaften:
- Softstart und antistatisch
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
- Eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Netzkabel
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Kunststoff-Bodendüse, Kunststoff-Fugendüse, Vlies-Filtersack, PET-Filterelement Ø 185 x 140 mm, Werkzeugadapter

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3700	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	59	
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 380 x 595	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	438,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1350	

INFO

Halbautomatische Filterabreinigung



Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01 PC

Kompakt und flexibel: Dieser Nass-/Trockensauger verfügt über eine hohe Saugleistung und die Push & Clean-Filterabreinigung.
Produkteigenschaften:
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
- Eingebaute Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör und Netzkabel
- Durch Saugkraftregulierung anpassbar an jede Reinigungsaufgabe

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Kunststoff-Bodendüse, Kunststoff-Fugendüse, 5 Vlies-Filtersäcke, PET-Filterelement Ø 185 x 140 mm, Werkzeugadapter



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3700	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Schutzart		IP 24	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	59	
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 380 x 595	
Gewicht	kg	10	
	€/Stück	407,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1360	

INFO

Halbautomatische Filterabreinigung

Nass-/Trockensauger ATTIX 30-01

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Push & Clean Filterabreinigung

	€/Stück	387,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1355	

Nass-/Trockensauger ATTIX 33-01 IC

Dieser Nass-/Trockensauger ist besonders produktiv, da er mit dem automatischen Filterreinigungssystem InfiniClean ausgestattet ist – mit minimalem Saugkraftverlust während der Abreinigung.
Produkteigenschaften:
- Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Antistatische Ausführung
- Softstart
- Zubehörablage
- Schlauch- und Kabelhalterung

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Bodendüse, Fugendüse, Entsorgungssack, PTFE-Flachfaltenfilter (M-Klasse)



Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520	
Gewicht	kg	14,5	
	€/Stück	581,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0600	

INFO

Antistatik

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Nass-/Trockensauger ATTIX 33-2L IC MOBILE

NILFISK

Dieser Nass-/Trockensauger nimmt gesundheitsgefährdende Stäube auf. Der Staub wird direkt an der Entstehungsstelle aufgesaugt. Zur Ausstattung des Saugers gehört eine Gerätesteckdose.

Produkteigenschaften:
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Drehzahlregulierung, Einschaltelektronik für Elektrowerkzeuge, Gerätesteckdose
- Schmutzbehälter mit robustem Stoßfänger
- Antistatische Ausführung
- Softstart
- Zubehörablage
- Schlauch- und Kabelhalterung

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 32 mm, 3 Verlängerungsohre Ø 36 x 350 mm, Edelstahlhandrohr gebogen, Universaldüse, Bodendüse, Fugendüse, PTFE-Flachfaltenfilter, Vlies-Filtersack, Entsorgungssack, Werkzeugadapter antistatisch, Adapterplatte für Werkzeugbox, Saugpinsel

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		L	
Schutzart		IP X4	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Kabellänge	m	7,5	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 565	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	764,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0630	



INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Nass-/Trockensauger ATTIX 33-2L IC

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Trolleygriff

	€/Stück	713,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0620	

Nass-/Trockensauger ATTIX 44-2L IC MOBILE

NILFISK

Zertifiziert und flexibel: Dieser Nass- und Trockensauger ist besonders sicher, sobald es um die Aufnahme gesundheitsgefährdender Stäube geht.

Produkteigenschaften:
- InfiniClean – vollautomatisches Filter-Abreinigungssystem
- PTFE, M-Klasse Flachfaltenfilter
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit-Anschlusssystem für höchste Flexibilität
- Softstart
- Antistatisch
- Drehzahlregulierung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm, Edelstahl-Handrohr, 3 Edelstahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 350 mm, Bodendüse, Fugendüse, Universaldüse, Saugpinsel, Werkzeugadapter antistatisch, Adapterplatte für Werkzeugbox, PTFE-Flachfaltenfilter, Vlies-Filtersack, Entsorgungssack

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	42	
Staubklasse		L	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 650	
Gewicht	kg	17,5	
	€/Stück	866,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0640	



INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Nass-/Trockensauger ATTIX 44-2L IC

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Trolleygriff

	€/Stück	815,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0650	

Nass-/Trockensauger ATTIX 40-01 PC INOX

NILFISK

INOX

Dieser Nass-/Trockensauger mit Filter-Abreinigung Push & Clean ist sehr leise. Sein Edelstahlbehälter ist leicht zu reinigen.
Produkteigenschaften:
- Waschbare PET-Vlies-Filter
- MultiFit-Zubehörsystem
- Große Werkzeugablage
- SoftStart
- Antistatik-Funktion

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 36 mm, gebogenes Handrohr (Stahl verchromt), 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Bodendüse, Fugendüse, PET-Vlies-Filterelement (abwaschbar), Vlies-Filtersack



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3700	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	37	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	59	
Abmessung (L x B x H)	mm	450 x 440 x 735	
Gewicht	kg	13	
	€/Stück	560,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1370**	

INFO

Antistatik

Vlies-Filtersack

Produkteigenschaften:
- Für ATTIX 30



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	107419591	33,50 (E051)	**0240 0230**

Vlies-Filtersack

Produkteigenschaften:
- Für ATTIX 40/50, VL 500



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	107419592	47,70 (E051)	**0240 0250**

Entsorgungssack

Produkteigenschaften:
- Für AERO 21/26, ATTIX 30/40



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	302000804	34,20 (E051)	**0221 0385**

Entsorgungssack

Produkteigenschaften:
- Für ATTIX 50



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	302000728	42,10 (E051)	**0221 0395**

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Nass-/Trockensauger ATTIX 751-11

NILFISK

INOX

Dieser Nass-/Trockensauger verfügt über eine hohe Kapazität und Saugleistung. Das System ist extrem leise. Zur Ausstattung gehört ein kippbarer Edelstahlbehälter.

Produkteigenschaften:
- Gerätesteckdose ohne Einschaltautomatik
- Automatische Filterabreinigung
- Multifit-Zubehörsystem
- Auswaschbare PET-Vlies-Filterpatrone
- Großzügige Werkzeugablage
- Edelstahlbehälter
- SoftStart

Lieferumfang: Sauger, Saugschlauch Ø 36 mm, Handrohr gebogen, Gummi-Schrägrohrdüse, Filterelement, Filtersack, Edelstahlbehälter



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3600	
Unterdruck	mbar	230	
Behältervolumen	l	70	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	57	
Abmessung (L x B x H)	mm	605 x 580 x 970	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	968,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1010**	

INFO

Gerätesteckdose

Wassersauger ATTIX 751-61

NILFISK

INOX

Dieser Flüssigkeitssauger wurde für anspruchsvolle Nasssaug-Anwendungen wie die Beseitigung von Überschwemmungen, ausgelaufenen Flüssigkeiten auf Straßen oder für Aufräumarbeiten nach Bränden entwickelt.

Produkteigenschaften:
- Eingebaute Schmutzwasserpumpe
- Großer Edelstahlbehälter
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes
- Grobschmutzkorb
- Steckverbindungen nach IP 68
- Softstart und antistatische Ausführung
- Softstart
- Kipp- und herausnehmbarer Behälter
- Drehzahlregulierung
- Automatische Entsorgungspumpe (300 l /min)

Lieferumfang: Sauger, Edelstahl-Filtersieb, Grobschmutzkorb, **ohne Zubehör**



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3600	
Unterdruck	mbar	230	
Behältervolumen	l	70	
Schutzart		IP X4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	57	
Abmessung (L x B x H)	mm	605 x 580 x 970	
Gewicht	kg	33	
	€/Stück	2744,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1045**	

INFO

Integrierte Schmutzwasserpumpe

Feuerwehrsauger ATTIX 751-71 MWF

NILFISK

INOX

Flüssigkeitssauger speziell für Feuerwehreinsätze, Überschwemmungen und die Aufnahme von Flüssigkeiten nach Bränden konzipiert. Der Sauger kombiniert eine sehr robuste Bauweise mit einer hohen Saug- und Abpumpleistung.

Produkteigenschaften:

- Eingebaute Schmutzwasserpumpe für die automatische Entleerung während des Einsatzes
- Behälter und Filterkorb aus Edelstahl
- Storz-C-Kupplung und GEKA-Adapter zur Entleerung
- Fehlerstromschutzschalter (PRCD) zur Verwendung mit einem Stromerzeuger
- Druckwasserdichtes Stecksystem nach IP 68
- Antistatische Ausführung
- Softstart, Drehzahlregulierung
- Kabelhalterung
- Kippbarer Behälter
- Multifit-Zubehörsystem für höchste Flexibilität während des Einsatzes

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 36 mm (hitze-/ölbeständig), Handrohr gebogen, 2 Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Flachfaltenfilter PTFE M-Klasse A, Werkzeugadapter, Alu-Großraumbodendüse, Fugendüse, Edelstahl-Filtersieb



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	200	
Ablassleistung	l/min	300	
Luftmenge	l/min	3600	
Unterdruck	mbar	230	
Behältervolumen	l	70	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Kabellänge	m	10	
Arbeitsgeräusch	dB(A)	57	
Abmessung (L x B x H)	mm	510 x 480 x 875	
Gewicht	kg	31	
	€/Stück	3050,00	(E049)
Bestell-Nr.		0100 1965	

INFO

Integrierte Schmutzwasserpumpe mit Storz-C-Kupplung

Nass-/Trockensauger ATTIX 761-21 XC

NILFISK

INOX

Dieser Nass-/Trockensauger hat einen 70-Liter-Schmutzbehälter. Damit sind lange Arbeitsintervalle ohne Behälterleerung möglich. Die Entleerung wird durch das kipp- und herausnehmbare Behältersystem erleichtert.

Produkteigenschaften:

- PET-Vlies-Filterpatrone
- Großzügige Werkzeugablage
- XtremeClean-Filterabreinigungssystem
- Antistatic-Funktion
- Gerätesteckdose
- Einschaltautomatik
- SoftStart
- Drehzahlregulierung

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 27 mm, Werkzeugadapter, Filterelement PET-Mikrofaser, Filtersack, Elektrokabelhalter



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3600	
Unterdruck	mbar	230	
Behältervolumen	l	70	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	57	
Abmessung (L x B x H)	mm	605 x 580 x 970	
Gewicht	kg	27	
	€/Stück	1826,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1030	

INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Nass-/Trockensauger ATTIX 961-01 PC

NILFISK

INOX

Stark, flexibel und zuverlässig: Dieser Nass-/Trockensauger bietet Hochleistung mit zwei Motoren und ist industriellen Anforderungen gewachsen. Er eignet sich für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben.
Produkteigenschaften:
- Antistatisch
- Mit Push & Clean Filterabreinigung
- Mit kipp- und herausnehmbarem Edelstahlbehälter
- SoftStart schont die Motoren beim Start des Gerätes

Lieferumfang: Sauger, Universal-Saugschlauch Ø 38 mm, Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre Ø 38 x 500 mm, Gummidüse, Industriebodendüse, Filterelement, Filtersack



Leistung	W	3000 (2 x 1500)	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	7200 (2 x 3600)	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	70	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	67	
Abmessung (L x B x H)	mm	580 x 600 x 970	
Gewicht	kg	30	
	€/Stück	1520,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1050**	

INFO

Zwei Saugturbinen

Nass-/Trockensauger ATTIX 965-21 SD XC

NILFISK

INOX

Dieser Nass- und Trockensauger beseitigt unterschiedlichste Verschmutzungen: Dazu gehören Metallspäne und ausgelaufene Flüssigkeiten.
Produkteigenschaften:
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Zweimotoriger Antrieb
- Hochleistungssauger mit zwei Motoren
- XtremeClean-Filterabreinigungssystem
- Edelstahlbehälter mit Absetzmechanik
- Zur Entsorgung kann der Behälter einfach herausgeschoben werden
- Extrem leise und robust

Lieferumfang: Sauger, Entsorgungssack, Filterelement PET-Mikrofaser Ø 275 x 187 mm,
ohne Zubehör



Leistung	W	3000 (2 x 1500)	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	7200 (2 x 3600)	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	50	
Schutzart		IP X4	
Kabellänge	m	10	
Schalldruckpegel	dB(A)	67	
Abmessung (L x B x H)	mm	615 x 690 x 990	
Gewicht	kg	45	
	€/Stück	2540,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0221 1060**	

INFO

Zwei Saugturbinen,
Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

NILFISK

Entsorgungssack

Produkteigenschaften:
- Für ATTIX 7/9



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	302001480	40,80 (E051)	0221 1085

Ersatzfiltertüte

Produkteigenschaften:
- 2-lagig, mit Verschluss
- Für ATTIX 751-1



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	302001484	55,70 (E051)	0221 0320

Vliesfiltersack

Produkteigenschaften:
- Für ATTIX 961-01



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	302002892	90,50 (E051)	0221 1055

Spänekorb

Produkteigenschaften:
- Gelocht, mit Entnahmegriff
- Noch vorhandene Flüssigkeit bleibt bei der Korbentnahme im Schmutzbehälter, so können Späne und Kühlmittel getrennt entsorgt werden
- Für ATTIX 751-11



Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
302001612	441,50 (E051)	0221 1015

Saugschlauch komplett

Produkteigenschaften:
- Universal-Saugschlauch



Nennweite Ø mm	Länge m	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
36	3	46948	47,70	0221 1270
50	4	15358	121,10 (E051)	0221 1280

Fugendüse

Produkteigenschaften:
- Aus Kunststoff



Nennweite Ø mm	Länge mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
36	300	6084	3,90 (E051)	0221 1300

Kombidüse

Produkteigenschaften:
- Mit Teppichbürste



Arbeitsbreite mm	Nennweite Ø mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
270	36	107417892	29,80 (E051)	0221 1380

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Saugset Haus-/Büro

Lieferumfang: 2 Alu-Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm, Universaldüse 115 mm, Kombidüse 270 mm, Bürstendüse, Heizkörperbürstendüse



Nennweite Ø mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
36	63212	148,20 (E051)	0221 1230

Saugset Werkstatt

Lieferumfang: Handrohr gebogen, Stahl verchromt mit Quick-System, 2 Stahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 500 mm (verchromt), Profi-Bodendüse 400 mm, Fugendüse 300 mm



Nennweite Ø mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
36	107401367	111,20 (E051)	0221 1240

Saugset Industrie

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch Ø 50 mm, Alu-Verlängerungsrohr 1000 mm (gebogen), Alu-Industriebodendüse 500 mm, 1 Paar Ersatz-Gummilippen 500 mm, Fugendüse 350 mm, Alu-Grobschmutzdüse 200 mm



Nennweite Ø mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	63216	654,00 (E051)	0221 1250

Saugset Späne

Lieferumfang: 4 m Saugschlauch mit Alu-Muffen Ø 50 mm, Gummi-Schrägrohrdüse 260 mm



Nennweite Ø mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
50	61681	725,00 (E051)	0221 1260

Industriesauger VHS011 LC Z22 EXA AU

L | ATEX ZONE 22 | BÜRSTENLOSER MOTOR | INOX

NILFISK

ACD-zertifizierter Mini-Industriesauger für brennbare und gefährliche Stäube innerhalb von ATEX-Zonen.

Produkteigenschaften:

- Bürstenloser Motor
- HEPA Filter
- **Zertifiziert nach Staubklasse L**
- Pull&Clean-System zur Abreinigung des Patronenfilters
- Edelstahlbehälter
- Entsorgung per Vliesfiltersack
- Manometer zur Filterüberwachung
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen
- Griff, Stromkabel- und Zubehörhalter

Lieferumfang: Industriesauger, Filterpatrone H14, **ohne Zubehör**



Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3466	
Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen	l	15	
Nennweite Ø	mm	40	
Staubklasse		L	
Schutzart		IP 65	
Kabellänge	m	5	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Abmessung (L x B x H)	mm	410 x 420 x 830	
Gewicht	kg	21	
	€/Stück	3611,00	(E049)
Bestell-Nr.		0100 1966	

Industriesauger VHS010 HC Z22 EXA

ATEX ZONE 22 | BÜRSTENLOSER MOTOR

NILFISK

ACD-zertifizierter Mini-Industriesauger für brennbare und gefährliche Stäube innerhalb von ATEX-Zonen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- HEPA Filter
- Zertifiziert nach Staubklasse H
- Entsorgung per Sicherheitsfiltersack
- Manometer zur Filterüberwachung
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen
- Griff, Stromkabel- und Zubehörhalter

Lieferumfang: Industriesauger, Filterpatrone H14, **ohne Zubehör**



Leistung	W	950	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3466	
Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		H	
Schutzart		IP 65	
Nennweite Ø	mm	40	
Kabellänge	m	5	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Abmessung (L x B x H)	mm	410 x 420 x 830	
Gewicht	kg	21	
	€/Stück	3388,77	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 1967**	

Industriesauger VHS010 HC ACD

BÜRSTENLOSER MOTOR

NILFISK

ACD-zertifizierter Mini-Industriesauger für brennbare und gefährliche Stäube außerhalb von ATEX-Zonen.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- HEPA Filter
- Zertifiziert nach Staubklasse H
- Entsorgung per Sicherheitsfiltersack
- Manometer zur Filterüberwachung
- 4 kugelgelagerte Lenkrollen
- Griff, Stromkabel- und Zubehörhalter

Lieferumfang: Industriesauger, Filterpatrone H14, **ohne Zubehör**



Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	2750	
Unterdruck	mbar	210	
Staubklasse		H	
Schutzart		IP 44	
Behältervolumen	l	30	
Nennweite Ø	mm	40	
Kabellänge	m	5	
Schalldruckpegel	dB(A)	70	
Abmessung (L x B x H)	mm	410 x 420 x 770	
Gewicht	kg	18	
	€/Stück	1918,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 1969**	

Industriesauger VHS010 LC ACD

- Ausführung wie vor, jedoch **zertifiziert nach Staubklasse L**

	€/Stück	1827,36	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 1968**	

Saugset Maschinenreinigung

Produkteigenschaften:
- Antistatisch

Lieferumfang: 3 m Antistatik-Schlauch mit Muffen, Anschlussstück gebogen, Schrägrohrdüse

Nennweite Ø mm	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
40	4072400825	306,00 (E049)	**0100 1970**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Industriesauger VHS120 spezial

NILFISK

Der VHS120 ist ein kompakter, mobiler Wechselstromsauger mit zwei Bypass-Motoren und einem abnehmbaren 37-Liter-Behälter.
Produkteigenschaften:
- **2 Motoren**
- Große Filterfläche mit effektiver Filtration
- Motorschutzschalter
- Manometer zur Filterüberwachung
- Manueller Filterrüttler
- Kompakte Abmessungen für den Einsatz in beengten Räumen
- Leichtes Entleeren des Behälters

Lieferumfang: Industriesauger, Manometer zur Filterüberwachung, manueller Filterrüttler, Industrie-Set



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	5500	
Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen	l	37	
Staubklasse		L	
Schutzart		IP 44	
Nennweite Ø	mm	50	
Kabellänge	m	9	
Schalldruckpegel	dB(A)	74	
Abmessung (L x B x H)	mm	560 x 570 x 1015	
Gewicht	kg	38	
	€/Stück	2513,23	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0260**	

INFO

Zwei Saugturbinen

Industriesauger VHS120 MC spezial

- Ausführung wie vor, jedoch mit Sternfilter der Klasse M mit verleimten Nahtstellen und Longopac-System, für das sichere Entleeren.

	€/Stück	3326,42	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0270**	

Industriesauger VHS120 HC spezial

- Ausführung wie vor, jedoch bietet dieses Modell auch einen H14-Absolutfilter, für das Aufsaugen giftiger Feinstäube

	€/Stück	3621,61	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0280**	

Industriesauger OIL 230 E

NEU

NILFISK

Dieser Industriesauger ist extrem langlebig, mobil und benutzerfreundlich. Er hilft Metallunternehmen beim Prozess der Flüssigkeitsrückgewinnung und Späneabscheidung. Er ermöglicht eine kontinuierliche Reinigung mit minimalen Ausfallzeiten und verbessert gleichzeitig die Sicherheit der Mitarbeiter, erhält die Produktqualität und maximiert die Wiederverwendung von Ressourcen.
Produkteigenschaften:
- Mit eingebauter Pumpe
- Ermöglicht Recycling gesammelter Flüssigkeiten
- 3 Leistungsstarke, langlebige Bypass Turbinen
- Absaugen & entleeren gleichzeitig
- Automatische Abschaltung durch elektronischen Flüssigkeitssensor
- Entleerungspistole mit 3D Zwinge für Ein-Mann-Bedienung

Lieferumfang: Sauger, Entleerungspumpe, Spänekorb, Auslasspistole mit 3D-Zwinge, Ölabscheider, Hebehaken, **ohne Zubehör**



Leistung	W	3200	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	5666	
Unterdruck	mbar	210	
Behältervolumen Flüssigkeit	l	70	
Behältervolumen Späne	l	30	
Schutzart		IP 44	
Nennweite Ø	mm	70	
Kabellänge	m	15	
Schalldruckpegel	dB(A)	72	
Abmessung (L x B x H)	mm	806 x 838 x 1447	
Gewicht	kg	90	
	€/Stück	5330,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 2365**	

INFO

Integrierte, selbstansaugende Entleerungspumpe

Industriesauger Oil 230

NEU

- Ausführung wie vor, jedoch mit 3000 W Leistung, **ohne integrierte Entleerungspumpe**

	€/Stück	3600,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 2379**	

„Safety First“ – Gefährliche Stäube können schwerwiegende Erkrankungen auslösen

Die Handhabung gefährlicher Stäube ist eine komplexe Angelegenheit, die eine innovative Produktentwicklung und technischen Sachverstand erfordert. Als Spezialist bietet ilfisk in jeder Gefahrenklasse bewährte, moderne Lösungen für die anspruchsvolle Aufgabe des Saugens gesundheitsschädlicher Stäube an.

Das Arbeiten mit gefährlichen Stäuben erfordert die höchste Sicherheitsstufe, damit ein optimaler Schutz der Gesundheit sichergestellt ist. Nilfisk bietet Sicherheitssauger für gefährliche Stäube der Klassen M (mittel) und H (hoch) an, sowie für Asbest und für explosionsfähige Stäube, die als ATEX Zone 22 eingestuft sind. Alle unsere Lösungen entsprechen den neuen europaweit gültigen Normen und tragen alle erforderlichen gesetzlich vorgeschriebenen Prüfzeichen. Die gesamte Produktreihe ist für Profis ausgelegt, die außerdem einen geringen Geräuschpegel, gute Ergonomie, hohe Lebensdauer und zuverlässiges Betriebsverhalten fordern.

Seit 2005 DIN EN 60335-2-69, Anhang AA		Gefährdungen	Entsorgnung
Staubklassen/Zone	Max. Durchlaßgrad		
L	1 %	Hält 99 % zurück von: • Stäuben mit AGW-Werten > 1mg/m³	–
M	0,1 %	Hält 99,9 % zurück von: • Stäuben mit AGW-Werten ≥ 0,1 mg/m³³ • Holzstäuben (bis 1200 W/50 l)	Staubarme Entsorgung
H	0,005 %	Hält 99,995 % zurück von: • Stäuben mit AGW-Werten < 0,1 mg/m³³ • Krebserregenden Stäuben • Stäuben mit Krankheitserregem	Staubfreie Entsorgnung
Zusatzanforderung Asbest	als H mit Asbestzulassung gemäß TRGS 519, für Deutschland	• Asbeststäube	Staubfreie Entsorgnung
Explosive Stäube (ATEX Tone 22)	TYPE 22 – wie Staubklasse L, M, oder H mit Zusatzanforderungen	• Stäube der Staubexplosionsklassen St1,St2 und St3 in ATEX Zone 22 (bisher Zone 11)	Wie bei M oder H Staubklasse



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L und M. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen, nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten ≥ 1,0 mg/m³ sowie Hartholzstäube.



Diese Sauger erlauben die Aufnahme von Stäuben der Staubklassen L, M, und H. Dazu gehören alle gesundheitsgefährlichen Stäube mit AGW-Werten < 1 mg/m³, alle krebserregenden Stäube sowie mit Krankheitskeimen und Bakterien belastete Stäube



Asbeststäube dürfen nur mit Sicherheitssaugern aufgenommen werden, die der Staubklasse H entsprechen. In Deutschland müssen die Sauger zusätzlich Anforderungen (TRG 519) für Asbest erlüllen.

ATEX ZONE 22

Diese Sauger sind für die Aufnahme explosiver Stäube sowie für Stäube der Staubklassen L und M zugelassen. Dazu gehören Hartholzstäube, alle nicht krebserregenden Stäube mit AGW-Werten > 1,0 mg/m und/oder entzündliche Stäube für Anwendungen in ATEX Zone 22

Nass-/Trocken-Sicherheitssauger ATTIX 33-2M PC

Dieser Nass-/Trockensicherheitssauger bietet ein hohes Maß an Produktivität – dank seines automatischen Filterreinigungssystems InfiniClean.

Produkteigenschaften:

- **Sicherheitssauger für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L und M**
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Drehzahlregulierung
- InfiniClean, vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- M-Klasse Flachfaltenfilter mit PTFE Anti-Haft-Membrane
- Fahrgestell mit Stahlrollen
- Multifit-Anschlusssystem für sehr hohe Flexibilität
- Adapterplatte zur Aufnahme einer gängigen Werkzeugbox
- Antistatische Ausführung

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm, Handrohr gebogen, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Bodendüse 300 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Vlies-Filtersack, Zubehöraufnahme

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	30	
Staubklasse		M	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 520	
Gewicht	kg	14,5	
	€/Stück	713,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0690	



INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Nass-/Trocken-Sicherheitssauger ATTIX 33-2M IC

- Ausführung wie vor, jedoch mit Lieferumfang: Sauger, 4 m Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Bodendüse Ø 36 x 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter, Entsorgungssack, Werkzeugadapter antistatisch
- Förderung durch die BG-Bau möglich

	€/Stück	815,00	(E049)
Bestell-Nr.		0230 0695	

Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 44-2M IC

Kompakt, leicht, wendig: Dieser Nass-/Trockensicherheitssauger bietet ein hohes Maß an Sicherheit, sobald es um die Aufnahme gesundheitsgefährlicher Stäube geht.

Produkteigenschaften:

- **Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen L und M**
- Elektronische Drehzahlregulierung
- Mit Softstart
- Antistatische Ausführung
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- InfiniClean – vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- FlowSensor mit optischer und akustischer Warnfunktion
- Flacher Motorkopf zur Ablage von Werkzeugen und Zubehör
- Kompatibel zum MultiFit-System
- **Förderung durch die BG-Bau möglich**
- Optional: Trolleygriff und Adapterplatte für Werkzeugboxen

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch rot/schwarz Ø 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre 505 mm, Bodendüse Ø 36 x 360 mm, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter, Werkzeugadapter antistatisch, Vlies-Filtersack

Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	42	
Staubklasse		M	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 605	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	968,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1410	



INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf, BG-Bau Variante

Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 791-2M/B1

M | ATEX ZONE 22 | BÜRSTEN-LOSER MOTOR | INOX

NILFISK

Für die Arbeit in Umgebungen mit explosionsgefährlichen Stäuben gemäß ATEX Zone 22 ist dieser Nass-/Trockensicherheitssauger zugelassen. Er verfügt über einen 70-Liter-Behälter aus rostfreiem Stahl.

Produkteigenschaften:
- Für alle brennbaren Stäube aus Zone 22
- Bürstenloser Motor
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Elektronische Nachlaufsteuerung
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Kippbehälter
- SoftStart

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 27 mm Type 22, Werkzeugadapter, PET-Filterelement, Filtersack, Motorkühlluftfilter



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	3800	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	70	
Staubklasse		M	
Schutzart		IP 54	
Saugschlauchlänge	m	3,5	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	59	
Abmessung (L x B x H)	mm	605 x 580 x 970	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	3050,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1205	

INFO

Für explosive Stäube, Antistatik

Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 44-2H IC ASBEST

H | a

NILFISK

InfiniClean – Vollautomatisches Filterabreinigungssystem mit minimalstem Saugkraftverlust während der Abreinigung. Ideal auch bei anspruchsvollen Feinstaubanwendungen.

Produkteigenschaften:
- **Für gesundheitsgefährdende Stäube der Staubklassen H**
- **Förderung durch die BG-Bau möglich**
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Automatische Filterabreinigung
- Zugelassen für Arbeiten mit gesundheitsgefährlichen Stäuben der Staubklasse H sowie Asbest
- Zusätzlicher HEPA Filterkassette mit Filterüberwachung
- Multifit Anschluss-System für höchste Flexibilität
- Hohe Filtereffizienz durch auswaschbare Antihaft-Membran
- Erfüllt die Zusatzqualifikation Asbest nach der TRGS 519
- Antistatik

Lieferumfang: Sauger, Antistatik-Saugschlauch rot/schwarz Ø 36 mm, gebogenes Edelstahl-Handrohr, 2 Edelstahl-Verlängerungsrohre Ø 36 x 505 mm, Industriebodendüse Ø 36 x 400 mm mit Bürstenleiste, Fugendüse 200 mm, PTFE-Flachfaltenfilter (M-Klasse), Filterelement (H-Klasse), Werkzeugadapter antistatisch



Leistung	W	1400	
Spannung	V	230	
Saugleistung	l/min	4500	
Unterdruck	mbar	250	
Behältervolumen	l	42	
Staubklasse		H	
Schutzart		IP X4	
Saugschlauchlänge	m	4	
Kabellänge	m	7,5	
Schalldruckpegel	dB(A)	60	
Abmessung (L x B x H)	mm	565 x 385 x 605	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	1071,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1430	

INFO

Antistatik, Gerätesteckdose mit Automatikanlauf

Nass-/Trockensicherheitssauger ATTIX 33-2H IC ASBEST

- Ausführung wie vor, jedoch mit 30 l Behältervolumen und Abmessung 565 x 385 x 520 mm

	€/Stück	968,00	(E049)
Bestell-Nr.		0221 1400	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

NILFISK

Entsorgungssack

L M

Produkteigenschaften:
- Staubklasse L, M
- Für ATTIX 33, ATTIX 33 M-H, ATTIX 44, ATTIX 44 M-H



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	107417821	33,50 (E051)	0221 1420

Entsorgungssack

Produkteigenschaften:
- Für ATTIX 50



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	302000728	42,10 (E051)	0221 0395

Sicherheits-Filtersack

Produkteigenschaften:
- 2-lagig, BiA geprüft, mit Verschlussdeckel
- Zur staubfreien Entsorgung von Stoffen mit MAK-Werten und krebserzeugenden Stoffen gemäß § 35 GefStoffV, ausgenommen Stoffe gemäß § 15a GefStoffV
- Für ATTIX 30-2H PC



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	107400233	124,90 (E051)	0221 1220

Sicherheits-Filtersack

H

Produkteigenschaften:
- 2-lagig, BiA geprüft, mit Verschlussdeckel
- Zur staubfreien Entsorgung von Stoffen mit MAK-Werten und krebserzeugenden Stoffen gemäß § 35 GefStoffV, ausgenommen Stoffe gemäß § 15a GefStoffV
- Für ATTIX 40/50, ATTIX 791



Inhalt Stück	Nilfisk-Nr.	€/ VE	Bestell-Nr.
5	107400236	145,60 (E051)	0221 1175

Flachfaltenfilter PTFE M-/H-Klasse

M

Produkteigenschaften:
- Staubklasse M
- Für ATTIX 33, ATTIX 33 M-H, ATTIX 44, ATTIX 44 M-H



Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
107413540	69,10 (E051)	0221 1440

Motorkühlluftfilter PET ATTIX

Produkteigenschaften:
- Für ATTIX 33, ATTIX 33 M-H, ATTIX 44, ATTIX 44 M-H



Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
107413541	33,80 (E051)	0221 1450

HEPA-Filterkassette

H

- Für Staubklasse H/H13
- Für ATTIX 33/44, ATTIX 33 M-H/44 M-H



Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
107413555	106,30 (E051)	0221 1460

Kehrmaschine SW250

NILFISK

Bei der Reinigung unter eingeschränkten Platzverhältnissen kommt diese Kehrmaschine zum Einsatz: Sie ist kompakt, leicht und wendig. Das leise System empfiehlt sich auch für den Tagesbetrieb.
Produkteigenschaften:
- Überwurfprinzip für bestmögliche Kehrleistung
- Großer Kehrgutbehälter, auch zum Aufsammeln größerer Gegenstände nutzbar
- Eingebauter Filter: minimale Staubbelästigung und hoher Bedienkomfort
- Leichtes Schieben und Steuern durch große, abriebfreie Räder
- Solider, korrosionsfreier Rahmen
- Wartungsfreie Konstruktion mit Zahnrad- und Riemenantrieb

Lieferumfang: Kehrmaschine, Kehrwalze, 2 Seitenbesen



Antrieb Kehrwalze/Besen		mechanisch	
Arbeitsbreite ohne Seitenbesen	mm	480	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	920	
Schmutzbehältervolumen	l	38	
max. Flächenleistung	m²/h	3680	
Abmessung (L x B x H)	mm	1470 x 920 x 1120	
Gewicht	kg	20	
	€/Stück	500,00	(E049)
Bestell-Nr.		0240 0013	

Kehrmaschine SW200

- Ausführung wie vor, jedoch mit einem Seitenbesen

€/Stück	450,00	(E049)
Bestell-Nr.	0240 0042	

Kehrmaschine SW900 B

24,0 V/25,0 Ah

NILFISK

Die Kehrmaschine mit Batterieantrieb ermöglicht staub-freies Kehren im Innen- und Außenbereich. Selbst Teppichböden reinigt sie - ausgestattet mit den für Teppiche geeigneten Bürsten - mühelos.
Produkteigenschaften:
- Schmutzbehälter
- Gute Arbeitsergonomie durch einstellbaren Schubbügel
- Werkzeugfreier, schneller Wechsel von Kehrwalze, Seitenbesen und Filterelement
- Guter Zugang zu den Maschinenkomponenten
- Das Bedienelement erlaubt die Einstellung aller Kehrfunktionen aus der Arbeitsposition
- Nicht markierende Räder, Schlüsselschalter und Batterieanzeige serienmäßig
- Der Seitenbesen startet beim Absenken automatisch

Lieferumfang: Kehrmaschine, Hauptkehrwalze, Seitenbesen, Einbauladegerät, Betriebsstundenzähler, Polyesterfilter



Antrieb Kehrwalze/Besen		elektrisch	
Spannung	V	24	
Kapazität	Ah	25	
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	825	
Arbeitsbreite mit 2 Seitenbesen	mm	1050	
Filterfläche	m²	1,9	
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	4,5	
Schmutzbehältervolumen	l	60	
max. Flächenleistung	m²/h	3715	
Abmessung (L x B x H)	mm	1390 x 870 x 1100	
Gewicht	kg	113	
	€/Stück	6010,00	(E049)
Bestell-Nr.		0240 0150	

Kehrmaschine SW900 P

- Ausführung wie vor, jedoch mit Honda Benzin-Motor

€/Stück	6460,00	(E049)
Bestell-Nr.	0240 0160	

Nassbatterie Semi T Monoblock

12,0 V/85,0 Ah

NILFISK

Produkteigenschaften:
- Spannung 12 V, Kapazität 85,0 Ah, Gewicht 27 kg

Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
80564800	466,40 (E051)	0240 0039

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Scheuersaugmaschine Dryft V1

25,3 V/5,0 Ah NEU

NILFISK

Mikro-Scheuersaugmaschine zum mühelosen und randnahen Reinigen kleiner und schwer zugänglichen Räume.

Produkteigenschaften:
- Entfernt effektiv Bakterien
- Flaches Schrubbdeck von nur 5 cm Höhe
- Abgeschrägte Kanten zum Reinigen bis in die Ecken
- S-Motion zur Steigerung der Produktivität
- Click-on/off System für schnellen Bürstenwechsel
- Werkzeugloser Wechsel der Saugleiste
- Einfache 3-Tasten-Bedienung
- Rutschsicherer Griff
- Geräuscharmer Betrieb

Lieferumfang: Scheuersaugmaschine, 1 Akku 25,2 V/5,0 Ah, Ladegerät, Padhalter, Reinigungspad, 2 Sauglippen



Spannung	V	25,2	
Kapazität	Ah	5,0	
Bürstenanpressdruck	kg/m²	164	
Arbeitsbreite Bürste	mm	390	
Arbeitsbreite Saugen	mm	430	
Tankvolumen Frisch-/ Schmutzwasser	l	2,5/2,8	
max. Flächenleistung	m²/h	1644	
Schalldruckpegel	dB(A)	74	
Abmessung (L x B x H)	mm	230 x 430 x 1485	
Gewicht	kg	7,3	
	€/Stück	2900,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0100 2361**	

Scheuersaugmaschine SC250

36,0 V/7,8 Ah

NILFISK

Diese kompakte Scheuersaugmaschine wird zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden benutzt. Sie kommt in viele Ecken und reinigt gründlich in beiden Richtungen – auch unter Möbeln und Regalen.

Produkteigenschaften:
- Kehrt, scheuert und saugt gleichzeitig
- Reinigung kann vorwärts und rückwärts durchgeführt werden
- Ergonomischer Schubbügel, in verschiedene Positionen einzustellen, frei beweglich verwendbar oder einklappbar
- OneTouch-Funktion aktiviert alle voreingestellten Funktionen
- Berührungssensoren im Schubbügel
- Wassereinstellungen können bei laufendem Betrieb geändert werden
- Trockenlaufschutz und Warnsignal bei leerem Tank

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 36 V/7,8 Ah, Ladegerät, 340 mm Zylinderbürste, Saugleisten-Set 360 mm



Spannung	V	36	
Kapazität	Ah	7,8	
Leistung Saugmotor	W	180	
Bürstendrehzahl	min⁻¹	1000	
Bürstenanpressdruck	kg	12	
Bürstenform		Walze	
Arbeitsbreite Bürste	mm	340	
Arbeitsbreite Saugen	mm	340	
max. Flächenleistung	m²/h	1360	
Tankvolumen Frisch-/ Schmutzwasser	l	6/6	
Schalldruckpegel	dB(A)	66	
Abmessung (L x B x H)	mm	630 x 425 x 400	
Gewicht	kg	32	
	€/Stück	3100,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0180**	

Scheuersaugmaschine SC351 Komplett

12,0 V/55,0 Ah

NILFISK

Die Akku-Kompaktmaschine, die durch das bewegliche Schrubbdeck vorwärts und rückwärts scheuert und saugt, reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche. Das niedrige Betriebsgeräusch erlaubt den Betrieb selbst an geräuschsensiblen Orten, wie Hotels, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Kantinen oder Cafés.

Produkteigenschaften:
- Bestes Reinigungsergebnis dank des neugestalteten Bürstendecks mit integrierter und patentierter Saugleiste
- Einfache Einstellung von Bürstendruck und Geradeauslauf
- Zweifach einstellbare Wassermenge und hohe Absaugleistung für ein perfektes Reinigungsergebnis
- Ladezustandsanzeige

Lieferumfang: Maschine, 1 Akku 12 V/55,0 Ah, integriertes Ladegerät, Polypropylen-Bürste 370 mm, PU-Sauglippen



Spannung	V	12	
Kapazität	Ah	55	
Bürstendrehzahl	min⁻¹	140	
Bürstenanpressdruck	kg	27	
Bürstenform		Scheibe	
Arbeitsbreite Bürste	mm	370	
Arbeitsbreite Saugen	mm	470	
Arbeitsgeschwindigkeit	km/h	bis zu 4	
Tankvolumen Frisch-/ Schmutzwasser	l	11/11	
max. Flächenleistung	m²/h	1480	
Schalldruckpegel	dB(A)	64	
Abmessung (L x B x H)	mm	730 x 475 x 450	
Gewicht inkl. Akku	kg	75	
	€/Stück	4000,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0192**	

Scheuersaugmaschine SC401 BD Kombi

24,0 V/76,0 Ah

NILFISK

Äußerst wendige Scheuersaugmaschine mit Fahrantrieb ermöglicht eine präzise und benutzerfreundliche Anwendung, die für ein besseres Reinigungsergebnis sorgt.

Produkteigenschaften:
- Fahrantrieb
- Geringes Arbeitsgeräusch
- Speziell für kleinere Flächen entwickelt
- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- Ermüdungsfreies Arbeiten möglich
- Patentiertes Saugleistensystem
- Kraftvoller Saugmotor
- Reinigungsmittel-Mischsystem

Lieferumfang: Maschine, 2 Batterien GEL Monoblock 12 V/76,0 Ah, Einbauladegerät 24 V/13,0 Ah, Füllschlauch, Schnellkupplung zum Befüllen, Prolone Bürste PPL D=430 mm, flacher Padhalter 17" 432 mm, Sauglippen Set, Reinigungsmittel-Mischsystem, Stundenzähler, Schlüsselschalter



Spannung	V	24	
Kapazität	Ah	76	
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	
Bürstenanpressdruck	kg	25	
Arbeitsbreite Bürste	mm	430	
Arbeitsbreite Saugen	mm	720	
Tankvolumen Frisch-/ Schmutzwasser	l	30/30	
max. Flächenleistung	m^2/h	2150/1290	
Schalldruckpegel	dB(A)	65/60	
Abmessung (L x B x H)	mm	1180 x 720 x 1055	
Gewicht	kg	166	
	€/Stück	6100,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0196**	

Scheuersaugmaschine SC401 B Kombi

24,0 V/76,0 Ah

NILFISK

Batteriebetrieben und gründlich: Diese Scheuersaugmaschine ermöglicht die professionelle Reinigung und vollständige Trocknung von Böden – durch die gebogene Saugleiste. Zum Aktivieren aller Funktionen mit nur einem Tastendruck verfügt das Gerät über ein OneTouch System.

Produkteigenschaften:
- Zur Tagesreinigung in geräuschempfindlichen Bereichen
- Bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit im Scheuer- und Saugbetrieb
- Bürste lässt sich werkzeuglos mit Klicksystem an- und abmontieren
- Einfache Wartung der Sauglippe
- SilentTech Technologie verringert den Schallpegel im Silent-Modus auf bis zu 60 dB(A)

Lieferumfang: Maschine, Gelbatterie (12 V/24 Ah), Einbauladegerät, Padhalter, Bürste PP mittel, Sauglippenset, Frischwasserfüllschlauch, Reinigungsmittel-Dosiersystem Kit, Schnellkupplung zum Befüllen, Stundenzähler 24-V-Kit, 2 Akkus 12 V/76Ah



Spannung	V	24	
Kapazität	Ah	76	
Bürstendrehzahl	min^{-1}	140	
Bürstenanpressdruck	kg	24	
Bürstenform		Scheibe	
Arbeitsbreite Bürste	mm	430	
Arbeitsbreite Saugen	mm	720	
Tankvolumen Frisch-/ Schmutzwasser	l	30/30	
max. Flächenleistung	m^2/h	1720	
Schalldruckpegel	dB(A)	65 ± 3/60 ± 3	
Abmessung (L x B x H)	mm	1180 x 458 x 1055	
Gewicht	kg	151	
	€/Stück	5500,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0120**	

Scheuersaugmaschine SC401 E

- Ausführung wie vor, jedoch mit 230 V Netzbetrieb und einer Bürstenmotorleistung von 750 Watt

	€/Stück	4100,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0130**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Scheuersaugmaschine SC500 53 B

24,0 V/105,0 Ah

Wirtschaftliche Scheuersaugmaschine, mit Fahrantrieb und hervorragenden Ausstattungsmerkmalen, die optimal bei der Bewältigung von täglichen Reinigungsaufgaben eingesetzt werden kann.

Produkteigenschaften:

- Kompakte Bauweise und optimale Wendigkeit
- Leistungsstark, leicht bedienbar und leise
- HACCP-konform
- Ecoflex-System
- Smart-Key-Funktion
- Automatische Bürstenabsenkung und -anhebung
- Fahrantrieb

Lieferumfang: Maschine, 2 Gel-Batterien 105,0 Ah, Ladegerät 24 V/13,0 Ah, Sauglippen Set (Gummi 29", 740 mm), Prolene Bürste 530 mm, Ecoflex-System, Grobschmutzkorb, Füllschlauch

NILFISK



Spannung	V	24	
Kapazität	Ah	105	
Bürstendrehzahl	min^{-1}	155	
Bürstenanpressdruck	kg	15/30	
Arbeitsbreite Bürste	mm	530	
Arbeitsbreite Saugen	mm	720	
Tankvolumen Frisch-/ Schmutzwasser	l	45/45	
max. Flächenleistung	m^2/h	2650/1590	
Abmessung (L x B x H)	mm	1277 x 720 x 1063	
Gewicht	kg	207	
	€/Stück	7990,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0135**	

Scheuersaugmaschine SC2000 53B

24,0 V/105,0 Ah

Diese Mikro-Aufsitz-Scheuersaugmaschine vereinfacht den Arbeitsaufwand im Vergleich zu einer Mitgänger-Maschine erheblich. Sie ist die perfekte Wahl für die Reinigung von Bürogebäuden, Supermärkten, Sportzentren, Einzelhandelsgeschäften, Restaurants, Hotels und öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Schulen.

Produkteigenschaften:

- 53-cm-Schrubbbreite mit hoher Geschwindigkeit bis 6 km/h
- Kompakt und komfortabel
- Konstantes Reinigungsergebnis
- Ideal für die Tagesreinigung
- Leicht zu kontrollieren durch Dashboard und intuitives, im Lenkrad integriertes Display
- Wasserfüll-System sperrt den Wasserfluss automatisch, wenn der Tank voll ist
- USB-Anschluss optional
- Selbstregulierende Bürstengeschwindigkeit
- Mit Smart-Key-Funktion: zwei unterschiedliche Schlüssel für die Maschinenbenutzung. Einer für den Anwender (grau) und einer für den Vorgesetzten (gelb). So können Reinigungsparameter voreingestellt werden

Lieferumfang: Maschine, Gummi-Saugleisten-Set 740 mm, Grobschmutzkorb, Füllschlauch

NILFISK



Spannung	V	24	
Kapazität	Ah	105,0	
Bürstendrehzahl	min^{-1}	155	
Arbeitsbreite	mm	530	
Unterdruck	mbar	98	
Tankvolumen Frisch-/ Schmutzwassertank	l	70/70	
max. Flächenleistung	m^2/h	2230	
Schalldruckpegel	dB(A)	68/62 ±3	
Abmessung (L x B x H)	mm	1270 x 550 x 1020	
Gewicht	kg	342	
	€/Stück	9590,00	(E049)
Bestell-Nr.		**0240 0210**	

Reinigungsmittel Quickfresh SV 1

Produkteigenschaften:
- Für Hartböden
- Geeignet für Bodenautomaten und manuelle Reinigung
- Zur täglichen Bodenreinigung in Hotels, Gaststätten, Autohäusern, Bürogebäuden, Supermärkten, Schulen, Ausstellungsräumen, Baumärkten, etc.
- Dosierung: 1-5 %
- pH-Wert: 6,5–8 (1 %-ige Lösung)



Inhalt l	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	105301657	69,60 (E050)	0240 0095

Reinigungsmittel Tornado SV 1

Produkteigenschaften:
- Für Hartböden
- Zur Grundreinigung von robusten Gewerbe- und Industrieböden
- Zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen
- Geeignet für Vorsprühgeräte, Bodenautomaten und manuelle Reinigung
- Dosierung: 3-10 %
- pH-Wert: 10,4 (1 %-ige Lösung)



Inhalt l	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
10	105301675	105,50 (E050)	2540 0105

Reinigungsmittel Intensive SV1 25 l

Produkteigenschaften:
- Verringerung des Zeitaufwandes und der Gesamtkosten
- Geeignet für die Beseitigung von Fetten, Ölen, Ruß, Eiweiß, Blut, Sand und Stäuben
- Einsetzbar in Hochdruckreiniger und Fußbodenreinigungsmaschinen
- Sicherheitsdatenblatt und Technisches Datenblatt beachten!
- pH-Wert: 10 (1 %-ige Lösung)



Inhalt l	Nilfisk-Nr.	€/ Stück	Bestell-Nr.
25	105301645	236,60 (E050)	0240 0085

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



7/2



7/2



7/3



7/5



7/7



7/7



7/8



7/10

Akku-Pumpen	**7/2**	7/2
Schmutzwasserpumpen Tauchpumpen Tiefbrunnenpumpe	**7/3** **7/4** **7/7**	7/3– 7/7
Gartenpumpen Hauswasserwerke Installationszubehör	**7/7** **7/8** **7/9**	7/7– 7/10

Akku-Tauch- und Regenfasspumpe TPF 18 LTX 2200

18,0 V

Flexible Akku-Pumpe mit 2 Funktionen: immer und überall einsetzbar als Tauch- oder Regenfasspumpe.

Produkteigenschaften:

- Schneller Umbau von der Regenfass- zur Klarwassertauchpumpe
- Flachabsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1–2 mm
- Externe Akkubox zum Schutz des Akkus vor Feuchtigkeit, fixierbar an Wand oder Behälter
- Timerfunktion mit drei Laufzeiten ab Start
- Geeignet für eine Vielzahl von Behältern dank schlanker Bauform (Ø 142 mm) und langem Kabel zur Akkubox
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Waschbarer Filter
- Robustes Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Kabelaufwicklung und Tragegriff

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter, 1/2"-Schlauch (1,5 m) mit Schnellkupplungen, Regulier-/Absperrventil, Hahnanschlussstück, Schlauchführung, Befestigungshaken,
ohne Akku, ohne Ladegerät





Spannung	V	18	
Fördermenge	l/h	2200	
Förderhöhe	m	22	
Eintauchtiefe	m	2	
Druck	bar	2,2	
Druckanschluss	"	AG 1	
Korngröße	mm	1	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht ohne Akku	kg	2,1	
	€/Stück	99,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 0580**	

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/171

Akku-Transferpumpe M18 BTP-0

18,0 V

Diese leichte und leistungsstarke 18-V-Akku-Transferpumpe ist ausschließlich für Klarwasser geeignet und schaltet sich dank der REDLINK Elektronik automatisch ab, wenn kein Wasser mehr angesaugt wird.

Produkteigenschaften:

- REDLINK Elektronik
- Flexible Antriebswelle
- Maximale Ansaughöhe von 5,5 m und eine maximale Förderhöhe von 23 m
- 3/4"-Außengewinde

Lieferumfang: Maschine,
ohne Akku, ohne Ladegerät



Spannung	V	18	
Fördermenge	l/h	1817	
Förderhöhe	m	23	
max. Wassertemperatur	°C	60	
Anschlussgewinde		3/4" AG	
Gewicht ohne Akku	kg	3,4	
	€/Stück	294,00	(E013)
Bestell-Nr.		**0100 0708**	

INFO

Akku-Starter Sets finden Sie auf Seite 1/213

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Schmutzwasserpumpe SP 150-35 S

NEU

metabo

Diese schlanke, starke Schmutzwasser-Tauchpumpe bietet clevere Details und ist zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern. Ausgelegt ist sie auf grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis 35 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe
- Robustes Pumpengehäuse aus Kunststoff
- Quick-Anschluss mit Multiadapter
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus
- Komfortable Kabelaufwicklung an der Pumpe, werkzeuglos abnehmbar für Einsätze an Engstellen
- Ergonomischer Tragegriff mit Bohrung

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter



Leistung	W	510	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	15000	
Förderhöhe	m	5,5	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,55	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	35	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,2	
	€/Stück	86,00	(E204)
Bestell-Nr.		0100 2382	

Schmutzwasserpumpe SP 180-35 SI

NEU

metabo

Diese schlanke, starke Schmutzwasser-Tauchpumpe bietet clevere Details und ist zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern. Ausgelegt ist sie auf grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis 35 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe
- Robustes Pumpengehäuse aus Kunststoff
- Quick-Anschluss mit Multiadapter
- Überlastschutz
- Gehäuseintegrierter Schwimmerschalter mit Schnellverstellung und Kippschalter für optionalen Dauerbetrieb
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus
- Komfortable Kabelaufwicklung an der Pumpe, werkzeuglos abnehmbar für Einsätze an Engstellen
- Ergonomischer Tragegriff mit Bohrung

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter



Leistung	W	600	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	18000	
Förderhöhe	m	7	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,7	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	35	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,7	
	€/Stück	127,89	(E204)
Bestell-Nr.		0100 2383	

Ablaufgarnitur Schmutzwasser-Tauchpumpen

metabo

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss aller Tauchpumpen mit Storz-Kupplungen C = 2"
- Bau-/Industrieschlauch 2" aus hochfestem Polyestergarn, rund gewebt, innen gummiert, alterungs-/ozonbeständig, verrottungs-/moderfest
- Beidseitig eingebundene Leichtmetall-Storz-Kupplungen C = 2" mit Knaggenabstand 66 mm
- Kupplungen mit Edelstahldraht eingebunden



Länge	m	15	
Innen-Ø	mm	52	
Arbeitsdruck	bar	10	
Berstdruck	bar	30	
Temperaturbeständig	°C	0–60	
	€/Stück	117,00	(E205)
Bestell-Nr.		0400 0620	

Storzkupplung 1 1/2" mit Rohr

metabo

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung

Bestehend aus:
- Storz-Kupplung, C=2" x 1 1/2" IG
- Rohrnippel 1 1/2" AG x 1 1/2" AG



Rohrlänge mm	€/ Stück	Bestell-Nr.
100	29,90	0400 6010
300	35,60	0400 6013
	(E205)	

Storzkupplung mit Außengewinde

metabo

Produkteigenschaften:
- Zum Anschluss von Schmutzwasser-Tauchpumpen an Ablaufschläuche mit C-Storzkupplung
- C = 2"



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
1 1/2" AG	17,70	0400 6015
2" AG	22,70	0400 0625
	(E205)	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Tauchpumpe TP 75 SF

NEU

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser ist diese Tauchpumpe geeignet. Benutzt wird sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:
- Robustes Gehäuse aus Kunststoff
- Überlastschutz
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1 mm
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus
- Quick-Anschluss mit Multiadapter
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Universalanschluss
- Komfortable Kabelaufwicklung an der Pumpe, werkzeuglos abnehmbar für Einsätze an Engstellen
- Ergonomischer Tragegriff mit Bohrung

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter



Leistung	W	280	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	7500	
Förderhöhe	m	6	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,6	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	1	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	3,3	
	€/Stück	65,98	(E204)
Bestell-Nr.		0100 2384	

Kombi-Tauchpumpe KP 160-35 SF

NEU

Flachsaugende Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser zum Auspumpen, Umwälzen und Leerpumpen.

Produkteigenschaften:
- Flachsaugend bis 1 mm (Klarwasserbetrieb)
- Überlastschutz
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutzen Wasser
- Schwimmerhalterung für Dauerbetrieb
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter
- Quick-Anschluss mit Multiadapter
- Kabelaufwicklung an der Pumpe
- Tragegriff

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, 10 m Netzkabel



Leistung	W	500	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	16000	
Förderhöhe	m	8	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,8	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	35	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	4,9	
	€/Stück	141,09	(E204)
Bestell-Nr.		0100 2386	

Tauchpumpe TP 95 ASF Inox

NEU

INOX

Zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klarwasser ist diese Tauchpumpe geeignet. Benutzt wird sie für Behälter, Wasserbecken oder auch für überschwemmte Keller.

Produkteigenschaften:
- Robustes Gehäuse aus Edelstahl
- Überlastschutz
- Flachsaugend bis zu einem Restwasserstand von 1 mm
- Elektronische Einstellung der Start- und Stopphöhe, Wasserstand wird durch Sensoren erkannt
- Zeitsteuerung
- Quick-Anschluss mit Multiadapter
- Integrierte Rückschlagklappe und automatische Entlüftung
- Komfortable Kabelaufwicklung an der Pumpe, werkzeuglos abnehmbar für Einsätze an Engstellen
- Ergonomischer Tragegriff mit Bohrung

Lieferumfang: Pumpe, Multiadapter



Leistung	W	350	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	9500	
Förderhöhe	m	8	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,8	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	4,2	
	€/Stück	118,76	(E204)
Bestell-Nr.		0100 2385	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Tauchdruckpumpe TDP 6200/4 Inox

INOX

metabo

Diese Tauchdruckpumpe mit Schwimmschalter eignet sich für die Gartenbewässerung und Versorgung anderer Verbraucher aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen.

Produkteigenschaften:

- 4-stufiges Pumpenlaufwerk für konstant hohen Druck
- Überlastschutz
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Integriertes Rückschlagventil
- Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Geeignet für die Bewässerung mit bis zu 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmschalter, Ablassseil



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6200	
Förderhöhe	m	47	
Eintauchtiefe	m	12	
Druck	bar	4,7	
Druckanschluss	"	IG 1	
Korngröße	mm	1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	8,3	
	€/Stück	264,00	(E204)
Bestell-Nr.		0100 1925	

Automatik-Tauchdruckpumpe TDPA 6200/4 Inox

INOX

metabo

Diese Automatik-Tauchdruckpumpe eignet sich für die Gartenbewässerung und Versorgung anderer Verbraucher aus tiefergelegenen Quellen, Brunnen oder Zisternen.

Produkteigenschaften:

- 4-stufiges Pumpenlaufwerk für konstant hohen Druck
- Überlastschutz
- Integriertes Rückschlagventil
- Gehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl
- Geeignet für die Bewässerung mit bis zu 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Ablassseil

INFO

Mit Autostart-Funktion bei Wasseranforderung



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6200	
Förderhöhe	m	47	
Eintauchtiefe	m	12	
Druck	bar	4,7	
Druckanschluss	"	IG 1	
Korngröße	mm	1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	8,2	
	€/Stück	336,00	(E204)
Bestell-Nr.		0100 1926	

Schmutzwasserpumpe SP 120-35 S

NEU

metabo

Diese schlanke Schmutzwasser-Tauchpumpe bietet clevere Details und ist zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern. Ausgelegt ist sie auf grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis 35 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:

- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe
- Robustes Pumpengehäuse aus Kunststoff
- Quick-Anschluss mit Multiadapter
- Überlastschutz
- Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus
- Komfortable Kabelaufwicklung an der Pumpe, werkzeuglos abnehmbar für Einsätze an Engstellen
- Ergonomischer Tragegriff mit Bohrung

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter



Leistung	W	410	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	12000	
Förderhöhe	m	4,5	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,45	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	35	
Pumpengehäuse		Kunststoff	
Gewicht	kg	3,8	
	€/Stück	65,98	(E204)
Bestell-Nr.		0100 2387	

Schmutzwasserpumpe SP 220-35S Inox

NEU

metabo

INOX

Die leistungsstarke Schmutzwasser-Tauchpumpe bietet clevere Details und ist zum Auspumpen, Leerpumpen und Umwälzen von Klar- oder Schmutzwasser aus Behältern, Wasserbecken oder überschwemmten Kellern. Ausgelegt ist sie auf grobes Schmutzwasser mit Festkörpern bis 35 mm Durchmesser.

Produkteigenschaften:

- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe
- Langlebiges Pumpengehäuse aus Edelstahl
- Quick-Anschluss mit Multiadapter
- Überlastschutz
- Einstellbarer Schwimmerschalter für Automatikbetrieb
- Höhenverstellbarer Schwimmerschalter schaltet die Pumpe bei Überschreiten des definierten Wasserstands ein und bei Erreichen wieder aus
- Komfortable Kabelaufwicklung an der Pumpe, werkzeuglos abnehmbar für Einsätze an Engstellen
- Ergonomischer Tragegriff mit Bohrung

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter



Leistung	W	790	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	22000	
Förderhöhe	m	8	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,8	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	35	
Pumpengehäuse		Edelstahl/Kunststoff	
Gewicht	kg	5,9	
	€/Stück	145,15	(E204)
Bestell-Nr.		**0100 2388**	

Kombi-Tauchpumpe KP 200-35ASF Inox

NEU

metabo

INOX

Flachsaugende Tauchpumpe für Klar- und Schmutzwasser zum Auspumpen, Umwälzen und Leerpumpen.

Produkteigenschaften:

- Flachsaugend bis 1 mm (Klarwasserbetrieb)
- Überlastschutz
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutzen Wasser
- Für bis zu 35 mm Korngröße geeignet
- Quick-Anschluss mit Multiadapter
- Kabelaufwicklung an der Pumpe
- Pumpenfuß einfach und komfortabel einstellbar
- Elektronische Einstellung der Start- und Stopphöhe mit Wasserstandsensor
- Zeitsteuerung der Pumpe für Bewässerung oder Flachabsaugung
- Doppeltes Dichtsystem zum Schutz der Pumpe bei stark verschmutztem Wasser
- Langlebiges Gehäuse aus korrosionsfreiem Edelstahl
- Tragegriff mit Bohrung

Lieferumfang: Pumpe, Schwimmerschalter, 10 m Netzkabel



Leistung	W	620	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	20000	
Förderhöhe	m	9	
Eintauchtiefe	m	7	
Druck	bar	0,9	
Druckanschluss	"	IG 1 1/2	
Korngröße	mm	35	
Pumpengehäuse		Edelstahl/Kunststoff	
Gewicht	kg	5,6	
	€/Stück	176,61	(E204)
Bestell-Nr.		**0100 2389**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Tiefbrunnenpumpe TBP 6200/8 Inox

INOX

metabo

Leistungsstarke und schlanke Tiefbrunnenpumpe zum Fördern von bis zu 6200 Liter Klarwasser pro Stunde aus Brunnen und Schächten.
Produkteigenschaften:
- Robustes Edelstahlgehäuse
- Wartungsfreier Motor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Pumpenlaufwerk mit 8 Laufrädern
- Zum Einsatz in Bohrbrunnen ab Ø 100 mm (4")
- Eingebautes Rückschlagventil und integrierter Filter

Lieferumfang: Pumpe, 22 m Anschlusskabel, Standfuß, Ablassseil, Schraubendreher



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6200	
Förderhöhe	m	55	
Eintauchtiefe	m	19	
Druck	bar	5,5	
Druckanschluss	"	IG 1 1/4	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	9,3	
	€/Stück	365,00	(E204)
Bestell-Nr.		0100 1461	

Gartenpumpe P 3300 G

metabo

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Pumpe eingesetzt. Sie eignet sich zudem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.
Produkteigenschaften:
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	3300	
Förderhöhe	m	45	
Ansaughöhe	m	8	
Druck	bar	4,5	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Gewicht	kg	11,1	
	€/Stück	147,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0312	

Gartenpumpe P 4000 G

metabo

Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung wird diese Gartenpumpe eingesetzt. Sie eignet sich außerdem zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.
Produkteigenschaften:
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4000	
Förderhöhe	m	46	
Ansaughöhe	m	8	
Druck	bar	4,6	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Gewicht	kg	12,2	
	€/Stück	172,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0317	

Gartenpumpe P 4500 Inox

INOX

metabo

Die Gartenbewässerung und Grundwasserförderung lässt sich mit dieser Pumpe erledigen. Sie dient auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4500	
Förderhöhe	m	48	
Ansaughöhe	m	8	
Druck	bar	4,8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	10,6	
	€/Stück	236,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0318	

Gartenpumpe P 6000 Inox

INOX

metabo

Diese Gartenpumpe verfügt mit der Metabo Pump Protection über einen automatischen Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige. Er dient dem Schutz der Pumpe und sorgt für hohe Anwendersicherheit.

Produkteigenschaften:
- Zur Gartenbewässerung und Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Gummierte Füße für geräusch- und vibrationsarmen Betrieb
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6000	
Förderhöhe	m	55	
Ansaughöhe	m	8	
Druck	bar	5,5	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		5	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	12,7	
	€/Stück	363,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0325	

Gartenpumpe P 9000 G

metabo

Gartenbewässerung und Grundwasserförderung: Diese Pumpe ist flexibel einsetzbar. Zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser lässt sie sich ebenfalls verwenden.

Produkteigenschaften:
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 6 Regnern

Lieferumfang: Pumpe, Gewindedichtband



Leistung	W	1900	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	9000	
Förderhöhe	m	51	
Ansaughöhe	m	9	
Druck	bar	5,1	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1 1/4	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Grauguss	
Gewicht	kg	25,1	
	€/Stück	451,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0340	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Hauswasserwerk HWW 4000/25 Inox

INOX

metabo

Das Hauswasserwerk hat ein langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse.
Produkteigenschaften:
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter am Pumpenkopf für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Antriebswelle aus Edelstahl, Kessel aus Stahl
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4000	
Förderhöhe	m	45	
Druck	bar	4,5	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Kesselinhalt	l	24	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Gewicht	kg	15,5	
	€/Stück	277,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0350	

Hauswasserwerk HWW 4500/25 Inox

INOX

metabo

Eine automatische Wasserversorgung lässt sich mit diesem Hauswasserwerk herstellen. Zum Einsatz kommt es zur Gartenbewässerung, für Förderung von Grundwasser wie auch zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.
Produkteigenschaften:
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Druckschalter für automatische Aktivierung des Hauswasserwerks bei größerem Wasserbedarf
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4500	
Förderhöhe	m	48	
Druck	bar	4,8	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Kesselinhalt	l	24	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Gewicht	kg	17,1	
	€/Stück	311,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0555	

Hauswasserwerk HWW 6000/25 Inox

INOX

metabo

Der automatischen Versorgung mit Wasser dient dieses Hauswasserwerk. Verwenden lässt es sich zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserwerk, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	6000	
Förderhöhe	m	55	
Druck	bar	5,5	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		5	
Kesselinhalt	l	24	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Kessel		Stahl	
Antriebswelle		Edelstahl	
Gewicht	kg	18,9	
	€/Stück	451,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0525	

Hauswasserautomat HWA 3500 Inox

INOX

metabo

Diese Pumpe eignet sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Rückschlagventil, Gewindedichtband



Leistung	W	1100	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	3500	
Förderhöhe	m	45	
Druck	bar	4,5	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	10,6	
	€/Stück	259,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0545	

Hauswasserautomat HWAI 4500 Inox

INOX

metabo

Dieses System ermöglicht die automatische Wasserversorgung. Benutzen lässt es sich zur Gartenbewässerung, zur Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser.

Produkteigenschaften:
- Mit integriertem Filter und Rückschlagventil
- Intelligente Elektronik für bedarfsgerechten und energiesparenden Automatikbetrieb
- Automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem
- Pumpengehäuse und Antriebswelle aus Edelstahl
- Separate Wasser-Einfüllöffnung
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 3 Regnern

Lieferumfang: Hauswasserautomat, Gewindedichtband, Filterschlüssel



Leistung	W	1300	
Spannung	V	230	
Fördermenge	l/h	4500	
Förderhöhe	m	48	
Druck	bar	4,8	
Ansaughöhe	m	8	
Druckanschluss	"	IG 1	
Sauganschluss	"	IG 1	
Laufräder		1	
Pumpengehäuse		Edelstahl	
Gewicht	kg	11,5	
	€/Stück	379,00	(E204)
Bestell-Nr.		0400 0640	

Pumpenmontageset MSS 310 HWA/P

metabo

Produkteigenschaften:
- Zur Montage an den Sauganschluss aller Gartenpumpen und Hauswasserautomaten mit 1"-Innengewinde
- Gartenpumpen und Hauswasserautomaten benötigen einen kurzen Filter, bedingt durch ihre geringere Bauhöhe
- Baulänge ca. 310 mm

Lieferumfang: Filter 1" kurz, waschbarer Filtereinsatz, Messing-Doppelnippel, Messing-Rückschlagventil, Messing-Kugelhahn vernickelt, Messing-Schnellkupplung, 12 m Gewindedichtband, Filterschlüssel



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
8-teilig	110,00 (E205)	0400 0450

Pumpenmontageset MSS 380 HWW

metabo

Produkteigenschaften:
- Zur Montage an den Sauganschluss aller Hauswasserwerke mit 1"-Innengewinde
- Kugelauslaufhahn mit Tülle für Anschlussmöglichkeit eines 3/4"-Gartenschlauchs
- Baulänge ca. 380 mm

Lieferumfang: Filter 1" lang, waschbarer Filtereinsatz, Messing-Doppelnippel, Messing-Rückschlagventil, Messing-Kugelhahn vernickelt, Messing-Schnellkupplung, Rohrnippel verzinkt, 12 m Gewindedichtband, Filterschlüssel



Ausführung	€/ Stück	Bestell-Nr.
9-teilig	118,00 (E205)	0400 0440

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet). Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.



8/2



8/7



8/6

Paneelsägen	**8/2**	8/2–8/8
Kapp- und Gehrungssägen	**8/4**	
Maschinenständer	**8/7**	



8/10



8/9



8/11



8/10

Tischkreissägen	**8/9**	8/9–8/11
Kreissägeblätter	**8/11**	



8/12



8/13

Bandsägen	**8/12**	8/12–8/13
Dekupiersägen	**8/13**	



8/14



8/14

Abricht- und Dickenhobel	**8/14**	8/14
Absauganlagen	**8/14**	

Paneelsäge EXPERT EXCM341-305GD

NEU

Leistungsstarke stationäre Kapp- und Gehrungssäge mit hoher Schnittkapazität und präziser LED-Schnittlinienanzeige. Ideal für professionelle Holzverarbeitung, große Werkstücke und exakte Winkel- und Gehrungsschnitte.

Produkteigenschaften:
- Konstantelektronik mit Drehzahlvorwahl
- Gleichmäßige Schnittbewegung – einstellbare Laufruhe über Glide Control
- LED-Schnittlinienanzeige
- Cam-Lock-gehrung und Schräggriff
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Click & Clean-Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Wood Ø 305 x 2,4 x 30 mm 72 Z, Staubbeutel

BOSCH EXPERT



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3100–4000	
Gehrungswinkel links/rechts	°	52/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	341 x 104	
Schnittbereich 45° Gehrung	mm	240 x 51	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht	kg	30,5	
	€/Stück	1169,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2395**	

Tischkreissäge EXPERT EXTS100-254X

NEU

Tischkreise mit 100 Schnitthöhe und großem Schiebetisch für präzise, große Querschnitte. Ideal für großformatige Platten und perfekte Längs- und Querschnitte mit hoher Präzision.

Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf, Motorbremse
- Rollengelagerte Schiebtisch
- Zahnstangenanschlag
- Werkzeuglose Schräghinterschnitte mit automatischem Zurücksetzen
- Auslaufstütze zur Verlängerung des Arbeitstisches
- Klemmzonenbereiche an der Tischplatte zur Fixierung von Werkstücken
- Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Parallelanschlag mit Handrad zur Feineinstellung
- 2 Click & Clean Anschlüsse

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Expert for Wood Ø 254 x 2,6 x 30 mm 32Z, Parallelanschlag, Profilschiene, Gehrungslehre, Schiebestock, Schutzhülle, Sägeblattschlüssel

BOSCH EXPERT



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnitthöhe 90°	mm	100	
Schnitthöhe 45°	mm	68	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Tischabmessung (L x B)	mm	713 x 579	
Gewicht	kg	34,8	
	€/Stück	1107,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 2396**	

Untergestell PRO GTA 700

NEU

Produkteigenschaften:
- Vollstahlkonstruktion
- Leicht zu transportieren
- Verriegelungssystem
- Maximale Stabilität durch breite Füße
- Halterung zum sicheren Fixieren
- Passend für alle Tischkreissägen von Bosch

BOSCH



Abmessung (L x B x H) mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
1075 x 875 x 546	100	8,7	113,00 (E001)	**0100 2397**

Untergestell PRO GTA 50 W

NEU

Produkteigenschaften:
- Ein-Pedal-Mechanismus zum Umschalten zwischen Transport- und Arbeitsmodus
- Langlebige Vollmaterialräder
- Passend für alle Tischkreissägen von Bosch

BOSCH



Abmessung (L x B x H) mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
1276 x 663 x 561	180	19,5	256,00 (E001)	**0100 2398**

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Akku-Paneelsäge PRO GCM 18V-305 GDC

18,0 V

BÜRSTEN-LOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

BOSCH BITURBO BRUSHLESS AMPShare Powered by BOSCH

Die Akku-Paneelsäge mit BITURBO-Technologie mit beeindruckender Schnittleistung und kabelloser Flexibilität.
Produkteigenschaften:
- Bürstenloser Motor
- Sanftanlauf
- Motorbremse
- Doppellinienlaser
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Neigungseinstellung an der Vorderseite für bequeme Bedienung
- Wartungsfreier und robuster Gleitmechanismus
- User Interface und Konnektivität zum Prüfen des Akkuladestatus, Drehzahlvorwahl inklusive ECO-Modus
- Kompatibel mit dem Click & Clean-Staubabsaugsystem
- LED-Arbeitslicht

Lieferumfang: Maschine, Connectivity Modul GCY 42, Sägeblatt Expert for Wood Ø 305 x 2,2/1,6 x 30 mm, Klemme, Sägeblattarretierung, Staubfangsack, Innensechskant, Einlegeplatte,
ohne Akku, ohne Ladegerät





Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2550–4000	
Gehrungswinkel links/rechts	°	52/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	341 x 104	
Schnittbereich 45°/45°	mm	240 x 104	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht ohne Akku	kg	26,6	
	€/Stück	1452,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0175 5073**	

INFO

EXBA18V Akkus empfohlen
Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/74

Paneelsäge PRO GCM 305-216 D

Diese Paneelsäge liefert eine starke Schnittleistung für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff.
Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
- Doppellinienlaser, links und rechts vom Sägeblatt
- LED-Arbeitslicht
- Kompatibel mit dem Click & Clean-Staubabsaugsystem

BOSCH

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Optiline Wood Ø 216 x 2,8 x 30 mm 24 Z, 2 Werkstückauflagen (flexibel einsteckbar), Klemme, Staubbeutel

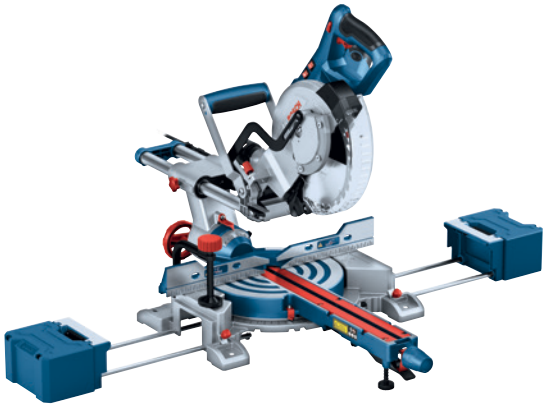

Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5200	
Gehrungswinkel links/rechts	°	48/48	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 66	
Schnittbereich 45° Gehrung	mm	215 x 65	
Schnittbereich 45° Neigung	mm	305 x 42	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	16,8	
	€/Stück	531,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1462**	

Paneelsäge PRO GCM 305-254 D

Diese Paneelsäge liefert eine starke Schnittleistung für Quer-, Gehrungs- und Neigungsschnitte in Holz, Aluminium und PVC-Kunststoff.
Produkteigenschaften:
- Sanftanlauf
- Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
- Doppellinienlaser, links und rechts vom Sägeblatt
- LED-Arbeitslicht
- Kompatibel mit dem Click & Clean-Staubabsaugsystem

BOSCH

Lieferumfang: Maschine, Kreissägeblatt Standard for Wood Ø 254 x 30 x 2 mm 40 Z, 2 Werkstückauflagen (flexibel einsteckbar), Klemme, Staubbeutel

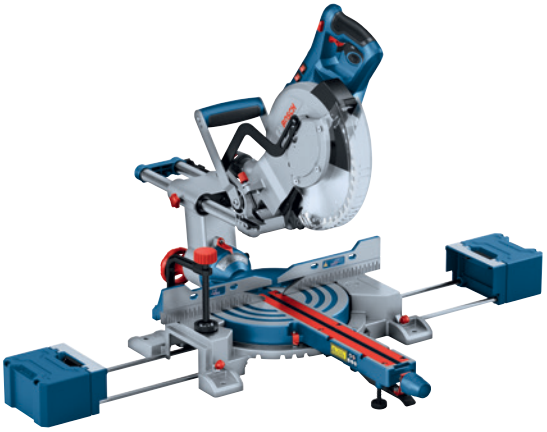

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	48/48	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 90	
Schnittbereich 45° Gehrung	mm	215 x 90	
Schnittbereich 45° Neigung	mm	305 x 55	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Gewicht	kg	19,8	
	€/Stück	745,00	(E001)
Bestell-Nr.		**0100 1463**	

Akku-Kappsäge KGS 18 LTX BL 305 mit Zugfunktion

18,0 V

BÜRSTENLOSER MOTOR | MOTOR-BREMSE

metabo CAS

Größte Akku-Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse – leicht, präzise, anwenderfreundlich mit leistungsstarkem bürstenlosen Motor für kraftvolles Sägen wie mit einer Netzmaschine.

Produkteigenschaften:

- Bis zu 120 Schnitte in Weichholz 100 x 100 mm pro Akkuladung (LiHD 10 Ah)
- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung beidseitig bis 47° für maximale Flexibilität
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf und Überlastschutz für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Cordless cut wood classic Ø 305 x 30 mm 56 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, **ohne Akku, ohne Ladegerät**



Spannung	V	18	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3700	
Drehtellereinstellung	°	50/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 110	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 67	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht ohne Akku	kg	17,4	
	€/Stück	626,00	(E201)
Bestell-Nr.		**0100 0567**	

INFO

LiHD oder LiHDX Akku-Starter-Sets finden Sie auf Seite 1/171

Kappsäge KGSV 216 MC

NEU

metabo

Vielseitige Kappsäge mit maximaler Ausstattung: variable Drehzahl, kompakte Zugfunktion, beidseitige Sägekopfneigung und vieles mehr.

Produkteigenschaften:

- Kompakt konstruierte Zugfunktion
- Sanftanlauf
- Precision Cut Line (PCL) –exakte Schatten-Schnittlinie
- Beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf
- Variable Drehzahl für erweitertes Einsatzspektrum
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Ausziehbare, abnehmbare Tischverbreiterungen
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstückes von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt 60 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Leistung	W	1200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–5300	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 70	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 40	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	15,4	
	€/Stück	319,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 2399**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kappsäge KGSV 254 MC

NEU

Vielseitige Kappsäge mit maximaler Ausstattung: variable Drehzahl, kompakte Zugfunktion, beidseitige Sägekopfneigung und vieles mehr.

Produkteigenschaften:
- Kompakt konstruierte Zugfunktion
- Sanftanlauf
- Precision Cut Line (PCL) –exakte Schatten-Schnittlinie
- Beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Ausziehbare, abnehmbare Tischverbreiterungen
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstückes von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 254 x 30 mm 60 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Leistung	W	1450	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1900–4500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 92	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 48	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Gewicht	kg	18,4	
	€/Stück	429,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 2400**	

Kappsäge KGSV 72 Xact SYM

Diese patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem ermöglicht besonders wirtschaftliches Arbeiten: Gehrungen sind ebenso zeitsparend wie präzise zu sägen. Möglich macht das die einfache Winkelübertragung von der Schmiege auf das Anschlagsystem. Die Zugfunktion eignet sich für breite Werkstücke bis 305 mm ohne Platzbedarf hinter der Säge.

Produkteigenschaften:
- Mit der Schmiege abgenommene Schnittwerte werden 1:1 auf die Anschläge übertragen
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung
- Optimale Spanabsaugung über integrierten Spänefang-Trichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 216 mm 60 Z, Winkelschmiege, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	2200–6300	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 72	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 42	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	18,3	
	€/Stück	815,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0351 0150**	

Kappsäge KGS 216 M

Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion – leicht, präzise, anwenderfreundlich.

Produkteigenschaften:

- Precision Cut Line (PCL): exakte Schatten-Schnittlinie ohne Nachjustieren durch clever platzierte LED
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Sägeblattneigung von -2 bis 47°, somit für Hinterschnitte geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Ausziehbare Tischverbreiterungen, auch abnehmbar zum Unterlegen extrem langer Werkstücke
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Ergonomische Griffbereiche für ein- oder beidhändiges Tragen

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 216 mm 40 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	5000	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305/70	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215/40	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	216/30	
Gewicht	kg	13,4	
	€/Stück	302,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 0929**	

Kappsäge KGS 254 M

Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit Zugfunktion – leicht, präzise, anwenderfreundlich.

Produkteigenschaften:

- Precision Cut Line (PCL): exakte LED Schatten-Schnittlinie
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss
- Sanftanlauf
- Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtricher

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Precision cut Wood classic Ø 254 x 30 mm 48 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Leistung	W	1800	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4500	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/50	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/2	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305/92	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215/47	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Gewicht	kg	16,1	
	€/Stück	417,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 0930**	

Kappsäge KGS 305 M

Größte Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse – leicht, präzise, anwenderfreundlich.

Produkteigenschaften:

- Precision Cut Line (PCL): exakte LED Schatten-Schnittlinie
- Drehteller mit schneller, präziser Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss
- Sanftanlauf
- Abnehmbare Werkstückauflagen und lange Tischverlängerungen
- Schnellspannzwinge zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtricher

Lieferumfang: Maschine, Sägeblatt Precision cut wood classic Ø 305 x 30 mm 56 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3700	
Gehrungswinkel links/rechts	°	50/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	47/47	
Schnittbereich 90°/90°	mm	305 x 110	
Schnittbereich 45°/45°	mm	215 x 67	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	305/30	
Gewicht	kg	18,6	
	€/Stück	584,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0100 0931**	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Kappsäge KGS 315 Plus

Diese Kappsäge bietet eine sehr hohe Schnittleistung. Hinzu kommen ein Sägekopf, der beidseitig neigbar ist und ein zusätzlicher Winkelbereich für Hinterschnitte.

Produkteigenschaften:
- Beidseitig drehbarer Tisch und beidseitig neigbarer Sägekopf
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Zugfunktion für breite Werkstücke
- Vario-Constamatic (VC) – Vollwellenelektronik
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sanftanlauf und Tiefenanschlag
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge
- Ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt 84 Z, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	3100–4100	
Gehrungswinkel links/rechts	°	47/60	
Neigungswinkel links/rechts	°	46/46	
Schnittbereich 90°/90°	mm	320 x 120	
Schnittbereich 45°/45°	mm	223 x 76	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	315/30	
Gewicht	kg	27,2	
	€/Stück	1291,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0351 0095**	

INFO

Konstantelektronik

Arbeitsbock MAB 82

Produkteigenschaften:
- Robuste und standfeste Stahlböcke mit pulverbeschichteten, verzinkten Oberflächen
- Höhenverstellbare Standbeine
- Schwenkfüße zum Ausgleich unebener Untergründe
- Verstellbare, seitliche Kantholzaufnahmen um zwei Böcke miteinander zu verbinden
- Öffnungen für Klemm- oder Schraubzwingen und zum Fixieren halbstationärer Maschinen
- Zusätzliche Auflagewinkel an den Standbeinen
- Tragegriff für einfachen Transport
- Kompakte Transportmaße (110 x 995 x 142 mm)

Lieferumfang: 2 Arbeitsböcke MAB 82



Höhe mm	Tragkraft kg	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
615–820	590	1160 x 980 x 820	10,2	174,00	**0100 1464**

(E207)

Multifunktionstisch MWB 100

Produkteigenschaften:
- Mobile, zusammenklappbare Werkbank mit vielen Einsatzmöglichkeiten
- Nivellierfuß zum Ausgleich unebener Untergründe
- MDF-Tischplatte mit 20 mm Lochraster und Winkelanzeige
- Umlaufende T-Nut für seitliches Spannen oder Einhängen von Sichtlagerkästen
- Verbindungsmöglichkeit mehrerer Tische
- Kompakte Transportmaße (750 x 1000 x 88,5 mm)

Lieferumfang: Multifunktionstisch, Eckverbinder



Höhe mm	Trag-kraft kg	Abmessung (L x B x H) mm	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
800–1000	120	750 x 1000 x 1000	22,1	292,00	**0100 1465**

(E207)

Bankhaken

NEU

Produkteigenschaften:
- Verzinkt
- Höheneinstellung durch variable Platzierung des Rundgummis
- Robuster Anschlag für Multifunktionstische



Ø mm	Inhalt Stück	€/ Stück	Bestell-Nr.
20	4	15,00 (E208)	0100 2401

Waagrechtspanner

NEU

Produkteigenschaften:
- Niedrige Bauhöhe zur vollflächigen Bearbeitung des Werkstücks
- Schnelle Fixierung per Spannhebel
- Zum Einsatz auf Multifunktionstischen mit Lochdurchmesser 20 mm



Spannweite mm	Spannkraft N	€/ Stück	Bestell-Nr.
120	700	40,00 (E208)	0100 2402

Schnellspannzwinge

NEU

Produkteigenschaften:
- Schnelle Fixierung per Rasterspannhebel
- Zur schnellen und sicheren Befestigung von Werkstücken aller Art



Spannhöhe mm	Ausladung mm	Spannkraft N	€/ Stück	Bestell-Nr.
300	140	4000	40,00 (E208)	0100 2403

Senkrecht-Schnellspannzwinge

NEU

Produkteigenschaften:
- Schnelle Fixierung per Rasterspannhebel
- Zum Einsatz auf Multifunktionstischen mit Lochdurchmesser 20 mm



Spanweite mm	Ausladung mm	Spannkraft N	€/ Stück	Bestell-Nr.
155	70	1700	30,00 (E208)	0100 2404

Maschinenständer UMS

Produkteigenschaften:
- Sicherer Stand durch verstellbaren Fuß
- Kompakt zusammenklappbar



Auflagefläche	mm	570 x 600	
Höhe	mm	830	
Tragkraft	kg	250	
Gewicht	kg	12	
	€/Stück	168,00	(E207)
Bestell-Nr.		0360 0060	

Ausziehbare Werkstückauflage KSU 100

Produkteigenschaften:
- Werkstückauflage mit Rollen und klappbarem Anschlag
- Links und rechts einsetzbar
- Für Kappsägen-Untergestelle



	€/Stück	44,90	(E208)
Bestell-Nr.		0360 0090	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Maschinenständer KSU 251

Produkteigenschaften:
- Zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Beine arretierbar
- Ausziehbare Werkstückauflagen
- Klappbarer Anschlag
- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen
- **Ausziehbar bis 2500 mm**

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger



Länge	mm	1270–2500	
Höhe mit Werkstückauflage	mm	920–990	
Tragkraft	kg	250	
Gewicht	kg	23	
	€/Stück	288,00	(E208)
Bestell-Nr.		**0360 0051**	

Maschinenständer KSU 401

- Ausführung wie vor, jedoch ausziehbar bis 4000 mm

	€/Stück	447,00	(E208)
Bestell-Nr.		**0360 0080**	

Maschinenständer KSU 251 Mobile

Produkteigenschaften:
- Besonders robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolleyfunktion
- Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag
- Doppelt gestützte Tischverbreiterung für schwere Werkstücke
- Höhenausgleich durch verstellbare Standfüße
- Einfacher Klappmechanismus; zusammenklappbar auch mit montierter Säge
- Platzsparende Lagerposition
- Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen

Lieferumfang: Untergestell, 1 Paar Maschinenträger



Länge	mm	1210–2400	
Höhe mit Werkstückauflage	mm	860	
Tragkraft	kg	180	
Gewicht	kg	31	
	€/Stück	510,00	(E208)
Bestell-Nr.		**0360 0095**	

Tischkreissäge TS 254 M

MOTOR-BREMSE

Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Schiebestock

Leistung	W	1500	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200	
Sägeblattneigung	°	–1,5 bis 46,5	
Schnitthöhe 90°	mm	80	
Schnitthöhe 45°	mm	48	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	520	
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	195	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Abmessung (L x B x H)	mm	669 x 748 x 334	
Gewicht	kg	24,4	
	€/Stück	497,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0341 0820**	



Untergestell TSU

Produkteigenschaften:
- Passend zu Tischkreissäge TS 254 M



Tragkraft kg	Gewicht kg	€/ Stück	Bestell-Nr.
125	5,9	95,00 (E208)	**0341 0830**

Tischkreissäge TS 254

MOTOR-BREMSE

metabo

Diese extrem leichte Tischkreissäge mit Trolley-Funktion sorgt für mehr Mobilität auf der Baustelle. Ihr integriertes Untergestell aus stabilem Aluminium-Druckguss verfügt über patentierte Technik: Es ist sekundenschnell ausgeklappt – mit sicherem Stand.

Produkteigenschaften:

- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Motorbremse
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0° bis 45° nach Hinterschnitt
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung

Lieferumfang: Maschine, HM-Sägeblatt Ø 254 mm 40Z, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung, Untergestell, Hartgummireifen, Sägeblatt-Depot, Schiebestock



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	4200	
Sägeblattneigung	°	–1,5 bis 46,5	
Schnitthöhe 90°	mm	87	
Schnitthöhe 45°	mm	54	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	630	
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	200	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	254/30	
Tischabmessung (L x B)	mm	970 x 995	
Arbeitshöhe	mm	850/355	
Abmessung (L x B x H)	mm	740 x 750 x 355	
Gewicht	kg	33,4	
	€/Stück	898,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0341 0715**	

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,0 WNB Set

MOTOR-BREMSE

metabo

In der Basisausstattung lässt sich diese Tischkreissäge universell einsetzen – unter anderem zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle.

Produkteigenschaften:

- Wiederanlaufschutz
- Motorbremse und Überlastschutz
- Universalanschlag mit Magnetführung
- Stufenlos höhenverstellbares Sägeblatt
- Einstellung der Sägeblattneigung von vorne
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert

Lieferumfang: Maschine, HM-Kreissägeblatt Ø 315 x 30 mm 24Z, HM-Kreissägeblatt 48Z, Universalanschlag, Tischverlängerung, Fahrgestell mit Handgriffe, Späne-Absaugeinrichtung, Schiebestock



Leistung	W	2000	
Spannung	V	230	
Sägeblattneigung	°	0–45	
Schnitthöhe 90°	mm	85	
Schnitthöhe 45°	mm	60	
Schnittbreite mit Parallelanschlag	mm	290	
Materialbreite mit Winkelanschlag	mm	220	
Sägeblatt-Ø/Bohrung	mm	315/30	
Tischabmessung (L x B)	mm	800 x 550	
Arbeitshöhe	mm	850	
Tischverlängerung	mm	800 x 550	
Abmessung (L x B x H)	mm	1650 x 650 x 1000	
Gewicht	kg	62	
	€/Stück	420,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0341 0013**	

INFO

Mit 2 Sägeblättern

Tischkreissäge TKHS 315 C - 2,8 DNB Set

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2800 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	455,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0341 0023**	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

HM-Kreissägeblatt Optiline Wood

Produkteigenschaften:
- **Sehr gut geeignet für:** Hart- und Weichholz, Spanplatte (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Verbundwerkstoffe, Pressschicht- und Sperrholz, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Tischlerplatten
- **Geeignet für:** Abrasive Plattenwerkstoffe, Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Fußbodenlaminat, -parkett



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
216 x 30	2,0/1,4	60	WZ/N	63,09	0190 2500
254 x 30	2,0/1,4	60	WZ/N	75,37	0190 2550
305 x 30	2,5/1,8	60	WZ/N	90,44 (E084)	0190 2590

HM-Kreissägeblatt Multi Material

Produkteigenschaften:
- Saubere Schnitte in verschiedene Materialien
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, Kunststoffe, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet – harte Beschichtung, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoff, Tischlerplatte, Fußbodenlaminat, -parkett, Hochdruck-Schichtpressstoffplatten, Trespa
- Bei Schnitten in Metallen wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen. Hierdurch wird die Standzeit erheblich verlängert.
- Für Kapp- und Gehrungssägen
- Stammblatt aus SK5 Stahl, gehärtet
- Zähne aus hochwertigem Hartmetall



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
216 x 30	2,5/1,8	80	TR-F	78,73	0190 2510
254 x 30	3,2/2,5	96	TR-F	97,68	0190 2585
305 x 30	3,2/2,5	96	TR-F	117,21 (E084)	0190 2610

HM-Kreissägeblatt Best for Laminate

Produkteigenschaften:
- Sägeblatt speziell für Laminatfußböden mit sehr hoher Standzeit
- **Sehr gut geeignet für**: Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Fußbodenlaminat und -parkett



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
305 x 30	2,5/1,8	96	TR-F	199,24 (E084)	0190 2620

HM-Kreissägeblatt Expert for Aluminium

Produkteigenschaften:
- **Sehr gut geeignet für:** Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, abrasive Plattenwerkstoffe, ein- oder zweiseitig beschichtet, harte Beschichtung, Faserwerkstoffe, MDF, OSB, MDF-Verbundplatten, Kunststoffe, Epoxy, NE-Metalle (Aluminium, Messing, Kupfer)
- **Gut geeignet für:** Hart-, Weichholz, Plattenwerkstoffe, furniertes Laminat, Dünnspanplatten, Verbundwerkstoffe, Tischlerplatten, Fußbodenlaminat und -parkett
- Bei Schnitten in Metalle wird die Verwendung eines Universalschneidöls empfohlen



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
216 x 30	2,6/1,8	64	TR-F	115,59	0190 2540
254 x 30	2,8/2,0	80	TR-F	143,62	0190 2580
305 x 30	2,8/2,0	96	TR-F	178,97 (E084)	0190 2630

HM-Kreissägeblatt Construct Wood

Produkteigenschaften:
- Robustes Sägeblatt für den Einsatz auf der Baustelle. Hohe Widerstandskraft gegen Fremdkörper wie Holz oder Betonreste.
- **Sehr gut geeignet für:** Bauholz, Bauholz mit Nägeln, Schalungsbretter, Spanplatten (roh), Akustik- und Leichtbauplatten, Porenbeton
- Für Tischkreissägen



Ø x Bohrung mm	Schnittbreite/ Blattstärke mm	Zähnezahl	Zahnform	€/ Stück	Bestell-Nr.
315 x 30	3,2/2,2	20	FWF	65,56 (E084)	0190 2640

Bandsäge BAS 261 Precision

Hohe Präzision und Stabilität werden mit dieser Bandsäge erreicht – für eine bestmögliche Schnittgüte: Ein ruhiger Bandlauf ist durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung sichergestellt. Hinzu kommt eine justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblatts oben und unten.

Produkteigenschaften:

- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Wiederanlaufschutz
- Schwenkbarer Grauguss-Sägetisch
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Schiebestock



Leistung	W	400	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	735	
Sägebandlänge	mm	1712	
Schnitthöhe	mm	103	
Durchlassbreite	mm	245	
Auflagefläche	mm	328 x 335	
Schwenkbereich Sägetisch	°	0–45	
Arbeitshöhe ohne Untergestell	mm	375	
Absaugstutzen-Ø	mm	44/58/100	
Abmessung (L x B x H)	mm	530 x 470 x 840	
Gewicht	kg	32,5	
	€/Stück	434,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0360 0043**	

Bandsäge BAS 318 Precision WNB

Stabil, exakt und mit einer sehr hohen Schnittgüte: Diese Bandsäge läuft ruhig, da sie mit ausgewuchteten Schwungrädern mit Gummibeschichtung ausgestattet ist. Die HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes lässt sich oben und unten justieren. Flexibles Arbeiten ist mit zwei Schnittgeschwindigkeiten sichergestellt.

Produkteigenschaften:

- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Wiederanlaufschutz
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches
- Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen
- Blattspannanzeige mit Skala
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbare Tischerweiterung
- Untergestell mit Rädern

Lieferumfang: Maschine, A6 Universal-Bandsägeblatt, Parallelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Winkelanschlag, Untergestell, Staubfangbehälter, Schiebestock



Typ		BAS 318 Precision WNB	
Leistung	W	900	
Spannung	V	230	
Schnittgeschwindigkeit	m/min	410/880	
Sägebandlänge	mm	2240	
Schnitthöhe	mm	170	
Durchlassbreite	mm	307	
Auflagefläche	mm	560 x 400	
Schwenkbereich Sägetisch	°	0–45	
Arbeitshöhe mit Untergestell	mm	1000	
Absaugstutzen-Ø	mm	44/58/100	
Abmessung (L x B x H)	mm	665 x 980 x 1600	
Gewicht	kg	79	
	€/Stück	934,00	(E209)
Bestell-Nr.		**0360 0017**	

Bandsäge BAS 318 Precision DNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit 400 V Spannung

	€/Stück	984,00	(E207)
Bestell-Nr.		**0360 0027**	

**Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.**

Dekupiersäge Multicut-1

Präzise und robust: Für den Feinschnitt wird diese Dekupiersäge aus Grauguss benutzt. Mit ihr lassen sich handelsübliche Laubsägeblätter verwenden – mit einer einstellbaren Sägeblattspannung.

Leistung	W	100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	1400	
Durchgangslänge/-höhe	mm	365/50	
Sägehub	mm	15/12	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Arbeitstisch		Alu-Guss	
Tischabmessung	mm	435 x 230	
Tischschwenkbereich	°	0–45	
Schnittstärke Weich-/Hartholz	mm	50/40	
Schnittstärke Silber/Buntmetalle	mm	6	
Schnittstärke Kunststoffe	mm	15	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	634,45	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0020**	

Produkteigenschaften:
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst
- Zentraler Anschluss Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Lieferumfang: Maschine, 60 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, Kunststoff-Tischeinlegeteil, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung



Dekupiersäge Multicut-1 E mit Pedal

Präzise und robust: Für den Feinschnitt wird diese Dekupiersäge aus Grauguss benutzt. Mit ihr lassen sich handelsübliche Laubsägeblätter verwenden – mit einer einstellbaren Sägeblattspannung.

Produkteigenschaften:
- Motor für Dauerbetrieb ausgelegt
- Elektrisches Fußpedal
- Tischplatte aus AL-Kokillenguss, feinstgefräst
- Zentraler Anschluss, Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Leistung	W	100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	400–1400	
Durchgangslänge/-höhe	mm	365/50	
Sägehub	mm	15/12	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Arbeitstisch		Alu-Guss	
Tischabmessung	mm	435 x 230	
Tischschwenkbereich	°	0–45	
Schnittstärke Weich-/Hartholz	mm	50/40	
Schnittstärke Silber/Buntmetalle	mm	6	
Schnittstärke Kunststoffe	mm	15	
Gewicht	kg	16	
	€/Stück	1109,24	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0035**	

Lieferumfang: Maschine, 60 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, Elektrisches Fußpedal, Kunststoff-Tischeinlegeteil, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung

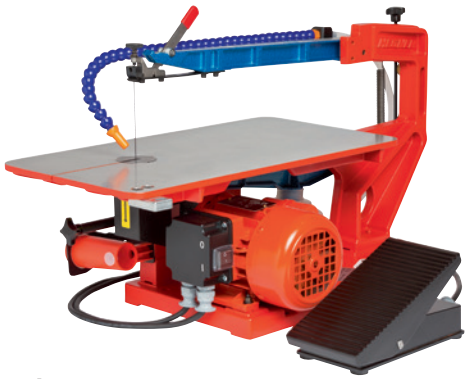

Dekupiersäge Multicut-1 E

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Pedal

	€/Stück	907,56	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0030**	

Dekupiersäge Multicut-SE mit Pedal

Diese Präzisions-Feinschnittsäge mit Schnellspanneinrichtung stellt flexibles und konstantes Arbeiten mit handelsüblichen Laubsägeblättern sicher. Ausgestattet mit einer elektronischen Drehzahlregelung, hochwertiger Sägeblatt-Einspanntechnik und feingeschliffener Grauguss-Tischplatte.

Produkteigenschaften:
- Motor für der Dauerbetrieb geeignet
- Elektrisches Fußpedal
- Einstellbare Sägeblattspannung
- Zentraler Anschluss mit Ø 35 mm für obere und untere Staubabsaugung

Leistung	W	100	
Spannung	V	230	
Leerlaufdrehzahl	min^{-1}	400–1400	
Durchgangslänge/-höhe	mm	460/65	
Sägehub	mm	19/12	
Absaugstutzen-Ø	mm	35	
Arbeitstisch		Grauguss	
Tischabmessung	mm	435 x 230	
Tischschwenkbereich	°	–12 bis 45	
Schnittstärke Weich-/Hartholz	mm	65/55	
Schnittstärke Silber/Buntmetalle	mm	15	
Schnittstärke Eisen	mm	8	
Schnittstärke Kunst-/ Schaumstoffe	mm	40/65	
Gewicht	kg	25	
	€/Stück	1592,44	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0045**	

Lieferumfang: Maschine, 76 Sortiment Qualitätslaubsägeblätter, 2 Sägeblatt-Klemmen 0,7 mm, 2 Schrauben für Sägeblatt-Klemmen, Sonderklemme für Innenschnitte, Kunststoff-Tischeinlegeteil, 2 Ersatzrollen für Schnellspannung, Bedienwerkzeug-Satz, Bedienungsanleitung

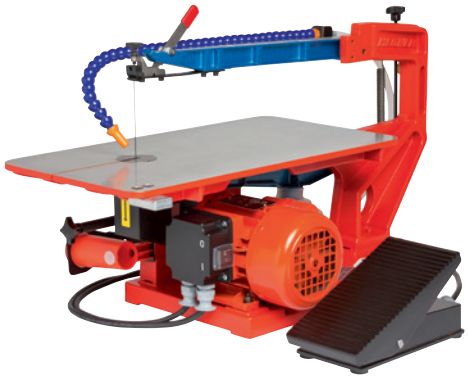

Dekupiersäge Multicut-SE

- Ausführung wie vor, jedoch ohne Pedal

	€/Stück	1357,14	(E023)
Bestell-Nr.		**0390 0060**	

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,2 WNB

Diese Maschine lässt sich einfach und werkzeuglos vom Abricht- zum Dickenhobel umbauen. Ihr leistungsstarker Universalmotor sichert einen durchzugsstarken Antrieb und ein gleichmäßiges Hobelbild. Das stabile Getriebe sorgt für einen gleichmäßigen Werkstückvorschub. Bequem einstellen lässt sich die Höhe per Handkurbel.

Produkteigenschaften:
- Einfacher, werkzeugloser Umbau von Abricht- zu Dickenhobel
- Stabiles Getriebe für gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Dickentisch aus massivem, abriebfestem Grauguss
- Bequemes Einstellen der Höhe durch Handkurbel
- Hobelmesser mit doppelter Schneide für höhere Standzeiten
- Fügeanschlag schwenkbar 90°-45°
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung

Lieferumfang: Maschine, eingebaute Einweg-wendehobelmesser, kurzer, schwenkbarer Fügeanschlag, Spanauswurfhaube, Schiebe-stock, Absaugstutzen, Transporträder



Leistung	W	2200	
Spannung	V	230	
Vorschubgeschwindigkeit	m/min	5	
Messerwellendrehzahl	min^{-1}	6500	
Anzahl Messer	Stück	2	
Messerwellen-Ø	mm	63	
Abrichtplatten (L x B)	mm	1040 x 280	
Dickentisch (L x B)	mm	400 x 260	
Durchlasshöhe	mm	160	
Durchlassbreite	mm	260	
Spanabnahme Abrichten	mm	0–3	
Spanabnahme Dickenhobeln	mm	0–3	
Abmessung (L x B x H)	mm	1110 x 620 x 980	
Gewicht	kg	71	
	€/Stück	1332,00	(E207)
Bestell-Nr.		0381 0015	

Abricht- und Dickenhobel HC 260 C - 2,8 DNB

- Ausführung wie vor, jedoch mit 2800 W Leistung und 400 V Spannung

	€/Stück	1405,00	(E207)
Bestell-Nr.		0381 0017	

Späneabsauganlage SPA 1200

Dieses Absaugsystem lässt sich an stationäre und halbstationäre Holzbearbeitungsmaschinen anschließen – für saubere Luft am Arbeitsplatz. Schneller Einsatzwechsel: Die Anlage ist auf stabilen Rollen fahrbar und einfach anzuschließen. Die integrierte Erdung dient dem Schutz vor elektrostatischer Aufladung.

Produkteigenschaften:
- Hohe Absaugleistung
- Bequemes Auswechseln der Auffangsäcke
- Integriertes Fahrwerk mit vier Lenkrollen

Lieferumfang: Maschine, Saugschlauch Ø 100 x 2500 mm lang, Filtersack aus Nadelfilz, Spänefangsack



Leistung	W	550	
Spannung	V	230	
Unterdruck	Pa	1600	
Volumenstrom	m^3/h	900	
Filterfläche	m^2	1	
Spänesackvolumen	l	65	
Schlauchanschluss-Ø	mm	100	
Abmessung (L x B x H)	mm	830 x 450 x 1600	
Gewicht	kg	22	
	€/Stück	354,00	(E207)
Bestell-Nr.		0370 0015	

Alle Preise in €uro ohne MwSt. per Stück (soweit nicht anders gekennzeichnet).
Vorbehaltlich eventuell anfallender Zu- oder Abschläge. Es gelten die am Tag der Lieferung gültigen Preise.

Impressum **V/2**

Stichwortverzeichnis **V/2–V/19**

Bestellnummernverzeichnis **V/20–V/31**

IMPRESSUM:

Ausgabe 2026/2027

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

im Mai 2026

Katalogbedingungen

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2026 bis zum 30.04.27. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Unternehmer (d.h. gewerbliche und selbstständige Nutzer) und nicht an Verbraucher.
3. Alle Preise gelten zzgl. USt.
4. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden.
5. Nicht alle Artikel sind in alle Länder lieferbar.
6. Diese Publikation und all ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Die in dieser Publikation enthaltenen produktbezogenen Angaben und Darstellungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Änderungen während der Publikationslaufzeit sind möglich. Für tagesaktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.
9. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

A

Abbruchhammer 1/47, 1/262–1/264
Ablauf-Garnitur 7/3
Abricht- und Dickenhobel 8/14
Abrichthobel 8/14
Abrundfräser 1/378
Absauganlage 8/14
Absaughaube 1/194
Absaugpistole 5/39
Absaugset 1/264
Absaugsystem 1/38–1/39, 1/45–1/46, 1/139–1/140, 1/190–1/191, 1/271–1/272
Abschaltimpulsschrauber 5/32
Abstrahldüse 1/385
Adapterplatte 1/177
Akku-
Abbruchhammer 1/47
Absaugsystem 1/190–1/191
Abschaltimpulsschrauber 5/32
Adapter 1/173
Adapter für Arbeitsleuchte 1/170
Arbeitsleuchte 1/16, 1/61–1/62, 1/71–1/72, 1/101–1/102, 1/123–1/124, 1/153–1/154, 1/166–1/170, 1/203–1/204
Arbeitslicht 1/30, 1/61–1/62, 1/101–1/102, 1/154, 1/168–1/169, 1/203–1/204
Astsäge 1/30, 1/106–1/107, 1/160, 1/208
Astschere 1/30
Akku-
Aufnahme für Arbeitsleuchten 1/170
Ausblaspistole 1/150
Bandfeile 1/97, 1/146
Bandsäge 1/49, 1/195
Bandschleifer 1/27, 1/59, 1/118, 1/146, 1/199
Basis-Set 1/17, 1/31, 1/74, 1/112, 1/129, 1/134, 1/171, 1/213–1/214, 3/22
Baustellenlampe 1/30, 1/61–1/62, 1/203–1/204
Baustellenradio 1/29, 1/61, 1/84, 1/124
Baustellenstr
Baustrahler
Betonnagler
Bewehrungsv
Biegemaschi
Blaspistole
Blechknabbe
Blechschere
Blindnietgerä
Blindnietmut
Bohrhammer

Das Inhaltsverzeichnis:
Am Ende des Katalogs finden Sie das Stichwortverzeichnis sowie das Nummernverzeichnis.

Bestell-Nr.	Seite
0045 0495	**5/40**
0100 0013-0060	**1/223**
0100 0080	**1/226**
0100 0109-0113	**1/247**
0100 0138-0165	**1/248**
0100 0182-0221	**1/250**
0100 0247-0276	**1/251**
0100 0317-0331	**1/260**
0100 0333	**1/262**
0100 0345-0365	**1/263**
0100 0370-0380	**1/262**
0100 0385	**1/260**
0100 0387	**1/9**
0100 0389	**1/12**
0100 0390-0391	**1/16**
0100 0396	**1/18**
0100 0397	**1/19**
0100 0400-0401	**1/20**
0100 0402-0403	**1/21**
0100 0404-0406	**1/22**
0100 0408-0410	**1/23**
0100 0414-0419	**1/24**
0100 0420-0421	**1/25**
0100 0422-0424	**1/26**
0100 0425-0431	**1/27**
0100 0432-0436	**1/28**
0100 0438-0440	**1/29**
0100 0441	**1/30**
0100 0443-0455	**1/31**
0100 0455	**1/215**
0100 0458	**1/35**
0100 0460-0461	**1/36**
0100 0464-0465	**1/38**
0100 0475-0478	**1/43**
0100 0481-0485	**1/45**
0100 0497-0500	**1/49**
0100 0501-0507	**1/51**
0100 0508	**1/56**
0100 0509-0511	**1/57**
0100 0512	**1/65**
0100 0512	**1/339**
0100 0513	**1/65**
0100 0513	**1/339**
0100 0514	**1/59**
0100 0518	**1/93**
0100 0523	**1/100**
0100 0525	**1/107**
0100 0526	**1/108**
0100 0527	**1/109**
0100 0531	**1/114**
0100 0532-0533	**1/117**
0100 0534	**1/122**
0100 0535-0536	**1/123**
0100 0538-0542	**1/129**
0100 0543-0544	**1/141**
0100 0545-0549	**1/142**
0100 0550-0552	**1/143**
0100 0553-0554	**1/144**
0100 0555-0563	**1/147**
0100 0564-0566	**1/148**
0100 0567	**1/149**
0100 0567	**8/4**
0100 0568	**1/149**
0100 0569-0571	**1/155**
0100 0572	**1/160**
0100 0573-0574	**1/161**
0100 0575-0579	**1/159**
0100 0580	**1/161**
0100 0580	**7/2**
0100 0581-0582	**1/176**
0100 0583	**1/177**
0100 0585-0586	**1/180**
0100 0587-0588	**1/181**
0100 0592	**1/183**
0100 0593	**1/184**
0100 0594-0604	**1/185**
0100 0606-0612	**1/187**
0100 0613-0619	**1/188**
0100 0620-0624	**1/189**
0100 0626-0628	**1/190**
0100 0629-0632	**1/191**
0100 0633-0638	**1/192**
0100 0639-0642	**1/193**
0100 0643-0648	**1/194**
0100 0649-0652	**1/195**
0100 0653-0657	**1/196**
0100 0658-0663	**1/197**
0100 0664	**1/198**
0100 0665-0669	**1/199**
0100 0670-0702	**1/200**
0100 0703-0708	**1/201**
0100 0708	**7/2**
0100 0710-0712	**1/202**
0100 0713-0720	**1/203**
0100 0723-0726	**1/205**
0100 0727	**1/206**
0100 0728-0730	**1/207**
0100 0731-0734	**1/208**
0100 0735	**1/209**
0100 0736-0737	**1/208**
0100 0738	**1/209**
0100 0741-0746	**1/210**
0100 0747-0750	**1/211**
0100 0754	**1/213**
0100 0756	**1/203**
0100 0758-0762	**1/204**
0100 0763-0766	**1/213**
0100 0767-0776	**1/214**
0100 0779-0784	**1/215**
0100 0785-0790	**1/218**
0100 0791-0801	**1/219**
0100 0802-0807	**1/220**
0100 0808-0813	**1/221**
0100 0814-0817	**1/222**
0100 0819-0821	**1/242**
0100 0822-0824	**1/243**
0100 0825	**1/244**
0100 0826-0828	**1/263**
0100 0829	**1/270**
0100 0831-0832	**1/272**
0100 0833	**1/273**
0100 0836-0838	**1/280**
0100 0839-0841	**1/281**

IMPRESSUM:

Ausgabe 2026/2027

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseiten

Redaktion, Gestaltung und Produktion:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
EDE Platz 1
42389 Wuppertal

im Mai 2026

Katalogbedingungen

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.05.2026 bis zum 30.04.27. Nach dem Ablaufdatum verlieren insbesondere auch alle genannten Preise ihre Gültigkeit, gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation richtet sich ausschließlich an Unternehmer (d.h. gewerbliche und selbstständige Nutzer) und nicht an Verbraucher.
3. Alle Preise gelten zzgl. USt.
4. Sofern Verpackungseinheiten (VE) angegeben sind, kann die Ware nur in kompletten VE abgegeben werden.
5. Nicht alle Artikel sind in alle Länder lieferbar.
6. Diese Publikation und all ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Urhebers gestattet.
7. In der Publikation verwandte Artikelbilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben in der Publikation vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
8. Die in dieser Publikation enthaltenen produktbezogenen Angaben und Darstellungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Änderungen während der Publikationslaufzeit sind möglich. Für tagesaktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.
9. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.

A

Abbruchhammer 1/47, 1/262–1/264
Ablauf-Garnitur 7/3
Abricht- und Dickenhobel 8/14
Abrichthobel 8/14
Abrundfräser 1/378
Absauganlage 8/14
Absaughaube 1/194
Absaugpistole 5/39
Absaugset 1/264
Absaugsystem . . . . . 1/38–1/39, 1/45–1/46, ... 1/139–1/140, 1/190–1/191, ... 1/271–1/272
Abschaltimpulsschrauber 5/32
Abstrahldüse 1/385
Adapterplatte 1/177
Akku-
- Abbruchhammer 1/47
- Absaugsystem 1/190–1/191
- Abschaltimpulsschrauber 5/32
- Adapter 1/173
- Adapter für Arbeitsleuchte 1/170
- Arbeitsleuchte . . . . . 1/16, 1/61–1/62, ... 1/71–1/72, 1/101–1/102, ... 1/123–1/124, 1/153–1/154, ... 1/166–1/170, 1/203–1/204
- Arbeitslicht . . . . . 1/30, 1/61–1/62, 1/101–1/102, ... 1/154, 1/168–1/169, 1/203–1/204
- Astsäge 1/30, 1/106–1/107, 1/160, 1/208
- Astschere 1/30
- Aufnahme für Arbeitsleuchten 1/170
- Ausblaspistole 1/150
- Bandfeile 1/97, 1/146
- Bandsäge 1/49, 1/195
- Bandschleifer 1/27, 1/59, 1/118, 1/146, 1/199
- Basis-Set . . . . . 1/17, 1/31, 1/74, 1/112, ... 1/129, 1/134, 1/171, ... 1/213–1/214, 3/22
- Baustellenlampe 1/30, 1/61–1/62, 1/203–1/204
- Baustellenradio . . . . . 1/29, 1/61, 1/84, 1/124, ... 1/154, 1/203
- Baustellenstrahler . . . 1/30, 1/61–1/62, 1/203–1/204
- Baustrahler . . . . . 1/30, 1/61–1/62, 1/71–1/72, ... 1/101–1/102, 1/154, ... 1/168–1/170, 1/203–1/204
- Betonnagler 1/52
- Bewehrungsverbinder 1/119
- Biegemaschine 3/16–3/18
- Blaspistole 1/150
- Blechknabber 1/69, 1/93
- Blechschere 1/49, 1/69, 1/322–1/323
- Blindnietgerät . . . . . 1/22, 1/27, 1/145, 1/164, ... 1/199, 1/201
- Blindnietmuttergerät 1/165
- Bohrhammer . . . . . 1/20, 1/24, 1/38–1/39, ... 1/44–1/46, 1/68, 1/83, 1/88, ... 1/116, 1/135, 1/139–1/140, ... 1/184, 1/189–1/191

Akku-
Bohrschrauber 1/8–1/10, 1/13, 1/18–1/19, 1/23, 1/33–1/36, 1/41–1/43, 1/66, 1/80–1/82, 1/85–1/87, 1/114, 1/133, 1/136–1/137, 1/139, 1/180, 1/187
Bürstenschleifer 1/145, 1/311
Dachpappnagler 1/49
Diamant-Bohrmaschine 1/46
Doppelladegerät 1/171
Drahtbindemaschine 1/119
Drehmomentschlüssel 1/21, 1/24
Drehschlagschrauber 1/13–1/14, 1/20, 1/23–1/24, 1/36–1/37, 1/43–1/44, 1/66, 1/82, 1/89–1/91, 1/114–1/115, 1/135, 1/141, 1/181–1/182, 1/187–1/189
Dübelfräse 1/58
Erdbohrer 1/128
Exzenterpolierer 1/194
Exzenterschleifer 1/14, 1/16, 1/26, 1/55, 1/59, 1/97, 1/120–1/121, 1/149, 1/198
Fettpresse 1/21, 1/27, 1/60, 1/97–1/98, 1/141, 1/150, 1/184–1/185, 1/196
Fingerschleifer 1/97, 1/146
Flachdübelfräse 1/58
Flachkopf-Winkelschleifer 1/193
Flutlichtstrahler 1/169
Fräse 1/15, 1/55, 1/58, 1/69, 1/96, 1/118, 1/146, 1/149, 1/199
Freischneider 1/62–1/63, 1/103–1/105, 1/157, 1/159, 1/205–1/206
Fügepresse 1/327
Gebläse 1/63, 1/105–1/106, 1/127, 1/150, 1/153, 1/156, 1/201, 1/207, 1/211, 1/384
Gehölzsäge 1/30, 1/106–1/107, 1/160, 1/208
Gehrungssäge 1/57, 1/148–1/149, 8/3–8/4
Geradschleifer 1/26, 1/50, 1/68–1/69, 1/91, 1/144–1/145, 1/194
Gewindebohrmaschine 1/142
Gewindeschneider 1/195
Gewindeschneidkluppe 1/195
Gewindestangenschneider 1/50
Grasschere 1/103, 1/156
Handkreissäge 1/14, 1/26, 1/49, 1/56–1/57, 1/95–1/96, 1/119–1/120, 1/147–1/148, 1/195, 1/197–1/198

Akku-
Handleuchte 1/16, 1/61–1/62, 1/101, 1/123–1/124, 1/153–1/154, 1/166–1/168, 1/203
Heckenschere 1/30, 1/63, 1/102–1/103, 1/126, 1/155, 1/205–1/206
Hefter 1/52, 1/98
Heißklebepistole 1/387
Heißluftgebläse 1/55, 1/118, 1/150, 1/201, 1/384
Hobel 1/15, 1/199
Hochdruckreiniger 1/98
Hochentaster 1/107, 1/126
Hochmomentschrauber 5/33
Hybrid-Radialpresse 3/7, 3/9, 3/12
Hydraulikpumpe 3/8
Impulsschrauber 5/32
Inspektionskamera 3/3–3/4
Inspektionsmonitor 3/4
Kabelschere 1/55, 1/59
Kabelschneider 1/55, 1/59, 1/201
Kaltkreissäge 1/147, 1/195
Kantenfräse 1/15, 1/58, 1/69, 1/96, 1/146, 1/149, 1/199
Kapp- und Gehrungssäge 1/57, 1/148–1/149, 8/3–8/4
Kappsäge 1/50, 1/57, 1/148–1/149, 8/3–8/4
Kartuschenpistole 1/27, 1/60, 1/97–1/98, 1/141, 1/150, 1/184–1/185, 1/196
Kartuschenpresse 1/27, 1/60, 1/97–1/98, 1/141, 1/150, 1/184–1/185, 1/196
Kehlnahtschleifer 1/145, 1/314
Kehrmaschine 6/28
Kernbohrmaschine 1/70, 1/195, 1/235, 1/244
Kettensäge 1/30, 1/64, 1/106–1/108, 1/125, 1/160, 1/208–1/209
Kettenzug 1/185
Klammerer 1/28
Klappleuchte 1/169
Klebepistole 1/387
Knabber 1/27, 1/69, 1/93, 1/195
Knickschlagschrauber 1/8
Knickschrauber 1/8
Kombihammer 1/20, 1/24, 1/38–1/39, 1/44–1/46, 1/83, 1/88, 1/135, 1/139–1/140, 1/184, 1/189–1/191
Kompressor 1/29, 1/129, 1/201

Akku-
Kreissäge 1/14, 1/26, 1/49, 1/56–1/58, 1/70, 1/95–1/96, 1/119–1/120, 1/147–1/149, 1/195, 1/197–1/198, 8/4
Kreuzlinienlaser 4/14–4/15
Kühlbox 1/153, 1/220–1/221
Ladegerät 1/17, 1/31, 1/74–1/76, 1/112, 1/129, 1/134, 1/171–1/173, 1/213–1/216, 3/7, 3/22, 5/32–5/33
Lampe 1/16, 1/30, 1/61–1/62, 1/101, 1/123–1/124, 1/153–1/154, 1/203–1/204
Laubbläser 1/63, 1/105–1/106, 1/127, 1/153, 1/156, 1/207
Lautsprecher 1/124
LED-Arbeitsleuchte 1/169
LED-Flutlichtstrahler 1/169
LED-Klappleuchte 1/169
LED-Lampe 1/16, 1/61–1/62, 1/101, 1/123–1/124, 1/153–1/154, 1/203
LED-Stativleuchte 1/169
Leuchte 1/16, 1/30, 1/61–1/62, 1/101–1/102, 1/123–1/124, 1/153–1/154, 1/168–1/169, 1/203–1/204
Lötkolben 1/22, 1/28
Lüfter 1/30, 1/153, 1/201
Magnetkernbohrmaschine 1/70, 1/195, 1/235, 1/244
Mauernutfräse 1/55
Meißelhammer 1/20, 1/24, 1/44, 1/47, 1/83, 1/88, 1/135, 1/139–1/140, 1/184, 1/189–1/191
Metallbandsäge 1/49
Metallhandkreissäge 1/49, 1/147, 1/195
Metallkreissäge 1/70
Metallsäge 1/50
Mischer 1/59–1/60, 1/150
Multicutter 1/15, 1/22, 1/26, 1/58–1/59, 1/65, 1/95, 1/117, 1/199, 1/209, 1/339
Multifunktionsantrieb 1/108, 1/127, 1/159
Multifunktionsfräse 1/122
Multifunktionswerkzeug 1/15, 1/22, 1/26, 1/58–1/59, 1/65, 1/95, 1/117, 1/199, 1/209, 1/339
Multihammer 1/20, 1/24, 1/44, 1/83, 1/88, 1/135, 1/139–1/140, 1/184, 1/189–1/191

Akku-
Multischleifer 1/149
Nagler 1/52, 1/147, 1/185, 1/200
Nahtschleifer 1/145, 1/314
Nass-/Trockensauger 1/202
Nasssauger 1/202
Nibbler 1/69, 1/93
Nietgerät 1/22, 1/27, 1/145, 1/164, 1/199, 1/201
Nutfräse 1/55
Oberfräse 1/118, 1/149
Oszillierer 1/15, 1/26, 1/58–1/59, 1/65, 1/95, 1/117, 1/199, 1/339
Paneelsäge 1/57, 1/148–1/149, 8/3–8/4
Pendelhubstichsäge 1/11, 1/14, 1/26, 1/51, 1/70, 1/94–1/95, 1/123, 1/134, 1/146, 1/197
Pintacker 1/52, 1/200
Polierer 1/145, 1/194, 1/311
Presse 1/21, 1/29, 1/55, 3/7–3/9, 3/12
Profilnibbler 1/324–1/325
Pumpe 1/29, 1/50, 1/201–1/202, 7/2
Radialpresse 3/7, 3/9, 3/12
Radio 1/29, 1/61, 1/84, 1/124, 1/154, 1/203
Rasenmäher 1/62, 1/110–1/111, 1/162, 1/212–1/213
Rasentrimmer 1/62–1/63, 1/103–1/105, 1/157, 1/159, 1/205–1/206, 1/213
Ratschenschrauber 1/14, 1/20, 1/24–1/25
Reciprosäge 1/14, 1/50–1/51, 1/93–1/94, 1/123, 1/146–1/147, 1/196–1/197
Regenfasspumpe 1/161–1/162, 7/2
Reinigungsmaschine 1/29
Rohrbandschleifer 1/146
Rohrbieger 3/16–3/18
Rohrreinigungsmaschine 1/29
Rohrschneider 1/28, 3/15
Rohrtrennmaschine 3/14
Rotationslaser 4/5, 4/16
Rotationswerkzeug 1/12, 1/15
Rückensprühgerät 1/212
Rucksacksauger 1/99, 1/202
Rührwerk 1/59–1/60, 1/150
Rutscher 1/14, 1/26, 1/55, 1/97, 1/120–1/121, 1/149, 1/198
Säbelsäge 1/14, 1/50–1/51, 1/93–1/94, 1/123, 1/146–1/147, 1/160, 1/196–1/197
Säge 1/30, 1/106–1/107, 1/160, 1/197, 1/208

Akku-
Satiniermaschine 1/145, 1/311
Schere . . . . . 1/15, 1/49, 1/69, ... 1/322–1/323
Scheuersaugmaschine 6/29–6/31
Schlagbohrhammer . . . . . 1/20, 1/24, 1/38–1/39, ... 1/44–1/46, 1/68, 1/83, 1/88, ... 1/116, 1/135, 1/139–1/140, ... 1/184, 1/189–1/191
Schlagbohrschrauber . . . . . 1/13, 1/19, 1/23, ... 1/35–1/36, 1/42–1/43, ... 1/66, 1/82, 1/86–1/87, ... 1/139, 1/180, 1/187
Schlaghammer 1/47
Schlagschrauber . . . . . 1/13–1/14, 1/20, ... 1/23–1/24, 1/36–1/37, ... 1/43–1/44, 1/66, 1/82, ... 1/89–1/91, 1/114–1/115, ... 1/135, 1/141, 1/181–1/182, ... 1/187–1/189
Schleifer . . . . . 1/11, 1/14–1/16, ... 1/26–1/27, 1/47–1/50, 1/55, ... 1/59, 1/68–1/69, 1/83–1/84, ... 1/91–1/93, 1/97, 1/117–1/118, ... 1/120–1/122, 1/134, 1/142–1/145, ... 1/149, 1/183, 1/192–1/194, 1/198
Schlitzfräse 1/55
Schlitzschere 1/69, 1/322–1/323
Schneidkluppe 1/195
Schneidwerkzeug 1/21, 1/29, 1/55, 3/8
Schnellladegerät . . . . . 1/17, 1/31, 1/74–1/76, ... 1/112, 1/129, 1/134, 1/ . . . . . 171–1/173, 1/213–1/216, ... 3/7, 3/22
Schrauber . . . . . 1/8–1/10, 1/13–1/14, ... 1/18–1/20, 1/23–1/24, ... 1/33–1/37, 1/41–1/44, 1/66, ... 1/80–1/82, 1/85–1/87, ... 1/89–1/91, 1/114–1/115, ... 1/133, 1/135–1/137, 1/139, ... 1/141, 1/180–1/182, 1/187–1/189, ... 5/32–5/33
Schwingschleifer . . . . . 1/14, 1/16, 1/26, 1/55, ... 1/59, 1/97, 1/120–1/121, ... 1/149, 1/198
Sprühgerät 1/212
Stabheckenschere 1/206
Stablampe 1/154
Stabpumpe 1/50, 1/202
Starter-Set . . . . . 1/17, 1/31, 1/74, 1/112, ... 1/129, 1/134, 1/171, ... 1/213–1/214, 3/22

Akku-
Staubabsaugung 1/190–1/191
Staubsauger . . . . . 1/16, 1/60, 1/99–1/100, ... 1/119, 1/151, 1/202
Stemmhammer 1/47
Stichsäge . . . . . 1/11, 1/14, 1/26, 1/51, ... 1/70, 1/94–1/95, 1/123, ... 1/134, 1/146, 1/197
Stiftnagler 1/52, 1/147, 1/185, 1/200
Strahler 1/30, 1/61–1/62, 1/203–1/204
Strauchschere 1/156
Tacker . . . . . 1/28, 1/52, 1/98, 1/147, ... 1/185, 1/200, 1/394
Tauchkreissäge 1/57, 1/96, 1/148, 1/197
Tauchpumpe 1/161–1/162, 7/2
Tauchsäge 1/197
Thermodetektor 4/2
Tigersäge . . . . . 1/14, 1/50–1/51, 1/93–1/94, ... 1/123, 1/146–1/147, ... 1/196–1/197
Tischkreissäge 1/58
Transferpumpe 1/29, 1/50, 1/201–1/202, 7/2
Trennmaschine 1/28, 1/201, 3/14–3/15
Trennschleifer . . . . . 1/11, 1/15, 1/47–1/50, ... 1/68, 1/83–1/84, 1/92–1/93, ... 1/117, 1/122, 1/134, 1/142–1/144, ... 1/183, 1/192–1/193
Trennsystem 1/50
Trockensauger . . . . . 1/16, 1/60, 1/99–1/100, ... 1/119, 1/151, 1/202
Universalschere 1/15
Ventilator 1/30, 1/153, 1/201
Vierfach-Schnellladegerät 1/112
Wärmbox 1/153
Winkelbohrmaschine 1/10, 1/13, 1/89, 1/187
Winkelbohrschrauber 1/23
Winkelpolierer 1/16
Winkelschlagschrauber 1/23, 1/91
Winkelschleifer . . . . . 1/11, 1/15, 1/47–1/50, ... 1/68, 1/83–1/84, 1/92–1/93, ... 1/117, 1/122, 1/134, ... 1/142–1/144, 1/183, ... 1/192–1/193
Winkelschrauber 1/42
Allroundreiniger 6/8
Alu-Caddy 1/79
Anlaufkugellager-Set 1/378

Arbeits-
Bock 8/7
Koffer . . . . . 1/77–1/78, 1/153, 1/177, ... 1/218–1/219, 1/221

Arbeits-
Leuchte 1/16, 1/61–1/62, 1/71–1/72, 1/101–1/102, 1/123–1/124, 1/153–1/154, 1/168–1/170, 1/203–1/204
Licht 1/30, 1/61–1/62, 1/203–1/204
Platte 1/219
Tasche 1/220
Astsäge 1/30, 1/106–1/107, 1/160, 1/208
Astschere 1/30
Aufbewahrungssystem 1/176
Auflageleisten-Reiniger 1/331
Aufnahmeschaft 1/67, 1/236
Aufroller 5/40
Aufrüstsatz 3/22
Aufsatz 1/64, 1/160, 1/211
Ausblaspistole 1/150, 5/23, 5/38–5/39
Auswerferstift 1/244

B

Backenfutter 2/16
Balancer 5/37
Band-
Feile 1/97, 1/146, 1/309
Säge 1/49, 1/195, 2/18, 8/12
Sägeblatt 1/49, 2/17–2/18
Schleifer 1/27, 1/59, 1/118, 1/146, 1/199, 1/311, 1/315, 1/337, 2/2–2/3, 2/6–2/8, 5/28
Schleifmaschine 1/337, 2/2–2/3, 2/6–2/8
Bankhaken 8/8
Bau-
Feuchtemessgerät 4/3–4/4
Laser 4/5, 4/14–4/16
Mschnitt-Aufsatz 1/159–1/160
Pumpe 7/3, 7/5–7/6
Schlauch 7/3
Stativ 1/62, 4/8
Stellenlampe 1/30, 1/61–1/62, 1/203–1/204
Stellenradio 1/29, 1/61, 1/84, 1/124, 1/154, 1/203
Stellenstrahler 1/30, 1/61–1/62, 1/203–1/204
Strahler 1/30, 1/61–1/62, 1/71–1/72, 1/101–1/102, 1/123, 1/154, 1/168–1/170, 1/203–1/204
Benzin-Kehrmaschine 6/28
Beton-
Bohrer 1/255–1/256, 1/265
Diamantschleifteller 1/280
Beton-
Fräse 1/281
Nagel 1/53
Nagler 1/52
Schleifer 1/279–1/280, 1/282
Bewässerungspumpe 7/7–7/8
Bewehrungsverbinder 1/119
Biegemaschine 3/16–3/18
BIM-Tauchsägeblatt 1/344–1/345
Bindemaschine 1/119
Bitaufsatz 1/9
Bithalter 1/67, 1/138
Blaspistole 1/150, 5/23, 5/38–5/39
Blechknabber 1/27, 1/69, 1/93, 1/195, 1/324–1/327
Blechschere 1/49, 1/69, 1/322–1/323
Blindnietgerät 1/22, 1/27, 1/145, 1/164, 1/199, 1/201, 5/30
Blindnietmutterngerät 1/165
Bluetooth®-Modul 1/76, 1/100
Bodendüse 6/20
Bodenreinigungsmaschine 1/121, 6/29–6/31
Bohr-
Einheit 1/274
Futter 1/9, 1/42, 1/67, 1/142, 2/10–2/13
Hammer 1/20, 1/24, 1/38–1/39, 1/44–1/46, 1/68, 1/83, 1/88, 1/116, 1/135, 1/139–1/140, 1/184, 1/189–1/191, 1/250–1/253, 1/260–1/261
Krone 1/271–1/273, 1/275
Maschine 1/10, 1/13, 1/46, 1/70, 1/89, 1/187, 1/195, 1/223–1/226, 1/229–1/235, 1/244, 1/247–1/249, 1/271–1/274, 2/10–2/15, 5/17–5/18, 5/35
Maschinenschraubstock 2/10–2/15
Schrauber 1/8–1/10, 1/13, 1/18–1/19, 1/23, 1/33–1/36, 1/41–1/43, 1/66, 1/80–1/82, 1/85–1/87, 1/114, 1/133, 1/136–1/137, 1/139, 1/180, 1/187
Ständer 1/47, 1/238–1/239, 1/272–1/273
Wurm 1/47, 1/272–1/273
Bohrerschleifmaschine 2/9
Bohr- und Meißelhammer 1/253
Bohrer 1/68, 1/128, 1/237–1/238, 1/254–1/257, 1/265, 1/271–1/272, 2/9, 3/6
Breitschlitzdüse 1/385
Breitstrahldüse 1/385

Bündigfräser 1/378
Büroreinigungsset 6/21
Bürstenaufsatz 1/211
Bürstenentgratmaschine 2/5
Bürstenschleifer 1/145, 1/311

C

Chemie-Sprühtank 1/212

D

Dachpappnagler 1/49
Deckenhalter 1/54
Deckenklemme 4/8
Deckenschleifer 1/280
Dekupiersäge 8/13
Desinfektionseinheit 3/20
Desinfektionsmittel 3/20
Detektor 4/2, 4/12
Diamant-
Bohrkrone 1/271–1/273, 1/275
Kernbohreinheit 1/274
Nass-/Trocken-Kernbohrmaschine 1/274
Sägeblatt 1/342–1/343, 1/345
Schleifteller 1/280
Schleiftopf 1/282
Segmentsägeblatt 1/342, 1/345
Trennscheibe 1/279, 1/283
Trocken-Kernbohrmaschine 1/271–1/273
Dickenhobel 8/14
Dickichtmesser 1/158
Diebstahlschutz 1/173
Digital-Neigungsmesser 4/13
Digital-Winkelmesser 4/13
Distanzring-Satz 1/312
Distanzstück 1/53
Doppel-
Blattsäge 1/369
Blattsägeblatt 1/369
Kabelklemme 1/54
Ladegerät 1/171
Schleifmaschine 2/8
Drahtbindemaschine 1/119
Drahtklammer 1/396
Drahtstift 1/185, 1/200
Dreh-
Bank 2/16
Futter 2/16
Kreuz 1/282
Maschine 2/16
Momentschlüssel 1/21, 1/24
Momentvorsatz 1/138
Schlagschrauber 1/13–1/14, 1/20, 1/23–1/24, 1/36–1/37, 1/43–1/44, 1/66, 1/82, 1/89–1/91, 1/114–1/115, 1/135, 1/141, 1/181–1/182, 1/187–1/189, 5/18–5/23, 5/35–5/36
Dreibackendrehfutter 2/16
Dreieckschleifplatte 1/342
Dreifuß 1/62, 4/8, 4/17
Druckluft-
Ausblaspistole 5/38–5/39
Bandschleifer 5/28
Bohrmaschine 5/17, 5/35
Exzenterschleifer 5/27
Geradschleifer 5/23–5/27, 5/36
Gewindeschneider 5/18
Graviergerät 5/25
Kompressor 1/29, 1/61, 1/129, 1/153, 1/201, 5/3–5/6, 5/8–5/15
Lackierpistole 5/38
Meißelhammer 5/29
Minischleifer 5/27
Nadelentroster 5/30
Pistole 5/23
Ratschenschrauber 5/16–5/17
Reifenfüllmessgerät 5/38
Saug- und Blaspistole 5/39
Schlagschrauber 5/18–5/23, 5/35–5/36
Schlauch 5/39–5/40
Schlauchaufroller 5/40
Schleifer 5/23–5/27, 5/36–5/37
Spritzpistole 5/38
Sprühpistole 5/38
Stabschleifer 5/23–5/27, 5/36
Stichsäge 5/29
Trennschleifer 5/26
Werkzeugset 5/38
Winkelbohrmaschine 5/18
Winkelschleifer 5/26–5/27, 5/37
Druckmessgerät 3/18, 3/20
Druckprüfeinheit 3/19
Druckprüfpumpe 3/18
Druckreiniger 1/98, 6/2–6/7

E

Eckenschleifer 1/280
E-Cut-
Multimesser 1/345
Segmentsägeblatt 1/342
Tauchsägeblatt 1/343–1/345
Zubehör 1/342–1/345
Einfriergerät 3/22
Einhandhobel 1/15, 1/199
Einlage 1/130, 1/176, 1/221
Einschraubkupplung 1/142
Einzelkabelklemme 1/54
Elektro-
Hefter 1/394–1/396
Kettensäge 1/64, 1/107–1/108, 1/125, 1/160, 1/208–1/209
Radialpresse 3/7
Scheuersaugmaschine 6/29–6/30
Tacker 1/394–1/396
Endlosschleifband 2/7
Endoskop 3/2
Entaster 1/107, 1/126
Entfernungsmesser 4/10–4/11, 4/17–4/18
Entgratbürste 2/5
Entgrater 3/15
Entgratmaschine 2/5
Entroster 5/30
Entsorgungssack 1/100, 1/152, 6/16, 6/20, 6/27
Entwässerungspumpe 1/161–1/162, 7/2–7/6
Erdbohrer 1/128
Ersatz-
Akku 1/17, 1/31, 1/74–1/75, 1/112, 1/129, 1/134–1/135, 1/171–1/172, 1/213–1/215, 3/7, 3/22, 5/32–5/33
Bohrfutter 1/67
Faden 1/158, 1/205
Filter 1/152, 1/203, 6/27
Filterbeutel 1/99–1/100, 1/152, 6/16, 6/20
Kette 1/332–1/333
Messer 1/213
Nadel 5/30
Sägeblatt 1/70, 1/317–1/321, 1/343–1/345, 1/375–1/377, 8/11
Schnellspannbohrfutter 1/67
Schwert 1/332–1/333
Spule 1/158
Estrich-Diamantschleifteller 1/280
Expansionswalze 1/311
Exzenter-
Aufsatz 1/9, 1/41
Polierer 1/194
Schleifer 1/14, 1/16, 1/26, 1/55, 1/59, 1/97, 1/120–1/121, 1/149, 1/198, 1/334–1/337, 5/27
Vorsatz 1/138

F

Fächerscheibe 1/290–1/291
Fächerschleifscheibe 1/290–1/291
Fadenkopf 1/103–1/104, 1/109
Faltenfilter 1/152
Falzhobel 1/379–1/380
Farbschaber 1/385
Farbspritzpistole 5/38
Fasefräser 1/378
Feile 1/97, 1/146, 1/309
Feindrahtklammer 1/396
Feinfilter 3/21
Feinfilterbeutel 3/21
Feinschnittsäge 8/13
Felgenbürste 1/98
Fensterfräse 1/283
Fenstersäge 1/283
Fernbedienung 1/76–1/77
Fettpresse 1/21, 1/27, 1/60, 1/97–1/98, 1/141, 1/150, 1/184–1/185, 1/196
Fettpressenmagnet 1/142
Feuchtemessgerät 4/3–4/4
Feuerwehrsauger 6/18
Filter 1/152, 1/203, 1/303, 3/21, 6/27
Filterbeutel 1/99–1/100, 1/152, 1/203, 3/21, 6/10, 6/20
Filterkassette 6/27
Filtersack 1/99–1/100, 6/16, 6/20, 6/27
Filzband 1/312, 1/316
Filzscheibe 1/314
Fingerschleifer 1/97, 1/146, 1/309
Flachfaltenfilter 1/152, 6/27
Flachkopf-Winkelschleifer 1/193, 1/296, 1/313
Flachmeißel 1/255–1/259, 1/263, 1/265–1/266, 5/29
Flaschenadapter 1/98
Fliesenfugen-Reiniger 1/341
Fliesenmeißel 1/255–1/257, 1/259, 1/266
Flüssigkeitssauger 6/17–6/18
Flüssigreiniger 6/8, 6/32

Fräse 1/15, 1/55, 1/58, 1/69, 1/96, 1/118, 1/146, 1/149, 1/199, 1/276, 1/278–1/279, 1/281, 1/328–1/329, 1/377, 1/379
Fräser 1/276, 1/378
Fräskopf 1/282
Frässcheibe 1/277, 1/281
Freihandkernbohrgerät 1/242–1/244
Freischneider 1/62–1/63, 1/103–1/105, 1/157, 1/159, 1/205–1/206
Freischneider-Aufsatz 1/159
Friergerät 3/22
Fuchsschwanz 1/369
Fugendüse 6/20
Fugenfräse 1/276
Fugenfräser 1/276
Fugenreiniger 1/341
Fügepresse 1/327
Führungsschiene 1/56, 1/96, 1/107, 1/161, 1/198, 1/324, 1/329, 1/332–1/333, 1/371, 1/373–1/374, 1/377
Führungsstift 1/244
Füll- und Spüleinheit 3/21
Füllmesser 5/38
Funk-Adapter 1/76, 1/100
Futter 1/142

G

Ganzstahl-Tischzwinge 1/372, 1/374
Garten-Multifunktionsgerät 1/209
Gartenpumpe 7/7–7/8
Gebläse 1/55, 1/63, 1/105–1/106, 1/118, 1/127, 1/150, 1/153, 1/156, 1/201, 1/207, 1/211, 1/380, 1/382–1/384
Gebläseaufsatz 1/64, 1/211
Gebläsedüse 1/64
Gehölzsäge 1/30, 1/106–1/107, 1/160, 1/208
Gehrungsbandsäge 8/12
Gehrungsbandsägemaschine 2/18
Gehrungssäge 1/57, 1/148–1/149, 8/3–8/7
Geradschleifer 1/26, 1/50, 1/68–1/69, 1/91, 1/144–1/145, 1/194, 1/284–1/288, 5/23–5/27, 5/36
Geräteaufsatz 1/159
Gewichtsausgleicher 5/37
Gewinde-
Bohrer 1/68
Bohrfutter 1/142
Bohrmaschine 1/142, 1/225
Bohrspannzange 1/68
Einsatz 5/18
Schneider 1/67, 1/195, 5/18
Schneidfutter 1/67
Schneidkluppe 1/195, 3/16
Schneidmaschine 1/142, 1/225
Stangenschneider 1/50
Grasmesser 1/156, 1/158
Grasschere 1/103, 1/156
Graviergerät 5/25
Griffverlängerung 1/103
Gurt 1/158

H

Halbkopfnagel 1/147
Haltemagnet 1/142
Halterung 4/8
Hammerbohrer 1/254–1/258, 1/265, 1/267
Hammerbohrfutter 1/9, 1/42
Hammertacker 1/391–1/393
Hand-
Bohrmaschine 1/223–1/226, 1/247–1/249, 1/271–1/274, 5/17–5/18, 5/35
Hobel 1/15, 1/199, 1/379–1/380
Kehrmaschine 6/28
Kernbohrmaschine 1/242–1/244
Kreissäge 1/14, 1/26, 1/49, 1/56–1/57, 1/95–1/96, 1/119–1/120, 1/147–1/148, 1/195, 1/197–1/198, 1/317–1/318, 1/320–1/321, 1/370–1/375
Kreissägeblatt 1/70, 1/317, 1/375–1/377, 8/11
Kreissägenschiene 1/198, 1/374
Lampe 1/16, 1/61–1/62, 1/101, 1/123–1/124, 1/153–1/154, 1/203
Reifenfüller 5/38
Säge 1/369
Strahler 1/123
Tacker 1/391–1/393
Hart-Vlies-Schleifrad 1/312
Hausreinigungsset 6/21
Hauswasserautomat 7/9–7/10
Hauswasserwerk 7/9–7/10
HD-Lanze 6/8
HD-Pistole 6/8

HD-Schlauch 6/8
HD-Strahlrohr 6/8
HD-Verlängerungsrohr 6/2
HD-Verlängerungsschlauch 6/2
Hebel-Tischzwinge 1/372, 1/374
Heckenschere 1/30, 1/63, 1/102–1/103, 1/126, 1/155, 1/205
Heckenscherenaufsatz 1/109, 1/159, 1/210
Hefter 1/52, 1/98, 1/392–1/396
Heftklammer 1/28, 1/396
Heiß-
Klebepistole 1/386–1/387
Klebestick 1/388–1/389
Luftgebläse 1/55, 1/118, 1/150, 1/201, 1/380, 1/382–1/384
Luftpistole 1/150, 1/380, 1/382–1/384
Wasser-Hochdruckreiniger 6/6–6/7
Heizungsfräse 1/277
HEPA-Filterkassette 6/27
HEPA-Flachfaltenfilter 1/152
HM-
Abrundfräser 1/378
Bündigfräser 1/378
Dreieckschleifplatte 1/342
Fasefräser 1/378
Fräser 1/276
Frässcheibe 1/277
Kernbohrer 1/237–1/238
Kreissägeblatt 1/318–1/321, 1/375
Nutfräser 1/378
Raspel 1/342
Segmentsägeblatt 1/342
Wendeplatte 1/328, 1/333
Hobel 1/15, 1/199, 1/379–1/380, 8/14
Hochdruckpistole 6/8
Hochdruckreiniger 1/98, 6/2–6/8
Hochentaster 1/126
Hochentaster-Aufsatz 1/159–1/160, 1/210
Hochmomentschrauber 5/33
Hohlbohrkrone 1/271–1/273, 1/275
Hohlmeißel 1/255, 1/257, 1/259
Holz-Arbeitsplatte 1/219
HSS-
Kernbohrer 1/245–1/246
Kreissägeblatt 1/342–1/343
Segmentsägeblatt 1/342
Hybrid-Radialpresse 3/7, 3/9, 3/12
Hydraulikpumpe 3/8
Hydraulische Radialpresse 3/7
Hygrometer 4/3

I

Impulsschrauber 5/32
Industrieabsaugset 6/21
Industriebohrständer 1/238
Industriesauger 6/21–6/23
Industrieschlauch 7/3
Infrarotkamera 4/2
Innenentgrater 3/15
Inspektionskamera 3/2–3/4
Isolierbox 1/153

K

Kabelbinderhalter 1/54
Kabelbindersockel 1/53–1/54
Kabelbügel 1/53
Kabelhänger 1/53–1/54
Kabelklemme 1/54
Kabelsatz 3/2
Kabelschere 1/55, 1/59
Kabelschneider 1/55, 1/59, 1/201
Kalkschutzkonzentrat 6/8
Kaltkreissäge 1/147, 1/195, 1/317–1/321
Kaltwasser-Hochdruckreiniger 1/98, 6/2–6/6
Kamera 3/2–3/4, 4/2
Kamerakabel 3/2–3/3
Kantenformer 1/330
Kantenfräse 1/15, 1/58, 1/69, 1/96, 1/146, 1/149, 1/199, 1/328–1/329
Kantenschneideraufsatz 1/210
Kapp- und Gehrungssäge 1/57, 1/148–1/149, 8/2–8/7
Kappsäge 1/50, 1/57, 1/148–1/149, 8/3–8/7
Kappschiene 1/56, 1/374
Kartuschenpistole 1/27, 1/60, 1/97–1/98, 1/141, 1/150, 1/184–1/185, 1/196
Kartuschenpresse 1/27, 1/60, 1/97–1/98, 1/141, 1/150, 1/184–1/185, 1/196
Kehlnahtschleifer 1/145, 1/314
Kehrbürstenaufsatz 1/109, 1/211
Kehrmaschine 1/121, 6/28
Kehrsaugmaschine 1/121
Kehrwalzenaufsatz 1/211
Keramik-Schleifband 1/309, 1/316, 2/2

Kern-
Bohreinheit 1/274
Bohrer 1/237–1/238, 1/244–1/246
Bohrmaschine 1/70, 1/195, 1/229–1/235, 1/242–1/244, 1/271–1/274
Kettensäge 1/30, 1/64, 1/106–1/108, 1/125, 1/160, 1/208–1/209
Kettensägeführungsschiene 1/107, 1/161
Kettensägekette 1/208–1/210
Kettensägenöl 1/108, 1/161, 1/209
Kettensägenvorsatz 1/109
Kettenschleuder 3/6
Kettenzug 1/185
Keulenbohrer 3/6
Klammer 1/28, 1/396
Klammerer 1/28
Klarwasser-Tauchpumpe 7/4–7/7
Klebe-
Band 1/312
Patrone 1/388–1/389
Pistole 1/386–1/387
Stick 1/388–1/389
Klemme 1/54
Klemmkupplung 1/142
Knabber 1/27, 1/69, 1/93, 1/195, 1/324–1/327
Knickschlagschrauber 1/8
Koffer 1/77–1/79, 1/130, 1/175–1/177, 1/218–1/219, 1/222
Koffereinsatz 1/79, 1/130, 1/175–1/177, 1/218–1/219, 1/222
Koffersystem 1/77–1/79, 1/130, 1/175–1/177, 1/218–1/219, 1/222
Kombi-
Hammer 1/20, 1/24, 1/38–1/39, 1/44–1/46, 1/83, 1/88, 1/135, 1/139–1/140, 1/184, 1/189–1/191, 1/250–1/253, 1/260–1/261
Laser 4/6, 4/9
Schleifmaschine 2/8
Tauchpumpe 7/4, 7/6
Kompakt-Bandschleifer 2/3
Kompressor 1/29, 1/61, 1/129, 1/153, 1/201, 3/19, 5/3–5/6, 5/8–5/15
Kompressoröl 5/4, 5/12, 5/37
Konservierungsmittel 3/20
Kreiselscherenaufsatz 1/211
Kreissäge 1/14, 1/26, 1/49, 1/56–1/58, 1/70, 1/95–1/96, 1/119–1/120, 1/147–1/149, 1/195, 1/197–1/198, 1/317–1/321, 1/370–1/375, 2/17, 8/2–8/7, 8/9–8/10
Kreissägeblatt 1/70, 1/317–1/321, 1/342–1/343, 1/375–1/377, 8/11
Kreuzlinienlaser 4/6–4/9, 4/14–4/15
Kugellager-Set 1/378
Kühl-
Box 1/153, 1/220–1/221
Schmiermodul 2/4
Schmierstoff 2/18
Tasche 1/220
Kunststoff-Trennscheibe 1/12
Kunststoff-Wasserdruckbehälter 1/275
Kurbelstativ 1/62, 4/8

L

Lackfräse 1/379
Lackierpistole 5/38
Ladegerät 1/17, 1/31, 1/74–1/76, 1/112, 1/129, 1/134, 1/171–1/173, 1/213–1/216, 3/7, 3/22, 5/32–5/33
Lampe 1/30, 1/61–1/62, 1/203–1/204
Langhalsschleifer 1/280
Lanze 6/8
Laser 4/5–4/9, 4/14–4/16
Laser-
Empfänger 4/5
Entfernungsmesser 4/10–4/11, 4/17–4/18
Halterung 1/62, 4/8, 4/17
Laubbläser 1/63, 1/105–1/106, 1/127, 1/153, 1/156, 1/207
Lautsprecher 1/124
L-BOXX-Koffersystem 1/79
LED-Leuchte 1/16, 1/30, 1/61–1/62, 1/101–1/102, 1/123–1/124, 1/142, 1/153–1/154, 1/166–1/169, 1/203–1/204
LED-Stativleuchte 1/169
LED-Strahler 1/72
Leistenreiniger 1/331
Leit- und Zugspindel-Drehmaschine 2/16
Leuchte 1/30, 1/61–1/62, 1/101–1/102, 1/142, 1/154, 1/166–1/169, 1/203–1/204
Linienlaser 4/6–4/9, 4/14–4/15
Lochband 1/53
Lochsäge 1/227–1/228, 1/244
Lötkolben 1/22, 1/28
Lüfter 1/30, 1/153, 1/201

M

Magazinnagel 1/147
Magnet-Bohrständer 1/239
Magnet-Kernbohrmaschine 1/70, 1/195, 1/229–1/235, 1/244
Magnet-Schraubstock 1/240–1/241
Mäh-Aufsatz 1/159
Mäher 1/62, 1/110–1/111, 1/162, 1/212–1/213
Mähmesser 1/213
MAKPAC-Koffersystem 1/130
MAKPAC-Polsterset 1/130
MAKPAC-Trolley 1/130
Manometer 3/18, 3/20
Maschinen-
- Funkadapter 1/76, 1/100
- Schraubstock 1/240–1/241, 2/10–2/15
- Ständer 1/58, 2/5, 2/7–2/8, 8/2, 8/7–8/9
- Untergestell 2/17–2/18

Matrize 1/324–1/327, 1/332–1/333
Mauernutfräse 1/55, 1/276, 1/278–1/279
Mauerschlitzfräse 1/277–1/278
Meißel 1/255–1/257, 1/263, 1/265–1/266, 5/29
Meißelhammer 1/20, 1/24, 1/44, 1/47, 1/83, 1/88, 1/135, 1/139–1/140, 1/184, 1/189–1/191, 1/250–1/253, 1/260–1/264, 5/29
Meißelsatz 1/257, 1/259
Messer 1/156, 1/158, 1/162, 1/213, 1/330, 1/333, 1/345
Messeradapter 1/158
Messersatz 1/322–1/323, 1/332
metaBOX-Koffersystem 1/175–1/177
Metall-
- Aufhänger 1/54
- Bandsäge 1/49, 2/18, 8/12
- Handkreissäge 1/147, 1/195, 1/317–1/318, 1/320–1/321
- Kreissäge 1/49, 1/70, 1/318–1/319, 2/17
- Planfräse 1/329
- Säge 1/50
- Scheibe 1/54
- Trennscheibe 1/12
- Wasserdruckbehälter 1/275

Mini-Polierer 1/194
Mini-Schleifer 5/27
Mini-Stabschleifer 5/23
Mini-Tellerschleifer 5/27
Mischer 1/59–1/60, 1/150, 1/268–1/269
Modellbausäge 8/13
Montage-
- Platte 1/218
- Säge 2/17
- Set 7/10

Mopteller 1/290–1/291
Mörtelrührer 1/270
Multi-
- Cutter 1/15, 1/22, 1/26, 1/58–1/59, 1/65, 1/95, 1/108, 1/117, 1/127, 1/199, 1/209, 1/338–1/339
- Detektor 4/12
- Funktionsantrieb 1/159
- Funktionsaufsatz 1/159–1/160
- Funktionsfräse 1/122
- Funktionshalterung 4/8
- Funktionstisch 8/7
- Funktionstransportkarre 1/218
- Funktionswerkzeug 1/22, 1/108, 1/127, 1/209, 1/338
- Hammer 1/20, 1/24, 1/44, 1/83, 1/88, 1/135, 1/139–1/140, 1/184, 1/189–1/191, 1/250–1/253, 1/260–1/261
- Messer 1/345
- Schleifer 1/149

N

Nachläufer-Kehrmaschine 6/28
Nadel 5/30
Nadelentroster 5/30
Nagel 1/53, 1/147, 1/185, 1/200
Nagler 1/49, 1/52, 1/147, 1/185, 1/200
Nahtschleifer 1/145, 1/314
Nass-/Trockensauger 1/151, 1/202, 6/10–6/19, 6/21–6/23, 6/25–6/26
Nassbohrkrone 1/275
Nassfilter 1/203
Nasssauger 1/202
Neigungsmesser 4/13
Netzteil 1/170, 3/7, 3/12
Nibbler 1/69, 1/93, 1/324–1/327
Nietgerät 1/22, 1/27, 1/145, 1/199, 1/201, 5/30
Nutfräse 1/55, 1/276, 1/278–1/279
Nutfräser 1/378

O

Oberfräse 1/118, 1/149, 1/377
Oberfräser 1/378
Öl 5/4, 5/12, 5/37
Ölsauger 6/23
Organizer 1/176, 1/219
Ortungsgerät 4/12
Oszillierer . . . . . .1/15, 1/26, 1/58–1/59, 1/65, ... 1/95, 1/117, 1/199, 1/338–1/339

P

PACKOUT-Kühltasche 1/220
PACKOUT-Systemkoffer 1/77–1/78, 1/218–1/222
Paneelsäge . . . . . .1/57, 1/148–1/149, ... 1/332, 8/3–8/7
Panel-Cutter 1/332
Partikelfilter 1/303
Pendelhubstichsäge . . . . . .1/11, 1/14, 1/26, 1/51, 1/70, ...1/94–1/95, 1/123, 1/134, ...1/146, 1/197, 1/346–1/347
Pintacker 1/52, 1/200
PKD-Frässcheibe 1/281
PKD-Schleiftopf 1/282
Planfräse 1/329
Pneumatikschlauch 5/39–5/40
Polier-
- Band 1/312, 1/316
- Maschine 1/194
- Paste 1/312
- Riegel 1/312
- Ring 1/312
- Scheibe 1/314

Polierer 1/145, 1/194, 1/311
Polster-Set 1/130
Powerbank 1/173
Premium-Kühlschmierstoff 2/18
Presse 1/327, 3/7–3/9, 3/12
Pressring 3/10
Presswerkzeug 1/21, 1/29, 1/55, 3/8
Presszange 3/10–3/11, 3/13
Profilnibbler 1/324–1/327
Prüfeinheit 3/19
Prüfpumpe 3/18
Pumpe . . . . . .1/29, 1/50, 1/161–1/162, ...1/201–1/202, 3/8, 7/2–7/10
Pumpenmontage-Set 7/10
Punkt- und Linienlaser 4/6, 4/9
Punktlaser 4/6, 4/9

Q

Quirl 1/270

R

Radarscanner 4/12
Radialpresse 3/7, 3/9, 3/12
Radiator-Heizungsreinigungsmittel 3/20
Radienschleifmodul 2/4
Radio . . . . . 1/29, 1/61, 1/84, ...1/124, 1/154, 1/203
Radiolader 1/203
Rasen-
- Mäher . . . . . 1/62, 1/110–1/111, ... 1/162, 1/212–1/213
- Mähermesser 1/213
- Trimmer . . . . . 1/62–1/63, 1/103–1/105, ...1/157, 1/159, 1/205–1/206, ... 1/213
- Trimmeraufsatz 1/210

Raspel 1/342
Ratschenschrauber . . . . . .1/14, 1/20, 1/24–1/25, ... 5/16–5/17
Reciprosäge . . . . . .1/14, 1/50–1/51, 1/93–1/94, ...1/123, 1/146–1/147, ... 1/196–1/197, 1/356–1/357
Reduzierdüse 1/385
Reduziereinsatz 1/236
Reflektordüse 1/385
Reflektordüse für Heißluftgebläse 1/385
Regenfasspumpe 1/161–1/162, 7/2
Reifenfüllmessgerät 5/38
Reiniger 6/8
Reinigungsbeutel 1/152
Reinigungsbohrer 3/6
Reinigungsmaschine . . . . . .1/29, 1/121, 1/128, ... 3/5–3/6, 6/29–6/31
Reinigungsmittel 3/20, 6/8, 6/32
Reinigungswerkzeug-Set 1/331, 1/333
Renovierungsfräse 1/281
Renovierungsschleifer 1/279–1/280, 1/282
Rohr-
- Abschneider 3/14–3/15
- Aufrüstsatz 3/22
- Bandschleifer 1/146, 1/311, 1/315
- Biegegerät 3/16–3/18
- Clip 1/53
- Einfriergerät 3/22
- Entgrater 3/15

Rohr-
Reinigungsmaschine 1/29, 3/5–3/6, 6/2
Schneider 1/28, 3/14–3/15
Spülkompressor 3/19, 3/21
Trennmaschine 1/28, 3/14–3/15
Trennsäge 1/283
Trennsystem 1/283
Rollbrett 1/177, 1/218
Rotationslaser 4/5, 4/16
Rotationswerkzeug 1/12, 1/15
Rückentragegurt 1/158
Rucksack 1/78, 1/221
Rucksacksauger 1/99, 1/202
Rühr-
Gerät 1/59–1/60, 1/150, 1/268–1/269
Quirl 1/270
Werk 1/268–1/269
Rundschleifmodul 2/4
Rutscher 1/14, 1/16, 1/26, 1/55, 1/59, 1/97, 1/120–1/121, 1/149, 1/198, 1/334–1/337

S

Säbelsäge 1/14, 1/50–1/51, 1/93–1/94, 1/123, 1/146–1/147, 1/160, 1/196–1/197, 1/356–1/357
Säbelsägeblatt 1/358–1/368
Sackkarre 1/177
Säge 1/26, 1/58, 1/64, 1/70, 1/119–1/120, 1/125, 1/160, 1/195, 1/197–1/198, 1/227–1/228, 1/317–1/321, 8/3
Säge- und Feilenset 1/343
Sägeblatt 1/49, 1/70, 1/210, 1/317–1/321, 1/342–1/345, 1/348–1/355, 1/358–1/369, 1/375–1/377, 2/17–2/18, 5/29, 8/11
Sägekette 1/64, 1/107–1/109, 1/160–1/161, 1/208–1/210, 1/332–1/333
Sägekettenführung 1/107, 1/161
Sägenvorsatz 1/109
Sägeschiene 1/107, 1/161
Sander 1/334
Sandstrahlpistole 5/39
Sanierungsfräse 1/277, 1/281, 1/283
Sanierungsschleifer 1/279–1/280, 1/282
Satiniermaschine 1/145, 1/311
Saug- und Blaspistole 5/39
Sauger 1/16, 1/60, 1/99–1/100, 1/119, 1/151, 1/202, 6/9–6/19, 6/21–6/23, 6/25–6/26
Saugschlauch 6/20
Saugset 6/21–6/22
Säulenbohrmaschine 2/12–2/13, 2/15
Scanner 1/383, 4/12
Schaber 1/385
Schaftverlängerung 1/109, 1/159
Schärfgerät 2/9
Schaumdüse 1/98
Schaumstoffeinlage 1/130, 1/176, 1/221
Scheibenschleifmaschine 2/2
Schere 1/15, 1/69, 1/103, 1/156, 1/322–1/323
Scherenaufsatz 1/211
Scheuersaugmaschine 6/29–6/31
Schiebekabelverlängerung 3/2
Schiene 1/56, 1/96, 1/198, 1/221, 1/324, 1/332–1/333, 1/371, 1/373–1/374
Schienenverbindungselement 1/371
Schlag-
Bohrhammer 1/20, 1/24, 1/38–1/39, 1/44–1/46, 1/68, 1/83, 1/88, 1/116, 1/135, 1/139–1/140, 1/184, 1/189–1/191, 1/250–1/253, 1/260–1/261
Bohrmaschine 1/247–1/249
Bohrschrauber 1/13, 1/19, 1/23, 1/35–1/36, 1/42–1/43, 1/66, 1/82, 1/86–1/87, 1/139, 1/180, 1/187
Hammer 1/47, 1/262–1/264
Schrauber 1/13–1/14, 1/20, 1/23–1/24, 1/36–1/37, 1/43–1/44, 1/66, 1/82, 1/89–1/91, 1/114–1/115, 1/135, 1/141, 1/181–1/182, 1/187–1/189, 5/18–5/23, 5/35–5/36
Schlauch 5/39–5/40, 6/2, 6/8, 6/20
Schlauchaufroller 5/40
Schlauchkupplung 7/3
Schleifabsaughaube 1/194
Schleifarm für Bandfeile 1/97, 1/310
Schleifband 1/309–1/312, 1/316, 2/2, 2/7, 5/28
Schleifband-Klebeband 1/312
Schleifbandrolle 1/312
Schleifblatt 1/341, 1/343

Schleifer . . . . . 1/11, 1/47–1/48, 1/50, 1/68, ... 1/83–1/84, 1/91–1/93, 1/97, ... 1/117–1/118, 1/120–1/122, ... 1/142–1/145, 1/183, 1/192–1/194, ... 1/285–1/286, 1/289, 1/291, ... 1/293, 1/296–1/302, 1/304, ... 1/306–1/308, 1/311, 1/313–1/315, ... 1/334, 1/336, 2/2–2/3, ... 2/6–2/7, 5/23–5/28, 5/36–5/37
Schleifhülse 1/311–1/312
Schleifmaschine . . . . . 1/11, 1/14–1/16, 1/26–1/27, ... 1/48–1/50, 1/55, 1/59, 1/68–1/69, ... 1/134, 1/143–1/146, 1/149, ... 1/192–1/194, 1/198–1/199, ... 1/279–1/280, 1/282, 1/284–1/288, ... 1/292–1/302, 1/304–1/309, ... 1/311, 1/313–1/315, 1/334–1/337, ... 2/2–2/3, 2/6–2/8
Schleifmittel 1/282, 1/341, 1/343
Schleifmodul 2/4
Schleifmopteller 1/290–1/291
Schleifplatte 1/341
Schleifrad 1/312
Schleifscheibe 1/289–1/291, 2/9
Schleifteller 1/280–1/281, 1/341
Schleiftopf 1/282
Schlitzfräse 1/55, 1/276–1/279, 1/283
Schlitzschere 1/69, 1/322–1/323
Schmiermodul 2/4
Schmutzgitter 1/303
Schmutzwasserpumpe 7/3–7/6
Schneefräse 1/128
Schneepflug 1/128
Schneidfaden 1/205
Schneidgerät 1/201
Schneidkluppe 1/195, 3/16
Schneidrad 1/28, 3/15
Schneidset 1/12
Schneidwerkzeug 1/21, 1/29, 1/55, 3/8
Schnell-
- Ladegerät . . . . . 1/17, 1/31, 1/74–1/76, ... 1/112, 1/129, 1/134, ... 1/171–1/173, 1/213–1/216, ... 3/7, 3/22
- Spannbohrfutter 1/9, 1/42, 1/67, 2/10–2/13
- Spannmutter 1/294, 1/303
- Spannzwinge 8/8
- Wechsel-Bithalter 1/67, 1/138
- Wechsel-Winkeladapter 1/9, 1/41, 1/138

Schonbacke 1/240–1/241
Schrauber . . . . . 1/8–1/10, 1/13–1/14, ... 1/18–1/20, 1/23–1/25, 1/33–1/37, ... 1/41–1/44, 1/66, 1/80–1/82, 1/85–1/87, ... 1/89–1/91, 1/114–1/115, 1/133, ... 1/135–1/137, 1/139, 1/141, 1/180–1/182, ... 1/187–1/189, 5/16–5/23, ... 5/32–5/33, 5/35–5/36
Schraubkartuschenadapter 1/142
Schraubstock 1/240–1/241, 2/10–2/15
Schrumpfschlauch 1/386
Schruppschleifscheibe 1/289
Schultergurt 1/158
Schutzhaube 1/194
Schweiß-
- Düse 1/385
- Kantenformer 1/330
- Platte 1/240–1/241

Schwertsäge 1/332
Schwingschleifer . . . . . 1/14, 1/16, 1/26, ... 1/55, 1/59, 1/97, 1/120–1/121, ... 1/149, 1/198, 1/334–1/337
SDS-clic Schnellspannmutter 1/294
SDS-max
- Flachmeißel 1/265–1/267
- Hammerbohrer 1/265, 1/267
- Meißel 1/265–1/267
- Spatmeißel 1/265–1/267
- Spitzmeißel 1/265–1/267

SDS-plus
- Bohrersatz 1/254, 1/257
- Flachmeißel 1/255–1/256
- Fliesenmeißel 1/255–1/256
- Hammerbohrer 1/254–1/258
- Hohlmeißel 1/255, 1/257
- Meißel 1/25–1/259
- Spatmeißel 1/255–1/256
- Spitzmeißel 1/255–1/256

Segmentsägeblatt 1/342, 1/345
Senkrechtspanner 8/8
Sensenaufsatz 1/109, 1/211
Sichelmesser 1/162
Sicherheitssauger 6/25–6/26
Sisal-Polierring 1/312
Spachtel 1/342, 1/385
Späne-Absauganlage 6/21–6/22, 8/14
Späne-Korb 6/20
Späne-Sammler 1/244
Spannbacke 1/240–1/241
Spannmutter 1/303
Spannungsadapter 3/7, 3/12

Spannungsversorgung 3/7, 3/12
Spannzange 1/68
Spannzwinge 8/8
Spatmeißel 1/255–1/256, 1/259, 1/263, 1/266
Spezialöl 5/4, 5/12, 5/37
Spezialsäge 1/369
Spezialsägeblatt 1/369
Spiralbohrer 3/6
Spirale 3/6
Spiralring-Dreibackendrehfutter 2/16
Spiralschlauch 5/39–5/40
Spitzmeißel 1/255–1/259, 1/263, 1/266
Spritzpistole 5/38
Sprühgerät 1/212
Sprühlanze 1/98
Sprühtank 1/212
Spül- und Druckprüfeinheit 3/19
Spül- und Fülleinheit 3/21
Spülkompressor 3/19, 3/21
Spülmittelstick 1/388
Stabheckenscherenschere 1/206
Stablampe 1/154
Stabpumpe 1/50, 1/202
Stabschleifer 1/26, 1/50, 1/68–1/69, 1/91, 1/144–1/145, 1/194, 1/284–1/288, 5/23–5/27, 5/36
Stahldraht-Bürste 2/5
Standbohrmaschine 2/12–2/13, 2/15
Start-/Stop-Set 1/173
Starter-Set 1/17, 1/31, 1/74, 1/112, 1/129, 1/134, 1/171, 1/213–1/214, 3/22
Stativ 1/62, 4/8, 4/17
Stativleuchte 1/169
Staub-
Absaugung 1/38–1/39, 1/45–1/46, 1/139–1/140, 1/191, 1/271–1/272
Behälter 2/5, 6/10
Sauger 1/16, 1/60, 1/99–1/100, 1/119, 1/151, 1/202, 6/9–6/19, 6/21–6/23, 6/25–6/26
Schutzfilter 1/303
Stecknuss-Adapter 1/67
Steinbohrer 1/255–1/256, 1/265
Steintrennsäge 1/283
Stemmhammer 1/47, 1/262–1/264
Stempel 1/324–1/327, 1/332–1/333
Stempelführung 1/325, 1/332
Steuerventil 3/21
Stichsäge 1/11, 1/14, 1/26, 1/51, 1/70, 1/94–1/95, 1/123, 1/134, 1/146, 1/197, 1/346–1/347, 5/29
Stichsägeblatt 1/348–1/355, 5/29
Stiftnagel 1/185, 1/200
Stiftnagler 1/52, 1/147, 1/185, 1/200
Storzkupplung 7/3
Stoßstahl 1/330, 1/333
Strahldüse 1/385
Strahler 1/30, 1/61–1/62, 1/203–1/204
Strahlrohr 6/8
Strauch- und Grasschere 1/156
Strauchmesser 1/156
Strauchschere 1/156
Switch-Tank 1/212
Systemkoffer 1/77–1/79, 1/130, 1/175–1/177, 1/218–1/220, 1/222

T

Tacker 1/28, 1/52, 1/98, 1/147, 1/185, 1/200, 1/391–1/396
Tank 1/212
Tasche 1/175, 1/220–1/222
Tauch-
Kreissäge 1/57, 1/96, 1/148, 1/197, 1/371, 1/373, 1/375
Kreissägeblatt 1/70, 1/317, 1/375–1/377, 8/11
Pumpe 1/161–1/162, 7/2–7/7
Säge 1/197
Sägeblatt 1/343–1/345
Technikertasche 1/220
Teleskopstab 1/156, 1/159
Teleskopstange 4/8
Tellerschleifer 5/27
Temperaturscanner 1/383
Terrassenreiniger 6/2
Thermodetektor 4/2
Thermografiekamera 4/2
Tiefbrunnenpumpe 7/7
Tigersäge 1/14, 1/50–1/51, 1/93–1/94, 1/123, 1/146–1/147, 1/196–1/197, 1/356–1/357
Tisch 8/7
Tisch-
Bandschleifer 2/2
Bohrmaschine 2/10–2/11, 2/14
Kreissäge 1/58, 8/2, 8/9–8/10
Zwinge 1/372, 1/374

Tracker 1/173
Tragegurt 1/158
Transferpumpe 1/29, 1/50, 1/201–1/202, 7/2
Transport-Box 1/77–1/79, 1/130, 1/175–1/177, 1/218–1/219, 1/221–1/222
Transport-Karre 1/218
Transport-Trolley 1/79, 1/130
Trenn-
Absaughaube 1/194
Maschine 1/28, 1/201, 3/14–3/15
Säge 1/283
Scheibe 1/11–1/12, 1/279, 1/283, 1/289–1/290
Schleifer 1/11, 1/15, 1/47–1/50, 1/68, 1/83–1/84, 1/92–1/93, 1/117, 1/122, 1/134, 1/142–1/144, 1/183, 1/192–1/193, 1/289, 1/291–1/302, 1/304–1/308, 1/313, 5/26–5/27, 5/37
Schutzhauben-Clip 1/303
System 1/50, 1/283
Wand 1/222
Zange 3/11
Trichterbohrer 3/6
Trimmaufsatz 1/159
Trimmer 1/62–1/63, 1/103–1/105, 1/157, 1/159, 1/205–1/206, 1/213
Trocken-
Bauschleifer 1/280
Bohrkrone 1/271–1/273, 1/275
Filter 1/203
Sauger 1/16, 1/60, 1/99–1/100, 1/119, 1/151, 1/202, 6/9–6/19, 6/21–6/23, 6/25–6/26
Trennsystem 1/283
Trolley 1/79, 1/130, 1/177, 1/218

U

Umsteuerventil 3/21
Universalhalterung 4/8
Universalschere 1/15
Universalzentrierstift 1/237
Untergestell 1/58, 2/5, 2/7, 2/17–2/18, 3/15, 8/2, 8/7–8/9
Unterlegscheibe 1/53–1/54
USB-Ladeadapter 1/173

V

Ventilator 1/30, 1/153, 1/201
Verbinder 1/373
Verbindungselement 1/371
Verdichter 1/29, 1/61, 1/129, 1/153, 1/201, 5/3–5/6, 5/8–5/15
Verlängerung 1/211, 1/228
Verlängerungsrohr 6/2
Verlängerungsschlauch 6/2
Verlängerungsstab 1/156, 1/159
Verschleißplatte 1/325, 1/332
Versorgungspumpe 3/8
Videokamera 3/2
Vierfach-Schnellladegerät 1/112
Vliesband 1/312, 2/7
Vliesbeutel 1/152, 1/203
Vliesfilter 1/203
Vliesfilterbeutel 1/152, 1/203, 6/10, 6/16, 6/20
Vliespolierring 1/312
Vliesscheibe 1/314
Vliesschleifband 1/310, 1/316
Vliesschleifhülse 1/312
Vliesschleifrad 1/312
Vorabscheider 1/151

W

Waagerechtspanner 8/8
Wallscanner 4/12
Walze 1/311
Walzenaufsatz 1/211
Wand- und Deckenschleifer 1/280
Wandkonsole 2/8
Wandschleifer 1/280
Wärmbox 1/153
Wärmebildkamera 4/2
Waschbürste 6/8
Wasser-
Druckbehälter 1/275
Sauger 6/17–6/18
Sprühtank 1/212
Tank 1/212
Wechselreduziereinsatz 1/236
Wendelrührer 1/270
Wendeplatte 1/277, 1/328, 1/333
Wendeplattenhalter 1/328, 1/333
Werkstattabsaugset 6/21
Werkstückauflage 8/8

Werkzeug-
Box 1/221
Koffer 1/177, 1/219
Schärfgerät 2/9
Tasche 1/175, 1/220, 1/222
Tracker 1/173
Winkel-
Aufsatz 1/9, 1/41, 1/138
Bohrmaschine 1/10, 1/13, 1/89, 1/187, 1/225–1/226, 5/18
Bohrschrauber 1/23
Kopf 1/67
Messer 4/13
Polierer 1/16
Schlagschrauber 1/23, 1/91
Schleifer 1/11, 1/15, 1/47–1/50, 1/68, 1/83–1/84, 1/92–1/93, 1/117, 1/122, 1/134, 1/142–1/144, 1/183, 1/192–1/193, 1/289, 1/291–1/302, 1/304–1/308, 1/313, 5/26–5/27, 5/37
Schleifer INOX 1/295–1/296, 1/299, 1/304, 1/308, 1/313
Schrauber 1/42
Stabschleifer 5/26
Wireless-Adapter 1/173

Z

Zange 3/10–3/11, 3/13
Zentrierbohrer 1/271–1/272
Zentrierstift 1/237
Zierleistennagel 1/185, 1/200
Zubehör für
Abbruchhammer 1/264, 1/266
Akku-Bohrhammer 1/140, 1/190–1/191
Akku-Bohrschrauber 1/67, 1/138, 1/142
Akku-Kettensäge 1/64, 1/107–1/109, 1/160–1/161, 1/208–1/210
Auflagenleistenreiniger 1/331, 1/333
Bandfeile 1/97, 1/309–1/310
Bandschleifmaschine 2/5, 2/7, 5/28
Betonfräse 1/282
Betonschleifer 1/282
Blechknabber 1/324–1/327, 1/332–1/333
Blechnibbler 1/324, 1/328, 1/332–1/333
Blechschere 1/322–1/323, 1/332
Bohrhammer 1/140, 1/190–1/191, 1/254, 1/257, 1/265
Bohrmaschine 1/140, 1/238–1/239
Bohrschrauber 1/42, 1/67, 1/138
Zubehör für
Diamant-Kernbohreinheit 1/271–1/272, 1/275
Druckluft-Meißelhammer 5/29
Druckluft-Stichsäge 5/29
Entgratmaschine 2/5
Freischneider 1/103–1/105, 1/109, 1/156, 1/158
Füll- und Spüleinheit 3/21
Gewindeschneiden 1/68
Gewindeschneider 1/142, 5/18
Handbandschleifer 2/2
Handkreissäge 1/96, 1/318–1/321, 1/375–1/377, 8/11
Heckenschere 1/109
Heißklebepistole 1/388
Heißluftgebläse 1/385
Heizkörper 3/20
Hochdruckreiniger 6/2, 6/8, 6/32
Inspektionskamera 3/2
Kantenfräse 1/328, 1/333
Kapp- und Gehrungssäge 8/8
Kehlnahtschleifer 1/314
Kehrmaschine 1/109, 6/28
Kernbohreinheit 1/271–1/272, 1/275
Kernbohrmaschine 1/68, 1/238, 1/244, 1/274
Kettensäge 1/64, 1/107–1/109, 1/160–1/161, 1/208–1/210
Klebepistole 1/388
Knabber 1/324–1/327, 1/332–1/333
Kombihammer 1/254–1/255, 1/257, 1/263, 1/265–1/266
Kompressor 5/4, 5/12, 5/37
Kurvenschere 1/322–1/323, 1/332
Laser 4/8
Linienlaser 4/8
Lochsäge 1/67, 1/228
Magnet-Kernbohrmaschine 1/67–1/68, 1/236, 1/239
Meißelhammer 1/255, 1/263, 1/266, 5/18, 5/29
Messtechnik 4/5
Multifunktionstisch 8/8
Multifunktionswerkzeug 1/341, 1/344–1/345
Multihammer 1/254–1/255, 1/257, 1/263, 1/265–1/266
Nadelentroster 5/30
Nass-/Trockensauger 1/99–1/100, 1/152
Oberfräse 1/96, 1/378
Paneelsäge 8/8
Panel Cutter 1/332–1/333
Prüfpumpe 3/18
Radialpresse 3/10–3/11, 3/13

Zubehör für
Rasenmäher 1/103, 1/109, 1/162
Rasentrimmer 1/103–1/105, 1/109, 1/205
Renovierungsfräse 1/282
Renovierungsschleifer..... 1/282
Rohrabschneider..... 3/15
Rohrbandschleifer.....1/312, 1/316
Rohreinfriergerät..... 3/22
Rohrreinigungsgerät..... 3/6
Rohrspülgerät 3/20
Rohrtrennmaschine..... 3/15
Rührwerk..... 1/270
Säbelsäge 1/358–1/361
Sanierungsfräse 1/282
Sanierungsschleifer 1/282
Satiniermaschine 1/311–1/312
Schlagbohrhammer .... 1/254–1/255, 1/257, 1/263, ...1/265–1/266
Zubehör für
Schraubstöcke 1/240–1/241
Schweißkantenformer.....1/330, 1/333
Schwertsäge 1/332–1/333
Sense..... 1/109
Spülkompressor 3/20
Staubsauger 6/20–6/22
Stemmhammer.....1/255, 1/263, 1/266
Stichsäge..... 1/96, 1/348–1/355, 5/29
Tacker 1/396
Tauchkreissäge ... 1/318–1/321, 1/375–1/377, 8/11
Tauchpumpe 7/3
Trennsystem 1/283
Trinkwasserleitung 3/20
Winkelschleifer ... 1/11, 1/194, 1/289–1/290, 1/303
Zuführeinheit 3/20
Zwinge.....8/8
Zwischenzange..... 3/10–3/11, 3/13

Verwendete eingetragene Warenzeichen

Bluetooth®	Bluetooth SIG, Inc., 98033, Kirkland, US
Plexiglas®	Röhm GmbH, 64293, Darmstadt, DE
Torx®	Acument Intellectual Properties, LLC, Troy Mich., US

Bestell-Nr.	Seite
0045 0495	**5/40**
0100 0013-0060	**1/223**
0100 0080	**1/226**
0100 0109-0113	**1/247**
0100 0138-0165	**1/248**
0100 0182-0221	**1/250**
0100 0247-0276	**1/251**
0100 0317-0331	**1/260**
0100 0333	**1/262**
0100 0345-0365	**1/263**
0100 0370-0380	**1/262**
0100 0385	**1/260**
0100 0387	**1/9**
0100 0389	**1/12**
0100 0390-0391	**1/16**
0100 0396	**1/18**
0100 0397	**1/19**
0100 0400-0401	**1/20**
0100 0402-0403	**1/21**
0100 0404-0406	**1/22**
0100 0408-0410	**1/23**
0100 0414-0419	**1/24**
0100 0420-0421	**1/25**
0100 0422-0424	**1/26**
0100 0425-0431	**1/27**
0100 0432-0436	**1/28**
0100 0438-0440	**1/29**
0100 0441	**1/30**
0100 0443-0455	**1/31**
0100 0455	**1/215**
0100 0458	**1/35**
0100 0460-0461	**1/36**
0100 0464-0465	**1/38**
0100 0475-0478	**1/43**
0100 0481-0485	**1/45**
0100 0497-0500	**1/49**
0100 0501-0507	**1/51**
0100 0508	**1/56**
0100 0509-0511	**1/57**
0100 0512	**1/65**
0100 0512	**1/339**

Bestell-Nr.	Seite
0100 0513	**1/65**
0100 0513	**1/339**
0100 0514	**1/59**
0100 0518	**1/93**
0100 0523	**1/100**
0100 0525	**1/107**
0100 0526	**1/108**
0100 0527	**1/109**
0100 0531	**1/114**
0100 0532-0533	**1/117**
0100 0534	**1/122**
0100 0535-0536	**1/123**
0100 0538-0542	**1/129**
0100 0543-0544	**1/141**
0100 0545-0549	**1/142**
0100 0550-0552	**1/143**
0100 0553-0554	**1/144**
0100 0555-0563	**1/147**
0100 0564-0566	**1/148**
0100 0567	**1/149**
0100 0567	**8/4**
0100 0568	**1/149**
0100 0569-0571	**1/155**
0100 0572	**1/160**
0100 0573-0574	**1/161**
0100 0575-0579	**1/159**
0100 0580	**1/161**
0100 0580	**7/2**
0100 0581-0582	**1/176**
0100 0583	**1/177**
0100 0585-0586	**1/180**
0100 0587-0588	**1/181**
0100 0592	**1/183**
0100 0593	**1/184**
0100 0594-0604	**1/185**
0100 0606-0612	**1/187**
0100 0613-0619	**1/188**
0100 0620-0624	**1/189**
0100 0626-0628	**1/190**
0100 0629-0632	**1/191**
0100 0633-0638	**1/192**

Bestell-Nr.	Seite
0100 0639-0642	**1/193**
0100 0643-0648	**1/194**
0100 0649-0652	**1/195**
0100 0653-0657	**1/196**
0100 0658-0663	**1/197**
0100 0664	**1/198**
0100 0665-0669	**1/199**
0100 0670-0702	**1/200**
0100 0703-0708	**1/201**
0100 0708	**7/2**
0100 0710-0712	**1/202**
0100 0713-0720	**1/203**
0100 0723-0726	**1/205**
0100 0727	**1/206**
0100 0728-0730	**1/207**
0100 0731-0734	**1/208**
0100 0735	**1/209**
0100 0736-0737	**1/208**
0100 0738	**1/209**
0100 0741-0746	**1/210**
0100 0747-0750	**1/211**
0100 0754	**1/213**
0100 0756	**1/203**
0100 0758-0762	**1/204**
0100 0763-0766	**1/213**
0100 0767-0776	**1/214**
0100 0779-0784	**1/215**
0100 0785-0790	**1/218**
0100 0791-0801	**1/219**
0100 0802-0807	**1/220**
0100 0808-0813	**1/221**
0100 0814-0817	**1/222**
0100 0819-0821	**1/242**
0100 0822-0824	**1/243**
0100 0825	**1/244**
0100 0826-0828	**1/263**
0100 0829	**1/270**
0100 0831-0832	**1/272**
0100 0833	**1/273**
0100 0836-0838	**1/280**
0100 0839-0841	**1/281**

Bestell-Nr.	Seite
0100 0843-0846	**1/283**
0100 0847-0849	**1/293**
0100 0854	**1/372**
0100 0855-0856	**1/373**
0100 0859-0860	**1/386**
0100 0862	**1/163**
0100 0862	**1/387**
0100 0865	**1/388**
0100 0866	**1/308**
0100 0867	**2/8**
0100 0869-0870	**2/9**
0100 0873	**3/8**
0100 0890-0892	**4/14**
0100 0893	**4/15**
0100 0894-0895	**4/17**
0100 0896-0899	**4/18**
0100 0901	**3/4**
0100 0902-0906	**5/3**
0100 0910	**5/4**
0100 0911	**5/6**
0100 0913	**5/18**
0100 0914	**5/22**
0100 0929-0931	**8/6**
0100 0932	**1/108**
0100 0932	**1/161**
0100 0932	**1/209**
0100 0935	**1/68**
0100 0940	**1/181**
0100 0941	**1/126**
0100 0942	**1/127**
0100 0943	**1/125**
0100 0945-0946	**1/126**
0100 0950	**1/127**
0100 0952	**1/109**
0100 0960	**1/280**
0100 0961	**1/20**
0100 0962-0964	**1/23**
0100 0967-0968	**1/25**
0100 0971	**1/26**
0100 0973	**1/28**
0100 0975-0979	**1/30**

Bestell-Nr.	Seite
0100 0986-0987	**1/44**
0100 0989-0990	**1/45**
0100 0993-0994	**1/49**
0100 1008-1016	**1/53**
0100 1019-1020	**1/58**
0100 1021	**1/59**
0100 1022	**1/60**
0100 1023	**1/61**
0100 1024-1027	**1/62**
0100 1028-1029	**1/63**
0100 1030	**1/65**
0100 1030	**1/339**
0100 1031	**1/65**
0100 1031	**1/339**
0100 1032-1033	**1/70**
0100 1033	**1/235**
0100 1034	**1/70**
0100 1034	**1/235**
0100 1040	**1/76**
0100 1041	**1/77**
0100 1042	**1/81**
0100 1043	**1/86**
0100 1044	**1/87**
0100 1049-1050	**1/95**
0100 1052-1053	**1/106**
0100 1057-1058	**1/123**
0100 1060	**1/124**
0100 1063	**1/129**
0100 1068-1069	**1/137**
0100 1070	**1/139**
0100 1071	**1/145**
0100 1072	**1/144**
0100 1073	**1/145**
0100 1074-1077	**1/146**
0100 1078	**1/147**
0100 1079-1082	**1/151**
0100 1083-1087	**1/152**
0100 1088	**1/153**
0100 1089	**1/154**
0100 1090-1093	**1/160**
0100 1094-1095	**1/180**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1096-1097	**1/187**
0100 1101	**1/191**
0100 1105-1106	**1/198**
0100 1107-1108	**1/199**
0100 1109	**1/201**
0100 1110	**1/202**
0100 1111	**1/203**
0100 1114-1115	**1/207**
0100 1116-1117	**1/209**
0100 1118	**1/210**
0100 1119-1121	**1/211**
0100 1122-1123	**1/213**
0100 1124-1125	**1/215**
0100 1126	**1/232**
0100 1127-1128	**1/231**
0100 1129-1131	**1/240**
0100 1134	**1/249**
0100 1136	**1/284**
0100 1137-1139	**1/292**
0100 1140-1141	**1/302**
0100 1149	**1/323**
0100 1149	**1/332**
0100 1152-1156	**1/338**
0100 1158	**1/69**
0100 1159	**1/377**
0100 1160	**1/379**
0100 1161-1164	**1/382**
0100 1165-1166	**1/383**
0100 1167	**1/384**
0100 1168-1169	**1/394**
0100 1170-1171	**1/387**
0100 1172-1174	**1/391**
0100 1178-1180	**1/392**
0100 1181-1182	**1/393**
0100 1183-1184	**1/395**
0100 1188-1210	**1/396**
0100 1211	**2/9**
0100 1212-1222	**3/2**
0100 1223	**3/5**
0100 1225-1246	**3/6**
0100 1253-1259	**3/7**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1259	**3/22**
0100 1260	**3/7**
0100 1260	**3/12**
0100 1261	**1/29**
0100 1262-1264	**3/9**
0100 1266-1299	**3/10**
0100 1300-1320	**3/11**
0100 1321-1325	**3/12**
0100 1328-1359	**3/13**
0100 1360-1362	**3/14**
0100 1364-1375	**3/15**
0100 1376-1378	**3/16**
0100 1379-1381	**3/17**
0100 1382-1384	**3/18**
0100 1388-1393	**3/20**
0100 1394-1399	**3/21**
0100 1400-1406	**3/22**
0100 1407	**3/12**
0100 1408-1409	**3/22**
0100 1410-1412	**3/3**
0100 1413-1414	**4/16**
0100 1415-1418	**4/17**
0100 1424-1428	**5/18**
0100 1430	**5/21**
0100 1432-1433	**5/23**
0100 1434-1441	**5/28**
0100 1443	**6/12**
0100 1461	**7/7**
0100 1462-1463	**8/3**
0100 1464-1465	**8/7**
0100 1466	**5/28**
0100 1471-1472	**1/66**
0100 1489	**1/116**
0100 1492	**1/124**
0100 1494	**1/117**
0100 1495	**1/118**
0100 1496	**1/120**
0100 1499-1501	**1/121**
0100 1504-1505	**1/122**
0100 1506-1507	**1/126**
0100 1509	**1/125**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1517	**1/107**
0100 1521	**1/8**
0100 1522	**1/12**
0100 1524-1525	**1/18**
0100 1527	**1/20**
0100 1528	**1/21**
0100 1529-1532	**1/23**
0100 1533	**1/24**
0100 1534	**1/25**
0100 1535-1536	**1/26**
0100 1537	**1/28**
0100 1538	**1/29**
0100 1541	**1/33**
0100 1542	**1/35**
0100 1543	**1/37**
0100 1544	**1/39**
0100 1545-1546	**1/41**
0100 1547-1548	**1/42**
0100 1549	**1/43**
0100 1550-1551	**1/44**
0100 1552-1558	**1/47**
0100 1559	**1/48**
0100 1560	**1/50**
0100 1563-1564	**1/55**
0100 1565	**1/52**
0100 1566-1580	**1/53**
0100 1581-1582	**1/55**
0100 1583-1587	**1/56**
0100 1588-1589	**1/58**
0100 1592	**1/59**
0100 1593	**1/60**
0100 1594-1596	**1/58**
0100 1598	**1/61**
0100 1599	**1/62**
0100 1600-1604	**1/63**
0100 1605-1611	**1/64**
0100 1612-1617	**1/66**
0100 1618-1622	**1/68**
0100 1623-1629	**1/69**
0100 1630-1633	**1/70**
0100 1634	**1/75**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1636	**1/89**
0100 1639-1640	**1/93**
0100 1643-1647	**1/98**
0100 1648	**1/99**
0100 1652	**1/103**
0100 1654	**1/104**
0100 1655	**1/105**
0100 1657-1658	**1/107**
0100 1659-1660	**1/110**
0100 1661-1664	**1/115**
0100 1668-1670	**1/117**
0100 1672-1676	**1/118**
0100 1679	**1/120**
0100 1686	**1/124**
0100 1690	**1/128**
0100 1691	**1/129**
0100 1692-1694	**1/133**
0100 1696	**1/135**
0100 1697-1699	**1/134**
0100 1699	**1/171**
0100 1702	**1/134**
0100 1702	**1/172**
0100 1703	**1/134**
0100 1703-1706	**1/172**
0100 1712	**1/140**
0100 1714	**1/145**
0100 1714	**1/314**
0100 1715	**1/145**
0100 1715	**1/311**
0100 1716-1718	**1/146**
0100 1719	**1/147**
0100 1720-1722	**1/149**
0100 1723-1725	**1/150**
0100 1726	**1/154**
0100 1727	**1/162**
0100 1731	**1/172**
0100 1735	**1/173**
0100 1736-1738	**1/182**
0100 1739-1740	**1/183**
0100 1741-1743	**1/184**
0100 1745-1746	**1/189**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1747-1749	**1/190**
0100 1752	**1/193**
0100 1754-1755	**1/195**
0100 1756	**1/185**
0100 1757	**1/197**
0100 1760	**1/201**
0100 1761	**1/202**
0100 1762	**1/203**
0100 1763-1764	**1/204**
0100 1765-1766	**1/205**
0100 1768	**1/206**
0100 1770	**1/208**
0100 1771	**1/209**
0100 1774-1776	**1/212**
0100 1777	**1/213**
0100 1778	**1/212**
0100 1779-1783	**1/214**
0100 1784-1785	**1/215**
0100 1791-1792	**1/233**
0100 1793	**1/234**
0100 1796-1797	**1/239**
0100 1798-1803	**1/238**
0100 1804	**1/240**
0100 1805-1806	**1/253**
0100 1807-1814	**1/272**
0100 1815-1818	**1/276**
0100 1822-1824	**1/295**
0100 1829-1830	**1/331**
0100 1830	**1/333**
0100 1831	**1/331**
0100 1831	**1/333**
0100 1832	**1/331**
0100 1832	**1/333**
0100 1833	**1/329**
0100 1834	**1/342**
0100 1835-1840	**1/343**
0100 1841-1846	**1/344**
0100 1848-1851	**1/345**
0100 1852	**1/356**
0100 1853	**1/380**
0100 1854	**1/382**

Bestell-Nr.	Seite
0100 1855	**1/385**
0100 1857-1859	**1/388**
0100 1860	**2/2**
0100 1862	**3/8**
0100 1864-1865	**3/3**
0100 1867	**3/4**
0100 1868	**4/6**
0100 1868	
0100 1869	**4/6**
0100 1869	
0100 1871-1872	**4/7**
0100 1873-1874	**4/8**
0100 1875-1876	**4/15**
0100 1880-1883	**5/5**
0100 1884	**5/6**
0100 1887	**5/21**
0100 1888	**5/23**
0100 1889	**5/27**
0100 1917	**6/4**
0100 1925-1926	**7/5**
0100 1928-1929	**1/320**
0100 1930-1931	**1/321**
0100 1932	**1/318**
0100 1933-1934	**1/319**
0100 1936-1937	**1/318**
0100 1939-1943	**1/319**
0100 1945	**1/320**
0100 1945	**1/321**
0100 1946-1949	**1/320**
0100 1951-1955	**1/321**
0100 1962-1964	**6/3**
0100 1965	**6/18**
0100 1966	**6/21**
0100 1967-1970	**6/22**
0100 1982-1984	**1/9**
0100 1985-1988	**1/13**
0100 1989-1990	**1/14**
0100 1991	**1/19**
0100 1994-1997	**1/25**
0100 1998	**1/26**
0100 1999	**1/28**

Bestell-Nr.	Seite
0100 2000	**1/33**
0100 2001-2002	**1/34**
0100 2003	**1/35**
0100 2004	**1/36**
0100 2005	**1/39**
0100 2006-2009	**1/41**
0100 2010-2011	**1/42**
0100 2012-2013	**1/43**
0100 2014	**1/44**
0100 2015-2017	**1/46**
0100 2018-2020	**1/47**
0100 2021-2025	**1/48**
0100 2026	**1/49**
0100 2027	**1/55**
0100 2028-2029	**1/50**
0100 2030	**1/42**
0100 2031-2033	**1/50**
0100 2034-2037	**1/51**
0100 2038-2043	**1/52**
0100 2044-2068	**1/54**
0100 2069-2070	**1/55**
0100 2071	**1/56**
0100 2072-2074	**1/57**
0100 2075-2076	**1/58**
0100 2077-2079	**1/59**
0100 2080-2081	**1/60**
0100 2082-2086	**1/61**
0100 2087-2089	**1/62**
0100 2090	**1/64**
0100 2097-2099	**1/67**
0100 2101-2108	**1/68**
0100 2109-2113	**1/74**
0100 2114-2120	**1/75**
0100 2121-2122	**1/76**
0100 2123-2126	**1/77**
0100 2127-2130	**1/78**
0100 2131-2133	**1/81**
0100 2134	**1/82**
0100 2135	**1/91**
0100 2136-2137	**1/85**
0100 2138	**1/86**

Bestell-Nr.	Seite
0100 2139	**1/87**
0100 2140	**1/95**
0100 2141	**1/98**
0100 2143	**1/102**
0100 2144	**1/104**
0100 2145	**1/105**
0100 2146	**1/107**
0100 2147	**1/104**
0100 2147	**1/109**
0100 2148	**1/111**
0100 2149-2150	**1/112**
0100 2151	**1/118**
0100 2152	**1/119**
0100 2153	**1/115**
0100 2154	**1/125**
0100 2155	**1/119**
0100 2156	**1/127**
0100 2157	**1/128**
0100 2158	**1/119**
0100 2159	**1/120**
0100 2160	**1/135**
0100 2162	**1/173**
0100 2163	**1/136**
0100 2164-2165	**1/144**
0100 2166	**1/151**
0100 2167	**1/160**
0100 2170	**1/188**
0100 2171	**1/191**
0100 2173	**1/193**
0100 2174-2175	**1/194**
0100 2176-2177	**1/196**
0100 2178	**1/197**
0100 2179-2181	**1/198**
0100 2182	**1/202**
0100 2183	**1/206**
0100 2185	**1/216**
0100 2186	**1/240**
0100 2187	**1/244**
0100 2188	**1/262**
0100 2189	**1/276**
0100 2190-2193	**1/277**

Bestell-Nr.	Seite
0100 2194	**1/280**
0100 2195-2197	**1/283**
0100 2198	**1/284**
0100 2199-2200	**1/240**
0100 2201-2208	**1/241**
0100 2209-2210	**1/294**
0100 2211-2212	**1/304**
0100 2213-2215	**1/305**
0100 2216	**1/307**
0100 2217	**1/308**
0100 2218	**1/317**
0100 2219	**1/163**
0100 2219-2220	**1/318**
0100 2223-2224	**1/322**
0100 2225	**1/323**
0100 2226-2227	**1/324**
0100 2227	**1/332**
0100 2228	**1/324**
0100 2228	**1/332**
0100 2229	**1/324**
0100 2229	**1/332**
0100 2230-2231	**1/324**
0100 2231	**1/332**
0100 2232	**1/163**
0100 2232-2234	**1/325**
0100 2234	**1/332**
0100 2235	**1/326**
0100 2235	**1/333**
0100 2236	**1/163**
0100 2236	**1/327**
0100 2237-2238	**1/328**
0100 2238	**1/333**
0100 2239-2240	**1/328**
0100 2240	**1/333**
0100 2241	**1/330**
0100 2241	**1/333**
0100 2242-2243	**1/364**
0100 2245-2248	**1/365**
0100 2249	**1/366**
0100 2250	**1/365**
0100 2251-2254	**1/366**

Bestell-Nr.	Seite
0100 2256-2262	**1/367**
0100 2264	**1/368**
0100 2265-2268	**1/362**
0100 2269	**1/363**
0100 2270-2272	**1/364**
0100 2273	**1/368**
0100 2274	**1/386**
0100 2275-2277	**1/393**
0100 2278	**1/394**
0100 2279	**4/12**
0100 2280-2282	**3/4**
0100 2283	**3/5**
0100 2284	**4/2**
0100 2285	**4/6**
0100 2286	**4/7**
0100 2287	**4/10**
0100 2288	**4/12**
0100 2289	**4/14**
0100 2290-2293	**5/8**
0100 2294-2297	**5/9**
0100 2298-2300	**5/10**
0100 2301-2303	**5/11**
0100 2304-2307	**5/12**
0100 2309	**5/38**
0100 2311-2313	**5/13**
0100 2315	**5/14**
0100 2316	**5/38**
0100 2318	**5/14**
0100 2319-2320	**5/15**
0100 2321	**5/20**
0100 2322	**5/23**
0100 2324	**5/26**
0100 2325	**5/24**
0100 2326	**5/30**
0100 2327-2331	**5/32**
0100 2332-2335	**5/33**
0100 2336	**2/16**
0100 2355	**6/2**
0100 2356-2357	**6/7**
0100 2358-2359	**6/9**
0100 2360	**6/10**

Bestell-Nr.	Seite
0100 2361	**6/29**
0100 2362-2363	**6/12**
0100 2365-2379	**6/23**
0100 2382-2383	**7/3**
0100 2384-2386	**7/4**
0100 2387	**7/5**
0100 2388-2389	**7/6**
0100 2390-2391	**4/3**
0100 2392-2393	**4/4**
0100 2394	**4/3**
0100 2395-2398	**8/2**
0100 2399	**8/4**
0100 2400	**8/5**
0100 2401-2404	**8/8**
0100 2405	**1/14**
0100 2406-2407	**1/33**
0100 2408	**1/41**
0100 2409	**1/46**
0100 2410	**1/51**
0100 2412	**1/91**
0100 2413	**1/96**
0100 2414	**1/116**
0100 2415-2417	**1/128**
0100 2419	**1/216**
0100 2420-2421	**5/35**
0100 2422-2425	**5/36**
0100 2426-2427	**5/37**
0100 2428	**5/35**
0100 2429	**5/36**
0100 2430	**5/35**
0100 2431-2433	**3/19**
0100 2438-2440	**1/375**
0100 2488	**1/365**
0100 2489-2490	**1/364**
0101 0002-0103	**1/224**
0101 0137	**1/238**
0101 0138-0145	**1/225**
0102 0039	**1/226**
0102 0153-0157	**1/249**
0102 0199	**1/252**
0102 0201	**1/279**

Bestell-Nr.	Seite
0102 0208	**1/252**
0110 0027-0036	**1/232**
0110 0038	**1/233**
0110 0100-0120	**1/236**
0110 0175	**1/237**
0110 0248	**1/236**
0110 0250	**1/234**
0110 0633-0635	**1/236**
0110 0636-0637	**1/237**
0110 0647	**1/234**
0110 0820-0835	**1/236**
0111 0203-0230	**1/229**
0111 0240-0250	**1/231**
0111 0260-0270	**1/230**
0111 0280-0290	**1/236**
0120 0201	**1/226**
0120 0202-0208	**1/261**
0120 0212-0216	**1/264**
0125 0003	**1/291**
0125 0013	**1/289**
0125 0180	**1/294**
0125 0186-0189	**1/304**
0125 0203	**1/305**
0125 0240	**1/292**
0125 0309	**1/293**
0125 0315	**1/284**
0125 0348	**1/279**
0125 0450	**1/294**
0125 0465-0470	**1/285**
0125 0534	**1/334**
0125 0553-0610	**1/336**
0125 0615-0625	**1/337**
0127 0190-0194	**1/317**
0127 0237-0242	**1/286**
0127 0265	**1/285**
0127 0270	**1/286**
0127 0280-0290	**1/287**
0127 0298	**1/288**
0127 0302-0309	**1/67**
0127 0823	**1/345**
0127 0935-1010	**1/341**

Bestell-Nr.	Seite
0127 1952-1962	**1/345**
0127 2510	**1/341**
0127 2518	**1/344**
0127 2520	**1/341**
0127 2525-2535	**1/342**
0127 2545	**1/341**
0127 2550-2585	**1/342**
0127 2593	**1/343**
0127 2610-2685	**1/344**
0127 2690-2705	**1/345**
0127 2715-2720	**1/344**
0127 2725	**1/342**
0127 2730-2755	**1/344**
0127 2773	**1/343**
0127 2778-2975	**1/345**
0127 2990-3005	**1/68**
0129 0000	**1/297**
0129 0037	**1/296**
0129 0046	**1/297**
0129 0048	**1/298**
0129 0051-0052	**1/297**
0129 0053	**1/298**
0129 0054	**1/299**
0129 0054	**1/313**
0129 0057	**1/303**
0129 0081	**1/298**
0129 0082-0089	**1/299**
0129 0091	**1/296**
0129 0098	**1/299**
0129 0101	**1/314**
0129 0102	**1/300**
0129 0103	**1/314**
0129 0104	**1/300**
0129 0105	**1/301**
0129 0106-0122	**1/314**
0129 0137-0147	**1/307**
0129 0149	**1/303**
0129 0158	**1/301**
0129 0162-0169	**1/307**
0129 0174-0176	**1/296**
0129 0176	**1/313**

Bestell-Nr.	Seite
0129 0191	**1/306**
0129 0197	**1/309**
0129 0199	**1/303**
0129 0202-0230	**1/310**
0129 0235-0238	**1/309**
0129 0243-0251	**1/310**
0129 0315-0325	**1/288**
0129 0338	**1/315**
0129 0345	**1/316**
0129 0346	**1/315**
0129 0350-0445	**1/316**
0129 0447-0468	**1/311**
0129 0470-0494	**1/312**
0129 0521-0525	**1/335**
0129 0542	**1/334**
0129 0552-0555	**1/336**
0129 0595	**1/337**
0129 0600	**1/334**
0129 0603-0605	**1/335**
0129 1070	**1/302**
0129 1080-1100	**1/306**
0129 1110-1160	**1/303**
0129 1368	**2/2**
0140 0015-0067	**1/370**
0140 0092-0096	**1/371**
0140 0100	**1/346**
0140 0101-0106	**1/371**
0140 0138-0175	**1/346**
0140 0235	**1/356**
0140 0410	**1/369**
0144 0001	**1/372**
0144 0003-0065	**1/373**
0144 0068-0071	**1/374**
0144 0090	**1/375**
0144 0147	**1/347**
0145 2522	**1/11**
0145 3475	**1/60**
0145 3476-3477	**1/50**
0155 0015	**1/380**
0155 0018	**1/379**
0155 0040-0065	**1/377**

Bestell-Nr.	Seite
0155 0130	**1/276**
0155 0345-0474	**1/378**
0157 0040-0050	**1/329**
0175 0111-0112	**1/10**
0175 0205	**1/13**
0175 0235	**1/10**
0175 0241	**4/2**
0175 0243-0244	**1/9**
0175 0246-0248	**4/2**
0175 0287-0289	**1/37**
0175 0343	**1/11**
0175 0391	**1/75**
0175 0416-0419	**1/17**
0175 0442	**1/45**
0175 0443	**1/44**
0175 0444	**1/46**
0175 0446-0602	**1/44**
0175 0662	**1/39**
0175 0663	**1/38**
0175 0663	**1/46**
0175 0703	**1/60**
0175 0734-0735	**1/45**
0175 0843	**1/17**
0175 0905	**1/75**
0175 2250	**1/16**
0175 2260	**1/61**
0175 2270-2280	**1/17**
0175 2400	**1/16**
0175 2405	**1/63**
0175 2420-2425	**1/13**
0175 2431	**1/14**
0175 2433-2435	**1/13**
0175 2445	**1/15**
0175 2455	**1/13**
0175 2458	**1/15**
0175 2459-2462	**1/11**
0175 2465	**1/14**
0175 2475	**1/15**
0175 2480	**1/16**
0175 2493	**1/15**
0175 2495	**1/12**

Bestell-Nr.	Seite
0175 2508-2519	**1/15**
0175 2541	**1/9**
0175 2555	**1/14**
0175 2620	**1/76**
0175 2655	**1/74**
0175 3080	**1/42**
0175 3095-3105	**1/41**
0175 3115-3117	**1/42**
0175 3471	**1/55**
0175 3472	**1/60**
0175 3473	**1/50**
0175 3474	**1/55**
0175 3581	**1/17**
0175 3582	**1/75**
0175 3585-3625	**1/76**
0175 5005-5061	**1/79**
0175 5073	**1/57**
0175 5073	**8/3**
0175 5075	**1/12**
0175 5095	**1/49**
0175 5505	**1/34**
0175 5580-5581	**1/42**
0175 5621	**1/49**
0175 5650	**1/60**
0178 0044	**1/154**
0178 0276-0279	**1/138**
0178 0343	**1/142**
0178 0515	**1/153**
0178 0676-0677	**1/171**
0178 0690	**1/173**
0178 0696	**1/171**
0178 1141	**1/163**
0178 1141	**1/171**
0178 1172-1173	**1/154**
0178 1370	**1/153**
0178 1380	**1/154**
0178 1420-1425	**1/138**
0178 1470-1480	**1/175**
0178 1505	**1/134**
0178 1505-1515	**1/173**
0178 1595	**1/140**

Bestell-Nr.	Seite
0178 1596	**1/139**
0178 1597-1598	**1/140**
0178 1635-1715	**1/137**
0178 1799	**1/140**
0178 1801-1806	**1/139**
0178 1842-1857	**1/141**
0178 1892-1902	**1/143**
0178 1925-1932	**1/148**
0178 1945	**1/149**
0178 1952-1957	**1/150**
0178 1960-1970	**1/153**
0178 2001	**1/173**
0178 2003-2004	**1/151**
0178 2006-2009	**1/152**
0178 2141-2142	**1/143**
0178 2143	**1/144**
0178 3046-3049	**1/142**
0178 3065-3075	**1/137**
0178 3081	**1/138**
0178 3120-3130	**1/357**
0178 3165	**1/139**
0178 3176-3190	**1/147**
0178 3232-3450	**1/171**
0178 3460	**1/134**
0178 3460	**1/163**
0178 3460-3489	**1/171**
0178 3490-3520	**1/172**
0178 3540	**1/136**
0178 3570-3571	**1/145**
0178 3800-3820	**1/172**
0178 4000-4060	**1/175**
0178 4070-4080	**1/176**
0178 4090-4120	**1/175**
0178 4130-4132	**1/176**
0178 4134-4150	**1/177**
0179 0101-0108	**1/80**
0179 0184-0204	**1/83**
0179 0308	**1/80**
0179 0356	**1/103**
0179 0401-0402	**1/101**
0179 0403-0405	**1/102**

Bestell-Nr.	Seite
0179 0410-0425	**1/101**
0179 0548	**1/112**
0179 0551	**1/129**
0179 0552-0554	**1/112**
0179 0561	**1/129**
0179 0588	**1/112**
0179 0617-0625	**1/84**
0179 0627	**1/83**
0179 0628	**1/84**
0179 0630-0631	**1/112**
0179 0632-0633	**1/85**
0179 0634	**1/87**
0179 0637	**1/92**
0179 0641-0643	**1/96**
0179 0663	**1/99**
0179 0805	**1/356**
0179 0830	**1/357**
0179 0850	**1/347**
0179 0877-0882	**1/374**
0179 0886	**1/97**
0179 0888	**1/98**
0179 1058	**1/157**
0179 1357	**1/8**
0179 1532	**1/96**
0179 2221	**1/102**
0179 2230	**1/108**
0179 2303	**1/103**
0179 2309	**1/105**
0179 2320-2322	**1/106**
0179 2353	**1/110**
0179 2354	**1/111**
0179 2405	**1/108**
0179 2410-2450	**1/109**
0179 2460	**1/103**
0179 2480	**1/104**
0179 2480	**1/105**
0179 2500	**1/103**
0179 2510	**1/107**
0179 3013	**1/100**
0179 3030-3040	**1/112**
0179 3045	**1/129**

Bestell-Nr.	Seite
0179 3075	**1/112**
0179 3110-3115	**1/82**
0179 3260	**1/94**
0179 3401	**1/86**
0179 3410-3430	**1/88**
0179 3440	**1/89**
0179 3455-3470	**1/90**
0179 3485-3495	**1/92**
0179 3500-3510	**1/94**
0179 3520-3540	**1/95**
0179 3546-3548	**1/96**
0179 3610-3612	**1/89**
0179 3638	**1/91**
0179 3644	**1/93**
0179 3650	**1/94**
0179 3668	**1/97**
0179 3674	**1/130**
0179 3676	**1/85**
0179 3676	**1/86**
0179 3676	**1/87**
0179 3676	**1/89**
0179 3676	**1/90**
0179 3676	**1/91**
0179 3676	**1/93**
0179 3676	**1/94**
0179 3676	**1/97**
0179 3676	**1/98**
0179 3676	**1/114**
0179 3676	**1/130**
0179 3678	**1/88**
0179 3678	**1/90**
0179 3678	**1/91**
0179 3678	**1/92**
0179 3678	**1/93**
0179 3678	**1/94**
0179 3678	**1/95**
0179 3678	**1/96**
0179 3678	**1/114**
0179 3678	**1/115**
0179 3678	**1/117**
0179 3678	**1/130**

Bestell-Nr.	Seite
0179 3680	**1/88**
0179 3680	**1/95**
0179 3680	**1/116**
0179 3680	**1/117**
0179 3680	**1/118**
0179 3680	**1/130**
0179 3682	**1/86**
0179 3682	**1/89**
0179 3682	**1/90**
0179 3684	**1/93**
0179 3686	**1/91**
0179 3688	**1/95**
0179 3692	**1/90**
0179 3692	**1/91**
0179 3700	**1/97**
0179 3702	**1/94**
0179 3704	**1/85**
0179 3704	**1/86**
0179 3704	**1/87**
0179 3706	**1/89**
0179 3716	**1/93**
0179 3716-3720	**1/94**
0179 3722	**1/98**
0179 3723-3724	**1/88**
0179 3725	**1/92**
0179 3725	**1/93**
0179 3900-3905	**1/112**
0179 3910	**1/88**
0179 3925-3930	**1/99**
0179 3935-3955	**1/112**
0179 3970	**1/130**
0179 4001-4015	**1/100**
0179 4020	**1/86**
0179 4020	**1/91**
0179 4020	**1/95**
0179 4020	**1/114**
0179 4020	**1/130**
0179 4025	**1/88**
0179 4025	**1/95**
0179 4025	**1/116**
0179 4025	**1/117**

Bestell-Nr.	Seite
0179 4025	**1/130**
0179 4030	**1/90**
0179 4050	**1/93**
0179 4055-4058	**1/97**
0179 6030-6035	**1/114**
0190 0045	**1/380**
0190 0110	**1/386**
0190 0605-0610	**4/10**
0190 0843	**4/12**
0190 0846-0862	**4/11**
0190 0887-0889	**4/5**
0190 0939-1010	**4/8**
0190 1090-1100	**4/13**
0190 1150-1160	**4/5**
0190 1250-1300	**4/11**
0190 1350	**4/12**
0190 2010-2040	**4/13**
0190 2100-2230	**1/376**
0190 2500-2640	**8/11**
0190 3240	**1/376**
0190 3510-3520	**1/256**
0190 3605-3608	**1/265**
0190 3610	**1/266**
0190 3611	**1/257**
0190 3612	**1/266**
0190 3613	**1/265**
0190 3615-3617	**1/266**
0190 3618	**1/256**
0190 3620-3630	**1/266**
0190 3631	**1/257**
0192 0505	**1/225**
0192 0910-0965	**5/37**
0192 0970-0985	**2/3**
0192 0990-1015	**2/4**
0192 1020-1060	**2/5**
0192 1095-1105	**2/6**
0192 1110-1120	**2/7**
0192 1125-1145	**2/6**
0192 1150-1310	**2/7**
0194 0086-0088	**1/155**
0194 0305-0325	**1/156**

Bestell-Nr.	Seite
0194 0340	**1/157**
0194 0345-0375	**1/158**
0194 0380	**1/156**
0194 0385-0390	**1/162**
0194 0751-0795	**2/8**
0194 0800-0801	**2/10**
0194 0802	**2/11**
0194 0803	**2/12**
0194 0804	**2/13**
0194 0805-0807	**2/14**
0194 0808-0809	**2/15**
0194 0811-0812	**2/17**
0194 0812	**2/18**
0194 0813	**2/17**
0194 0818	**2/18**
0194 2050-2070	**1/282**
0194 2105	**1/281**
0194 2125-2175	**1/282**
0195 0045	**1/395**
0195 0050	**1/396**
0196 0019-0027	**1/385**
0196 0059	**1/383**
0196 0100-0105	**1/384**
0196 0124-0128	**1/388**
0196 0161-0165	**1/389**
0197 0010	**1/322**
0197 0010	**1/332**
0197 0015	**1/322**
0197 0015	**1/332**
0197 0020	**1/322**
0197 0020	**1/332**
0197 0030	**1/323**
0197 0030	**1/332**
0197 0430	**1/323**
0197 0480-0510	**1/326**
0197 0571	**1/327**
0197 0680	**1/332**
0197 0680	**1/333**
0197 0685	**1/332**
0197 0685	**1/333**
0197 0687	**1/332**

Bestell-Nr.	Seite
0197 0687	**1/333**
0197 0760	**1/332**
0197 0875-0895	**1/325**
0197 0895	**1/332**
0197 1007-1110	**1/330**
0197 1230	**1/325**
0197 1230	**1/332**
0197 1240	**1/326**
0197 1240	**1/333**
0197 1245	**1/326**
0197 1245	**1/333**
0197 1250	**1/326**
0197 1250	**1/333**
0197 1255	**1/327**
0197 1255	**1/333**
0197 1260	**1/327**
0197 1260	**1/333**
0197 1265	**1/328**
0197 1265	**1/333**
0197 1270	**1/328**
0197 1270	**1/333**
0197 1280	**1/330**
0197 1280	**1/333**
0197 1285	**1/330**
0197 1285	**1/333**
0197 1320	**1/325**
0197 1320	**1/332**
0197 1330	**1/325**
0197 1330	**1/332**
0197 1350	**1/326**
0197 1350	**1/333**
0197 1370	**1/326**
0197 1370	**1/333**
0197 1380	**1/326**
0197 1380	**1/333**
0197 1390	**1/326**
0197 1390	**1/333**
0197 1420	**1/327**
0197 1420	**1/333**
0197 1445-1450	**1/331**
0197 1450	**1/333**

Bestell-Nr.	Seite
0197 1460	**1/331**
0197 1460	**1/333**
0197 1480	**1/328**
0197 1480	**1/333**
0197 1490	**1/328**
0197 1490	**1/333**
0197 1500	**1/328**
0197 1500	**1/333**
0221 0048-0078	**6/11**
0221 0097-0135	**6/13**
0221 0320	**6/20**
0221 0385-0395	**6/16**
0221 0395	**6/27**
0221 0600-0650	**6/10**
0221 1010	**6/17**
0221 1015	**6/20**
0221 1030	**6/18**
0221 1045	**6/17**
0221 1050	**6/19**
0221 1055	**6/20**
0221 1060	**6/19**
0221 1085	**6/20**
0221 1175	**6/27**
0221 1205	**6/26**
0221 1220	**6/27**
0221 1230-1260	**6/21**
0221 1270-1300	**6/20**
0221 1350	**6/13**
0221 1355-1360	**6/14**
0221 1370	**6/16**
0221 1380	**6/20**
0221 1400	**6/26**
0221 1410	**6/25**
0221 1420	**6/27**
0221 1430	**6/26**
0221 1440-1460	**6/27**
0230 0075	**6/2**
0230 0198	**6/4**
0230 0218-0223	**6/5**
0230 0224	**6/6**
0230 0242	**6/8**

Bestell-Nr.	Seite
0230 0375-0385	**6/2**
0230 0442-0495	**6/8**
0230 0530	**6/6**
0230 0585	**6/9**
0230 0600	**6/14**
0230 0620-0650	**6/15**
0230 0690-0695	**6/25**
0234 0784	**1/267**
0240 0013-0042	**6/28**
0240 0085-0095	**6/32**
0240 0120-0130	**6/30**
0240 0135	**6/31**
0240 0150-0160	**6/28**
0240 0180-0192	**6/29**
0240 0196	**6/30**
0240 0210	**6/31**
0240 0220	**6/2**
0240 0230-0250	**6/16**
0240 0260-0280	**6/23**
0250 0136	**5/3**
0250 0151	**5/37**
0250 0365	**5/4**
0250 0385	**5/5**
0250 0450	**5/6**
0250 0480	**5/4**
0261 0115	**5/39**
0261 0146	**5/38**
0261 0148	**5/4**
0290 0015	**5/19**
0290 0047-0049	**5/17**
0290 0050	**5/16**
0290 0058	**5/24**
0290 0060	**5/25**
0290 0061	**5/24**
0290 0068	**5/25**
0290 0078	**5/29**
0290 0081	**5/18**
0290 0089-0145	**5/20**
0290 0260-0275	**5/30**
0290 0280	**5/25**
0290 0515-0517	**5/27**

Bestell-Nr.	Seite
0290 0520	**5/29**
0290 0645	**5/27**
0290 0700	**5/25**
0290 0710	**5/26**
0290 0717	**5/21**
0290 0770	**5/29**
0290 1153-1155	**5/22**
0290 1177	**5/19**
0290 1185	**5/16**
0290 1280	**5/30**
0293 0105-0400	**2/9**
0305 0050	**5/18**
0305 0100-0140	**5/16**
0305 0160	**5/17**
0305 0185-0230	**5/19**
0305 0305	**5/22**
0305 0345	**5/28**
0305 0350	**5/29**
0305 0385	**5/38**
0305 0390	**5/39**
0305 0400	**5/24**
0305 0420-0440	**5/26**
0305 0465	**5/17**
0305 0470	**5/20**
0305 0490	**5/23**
0305 0510	**5/27**
0305 0515-0525	**5/29**
0341 0013-0715	**8/10**
0341 0820-0830	**8/9**
0351 0095	**8/7**
0351 0150	**8/5**
0360 0017-0043	**8/12**
0360 0051	**8/9**
0360 0060	**8/8**
0360 0080	**8/9**
0360 0090	**8/8**
0360 0095	**8/9**
0370 0015	**8/14**
0381 0015-0017	**8/14**
0390 0020-0060	**8/13**
0390 0110-0300	**2/2**

Bestell-Nr.	Seite
0400 0312-0317	**7/7**
0400 0318-0340	**7/8**
0400 0350	**7/9**
0400 0440-0450	**7/10**
0400 0525	**7/9**
0400 0545	**7/10**
0400 0555	**7/9**
0400 0620-0625	**7/3**
0400 0640	**7/10**
0400 6010-6015	**7/3**
0436 3812	**1/368**
0436 3815	**1/363**
0436 3838	**1/365**
0436 3851	**1/366**
0436 3856-3859	**1/365**
0475 2142	**1/220**
0477 4787	**1/258**
0478 8350	**1/368**
0478 8396-8414	**1/258**
0478 8415-8420	**1/267**
0478 8421	**1/258**
0479 6308	**1/227**
0507 6270-6407	**1/227**
0508 4323	**1/218**
0508 4347-4393	**1/228**
0509 2227-2228	**1/367**
0509 2230	**1/222**
0509 2233	**1/363**
0509 2236	**1/362**
0509 2237	**1/222**
0515 7874-7974	**1/228**
0541 7444-7446	**1/258**
0541 7447	**1/267**
0541 7448	**1/228**
0541 7450-7456	**1/258**
0541 7457-7458	**1/267**
0541 7462	**1/258**
0541 7463	**1/369**
0541 7464	**1/368**
0541 7465	**1/258**
0541 7467	**1/267**

Bestell-Nr.	Seite
0541 7468-7469	**1/258**
0541 7470-7473	**1/267**
0541 7474-7480	**1/258**
0541 7481	**1/259**
0541 7482	**1/267**
0541 7483	**1/258**
0541 7484-7486	**1/267**
0541 7487	**1/258**
0541 7490	**1/267**
0541 7492	**1/258**
0541 7494	**1/267**
0541 7496	**1/258**
0541 7497	**1/267**
0541 7498-7499	**1/258**
0541 7500	**1/362**
0541 7502	**1/267**
0541 7503-7505	**1/258**
0541 7507	**1/267**
0541 7510-7514	**1/258**
0541 7515	**1/362**
0541 7516-7523	**1/258**
0541 7525	**1/267**
0541 7526	**1/258**
0541 7528	**1/362**
0541 7529	**1/258**
0541 7530	**1/259**
0541 7531	**1/267**
0541 7535	**1/258**
0541 7537	**1/259**
0541 7538	**1/267**
0541 7539	**1/364**
0541 7540-7542	**1/267**
0541 7543-7545	**1/258**
0541 7546	**1/227**
0541 7549-7552	**1/267**
0541 7553	**1/258**
0541 7554-7556	**1/267**
0541 7557	**1/258**
0541 7558	**1/267**
0541 7559	**1/228**
0541 7561-7565	**1/258**

Bestell-Nr.	Seite
0541 7566-7567	**1/267**
0541 7568	**1/259**
0541 7569-7571	**1/258**
0548 8436	**1/364**
0548 8598	**1/367**
0548 8602	**1/362**
0548 8606	**1/363**
0548 8607	**1/364**
0548 8608-8612	**1/363**
0548 8614	**1/367**
0548 8615-8617	**1/364**
0548 8619	**1/366**
0548 8620-8621	**1/363**
0548 8622	**1/366**
0548 8623	**1/367**
0700 0005-0030	**1/271**
0700 0036-0041	**1/273**
0700 0050-0130	**1/271**
0700 0150-0210	**1/274**
0700 0230-0590	**1/275**
0700 1000-1030	**1/268**
0700 1040-1065	**1/269**
0700 1080-1142	**1/270**
0700 1300-1350	**1/278**
1012 0099	**1/244**
1049 0001-0003	**1/244**
1054 1235-6535	**1/237**
1057 5050-8050	**1/238**
1111 0255-0257	**1/230**
1125 6031	**1/244**
1250 0411-2645	**1/254**
1253 0005-0010	**1/254**
1256 0005-0025	**1/255**
1262 0002-0045	**1/266**
1272 0007-1660	**1/257**
1279 3552-4552	**1/265**
1281 0834-5057	**1/265**
2540 0105	**6/32**
2746 0000-0005	**1/369**
2766 8006-8009	**2/17**
2766 8018-8044	**2/18**

Bestell-Nr.	Seite
3111 0021	**2/16**
3422 0016	**2/10**
3437 0001	**2/10**
3437 0001	**2/11**
3437 0001	**2/12**
3437 0004	**2/13**
3807 0080	**2/10**
3807 0100	**2/11**
3807 0125	**2/12**
3807 0125	**2/14**
3807 0160	**2/13**
3807 0160	**2/15**
5066 0012	**1/372**
5066 0012	**1/374**
5066 0016	**1/372**
5066 0016	**1/374**
5066 0030	**1/372**
5066 0030	**1/374**
5068 0016	**1/372**
5068 0016	**1/374**
5700 2167	**1/169**
5700 2168	**1/163**
5700 2168	**1/169**
7610 0411-1431	**1/255**
7610 1436-9005	**1/256**
7620 1234-3292	**1/265**
7652 0010-0040	**1/377**
7652 0050	**1/375**
7652 0110	**1/376**
8113 0180	**1/279**
8125 0115-0230	**1/279**
8641 0060-0120	**2/2**
8705 0040-0120	**5/28**
8912 7125	**1/289**
8914 4125	**1/289**
8916 0125	**1/290**
8918 1125-3125	**1/289**
8924 1125-2125	**1/290**
8935 0040-0080	**1/290**
8939 0040-0080	**1/290**
8947 1040-2040	**1/291**

Bestell-Nr.	Seite
8963 0100-0240	**1/291**
9043 0335-0345	**1/166**
9043 0350-0360	**1/167**
9043 0365	**1/163**
9043 0365	**1/168**
9043 0375-0415	**1/170**
9043 0420-0425	**1/168**
9043 0430-0435	**1/169**
9043 0480	**1/168**
9044 0050-0055	**1/71**
9044 0060-0080	**1/72**
9247 0175-0180	**1/170**
9318 2020	**1/164**
9320 2011-2015	**1/164**
9340 2020	**1/163**
9340 2020-2030	**1/165**
9440 0121-0196	**5/39**
9459 1015	**5/40**
9478 0171-0196	**5/40**
9608 0105	**1/244**
9833 0040	**2/18**

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge

Seite 1/1–1/396


1/184


1/283


1/295


1/327

2 Halbstationäre Metallmaschinen

Seite 2/1–2/18


2/2


2/3


2/9


2/14

3 Sanitärtechnik

Seite 3/1–3/22


3/3


3/5


3/7


3/8

4 Intelligente Messtechnik

Seite 4/1–4/18


4/2


4/7


4/11


4/13

5 Drucklufttechnik

Seite 5/1–5/40


5/8


5/19


5/26


5/38

6 Reinigungstechnik

Seite 6/1–6/32


6/4


6/9


6/23


6/26

7 Pumpentechnik

Seite 7/1–7/10


7/2


7/2


7/6


7/7

8 Halbstationäre Holzmaschinen

Seite 8/1–8/14


8/2


8/10


8/12


8/13

V Verzeichnisse

Seite V/1–V/34

Impressum
V/2

Inhaltsverzeichnis
V/2–V/19

Bestellnummernverzeichnis
V/20–V/31


1/370


1/395

Akku-Maschinen 1/8
Netz-Maschinen 1/223

Seite 1/1–1/396

1 Handgeführte Elektrowerkzeuge


2/16


2/17

Schleifmaschinen 2/2
Säulenbohrmaschinen 2/10
Drehmaschinen 2/16
Bandsägen 2/17

Seite 2/1–2/18

2 Halbstationäre Metallmaschinen


3/16


3/19

Inspektionssysteme 3/2
Rohrreinigung 3/5
Radialpresstechnik 3/7
Trenntechnik 3/14
Gewindeschneidtechnik 3/16
Rohrbiegetechnik 3/16
Spül-. Füll-, und Prüftechnik 3/18
Rohreinfriertechnik 3/22

Seite 3/1–3/22

3 Sanitärtechnik


4/14


4/18

Wärmemessgeräte 4/2
Linienlaser 4/5
Entfernungsmesser 4/10
Ortungsgeräte 4/12
Neigungs- und Winkelmesser 4/13

Seite 4/1–4/18

4 Intelligente Messtechnik


5/39


5/40

Kompressoren 5/3
Druckluftwerkzeuge 5/16
Schlauchaufroller 5/40

Seite 5/1–5/40

5 Drucklufttechnik


6/28


6/30

Hochdruckreiniger 6/2
Nass- und Trockensauger 6/9
Industriesauger 6/21
Sicherheitssauger 6/25
Bodenreinigungsmaschinen 6/28

Seite 6/1–6/32

6 Reinigungstechnik


7/7


7/9

Akku-Pumpen 7/2
Tauchpumpen 7/3
Gartenpumpen 7/7
Hauswasserwerke 7/9

Seite 7/1–7/10

7 Pumpentechnik


8/14


8/14

Kapp- und Gehrungssägen 8/2
Tischkreissägen 8/7
Bandsägen 8/10
Dekupiersägen 8/11
Abricht- und Dickenhobel 8/12
Absauganlagen 8/12

Seite 8/1–8/14

8 Halbstationäre Holzmaschinen

Impressum V/2
Inhaltsverzeichnis V/2–V/19
Bestellnummernverzeichnis V/20–V/31

Seite V/1–V/34

V Verzeichnisse

GARANTIEÜBERSICHT

Marke	Garantie (bei gewerblicher Nutzung)	Garantie (nach Online Registrierung)	Besonderheiten	Pfad für die Online-Registrierung
BERG & SCHMID SÄGETECHNIK	**1 Jahr** Gewährleistung	–	–	Nicht notwendig
BOSCH	**1 Jahr**	**3 Jahre*** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Bei Li-Io Akku-Geräten ersten **2 Jahren** ProService (Garantie und kostenlose Reparatur bei Verschleiß auf Maschine, Akku und Ladegerät). Im 3. Jahr gelten die Standard Garantiebedingungen. *Ausgenommen sind Hochfrequenzwerkzeuge, Industrie-Akkuschrauber und Druckluftwerkzeuge, mitgeliefertes Zubehör sowie Akku-Packs und die Verwendung durch Power-User.	www.bosch-professional.com/warranty
brennenstuhl®	**2, 3, 5, 10 Jahre** (Siehe Produktkennzeichnung)	–	Die Herstellergarantie erstreckt sich auf bei der Herstellung des Gerätes unterlaufene Material- und Fabrikationsfehler und unsere Garantieleistung besteht darin, dass wir solche Fehler nach Zusendung des Gerätes durch Reparatur oder Ersatzlieferung kostenlos beheben. Akkus, Batterien und Leuchtmittel sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.	Nicht notwendig
Drill Doctor Das Bohrerschleifgerät	**1 Jahr** Gewährleistung ab dem Lieferscheindatum	–	Dies gilt für die Marke **Drill Doktor.**	Nicht notwendig
EIBENSTOCK Elektrowerkzeuge	**1 Jahr**	**2 Jahre**	Durch Formular „Garantieverlängerung" wird die Garantiezeit um ein weiteres Jahr verlängert. Die Garantiezeit beginnt mit dem Kauf durch den Erstendabnehmer. Maßgebend ist das Datum auf dem Original-Kaufbeleg. Diese Zusatzgarantie ist nur gültig für Kunden mit Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland & Österreich. Bei Inanspruchnahme der Garantieverlängerung ist das Gerät direkt an den Hersteller einzusenden.	https://www.eibenstock.com/de/service/garantieverlaengerung
FEIN	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 6 Wochen ab Kaufdatum)	Bitte beachten Sie die Ausnahmen die Sie in der FEIN Herstellergarantieerklärung unter https://warranty.fein.com finden.	https://warranty.fein.com
FLOTT Werkzeugmaschinen	**1–3 Jahre** je nach Produkt	**2 Jahre** Entgeltlich und Produktabhängig	Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen	Nicht notwendig
GESIPA®	**2 Jahre** auf Geräte **3 Jahre** auf CAS-Akkus	–	Garantiebedingungen finden Sie auf der Homepage unter https://www.gesipa.de/service/herstellergarantie/	Nicht notwendig
HAZET	**1 Jahr** Gewährleistung	–	HAZET gewährt auf alle Werkzeuge eine Vollgarantie bei Material- und Fertigungsfehlern. Ausgeschlossen von der Vollgarantie sind Adapter. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.hazet.de/de/verkaufs-lieferungs- und-zahlungsbedingungen	Nicht notwendig
HEGNER	**3 Jahre** **1 Jahr** auf Motoren und Elektronik	–	Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile.	Nicht notwendig
JEPSON POWER GERMANY Leading Through Innovation	**1 Jahr**	–	Ausgenommen von der Garantie: Verschleißteile wie Schalter, Flansche, Kohlebürsten, Stützen und Schneidwerkzeuge (Sägeblätter, Hartmetalleinsätze, Bohrer und Schleifmittel) sowie elektronische Einheiten. Sonstige Teile, die einem gebrauchsbedingten oder natürlichen Verschleiß unterliegen.	Nicht notwendig
makita	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Nur für Elektrowerkzeuge (Benzingeräte und Zubehör ausgeschlossen) **Verlängerung der Garantie auf 2 Jahre für Li-Ion Akkus** nur für Käufer mit Wohnsitz in Deutschland	www.makita.de
metabo	**1 Jahr**	**3 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	**3 Jahre** Garantie auf Akkus auch ohne Registrierung (ab Kaufdatum)	www.metabo-service.com
Milwaukee®	**1 Jahr**	**3 Jahre** Milwaukee Werkzeuge **2 Jahre** MX Fuel Werkzeuge, MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus, einschließlich MX FUEL™-Akkus (bei Registrierung innerhalb 30 Tage ab Kaufdatum)	Die Standard-Garantiezeit für MILWAUKEE-berechtigte Werkzeuge kann von 1 Jahr auf maximal 3 Jahre (1+2) verlängert werden. Mit Ausnahme von MX FUEL™ Werkzeugen, für die die Garantie nur von 1 Jahr auf maximal 2 Jahre (1+1) verlängert werden kann. Die Standard-Garantiezeit für berechtigte MILWAUKEE® REDLITHIUM™-Akkus, einschließlich MX FUEL™-Akkus, kann auf maximal 2 Jahre (1+1) verlängert werden. Für alle Garantieverlängerungen ist eine Online-Registrierung der neu erworbenen Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kaufdatum erforderlich. Garantieverlängerungen werden für MILWAUKEE® Elektrowerkzeuge und REDLITHIUM®-Akkus nur gewährt, wenn sie über einen autorisierten MILWAUKEE-Händler erworben werden, wie auf der Website unter https://www.milwaukeetool.eu/support/store-locator/ angegeben.	https://warranty.milwaukeetool.eu/de-de/home
NILFISK	**1 Jahr** ab dem Datum der Rechnungsstellung	–	–	Nicht notwendig
OPTIMUM® MASCHINEN - GERMANY	**1 Jahr** Gewährleistung	–	Garantieausnahmen sind auf der Homepage von Stürmer einsehbar	Nicht notwendig
SCANGRIP® INNOVATION FROM DENMARK	**1 Jahr** Gewährleistung	**3 Jahre*** (bei Registrierung innerhalb von 4 Wochen ab Kaufdatum)	*Gilt nicht auf CAS-Akkus. Besonderheiten auf der Homepage einsehbar: https://www.scangrip.com/de-de/kontakt/3-jahre-garantie-formular	
schneider airsystems	**1 Jahr**	**3 Jahre** (Bei Registrierung eines 1+2 Artikels innerhalb 30 Tagen ab Kaufdatum)	**10 Jahre Garantie gegen Durchrosten** auf Kompressoren Behälter, ausgenommen Serie Base. **15 Jahre Garantie gegen Durchrosten auf innenbeschichtete Behälter** und auf Kompressoren-Behälter mit 2 Komponenten-Innenbeschichtung (zinkphosphatiert und kunststoffbeschichtet).	www.schneider-airsystems.de
steinel	Garantie abhängig vom Sortiment	–	STEINEL Intelligent technology: DIY Tools Sortiment Heißluft, Heißkleben **3 Jahre** STEINEL Professional: Tools Profi-Sortiment, Heißluft, Heißkleben **1 Jahr** NOVUS Befestigungstechnik: Blindnietenzangen **5 Jahre** Handtacker, Akkutacker, Elektrotacker, Drucklufttacker, Hammertacker **2 Jahre**	Nicht notwendig
TRUMPF	**1 Jahr**	**5 Jahre** (bei Registrierung innerhalb 4 Wochen ab Kaufdatum)	Ausgenommen sind Auflageleistenreiniger TSC 100, Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Verschleißteile.	www.warranty-powertool.trumpf.com
YOKOTA	**1 Jahr**	–	Für YOKOTA, RED ROOSTER und TOKU Akku-, Elektro- und Druckluft-Werkzeuge und für RED ROOSTER Hebezüge und Winde.	Nicht notwendig

Mitglied der

PREMIUM format GROUP

BOSCH

PREMIUM PARTNER

Professional

Direkt für Sie vor Ort:

HIW GmbH
Uhlandstraße 68
22087 Hamburg

040 / 21 90 84-0

hamburg@hiw.de

Standort Arnsberg:
Möhnestrasse 122
59755 Arnsberg

02932/ 9771-0

arnsberg@hiw.de

Zum Onlineshop:

www.hiw.de